

Pomnilniški moduli

---

Uporabniški priročnik

© Avtorske pravice 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Informacije v tem priročniku se lahko  
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.  
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma  
storitve so navedene v izrecnih izjavah o  
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma  
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne  
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni  
odgovoren za tehnične ali uredniške napake  
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

First Edition: March 2006

Št. dela dokumenta: 406621-BA1

# Kazalo

**1 Zamenjava pomnilniškega modula**

**2 Učinki razširitve pomnilnika**

**Stvarno kazalo ..... 9**



# 1 Zamenjava pomnilniškega modula

Računalnik ima en prostor za pomnilniške module, ki je na njegovi spodnji strani. Pomnilnik računalnika lahko razširite z nadgradnjo obstoječega pomnilniškega modula v reži pomnilniškega modula.



**OPOZORILO!** Pred namestitvijo pomnilniškega modula izvlecite napajalni kabel in odstranite akumulator, sicer lahko pride do poškodb računalnika in nevarnosti električnega udara.




**OPOZORILO!** Elektronska oprema je občutljiva na elektrostatično razelektritev. Preden začnete, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljenega kovinskega predmeta.

Pomnilniški modul zamenjate takole:

1. Shranite vse odprte datoteke.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.  
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, ga najprej vklopite z gumbom za napajanje. Nato računalnik zaustavite z ustreznim ukazom operacijskega sistema.
3. Iztaknite vse zunanje naprave, priključene na računalnik.
4. Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na trdi in ravni površini obrnite računalnik narobe.
6. Odstranite akumulator iz računalnika.
7. Popustite vijak pokrova prostora za pomnilniški modul **(1)**.

8. Dvignite pokrov prostora pomnilniškega modula (2) proč od računalnika.

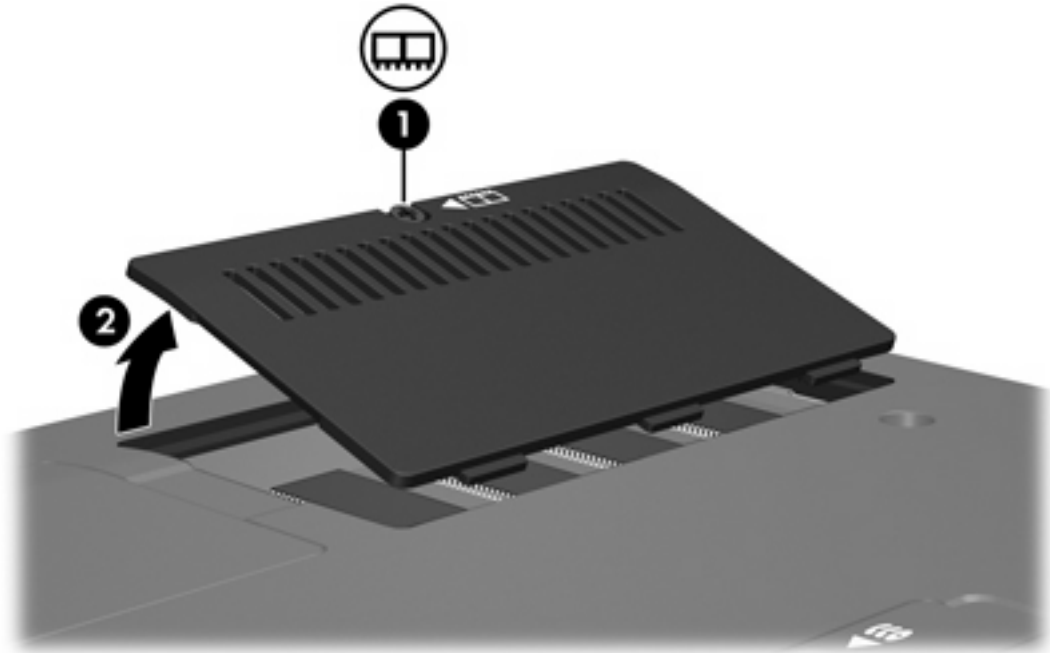

9. Odstranitev pomnilniškega modula:

- a. Zatiča na obeh straneh pomnilniškega modula povlecite v stran (1).


Modul izskoči.



**OPOZORILO** Da bi preprečili poškodbe pomnilniškega modula, primite pomnilniški modul samo za robove. Ne dotikajte se delov pomnilniškega modula.

- b. Primate rob pomnilniškega modula **(2)** in ga previdno izvlecite iz reže.

Ko pomnilniški modul odstranite, ga shranite v embalažo, varno pred elektrostatično razelektrivjivo.

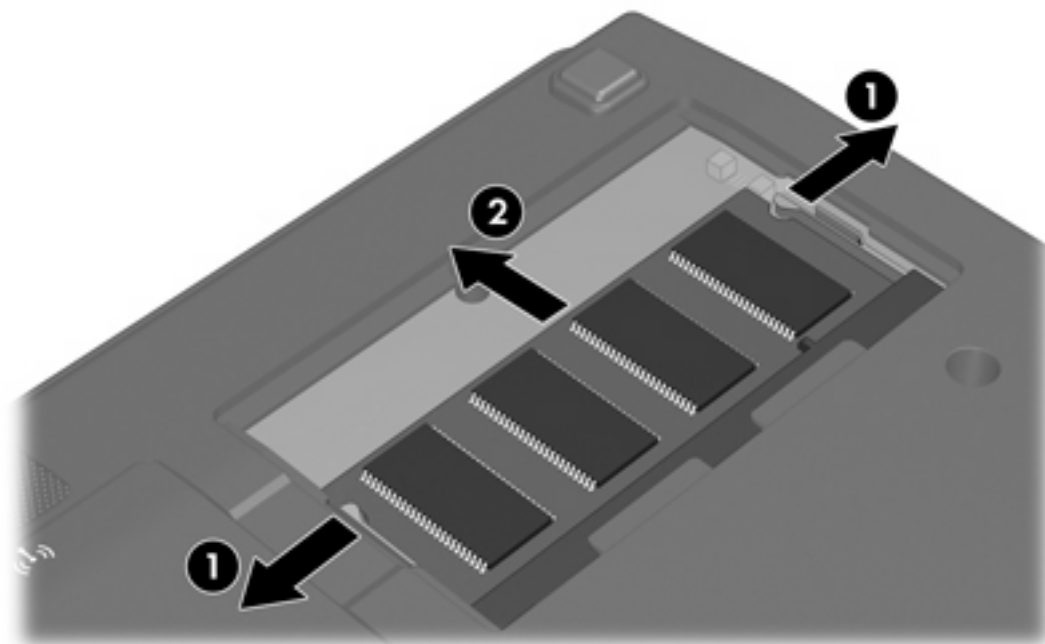

**10.** Vstavite nov pomnilniški modul:


- a. Poravnajte rob modula, ki ima zarezo **(1)**, z jezičkom v reži pomnilniškega modula.




**OPOZORILO** Da bi preprečili poškodbe pomnilniškega modula, primate pomnilniški modul samo za robove. Ne dotikajte se delov pomnilniškega modula.


- b. Potisnite pomnilniški modul v režo pod kotom 45 stopinj, tako da je do konca vstavljen **(2)**.

- c. Nežno potisnite pomnilniški modul navzdol (3) z enakomernim pritiskom na levih in desnih robovih modula, dokler se ne vstavijo zatiči.

 **OPOZORILO** Da bi preprečili poškodbe pomnilniškega modula, nikoli ne zvijajte pomnilniškega modula.

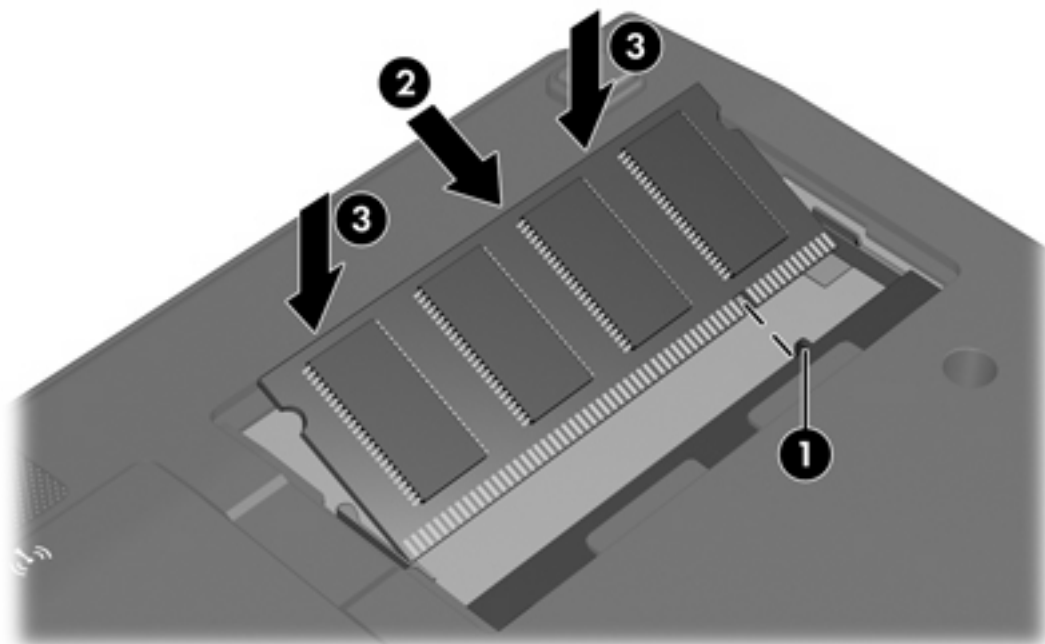

11. Poravnajte jezičke (1) na pokrovu prostora pomnilniškega modula z zarezi na računalniku.
12. Zaprite pokrov (2).
13. Zategnite vijak pokrova prostora za pomnilniški modul (3).

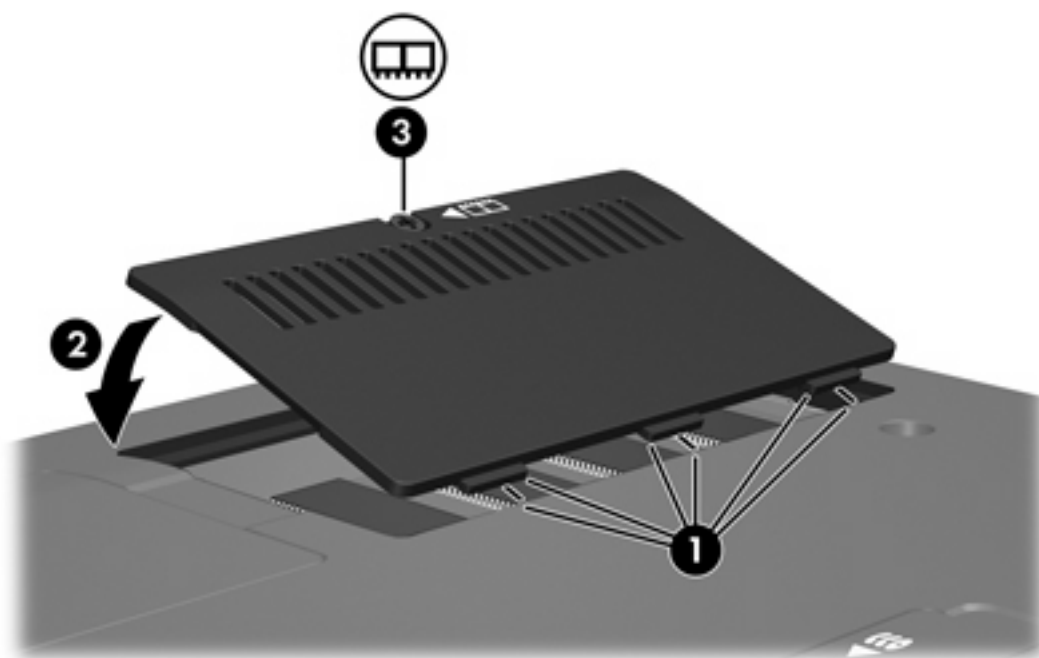



14. Vstavite akumulator.
15. Priključite zunanje napajanje in naprave.
16. Vključite računalnik.



## 2 Učinki razširitve pomnilnika

Po razširitvi pomnilnika (RAM) se poveča tudi količina prostora na trdem disku, potrebnega za datoteko za mirovanje.

Če se po razširitvi pomnilnika pojavijo težave z načinom mirovanja, preverite, ali je na trdem disku dovolj prostora za večjo datoteko za mirovanje.

Količino nezasedenega prostora, potrebnega za datoteko za mirovanje, prikažete takole:

- ▲ Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Performance and Maintenance (Učinkovitost delovanja in vzdrževanje) > Power Options (Možnosti porabe) > kartica Hibernate (Mirovanje)**.

Količino pomnilnika v računalniku prikažete takole:

- ▲ Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Performance and Maintenance (Učinkovitost delovanja in vzdrževanje) > System (Sistem) > kartica General (Splošno)**.

– ali –

Pritisnite **fn+esc**.

Količino nezasedenega pomnilnika na trdem disku prikažete takole:

1. Izberite **Start > My Computer (Moj računalnik)**.
2. Z desno tipko miške kliknite seznam trdi disk in potem **Properties (Lastnosti)**.



# Stvarno kazalo

## D

datoteka mirovanja 7

## P

pokrov za prostor pomnilniškega  
modula

odstranjevanje 2

zamenjava 4

pomnilnik

prikaz nezasedenega prostora

7

razširitev 7

zamenjava pomnilniškega

modula 1

pomnilniški modul

odstranjevanje 2

vstavljanje 3

zamenjava 1

prostor trdega diska 7





