

Périphériques de pointage et clavier

Manuel de l'utilisateur

© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Microsoft et Windows sont des marques
déposées de Microsoft Corporation aux
Etats-Unis.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
textes de garantie limitée expresse qui les
accompagnent. Aucun élément du présent
document ne peut être interprété comme
constituant une garantie supplémentaire. HP
ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle qui pourraient subsister dans
le présent document.

First Edition: March 2006

Référence du document : 406627-051

Sommaire

1 Périphériques de pointage

Utilisation du bouton de pointage	2
Utilisation d'une souris externe	2
Définition des préférences du bouton de pointage	2

2 Clavier

Touches d'activation	3
Aide-mémoire des touches d'activation	4
Procédures concernant les touches d'activation	4
Affichage et effacement des informations système (fn+échap)	4
Activation du mode veille (fn+f3)	5
Basculement de l'image d'écran (fn+f4)	6
Visualisation des informations de charge du module batterie (fn+f8)	6
Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)	6
Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)	6
Boutons HP Quick Launch (certains modèles)	7
Bouton Présentation	8
Bouton Info Center (Centre d'informations)	9
Panneau de configuration des boutons Quick Launch	10
Ouverture du panneau de configuration Boutons Quick Launch	10
Définition des préférences de bouton	11
Affichage du menu Q	12
Définition des préférences du menu Q	12
Suppression d'un élément du menu Q	12
Ajout d'un élément répertorié au menu Q	13
Ajout d'un élément défini par l'utilisateur au menu Q	13
Modification d'un élément défini par l'utilisateur	13
Repositionnement d'un élément du menu Q	14
Suppression d'un élément de la liste Items to display on Q Menu (Eléments à afficher sur le menu Q)	14
Définition des préférences de réorganisation	15
Configuration des préférences de zoom	15
Configuration d'autres préférences	15

3 Pavés numériques


Utilisation du pavé numérique intégré	18
Activation et désactivation du pavé numérique intégré	18
Basculement des fonctions de touche du pavé numérique intégré	18
Utilisation d'un pavé numérique externe	18

Activation ou désactivation du mode verr num en cours de travail 18

Index **19**

1 Périphériques de pointage

L'illustration et le tableau suivants décrivent les périphériques de pointage de l'ordinateur.

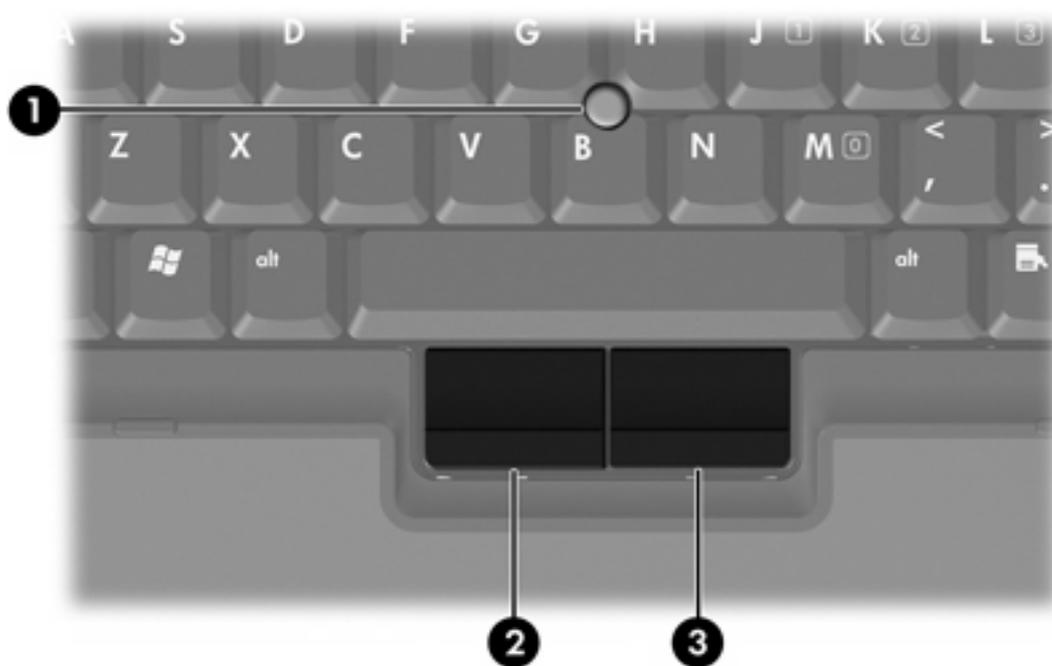

Composant	Description
(1) Bouton de pointage	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(2) Touche gauche du bouton de pointage	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(3) Touche droite du bouton de pointage	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.

*Ce tableau décrit les réglages par défaut. Pour afficher et modifier les préférences du périphérique de pointage, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Souris**.

Utilisation du bouton de pointage

Appuyez sur le bouton de pointage dans le sens voulu pour le déplacer à l'écran.

Utilisez les touches gauche et droite du bouton de pointage comme vous le feriez avec les boutons d'une souris externe.

Utilisation d'une souris externe

Une souris externe USB peut être branchée sur l'ordinateur via l'un des ports USB. Une souris USB peut également être connectée au système à l'aide des ports d'un produit d'extension en option.

Définition des préférences du bouton de pointage

Sous Microsoft® Windows®, la fenêtre Propriétés de la souris permet de personnaliser les paramètres des périphériques de pointage, telles que les préférences de vitesse et la trace de la souris.

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Souris**.

2 Clavier

Les sections suivantes fournissent des informations concernant les fonctions du clavier de l'ordinateur.

Touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche **fn** (1) à la touche **échap** (2) ou à l'une des touches de fonction (3).

Les icônes figurant sur les touches **f3**, **f4** et **f8** à **f10** représentent les fonctions de touches d'activation. Les fonctions et les procédures relatives aux touches d'activation sont décrites dans les sections ci-après.



Aide-mémoire des touches d'activation

Pour effectuer cette fonction	Appuyez sur
Afficher les informations système	fn+échap
Effacer les informations système	fn+échap ou cliquez sur OK
Activer le mode veille	fn+f3
Sortir du mode veille	Interrupteur d'alimentation
Basculer entre l'écran de l'ordinateur et un écran externe	fn+f4
Afficher les informations sur la batterie	fn+f8
Effacer les informations sur la batterie	fn+f8
Réduire la luminosité de l'écran	fn+f9
Augmenter la luminosité de l'écran	fn+f10

Procédures concernant les touches d'activation

Pour utiliser une commande de touche d'activation du clavier de l'ordinateur, exécutez une des procédures suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la commande de touche d'activation.
Ou
- Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la commande de touche d'activation, puis relâchez les deux touches simultanément.

Affichage et effacement des informations système (fn+échap)

Appuyez sur **fn+échap** pour afficher les informations concernant les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système. Appuyez une deuxième fois sur **fn+échap** pour effacer les informations système de l'écran.

Dans l'écran **fn+échap** de Windows, la version du BIOS système est représentée par la date du BIOS. Sur certains modèles d'ordinateurs, la date du BIOS s'affiche dans le format décimal. La date du BIOS est parfois appelée numéro de version de la ROM système.

Activation du mode veille (fn+f3)

Appuyez sur **fn+f3** pour activer le mode veille.

Lorsque ce mode est activé, les informations sont enregistrées dans la mémoire RAM et l'écran s'efface, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Lorsque l'ordinateur est en mode veille, le voyant d'alimentation clignote.



ATTENTION Pour éviter toute perte d'informations, enregistrez votre travail avant d'activer le mode veille.

L'ordinateur doit être sous tension avant que vous puissiez activer le mode veille. Si l'ordinateur est en mode hibernation, vous devez quitter ce mode avant d'activer le mode veille.



Remarque Pour quitter le mode hibernation, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Pour quitter le mode veille, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation, appuyez sur une touche du clavier ou appuyez sur un bouton Quick Launch.

Il est possible de modifier la fonction de la touche d'activation **fn+f3**. Par exemple, vous pouvez configurer la touche d'activation **fn+f3** pour démarrer le mode hibernation au lieu du mode veille.



Remarque Dans toutes les fenêtres du système d'exploitation Windows, les références au *bouton de veille* se rapportent à la commande **fn+f3**.

Basculement de l'image d'écran (fn+f4)

Appuyez sur **fn+f4** pour basculer l'image d'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, à chaque pression de la commande **fn+f4**, l'image s'affiche tour à tour sur l'écran de l'ordinateur, sur le moniteur externe, puis sur les deux à la fois.

La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe. Les touches d'activation **fn+f4** font également basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.

Les types de transmission vidéo ci-dessous (suivis d'exemples de périphériques qui les utilisent) sont pris en charge par la commande **fn+f4** :

- LCD (affichage d'ordinateur)
- VGA externe (la plupart des moniteurs externes)
- S-Video (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée S-Video, sur certains modèles)
- Vidéo composite (téléviseurs, caméscopes, magnétoscopes et cartes de capture vidéo avec prises d'entrée vidéo composite)



Remarque Les périphériques S-Video et vidéo composite ne peuvent être connectés au système qu'à l'aide d'un produit d'extension en option.

Visualisation des informations de charge du module batterie (fn+f8)

Appuyez sur **fn+f8** pour afficher les informations de charge sur tous les modules batterie installés. L'écran signale les modules batterie en charge et indique la quantité de charge restante dans chaque module batterie.

Réduction de la luminosité de l'écran (fn+f9)


Appuyez sur **fn+f9** pour réduire la luminosité de l'écran. Pour la réduire progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Augmentation de la luminosité de l'écran (fn+f10)

Appuyez sur **fn+f10** pour augmenter la luminosité de l'écran. Pour l'augmenter progressivement, maintenez la pression sur ces touches.

Boutons HP Quick Launch (certains modèles)

Employez les boutons HP Quick Launch pour ouvrir des programmes fréquemment utilisés, parfois appelés *applications* dans le panneau de configuration des boutons HP Quick Launch.

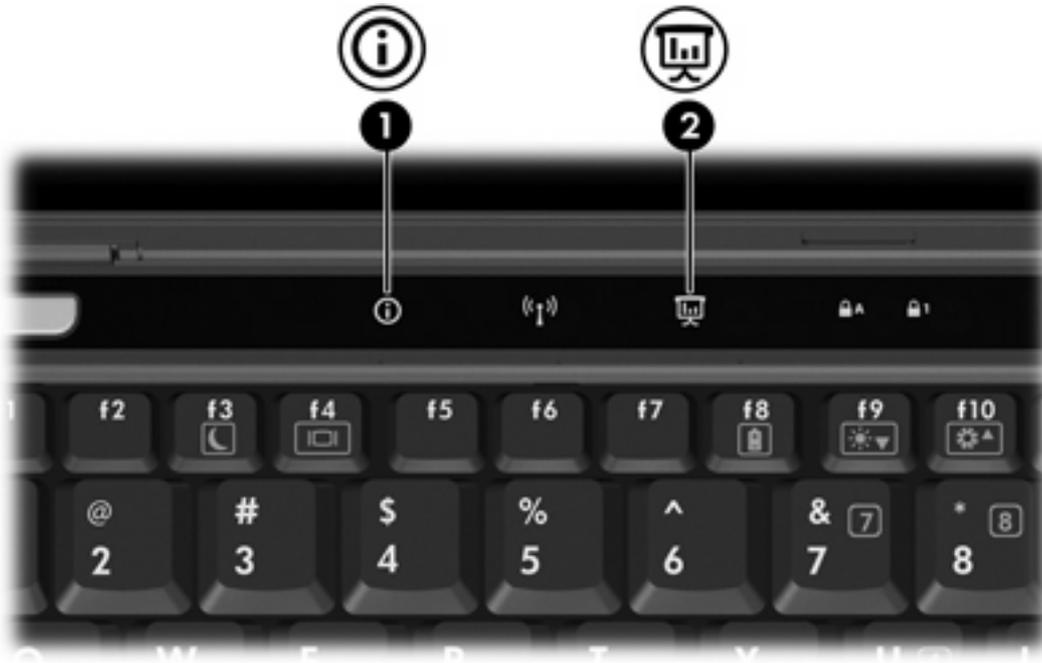

Composant	Description
(1) Bouton Info Center (Centre d'informations)	<p>Démarre Info Center, qui permet d'ouvrir diverses solutions logicielles. Vous pouvez également reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ouverture du mode Présentation ou du menu Q.• Ouverture d'un éditeur de courrier électronique.• Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web. <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition des préférences de bouton ou Bouton Info Center (Centre d'informations).</p>
(2) Bouton Présentation	<p>Démarre la fonction de présentation. Ouvre un programme, un dossier, un fichier ou un site Web, et affiche simultanément les informations sur l'écran de l'ordinateur et sur un périphérique externe connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bouton Présentation.</p>

Composant	Description
	<p>Vous pouvez également reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture du menu Q ou de Info Center (Centre d'informations). • Ouverture d'un éditeur de courrier électronique. • Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web. <p>Pour plus d'informations sur la reprogrammation du bouton Présentation, reportez-vous à la section Définition des préférences de bouton.</p>

Bouton Présentation



Lorsque vous appuyez sur le bouton Présentation pour la première fois, la boîte de dialogue Presentation Settings (Paramètres de présentation) s'affiche. Cette boîte de dialogue permet de configurer le bouton afin de réaliser les actions suivantes :

- Ouverture d'un programme, d'un dossier, d'un fichier ou d'un site Web spécifié.
- Sélection d'un mode de gestion de l'alimentation.
- Sélection d'un paramètre d'affichage.


L'image s'affiche simultanément sur l'écran de l'ordinateur et sur un périphérique externe connecté à l'un des éléments suivants :

- Port de moniteur externe
- Ports et prises d'un périphérique d'accueil en option

Si vous choisissez de ne pas utiliser les paramètres par défaut du bouton Présentation, vous pouvez reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :

- Ouverture du menu Q ou du Info Center.
- Ouverture d'un éditeur de courrier électronique.
- Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web.

Bouton Info Center (Centre d'informations)

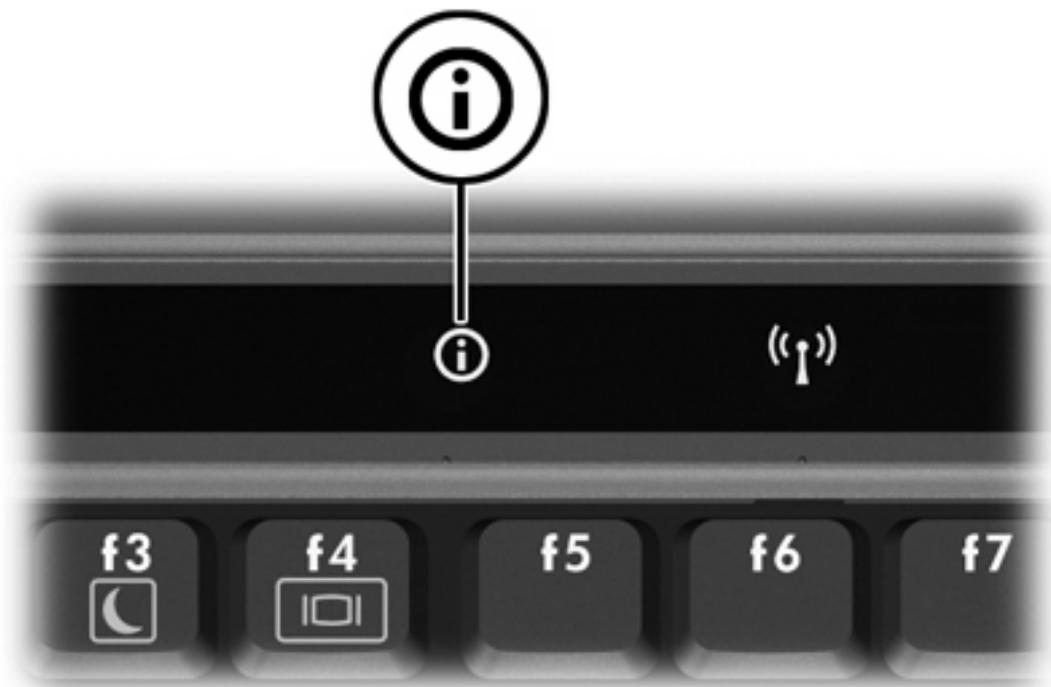

Lorsque vous appuyez sur le bouton Info Center pour la première fois, l'Info Center s'ouvre, ce qui permet d'ouvrir des solutions logicielles prédéfinies. Si vous choisissez de ne pas utiliser ce paramètre par défaut du bouton Info Center, vous pouvez reprogrammer ce bouton pour réaliser une des actions suivantes :

- Ouverture du menu Q ou démarrage de la fonction de présentation.
- Ouverture d'un éditeur de courrier électronique.
- Ouverture d'une zone de recherche afin de rechercher un site Web.

Panneau de configuration des boutons Quick Launch



Remarque Certaines des préférences répertoriées dans le panneau de configuration des boutons Quick Launch peuvent ne pas être prises en charge par votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser le panneau de configuration des boutons HP Quick Launch pour :

- Programmer le bouton de présentation et le bouton Info Center, ainsi que modifier les paramètres de chaque bouton.
- Ajouter, modifier et supprimer des éléments du menu Q.
- Définir les préférences de réorganisation des fenêtres sur le bureau Windows.
- Ajuster les paramètres d'icône et de police de programmes et du système d'exploitation.
- Spécifier d'autres préférences, y compris les suivantes :
 - Préférences d'affichage de l'icône Boutons HP Quick Launch
 - Permission pour les utilisateurs non-administrateur de modifier des affectations de bouton
 - Permission pour les utilisateurs de modifier des affectations des boutons Easy Access sur un clavier externe en option
 - Affichage des notifications de bureau des boutons HP Quick Launch
 - Activation ou désactivation de modification du mode automatique
 - Activation ou désactivation de la commutation d'affichage
 - Activation ou désactivation de la commutation rapide
 - Activation ou désactivation de la fonction de détection de modification de résolution d'affichage

Les sections suivantes fournissent des instructions pour la définition des préférences du panneau de configuration. Pour afficher des informations supplémentaires sur un élément du panneau de configuration, cliquez sur le bouton d'aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre. Le bouton d'aide est représenté par une icône en forme de point d'interrogation.

Ouverture du panneau de configuration Boutons Quick Launch

Vous pouvez ouvrir le panneau de configuration Boutons Quick Launch de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Boutons Quick Launch**.
- Cliquez deux fois sur l'icône Boutons HP Quick Launch dans la zone de notification (extrémité droite de la barre des tâches).
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Boutons HP Quick Launch dans la zone de notification, puis sélectionnez **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Propriétés de boutons Quick Launch).

Définition des préférences de bouton

Vous pouvez programmer un bouton pour ouvrir le menu Q, ouvrir Info Center, ouvrir un éditeur de courrier électronique, rechercher un site Web, ou ouvrir un programme, un dossier, un fichier ou un site Web lors d'un clic sur le bouton.

Pour ouvrir le menu Q ou Info Center lors d'un clic sur le bouton :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Programmable Buttons** (Boutons programmables).
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à configurer, puis cliquez sur **Menu Q** ou sur **HP Info Center**.



Remarque Pour plus d'informations sur le menu Q, reportez-vous à la section [Affichage du menu Q](#).

3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Pour ouvrir un éditeur de courrier électronique ou rechercher un site Web lors d'un clic sur le bouton :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Programmable Buttons** (Boutons programmables).
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à configurer, puis cliquez sur **Launch eMail** (Démarrer le courrier électronique) ou sur **Search URL** (Rechercher une URL).
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Pour ouvrir un programme, un dossier, un fichier ou un site Web lors d'un clic sur le bouton :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Programmable Buttons** (Boutons programmables).
2. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton à configurer, puis cliquez sur **Présentation**.
3. Cliquez sur le bouton **Configure** (Configurer).
4. Dans la zone située sous Program to Start (Programme à démarrer), entrez le nom du programme, du dossier ou du fichier ou bien l'URL du site Web.

Ou

Cliquez sur **Parcourir** pour rechercher les programmes, dossiers, fichiers ou sites Web disponibles, puis cliquez pour en sélectionner un.

5. Pour afficher ou modifier le mode actuel de gestion de l'alimentation de la fonction de présentation, cliquez sur une option dans la liste ou cliquez sur **Options d'alimentation** pour ouvrir le panneau de configuration des options d'alimentation.



Remarque Le mode de gestion de l'alimentation de la fonction de présentation est sélectionné par défaut lorsque vous appuyez sur le bouton Présentation.

6. Pour sélectionner un paramètre d'affichage pour la fonction de présentation, cliquez sur **Internal Only** (Interne uniquement), sur **Dual Display** (Double affichage) ou sur **Extended Desktop** (Bureau étendu).



Remarque Par défaut, le paramètre d'affichage Internal Only (Interne uniquement) est sélectionné. Lorsque vous choisissez le paramètre Extended Desktop (Bureau étendu), vous pouvez sélectionner l'option qui permet à l'ordinateur de déterminer la résolution optimale. Cochez la case **Allow system to determine optimum resolution** (Permettre au système de déterminer la résolution optimale), puis sur **Appliquer**. Lorsque vous sélectionnez le paramètre Extended Desktop (Bureau étendu), vous pouvez choisir l'option de résolution de l'écran de l'ordinateur et du moniteur externe. Vous pouvez basculer d'un affichage à l'autre en appuyant sur le bouton Présentation. Dans ce cas, les paramètres initiaux du mode de gestion de l'alimentation sont rétablis.

7. Pour désactiver l'écran de bienvenue lors d'une pression sur le bouton de présentation, désactivez la case à cocher **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Afficher l'écran de bienvenue lors d'une pression sur le bouton de présentation).
8. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Affichage du menu Q

Le menu Q offre un accès rapide à plusieurs des tâches système accessibles via les boutons, touches ou touches d'activation de la plupart des ordinateurs.

Pour afficher le menu Q sur le bureau :

- ▲ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Boutons HP Quick Launch, puis sélectionnez **Launch Q Menu** (Démarrer le menu Q).

Définition des préférences du menu Q

Le menu Q peut afficher jusqu'à 40 éléments. Plusieurs éléments définis par le système sont affichés par défaut. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer ces éléments. Seuls des éléments définis par l'utilisateur peuvent être ajoutés. Tous les éléments, y compris ceux par défaut, peuvent être supprimés.

Les éléments du menu Q sont gérés à partir de la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher sur le menu Q).

Suppression d'un élément du menu Q

Pour supprimer un élément du menu Q :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Q Menu** (Menu Q).
2. Dans la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher sur le menu Q), désactivez la case à cocher de chaque élément à supprimer.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Ajout d'un élément répertorié au menu Q

Pour ajouter un élément de la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher sur le menu Q) au menu Q :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Q Menu** (Menu Q).
2. Cochez la case de chaque élément à ajouter.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Ajout d'un élément défini par l'utilisateur au menu Q

Pour ajouter un élément à la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher sur le menu Q) et au menu Q, qui ne figure pas dans la liste (par exemple, un élément sur un lecteur, sur un réseau ou sur Internet) :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Q Menu** (Menu Q).
2. Cliquez sur **Add** (Ajouter).
3. Dans la boîte de dialogue **Add New Menu Entry** (Ajout d'une nouvelle entrée de menu), vous pouvez ajouter l'élément par saisie ou par navigation :

- Pour ajouter l'élément à l'aide du clavier, entrez un nom pour l'élément dans le champ **Display Name** (Nom d'affichage), puis entrez le chemin d'accès à l'élément dans le champ **File Name** (Nom du fichier). Si vous préférez entrer le nom d'affichage, mais rechercher le nom du fichier, conservez vierge le champ **File Name** (Nom du fichier).
- Pour ajouter un élément en le recherchant, cliquez sur le bouton **Parcourir**.

Dans la fenêtre, sélectionnez l'élément. (Le nom complet de l'élément s'affiche dans le champ **File Name** (Nom du fichier) et, si vous n'avez pas entré de nom précédemment dans le champ **Display Name** (Nom d'affichage), un nom d'affichage est généré pour l'élément et affiché dans le champ correspondant.)

4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Modification d'un élément défini par l'utilisateur

Vous pouvez modifier des éléments définis par l'utilisateur, mais pas ceux définis par le système. Si vous sélectionnez un élément défini par le système dans la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher sur le menu Q), le bouton **Modify** (Modifier) n'est pas disponible.

Pour modifier le nom d'affichage et/ou le nom de fichier d'un élément défini par l'utilisateur :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Q Menu** (Menu Q).
2. Cliquez sur l'élément dans la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher sur le menu Q).

3. Cliquez sur **Modify** (Modifier).

- Pour modifier le nom d'affichage ou le nom de fichier de l'élément à l'aide du clavier, entrez le nouveau nom pour l'élément dans le champ **Display Name** (Nom d'affichage) ou entrez le nouveau chemin d'accès à l'élément dans le champ **File Name** (Nom du fichier). Si vous préférez entrer le nom d'affichage, mais rechercher le nom du fichier, conservez vierge le champ **File Name** (Nom du fichier).
- Pour modifier le nom d'affichage ou le nom de fichier, cliquez sur le bouton **Parcourir**.

Dans la fenêtre, sélectionnez l'élément. (Le nom complet de l'élément s'affiche dans le champ **File Name** (Nom du fichier) et, si vous n'avez pas entré de nom précédemment dans le champ **Display Name** (Nom d'affichage), un nom d'affichage est généré pour l'élément et affiché dans le champ correspondant.)

4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Repositionnement d'un élément du menu Q

Pour modifier la position d'un élément sur le menu Q :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Q Menu** (Menu Q).
2. Sélectionnez l'élément dans la liste **Items to display on Q Menu** (Éléments à afficher sur le menu Q). Alors
 - Pour monter l'élément dans la liste, cliquez sur le bouton **Move Up** (Monter).
 - Pour descendre l'élément dans la liste, cliquez sur le bouton **Move Down** (Descendre).
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Suppression d'un élément de la liste Items to display on Q Menu (Éléments à afficher sur le menu Q)

Les éléments définis par le système ne peuvent pas être supprimés de la liste Items to display on Q Menu (Éléments à afficher sur le menu Q).

Pour supprimer un élément défini par l'utilisateur :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Q Menu** (Menu Q).
2. Cliquez sur l'élément à supprimer.
3. Cliquez sur **Remove** (Supprimer).
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Définition des préférences de réorganisation

Pour définir les préférences de réorganisation du bureau Windows :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Quick Tile** (Mosaïque rapide).
2. Sélectionnez **Mosaïque verticale** ou **Mosaïque horizontale**, puis cliquez sur les programmes à réorganiser dans la zone **Applications en cours d'exécution**.
3. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.

Configuration des préférences de zoom

Pour modifier les paramètres d'icône et de police de programmes et du système d'exploitation :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Zoom**.
2. Utilisez les curseurs pour ajuster la police et la taille d'icône dans le système d'exploitation, ainsi que pour régler la taille de police et de titre dans les programmes.
3. Pour synchroniser les paramètres des programmes et du système d'exploitation, cochez la case **Synchronize OS and application settings** (Synchroniser les paramètres d'application et du système d'exploitation).
4. Pour enregistrer vos préférences et fermer le panneau de configuration, cliquez sur **OK**.



Remarque Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton **Default** (Paramètres par défaut).

Configuration d'autres préférences

Vous pouvez configurer les affectations d'icônes et celles sur un clavier externe dans le panneau de configuration Boutons Quick Launch.



Remarque Certaines des préférences répertoriées dans l'onglet Préférences peuvent ne pas être prises en charge par votre ordinateur.

Pour définir une préférence :

1. Dans le panneau de configuration de boutons HP Quick Launch, cliquez sur l'onglet **Préférences**.
2. Pour afficher ou activer une préférence, cochez la case en regard de l'élément.

Ou


Pour effacer ou désactiver une préférence, désactivez la case à cocher en regard de l'élément.



Remarque Pour afficher des informations supplémentaires sur un élément de l'onglet Préférences, cliquez sur le bouton d'aide situé dans l'angle supérieur droit de la fenêtre, puis cliquez sur l'élément. Le bouton d'aide est représenté par une icône en forme de point d'interrogation.

3 Pavés numériques

L'ordinateur dispose d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.

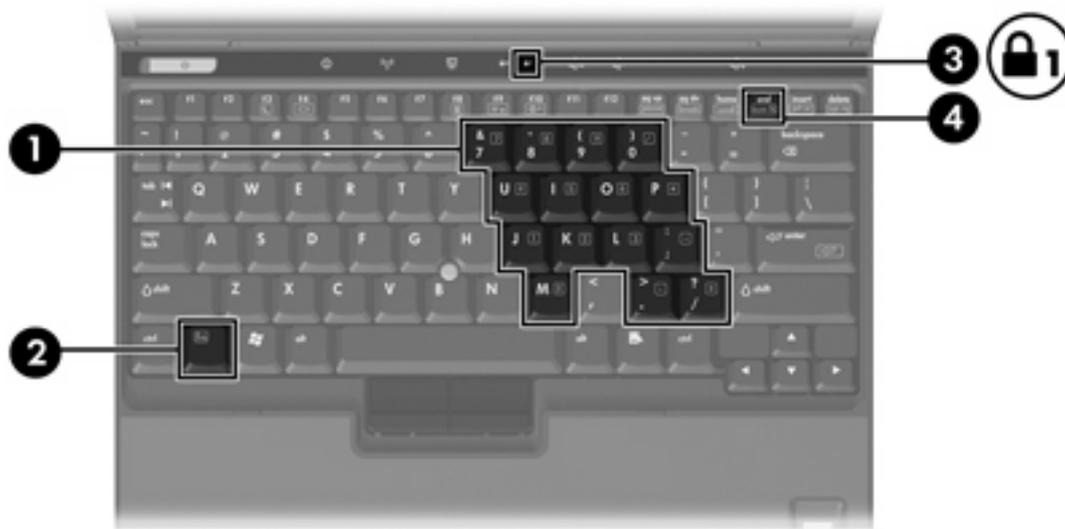

Composant

- (1) Pavé numérique intégré
 - (2) Touche [fn](#)
 - (3) Voyant [verr num](#)
 - (4) Touche [verr num](#)
-

Utilisation du pavé numérique intégré

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique intégré comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique intégré est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

Activation et désactivation du pavé numérique intégré

Pour activer le pavé numérique intégré, appuyez sur **fn+verr num**. Le voyant **verr num** s'allume. Pour restaurer les touches sur les fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur **fn+verr num**.



Remarque Le pavé numérique intégré ne fonctionnera pas si un pavé numérique ou un clavier externe est connecté à l'ordinateur ou à un produit d'extension en option.

Basculer des fonctions de touche du pavé numérique intégré

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique intégré à l'aide de la touche **fn** ou de la combinaison **fn+maj**.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
 - Appuyez sur la touche **fn** et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
 - Appuyez sur les touches **fn+maj** et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

Utilisation d'un pavé numérique externe

La plupart des touches des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le mode **verr num** est activé ou désactivé. (Par défaut, le mode **verr num** est désactivé.) Par exemple :

- Lorsque le mode **verr num** est activé, la plupart des touches du pavé numérique insèrent des chiffres.
- Lorsque le mode **verr num** est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches **pg préc** ou **pg suiv**.

Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est activé, le voyant **verr num** de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode **verr num** d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant **verr num** de l'ordinateur s'éteint.

Lorsqu'un pavé numérique externe est connecté, vous ne pouvez pas activer le pavé numérique intégré.

Activation ou désactivation du mode **verr num** en cours de travail

Pour activer ou désactiver le mode **verr num** en cours de travail :

- ▲ Appuyez sur la touche **verr num** du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

Index

B

bouton de pointage
 identification 1
 utilisation 2
bouton de pointage, touches 1
boutons
 Info Center (Centre d'informations) 7, 9
 logiciel Boutons Quick Launch 10
 Présentation 7, 8
 Quick Launch 7
Boutons Quick Launch 7
Boutons Quick Launch, logiciel 10

C

clavier, touches d'activation 3
clavier externe, affectations 15

E

écran
 basculement de l'image 4, 6
 touches d'activation de luminosité de l'écran 4, 6

F

fn, touche 3

I

icône, affectations 15
image d'écran, basculement 4, 6
Info Center (Centre d'informations), bouton 7, 9
informations système, touche d'activation 4

L

logiciel Boutons Quick Launch 10

M

Menu Q 12
mode verr num de pavé numérique externe 18
module batterie, informations de charge 4, 6

P

pavé numérique externe
 mode verr num 18
 utilisation 18
pavé numérique intégré
 activation et désactivation 18
 basculement des fonctions de touche 18
 identification 17
 utilisation 18
périphériques de pointage
 configuration des préférences 2
 identification 1
 utilisation 2
Présentation, bouton 7, 8

R

réorganisation des préférences 15

S

souris externe
 configuration des préférences 2
 utilisation 2
S-Video 6

T

touches d'activation
 activation du mode veille 4, 5
 affichage des informations système 4

aide-mémoire 4
augmentation de la luminosité de l'écran 4, 6
basculement de l'image d'écran 4, 6
description 3
module batterie, informations de charge 4, 6
réduction de la luminosité de l'écran 4, 6
utilisation 4
touches d'activation de luminosité de l'écran 4, 6
touches de fonction 3

V

veille, touche d'activation 4, 5
vidéo, types de transmission 6
vidéo composite 6

Z

zoom, préférences 15

