

İřaret Aygıtları ve Klavye

Kullanıcı Kılavuzu

© Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de tescilli ticari
markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.

First Edition: March 2006

Belge Parça Numarası: 406627-141

İçindekiler

1 İşaretleme aygıtları

İşaret çubuğunu kullanma	2
Harici fare kullanma	2
İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama	2

2 Klavye

Kısayol Tuşları	3
Kısayol tuşu hızlı başvurusu	4
Kısayol tuşu yordamları	4
Sistem bilgilerini görüntüleme ve temizleme (fn+esc)	4
Bekleme modunu başlatma (fn+f3)	5
Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4)	6
Pil paketi şarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)	6
Ekran parlaklığını azaltma (fn+f9)	6
Ekran parlaklığını artırma (fn+f10)	6
HP Hızlı Başlatma düğmeleri (yalnızca belirli modellerde)	7
Sunu düğmesi	8
Info Center düğmesi	9
HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masası	10
Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını açma	10
Düğme tercihlerini ayarlama	11
Q Menüsünü görüntüleme	12
Q Menüsü tercihlerini ayarlama	12
Q Menüsü öğesini kaldırma	12
Listelenen bir öğeyi Q Menüsüne ekleme	12
Q Menüsüne kullanıcı tanımlı öğe ekleme	13
Kullanıcı tanımlı öğeyi değiştirme	13
Q Menüsü öğesini yeniden konumlandırma	14
Items to display on Q Menu (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinden öğe kaldırma	14
Döşeme tercihlerini ayarlama	14
Zoom (Yakınlaştırma) tercihlerini ayarlama	14
Diğer tercihleri ayarlama	15

3 Tuş takımları


Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma	18
Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma	18
Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme	18
Harici sayısal tuş takımını kullanma	18

Çalışırken num lock modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma 18

Dizin **19**

1 İşaretleme aygıtları

Aşağıdaki resim ve tabloda, bilgisayarın işaretleme aygıtları açıklanmıştır.

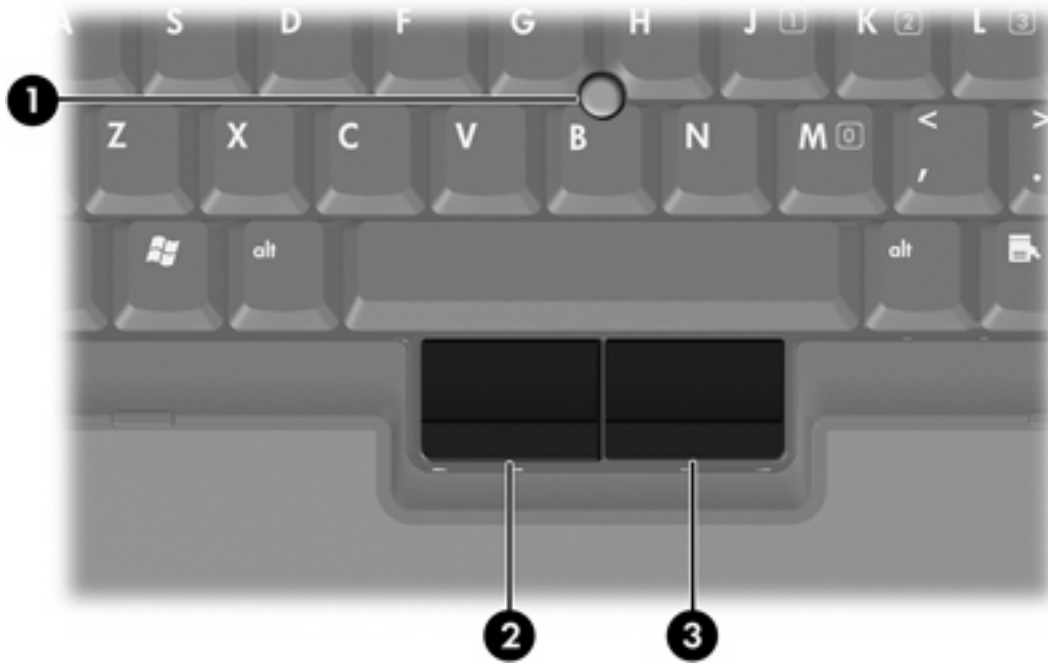

Bileşen	Açıklama
(1) İşaret çubuğu	İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(2) Sol işaret çubuğu düğmesi	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(3) Sağ işaret çubuğu düğmesi	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.

*Bu tablo varsayılan ayarları gösterir. İşaretleme aygıtı tercihlerini görüntülemek ve değiştirmek için, **Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Fare**'yi seçin.

İşaret çubuğunu kullanma

İşaret çubuğunu, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde bastırın.

Bir harici farede sol ve sağ düğmelere bastığınız gibi sol ve sağ işaret çubuğu düğmelerine basın.

Harici fare kullanma

Bilgisayarın USB bağlantı noktalarından biri kullanılarak bilgisayara harici USB fare bağlanabilir. USB fare, isteğe bağlı takma aygıtı üzerindeki bağlantı noktaları kullanılarak da sisteme bağlanabilir.

İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama

Microsoft® Windows® ürünündeki Fare Özellikleri, fare hızı tercihleri ve fare izleri gibi işaretleme aygıtı ayarlarını özelleştirmenize olanak tanır.

Fare Özellikleri'ne erişmek için, **Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Fare**'yi seçin.

2 Klavye

Aşağıdaki bölümlerde, bilgisayarın klavye özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun (1) ve **esc** tuşunun (2) veya işlev tuşlarından birinin (3) önceden ayarlanmış birleşimleridir.

f3, **f4** ve **f8 – f10** arasındaki işlev tuşlarının üzerindeki simgeler kısayol tuşu işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.



Kısayol tuşu hızlı başvurusu

Bu işlevi gerçekleştirmek için	Basın
Sistem bilgisini gösterme	fn+esc
Sistem bilgilerini temizleme	fn+esc veya Tamam' tıklatın
Bekleme modunu başlatır	fn+f3
Bekleme modundan çalışmaya devam etme	Güç düğmesi
Bilgisayar ekranıyla harici ekran arasında geçiş yapma	fn+f4
Pil bilgisini görüntüleme	fn+f8
Pil bilgisini temizleme	fn+f8
Ekran parlaklığını azaltır	fn+f9
Ekran parlaklığını artırır	fn+f10

Kısayol tuşu yordamları

Bilgisayarın klavyesindeki bir kısayol tuşu komutunu kullanmak için:

- Önce kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından ikinci kısayol komut tuşuna basın.
– veya –
- **fn** tuşunu basılı tutun, kısa süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Sistem bilgilerini görüntüleme ve temizleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn+esc** tuşlarına basın. Sistem bilgilerini ekrandan kaldırmak için **fn+esc** tuşlarına yeniden basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde, BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'unun sürüm numarası olarak da adlandırılır.

Bekleme modunu başlatma (fn+f3)

Bekleme modunu başlatmak için **fn+f3** tuşlarına basın.

Bekleme modu başlatıldığında, bilgileriniz rasgele erişim belleğine (RAM) kaydedilir, ekran temizlenir ve güç tasarrufu yapılır. Bilgisayar bekleme modundayken, güç ışığı yanıp söner.



DİKKAT Bilgilerin kaybolması riskini azaltmak için, bekleme moduna geçmeden önce çalışmanızı kaydedin.

Bekleme modunu başlatmanız için bilgisayarın açık olması gerekir. Bilgisayar hazırda bekletme modundaydıysa, bekleme modunu başlatabilmek için hazırda bekletme modundan geri yüklemeniz gerekir.



Not Hazırda bekletme durumundan çıkmak için güç düğmesine kısa süreliğine basın.

Bekleme durumundan devam etmek için, güç düğmesine kısaca basın, klavyedeki herhangi bir tuşa basın veya bir Hızlı Başlatma düğmesine basın.

fn+f3 kısayol tuşlarının işlevi değiştirilebilir. Örneğin, **fn+f3** kısayol tuşları, bekleme modu yerine hazırda bekletme modunu başlatacak şekilde ayarlanabilir.



Not Tüm Windows işletim sistemi pencerelerinde, *uyku düğmesine* yapılan başvurular **fn+f3** kısayol tuşları için geçerlidir.

Ekran görüntüsünü deęiřtirme (fn+f4)

Sisteme baęlı ekran aygıtları arasında ekran geiři yapmak için fn+f4 tuřlarına basın. Örneęin, bilgisayara bir monitör takılıysa, fn+f4 kısayol tuřlarına her basıldıęında görüntü bilgisayar ekranında, monitör ekranında ve hem bilgisayar, hem de monitör ekranında aynı anda görünecek řekilde deęiřir.

oęu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. fn+f4 kısayolu, görüntüyü, video bilgilerini bilgisayardan alan dięer aygıtlar arasında da deęiřtirebilir.

Ařaęıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiř video iletim türleri fn+f4 kısayol tuřları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
- Harici VGA (oęu harici monitör)
- S-Video (belirli modellerde televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve S-Video giriř jakları olan video yakalama kartları)
- Bileřik video (televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve bileřik video giriř jakları olan video yakalama kartları)



Not S-Video ve bileřik video aygıtları, sisteme yalnızca isteęe baęlı bir takma aygıtı kullanılarak baęlanabilir.

Pil paketi řarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)

Takılımiř tüm pil paketlerinin řarj bilgilerini görüntülemek için fn+f8 kısayol tuř birleřimine basın. Ekran hangi pil paketlerinin řarj edildięini gösterir ve her pil paketinde kalan řarj miktarının raporunu verir.

Ekran parlaklıęını azaltma (fn+f9)

Ekran parlaklıęını azaltmak için fn+f9 tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

Ekran parlaklıęını artırma (fn+f10)

Ekran parlaklıęını artırmak için fn+f10 tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

HP Hızlı Başlatma düğmeleri (yalnızca belirli modellerde)

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında bazen *uygulamalar* denen sık kullanılan programları açmak için HP Hızlı Başlatma düğmelerini kullanın.



Bileşen	Açıklama
(1) Info Center düğmesi	<p>Çeşitli yazılım çözümlerini açmanızı sağlayan Info Center'ı başlatır. Ayrıca, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için bu düğmeyi yeniden programlayabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sunu modunu veya Q Menüsünü açma.• E-posta düzenleyicisi açma.• Web sitesi aramanıza olanak veren bir arama kutusu açma. <p>Daha fazla bilgi için bkz: "Düğme tercihlerini ayarlama" veya "Info Center düğmesi".</p>
(2) Sunu düğmesi	<p>Sunu özelliğini başlatır. Bu özellik bir program, klasör, dosya veya Web sitesi açar ve bunu aynı anda hem bilgisayar ekranında hem de harici bir aygıtta görüntüler. Daha fazla bilgi için, bkz: "Sunu düğmesi".</p> <p>Sunu düğmesi, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için yeniden programlanabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Q Menüsünü veya Info Center'ı açma.• E-posta düzenleyicisi açma.• Web sitesi aramanıza olanak veren bir arama kutusu açma.

Bileşen	Açıklama
	Sunu düğmesini yeniden programlama hakkında bilgi için " Düğme tercihlerini ayarlama " bölümüne bakın.

Sunu düğmesi



Sunu düğmesine ilk basışınızda, Sunu Modu Ayarları iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, düğmeyi, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek üzere ayarlayabilirsiniz:

- Belirlediğiniz bir programı, klasörü, dosyayı veya Web sitesini açma.
- Güç düzeni seçme.
- Ekran ayarı seçme.


Görüntü bilgisayarın ekranında ve aşağıdaki bağlantı noktalarından birine bağlı harici aygıtta eşzamanlı olarak görüntülenir:

- Harici monitör bağlantı noktası
- İsteğe bağlı yerleştirme aygıtındaki bağlantı noktaları ve jaklar

Sunu düğmesi varsayılan ayarlarını kullanmamayı seçerseniz, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için düğmeyi yeniden programlayabilirsiniz:

- Q Menüsünü veya Info Center'ı açma.
- E-posta düzenleyicisi açma.
- Web sitesi aramanıza olanak veren bir arama kutusu açma.

Info Center düğmesi

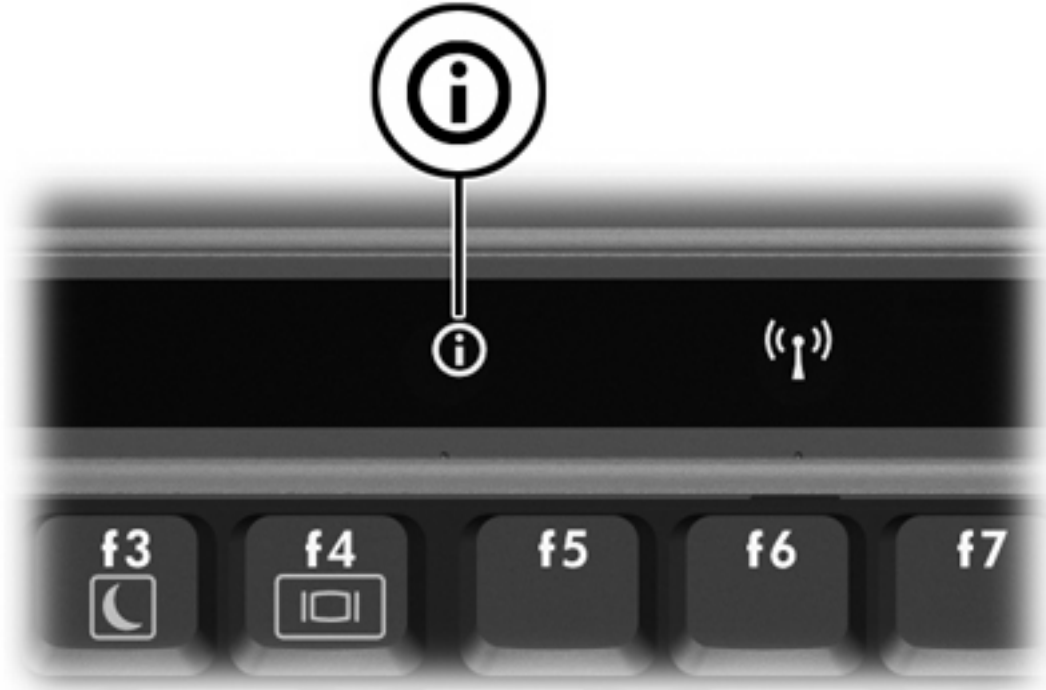

Info Center düğmesine ilk basışınızda, Info Center açılır ve önceden ayarlanmış yazılım çözümlerini açmanıza olanak sağlar. Info Center düğmesi için bu varsayılan ayarı kullanmamayı seçerseniz, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için düğmeyi yeniden programlayabilirsiniz:

- Q Menüsünü açma veya sunu özelliğini başlatma.
- E-posta düzenleyicisi açma.
- Web sitesi aramanıza olanak veren bir arama kutusu açma.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masası



Not HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında listelenen bazı tercihler bilgisayarınız tarafından desteklenmeyebilir.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelini, aşağıdakileri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:

- Sunu düğmesini ve Info Center düğmesini programlama ve her düğmenin ayarlarını değiştirme.
- Q Menüsüne öğe ekleme, bu menüdeki öğeleri değiştirme ve kaldırma.
- Pencereyi Windows masaüstünde döşeme tercihlerini değiştirin.
- İşletim sistemi ve program yazı tipi ve simge ayarlarını yapma.
- Aşağıdakileri içeren diğer tercihleri belirtme:
 - HP Hızlı Başlatma Düğmeleri simgesinin görüntülenme tercihleri.
 - Yönetici olmayan kullanıcılar için düğme atamalarını değiştirme izni.
 - Kullanıcılar için, isteğe bağlı harici klavyedeki Kolay Erişim düğmelerinin düğme atamalarını değiştirme izni.
 - Hızlı Başlatma Düğmeleri masaüstü bildirimlerini görüntüleme.
 - Otomatik mod değişimini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
 - Ekran düğmesini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
 - Hızlı düğmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
 - Ekran çözünürlüğü değişimini algılama özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Aşağıdaki bölümlerde, denetim masasında tercihleri ayarlama yönergeleri sağlanmıştır. Denetim masasındaki herhangi bir öğe hakkında daha fazla ekran bilgisi için, pencerenin sağ üst köşesindeki yardım düğmesini tıklatın. Yardım düğmesi, soru işareti simgesiyle gösterilmiştir.

Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını açma

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını aşağıdaki yollardan biriyle açabilirsiniz:

- **Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar ve Diğer Donanım > Hızlı Başlatma Düğmeleri**'ni seçin.
- Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan HP Hızlı Başlatma Düğmeleri simgesini çift tıklatın.
- Bildirim alanındaki HP Hızlı Başlatma Düğmeleri simgesini sağ tıklatın ve **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties**'i (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri Özelliklerini Ayarla) seçin.

Düğme tercihlerini ayarlama

Q Menüsünü açmak, Info Center'ı açmak, e-posta düzenleyici açmak, Web sitesi aramak veya düğmeye basıldığında bir program, klasör, dosya veya Web sitesini açmak üzere bir düğmeyi programlayabilirsiniz.

Düğmeye basıldığında Q Menüsünü açmak veya Info Center'ı açmak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Programmable Buttons** (Programlanabilir Düğmeler) sekmesini tıklatın.
2. Ayarlamak istediğiniz düğmenin yanındaki aşağı oku tıklatın ve **Q Menu** veya **HP Info Center**'ı tıklatın.



Not Q Menüsü hakkında daha fazla bilgi için "[Q Menüsünü görüntüleme](#)" bölümüne bakın.

3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Düğmeye basıldığında bir e-posta düzenleyicisi açmak veya Web sitesi aramak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Programmable Buttons** (Programlanabilir Düğmeler) sekmesini tıklatın.
2. Ayarlamak istediğiniz düğmenin yanındaki aşağı oku tıklatın ve **Launch eMail** veya **Search URL**'yi tıklatın.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Düğmeye basıldığında bir program, klasör, dosya veya Web sitesi açmak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Programmable Buttons** (Programlanabilir Düğmeler) sekmesini tıklatın.
2. Ayarlamak istediğiniz düğmenin yanındaki aşağı oku tıklatın ve **Presentation**'ı (Sunu) tıklatın.
3. **Configure** (Yapılandır) düğmesini tıklatın.
4. Program to Start (Başlatılacak Program) altındaki kutuya, program, klasör veya dosyanın adını veya Web sitesinin URL'sini yazın.

– veya –

Kullanılabilen program, klasör, dosya veya Web sitelerini aramak için **Browse**'u (Gözet) tıklatın ve ardından birini seçmek için tıklatın.

5. Sunu özelliği için geçerli güç düzenini görüntülemek veya değiştirmek üzere, Güç Düzenli listesinden bir seçeneği tıklatın veya Güç Seçenekleri denetim masasını açmak için **Güç Seçenekleri**'ni tıklatın.



Not Sunu düğmesine basıldığında varsayılan olarak sunu özelliği güç düzeni seçilir.

6. Sunu özelliği için bir ekran ayarı seçmek üzere **Internal Only** (Yalnızca Dahili), **Dual Display** (Çift Ekran) veya **Extended Desktop**'ı (Genişletilmiş Masaüstü) tıklatın.



Not Varsayılan olarak Internal Only ekran ayarı seçilidir. Extended Desktop ayarını seçtiğinizde, bilgisayarın en uygun çözünürlüğü saptamasına olanak tanıyan seçeneği belirleyebilirsiniz. **Allow system to determine optimum resolution** (Sistemin en uygun çözünürlüğü belirlemesine izin ver) onay kutusunu tıklatın ve ardından **Apply**'ı (Uygula) tıklatın. Extended Desktop ayarını seçtiğinizde, hem bilgisayar ekranı, hem de harici ekran için ekran çözünürlüğünü seçebilirsiniz. Sunu düğmesine basarak ekranlar arasında değişim yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız, güç düzeni özgün ayarlarına döner.

7. Sunu düğmesine basıldığında açılış ekranını kapatmak için **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Sunu düğmesine basıldığında açılış ekranını göster) onay kutusunu temizleyin.
8. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Q Menüsünü görüntüleme

Q Menüsü, bilgisayarların çoğunda bulunan düğmeler, tuşlar veya kısayol tuşlarıyla erişilen birçok sistem görevine hızlı erişim sağlar.

Q Menüsünü masaüstünde görüntülemek için:

- ▲ HP Hızlı Başlatma Düğmeleri simgesini sağ tıklatın ve **Launch Q Menu**'yü (Q Menüsünü başlat) seçin.

Q Menüsü tercihlerini ayarlama

Q Menüsünde en çok 40 öğe görüntülenebilir. Sistem tarafından tanımlanmış çeşitli öğeler varsayılan olarak görüntülenir. Bu öğeleri görüntülemeyi veya görüntülememeyi seçebilirsiniz. Yalnızca kullanıcı tarafından tanımlanmış öğeler eklenebilir. Varsayılan öğeler dahil tüm öğeler kaldırılabilir.

Q Menüsündeki öğeler **Items to display on Q Menu** (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinden yönetilir.

Q Menüsü öğesini kaldırma

Q Menüsünden bir öğe kaldırmak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Q Menu** sekmesini tıklatın.
2. **Items to display on Q Menu** (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinde, kaldırmak istediğiniz her öğenin onay kutusunu temizleyin.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Listelenen bir öğeyi Q Menüsüne ekleme

Items to display on Q Menu (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinden Q Menüsüne öğe eklemek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Q Menu** sekmesini tıklatın.
2. Eklemek istediğiniz öğenin onay kutusunu seçin.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Q Menüsüne kullanıcı tanımlı öğe ekleme

Items to display on Q Menu'de (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) bulunmayan bir öğeyi (örneğin sürücüde, ağda veya Internet'te bulunan bir öğe) hem **Items to display on Q Menu** listesine, hem de Q Menüsüne eklemek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Q Menu** sekmesini tıklatın.
2. **Ekle**'yi tıklatın.
3. **Add New Menu Entry** (Yeni Menü Girişi Ekle) iletişim kutusunda, öğeyi yazarak veya göz atarak ekleyebilirsiniz:
 - Öğeyi klavye kullanarak eklemek için, öğenin adını **Display Name** (Ekran Adı) kutusuna, öğenin yolunu da **File Name** (Dosya Adı) kutusuna yazın. Ekran Adı'nı yazmayı, Dosya Adı için de göz atmayı tercih ederseniz, **File Name** kutusunu boş bırakın.
 - Göz atarak öğe eklemek için **Gözet** düğmesini tıklatın.

Pencerede öğeyi seçin. (Öğenin tam adı **File Name** (Dosya Adı) kutusunda görüntülenir ve daha önce **Display Name** (Ekran Adı) kutusuna bir ad yazmadıysanız, öğe adından bir Ekran Adı oluşturulur ve **Display Name** (Ekran Adı) kutusunda görüntülenir.)
4. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Kullanıcı tanımlı öğeyi değiştirme

Kullanıcı tanımlı öğeler değiştirilebilir, ancak sistem tarafından tanımlanmış öğeler değiştirilemez. **Items to display on Q Menu** (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinde sistem tanımlı bir öğe seçerseniz Modify (Değiştir) düğmesi kullanılamaz.

Kullanıcı tanımlı öğenin ekran adını ve/veya dosya adını değiştirmek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Q Menu** sekmesini tıklatın.
2. **Items to display on Q Menu** (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinde öğeyi tıklatın.
3. **Modify**'ı (Değiştir) tıklatın.
 - Klavyeyi kullanarak Ekran Adı'nı veya Dosya Adı'nı değiştirmek için, **Display Name** (Ekran Adı) kutusuna öğenin yeni adını yazın veya **File Name** (Dosya Adı) kutusuna öğenin yeni yolunu yazın. Ekran Adı'nı yazmayı, Dosya Adı için de göz atmayı tercih ederseniz, **File Name** kutusunu boş bırakın.
 - Ekran Adı'nı veya Dosya Adı'nı gözatarak değiştirmek için **Gözet** düğmesini tıklatın.

Pencerede öğeyi seçin. (Öğenin tam adı **File Name** (Dosya Adı) kutusunda görüntülenir ve daha önce **Display Name** (Ekran Adı) kutusuna bir ad yazmadıysanız, öğe adından bir Ekran Adı oluşturulur ve **Display Name** (Ekran Adı) kutusunda görüntülenir.)
4. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Q Menüsü öğesini yeniden konumlandırma

Bir öğenin Q Menüsündeki konumunu değiştirmek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Q Menu** sekmesini tıklatın.
2. **Items to display on Q Menu** (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinde öğeyi seçin. Şunu yapın:
 - Öğeyi listede yukarıya taşımak için **Move Up** (Yukarı Taşı) düğmesini tıklatın.
 - Öğeyi listede aşağıya taşımak için **Move Down** (Aşağı Taşı) düğmesini tıklatın.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Items to display on Q Menu (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinden öğe kaldırma

Sistem tanımlı öğeler Items to display on Q Menu (Q Menüsünde görüntülenecek öğeler) listesinden kaldırılamaz.

Kullanıcı tanımlı öğeyi kaldırmak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Q Menu** sekmesini tıklatın.
2. Kaldırmak istediğiniz öğeyi tıklatın.
3. **Remove**'u (Kaldır) tıklatın.
4. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Döşeme tercihlerini ayarlama

Windows masaüstünde döşeme tercihlerini ayarlamak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Quick Tile** (Hızlı Döşe) sekmesini tıklatın.
2. **Dikey Döşe** veya **Yatay Döşe** seçeneğini tıklatın ve sonra **Şu anda çalışan uygulamalar** kutusunda döşenmesini istediğiniz programları tıklatın.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Zoom (Yakınlaştırma) tercihlerini ayarlama

İşletim sistemi ve uygulama yazı tipi ve simge ayarlarını değiştirmek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Zoom** (Yakınlaştırma) sekmesini tıklatın.
2. İşletim sisteminde yazı tipi ve simge boyutunu ayarlamak ve programlarda başlık ve menü yazı tipi boyutunu ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.
3. İşletim sistemi ve program ayarlarını eşitlemek için **Synchronize OS and application settings** (İS ve uygulama ayarlarını eşitle) kutusunu tıklatın.
4. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.



Not Varsayılan ayarları geri yüklemek için **Default** (Varsayılan) düğmesini tıklatın.

Diğer tercihleri ayarlama

Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında simge ve harici klavye atamalarını ayarlayabilirsiniz.



Not Tercihler sekmesinde listelenen bazı tercihler bilgisayarınız tarafından desteklenmeyebilir.

Tercih ayarlamak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında **Preferences** (Tercihler) sekmesini tıklatın.
2. Bir tercihi görüntülemek veya etkinleştirmek için, öğenin yanındaki onay kutusunu tıklatın.

– veya –


Bir tercihi temizlemek veya devre dışı bırakmak için, öğenin yanındaki onay kutusunu temizleyin.



Not Preferences (Tercihler) sekmesindeki herhangi bir öğe hakkında ekran bilgisi için, pencerenin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini tıklatın, sonra da öğeyi tıklatın. Yardım düğmesi, soru işareti simgesiyle gösterilmiştir.

3 Tuş takımları

Bilgisayarda katıştırılmış sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı harici sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı içeren isteğe bağlı harici klavyeyi destekler.

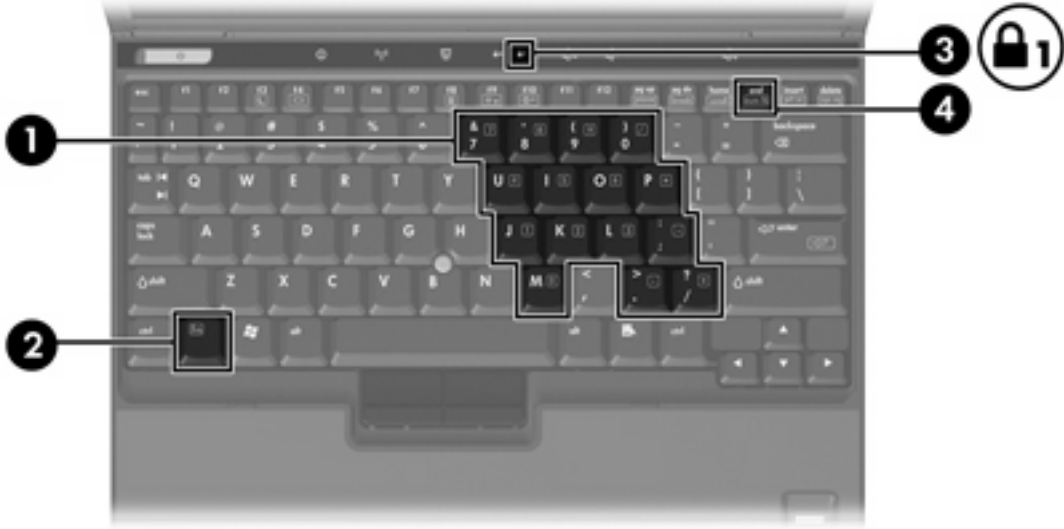

Bileşen

- (1) Katıştırılmış sayısal tuş takımı
- (2) fn tuşu
- (3) Num lock ışığı
- (4) num lk tuşu

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki 15 tuş, harici klavyedeki tuşlar gibi kullanılabilir. Katıştırılmış sayısal tuş takımı açıldığında, tuş takımındaki her tuş, tuşun sağ üst köşesindeki simgeyle gösterilen işlevi yerine getirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirmek için **fn+num lk** tuşlarına basın. Num lock ışığı yanar. Tuşları standart klavye işlevlerine geri döndürmek için yeniden **fn+num lk** tuşlarına basın.



Not Katıştırılmış sayısal tuş takımı, bilgisayara veya isteğe bağlı takma aygıtı'ne bir harici klavye ya da sayısal tuş takımı bağlıysa çalışmaz.

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme

fn tuşunu veya **fn+üstkrkt** tuş birleşimini kullanarak, katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuşların işlevlerini standart klavye işlevleri ve tuş takımı işlevleri arasında geçici olarak değiştirebilirsiniz.

- Tuş takımı kapalıyken, tuş takımı tuşunun işlevini tuş takımının diğer işlevleriyle değiştirmek için **fn** tuşuna basın ve tuş takımı tuşuna basarken basılı tutun.
- Tuş takımı açıkken tuş takımı tuşlarını geçici şekilde standart tuşlar olarak kullanmak için:
 - Küçük harfle yazmak için **fn** tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harfle yazmak için **fn+üstkrkt** tuşlarını basılı tutun.

Harici sayısal tuş takımını kullanma

Çoğu harici sayısal tuş takımındaki pek çok tuş, num lock modunun açık veya kapalı olmasına bağlı olarak farklı işlevler yerine getirir. (Num lock modu, varsayılan olarak kapalıdır). Örneğin:

- Num lock açıkken, tuş takımındaki çoğu tuş sayıları yazabilir.
- Num lock kapalıyken, tuş takımındaki çoğu tuş ok, page up veya page down tuşlarının işlevini yerine getirir.

Harici tuş takımındaki num lock açık olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı yanar. Harici tuş takımındaki num lock kapalı olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı söner.

Harici tuş takımı takılıysa, katıştırılmış sayısal tuş takımı etkinleştirilemez.

Çalışırken num lock modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Çalışırken harici tuş takımında num lock açmak veya kapatmak için:

- ▲ Bilgisayardaki değil, harici tuş takımındaki **num lk** tuşuna basın.

Dizin

B

bekleme kısayol tuşu 4, 5
bileşik video 6

D

döşeme tercihleri 14
düğmeler
Hızlı Başlat 7
Hızlı Başlatma Düğmeleri
yazılımı 10
Info Center 7, 9
Sunu 7, 8

E

ekran
ekran parlaklığı kısayol tuşları
4, 6
görüntü, değiştirme 4, 6
ekran görüntüsü, değiştirme 4, 6
ekran parlaklığı kısayol tuşları 4,
6

F

fare, harici
kullanma 2
tercihleri ayarlama 2
fn tuşu 3

H

harici klavye atamaları 15
Hızlı Başlatma düğmeleri 7
Hızlı Başlatma Düğmeleri yazılımı
10

I

Info Center düğmesi 7, 9

İ

işaret çubuğu
kullanma 2

tanımlama 1
işaret çubuğu düğmeleri 1
işaretleme aygıtları
kullanma 2
tanımlama 1
tercihleri ayarlama 2
işlev tuşları 3

K

kısayol tuşları
açıklama 3
bekleme modunu başlatma 4,
5
ekran görüntüsünü değiştirme
4, 6
ekran parlaklığını artırma 4, 6
ekran parlaklığını azaltma 4, 6
hızlı başvuru 4
kullanma 4
pil paketi şarj bilgileri 4, 6
sistem bilgilerini görüntüleme
4
klavye kısayol tuşları 3

N

num lock modu, harici klavye 18

P

pil paketi şarj bilgileri 4, 6

Q

Q Menüsü 12

S

S-Video 6
simge atamaları 15
sistem bilgileri kısayol tuşu 4
Sunu düğmesi 7, 8

T

tuş takımı, harici
kullanma 18
num lock modu 18
tuş takımı, katıştırılmış
etkinleştirme ve devre dışı
bırakma 18
kullanma 18
tanımlama 17
temel işlevler arasında geçiş
yapma 18

V

video iletim türleri 6

Y

yakınlaştırma tercihleri 14
yazılım, Hızlı Başlatma Düğmeleri
10

