

指標裝置與鍵盤

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft
Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

First Edition: March 2006

文件編號：406627-AB1

目錄

1 指標裝置

使用指標桿	2
使用外接式滑鼠	2
設定指標裝置偏好設定	2

2 鍵盤

快速鍵	3
快速鍵快速導覽	4
快速鍵程序	4
顯示及清除系統資訊 (fn+esc)	4
啟動待機 (fn+f3)	5
切換螢幕影像 (fn+f4)	6
檢視電池套件電量資訊 (fn+f8)	6
降低螢幕亮度 (fn+f9)	6
增加螢幕亮度 (fn+f10)	6
HP 快速啟動按鈕 (僅限特定機型)	7
簡報按鈕	8
資訊中心按鈕	9
「HP Quick Launch Buttons」控制台	10
開啓「Quick Launch Buttons」控制台	10
設定按鈕偏好設定	11
顯示「Q」功能表	12
設定「Q」功能表偏好設定	12
移除「Q」功能表項目	12
將已列出的項目加入到「Q」功能表	12
將使用者定義項目加入到「Q」功能表	13
變更使用者定義項目	13
重新定位「Q」功能表項目	14
從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單 中移除項目	14
設定並排偏好設定	14
設定縮放 (Zoom) 偏好設定	14
設定其他偏好設定	14

3 鍵台


使用嵌入式數字鍵台	18
啓用和停用嵌入式數字鍵台	18
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能	18

使用外接式數字鍵台	18
工作時啓用或停用數字鎖定 (num lock) 模式	18

索引	19
----------	----

1 指標裝置

下列圖例和表格說明電腦的指標裝置。

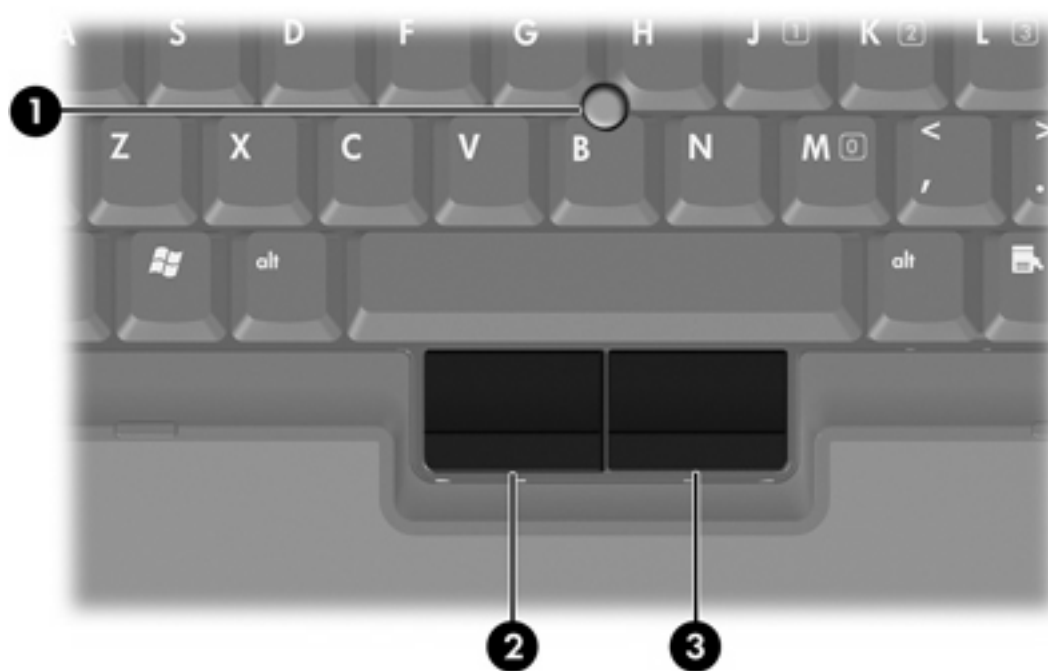

組件	說明
(1) 指標桿	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
(2) 左指標桿按鈕	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3) 右指標桿按鈕	功能類似外接式滑鼠上的右鍵。

* 本表格說明預設的設定。若要檢視和變更指標裝置偏好設定，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

使用指標桿

依您要在螢幕上移動指標的方向來按指標桿。

使用左、右指標桿按鈕的方式與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。

使用外接式滑鼠

外接式 USB 滑鼠可以連接至電腦上的任一 USB 埠。您也可以使用選購接駁裝置上的埠，將 USB 滑鼠連接至系統。

設定指標裝置偏好設定

Microsoft® Windows® 中的「滑鼠內容」可讓您自訂指標裝置的設定，例如滑鼠速度偏好設定和滑鼠軌跡。

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

2 鍵盤

以下各節提供有關電腦的鍵盤功能資訊。

快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 再加上 **esc** 鍵 (2) 或一個功能鍵 (3) 的預設組合。

f3、**f4** 和 **f8** 到 **f10** 鍵的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



快速鍵快速導覽

若要執行此項功能	按下
顯示系統資訊。	fn+esc
清除系統資訊	fn+esc 或按一下「確定」
啟動待機。	fn+f3
從待機恢復工作。	電源按鈕
在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換。	fn+f4
顯示電池資訊。	fn+f8
清除電池資訊。	fn+f8
降低螢幕亮度。	fn+f9
增加螢幕亮度。	fn+f10

快速鍵程序

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

顯示及清除系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 即可顯示關於系統硬體組件和系統 BIOS 版本號碼的資訊。再按一下 **fn+esc** 鍵即可移除螢幕上的系統資訊。

在 Windows 下按 **fn+esc** 顯示的畫面中，系統 BIOS（基本輸入/輸出系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。在特定電腦機型上，BIOS 日期會以小數點格式顯示。BIOS 日期有時也稱為系統 ROM 版本號碼。

啓動待機 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 鍵即可啓動待機。

當啓動待機後，會將您的資料儲存在隨機存取記憶體 (RAM) 中並清除螢幕內容，以節省電力。當電腦處在待機狀態時，電源指示燈會閃爍。



小心 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動待機。

在您啓動待機之前，必須先將電腦啓動。如果電腦處於休眠狀態下，在啓動待機之前，您必須先從休眠狀態恢復工作。



注意 若要從休眠恢復工作，請短暫按下電源按鈕。

若要從待機恢復工作，請短暫按一下電源按鈕，再按鍵盤任意鍵，或是按下快速啓動按鈕。

您可以改變 **fn+f3** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f3** 快速鍵為啓動休眠而非待機。



注意 在所有 Windows 作業系統視窗中，會將**睡眠按鈕**的參照套用在 **fn+f3** 快速鍵。

切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 鍵，即可在連接至系統的顯示裝置之間切換螢幕影像。例如，如果已將顯示器連接至電腦，則您每次按下 **fn+f4** 鍵時，即可在電腦顯示器和此顯示器之間切換影像，或者同時在電腦和此顯示器上顯示影像。

大多數外接式顯示器都使用外接式 **VGA** 視訊標準，從電腦接收視訊資訊。**fn+f4** 快速鍵也可以在其他接收電腦視訊資訊的裝置間切換影像。

fn+f4 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用該類型的裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 **VGA**（大多數的外接式顯示器）
- **S-Video**（具有 **S-Video** 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機、和視訊擷取卡）



注意 **S-Video** 和複合視訊裝置僅能使用選購的接駁裝置連接至系統。

檢視電池套件電量資訊 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 鍵以顯示所有安裝之電池套件的電量資訊。此顯示的資訊會指出哪些電池套件正在充電，並報告各電池套件剩餘的電量。

降低螢幕亮度 (fn+f9)


按下 **fn+f9** 鍵即可降低螢幕的亮度。按住快速鍵可逐漸降低亮度等級。

增加螢幕亮度 (fn+f10)

按下 **fn+f10** 鍵即可增加螢幕的亮度。按住快速鍵可逐漸提高亮度等級。


HP 快速啟動按鈕（僅限特定機型）

使用 HP 快速啟動按鈕，來開啓常用的程式，有時在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，會將它們稱爲應用程式。

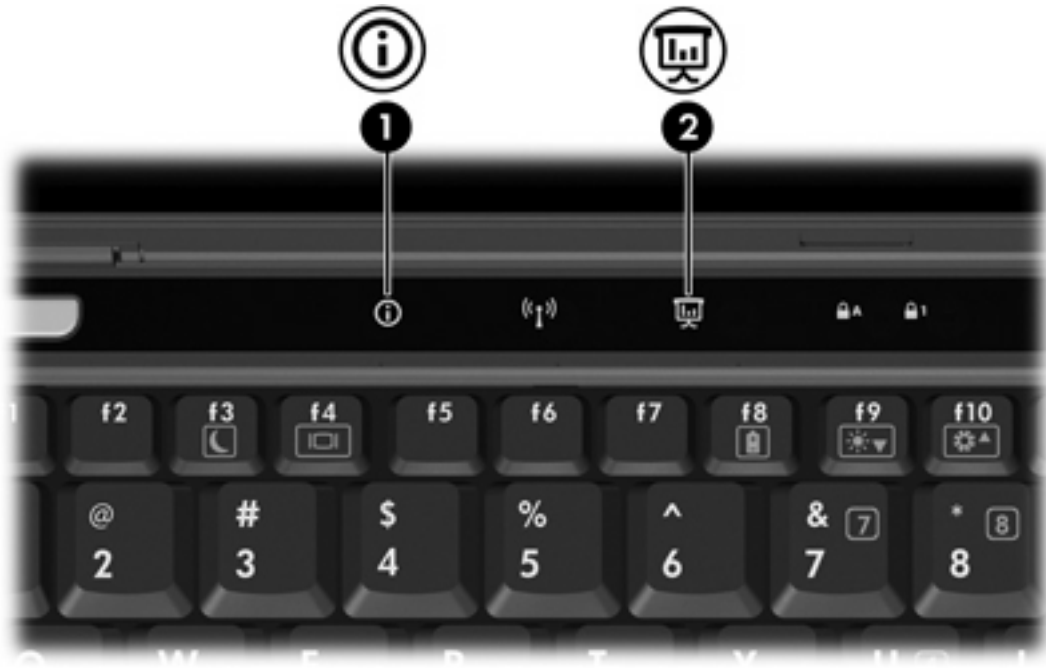

組件	說明
(1) 資訊中心按鈕	<p>啓動資訊中心 (Info Center)，讓您啓動多種軟體解決方案。您也可以重新設定按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none">• 開啓簡報 (Presentation) 模式或「Q」功能表。• 開啓電子郵件編輯器。• 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。 <p>有關其他資訊，請參閱「設定按鈕偏好設定」或「資訊中心按鈕」。</p>
(2) 簡報按鈕	<p>啓動簡報 (Presentation) 功能。此項功能可開啓程式、資料夾、檔案或網站，並可將開啓的項目同時顯示在電腦螢幕和外接式裝置上。請參閱「簡報按鈕」，以取得更多資訊。</p> <p>您也可以重新設定簡報按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none">• 開啓「Q」功能表或資訊中心 (Info Center)。• 開啓電子郵件編輯器。• 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。 <p>有關重新設定簡報按鈕的資訊，請參閱「設定按鈕偏好設定」。</p>

簡報按鈕

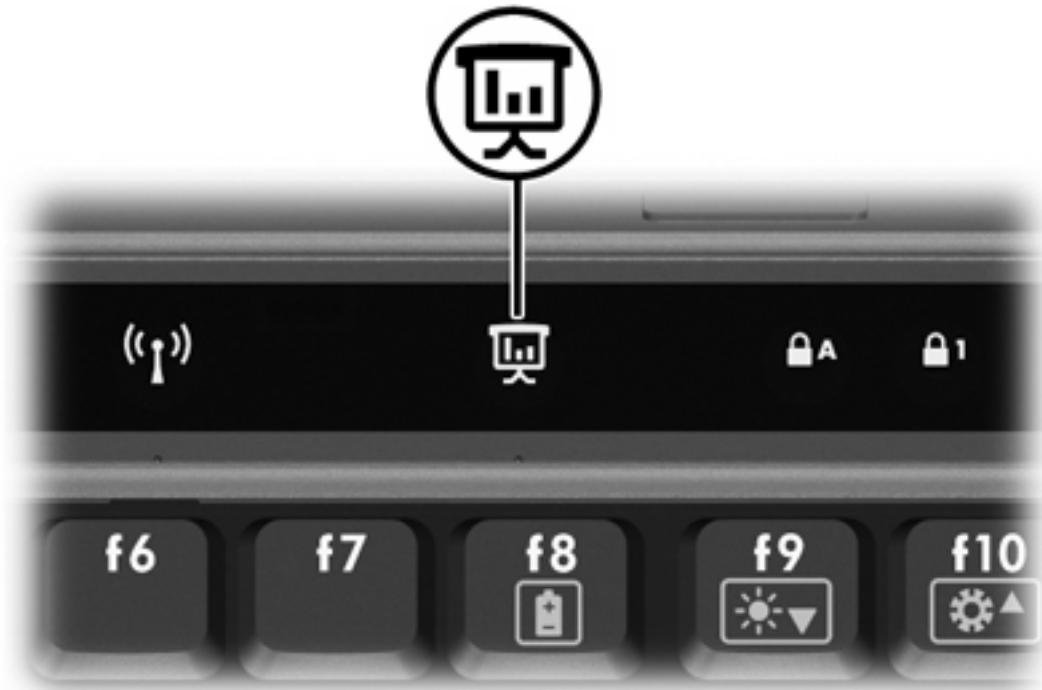

當您第一次按下簡報按鈕時，會開啓「簡報設定 (Presentation Settings)」對話方塊。在這個對話方塊中，您可以將此按鈕設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓您指定的程式、資料夾、檔案或網站。
- 選擇電源配置。
- 選擇顯示設定。


影像會同時顯示在電腦螢幕，以及連接至下列其中一項的外接式裝置：

- 外接式顯示器埠。
- 選購接駁裝置的埠和接頭。

如果您選擇不使用簡報按鈕的預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q」功能表或資訊中心 (Info Center)。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。

資訊中心按鈕

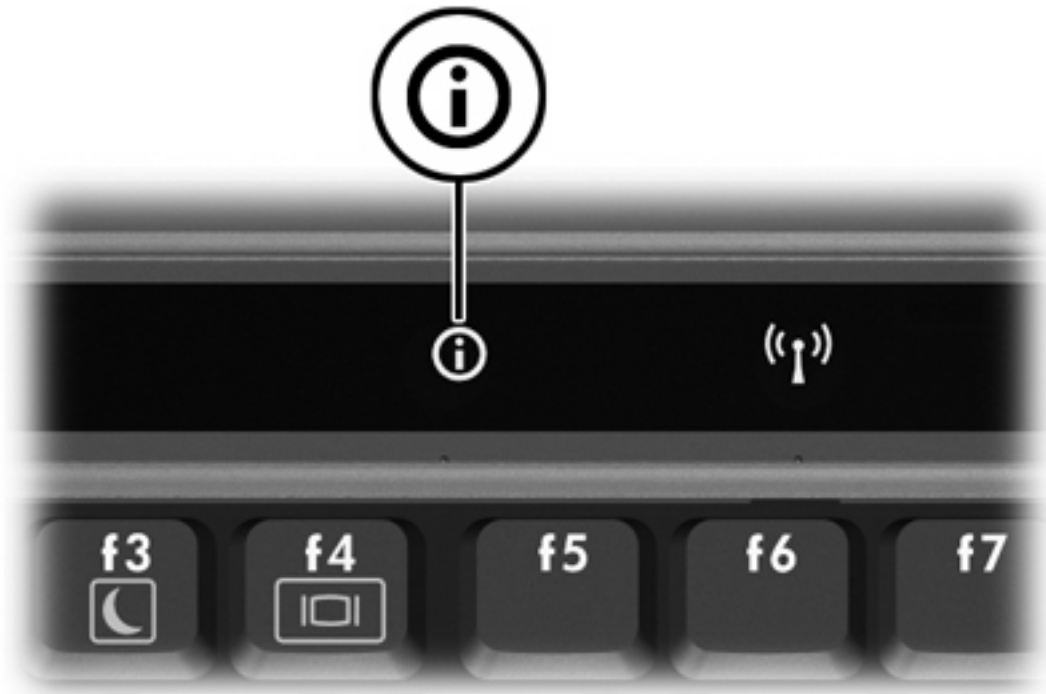

當您第一次按下資訊中心按鈕時，將會開啓資訊中心 (Info Center)，讓您開啓預設的軟體解決方案。如果您選擇不使用資訊中心按鈕的這個預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q」功能表，或啓動簡報 (Presentation) 功能。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。

「HP Quick Launch Buttons」控制台



注意 您的電腦可能不支援「HP Quick Launch Buttons」控制台中的某些偏好設定。

您可使用「HP Quick Launch Buttons」控制台來

- 設定簡報按鈕和資訊中心按鈕，並變更各個按鈕的設定。
- 新增、修改和移除「Q」功能表上的項目。
- 設定 Windows 桌面的並排視窗偏好設定。
- 調整作業系統和程式字體以及圖示設定。
- 指定其他偏好設定，包括以下各項
 - HP Quick Launch Buttons 圖示顯示的偏好設定。
 - 允許非管理員的使用者修改按鈕指定。
 - 允許使用者設定選購的外接式鍵盤上「簡易存取」按鈕的按鈕指定。
 - 顯示 HP Quick Launch Buttons 桌面通知。
 - 啟用或停用自動模式變更。
 - 啟用或停用顯示器開關。
 - 啟用或停用快速切換。
 - 啟用或停用顯示器解析度變更偵測功能。

下面各節提供在控制台內設定偏好設定的指示。若需控制台中任何項目的其他內建資訊，請按一下視窗右上角的說明按鈕。說明按鈕的圖示是一個問號。

開啓「Quick Launch Buttons」控制台

您可以下列其中一種方式，開啓「HP Quick Launch Buttons」控制台：

- 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「Quick Launch Buttons」。
- 在工作列最右邊的通知區中，連接兩下 HP Quick Launch Buttons 圖示。
- 在通知區的 HP Quick Launch Buttons 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「調整 HP Quick Launch Buttons 內容 (Adjust HP Quick Launch Buttons Properties)」。

設定按鈕偏好設定

您可將按鈕設為在按下時，會開啓「Q」功能表、開啓資訊中心 (Info Center)、開啓電子郵件編輯器、搜尋網站，或是開啓程式、資料夾或網站。

若要在按下按鈕時，開啓「Q」功能表，或開啓資訊中心 (Info Center)

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**可程式化按鈕 (Programmable Buttons)**」標籤。
2. 按一下您要設定的按鈕旁的向下鍵，然後按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」或「**HP 資訊中心 (HP Info Center)**」。



注意 有關「Q」功能表的其他資訊，請參閱「[顯示「Q」功能表](#)」。

3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

若要在按下按鈕時，開啓電子郵件編輯器，或搜尋網站：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**可程式化按鈕 (Programmable Buttons)**」標籤。
2. 按一下您要設定的按鈕旁的向下鍵，然後按一下「**啓動電子郵件 (Launch eMail)**」或「**搜尋 URL (Search URL)**」。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

若要在按下按鈕時，開啓程式、資料夾、檔案或網站：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**可程式化按鈕 (Programmable Buttons)**」標籤。
2. 按一下您要設定的按鈕旁的向下鍵，然後按一下「**簡報 (Presentation)**」。
3. 請按一下「**設定 (Configure)**」按鈕。
4. 在「要啓動的程式 (Program to Start)」下方的方塊中，鍵入程式、資料夾或檔案的名稱，或是網站的網址。

— 或 —

請按一下「**瀏覽 (Browse)**」，以搜尋可用的程式、資料夾、檔案或網站，然後按一下以選擇所需項目。

5. 若要檢視或變更簡報功能目前的電源配置，請按一下「**電源配置 (Power Scheme)**」清單中的選項，或按一下「**電源選項 (Power Options)**」，以開啓「電源選項」控制台。



注意 按下簡報按鈕時，預設會選擇簡報 (Presentation) 功能的電源配置。

6. 若要選擇簡報功能的顯示設定，請按一下「**僅使用內建式 (Internal Only)**」、「**雙顯示器 (Dual Display)**」或「**延伸桌面 (Extended Desktop)**」。



注意 在預設情況下，會選擇「僅使用內建式 (Internal Only)」顯示器設定。當您選擇「延伸桌面 (Extended Desktop)」設定時，您可選擇允許電腦決定最佳解析度的選項。請按一下「允許系統決定最佳解析度 (Allow System to Determine Optimum Resolution)」核取方塊，再按一下「套用 (Apply)」。當您選擇「延伸桌面 (Extended Desktop)」設定時，您可選擇電腦螢幕和外接式顯示器的螢幕解析度。您可以按下簡報按鈕，在顯示器之間切換。若這麼做，電源配置會回復成原始的設定。

7. 若要關閉當按下簡報按鈕時出現的歡迎畫面，請清除勾選「**按下簡報按鈕時，顯示歡迎畫面 (Show Welcome Screen When Presentation Button is Pressed)**」核取方塊。
8. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

顯示「Q」功能表

「Q」功能表讓您可以使用按鈕、按鍵、或大多數電腦上所用的快速鍵，快速存取許多系統工作。

若要在桌面上顯示「Q」功能表：

- ▲ 在 HP Quick Launch Buttons 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「**啓動 Q 功能表 (Launch Q Menu)**」。

設定「Q」功能表偏好設定

「Q」功能表最多可顯示 40 個項目。依預設會顯示幾個系統定義的項目。您可以選擇顯示這些項目，或選擇不顯示它們。您僅能新增使用者定義的項目。包括預設項目在內的所有項目都可以移除。

「Q」功能表上的項目可從「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)**」清單中來管理。

移除「Q」功能表項目

若要從「Q」功能表移除項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 在「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)**」清單中，清除您要移除之項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

將已列出的項目加入到「Q」功能表

若要從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中，新增項目至「Q」功能表：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 選擇每一個您想要新增之項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

將使用者定義項目加入到「Q」功能表

若要將未列於「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單的項目（例如，在磁碟機/光碟機、網路或網際網路上的項目），同時新增至「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單和「Q」功能表：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「Q 功能表 (Q Menu)」標籤。
2. 請按一下「新增 (Add)」。
3. 在「新增功能表項目 (Add New Menu Entry)」視窗中，您可輸入或透過瀏覽來新增項目：
 - 若要使用鍵盤來新增項目，請在「顯示名稱 (Display Name)」方塊中，鍵入該項目的名稱，然後在「檔案名稱 (File Name)」方塊中，鍵入該項目的路徑。如果您偏好輸入「顯示名稱 (Display Name)」，而不想瀏覽「檔案名稱 (File Name)」，請讓「檔案名稱 (File Name)」方塊保持空白。
 - 若要以瀏覽方式新增項目，請按一下「瀏覽 (Browse)」按鈕。
在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「檔案名稱 (File Name)」方塊中，如果您稍早並未在「顯示名稱 (Display Name)」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「顯示名稱 (Display Name)」，然後顯示於「顯示名稱 (Display Name)」方塊中）。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「確定 (OK)」。

變更使用者定義項目

您可以變更使用者定義項目，但不能變更系統定義項目。如果在「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中，選擇系統定義項目，則無法使用「修改 (Modify)」按鈕。

若要變更使用者定義項目的顯示名稱和（或）檔案名稱：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「Q 功能表 (Q Menu)」標籤。
2. 按一下「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中的項目。
3. 請按一下「修改 (Modify)」。
 - 若要使用鍵盤變更項目的「顯示名稱 (Display Name)」或「檔案名稱 (File Name)」，請在「顯示名稱 (Display Name)」方塊中輸入該項目的新名稱，或在「檔案名稱 (File Name)」方塊中輸入該項目的新路徑。如果您偏好輸入「顯示名稱 (Display Name)」，而不想瀏覽「檔案名稱 (File Name)」，請讓「檔案名稱 (File Name)」方塊保持空白。
 - 若要以瀏覽方式變更「顯示名稱 (Display Name)」或「檔案名稱 (File Name)」，請按一下「瀏覽 (Browse)」按鈕。
在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「檔案名稱 (File Name)」方塊中，如果您稍早並未在「顯示名稱 (Display Name)」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「顯示名稱 (Display Name)」，然後顯示於「顯示名稱 (Display Name)」方塊中）。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「確定 (OK)」。

重新定位「Q」功能表項目

若要變更「Q」功能表中項目的位置：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 請選擇「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)**」清單中的項目。則
 - 若要將清單中的項目向上移動，請按一下「**上移 (Move Up)**」按鈕。
 - 若要將清單中的項目向下移動，請按一下「**下移 (Move Down)**」按鈕。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中移除項目

您無法將系統定義的項目，從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單移除。

若要移除使用者定義項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 按一下您要移除的項目。
3. 請按一下「**移除 (Remove)**」。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

設定並排偏好設定

若要在 Windows 桌面上設定並排偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**快速並排顯示 (Quick Tile)**」標籤。
2. 請按一下「**垂直並排顯示 (Vertical Tile)**」或「**水平並排顯示 (Horizontal Tile)**」，然後在「**正在執行的應用程式 (Applications Currently Running)**」方塊中，按一下您要並排的程式。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

設定縮放 (Zoom) 偏好設定

若要變更作業系統和應用程式字體以及圖示設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**縮放 (Zoom)**」標籤。
2. 使用滑桿來調整作業系統的字體和圖示大小，並可調整程式的標題和功能表字體大小。
3. 若要同步作業系統和程式設定，請按一下「**同步化 OS 和應用程式設定 (Synchronize OS and application settings)**」方塊。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。



注意 若要還原為預設設定，請按一下「**預設 (Default)**」按鈕。

設定其他偏好設定

您可以在「Quick Launch Button」控制台中設定圖示和外接式鍵盤指定。



注意 您的電腦可能不支援「偏好設定 (Preferences)」標籤中的某些偏好設定。

若要設定偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**偏好設定 (Preferences)**」標籤。
2. 若要顯示或啟用偏好設定，請按一下該項目旁的核取方塊。

– 或 –


若要清除或停用偏好設定，請清除勾選該項目旁的核取方塊。



注意 若需「偏好設定 (Preferences)」標籤中任何項目顯示在畫面上的資訊，請按一下視窗右上角的說明按鈕，然後按一下該項目。說明按鈕的圖示是一個問號。

3 鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

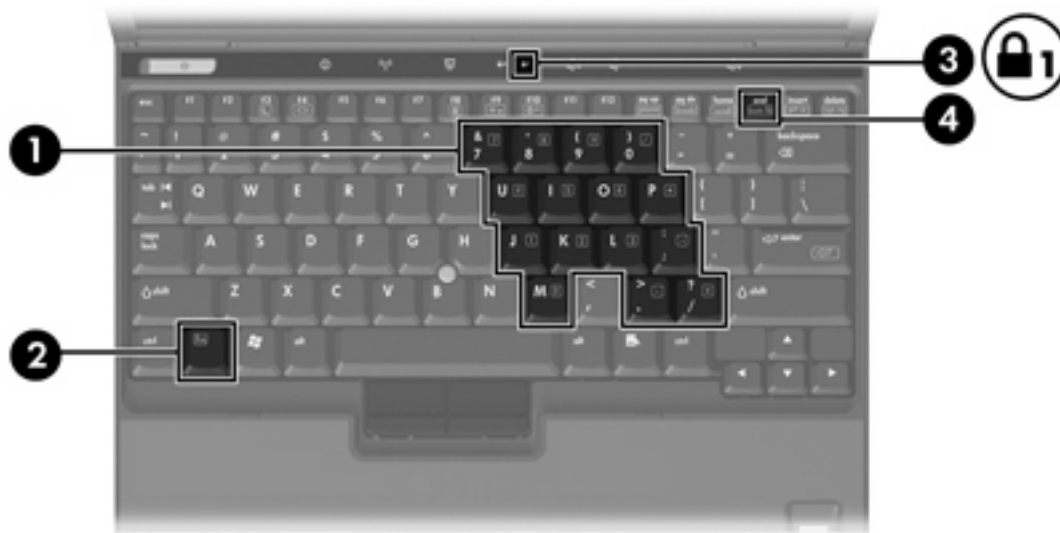

組件

- (1) 嵌入式數字鍵台
 - (2) fn 鍵
 - (3) 數字鎖定 (num lock) 指示燈
 - (4) num lk 鍵
-

使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。



注意 當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦或選購的接駁裝置時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
 - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
 - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

使用外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的大部分按鍵都會隨數字鎖定 (num lock) 模式開啓或關閉而有不同的功能。(預設會停用數字鎖定 (num lock) 模式。) 例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啟動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啟動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

在連接外接式數字鍵台後，就無法啓用嵌入式數字鍵台。

工作時啓用或停用數字鎖定 (num lock) 模式

若要在工作時啓動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。

索引

符號/數字

「Q」功能表 12

F

fn 鍵 3

Q

Quick Launch Buttons 軟體 10

S

S-Video 6

五畫

功能鍵 3

外接式鍵盤指定 14

七畫

快速啟動按鈕 7

快速鍵

 切換螢幕影像 4, 6

 快速導覽 4

 使用 4

 降低螢幕亮度 4, 6

 啟動待機 4, 5

 電池套件電量資訊 4, 6

 說明 3

 增加螢幕亮度 4, 6

 顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

八畫

並排偏好設定 14

九畫

待機快速鍵 4, 5

按鈕

 Quick Launch Buttons 軟體

 10

 快速啟動 7

 資訊中心 7, 9

 簡報 7, 8

指標桿

 使用 2

 識別 1

指標桿按鈕 1

指標裝置

 使用 2

 設定偏好設定 2

 識別 1

十一畫

軟體, Quick Launch Buttons 10

十二畫

視訊傳輸類型 6

十三畫

滑鼠, 外接式

 使用 2

 設定偏好設定 2

資訊中心按鈕 7, 9

電池套件電量資訊 4, 6

十四畫

圖示指定 14

十五畫

數字鎖定 (Num Lock) 模式, 外接式

 鍵台 18

複合視訊 6

十六畫

螢幕亮度快速鍵 4, 6

螢幕影像, 切換 4, 6

十七畫

縮放 (Zoom) 偏好設定 14

鍵台, 外接式

 使用 18

 數字鎖定 (num lock) 模式 18

 鍵台, 嵌入式

 切換按鍵功能 18

 使用 18

 啟用和停用 18

 識別 17

 鍵盤快速鍵 3

十八畫

簡報按鈕 7, 8

二十三畫

顯示器

 影像, 切換 4, 6

 螢幕亮度快速鍵 4, 6

