

Kazalne naprave in tipkovnica

Št. dela dokumenta: 404163-BA1

Marec 2006

V tem priročniku je razložena uporaba kazalnih naprav in tipkovnice.

Vsebina

1 Kazalne naprave

Sledilna ploščica (samo nekateri modeli)	1-1
Uporaba sledilne ploščice	1-2
Kazalna palica (samo nekateri modeli)	1-3
Uporaba kazalne palice	1-3
Uporaba zunanje miške	1-4
Nastavljanje možnosti sledilne ploščice.	1-4

2 Tipkovnica

Bližnjice	2-1
Hitri vodnik po bližnjicah	2-2
Postopki z bližnjicami	2-2
Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f3)	2-3
Preklop med zaslona (fn+f4)	2-3
Prikaz polnosti akumulatorja (fn+f8)	2-4
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn + f9)	2-5
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)	2-5
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)	2-5
HP-jevi gumbi za hitri zagon (QuickLaunch) (le nekateri modeli)	2-6
Gumb za predstavitveni način	2-8
Gumb Info Center	2-9

Nadzorna plošča HP-jevih gumbov za hitri zagon (Quick Launch)	2–10
Prikaz nadzorne plošče gumbov za hitri zagon	2–11
Nastavitev gumbov	2–11
Prikaz možnosti programa Q Menu	2–13
Nastavitev možnosti razporeditve	2–18
Nastavitev možnosti povečave	2–18
Nastavitev drugih možnosti	2–19
Informacijsko središče	2–20

3 Številске tipkovnice


Uporaba vgrajene številске tipkovnice	3–3
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice	3–3
Preklop delovanja tipk vgrajene številске tipkovnice	3–3
Uporaba zunanje številске tipkovnice	3–4
Omogočanje ali onemogočanje načina Num Lock med delom	3–4

Stvarno kazalo

Kazalne naprave

Sledilna ploščica (samo nekateri modeli)

Na spodnji sliki in tabeli je opisana sledilna ploščica računalnika.

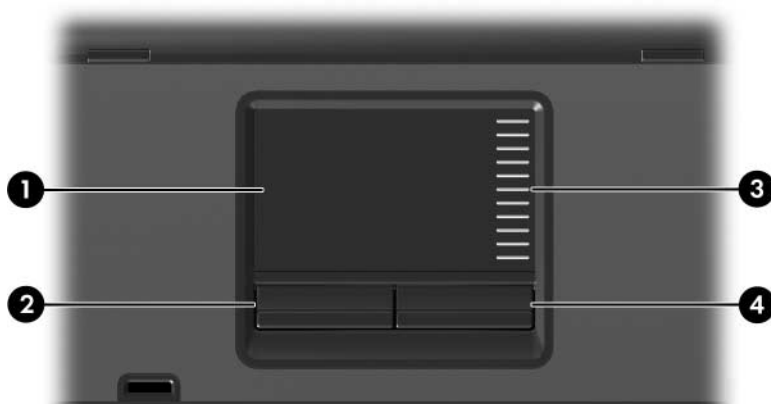

Del	Opis
❶ sledilna ploščica*	Omogoča premikanje kazalca po zaslonu in izbiranje elementov zaslona. Nastavite jo lahko za druge funkcije miške, kot so drsenje, izbiranje in dvoklikanje.
❷ levi gumb sledilne ploščice*	Deluje kot levi gumb zunanje miške.

(se nadaljuje)

Del	Opis
③ področje za drsenje na sledilni ploščici*	Za drsenje navzgor in navzdol.
④ desni gumb sledilne ploščice*	Deluje kot desni gumb zunanje miške.

*Tabela opisuje privzete nastavitve. Če si želite ogledati nastavitve sledilne ploščice in jih spremeniti, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse (Miška)**. Podrobnosti o sledilni ploščici najdete v razdelku »[Nastavljanje možnosti sledilne ploščice](#)«.


Uporaba sledilne ploščice

Če želite premakniti kazalec, premaknite prst po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Gube sledilne ploščice uporabljajte, kot bi bili ustrezni gumbi zunanje miške. Če želite drseti gor in dol po dokumentu z območjem za navpično drsenje na sledilni ploščici, premaknite prst navzgor in navdol po črtah.



Če želite s pomočjo sledilne ploščice premakniti kazalec, morate prst, preden ga pomaknete na območje za navpično drsenje, privzdigniti. Če ga le pomaknete s sledilne ploščice na območje za navpično drsenje, se funkcija drsenja ne bo aktivirala.

Kazalna palica (samo nekateri modeli)

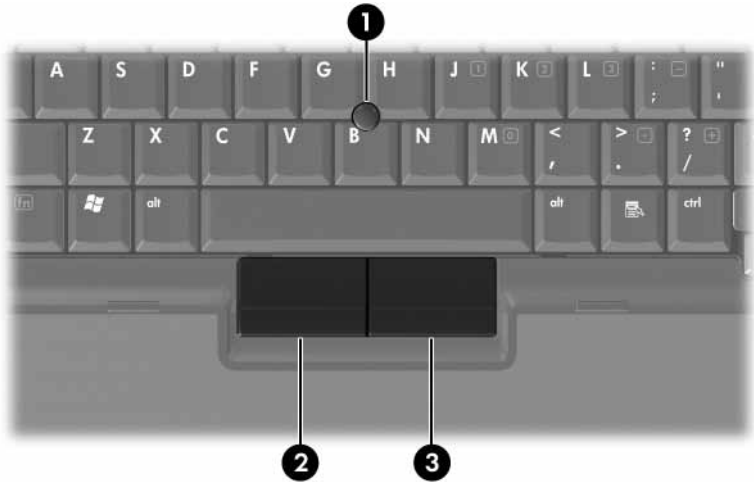

Del	Opis
❶ kazalna palica	Omogoča premikanje kazalca po zaslonu in izbiranje elementov zaslona.
❷ levi gumb kazalne palice	Deluje kot levi gumb zunanje miške.
❸ desni gumb kazalne palice	Deluje kot desni gumb zunanje miške.

Uporaba kazalne palice

Če želite premakniti kazalec, potisnite kazalno palico v želeno smer. Gube kazalne palice uporabljajte, kot bi bili gumbi zunanje miške.

Uporaba zunanje miške

Zunanjo miško USB lahko priključite na ena izmed vrat USB na računalniku. Miško USB lahko priključite tudi na vrata dodatne razširitvene naprave (samo nekateri modeli).

Nastavljanje možnosti sledilne ploščice

V operacijskem sistemu Microsoft Windows lahko v oknu z lastnostmi miške prilagodite različne nastavitve kazalnih naprav, in sicer:

- Omogočite rahlo udarjanje na sledilno ploščico, tako da lahko s tapkanjem ali dvojnimi tapkanjem kliknete ali dvokliknete izbran predmet (privzeto omogočeno).
- Omogočite funkcijo Edge Motion, s katero lahko nadaljujete drsenje, ko s prstom dosežete rob kazalne ploščice (privzeto onemogočeno).
- Nastavite gumb in omogočite izmenjavo med uporabo z levo in desno roko (uporaba z desno roko je omogočena privzeto).

V lastnostih miške nastavljate tudi druge funkcije, kot so nastavljanje hitrosti miške in miškine sledi.

Lastnosti miške odprete takole:

- » Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse (Miška)**.

2

Tipkovnica

V naslednjih razdelkih najdete informacije o tipkovnici in njenih funkcijah.



Vaš računalnik se morda razlikuje od računalnika na slikah v tem poglavju.

Bližnjice

Bližnjice so vnaprej nastavljene kombinacije tipke **fn** ❶ ter tipke **esc** ❷ ali katere od funkcijskih tipk ❸.

Ikone na tipkah **f3**, **f4**, in **f8** do **f10** predstavljajo funkcije bližnjic. Delovanje bližnjic in postopki, povezani z njimi, so opisani v naslednjih razdelkih.



Hitri vodnik po bližnjicah

Za to funkcijo	Pritisnite
preklop v stanje pripravljenosti	fn+f3
preklop iz stanja pripravljenosti	gumb za napajanje
preklop med zunanjim in vgrajenim zaslonom	fn+f4
prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja	fn+f8
brisanje informacij o akumulatorju	fn+f8
zmanjšanje svetlosti zaslona	fn+f9
povečanje svetlosti zaslona	fn+f10
prikaz informacij o sistemu	fn+esc
brisanje sistemskih informacij	fn+esc ali OK (V redu)

Postopki z bližnjicami

Uporaba bližnjic na tipkovnici računalnika:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in nato na kratko še drugo tipko kombinacije.
- ali –
- Pritisnite in pridržite tipko **fn**, na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice, nato pa izpustite obe tipki hkrati.

Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f3)

V stanje pripravljenosti preklopite s pritiskom na **fn+f3**.

Ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti, so podatki shranjeni v hitrem pomnilniku (RAM), zaslon je izklopljen in računalnik porabi manj energije. Kadar je računalnik v stanju pripravljenosti, lučke za napajanje utripajo.

Računalnik mora biti vklopljen, preden ga preklopite v stanje pripravljenosti. Če je v stanju mirovanja, ga morate najprej preklopiti v delovni način.

Iz stanja pripravljenosti računalnik preklopite s kratkim pritiskom na gumb za vklop. Tako računalnik preklopite tudi iz stanja mirovanja.

Funkcijo bližnjice **fn+f3** lahko spremenite. Nastavite jo lahko na primer tako, da **fn+f3** namesto v stanje pripravljenosti preklopi v mirovanje. V operacijskem sistemu Windows se vse navedbe gumba za spanje nanašajo na bližnjico **fn+f3**.

Preklop med zasloni (fn+f4)

Bližnjica **fn+f4** preklopi sliko med zasloni, povezanimi s sistemom. Če je na računalnik na primer priključen monitor, se slika, vsakič ko pritisnete bližnjico **fn+f4**, preklopi med zaslonom računalnika, monitorjem in istočasnim prikazom na obeh.

Večina zunanjih monitorjev za sprejem video signala iz računalnika uporablja standard VGA. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, kot so naprave S-Video, ki iz prenosnega računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala, naštete s primeri naprav:

- LCD (zaslon prenosnega računalnika)
- zunanji VGA (večina monitorjev)
- S-video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodom za S-video)
- sestavljeni video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnimi priključki)



Naprave z vmesnikom za sestavljeni video signal so lahko na sistem priključene le z razširitveno napravo.

Prikaz polnosti akumulatorja (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8**, da prikažete informacije o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznih akumulatorjev.

Mesta akumulatorjev so označena s številko:

- mesto 1 je primarni akumulator
- mesto 2 je dodaten akumulator

Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)

Pritisnite bližnjico **fn+f9**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipki pritisnete in ju pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)

Pritisnite bližnjico **fn+f10**, da osvetljenost zaslona povečate. Če tipki pritisnete in pridržite, se bo osvetljenost večala postopoma.

Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)


Pritisnite bližnjico **fn+esc**, da prikažete informacije o komponentah sistemske strojne opreme in številko različice sistema BIOS-a.

Bližnjica **fn+esc** v operacijskem sistemu Windows različico BIOS-a (temeljno vhodno-izhodni sistem) prikaže kot datum sistema BIOS-a. Nekateri modeli računalnikov ga prikažejo v decimalni obliki. Datum sistema BIOS-a je včasih imenovan tudi številka različice sistema ROM-a.

Informacije bližnjice **fn+esc** počistite s pritiskom na tipko **esc** ali **OK (V redu)**.

HP-jevi gumbi za hitri zagon (QuickLaunch) (le nekateri modeli)

Z gumbi za hitri zagon odprete pogosto uporabljene programe, v nadzorni plošči gumbov za hitri zagon včasih imenovane aplikacije.

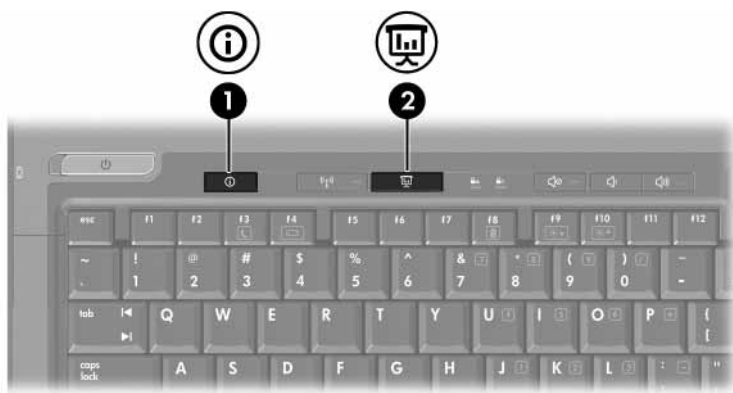

Del	Opis
<p>❶ Gumb Info Center</p>	<p>Zažene informacijsko središče, ki omogoča odpiranje različnih programskih rešitev. Gumb lahko nastavite tudi tako, da bo izvajal eno od naštetih funkcij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vklupi predstavitveni način ali odpre Q Menu. ■ Odpre urejevalnik e-pošte. ■ Odpre polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto. <p>Več informacij najdete v razdelku »Nastavitev gumbov« ali »Informacijsko središče«.</p>
<p>❷ Gumb za predstavitveni način</p>	<p>Vklupi predstavitveni način. Ta funkcija odpre program, mapo, datoteko ali spletno mesto ter ga prikazuje istočasno na zaslonu računalnika in zunanji napravi. Več informacij najdete v razdelku »Gumb za predstavitveni način«</p> <p>Gumb za predstavitveni način lahko nastavite tako, da bo izvajal katero od naštetih funkcij:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odprl Q Menu ali informacijsko središče. ■ Odprl urejevalnik e-pošte. ■ Odprl polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto. <p>Več informacij o nastavitvah gumba za predstavitveni način najdete v razdelku »Nastavitev gumbov«.</p>

Gumb za predstavitveni način



Ko na gumb za predstavitveni način pritisnete prvič, se odpre pogovorno okno z nastavitvami predstavitvenega načina.

V njem lahko gumb nastavite tako, da boste s pritiskom nanj izvedli katero od naslednjih funkcij:

- Odprli program, mapo, datoteko ali spletno mesto, ki ste ga določili.
- Izbrali napajalno shemo.
- Izbrali nastavev zaslona.

Slika je hkrati prikazana na zaslonu računalnika in na zunanji napravi, priključeni na:

- vrata za zunanji monitor;
- izhod S-Video na hrbtni strani;
- vrata ali priključek na dodatni razširitveni napravi.

Če ne potrebujete privzete nastavitve gumba za predstavitveni način, ga lahko nastavite tako, da bo izvedel nekaj od naslednjega:

- Odprl Q Menu ali informacijsko središče.
- Odprl urejevalnik e-pošte.
- Odprl polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto.

Gumb Info Center



Ko na gumb za informacijsko središče pritisnete prvič, se odpre informacijsko središče, ki vam omogoča odpiranje vnaprej nastavljenih programskih rešitev. Če ne potrebujete privzete nastavitve gumba za informacijsko središče, ga lahko nastavite tako, da bo izvedel nekaj od naslednjega:

- Odprl Q Menu ali vklopil predstaviten način.
- Odprl urejevalnik e-pošte.
- Odprl polje za iskanje, da boste poiskali spletno mesto.

Nadzorna plošča HP-jevih gumbov za hitri zagon (Quick Launch)



Vaš računalnik morda ne podpira vseh možnosti, naštetih v nadzorni plošči gumbov za hitri zagon.

Na nadzorni plošči lahko izvedete naslednje:

- Programirate gumb za predstavitveni način in gumb za informacijsko središče ter spremenite njune nastavitve.
- Dodate, spremenite in odstranite elemente iz programa Q Menu.
- Določite lahko možnosti za razporejanje oken na namizju operacijskega sistema Windows.
- Nastavite pisave in ikone operacijskega sistema ter programov.
- Določite druge možnosti, kot so:
 - Možnosti za prikaz ikone gumbov za hitri zagon.
 - Uporabnikom, ki niso skrbniki sistema, omogočite spreminjanje funkcij gumbov.
 - Uporabnikom omogočite spreminjanje funkcij gumbov za hitri dostop na dodatni zunanji tipkovnici.
 - Možnost za prikaz namiznih obvestil za gumbe hitrega zagona.
 - Omogočite ali onemogočite samodejno spreminjanje načina.
 - Omogočite ali onemogočite delovanje stikala zaslona.
 - Omogočite ali onemogočite hitri preklon.
 - Omogočite ali onemogočite funkcije za zaznavanje sprememb ločljivosti zaslona.


V naslednjih razdelkih so navodila za določanje nastavitve na nadzorni plošči. Če želite več informacij o kateremkoli elementu nadzorne plošče, kliknite na gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna. Označen je z ikono vprašaja.


Prikaz nadzorne plošče gumbov za hitri zagon

Nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon lahko odprete na naslednje načine:

- Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > HP Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon)**.
- Dvokliknite ikono gumbov za hitri zagon v obvestilnem območju na desni strani opravilne vrstice.
- Z desno tipko miške kliknite ikono gumbov za hitri zagon in izberite **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Prilagodi lastnosti gumbov za hitri zagon)**.

Nastavitev gumbov

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Programmable Buttons (Gumbi, ki jih je mogoče programirati)**.
2. Gumb lahko nastavite tako, da bo izvajali eno od naštetih funkcij:
 - Odprl Q Menu ali informacijsko središče:
 - a. Ob gumbu, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico navzdol, nato pa kliknite **Q Menu** ali **HP Info Center (informacijsko središče)**.
 -  Več informacij o programu Q Menu najdete v razdelku [»Prikaz možnosti programa Q Menu«](#).
 - b. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.

- ❑ Odprl urejevalnik e-pošte ali poiskal spletno mesto:
 - a. Ob gumbu, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico navzdol, nato pa kliknite **Launch eMail (E-pošta)** or **Search URL (Poišči spletno mesto)**.
 - b. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.
 - ❑ Odprl program, mapo, datoteko ali spletno mesto:
 - a. Ob gumbu, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico navzdol, nato pa kliknite **Presentation (Predstavitev)**.
 - b. Kliknite gumb **Configure (Konfiguriraj)**.
 - c. V polje pod naslovom Program to Start (Program, ki ga želite zagnati), vtipkajte ime programa, mape, datoteke ali naslov spletnega mesta.
– ali –
Kliknite **Browse (Prebrskaj)**, poiščite programe, mape, datoteke in spletna mesta, ki so na voljo, ter s klikom izberite ustreznega.
 - d. Če si želite ogledati ali spremeniti trenutno napajalno shemo predstavitvenega načina, kliknite možnost na seznamu **Power Scheme (Napajalna shema)** ali kliknite **Power Options (Možnosti porabe)**, da odprete nadzorno ploščo z možnostmi porabe.
-  Napajalna shema za predstavitveni način se izbere samodejno, vsakič ko pritisnete gumb za predstavitveni način.

- e. Nastavitev zaslona za predstavitveni način izberete tako, da kliknete **Internal Only (Samo vgrajeni zaslon)**, **Dual Display (Prikazovanje na dveh zaslonih)** ali **Extended Desktop (Razširjeno namizje)**.



Privzeta je možnost Internal Only (Samo vgrajeni zaslon).

Če izberete nastavitev Extended Desktop (Razširjeno namizje), lahko izberete tudi možnost, s katero računalnik določi ločljivost, ki je najbolj primerna za zaslon. Kliknite potrditveno polje **Allow system to determine optimum resolution (Sistem naj samodejno določi najboljšo ločljivost)**, nato pa še **Apply (Uporabi)**. Z nastavitvijo Extended Desktop (Razširjeno namizje) lahko izberete ločljivost zaslona za zaslon računalnika in zunanji monitor. Med zasloni lahko preklapljate z gumbom za predstavitveni način. Če to naredite, bodo spet nastavljene izvirne nastavitve napajalne sheme.

- f. Pozdravni zaslon, ki se prikaže ob pritisku na gumb za predstavitev, izklopite tako, da počistite potrditveno polje **Show welcome screen when presentation button is pressed (Pokaži pozdravni zaslon, ko pritisnem gumb predstavitvenega načina)**.
- g. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **Apply (Uprabi)** in nato **OK (V redu)**.

Prikaz možnosti programa Q Menu

Program Q Menu omogoča hiter dostop do mnogih sistemskih opravil, do katerih sicer dostopate s pomočjo gumbov, tipk ali bližnjic.

Q Menu na namizju prikažete tako:

- » Z desno tipko miške kliknete ikono gumbov za hitri zagon in izberite **Launch Q Menu (Zaženi Q Menu)**.

Nastavitev možnosti programa Q Menu

Program Q Menu lahko prikaže do 40 možnosti. Več sistemsko določenih možnosti se prikaže samodejno. Lahko se odločite, ali jih želite prikazati ali ne. Le uporabniško določene možnosti je mogoče dodajati, spreminjati in odstraniti.

Elementi programa Q Menu izbirate na seznamu **Items to display on Q Menu (Elementi, ki naj bodo prikazani v programu Q Menu)**.

Odstranjevanje elementa programa Q Menu

Možnost odstranite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)** počistite potrditveno polje vsake možnosti, ki jo želite odstraniti.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.

Dodajanje navedene možnosti programa Q Menu

Možnost s seznama **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)** dodate tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Označite potrditveno polje vsake možnosti, ki jo želite dodati.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.

Dodajanje uporabniško določene možnosti

Možnost, ki ni navedena na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**, na primer možnost pogona, omrežja ali interneta, dodate seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)** in programu Q Menu tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite kartico **Q Menu**.
2. Kliknite **Add (Dodaj)**.
3. V pogovornem oknu **Add New Menu Entry (Dodaj nov menijski element)** možnost dodate tako, da jo vtipkate ali jo poiščite z brskanjem.
 - ❑ S pomočjo tipkovnice jo dodate tako, da vtipkate možnost v polje **Display Name (Prikazano ime)**, pot do možnosti pa v polje **File Name (Ime datoteke)**. Če ste prikazano ime vtipkali, ime datoteke pa bi raje poiskali z brskanjem, pustite polje **File Name (Ime datoteke)** prazno.
 - ❑ Z brskanjem dodate možnost tako, da kliknete gumb **Browse (Prebrskaj)**.
V oknu izberite možnost. (Polno ime možnosti je prikazano v polju **File Name (Ime datoteke)**). Če prej niste vtipkali možnosti v polje **Display Name (Prikazano ime)**, je njeno ime ustvarjeno iz polnega imena ter nato prikazano v polju **Display Name (Prikazano ime)**.)
4. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti pogovorno okno, kliknite **OK (V redu)**.

Spreminjanje uporabniško določene možnosti

Uporabniško določene možnosti je mogoče spremeniti, sistemsko določenih pa ne. Če na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)** izberete sistemsko določeno možnost, gumba **Modify (Spremeni)** ne boste našli.

Ime zaslona in/ali ime datoteke uporabniško določene možnosti spremenite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Kliknite možnost na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**.
3. Kliknite **Modify (Spremeni)**.
 - ❑ Prikazano ime ali ime datoteke s pomočjo tipkovnice spremenite tako, da novo ime možnosti vtipkate v polje **Display Name (Prikazano ime)** oziroma vtipkate novo pot do možnosti v polje **File Name (Ime datoteke)**. Če ste možnost vtipkali, pot do nje pa bi raje poiskali z brskanjem, pustite polje **File Name (Ime datoteke)** prazno.
 - ❑ Če želite prikazano ime ali ime datoteke spremeniti z brskanjem, kliknite gumb **Browse (Prebrskaj)**.

V oknu izberite možnost. (Polno ime možnosti je prikazano v polju **File Name (Ime datoteke)**). Če prej niste vtipkali možnosti v polje **Display Name (Prikazano ime)**, je njeno ime ustvarjeno iz polnega imena ter nato prikazano v polju **Display Name (Prikazano ime)**.)
4. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti pogovorno okno, kliknite **OK (V redu)**.

Premikanje možnosti programa Q Menu

Mesto možnosti v programu Q Menu spremenite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Kliknite možnost na seznamu **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**.
Nato:
 - Če želite možnost na seznamu pomakniti navzgor, kliknite gumb **Move Up (Premakni gor)**.
 - Če želite možnost na seznamu pomakniti navzdol, kliknite gumb **Move Down (Premakni dol)**.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.

Odstranjevanje možnosti s seznama Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)

Sistemske določene možnosti ne morete odstraniti s seznama **Items to display on Q Menu (Možnosti, ki naj bodo prikazane v programu Q Menu)**. Uporabniško določeno možnost pa odstranite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Q Menu**.
2. Kliknite možnost, ki jo želite odstraniti.
3. Kliknite **Remove (Odstrani)**.
4. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.

Nastavitev možnosti razporeditve

Možnosti razporeditve oken na namizju operacijskega sistema Windows določite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Quick Tile (Hitro razporedi)**.
2. Kliknite **Vertical Tile (Razporedi drugo pod drugim)** ali **Horizontal Tile (Razporedi drugo ob drugem)**, nato pa na seznamu programov, ki se izvajajo (**Applications currently running**), še programe, katerih okna želite razporediti.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.

Nastavitev možnosti povečave

Nastavitev pisav in ikon operacijskega sistema ter programov spremenite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Zoom**.
2. Z drsniki prilagodite pisave in velikost ikon operacijskega sistema ter velikost pisav v menijih in naslovnih vrsticah programov.
3. Če želite uskladiti nastavitve operacijskega sistema in programov, kliknite **Synchronize OS and application settings (Uskladitev nastavitve v operacijskem sistemu in programih)**.
4. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.



Privzete nastavitve povrnete s klikom na gumb **Default (Privzeto)**.

Nastavitev drugih možnosti

Druge možnosti lahko nastavite na kartici HP Quick Launch Buttons Preferences (Nastavitev gumbov za hitri zagon).



Vaš računalnik morda ne podpira vseh naštetih možnosti.

Možnost nastavite tako:

1. V nadzorni plošči gumbov za hitri zagon kliknite **Preferences (Možnosti)**.
2. Kliknite potrditveno polje ob možnosti, ki jo želite prikazati ali omogočiti.
– ali –
Počistite potrditveno polje ob možnosti, ki jo želite počistiti ali onemogočiti.
3. Če želite shraniti izbrane možnosti in zapreti nadzorno ploščo, kliknite **OK (V redu)**.



Če želite več informacij o katerikoli možnosti na kartici Preference (Možnosti), kliknite na gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna, nato pa kliknite še možnost. Gumb za pomoč je označen z ikono vprašaja.

Informacijsko središče

Informacijsko središče Info Center omogoča odpiranje naslednjih programskih rešitev:

- stik s HP-jem
- pomoč in podpora
- sistem HP Mobile Data Protection
- predstavitev Notebook Accessories Product Tour
- upravitelj ProtectTools Security Manager
- namestitev programske opreme
- Wireless Assistant (pomočnik za brezžično omrežje)
- System Information (Informacije o sistemu)

Informacijsko središče odprete tako:

1. Pritisnite gumb Info Center.

– ali –

Izberite **Start > Info Center**.

2. V oknu informacijskega središča kliknite programsko opremo, ki jo želite odpreti.

Več o tem lahko preberete v elektronski pomoči informacijskega središča.

3

Številске tipkovnice

Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.



Vaš računalnik se morda razlikuje od računalnika na slikah v tem poglavju.



Del	Opis
①	lučka Num lock
②	tipka num lk
③	vgrajena številska tipkovnica
④	tipka fn

Uporaba vgrajene številске tipkovnice

Petnajst tipk na vgrajeni številski tipkovnici lahko uporabljate kot tipke zunanje številске tipkovnice. Ko je vklopljena vgrajena številska tipkovnica, imajo tipke na njej funkcije, ki so označene v zgornjem desnem kotu posamezne tipke.

Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s tipkama **fn+num lk**. Zasveti lučka num lock. Znova pritisnite **fn+num lk**, da preklopite tipke nazaj v običajni način delovanja.



Vgrajena številska tipkovnica ne deluje, kadar je na računalnik ali razširitveno napravo priključena dodatna zunanja tipkovnica ali številska tipkovnica.

Preklop delovanja tipk vgrajene številске tipkovnice

Delovanje tipk vgrajene številске tipkovnice lahko začasno preklopite nazaj na njihove običajne funkcije s tipko **fn** ali s kombinacijo **fn+shift**.

- Če želite funkcije tipk vgrajene številске tipkovnice začasno vklopiti, ko je številska tipkovnica izklopljena, pritisnite in pridržite tipko **fn** ter pritisnite zeleno tipko številске tipkovnice.
- Ko je vklopljena številska tipkovnica, lahko tipke vseeno začasno uporabite kot standardne tipke:
 - Za vnos malih črk pritisnite in pridržite tipko **fn**.
 - Za vnos velikih črk pritisnite in pridržite tipki **fn+shift**.

Uporaba zunanje številске tipkovnice

Večina tipk zunanjih številskih tipkovnic deluje drugače, ko je način num lock vklopljen, kot ko je izklopljen. (Način num lock je privzeto izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici način num lock izklopljen, lučka num lock na računalniku ne sveti.

Če je priključena zunanja številska tipkovnica, vgrajene ni mogoče vklopiti.

Omogočanje ali onemogočanje načina Num Lock med delom

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- » Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

Stvarno kazalo

B

- bližnjice
 - določanje 2-1
 - kratek pregled 2-2

F

- funkcijske tipke 2-1

G

- Gumb za informacijsko središče 2-7
- gumb za predstavitveni način 2-7, 2-8, 2-9
- gumbi
 - hitri zagon (Quick Launch) 2-6, 2-10
 - Info Center 2-7
 - predstavitveni način 2-7, 2-8, 2-9
 - sledilna ploščica 1-1

H

- hitri zagon (Quick Launch), gumb 2-6, 2-10

I

- izklop načina num lock 3-4

K

- kazalna palica
 - gumbi 1-3
 - mesto 1-3

L

- lučka num lock 3-2
- lučke, num lock 3-2

M

- možnosti predstavitvenega načina, nastavitvev 2-11

N

- napajalne sheme 2-12
- napolnjenosti akumulatorja, prikazovanje podatkov o 2-4
- num lock
 - izklop 3-4
 - vklop 3-4
- num lock**, tipka 3-2

P

- področja za drsenje, sledilna ploščica 1-2
- preklop med zasloni 2-3
- preklop v stanje pripravljenosti 2-3
- prikaz informacij o sistemu 2-5

R

- razporeditev, nastavitvev možnosti 2-18

S

- sledilna ploščica
 - nastavitev možnosti 1–4
 - opis 1–1
 - uporaba 1–2

T

- tipka **fn** 3–2
- tipka **shift** 3–3
- tipke
 - bližnjice 2–1
 - fn** 3–2
 - funkcije 2–1
 - num lock** 3–2
 - shift** 3–3
- tipkovnica
 - vgrajena 3–3
 - vgrajena številška 3–2
 - zunanja 3–4

U

- ukazi z bližnjicami
 - drugi zasloni 2–3
 - informacije o napolnjenosti
 - akumulatorja 2–4
 - povečanje svetlosti zaslona 2–5
 - preklop v stanje pripravljenosti 2–2, 2–3
 - prikaz informacij o sistemu 2–5
 - zmanjšanje svetlosti zaslona 2–5

V

- vgrajena številška tipkovnica 3–2
- vgrajena tipkovnica 3–3
- video signal 2–4
- vklop načina num lock 3–4

Z

- zunanja miška 1–4
- zunanja tipkovnica 3–4

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Kazalne naprave in tipkovnica

Prva izdaja marec 2006

Št. dela dokumenta: 404163-BA1