

指標裝置與鍵盤

文件編號：404163-AB1

2006 年 3 月

本指南說明指標裝置和鍵盤。

目錄

1 指標裝置

觸控板（僅限特定機型）.....	1-1
使用觸控板.....	1-2
指標桿（僅限特定機型）.....	1-3
使用指標桿.....	1-3
使用外接式滑鼠.....	1-4
設定觸控板偏好設定.....	1-4

2 鍵盤

快速鍵.....	2-1
快速鍵快速導覽.....	2-2
快速鍵程序.....	2-2
啟動待機 (fn+f3).....	2-3
切換螢幕影像 (fn+f4).....	2-3
檢視電池電量資訊 (fn+f8).....	2-4
降低螢幕亮度 (fn+f9).....	2-5
增加螢幕亮度 (fn+f10).....	2-5
顯示及清除系統資訊 (fn+esc).....	2-5
HP 快速啟動按鈕（僅限特定機型）.....	2-6
簡報按鈕.....	2-8
資訊中心按鈕.....	2-9

「HP Quick Launch Buttons」控制台	2-10
開啓「HP Quick Launch Buttons」控制台	2-11
設定按鈕偏好設定	2-11
顯示「Q」功能表	2-13
設定偏好設定	2-19
設定縮放 (Zoom) 偏好設定	2-19
設定其他偏好設定	2-20
資訊中心	2-21

3 鍵台


使用嵌入式數字鍵台	3-3
啓用和停用嵌入式數字鍵台	3-3
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能	3-3
使用外接式數字鍵台	3-4
工作時啓用或停用數字鎖定 (num lock) 模式	3-4

索引

指標裝置

觸控板（僅限特定機型）

下列圖示和表格說明電腦的觸控板。

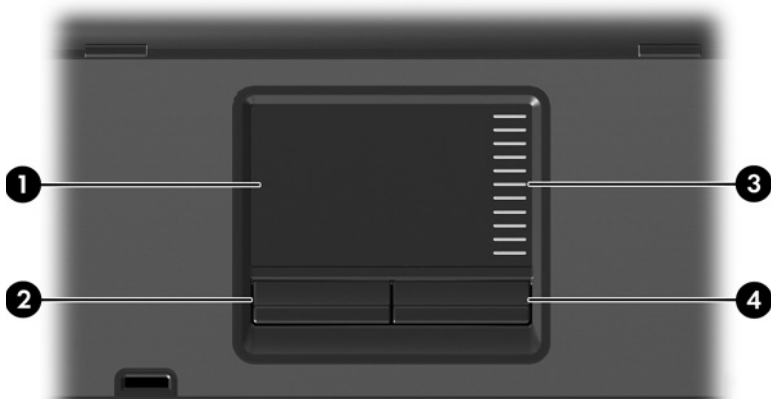

組件	說明
❶ 觸控板 *	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。可設定成執行其他滑鼠功能，例如捲動、選擇和連按兩下。
❷ 左觸控板按鈕 *	功能類似外接式滑鼠的左鍵。

(續)

組件	說明
③ 觸控板捲軸區 *	向下或向上捲動。
④ 右觸控板按鈕 *	功能類似外接式滑鼠上的右鍵。

* 本表格說明預設的設定。若要檢視和變更觸控板偏好設定，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。有關觸控板設定的詳細資訊，請參閱「設定觸控板偏好設定」。


使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。照著您使用外接式滑鼠上對應按鈕的方式，來使用觸控板按鈕。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在白線上方，上下移動。



如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

指標桿（僅限特定機型）

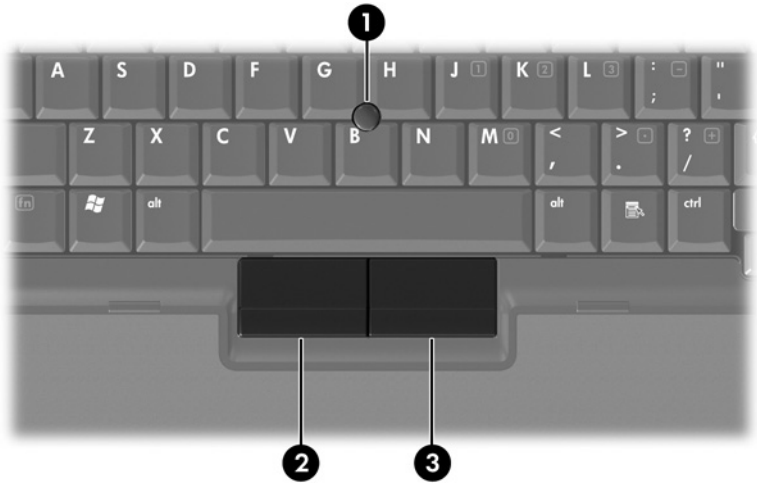

組件	說明
❶ 指標桿	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
❷ 左指標桿按鈕	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
❸ 右指標桿按鈕	功能類似外接式滑鼠上的右鍵。

使用指標桿

若要移動指標，請按指標桿，往要移動指標的方向移動。照著您使用外接式滑鼠上對應按鈕的方式，來使用指標桿按鈕。

使用外接式滑鼠

外接式 USB 滑鼠可以連接至電腦上的任一 USB 埠。您也可以使用選購接駁裝置（僅限特定機型）上的埠，將 USB 滑鼠連接至系統。

設定觸控板偏好設定

Microsoft Windows 中的「滑鼠內容」可讓您自訂指標裝置的設定，包括：

- 觸控板點選，可以讓您點選一次觸控板以選擇物件，或點選兩次連按兩下物件（預設為啟用）。
- 邊緣動作，即使您的手指已經到達觸控板的邊緣，仍然可以讓您繼續捲動（預設為停用）。
- 按鈕偏好設定，可讓您切換左手和右手慣用者設定（預設為啟用右手慣用者偏好設定）。

「滑鼠內容」中還提供其他功能，像是滑鼠速度偏好設定和滑鼠軌跡。

若要存取「滑鼠內容」：

- » 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

以下各節提供有關電腦的鍵盤功能資訊。



您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 ❶，及 **esc** 鍵 ❷ 或任一功能鍵 ❸ 的預設組合。

f3、**f4** 及 **f8** 到 **f10** 鍵的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



快速鍵快速導覽

若要執行此項功能	按下
啟動待機	fn+f3
從待機恢復工作	電源按鈕
在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換	fn+f4
顯示電池資訊	fn+f8
清除電池資訊	fn+f8
降低螢幕亮度	fn+f9
增加螢幕亮度	fn+f10
顯示系統資訊	fn+esc
清除系統資訊	fn+esc 鍵或按下「確定」

快速鍵程序

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。

— 或 —

- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後同時放開這兩個鍵。

啟動待機 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 鍵即可啟動待機。

啟動待機後，您的工作會儲存在隨機存取記憶體 (RAM) 中，螢幕內容會清除以節省電力。當電腦處在待機狀態時，電源指示燈會閃爍。

在您啟動待機之前，必須先將電腦啟動。如果電腦處於休眠狀態下，在啟動待機之前，您必須先從休眠狀態恢復工作。

若要從待機恢復，請短暫按一下電源按鈕。若要從休眠恢復工作，請短暫按下電源按鈕。

您可以改變 **fn+f3** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f3** 快速鍵為啟動休眠而非待機。在所有 Windows 作業系統視窗中，會將睡眠按鈕的參照套用在 **fn+f3** 快速鍵。

切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 鍵，即可在連接至系統的顯示裝置之間切換螢幕影像。例如，如果已將顯示器連接至電腦，則您每次按下 **fn+f4** 鍵時，即可在電腦顯示器和此顯示器之間切換影像，或者同時在電腦和此顯示器上顯示影像。

大多數外接式顯示器都使用外接式 VGA 視訊標準，從電腦接收視訊資訊。**fn+f4** 快速鍵也可以在其他接收電腦視訊資訊的裝置間切換影像，例如 S-Video。

fn+f4 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用各種類型的裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（大多數的外接式顯示器）
- S-Video（具有 S-Video 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機、和視訊擷取卡）



只有使用選購的接駁裝置才可以將複合視訊連接到系統。

檢視電池電量資訊 (fn+f8)

按 **fn+f8** 鍵即可顯示所有安裝之電池套件的電量資訊。此顯示的資訊會指出那些電池套件正在充電，並報告各電池套件剩餘的電量。

電池套件的位置會以數字表示：

- 位置 1 是主要電池套件。
- 位置 2 是選購的電池套件。

降低螢幕亮度 (fn+f9)

按下 **fn+f9** 鍵即可降低螢幕的亮度。按住快速鍵可逐漸降低亮度等級。

增加螢幕亮度 (fn+f10)

按 **fn+f10** 鍵即可增加螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸提高亮度等級。

顯示及清除系統資訊 (fn+esc)


按下 **fn+esc** 即可顯示關於系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

在 Windows 按 **fn+esc** 顯示的畫面中，系統 BIOS（基本輸入/輸出系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。在特定電腦機型上，BIOS 日期會以小數點格式顯示。BIOS 日期有時也稱為系統 ROM 版本號碼。

若要清除 **fn+esc** 顯示，請按下 **esc** 鍵或「確定」。

HP 快速啟動按鈕（僅限特定機型）

使用 HP 快速啟動按鈕，來開啓常用的程式，有時在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，會將它們稱爲應用程式。

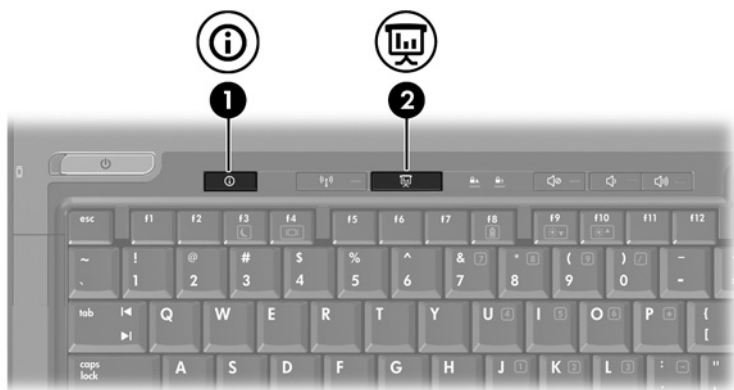

組件	說明
① 資訊中心按鈕	<p>啟動資訊中心 (Info Center)，讓您啟動多種軟體解決方案。您也可以重新設定按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 啟動簡報 (presentation) 功能或開啟「Q」功能表。■ 開啟電子郵件編輯器。■ 開啟搜尋方塊，讓您搜尋網站。 <p>有關其他資訊，請參閱「設定按鈕偏好設定」或「資訊中心」。</p>
② 簡報按鈕	<p>啟動簡報 (Presentation) 功能。此項功能可開啟程式、資料夾、檔案或網站，並可將它同時顯示在電腦螢幕和外接式裝置上。請參閱「簡報按鈕」，以取得更多資訊。</p> <p>您也可以重新設定簡報按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 開啟「Q」功能表或資訊中心 (Info Center)。■ 開啟電子郵件編輯器。■ 開啟搜尋方塊，讓您搜尋網站。 <p>有關重新設定簡報按鈕的資訊，請參閱「設定按鈕偏好設定」。</p>

簡報按鈕



當您第一次按下簡報按鈕時，會開啓「簡報設定 (Presentation Settings)」對話方塊。在這個對話方塊中，您可以將此按鈕設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓您指定的程式、資料夾、檔案或網站。
- 選擇電源配置。
- 選擇顯示設定。

影像會同時顯示在電腦螢幕，以及連接至下列其中一項的外接式裝置：

- 外接式顯示器埠
- 後面面板上的 S-Video 輸出接頭
- 選購接駁裝置的埠和接頭

如果您選擇不使用簡報按鈕的預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q」功能表或資訊中心 (Info Center)。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。

資訊中心按鈕



當您第一次按下資訊中心按鈕時，將會開啓資訊中心 (Info Center)，讓您開啓預設的軟體解決方案。如果您選擇不使用資訊中心按鈕的這個預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q」功能表，或啓動簡報 (presentation) 功能。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。

「HP Quick Launch Buttons」控制台



您的電腦可能不支援「HP Quick Launch Buttons」控制台中的某些偏好設定。

您可使用「HP Quick Launch Buttons」控制台來

- 設定簡報按鈕和資訊中心按鈕，並變更各個按鈕的設定。
- 新增、修改和移除「Q」功能表上的項目。
- 設定 Windows 桌面的並排視窗偏好設定。
- 調整作業系統和程式字體以及圖示設定。
- 指定其他偏好設定，包括以下各項
 - HP Quick Launch Buttons 圖示顯示的偏好設定。
 - 允許非管理員的使用者修改按鈕指定。
 - 允許使用者在選購的外接式鍵盤上，設定 Easy Access 按鈕的按鈕指定。
 - 顯示 HP Quick Launch Buttons 桌面通知。
 - 啟用或停用自動模式變更。
 - 啟用或停用顯示器開關。
 - 啟用或停用快速切換。
 - 啟用或停用顯示器解析度變更偵測功能。


下面各節提供在控制台內設定偏好設定的指示。若需控制台中任何項目顯示在畫面上的其他資訊，請按一下視窗右上角的說明按鈕。說明按鈕的圖示是一個問號。


開啟「HP Quick Launch Buttons」控制台

您可以下列其中一種方式，開啟「HP Quick Launch Buttons」控制台：


- 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「HP Quick Launch Buttons」。
- 在工作列最右邊的通知區中，連接兩下 HP Quick Launch Buttons 圖示。
- 在 HP Quick Launch Buttons 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「調整 HP Quick Launch Buttons 內容 (Adjust HP Quick Launch Buttons Properties)」。

設定按鈕偏好設定

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「可程式化按鈕 (Programmable Buttons)」標籤。
2. 您也可以重新設定按鈕，以執行以下其中一項動作：
 - 若要在按下按鈕時，開啓「Q」功能表，或開啓資訊中心 (Info Center)：
 - a. 按一下您要設定的按鈕旁的向下鍵，然後按一下「Q 功能表 (Q Menu)」或「HP 資訊中心 (HP Info Center)」。
 -  有關「Q」功能表的其他資訊，請參閱「顯示「Q」功能表」。
 - b. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「確定 (OK)」。

- 若要在按下按鈕時，開啓電子郵件編輯器，或搜尋網站：
 - a. 按一下您要設定的按鈕旁的向下鍵，然後按一下「**啟動電子郵件 (Launch eMail)**」或「**搜尋 URL (Search URL)**」。
 - b. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。
 - 若要在按下按鈕時，開啓程式、資料夾、檔案或網站：
 - a. 按一下您要設定的按鈕旁的向下鍵，然後按一下「**簡報 (Presentation)**」。
 - b. 請按一下「**設定 (Configure)**」按鈕。
 - c. 在「要啓動的程式 (Program to Start)」下方的方塊中，鍵入程式、資料夾或檔案的名稱，或是網站的網址。
— 或 —
請按一下「**瀏覽 (Browse)**」，以搜尋可用的程式、資料夾、檔案或網站，然後按一下以選擇所需項目。
 - d. 若要檢視或變更簡報功能目前的電源配置，請按一下「**電源配置 (Power Scheme)**」清單中的選項，或按一下「**電源選項 (Power Options)**」，以開啓「電源選項」控制台。
-  按下簡報按鈕時，預設會選擇簡報 (Presentation) 功能的電源配置。

- e. 若要選擇簡報功能的顯示設定，請按一下「**僅使用內建式 (Internal Only)**」、「**雙顯示器 (Dual Display)**」或「**延伸桌面 (Extended Desktop)**」。

 在預設情況下，會選擇「僅使用內建式 (Internal Only)」顯示器設定。當您選擇「延伸桌面 (Extended Desktop)」設定時，您可選擇允許電腦決定最佳解析度的選項。請按一下「**允許系統決定最佳解析度 (Allow system to determine optimum resolution)**」核取方塊，再按一下「**套用 (Apply)**」。當您選擇「延伸桌面 (Extended Desktop)」設定時，您可選擇電腦螢幕和外接式顯示器的螢幕解析度。您可以按下簡報按鈕，在顯示器之間切換。若這麼做，電源配置會回復成原始的設定。

- f. 若要關閉當按下簡報按鈕時出現的歡迎畫面，請清除勾選「**按下簡報按鈕時，顯示歡迎畫面 (Show welcome screen when presentation button is pressed)**」核取方塊。
- g. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，然後按一下「**確定 (OK)**」。

顯示「Q」功能表

「Q」功能表讓您可以使用按鈕、按鍵、或大多數電腦上所用的快速鍵，快速存取許多系統工作。

若要在桌面上顯示「Q」功能表：

- » 在 HP Quick Launch Buttons 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「**啟動 Q 功能表 (Launch Q Menu)**」。

設定「Q」功能表偏好設定

「Q」功能表最多可顯示 40 個項目。依預設會顯示幾個系統定義的項目。您可以選擇顯示這些項目，或選擇不顯示它們。您僅能新增、修改和移除使用者定義的項目。

「Q」功能表上的項目可從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中來管理。

移除「Q」功能表項目

若要從「Q」功能表移除項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「Q 功能表 (Q Menu)」標籤。
2. 在「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中，清除您要移除之項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「確定 (OK)」。

將已列出的項目加入到「Q」功能表

若要從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中，新增項目至「Q」功能表：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「Q 功能表 (Q Menu)」標籤。
2. 選擇每一個您想要新增之項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「確定 (OK)」。

將使用者定義項目加入到「Q」功能表

若要將未列於「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單的項目（例如，在磁碟機/光碟機、網路或網際網路上的項目），同時新增至「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單和「Q」功能表：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「Q 功能表 (Q Menu)」標籤。
2. 請按一下「新增 (Add)」。
3. 在「新增功能表項目 (Add New Menu Entry)」視窗中，您可輸入或透過瀏覽來新增項目：
 - 若要使用鍵盤來新增項目，請在「顯示名稱 (Display Name)」方塊中，鍵入該項目的名稱，然後在「檔案名稱 (File Name)」方塊中，鍵入該項目的路徑。如果您偏好輸入「顯示名稱 (Display Name)」，而不想瀏覽「檔案名稱 (File Name)」，請讓「檔案名稱 (File Name)」方塊保持空白。

- 若要以瀏覽方式新增項目，請按一下「**瀏覽 (Browse)**」按鈕。

在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中，如果您稍早並未在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「**顯示名稱 (Display Name)**」，然後顯示於「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中）。

4. 若要儲存您的偏好設定並關閉對話方塊，請按一下「**確定 (OK)**」。

變更使用者定義項目

您可以變更使用者定義項目，但不能變更系統定義項目。如果在「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)**」清單中，選擇系統定義項目，則無法使用「**修改 (Modify)**」按鈕。

若要變更使用者定義項目的顯示名稱和（或）檔案名稱：

1. 在「**HP Quick Launch Buttons**」控制台，請按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 按一下「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)**」清單中的項目。
3. 請按一下「**修改 (Modify)**」。

- 若要使用鍵盤變更項目的「**顯示名稱 (Display Name)**」或「**檔案名稱 (File Name)**」，請在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入該項目的新名稱，或在「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中輸入該項目的新路徑。如果您偏好輸入「**顯示名稱 (Display Name)**」，而不想瀏覽「**檔案名稱 (File Name)**」，請讓「**檔案名稱 (File Name)**」方塊保持空白。

- 若要以瀏覽方式變更「顯示名稱 (Display Name)」或「檔案名稱 (File Name)」，請按一下「**瀏覽 (Browse)**」按鈕。

在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中，如果您稍早並未在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「**顯示名稱 (Display Name)**」，然後顯示於「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中）。

4. 若要儲存您的偏好設定並關閉對話方塊，請按一下「**確定 (OK)**」。

重新定位「Q」功能表項目

若要變更「Q」功能表中項目的位置：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 請選擇「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)**」清單中的項目。然後
 - 若要將清單中的項目向上移動，請按一下「**上移 (Move Up)**」按鈕。
 - 若要將清單中的項目向下移動，請按一下「**下移 (Move Down)**」按鈕。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單中移除項目

您無法將系統定義的項目，從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單移除。若要移除使用者定義項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「Q 功能表 (Q Menu)」標籤。
2. 按一下您要移除的項目。
3. 請按一下「**移除 (Remove)**」。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

設定偏好設定

若要在 Windows 桌面上設定並排偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**快速並排顯示 (Quick Tile)**」標籤。
2. 請按一下「**垂直並排顯示 (Vertical Tile)**」或「**水平並排顯示 (Horizontal Tile)**」，然後在「**正在執行的應用程式 (Applications currently running)**」方塊中，按一下您要並排的程式。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。

設定縮放 (Zoom) 偏好設定

若要變更作業系統和程式字體以及圖示設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**縮放 (Zoom)**」標籤。
2. 使用滑桿來調整作業系統的字體和圖示大小，並可調整程式的標題和功能表字體大小。
3. 若要同步作業系統和程式設定，請按一下「**同步化 OS 和應用程式設定 (Synchronize OS and application settings)**」方塊。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。



若要還原為預設設定，請按一下「**預設 (Default)**」按鈕。

設定其他偏好設定

您可以從 HP Quick Launch Buttons 的「偏好設定 (Preferences)」標籤，設定其他偏好設定。



您的電腦可能不支援「偏好設定 (Preferences)」標籤中的某些偏好設定。

若要設定偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**偏好設定 (Preferences)**」標籤。
 2. 若要顯示或啓用偏好設定，請按一下該項目旁的核取方塊。
— 或 —
若要清除或停用偏好設定，請清除勾選該項目旁的核取方塊。
 3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**確定 (OK)**」。
-



若需「偏好設定 (Preferences)」標籤中任何項目顯示在畫面上的資訊，請按一下視窗右上角的說明按鈕，然後按一下該項目。說明按鈕的圖示是一個問號。

資訊中心

您可使用資訊中心 (Info Center) 來啓動下列軟體解決方案：

- 聯絡 HP
- 說明及支援
- HP Mobile Data Protection
- 筆記型電腦配件產品導覽
- ProtectTools 安全管理員 (ProtectTools Security Manager)
- 軟體安裝
- Wireless Assistant
- 系統資訊

若要存取「資訊中心 (Info Center)」：

1. 按下資訊中心按鈕。

— 或 —

請選擇「開始」>「資訊中心 (Info Center)」。

2. 在「資訊中心 (Info Center)」視窗中，按一下要啓動的軟體應用程式。

有關其他資訊，請參閱「資訊中心 (Info Center)」線上說明。

3

鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。



您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。



組件	說明
❶	數字鎖定 (num lock) 指示燈
❷	num lk 鍵
❸	嵌入式數字鍵台
❹	fn 鍵

使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啓動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

啟用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啟用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。



當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦或選購的接駁裝置時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啓動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
 - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
 - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

使用外接式數字鍵台

大多外接式鍵台上的大部分按鍵都會隨數字鎖定 (num lock) 模式啓動或關閉而有不同的功能。(預設會停用數字鎖定 (num lock) 模式。) 例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啓動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啓動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

在連接外接式數字鍵台後，就無法啓用嵌入式數字鍵台。

工作時啟用或停用數字鎖定 (num lock) 模式

若要在工作時啓動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock)：

- » 按下外接式數字鍵台（而非電腦）的 **num lk** 鍵。

索引

字母

fn 鍵 3-2

shift 鍵 3-3

四劃

內建式鍵台 3-3

五劃

功能鍵 2-1

外接式滑鼠 1-4

外接式鍵台 3-4

七劃

快速啓動按鈕 2-6, 2-10

快速鍵

 快速導覽 2-2

 識別 2-1

快速鍵指令

 其他的顯示器 2-3

 降低顯示器亮度 2-5

 啓動待機 2-2, 2-3

 提亮顯示器亮度 2-5

 電池電量資訊 2-4

 顯示系統資訊 2-5

系統資訊，顯示 2-5

八劃

並排，設定偏好設定 2-19

其他的顯示器 2-3

九劃

按鈕

 快速啓動 2-6, 2-10

 資訊中心 2-7

 簡報 2-7, 2-8, 2-9

 觸控板 1-1

指示燈，num lock 3-2

指標桿

 位置 1-3

 按鈕 1-3

十一劃

停用數字鎖定

 (num lock) 3-4

捲動區，觸控板 1-2

啓用數字鎖定

 (num lock) 3-4

啓動待機 2-3

十二劃

嵌入式數字鍵台 3-2

十三劃

資訊中心按鈕 2-7

電池充電，顯示資訊 2-4

電源配置 2-12

十五劃

數字鎖定 (num lock)

停用 3-4

啓用 3-4

數字鎖定 (num lock)

指示燈 3-2

數字鎖定 (num lock) 鍵 3-2

複合視訊 2-4

十七劃

鍵

fn 3-2

shift 3-3

功能 2-1

快速鍵 2-1

數字鎖定 (num lock) 3-2

鍵台

內建式 3-3

外接式 3-4

嵌入式數字 3-2

十八劃

簡報 (Presentation) 功能偏好

設定，設定 2-11

簡報按鈕 2-7, 2-8, 2-9

二十劃以上

觸控板

使用 1-2

設定偏好設定 1-4

描述 1-1

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

指標裝置與鍵盤

第 1 版 2006 年 3 月

文件編號：404163-AB1