

# Feilsøkingshåndbok

---

Forretnings-PCer



© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P. Informasjonen  
som gjengis i dette dokumentet, kan endres  
uten forvarsel.

Microsoft og Windows NT er varemerker  
som tilhører Microsoft Corporation i USA og  
andre land.

De eneste garantiene som gis for HP-  
produkter og -tjenester, er definert i de  
ekspedisjons garantierklæringene som følger  
med slike produkter og tjenester. Ingen  
anførsler i dette dokumentet må tolkes som  
en ekstra garanti. HP skal ikke holdes  
ansvarlig for tekniske feil eller redigeringsfeil  
eller utelateler i dette dokumentet.

Dette dokumentet inneholder  
rettighetsbeskyttet informasjon som er  
beskyttet av copyright. Uten skriftlig tillatelse  
fra Hewlett-Packard Company er det ulovlig  
å kopiere, reproduusere eller oversette denne  
håndboken til et annet språk.

#### **Feilsøkingshåndbok**

Forretnings-PCer

Første utgave (august 2006)

Dokumentets delenummer: 418631-091

## Om denne boken



**ADVARSEL** Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade eller livsfare.



**FORSIKTIG** Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på utstyr eller tap av data.



**Merk** Tekst som er merket på denne måten, inneholder viktig, supplerende informasjon.



# Innhold

## 1 Diagnoseprogrammets funksjoner

HP Insight Diagnostics .....	1
Få tilgang til HP Insight Diagnostics .....	1
Kategorien Survey (Oversikt) .....	2
Kategorien Test .....	2
Kategorien Status .....	3
Kategorien Log .....	4
Kategorien Help (Hjelp) .....	4
Lagre og skrive ut informasjon i HP Insight Diagnostics .....	4
Nedlasting av den siste versjonen av HP Insight Diagnostics .....	5
Beskytte programvaren .....	5
Gjenopprette programvaren .....	6

## 2 Feilsøking uten diagnoseprogrammet

Sikkerhet og brukervennlighet .....	7
Før du ringer etter brukerstøtte .....	7
Nyttige tips .....	8
Løse generelle problemer .....	10
Løse problemer med strømtilførselen .....	14
Løse diskettproblemer .....	16
Løse problemer med harddisken .....	19
Løse minnekortleserproblemer .....	22
Løse problemer med skjermen .....	24
Løse lydproblemer .....	28
Løse problemer med skriveren .....	30
Løse tastatur- og museproblemer .....	31
Løse problemer med installering av maskinvare .....	33
Løse nettverksproblemer .....	36
Løse problemer med minnet .....	39
Løse problemer med prosessoren .....	41
Løse problemer med CD- og DVD-spillere .....	42
Løse problemer med stasjonskoder .....	45
Løse problemer med komponenter på frontpanelet .....	46
Løse problemer med Internett-tilgang .....	47
Løse problemer med programvaren .....	49
Kontakte brukerstøtte .....	50

## Tillegg A POST-feilmeldinger (POST = Selvtest ved oppstart)

POST-tallkoder og tekstmeldinger .....	52
--	----

Tolke POST-diagnose frontpanel-LEDer og lydsignaler .....	60
<b>Tillegg B Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</b>	
Tilbakestille passord-jumperen .....	66
Fjerning og tilbakestilling av CMOS .....	67
Bruke Computer Setup til å gjenopprette CMOS .....	67
Bruke CMOS-knappen .....	67
<b>Tillegg C System for harddiskbeskyttelse (DPS)</b>	
Åpne DPS gjennom Computer Setup .....	70
<b>Stikkordregister .....</b>	<b>71</b>

# 1 Diagnoseprogrammets funksjoner

## HP Insight Diagnostics



**Merk** HP Insight Diagnostics er kun inkludert på CDen for enkelte datamaskinmodeller.

Hjelpeprogrammet HP Insight Diagnostics gjør det mulig å vise informasjon om datamaskinenes maskinvarekonfigurasjon og utføre diagnostester på datamaskinenes undersystemer. Dette hjelpeprogrammet forenkler prosessen med effektiv identifikasjon, diagnostisering og isolering av maskinvareproblemer.

Kategorien Survey (Oversikt) vises når du aktiverer HP Insight Diagnostics. Denne kategorien viser datamaskinenes aktuelle konfigurasjon. Fra kategorien Survey kan du gå til flere kategorier med informasjon om datamaskinen. Andre kategorier gir ekstra informasjon, iberegnet alternativer for diagnosetest og testresultater. Informasjonen i hver skjerm i hjelpeprogrammet kan lagres som html-fil på en diskett eller en USB HP-stasjonsnøkkel.

Bruk HP Insight Diagnostics til å fastslå om alle enhetene som er installert på maskinen, er oppdaget av systemet og fungerer som de skal. Du kan selv velge om du vil kjøre tester, men det anbefales etter at du har installert eller koblet til en ny enhet.

Du bør kjøre tester, lagre testresultatene og skrive dem ut slik at du har skriftlige rapporter tilgjengelig før du ringer brukerstøtte.



**Merk** Det er mulig at tredjepartsenheter ikke detekteres av HP Insight Diagnostics.

## Få tilgang til HP Insight Diagnostics

Du må starte opp fra CDen *Documentation and Diagnostics*, som forklart nedenfor, for å få tilgang til HP Insight Diagnostics.

1. Slå på datamaskinen, og sett inn CDen *Documentation and Diagnostics* i en optisk stasjon på datamaskinen.
2. Avslutt operativsystemet, og slå av datamaskinen.
3. Slå på datamaskinen. Systemet vil starte opp på CDen.



**Merk** Hvis systemet ikke starter opp på CDen i den optiske stasjonen, kan det være at du må endre oppstartsrekkefølgen i Computer Setup (F10), slik at systemet prøver å starte fra den optiske stasjonen før det går til harddisken. Se håndboken *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen *Documentation and Diagnostics* for ytterligere informasjon.

4. Velg egnet språk, og klikk **Fortsett**.



**Merk** Det anbefales å godta standardtastaturet som er tildelt for ditt språk, hvis du ikke vil teste ditt spesielle tastatur.

5. På siden End User License Agreement klikker du **Godtar** hvis du er enig i lisensbetingelsene. Hjelpeprogrammet HP Insight Diagnostics starter, og viser kategorien Survey.

## Kategorien Survey (Oversikt)

Kategorien **Survey** viser viktig informasjon om systemkonfigurasjonen.

I feltet **View level** (Visningsnivå) kan du velge visningen **Summary** (Oversikt) for å se begrensede konfigurasjonsdata eller velge visningen **Advanced** (Avansert) for å vise samtlige data i den valgte kategorien.

I feltet **Category** (Kategori) kan du velge å vise følgende informasjonskategorier:

**All** (Alle) – Viser alle kategorier informasjon om datamaskinen.

**Overview** (Generelt) – Viser generell informasjon om datamaskinen.

**Architecture** (Arkitektur) – Gir informasjon om system-BIOS og PCI-enhet.

**Asset Control** (Aktivakontroll) – Viser produktnavn, verdikode, systemserienummer og informasjon om prosessor.

**Communication** (Kommunikasjon) – Viser informasjon om datamaskinens innstillinger for parallel (LPT) og serielle (COM) porter, samt informasjon om USB og nettverkskontroller.

**Graphics** (Grafikk) – Viser informasjon om datamaskinens grafikkontroller.

**Input Devices** (Inndataenheter) – Viser informasjon om tastaturet, musen og andre inndataenheter koblet til datamaskinen.

**Memory** (Minne) – Viser informasjon om hele minnet i datamaskinen. Dette omfatter minnespor på systemkortet og eventuelle installerte minnemoduler.

**Miscellaneous** (Diverse) – Viser informasjon om HP Insight Diagnostics, datamaskinens konfigurasjonsminne (CMOS), systemkortdata og BIOS-data for systemadministrasjon.

**Storage** (Lagring) – Viser informasjon om lagringsmedier koblet til datamaskinen. Denne listen omfatter alle faststående disker, diskettstasjoner og optiske stasjoner.

**System** – Viser informasjon om datamaskinmodell, prosessor, chassis, BIOS, interne høyttalere og PCI-buss.

## Kategorien Test

Kategorien Test lar deg velge forskjellige deler av systemet du vil teste. Du kan også velge hvilken type test og testmodus du vil ha.

Du kan velge mellom tre testtyper:

- **Quick Test** (Hurtigtest) – Genererer et forhåndsdefinert script med en prøve på hver maskinvarekomponent, krever ingen deltakelse fra brukerens side, verken i Unattended (Uovervåket) eller Interactive (Interaktiv) modus.
- **Complete Test** (Fullstendig test) – Genererer et forhåndsdefinert script der hver maskinvarekomponent er helt testet. Det finnes flere tester tilgjengelige i Interactive (Interaktiv) modus, men disse krever deltakelse fra brukerens side.
- **Custom Test** (Tilpasset test) – Gir mest fleksibilitet i kontrollen av testingen av et system. Custom Test-modusen gjør at du kan velge spesielt hvilke enheter, tester og testparametere som kjøres.

For hver testtype kan du velge mellom to testmodi:

- **Interactive Mode** (Inteaktiv modus) – Gir maksimal kontroll over testprosessen. I diagnoseprogramvaren vil du bli bedt om å oppgi informasjon under tester som krever dette. Du kan også avgjøre om enheten bestod testen eller ikke.
- **Unattended Mode** (Uovervåket modus) – Viser ingen ledetekster, og krever ingen deltakelse fra din side. Hvis det oppdages feil, vises de når testen er fullført.

Slik begynner du testingen:

1. Velg kategorien Test.
2. Velg kategorien for testtypen du vil kjøre: **Quick** (Hurtig), **Complete** (Fullstendig) eller **Custom** (Tilpasset).
3. Velg **Test Mode** (Testmodus): **Interactive** (Interaktiv) eller **Unattended** (Uovervåket).
4. Velg hvordan du vil at testen skal utføres, enten **Number of Loops** (Antall ganger) eller **Total Test Time** (Samlet testtid). Hvis du velger å kjøre testen et bestemt antall ganger, angir du antallet ganger den skal utføres. Hvis du ønsker å ha diagnostesten for en angitt tidsperiode, angir du tiden i minutter.
5. Velg enheten som skal testes, fra rullegardinlisten hvis du skal utføre en Quick-test (Hurtigtest) eller Complete-test (Fullstendig test). Hvis du skal utføre en Custom-test (Tilpasset test), klikker du knappen **Expand** (Utvid) og velger enheten som skal testes, eller klikk knappen **Check All** (Merk alt) for å velge alle enhetene.
6. Klikk knappen **Begin Testing** (Start testing) nederst til høyre i vinduet for å starte testen. Kategorien Status, som gjør det mulig å se testforløpet, vises automatisk under testprosessen. Når testen er fullført, vises kategorien Status, som angir om enheten bestod testen eller ikke.
7. Hvis det ble funnet feil, går du til kategorien Log og klikker **Error Log** (Feillogg) for å vise mer detaljert informasjon og anbefalte handlinger.

## Kategorien Status

Kategorien Status viser statusen til de valgte testene. Testtypen som ble utført (**Quick** (Hurtig), **Complete** (Fullstendig) eller **Custom** (Tilpasset)) vises også. Hovedforløpsindikatoren viser hvor stor del av testsettet som er utført, i prosent. Når testingen pågår, vises en knapp **Cancel Testing** (Avbryt testing) som du kan bruke til å avbryte testen.

Når testingen er fullført, erstattes knappen **Cancel Testing** (Avbryt testing) med knappen **Retest** (Test på nytt). Knappen **Retest** (Test på nytt) vil gjenta det siste testsettet som ble utført. Du kan dermed gjenta testsettet uten å måtte taste inn dataene på nytt på kategorien Test.

Kategorien Status viser også følgende:

- Enhetene som er i ferd med å testes
- Teststatus for enheten som testes (running (kjører), passed (bestått) eller failed (ikke bestått))
- Den generelle fremdriften til alle enhetene som testes
- Fremdriften til hver av enhetene som testes
- Forløpt testtid for hver av enhetene som testes

## Kategorien Log

Kategorien Log (Logg) inneholder kategoriene **Test Log** (Testlogg) og **Error Log** (Feillogg).

**Test Log** (Testlogg) viser alle testene som er blitt utført, antallet ganger de ble utført, antallet ganger testen slo feil, og tiden det tok å fullføre hver test. Knappen **Clear Test Log** (Slett testlogg) vil slette innholdet i **Test Log**.

**Error Log** (Feillogg) viser testene for enhetene som har ikke bestått diagnostesting, og omfatter følgende informasjonskolonner.

- I avsnittet **Device** (Enhet) vises hvilken enhet som ble testet.
- I avsnittet **Test** vises hvilken test som ble utført.
- Feltet **Description** (Beskrivelse) beskriver feilen som diagnostesten fant.
- **Recommended Repair** (Anbefalt løsning) vil angi en anbefalt løsning som utføres for å løse maskinvareproblemet.
- **Failed Count** (Opptelling av ikke bestått) er antallet ganger enheten har gjennomgått testen og mislyktes.
- **Error Code** (Feilkode) angir feilens tallkode. Feilkodene er definert i kategorien Help (Hjelp).

Knappen **Clear Error Log** (Slett feillogg) vil slette innholdet i Error Log.

## Kategorien Help (Hjelp)

Kategorien Help (Hjelp) inneholder kategoriene **HP Insight Diagnostics**, **Error Codes** (Feilkoder) og **Test Components** (Testkomponenter).

Kategorien **HP Insight Diagnostics** inneholder hjelpeemner, indeks og søkefunksjoner.

I kategorien **Error Codes** (Feilkoder) finner du en beskrivelse av hver av nummerfeilkodene som vises i kategorien **Error Log** (Feillogg) i kategorien **Log** (Logg). Hver kode har en tilsvarende feilmelding, **Message** (Melding), og en anbefalt løsning, **Recommended Repair** (Anbefalt løsning), som kan bidra til å løse problemet. Den raskeste måten å finne en beskrivelse av en feilkode på, er å skrive inn koden øverst i kategorien, og klikke knappen **Find Error Codes** (Finn feilkoder).

I kategorien **Test Components** (Testkomponenter) vises lavnivåinformasjon om testene som er utført.

## Lagre og skrive ut informasjon i HP Insight Diagnostics

Du kan lagre informasjonen som vises i kategoriene **Survey** (Oversikt) og **Log** (Logg) i HP Insight Diagnostics, på en diskett eller en USB 2.0 HP stasjonsnøkkel (64 MB eller over). Du kan ikke lagre

informasjonen på harddisken. Systemet oppretter automatisk en html-fil som har samme utseende som informasjonen som vises på skjermen.

1. Sett inn en diskett eller en USB 2.0 HP stasjonsnøkkel (minimal kapasitet må være 64 MB). USB 1.0 stasjonsnøkkler støttes ikke.
2. Klikk **Save** (Lagre) nederst til høyre på skjermen.
3. Velg **Save to the floppy** eller **Save to USB key**.
4. Tast inn et filnavn i feltet **File Name** (Filnavn), og klikk knappen **Save** (Lagre). Det vil bli lagret en html-fil på disketten eller USB-nøkkelen som er satt inn.



**Merk** Du må ikke fjerne disketten eller USB-nøkkelen før du får en melding som bekrefter at html-filen er blitt skrevet til mediet.

5. Skriv ut informasjonen fra lagringseenheten.



**Merk** For å avslutte HP Insight Diagnostics klikker du knappen **Exit Diagnostics** (Avslutt diagnostikk) nederst i venstre hjørne på skjermen. Deretter tar du CDen *Documentation and Diagnostics* ut av den optiske stasjonen.

## Nedlasting av den siste versjonen av HP Insight Diagnostics

1. Gå til <http://www.hp.com>.
2. Klikk koblingen **Software & Driver Downloads** (Programvare og Drivere – Nedlasting)
3. Tast inn produktnummeret (for eksempel dc7700) i tekstboksen, og trykk på **Enter**.
4. Velg den aktuelle datamaskinmodellen.
5. Velg operativsystem.
6. Klikk koblingen **Diagnostic** (Diagnostikk).
7. Klikk **HP Insight Diagnostics Offline Edition** (Frakoblet utgave).
8. Velg et språk, og klikk **Download** (Last ned).



**Merk** Nedlastingsmaterialet omfatter instruksjoner om hvordan du oppretter en oppstarts-CD.

## Beskytte programvaren

For å beskytte programvaren mot tap eller skade, bør du ha en sikkerhetskopi av all systemprogramvare, alle applikasjoner og relaterte filer lagret på harddisken din. Se dokumentasjonen for operativsystemet eller sikkerhetskopieringsprogrammet for å få informasjon om å lage sikkerhetskopier av datafilene dine.

# Gjenopprette programvaren

HP Backup and Recovery Manager er en brukervennlig applikasjon som er forhåndslastet på hvert enkelt system. Ved hjelp av denne kan du:

- Opprette gjenopprettingspunkter, slik at du kan lage trinnvise sikkerhetskopier av hele systemet
- Lage en sikkerhetskopi av hele harddisken i et enkelt arkiv
- Lage sikkerhetskopier av individuelle filer

Du kan programmere systemet til å lage sikkerhetskopier på bestemte tidspunkt, eller du kan starte sikkerhetskopieringen manuelt. Gjenopprettning kan skje fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken eller fra gjenopprettingsdiskene. Gjenopprettingsdiskene omfatter *Restore Plus!*- CDen, Microsoft operativsystem-CDen og eventuelle CDer med supplerende programvare.



**Merk** HP anbefaler at du oppretter gjenopprettingsdisker før du tar i bruk datamaskinen, og at du programmerer systemet til å automatisk sette gjenopprettingspunkter med jevne mellomrom.

HP Backup and Recovery Manager inneholder to elementære gjenopprettingsmetoder. Den første metoden som gjelder gjenopprettning av filer og mapper, utføres i Windows. Den andre metoden, gjenopprettning av datamaskin, krever at datamaskinen startes på nytt fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken eller fra gjenopprettingsdiskene. Hvis du vil starte datamaskinen på nytt fra gjenopprettingspartisjonen, må du trykke på F11 ved oppstart, når meldingen "Press F11 for Emergency Recovery" (Trykk F11 for nødgjenopprettning) vises.



**Merk** Du finner mer informasjon om bruk av HP Backup and Recovery Manager ved å gå til brukerhåndboken *HP Backup and Recovery Manager User Guide* og velge **Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual**.

## 2 Feilsøking uten diagnoseprogrammet

Dette kapitlet gir deg informasjon om hvordan du kan identifisere og rette vanlige problemer med for eksempel diskettstasjon, harddisk, optisk stasjon, grafikk, lyd, minne og programvare. Hvis du får problemer med datamaskinen, kan du se tabellene i dette kapitlet med de vanligste årsakene og anbefalte løsninger.



**Merk** Hvis du vil ha informasjon om spesifikke feilmeldinger som vises på skjermen under POST (selvtest ved oppstart), kan du se Tillegg A, [POST-feilmeldinger \(POST = Selvtest ved oppstart\)](#).

### Sikkerhet og brukervennlighet



**ADVARSEL** Feil bruk av datamaskinen eller unnlatelse av å etablere en trygg og behagelig arbeidsplass kan føre til ubehag eller alvorlig skade. Se *Safety & Comfort Guide* på CDen Documentation and Diagnostics og nettstedet <http://www.hp.com/ergo> hvis du ønsker mer informasjon for din arbeidsplass og hvordan du skaper et sikkert og behagelig arbeidsmiljø. Dette utstyret er testet og kommer inn under begrensningene for en digital enhet av klasse B i henhold til Part 15 i FCC-reglementet. Du finner mer informasjon under *Safety & Regulatory Information* på CDen Documentation and Diagnostics.

### Før du ringer etter brukerstøtte

Hvis du har problemer med datamaskinen, må du prøve ut løsningene nedenfor for å prøve å identifisere problemet nøyaktig før du ringer brukerstøtte.

- Kjør diagnoseverktøyet. Se kapittel 1 [Diagnoseprogrammets funksjoner](#) for å få mer informasjon.
- Kjør Drive Protection System (DPS) Self-Test i Computer Setup. Se håndboken *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen Documentation and Diagnostics for ytterligere informasjon.
- Sjekk strømlampen foran på datamaskinen for å se om den blinker rødt. De blinkende lampene er feilkoder som kan hjelpe deg å diagnostisere problemet. Se Tillegg A, [POST-feilmeldinger \(POST = Selvtest ved oppstart\)](#), for å få mer informasjon.
- Hvis skjermen er blank, koble til skjermen i en annen skjermport på datamaskinen, hvis det finnes. Alternativt kan du skifte ut skjermen med en skjerm som du vet virker som den skal.
- Hvis du arbeider i et nettverk, koble til en annen datamaskin med en annen kabel i nettverkstilkoblingen. Det kan være en feil ved nettverkskontakten eller -kabelen.
- Hvis du har lagt til ny maskinvare nylig, fjern maskinvaren og se om datamaskinen fungerer som den skal.

- Hvis du har installert ny programvare nylig, avinstaller programvaren og se om datamaskinen fungerer som den skal.
- Start opp datamaskinen i Sikkermodus for å se om den starter opp uten at alle driverne lastes. Bruk «Siste kjente konfigurasjon» ved oppstart av operativsystemet.
- Se i den omfattende tekniske brukerstøtten på nettet, på <http://www.hp.com/support>.
- Se i avsnittet [Nyttige tips](#) nedenfor i denne veilederingen.

For å hjelpe deg med å løse problemene online, gir HP Instant Support Professional Edition deg diagnoseverktøy for egenhjelp. Hvis du må ta kontakt med HP-støtte, bruk HP Instant Support Professional Editions online chat-funksjon. Du får tilgang til HP Instant Support Professional Edition på: <http://www.hp.com/go/ispe>.

Gå til Business Support Center (BSC) på <http://www.hp.com/go/bizsupport> for siste nytt om online-støtte, programvare og drivere, proaktiv varsling og det verdensomspennende fellesskapet av HP-ekspertene.

Hvis du må ringe teknisk service, gjør følgende forberedelser for å sikre at serviceopprinnningen blir riktig behandlet.

- Vær foran datamaskinen din når du ringer.
- Skriv ned datamaskinens serienummer og produkt-ID-nummer og skjermens serienummer før du ringer.
- Bruk litt tid på å forsøke å finne løsningen på problemet med serviceteknikeren.
- Fjern all maskinvare du nylig har installert på systemet.
- Avinstaller all programvare du nylig har installert.
- Kjør *Restore Plus!- CDen*.



**FORSIKTIG** Kjøring av *Restore Plus!- CDen* vil slette alle data på harddisken.



**Merk** For salgsinformasjon og oppgraderinger av garantien (Care Packs), vennligst ring din lokale, autoriserte tjenesteleverandør eller forhandler.

## Nyttige tips

Hvis du støter på problemer med datamaskinen, skjermen eller programvaren, kan du gå gjennom listen over generelle forslag nedenfor før du gjør noe annet:

- Sjekk om datamaskinen og skjermen er koblet til et elektrisk uttak som virker.
- Kontroller at spenningsvalgbryteren (enkelte modeller) står på riktig spenning for stedet du bor (115 V eller 230 V).
- Kontroller om datamaskinen er slått på, og om den grønne strømlampen lyser.
- Kontroller at skjermen er slått på, og at den grønne skjermlampen lyser.
- Sjekk strømlampen foran på datamaskinen for å se om den blinker rødt. De blinkende lampene er feilkoder som kan hjelpe deg å diagnostisere problemet. Se Tillegg A, [POST-feilmeldinger \(POST = Selvtest ved oppstart\)](#), for å få mer informasjon.

- Skru opp lysstyrke- og kontrastkontrollen hvis skjermen er uklar.
- Trykk og hold en tast. Hvis systemet gir lydsignaler, fungerer tastaturet på riktig måte.
- Sjekk alle kabeltilkoblingene for å finne ut om noen av dem har løse koblinger eller feilkoblinger.
- Vekk opp datamaskinen ved å trykke på en tast på tastaturet eller på strømbryteren. Hvis systemet fortsatt er i hvilemodus, slår du av maskinen ved å trykke og holde inne strømbryteren i minst fire sekunder. Deretter trykker du på strømbryteren igjen for å starte datamaskinen på nytt. Hvis systemet ikke kan avsluttes, trekker du ut strømkontakten, venter noen sekunder og deretter plugger du den inn igjen. Datamaskinen vil starte på nytt hvis «Automatic Start on Power Loss» er aktivert i Computer Setup. Hvis den ikke starter på nytt, trykker du på strømbryteren for å starte datamaskinen.
- Omkonfigurer datamaskinen etter at du har installert et utvidelseskort eller annet utstyr som ikke følger Plug and Play-spesifikasjonene. Se [Løse problemer med installering av maskinvare](#) for anvisninger.
- Pass på at du har installert alle nødvendige drivere. Hvis du bruker en skriver, trenger du en skriverdriver for denne skrivermodellen.
- Fjern alle oppstartbare medier (diskett, CD eller USB-enhet) fra systemet før du slår det på.
- Hvis du har installert et annet operativsystem enn det fabrikkinstallerte operativsystemet, må du forsikre deg om at det støttes på ditt system.
- Hvis systemet har flere videokilder (innebygd adapter eller PCI- eller PCI Express-adapter) installert (innebygd video bare på utvalgte modeller) og en enkelt skjerm, må skjermen være koblet til skjermkontakten på kilden som er valgt som primær VGA-adapter. Under oppstart blir de andre skjermkontaktene deaktivert. Hvis skjermen kobles til en av disse portene, vil den ikke fungere. Du kan velge hvilken kilde som skal være standard VGA-kilde i Computer Setup.



**FORSIKTIG** Når datamaskinen er koblet til en nettstrømkilde, er det alltid spenning på systemkortet. Du må trekke ut strømledningen fra strømmuttaket før du åpner datamaskinen, for å forhindre skade på systemkortet eller komponenter.

# Løse generelle problemer

Det kan hende du selv enkelt kan løse de generelle problemene som er beskrevet i denne delen. Hvis et problem vedvarer, og du ikke er i stand til å løse det selv eller ikke er lysten på å gi deg i kast med oppgaven, kan du ta kontakt med en autorisert forhandler eller distributør.



**ADVARSEL** Når datamaskinen er koblet til en vekselstrømkilde, er det alltid spenning på systemkortet. For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater, må du trekke strømledningen ut av vegguttaket og la de interne systemkomponentene bli avkjølt før du berører dem.

Se etter lampen mellom DIMM-soklene. Hvis lampen lyser, betyr det at systemet fremdeles tilføres strøm. Slå av datamaskinen, og trekk ut strømledningen før du fortsetter.

**Tabell 2-1** Løse generelle problemer

## Datamaskinen har låst seg og vil ikke slå seg av når du trykker på strømbryteren.

Årsak	Løsning
Programvarestyring av strømbryteren virker ikke.	<ol style="list-style-type: none"><li>Trykk og hold strømbryteren inne i minst fire sekunder til datamaskinen slår seg av.</li><li>Koble strømledningen fra strømmuttaket.</li></ol>

## Datamaskinen reagerer ikke på USB-tastatur eller -mus

Årsak	Løsning
Datamaskinen er i <b>ventemodus</b> .	Trykk på strømbryteren eller trykk på en tast for at maskinen skal gå ut av <b>ventemodus</b> .



**FORSIKTIG** Når du forsøker å gå ut av **ventemodus**, må du ikke holde strømbryteren nede i mer enn fire sekunder. Ellers slås datamaskinen av, og du kommer til å miste data som ikke er lagret.

## Datamaskinen har låst seg.

Start den på nytt.

## Dataskjermen viser feil dato og klokkeslett.

Årsak	Løsning
Det er mulig at batteriet til sanntidsklokken (RTC) må skiftes ut.	Først tilbakestiller du dato og klokkeslett i <b>Kontrollpanel</b> (Computer Setup kan også brukes til å oppdatere sanntidsklokvens (RTC) dato og klokkeslett). Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut RTC-batteriet. Se håndboken <i>Hardware Reference Guide</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> for anvisninger om hvordan du setter inn et nytt batteri, eller kontakt en autorisert forhandler eller leverandør.



**Merk** Ved å ha datamaskinen tilkoblet et aktivt strømmuttak, forlenges levetiden til RTC-batteriet.

**Tabell 2-1** Løse generelle problemer (forts.)

**Markøren flytter seg ikke når du bruker piltastene på tastaturet.**

Årsak	Løsning
Num Lock-tasten er kanskje på.	Trykk på Num Lock-tasten. Num Lock-lampen må ikke lyse hvis du vil bruke piltastene. Num Lock-tasten kan deaktiveres (eller aktiveres) i Computer Setup.

**Jeg hører ingen lyd, eller lyden er for lavt.**

Årsak	Løsning
Det er mulig at systemlyden er satt til et lavt nivå eller at den er dempet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontroller F10 BIOS-innstillingene for å forvisse deg om at de interne høyttalerne ikke er dempet (disse innstillingene får ingen påvirkning på de eksterne høyttalerne).</li> <li>Kontroller at de eksterne høyttalerne er riktig tilkoblet og slått på, og at riktig høyttalervolum er valgt.</li> <li>Du kan kontrollere om høyttalerne er dempet og justere lydstyrken for høyttalerne ved hjelp av systemets volumkontroll, som du får tilgang til via operativsystemet.</li> </ol>

**Får ikke tatt av dekslet eller tilgangspanelet på datamaskinen.**

Årsak	Løsning
Smart-deksellås, som fins på enkelte datamaskiner, er låst.	<p>Lås opp Smart-deksellås ved hjelp av Computer Setup.</p> <p>Smart FailSafe-dekselnøkkelen, en enhet som du kan bruke til å deaktivere Smart-deksellås manuelt, er tilgjengelig hos HP. Du trenger FailSafe-nøkkelen i tilfelle du glemmer passordet, strømtilførselen brytes eller det oppstår en funksjonssvikt i datamaskinen. Bestill PN 166527-001 for nøkkelen av typen skrunøkkel eller PN 166527-002 for nøkkelen av typen skrutrekkerinnsats.</p>

**Dårlig ytelse registreres.**

Årsak	Løsning
Prosessoren er varm.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at datamaskinenes ventilasjon ikke er blokkert. La det være omtrent 10 cm klaring på alle ventilerte sider av datamaskinen og over skjermen for tilstrekkelig lufting.</li> <li>Pass på at viftenes er tilkoblet og at de fungerer ordentlig (enkelte vifter går bare når det trengs).</li> <li>Pass på at prosessorens kjølelamell er ordentlig installert.</li> </ol>
Harddisken er full.	Overfør data fra harddisken for å skape mer ledig plass på harddisken.
Lite minne.	Tilføy mer minne.
Fragmentert harddisk.	Defragmenter harddisken.

**Tabell 2-1** Løse generelle problemer (forts.)

Dårlig ytelse registreres.

Årsak	Løsning
Et tidligere aksessert program friga ikke reservert minne tilbake til systemet.	Start datamaskinen på nytt.
Virus på harddisken.	Kjør programmet for virusbeskyttelse.
For mange applikasjoner i gang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lukk applikasjoner du ikke trenger i øyeblikket, for å frigjøre minne.</li> <li>2. Tilføy mer minne.</li> </ol>
Enkelte programvareapplikasjoner, særlig spill, stiller store krav til undersystemet for grafikk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduser skjermoppløsningen for den aktuelle applikasjonen, eller sjekk dokumentasjonen som fulgte med applikasjonen for å se forslag om hvordan ytelsene kan forbedres ved å justere parameterne i applikasjonen.</li> <li>2. Tilføy mer minne.</li> <li>3. Oppgrader den grafiske oppløsningen.</li> </ol>
Ukjent årsak.	Start datamaskinen på nytt.

**Datamaskinen slo seg av automatisk, og strømlampen blinker rødt to ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper to ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Varmebeskyttelsen på prosessoren aktivert:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller at datamaskinens luftventiler ikke er tilstoppet, og at prosessorens kjølevifte er i gang.</li> </ol>
En vifte kan være blokkert eller roterer ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Åpne dekslet, trykk på strømbryteren og se om prosessorviften roterer. Hvis prosessorviften ikke går rundt, må du kontrollere at viftekabelen er koblet inn i systemkortkontakten.</li> </ol>
ELLER	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hvis viften er koblet til, men ikke roterer, må du skifte kjølelamellen/viften.</li> </ol>
Kjølelamellen er ikke skikkelig festet til prosessoren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kontakt en autorisert forhandler eller serviceleverandør.</li> </ol>

**Systemet slår seg ikke på, og varsellampene på forsiden av datamaskinen blinker ikke.**

Årsak	Løsning
Systemet kan ikke slås på.	<p>Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen blir grønn, gjør du slik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sjekk at spenningsvalgbryteren, som sitter bak på strømforsyningen på enkelte modeller, er innstilt på riktig spennin. Riktig spenningsinnstilling avhenger av området du bor i.</li> <li>2. Fjern ett utvidelseskort om gangen, inntil 5 V_aux-lampen på systemkortet slår seg på.</li> <li>3. Bytt systemkortet.</li> </ol> <p>ELLER</p>

**Tabell 2-1** Løse generelle problemer (forts.)

**Systemet slår seg ikke på, og varsellampene på forsiden av datamaskinen blinker ikke.**

Årsak	Løsning
	<p>Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen ikke blir grønn, gjør du slik:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller at enheten er koblet til et strømmuttak som virker.</li><li>2. Åpne dekslet og kontroller at strømbryteren er riktig koblet til systemkortet.</li><li>3. Kontroller at begge strømforsyningsskablene er riktig koblet til systemkortet.</li><li>4. Kontroller at 5 V_aux-lampen på systemkortet er slått på. Hvis den er på, må du skifte strømbryteren.</li><li>5. Hvis 5 V_aux-lampen på systemkortet ikke lyser, bør du bytte strømforsyning.</li><li>6. Bytt systemkortet.</li></ol>

# Løse problemer med strømtilførselen

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over vanlige årsaker til og løsninger på strømproblemer.

**Tabell 2-2** Løse problemer med strømtilførselen

**Strømforsyningen slår seg av i rykk og napp.**

Årsak	Løsning
Spanningsvelgeren på baksiden av datamaskinen chassis (enkelte modeller) er ikke stilt inn på riktig nettspenning (115 V eller 230 V).	Velg riktig spennin med valgbryteren.
Strømforsyningen vil ikke slå seg på på grunn av en intern strømforsyningsfeil.	Kontakt en autorisert serviceleverandør for å skifte ut strømforsyningen.

**Datamaskinen slo seg av automatisk, og strømlampen blinker rødt to ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper to ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Varmebeskyttelsen på prosessoren aktivert:	1. Kontroller at datamaskinenes luftventiler ikke er tilstoppet, og at prosessorens kjølevifte er i gang.
En vifte kan være blokkert eller roterer ikke.	2. Åpne dekslet, trykk på strømbryteren og se om prosessorviften roterer. Hvis prosessorviften ikke går rundt, må du kontrollere at viftekabelen er koblet inn i systemkortkontakten.
ELLER	3. Hvis viften er koblet til, men ikke roterer, må du skifte kjølelamellen/viften.
Kjølelamellen er ikke skikkelig festet til prosessoren.	4. Kontakt en autorisert forhandler eller serviceleverandør.

**Strømlampen blinker rødt fire ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper fire ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Strømfeil (strømforsyningen er overbelastet).	1. Sjekk at spenningsvalgbryteren som sitter bak på strømforsyningen (enkelte modeller), er innstilt på riktig spennin. Riktig spenningsinnstilling avhenger av området du bor i. 2. Åpne dekslet og kontroller at strømforsyningskabelen med fire eller seks ledninger sitter i kontakten på systemkortet. 3. Kontroller om en enhet er årsak til problemet, ved å fjerne ALLE tilkoblede enheter (for eksempel harddisk, diskettstasjon eller optiske stasjoner, og utvidelseskort). Slå på systemet. Hvis systemet starter POST-selvtesten, slår du av og erstatter en enhet om gangen og gjentar denne prosedyren helt til feilen oppstår. Skift ut enheten som forårsaker feilen. Fortsett å legge til enheter, en etter en, for å sikre at alle enheter fungerer riktig.

**Tabell 2-2** Løse problemer med strømtilførselen (forts.)

Strømlampen blinker rødt fire ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper fire ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.

Årsak	Løsning
	<b>4.</b> Skift ut strømforsyningen.
	<b>5.</b> Bytt systemkortet.

# Løse diskettproblemer

Vanlige årsaker til og løsninger på diskproblemer er oppført i følgende tabell.



**Merk** Det er mulig du må omkonfigurere datamaskinen når du legger til eller fjerner maskinvare, som for eksempel en ekstra diskettstasjon. Se [Løse problemer med installering av maskinvare](#) for anvisninger.

**Tabell 2-3** Løse diskettproblemer

## Diskettstasjonslampen slukkes ikke.

Årsak	Løsning
Disketten er skadet.	I Microsoft Windows XP høyreklikker du <b>Start</b> og velger <b>Utforsker</b> og ønsket stasjon. Velg <b>Fil &gt; Egenskaper &gt; Verktøy</b> . Under <b>Feilsøking</b> klikker du <b>Kontroller</b> .
Disketten er satt inn på feil måte.	Ta ut disketten og sett den inn på nytt.
Stasjonskabelen er ikke koblet ordentlig til.	Koble til stasjonskabelen på nytt. Kontroller at alle fire pinner på diskettstasjonens strømkabel er koblet til stasjonen.

## Finner ikke stasjonen.

Årsak	Løsning
Kabelen er løs.	Sett på plass diskettstasjonens data- og strømkabel.
Den uttakbare stasjonen sitter ikke ordentlig på plass.	Sett stasjonen ordentlig på plass.

## Diskettstasjonen kan ikke skrive til en diskett.

Årsak	Løsning
Disketten er ikke formatert.	Formater disketten. <ol style="list-style-type: none"><li>I Windows Utforsker velger du diskett (<b>A</b>)-stasjonen.</li><li>Høyreklikk stasjonsbokstaven, og velg <b>Format</b>.</li><li>Velg de alternativene du ønsker, og klikk <b>Start</b> for å begynne å formatere disketten.</li></ol>
Disketten er skrivebeskyttet.	Bruk en annen diskett eller fjern skrivebeskyttelsen.
Skriver til feil stasjon.	Sjekk stasjonsbokstaven i path-setningen.
Det er ikke nok ledig plass på disketten.	<ol style="list-style-type: none"><li>Bruk en annen diskett.</li><li>Slett filer du ikke trenger, fra disketten.</li></ol>
Skriving på eldre disketter er deaktivert i Computer Setup.	Gå inn i Computer Setup og aktiver <b>Legacy Diskette Write</b> (Skrive til eldre disketter) i <b>Storage (Lagring) &gt; Storage Options</b> (Lagringsalternativer).
Disketten er skadet.	Bytt ut den skadede disketten.

**Tabell 2-3** Løse diskettproblemer (forts.)

**Kan ikke formatere disketter.**

Årsak	Løsning
Ugyldig media rapportert.	Når du formaterer en diskett i MS-DOS, kan det hende du må spesifisere diskettkapasiteten. Du må for eksempel skrive følgende kommando ved MS-DOS-ledeteksten når du skal formtere en diskett på 1,44 MB:  <b>FORMAT A: /F:1440</b>
Disketten kan være skrivebeskyttet.	Åpne sperren på disketten.
Skriving på eldre disketter er deaktivert i Computer Setup.	Gå inn i Computer Setup og aktiver <b>Legacy Diskette Write</b> (Skrive til eldre disketter) i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer).

**Det har oppstått et problem med en disktransaksjon.**

Årsak	Løsning
Katalogstrukturen er ødelagt, eller det er problemer med en fil.	I Windows XP høyreklikker du <b>Start</b> og velger <b>Utforsker</b> og ønsket stasjon. Velg <b>Fil &gt; Egenskaper &gt; Verktøy</b> . Under <b>Feilsøking</b> klikker du <b>Kontroller</b> .

**Diskettstasjonen kan ikke lese fra en diskett.**

Årsak	Løsning
Du bruker feil type diskett for stasjonen.	Sjekk hvilken type stasjon du bruker, og bruk riktig type diskett.
Du leser feil stasjon.	Sjekk stasjonsbokstaven i path-setningen.
Disketten er skadet.	Skift ut disketten med en ny.

**Meldingen "Ugyldig systemdiskett" vises.**

Årsak	Løsning
En diskett som ikke inneholder de systemfiler som kreves for å starte datamaskinen, er blitt satt inn i diskettstasjonen.	Når stasjonsaktiviteten stopper, tar du ut disketten og trykker på <b>mellomromstasten</b> . Nå burde datamaskinen starte.
Det er oppstått en diskettfeil.	Start datamaskinen på nytt ved å trykke på strømbryteren.

**Kan ikke starte opp fra disketten.**

Årsak	Løsning
Disketten er ikke oppstartbar.	Skift den ut med en oppstartbar diskett.
Oppstart fra diskett er deaktivert i Computer Setup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kjør Computer Setup, og aktiver oppstart fra diskett i <b>Storage</b> (Lagring) &gt; <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge).</li> <li>Kjør Computer Setup, og aktiver oppstart fra diskett i <b>Storage</b> (Lagring) &gt; <b>Storage Options</b></li> </ol>

**Tabell 2-3** Løse diskettproblemer (forts.)

Kan ikke starte opp fra disketten.

Årsak	Løsning
	<p>(Lagringsalternativer) &gt; <b>Removable Media Boot</b> (Oppstart fra uttakbare medier).</p> <p> <b>Merk</b> Begge operasjoner bør utføres, da funksjonen <b>Removable Media Boot</b> (Oppstart fra uttakbare medier) i Computer Setup overstyrer <b>Boot Order</b>-aktiviseringskommandoen (Oppstartsrekkefølge).</p>
Nettverkservermodus er aktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og deaktiver <b>Network Server Mode</b> (Nettverksservermodus) i <b>Security</b> (Sikkerhet) > <b>Password Options</b> (Passordalternativer).
Oppstart fra uttakbare medier er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og aktiver oppstart fra uttagbare medier i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer) > <b>Removable Media Boot</b> (Oppstart fra uttakbare medier).

# Løse problemer med harddisken

Tabell 2-4 Løse problemer med harddisken

Det oppstår en harddiskfeil.

Årsak	Løsning
Harddisken har ødelagte sektorer eller er skadet.	<ol style="list-style-type: none"><li>I Windows XP høyreklikker du <b>Start</b> og velger <b>Utforsker</b> og ønsket stasjon. Velg <b>Fil &gt; Egenskaper &gt; Verktøy</b>. Under <b>Feilsøking</b> klikker du <b>Kontroller</b>.</li><li>Bruk et verktøy til å finne dårlige sektorer og blokkere bruken av dem. Om nødvendig formaterer du harddisken.</li></ol>

Transaksjonsproblem med en disk.

Årsak	Løsning
Enten er katalogstrukturen ødelagt eller det er problemer med en fil.	I Windows XP høyreklikker du <b>Start</b> og velger <b>Utforsker</b> og ønsket stasjon. Velg <b>Fil &gt; Egenskaper &gt; Verktøy</b> . Under <b>Feilsøking</b> klikker du <b>Kontroller</b> .

Stasjon ikke funnet.

Årsak	Løsning
Kabelen kan være løs.	Kontroller kabelforbindelsene.
Systemet har kanskje ikke automatisk gjenkjent en nylig installert enhet.	Se instruksjonene om omkonfigurasjon i avsnittet <a href="#">Løse problemer med installering av maskinvare</a> . Hvis systemet fremdeles ikke gjenkjerner den nye enheten, kan du sjekke om enheten er registrert i Computer Setup. Hvis den er registrert, er årsaken sannsynligvis et driverproblem. Hvis den er registrert, er årsaken sannsynligvis et maskinvareproblem.  Hvis dette er en nylig installert stasjon, må du kjøre Computer Setup og prøve å tilføye en POST-forsinkelse under <b>Advanced (Avansert) &gt; Power-On (Strøm på)</b> .
Denne enheten er tilkoblet en SATA-port som er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og påse at SATA-porten enheten er tilkoblet, er aktivert i <b>Storage (Lagring) &gt; Storage Options (Lagringsalternativer)</b> .
Stasjonen svarer langsomt umiddelbart etter at strømmen slås på.	Kjør Computer Setup, og øk POST-forsinkelse i <b>Advanced Avansert &gt; Power-On Options (Strøm på-alternativer)</b> .

Ikke systemdisk/NTLDR mangler melding.

Årsak	Løsning
Systemet prøver å starte fra en diskett som ikke er oppstartbar.	Ta ut disketten av stasjonen.
Systemet prøver å starte fra harddisken, men harddisken er kanskje blitt skadet.	<ol style="list-style-type: none"><li>Sett en oppstartsdiskett inn i diskettstasjonen og start datamaskinen på nytt.</li><li>Kontroller harddiskformatet med fdisk: NTFS-formatering: bruk en tredjepartsleser for å bedømme</li></ol>

**Tabell 2-4** Løse problemer med harddisken (forts.)

**Ikke systemdisk/NTLDR mangler melding.**

Årsak	Løsning
	stasjonen. Ved FAT32-formatering kan harddisken ikke aksesseres.
Systemfiler mangler eller er ikke ordentlig installert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sett en oppstartsdiskett inn i diskettstasjonen og start datamaskinen på nytt.</li> <li>Kontroller harddiskformatet med fdisk: NFTFS-formatering: bruk en tredjepartsleser for å bedømme stasjonen. Ved FAT32-formatering kan harddisken ikke aksesseres.</li> <li>Installer systemfilene for det aktuelle operativsystemet.</li> </ol>
Oppstart fra harddisk er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og aktiver harddiskposten i listen <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge).
Den oppstartbare harddisken er ikke koblet som den første i en multiharddiskkonfigurasjon.	Hvis du prøver å starte opp fra en harddisk, bør du kontrollere at den er koblet til systemkortkontakten merket P60 SATA 0.
Den oppstartbare harddiskens kontroller står ikke først i oppstartsrekkefølgen.	Kjør Computer Setup, og velg <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge), og kontroller at den oppstartbare harddiskens kontroller er oppført like under <b>Hard Drive</b> -oppføringen (Harddisk).

**Datamaskinen vil ikke starte opp fra harddisken.**

Årsak	Løsning
Denne enheten er tilkoblet en SATA-port som er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og påse at SATA-porten enheten er tilkoblet, er aktivert i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer).
Feil oppstartsrekkefølge (boot order).	Kjør Computer Setup, og endre oppstartssekvensen i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge).
"Emulation Type" (Emuleringstype) for harddisken er satt til "None" (Ingen).	Kjør Computer Setup, og endre "Emulation Type" (Emuleringstype) til "Hard Disk" (Harddisk) i informasjon om enheten under <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Device Configuration</b> (Enhetskonfigurasjon).
Denne enheten er tilkoblet en SATA-port som er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og påse at SATA-porten enheten er tilkoblet, er aktivert i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer).
Harddisken er skadet.	<p>Se om frontpanelets strømlampe blinker RØDT og om det høres noen lydsignaler. Se Tillegg A, <a href="#">POST-feilmeldinger (POST = Selvtest ved oppstart)</a>, for å finne mulige årsaker til rødblinkingen og pipekodene.</p> <p>Du finner betingelsene angitt i din verdensomfattende begrensede garanti.</p>

**Det ser ut til at datamaskinen har låst seg.**

Årsak	Løsning
Programmet som er i bruk, har sluttet å reagere på kommandoer.	Prøv den vanlige fremgangsmåten i Windows avslutningsprosedyre. Hvis dette ikke lykkes, trykker du på

**Tabell 2-4** Løse problemer med harddisken (forts.)

**Det ser ut til at datamaskinen har låst seg.**

Årsak	Løsning
	strømbryteren i fire sekunder eller mer før å slå av strømmen. Start datamaskinen på nytt ved å trykke på strømbryteren igjen.

# Løse minnekortleserproblemer

Tabell 2-5 Løse minnekortleserproblemer

**Minnekortet fungerer ikke i digitalkameraet etter at det ble formatert i Microsoft Windows XP.**

Årsak	Løsning
Under XP formateres som standard alle minnekort med en kapasitet på over 32 MB til formatet FAT32. De fleste digitalkameraer bruker formatet FAT (FAT16 og FAT12), og fungerer ikke med FAT32-formaterte kort.	Du må enten formatere minnekortet i digitalkameraet, eller velge et FAT-filsystem til å formatere minnekortet på datamaskiner med Windows XP.

**Jeg får en feilmelding om at minnekortet er skrivebeskyttet eller låst når jeg forsøker å skrive til det.**

Årsak	Løsning
Minnekortet er låst. Dette er en sikkerhetsfunksjon som forhindrer at innholdet på SD/Memory Stick/PRO-kortet overskrives og slettes.	Hvis du bruker et SD-kort, må du kontrollere at låsetappen foran til høyre på kortet ikke står i låst-posisjon. Hvis du bruker et Memory Stick/PRO-kort, må du kontrollere at låsetappen i enden av kortet ikke står i låst-posisjon.

**Kan ikke skrive til minnekortet.**

Årsak	Løsning
Du bruker et skrivebeskyttet minnekort (ROM).	Se i dokumentasjonen fra produsenten for å kontrollere om kortet er skrivbart. Se oversikten over kompatible kort i forrige avsnitt.

**Får ikke tilgang til dataene på minnekortet når det er satt inn i sporet.**

Årsak	Løsning
Kortet er ikke satt helt inn, det er satt inn i feil spor eller det støttes ikke.	Kontroller at kortet er satt på plass ordentlig, og at gullkontakten er på rett side. Den grønne lampen lyser når kortet er satt riktig på plass.

**Jeg er usikker på hvordan jeg tar ut minnekortet.**

Årsak	Løsning
Kortet løses ut ved hjelp av programvaren på datamaskinen.	Åpne <b>Min datamaskin</b> , høyreklikk ikonet for den aktuelle stasjonen, og velg <b>Løs ut</b> . Trekk deretter kortet ut av sporet.

 **Merk** Du må aldri ta ut kortet mens den grønne lampen blinker.

**Tabell 2-5** Løse minnekortleserproblemer (forts.)

Hvis du har installert minnekortleseren og starter opp til Windows, vil ikke datamaskinen gjenkjenne leseren eller kortene.

Årsak	Løsning
Hvis leseren nettopp ble installert på datamaskinen, og du slår på datamaskinen for første gang etter dette, trenger operativsystemet et øyeblikk på å gjenkjenne enheten.	Vent i noen sekunder, slik at operativsystemet får anledning til å registrere leseren og de tilgjengelige portene i tillegg til mediet som er satt inn i leseren.

Når minnekortet er satt inn i leseren, vil datamaskinen forsøke å starte opp fra minnekortet.

Årsak	Løsning
Mediet som er satt, inn har oppstartsfunksjon.	Hvis du ikke ønsker å starte opp fra minnekortet, må du ta det ut under oppstartsprosessen, eller la være å velge å starte opp fra mediet som settes inn, under oppstartsprosessen.

Datamaskinen startes ikke opp fra uttakbare USB-stasjoner eller medier som settes inn i USB-porten på minnekortleseren.

Årsak	Løsning
Minnekortleseren kobles til datamaskinen via PCI-kortet, som ikke støttes av BIOSen på HP bordmodeller.	Hvis du kobler minnekortleseren til en ledig USB-kontakt på datamaskinens systemkort, kan den oppstartbare USB-enheten få støtte for oppstart. Hvis det ikke finnes noen ledig kontakt, må du koble til den oppstartbare enheten i en annen USB-port på datamaskinen.

USB-portene foran på datamaskinen fungerer ikke når minnekortleseren er installert.

Årsak	Løsning
USB-kabelen til USB-portene foran på datamaskinen ble koblet fra, slik at systemkortkontakten kunne brukes til leseren.	Koble til kabelen til disse USB-portene på nytt. Installer PCI-kortet, og koble minnekortleseren til USB-kontakten på PCI-kortet.

# Løse problemer med skjermen

Hvis du støter på skjermproblemer, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med skjermen, og de vanlige årsakene og løsningene som er angitt i følgende tabell.

**Tabell 2-6** Løse problemer med skjermen

## Tom skjerm (ikke bilde).

Arsak	Løsning
Skjermen er ikke slått på, og skjermlampen lyser ikke.	Slå på skjermen og sjekk at skjermlampen lyser.
Feil skjerm.	Prøv med en annen skjerm.
Kabelforbindelsene er ikke riktige.	Kontroller kabelforbindelsen fra skjermen til datamaskinen og til det elektriske uttaket.
En funksjon for skjermtømming kan være installert, eller energisparingsfunksjoner er aktivert.	Trykk på en tast eller klikk museknappen og, hvis det er angitt, oppgi passordet ditt.
System-ROM er ødelagt. Systemet kjører i nødgjenopprettingsmodus for Boot Block (angis av åtte pipetoner).	Flash system-ROM-minnet på nytt med det siste BIOS-bildet. Se avsnittet "Boot Block Emergency Recovery Mode" (Nødgjenopprettingsmodus for Boot Block) i <i>Håndbok for administrasjon av bordmodeller</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> hvis du ønsker mer informasjon om dette.
Du bruker en fastmontert synkroniseringsskjerm, og den vil ikke synkronisere med den valgte oppløsningen.	Pass på at skjermen kan akseptere den samme horisontale oppdateringshastigheten som er oppgitt i den valgte oppløsningen.
Datamaskinen er i <b>ventemodus</b> .	Trykk på strømbryteren for at maskinen skal gå ut av <b>ventemodus</b> .
Skjermkabelen er koblet til feil kontakt.	Hvis datamaskinen har både en integrert grafikkkontakt og en kortkontakt for tilføyd grafikk, kobler du skjermkabelen inn i grafikkortkontakten på baksiden av datamaskinen.
Skjermminnstillingene i datamaskinen er ikke kompatible med skjermen.	<ol style="list-style-type: none"><li>Start datamaskinen på nytt og trykk på <b>F8</b> under oppstarten når du ser "Press F8" nederst til høyre i skjermbildet.</li><li>Bruk <b>piltastene</b> på tastaturet, velg <b>Enable VGA Mode</b> (Aktiver VGA-modus), og trykk på <b>Enter</b>.</li><li>I Windows Kontrollpanel dobbeltklikker du ikonet <b>Skjerm</b> og velger kategorien <b>Innstillinger</b>.</li><li>Bruk glidebryteren for å tilbakestille oppløsningen.</li></ol>



**FORSIKTIG** Når du forsøker å gå ut av **ventemodus**, må du ikke holde strømbryteren nede i mer enn fire sekunder. Ellers slås datamaskinen av, og du kommer til å miste data som ikke er lagret.

## Når et PCI-Express-grafikkort er installert, kan den integrerte grafikken ikke aktiveres.

Arsak	Løsning
På systemer med integrert Intel-grafikk, kan ikke integrert grafikk aktiveres dersom et PCI-Express-grafikkort er installert.	Hvis grafikkortet er et standard PCI-grafikkort, kan du aktivere den integrerte grafikken i Computer Setup.

**Tabell 2-6** Løse problemer med skjermen (forts.)

**Blank skjerm, strømlampen blinker rødt fem ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper fem ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Minnefeil før skjerm.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fest DIMM-brikkene på nytt. Slå på systemet.</li><li>2. Skift en og en DIMM-brikke for å isolere modulen som det er feil på.</li><li>3. Skift ut tredjeparts minne med HP-minne.</li><li>4. Bytt systemkortet.</li></ol>

**Blank skjerm, strømlampen blinker rødt seks ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper seks ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Grafikkfeil før skjerm.	<p>For systemer med grafikkort:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sett grafikkortet riktig på plass. Slå på systemet.</li><li>2. Skift ut grafikkortet.</li><li>3. Bytt systemkortet.</li></ol> <p>For systemer med integrert grafikk, skift ut systemkortet.</p>

**Blank skjerm, strømlampen blinker rødt sju ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper sju ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Systemkortfeil (ROM oppdaget feil i forkant av skjerm).	Bytt systemkortet.

**Skjermen fungerer ikke ordentlig når den brukes med energisparings-funksjoner.**

Årsak	Løsning
Det brukes en skjerm uten energisparingsmuligheter med aktiverede energisparingsfunksjoner.	Deaktivér skjermens energisparingsfunksjon.

**Utydelige tegn.**

Årsak	Løsning
Kontrollene for lysstyrke og kontrast er ikke riktig innstilt.	Juster skjermkontrollene for lysstyrke og kontrast.
Kablene er ikke godt nok festet.	Pass på at videokabelen er ordentlig koblet til grafikkortet og skjermen.

**Tabell 2-6** Løse problemer med skjermen (forts.)

**Umulig å stille inn skarphet eller ønsket oppløsning.**

Årsak	Løsning
Hvis grafikkontrolleren er oppgradert, kan det hende at de riktige grafikkdriverne ikke er lastet.	Installer videodriverne inkludert i oppgraderingssettet.
Skjermen er ikke i stand til å vise ønsket oppløsning.	Endre ønsket oppløsning.
Grafikkortet er defekt.	Skift ut grafikkortet.

**Bildet er delt opp, ruller, rister eller blinker.**

Årsak	Løsning
Skjermforbindelsen er ikke ordentlig, eller skjermen kan være feiljustert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pass på at skjermkabelen er ordentlig koblet til datamaskinen.</li> <li>Hvis du har et toskjermssystem eller en annen skjerm i nærheten, må du flytte skjermene fra hverandre slik at de elektromagnetiske feltene ikke blir forstyrret.</li> <li>Fluorescerende lys eller vifter kan stå for nært skjermen.</li> </ol>
Skjermen må avmagnetiseres.	Avmagnetiser skjermen. Se i dokumentasjonen som fulgte med skjermen for mer informasjon.

**Bildet er ikke sentrert.**

Årsak	Løsning
Plasseringen må eventuelt justeres.	Trykk på menyknappen for å åpne OSD-menyen. Velg <b>Image Control / Horizontal Position</b> (Bildekontroll / Vannrett plassering) eller <b>Vertical Position</b> (Loddrett plassering) for å justere den vannrette eller loddrette plasseringen av bildet.

**Meldingen "No Connection, Check Signal Cable" (Ingen forbindelse, sjekk signalkabel) vises på skjermen.**

Årsak	Løsning
Skjermens videokabel er frakoblet.	Koble til skjermkabelen mellom skjermen og datamaskinen.

 **FORSIKTIG** Pass på at datamaskinen er slått av når du kobler til skjermkabelen.

**Meldingen "Out of Range" (Utenfor rekkevidde) vises på skjermen.**

Årsak	Løsning
Skjermoppløsningen og oppdateringsfrekvensen er satt høyere enn det skjermen støtter.	Start datamaskinen på nytt, og gå inn i Sikkermodus. Endre innstillingene til en støttet innstilling, og start datamaskinen på nytt, slik at de nye innstillingene registreres.

**Tabell 2-6** Løse problemer med skjermen (forts.)

**Vibrasjoner eller lyder kommer fra innsiden av en CRT-skjerm når den slås på.**

Årsak	Løsning
Avmagnetiseringsledningen for skjermen er aktivert.	Ingen. Det er normalt at avmagnetiseringsledningen aktiveres når skjermen slås på.

**Klikkende lyd kommer fra innsiden av en CRT-skjerm.**

Årsak	Løsning
Elektroniske releer er blitt aktivert inne i skjermen.	Ingen. For noen skjermer er det normalt å lage en klikkende lyd når de slås på og av, når de går ut og inn av ventemodus og når de endrer oppløsning.

**En høy tone kommer fra innsiden av en flatpanelsskjerm.**

Årsak	Løsning
Innstillingen for lysstyrke og/eller kontrast er for høy.	Senk innstillingene for lysstyrke og/eller kontrast.

**Uklart fokus, stripe- eller skyggeeffekt, horisontalt rullende linjer, svake vertikale linjer eller ikke mulig å sentrere bildet på skjermen (flatpanelskjerner bruker bare en analog VGA-inn-tilkobling).**

Årsak	Løsning
Flatpanelskjermers interne digitale omformingskretser er kanskje ikke i stand til å tolke utdatasynkroniseringen til grafikkortet riktig.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Velg alternativet for automatisk justering av skjermen på skjermmenyen.</li> <li>Synkroniser visningsfunksjonene for klokke og klokkefase på skjermen manuelt. Hvis du vil laste ned en SoftPaq som vil hjelpe deg med synkroniseringen, kan du gå til følgende webside, velge riktig skjerm og laste ned enten SP32347 eller SP32202: <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a></li> </ol>
Grafikkortet er ikke satt riktig på plass, eller er defekt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sett grafikkortet riktig på plass.</li> <li>Skift ut grafikkortet.</li> </ol>

**Noen av symbolene som skrives inn, vises ikke på riktig måte.**

Årsak	Løsning
Fonten du bruker, støtter ikke det bestemte symbolet.	Bruk tegnkartet for å finne og velge riktig symbol. Klikk <b>Alle programmer &gt; Tilbehør &gt; Systemverktøy &gt; Tegnkart</b> . Du kan kopiere symbolet fra tegnkartet og inn i et dokument.

# Løse lydproblemer

Hvis datamaskinen har lydfunksjoner og du får lydproblemer, finner du de vanligste årsakene og løsningene i tabellen nedenfor.

**Tabell 2-7** Løse lydproblemer

## Lyden kobles inn/ut.

Årsak	Løsning
Prosessorressurser brukes av et annet åpent program.	Avslutt alle åpne prosessorintensive programmer.
Latenstid for direkte lyd, vanlig i mange applikasjoner for mediespillere.	Windows XP: <ol style="list-style-type: none"><li>Fra <b>Kontrollpanel</b> velger du <b>Lyder og lydenheter</b>.</li><li>På kategorien <b>Lyd</b> velger du en enhet på listen <b>Lydavspilling</b>.</li><li>Klikk knappen <b>Avansert</b> og velg kategorien <b>Ytelse</b>.</li><li>Sett glidebryteren <b>Maskinvareakselerasjon</b> på <b>ingen</b> og glidebryteren <b>Kvalitet</b> på <b>samplingsfrekvenskonvertering</b> på <b>Bra</b> og test lyden på nytt.</li><li>Sett glidebryteren <b>Maskinvareakselerasjon</b> på <b>Full</b> og glidebryteren <b>Kvalitet</b> på <b>samplingsfrekvenskonvertering</b> på <b>Best</b> og test lyden på nytt.</li></ol>

## Det kommer ikke lyd ut av høyttaleren eller hodetelefonen.

Årsak	Løsning
Programvarens volumkontroll er slått av.	Dobbeltklikk <b>høyttalerikonet</b> på oppgavelinjen. Kontroller deretter at <b>Demp</b> ikke er valgt, og juster volumet ved hjelp av glidebryteren.
Audio er skjult i Computer Setup.	Aktiver lyden i Computer Setup. <b>Security (Sikkerhet) &gt; Device Security (Enhetsikkert) &gt; Audio (Lyd)</b> .
De eksterne høyttalerne er ikke slått på.	Slå på de eksterne høyttalerne.
Eksterne høyttalere er satt inn i feil lydkontakt.	Se lydkortets dokumentasjon for riktig høyttalertilkobling.
Digital CD-lyd er ikke aktivert.	Slik aktiverer du digital CD-lyd: <ol style="list-style-type: none"><li>Fra <b>Kontrollpanel</b> velger du <b>System</b>.</li><li>I kategorien <b>Maskinvare</b> klikker du <b>Enhetsbehandling</b>.</li><li>Høyreklikk CD/DVD-enheten og velg <b>Egenskaper</b>.</li><li>I kategorien <b>Egenskaper</b> kontrollerer du at "<b>Aktiver digital CD-lyd for denne CD-ROM-enheten</b>" er valgt.</li></ol>
Øretelefoner eller utstyr som er koblet til line-out-kontakten, kobler ut den interne høyttaleren.	Slå på og bruk øretelefoner eller eksterne høyttalere hvis de er tilkoblet, eller frakoble øretelefoner eller eksterne høyttalere.

**Tabell 2-7** Løse lydproblemer (forts.)

**Det kommer ikke lyd ut av høyttaleren eller hodetelefonen.**

Årsak	Løsning
Lydstyrken er dempet helt ned.	<ol style="list-style-type: none"><li>I Kontrollpanel klikker du <b>Lyd-, tale- og lydenheter</b>, og deretter <b>Lyder og lydenheter</b>.</li><li>Klikk avmerkingsboksen <b>Demp</b> for å fjerne merket fra boksen.</li></ol>
Datamaskinen er i <b>ventemodus</b> .	Trykk på strømbryteren for at maskinen skal gå ut av <b>ventemodus</b> .



**FORSIKTIG** Når du forsøker å gå ut av **ventemodus**, må du ikke holde strømbryteren nede i mer enn fire sekunder. Ellers slås datamaskinen av, og du kommer til å miste data som ikke er lagret.

**Lyden fra hodetelefonene er uklar eller dempet.**

Årsak	Løsning
Hodetelefonene er koblet til lyd-ut-kontakten på baksiden av enheten. Denne kontakten er beregnet på strømdrevne lydenheter, og ikke for hodetelefoner.	Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten foran på datamaskinen.

**Det ser ut til at datamaskinen har låst seg mens den spiller inn lyd.**

Årsak	Løsning
Harddisken kan være full.	Før du spiller inn, må du kontrollere at det er nok ledig plass på harddisken. Du kan også prøve å spille inn lydfilen i et komprimert format.

**Linje-inn-, linje-ut-, hodetelefon- eller mikrofonuttaket virker ikke ordentlig.**

Årsak	Løsning
Uttakene har blitt omkonfigureret i lyddriveren eller programvaren.	Gjenopprett standardverdiene til uttaket eller uttakene i lyddriveren eller programvaren.

# Løse problemer med skriveren

Hvis du støter på skriverproblemer, kan du se dokumentasjonen som fulgte med skriveren, og de vanlige årsakene og løsningene som er angitt i følgende tabell:

**Tabell 2-8** Løse problemer med skriveren

## Skriveren skriver ikke ut.

Årsak	Løsning
Skriveren er ikke slått på og tilkoblet.	Slå på skriveren og pass på at den er tilkoblet.
De riktige skriverdriverne for programmet er ikke installert.	<ol style="list-style-type: none"><li>Installer den riktige skriverdriveren for programmet.</li><li>Prøv å skrive ut ved hjelp av MS-DOS-kommandoen: <code>DIR C:\ &gt; [skriverutgang]</code> der [skriverutgang] er adressen til den skriveren som brukes. Hvis skriveren virker, laster du skriverdriveren på nytt.</li></ol>
Hvis du er på et nettverk, kan det hende du ikke har opprettet forbindelse til skriveren.	Opprett riktig forbindelse til skriveren.
Skriveren kan være skadet.	Kjør skriverens selvtest.

## Skriveren slår seg ikke på.

Årsak	Løsning
Kablene er kanskje ikke ordentlig tilkoblet.	Koble til alle kablene på nytt og kontroller strømledningen og det elektriske uttaket.

## Skriveren skriver bare ut rare tegn, ikke leselig tekst.

Årsak	Løsning
Den riktige skriverdriveren for programmet er ikke installert.	Installer den riktige skiverdriveren for programmet.
Kablene er kanskje ikke ordentlig tilkoblet.	Koble til alle kablene på nytt.
Skriverminnet kan være overbelastet.	Tilbakestill skriveren ved å slå den av i et minutt, og så slår du den på igjen

## Skriveren er i frakoblet modus.

Årsak	Løsning
Skriveren kan være tom for papir.	Sjekk papirkuffen og fyll på hvis den er tom. Velg online.

# Løse tastatur- og museproblemer

Hvis du støter på tastatur- eller museproblemer, kan du se dokumentasjonen som fulgte med skriveren, og de vanligste årsakene og løsningene som er angitt i følgende tabell:

**Tabell 2-9** Løse problemer med tastaturet

Tastaturkommandoer eller tastetrykk gjenkjennes ikke av datamaskinen.

Årsak	Løsning
Tastatkabelen er ikke koblet ordentlig til.	<ol style="list-style-type: none"><li>Velg <b>Start</b> på Windows-skrivebordet.</li><li>Klikk <b>Avtak</b>. Dialogboksen <b>Avtak Windows</b> vises.</li><li>Velg <b>Slå av</b>.</li><li>Etter at avslutningen er fullført, kobler du til tastaturet på baksiden av datamaskinen igjen og starter datamaskinen på nytt.</li></ol>
Programmet som er i bruk, har sluttet å reagere på kommandoer.	Slå av datamaskinen ved hjelp av musen, og start datamaskinen på nytt.
Tastaturet trenger reparasjon.	Du finner betingelsene angitt i din verdensomfattende begrensete garanti.
Feil på trådløs enhet.	<ol style="list-style-type: none"><li>Kontroller enhetsstatusen i programvaren, hvis det er mulig.</li><li>Kontroller/bytt ut batteriene til enheten.</li><li>Tilbakestill mottakeren og tastaturet.</li></ol>
Datamaskinen er i <b>ventemodus</b> .	Trykk på strømbryteren for at maskinen skal gå ut av <b>ventemodus</b> .



**FORSIKTIG** Når du forsøker å gå ut av **ventemodus**, må du ikke holde strømbryteren nede i mer enn fire sekunder. Ellers slås datamaskinen av, og du kommer til å miste data som ikke er lagret.

Markøren flytter seg ikke når du bruker piltastene på tastaturet.

Årsak	Løsning
Num Lock-tasten er kanskje på.	Trykk på <b>Num Lock</b> -tasten. Num Lock-lampen må ikke lyse hvis du vil bruke <b>piltastene</b> . <b>Num Lock</b> -tasten kan deaktivertes (eller aktiveres) i Computer Setup.

**Tabell 2-10** Løse museproblemer

**Musen reagerer ikke på bevegelse eller er for langsom.**

Årsak	Løsning
Musekontakten er ikke skikkelig tilkoblet på baksiden av datamaskinen.	Slå av datamaskinen ved hjelp av tastaturet.  1. Trykk på <b>Ctrl</b> og <b>Esc</b> -tastene samtidig (eller trykk på <b>Windows logo</b> -tasten) for å vise <b>Start</b> -menyen.  2. Bruk <b>opp</b> - eller <b>ned-piltasten</b> til å velge <b>Avslutt</b> , og trykk på <b>Enter</b> .  3. Bruk <b>opp</b> - eller <b>ned-piltasten</b> til å velge <b>Avslutt</b> , og trykk på <b>Enter</b> .  4. Etter at avslutningen er fullført, kobler du til musekontakten på baksiden av datamaskinen (eller tastaturet) igjen og starter datamaskinen på nytt.
Programmet som er i bruk, har sluttet å reagere på kommandoer.	Slå av datamaskinen ved hjelp av tastaturet, og start så datamaskinen på nytt.
Det kan være at musen trenger rengjøring.	Fjern kuledekslet fra musen, og rengjør de innvendige delene.
Det kan være at musen trenger reparasjon.	Du finner betingelsene angitt i din verdensomfattende begrensede garanti.
Feil på trådløs enhet.	1. Kontroller enhetsstatusen i programvaren, hvis det er mulig.  2. Kontroller/bytt ut batteriene til enheten.  3. Tilbakestill mottakeren og musen.
Datamaskinen er i <b>ventemodus</b> .	Trykk på strømbryteren for at maskinen skal gå ut av <b>ventemodus</b> .



**FORSIKTIG** Når du forsøker å gå ut av **ventemodus**, må du ikke holde strømbryteren nede i mer enn fire sekunder. Ellers slås datamaskinen av, og du kommer til å miste data som ikke er lagret.

**Musen vil bare bevege seg vertikalt eller horisontalt, eller bevegelsen er rykkete.**

Årsak	Løsning
Kulen i musen eller de roterende kodingspinnene som er i kontakt med kulen, er skitne.	Fjern kuledekslet fra bunnen av musen, og rengjør de interne komponentene med et rengjøringssett for mus, som er å få i de fleste databutikker.

# Løse problemer med installering av maskinvare

Det er mulig du må omkonfigurere datamaskinen når du legger til eller fjerner maskinvare, som for eksempel en stasjon eller et utvidelseskort. Hvis du installerer en plug and play-enhet, gjenkjennes Windows XP enheten automatisk og konfigurerer datamaskinen. Hvis du installerer utstyr som ikke følger plug and play-spesifikasjonene, må du omkonfigurere datamaskinen etter at det nye utstyret er ferdig installert. I Windows XP bruker du **Veiviser for maskinvare** og følger instruksjonene som vises på skjermen.



**ADVARSEL** Når datamaskinen er koblet til en vekselstrømkilde, er det alltid spenning på systemkortet. For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater, må du trekke strømledningen ut av vegguttaket og la de interne systemkomponentene bli avkjølt før du berører dem.

Se etter lampen mellom DIMM-soklene. Hvis lampen lyser, betyr det at systemet fremdeles tilføres strøm. Slå av datamaskinen, og trekk ut strømledningen før du fortsetter.

**Tabell 2-11** Løse problemer med installering av maskinvare

**En ny enhet blir ikke gjenkjent som en del av systemet.**

Årsak	Løsning
Enheten er ikke satt inn eller ikke ordentlig tilkoblet.	Pass på at enheten er godt og sikkert festet, og at pinnene i kabelen eller kontakten ikke er bøyd nedover.
Kablene til den nye eksterne enheten er løst festet, eller strømkablene er frakoblet.	Pass på at alle kabler er godt og sikkert festet, og at pinnene i kabelen eller kontakten ikke er bøyd nedover.
Strømbryteren for den nye eksterne enheten er ikke slått på.	Slå av datamaskinen, slå på den eksterne enheten, og slå deretter på datamaskinen for å integrere enheten med datamaskinen.
Da systemet meldte fra om endringer i konfigurasjonen, aksepterte du dem ikke.	Start maskinen på nytt og følg anvisningene for å godta endringene.
Et Plug and Play-kort vil kanskje konfigureres automatisk når det tilføyes, hvis standardkonfigurasjonen kommer i konflikt med andre enheter.	Bruk Enhetsbehandling i Windows XP til å velge bort de automatiske innstillingene for kortet, og velg en basiskonfigurasjon som ikke forårsaker en ressurskonflikt. Du kan også bruke Computer Setup til å omkonfigurere eller deaktivere enheter for å løse ressurskonflikten.
USB-portene på datamaskinen er deaktivert i Computer Setup.	Start Computer Setup (F10), og aktiver USB-portene.

**Tabell 2-11** Løse problemer med installering av maskinvare (forts.)

**Datamaskinen vil ikke starte.**

Årsak	Løsning
Det ble brukt feil minnemoduler i oppgraderingen, eller minnemodulene ble installert på feil sted.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se i dokumentasjonen som fulgte med systemet, for å avgjøre om du bruker riktige minnemoduler, og for å kontrollere om installeringen er riktig.</li> </ol> <p> <b>Merk</b> DIMM 1 må alltid være installert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Merk deg lydsignalene og LED-lysene foran på datamaskinen. Pip og blinkende lamper er koder for bestemte problemer.</li> <li>Hvis du fremdeles ikke kan løse problemet, kontakter du vår kundestøtte.</li> </ol>

**Strømlampen blinker rødt fem ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper fem ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Minne er installert feil eller er ødelagt.	<p></p> <p><b>FORSIKTIG</b> Før du fester, installerer eller fjerner en DIMM-modul, må du trekke ut strømledningen til datamaskinen, ellers risikerer du å skade DIMMene eller systemkortet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fest DIMM-brikkene på nytt. Slå på systemet.</li> <li>Skift en og en DIMM-brikke for å isolere modulen som det er feil på.</li> </ol> <p> <b>Merk</b> DIMM 1 må alltid være installert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skift ut tredjeparts minne med HP-minne.</li> <li>Bytt systemkortet.</li> </ol>

**Strømlampen blinker rødt seks ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper seks ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Grafikkortet er ikke festet skikkelig eller har en feil, eller det er en feil på systemkortet.	<p>For systemer med grafikkort:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sett grafikkortet riktig på plass. Slå på systemet.</li> <li>Skift ut grafikkortet.</li> <li>Bytt systemkortet.</li> </ol> <p>For systemer med integrert grafikk, skift ut systemkortet.</p>

**Tabell 2-11** Løse problemer med installering av maskinvare (forts.)

Strømlampen blinker rødt ti ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper ti ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.

Årsak	Løsning
Defekt opsjonskort.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller hvert opsjonskort ved å fjerne dem ett etter ett (hvis du har flere), og slå så på systemet for å se om feilen forsvinner.</li><li>2. Hvis et defekt opsjonskort identifiseres, må du fjerne og erstatte det.</li><li>3. Bytt systemkortet.</li></ol>

# Løse nettverksproblemer

Vanlige årsaker til og løsninger på nettverksproblemer er listet opp i tabellen nedenfor. Disse retningslinjene omfatter ikke feilsøking i forbindelse med nettverksoppkoblinger.

**Tabell 2-12** Løse nettverksproblemer

## Wake-on-LAN-funksjonen virker ikke.

Arsak	Løsning
Wake-on-LAN er ikke aktivert.	<p>Aktiver Wake-on-LAN.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Velg <b>Start &gt; Kontrollpanel</b>.</li><li>Dobbeltklikk <b>Nettverkstilkoblinger</b>.</li><li>Dobbeltklikk <b>Lokal tilkobling</b>.</li><li>Velg <b>Egenskaper</b>.</li><li>Klikk <b>Konfigurer</b>.</li><li>Klikk kategorien <b>Strømstyring</b>, og velg eller opphev valget av <b>Tillat denne enheten å bringe datamaskinen ut av ventemodus</b>.</li></ol>

## Nettverksdriveren registrerer ikke nettverkskontrolleren.

Arsak	Løsning
Nettverkskontrolleren er deaktivert.	<ol style="list-style-type: none"><li>Kjør Computer Setup og aktiver nettverkskontrolleren.</li><li>Aktiver nettverkskontrolleren i operativsystemet via Enhetsbehandling.</li></ol>
Feil nettverksdriver.	Sjekk dokumentasjonen for nettverkskontrolleren for å finne riktig driver eller skaff deg den siste driveren fra produsentens nettsted.

## Nettverksstatuslyset blinker aldri.



Merk Lyset for nettverksstatus skal blinke når det er nettverksaktivitet.

Arsak	Løsning
Ingen aktive nettverk er registrert.	Kontroller at kablene og nettverksutstyret er ordentlig koblet til.
Nettverkskontrolleren er ikke riktig installert.	Kontroller enhetsstatusen i Windows, for eksempel Enhetsbehandling med hensyn til innlastede drivere og appleten Nettverkstilkoblinger i Windows med hensyn til forbindesesstatus.
Nettverkskontrolleren er deaktivert.	<ol style="list-style-type: none"><li>Kjør Computer Setup og aktiver nettverkskontrolleren.</li><li>Aktiver nettverkskontrolleren i operativsystemet via Enhetsbehandling.</li></ol>

**Tabell 2-12** Løse nettverksproblemer (forts.)

Nettverksstatuslyset blinker aldri.



Merk Lyset for nettverksstatus skal blinke når det er nettverksaktivitet.

Årsak	Løsning
Nettverksdriveren er ikke ordentlig lastet.	Installer nettverksdriverer på nytt Se håndboken <i>Network &amp; Internet Communications Guide</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> .
Systemet registrerer ikke nettverket automatisk.	Deaktivér funksjonen for automatisk registrering og tving systemet over i riktig modus. Se håndboken <i>Network &amp; Internet Communications Guide</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> .

Diagnoseprogrammet rapporterer en feil.

Årsak	Løsning
Kabelen er ikke koblet ordentlig til.	Pass på at kabelen er ordentlig festet til nettverkskontakten, og at den andre enden på kabelen er skikkelig festet til den riktige enheten.
Kabelen er festet til feil kontakt.	Pass på at kabelen er festet til riktig kontakt.
Det er et problem med kabelen eller en enhet festet til den andre enden av kabelen.	Pass på at kabelen og enheten i den andre enden fungerer som de skal.
Nettverkskontroller deler avbruddsordelinje med et utvidelseskort.	Endre ressursinnstilling for kortet i menyen <b>Computer Setup Advanced</b> .
Nettverkskontrolleren er defekt.	Kontakt en autorisert serviceleverandør.

Diagnostics er fullført, men datamaskinen kommuniserer ikke med nettverket.

Årsak	Løsning
Nettverksdriverer er ikke lastet, eller driverparametrerne stemmer ikke overens med gjeldende konfigurasjon.	Pass på at nettverksdriverne er lastet, og at driverparametrerne stemmer overens med konfigurasjonen for nettverkskontrolleren.  Forsikre deg om at riktig nettverksklient og protokoll er installert.
Nettverkskontrolleren er ikke konfigurert for denne datamaskinen.	Velg ikonet <b>Nettverk</b> i <b>Kontrollpanel</b> og konfigurer nettverkskontrolleren.

Nettverkskontrolleren sluttet å virke da et utvidelseskort ble tilføyd datamaskinen.

Årsak	Løsning
Nettverkskontroller deler avbruddsordelinje med et utvidelseskort.	Endre ressursinnstilling for kortet i menyen <b>Computer Setup Advanced</b> .

**Tabell 2-12** Løse nettverksproblemer (forts.)

**Nettverkskontrolleren sluttet å virke da et utvidelseskort ble tilføyd datamaskinen.**

Årsak	Løsning
Nettverkskontrolleren trenger drivere.	Sjekk at driverne ikke ble slettet ved et uhell da du installerte driverne for et nytt utvidelseskort.
Det installerte utvidelseskortet er et nettverkskort (NIC) og kommer i konflikt med den innebygde NIC-en.	Endre ressursinnstilling for kortet i menyen <b>Computer Setup Advanced</b> .

**Nettverkskontrolleren slutter å virke uten synlig grunn.**

Årsak	Løsning
Filene som inneholder nettverksdriverne, er ødelagte.	Installer nettverksdriverne på nytt ved hjelp av <i>Restore Plus! CDen</i> .
Kabelen er ikke koblet ordentlig til.	Pass på at kabelen er ordentlig festet til nettverkskontakten, og at den andre enden på kabelen er skikkelig festet til den riktige enheten.
Nettverkskontrolleren er defekt.	Kontakt en autorisert serviceleverandør.

**Nytt nettverkskort vil ikke starte opp.**

Årsak	Løsning
Nytt nettverkskort kan ha feil eller oppfyller ikke bransjespesifikasjonene.	Installer et kompatibelt NIC eller endre oppstartssekvensen til å starte fra en annen kilde.

**Får ikke kontakt med nettverksserveren under forsøk på fjernsysteminstallering.**

Årsak	Løsning
Nettverkskontrolleren er ikke riktig konfigurert.	Kontroller nettverkstilkoblingen, at en DHCP-server er til stede og at den eksterne systeminstallasjonsserveren inneholder NIC-drivere for ditt NIC.

**Systemets setup-verktøy melder om uprogrammert EEPROM.**

Årsak	Løsning
Uprogrammert EEPROM.	Kontakt en autorisert serviceleverandør.

# Løse problemer med minnet

Hvis det oppstår problemer med minnet, kan du finne vanlige årsaker og løsninger i følgende tabell:



**FORSIKTIG** Selv om datamaskinen er slått av, er det mulig at DIMMene tilføres strøm (dette avhenger av hvilke innstillinger som er valgt for Management Engine (Administrasjonsmotor)). Før du fester, installerer eller fjerner en DIMM-modul, må du trekke ut strømledningen til datamaskinen, ellers risikerer du å skade DIMMene eller systemkortet.

For de systemene som støtter ECC-minne, støtter ikke HP blanding av ECC-minne og ikke-ECC-minne. Ellers vil ikke datamaskinen starte opp operativsystemet.



**Merk** Hvis Management Engine (Administrasjonsmotor) er aktivert for noen konfigurasjoner, påvirker dette oppsettingen av minne. Administrasjonsmotoren bruker 8 MB av systemminnet i enkeltkanalmodus eller 16 MB av minnet i dobbeltkanalmodus til nedlasting, dekomprimering og kjøring av egen fastvare for Out-of-Band-datalagring for tredjeparter og andre administrasjonsfunksjoner.

**Tabell 2-13** Løse problemer med minnet

## Systemet vil ikke starte eller fungere ordentlig etter at du installerte ekstra minnemoduler.

Årsak	Løsning
Det er ikke installert noen minnemodul i XMM1-sokkelen.	Påse at det er installert en minnemodul i den svarte XMM1-sokkelen på systemkortet. Denne sokkelen må være besatt med en minnemodul.
Minnemodulen er ikke av riktig type eller hastighet for systemet, eller den nye minnemodulen sitter ikke ordentlig på plass.	Skift ut modulen med riktig industristandardhet for datamaskinen din. På enkelte modeller kan ikke ECC- og ikke-ECC-minnemoduler blandes.

## "Ikke nok minne"-feil.

Årsak	Løsning
Minnekonfigurasjonen er kanskje ikke ordentlig konfigurert.	Kontroller minnekonfigurasjonen ved hjelp av Enhetsbehandling.
Systemet har ikke nok minne til å kjøre programmet.	Sjekk minnekrevene i dokumentasjonen for programmet.

## Oppsettingen av minne under selvtest ved oppstart (POST) er feil.

Årsak	Løsning
Minnemodulene er kanskje ikke riktig installert.	Sjekk at minnemodulene er riktig installert, og at de riktige modulene er brukt.
Integrt grafikk kan bruke systemminne.	Ingen handling nødvendig.

**Tabell 2-13** Løse problemer med minnet (forts.)

**Ikke nok minne til å utføre operasjonen.**

Årsak	Løsning
For mange minnfaste programmer (TSR) er installert.	Lukk alle residente programmer som du ikke trenger.
Systemet har ikke nok minne til å kjøre programmet.	Sjekk minnekavlene for programmet eller installer mer minne i datamaskinen.

**Strømlampen blinker rødt fem ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper fem ganger. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å blinke.**

Årsak	Løsning
Minne er installert feil eller er ødelagt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fest DIMM-brikken på nytt. Slå på systemet.</li><li>2. Skift en og en DIMM-brikke for å isolere modulen som det er feil på.</li><li>3. Skift ut tredjeparts minne med HP-minne.</li><li>4. Bytt systemkortet.</li></ol>

## Løse problemer med prosessoren

Hvis du får prosessorproblemer, kan du se de vanlige årsakene og løsningene som er angitt i følgende tabell:

**Tabell 2-14** Løse problemer med prosessoren

Dårlig ytelse registreres.

Årsak	Løsning
Prosessoren er varm.	<ol style="list-style-type: none"><li>Pass på at luftstrømmen til datamaskinen ikke er blokkert.</li><li>Pass på at viften er tilkoblet og at de fungerer ordentlig (enkelte vifter går bare når det trengs).</li><li>Pass på at prosessorens kjølelamell er ordentlig installert.</li></ol>

Rød strømlampe blinker tre ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder.

Årsak	Løsning
Prosessoren er ikke riktig plassert eller er ikke installert.	<ol style="list-style-type: none"><li>Kontroller at prosessoren står i.</li><li>Fest prosessoren på nytt.</li></ol>

# Løse problemer med CD- og DVD-spillere

Hvis du støter på CD-ROM- eller DVD-problemer, kan du se de vanlige årsakene og løsningene som finnes i tabellen nedenfor, eller dokumentasjonen som fulgte med den valgfrie enheten.

**Tabell 2-15** Løse problemer med CD- og DVD-spillere

## Systemet vil ikke starte fra CD- eller DVD-spilleren

Årsak	Løsning
Denne enheten er tilkoblet en SATA-port som er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og påse at SATA-porten enheten er tilkoblet, er aktivert i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer).
Removable Media Boot er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og aktiver oppstart fra uttagbare medier i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer). Kontroller at CD-ROM er aktivert i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge).
Network Server Mode er aktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og deaktiver Network Server Mode (Nettverksservermodus) i <b>Security</b> (Sikkerhet) > <b>Password Options</b> (Passordalternativer).
Ikke-oppstarts-CD i stasjonen.	Forsøk en oppstarts-CD i stasjonen.
Feil oppstartsrekkefølge (boot order).	Kjør Computer Setup, og endre oppstartssekvensen i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge).

## Stasjon ikke funnet.

Årsak	Løsning
Kabelen kan være løs.	Kontroller kabelforbindelsene.
Systemet har kanskje ikke automatisk gjenkjent en nylig installert enhet.	Se instruksjonene om omkonfigurasjon i avsnittet <a href="#">Løse problemer med installering av maskinvare</a> . Hvis systemet fremdeles ikke gjenkjerner den nye enheten, kan du sjekke om enheten er registrert i Computer Setup. Hvis den er registrert, er årsaken sannsynligvis et driverproblem. Hvis den ikke er registrert, er årsaken sannsynligvis et maskinvareproblem.  Hvis dette er en nylig installert stasjon, må du kjøre Computer Setup og prøve å tilføye en POST-forsinkelse under <b>Advanced</b> (Avansert) > <b>Power-On</b> (Strøm på).
Denne enheten er tilkoblet en SATA-port som er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og påse at SATA-porten enheten er tilkoblet, er aktivert i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer).
Stasjonen svarer langsomt umiddelbart etter at strømmen slås på.	Kjør Computer Setup, og øk POST-forsinkelse i <b>Advanced</b> (Avansert) > <b>Power-On Options</b> (Strøm på-alternativer).

## Datamaskinen registrerer ingen CD- eller DVD-enheter, eller driveren er ikke lastet

Årsak	Løsning
Driveren er ikke koblet riktig til eller er ikke konfigurert.	Se dokumentasjonen som fulgte med den valgfrie enheten.

**Tabell 2-15** Løse problemer med CD- og DVD-spillere (forts.)

**Kan ikke vise film i DVD-spilleren.**

Årsak	Løsning
Filmen kan ha innstillinger for et annet land.	Se dokumentasjonen som fulgte med DVD-stasjonen.
Dekoderprogramvare er ikke installert.	Installer dekoderprogramvare.
Ødelagt media.	Skift ut mediet.
Filmklassifisering sperret av foreldrekontroll.	Bruk DVD-programvare for å fjerne foreldrekontroll.
Media installert opp ned.	Installer det på nyt.

**Kan ikke åpne spilleren (plateskuffen).**

Årsak	Løsning
Platen er ikke ordentlig på plass i skuffen.	Slå av datamaskinen, stikk en tynn metallstang inn i nødåpningshullet og skyv den innover. Trekk skuffen sakte ut av stasjonen til skuffen er helt ute. Så tar du ut platen.

**CD-, DVD-, CD-RW- eller DVD/CD-RW-stasjonen kan ikke lese en plate eller bruker for lang tid på å starte.**

Årsak	Løsning
Mediet er satt inn opp ned.	Sett mediet inn igjen med etiketten opp.
DVD-stasjonen bruker lengre tid på å starte fordi den først må finne ut hvilken mediotype som spilles, som for eksempel musikk eller video.	Vent minst 30 sekunder slik at DVD-stasjonen kan finne ut hvilken mediotype som spilles. Hvis platen fremdeles ikke starter, ser du på de andre løsningene under dette emnet.
CD- eller DVD-platen er tilsmusset.	Rengjør platen med utstyr for CD-rengjøring, som er å få i de fleste databutikker.
Windows oppdager ikke CD- eller DVD-stasjonen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bruk Device Manager (Enhetsbehandling) til å fjerne eller avinstallere enheten.</li> <li>2. Start datamaskinen på nytt og la Windows oppdage CD- eller DVD-driveren.</li> </ol>

**Det er vanskelig eller umulig å spille inn eller kopiere CDer.**

Årsak	Løsning
Feil mediotype eller dårlig kvalitet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forsök å bruke en lavere hastighet når du spiller inn.</li> <li>2. Sjekk om du bruker riktig medium for stasjonen.</li> <li>3. Bruk et annet mediemerke. Kvaliteten varierer mye fra produsent til produsent.</li> </ol>

**USDT-datamaskinen startes opp svært sakte etter at CD-ROM- eller DVD-stasjon er fjernet.**

Årsak	Løsning
Systemet leter etter stasjonen under oppstart fordi stasjonskabelen fremdeles er koblet til systemkortet.	Koble stasjonskabelen fra systemkortet.

# Løse problemer med stasjonskoder

Hvis du får problemer med stasjonskoder, kan du se de vanlige årsakene og løsningene som er angitt i følgende tabell:

**Tabell 2-16** Løse problemer med stasjonskoder

## USB-stasjonsnøkkelen vises ikke som en stasjonsbokstav i Windows XP.

Årsak	Løsning
Stasjonsbokstaven etter den siste fysiske stasjonen er ikke tilgjengelig.	Endre standardstasjonsbokstaven for stasjonskode i Windows XP.

## USB-stasjonsnøkkelen ikke funnet (identifisert).

Årsak	Løsning
Enheten er tilkoblet en USB-port som er skjult i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og påse at "Device available" (Enhett tilgjengelig) er valgt for "All USB Ports" (Alle USB-porter) og "Front USB Ports" (USB-porter foran) under <b>Security</b> (Sikkerhet) > <b>Device Security</b> (Enhettssikkerhet).
Enheten var ikke ordentlig festet før oppstart.	Påse at enheten er satt helt inn i USB-porten før du kobler til strømmen til systemet.

## Systemet vil ikke starte opp fra USB-stasjonsnøkkelen.

Årsak	Løsning
Feil oppstartsrekkefølge (boot order).	Kjør Computer Setup, og endre oppstartssekvensen i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge).
Removable Media Boot er deaktivert i Computer Setup.	Kjør Computer Setup, og aktiver oppstart fra uttagbare medier i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Storage Options</b> (Lagringsalternativer). Kontroller at USB er aktivert i <b>Storage</b> (Lagring) > <b>Boot Order</b> (Oppstartsrekkefølge).
Enhetsbildet er ikke oppstartbart.	Følg fremgangsmåten som står beskrevet i "ROM-Flash: Replicating the Setup (Kopiere konfigurasjonen): Creating a Bootable Device (Opprette en oppstartsenhet): Supported USB Flash Media Device" (Støttet USB-Flash-medieenhett) i <b>Service Reference Guide</b> (Servicereferansehåndboken).

## Maskinen starter opp i DOS etter å ha laget en oppstartbar stasjonskode.

Årsak	Løsning
Stasjonskoden er oppstartbar.	Stasjonskoden må først installeres når operativsystemet starter opp.

# Løse problemer med komponenter på frontpanelet

Hvis du får problemer med enheter tilkoblet frontpanelet, kan du se oversikten over de vanligste årsakene og løsningene i tabellen nedenfor.

**Tabell 2-17** Løse problemer med komponenter på frontpanelet

**En USB-enhet, hodetelefoner eller en mikrofon gjenkjennes ikke av datamaskinen.**

Arsak	Løsning
Enheten er ikke koblet ordentlig til.	<ol style="list-style-type: none"><li>Slå av datamaskinen.</li><li>Koble til enheten foran på datamaskinen igjen, og start datamaskinen på nytt.</li></ol>
Enheten får ikke tilført strøm.	Hvis USB-enheten går på strøm, må du sørge for at den ene enden av ledningen er koblet til enheten og den andre til et aktivt strømmuttak.
Feil driver er installert.	<ol style="list-style-type: none"><li>Installer den riktige driveren for enheten.</li><li>Det er mulig at du må starte datamaskinen på nytt.</li></ol>
Kabelen mellom enheten og datamaskinen fungerer ikke.	<ol style="list-style-type: none"><li>Skift ut kabelen (om mulig).</li><li>Start datamaskinen på nytt.</li></ol>
Enheten virker ikke.	<ol style="list-style-type: none"><li>Skift ut enheten.</li><li>Start datamaskinen på nytt.</li></ol>
USB-portene på datamaskinen er deaktivert i Computer Setup.	Start Computer Setup (F10), og aktiver USB-portene.

# Løse problemer med Internett-tilgang

Hvis du får problemer med Internett-tilgang, kan du kontakte Internett-leverandøren eller se de vanlige årsakene og løsningene som er angitt i følgende tabell:

**Tabell 2-18** Løse problemer med Internett-tilgang

## Kan ikke koble til Internett.

Årsak	Løsning
Kontoen hos Internett-leverandøren er ikke riktig konfigurert.	Kontroller Internett-innstillingene eller kontakt Internett-leverandøren din for å få hjelp.
Modemet er ikke konfigurert riktig.	Tilkoble modemmet på nytt. Kontroller at tilkoblingene er riktige, ved hjelp av hurtiginstalleringsspesifikasjonen.
Nettleseren er ikke riktig konfigurert.	Kontroller at nettleseren er installert og konfigurerert til å fungere med Internett-leverandøren din.
Kabel-/DSL-modemet er ikke plugget inn.	Plugg inn kabel-/DSL-modemet. Du skal se en "strøm"-LED-lampe på forsiden av kabel-/DSL-modemet.
Kabel-/DSL-tjenesten er ikke tilgjengelig, eller er brutt på grunn av uvær.	Prøv å koble til Internett senere, eller kontakt Internett-leverandøren. (Hvis kabel-/DSL-tjenesten er tilkoblet, vil "kabel"-LED-lyset på forsiden av kabel-/DSL-modemet være tent.)
CAT5 UTP-kablene er koblet fra.	Koble til CAT5 UTP-kablene mellom kabelmodemet og RJ-45-kontakten på datamaskinen. (Hvis tilkoblingen er god, vil "PC-lampen" på forsiden av kabel-/DSL-modemet lyse.)
IP-adressen er ikke riktig konfigurert.	Kontakt Internett-leverandøren for å få riktig IP-adressen.
Informasjonskapsler (cookies) er ødelagt. (En informasjonskapsel er en liten bit med informasjon som en web-server kan lagre midlertidig sammen med nettleseren. Dette er nyttig for å få nettleseren til å huske bestemte opplysninger som web-serveren kan hente senere.)	<b>Windows XP</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Velg <b>Start &gt; Kontrollpanel</b>.</li><li>Dobbelklikk <b>Alternativer for Internett</b>.</li><li>I kategorien <b>Generelt</b> klikker du knappen <b>Slett informasjonskapsler</b>.</li></ol> <b>Windows 2000</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Velg <b>Start &gt; Innstillinger &gt; Kontrollpanel</b>.</li><li>Dobbelklikk <b>Alternativer for Internett</b>.</li><li>I kategorien <b>Generelt</b> klikker du knappen <b>Slett informasjonskapsler</b>.</li></ol>

## Kan ikke starte Internett-programmer automatisk.

Årsak	Løsning
Enkelte programmer starter først etter at du har logget deg på til Internett-leverandøren.	Logg deg på til Internett-leverandøren og start det ønskede programmet.

**Tabell 2-18** Løse problemer med Internett-tilgang (forts.)

**Internett bruker for lang tid på å laste ned nettsteder.**

Årsak	Løsning
Modemet er ikke konfigurerert riktig.	Kontroller om du har valgt riktig modemhastighet og COM-port. <b>Windows XP</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg <b>Start &gt; Kontrollpanel</b>.</li><li>2. Dobbeltklikk <b>System</b>.</li><li>3. Klikk kategorien <b>Maskinvare</b>.</li><li>4. I området <b>Enhetsbehandling</b> klikker du knappen <b>Enhetsbehandling</b>.</li><li>5. Dobbeltklikk <b>Porter (COM og LPT)</b>.</li><li>6. Høyreklikk den COM-porten som modemet bruker, og klikk deretter <b>Egenskaper</b>.</li><li>7. Under <b>Enhetsstatus</b> kontroller du om modemet virker som det skal.</li><li>8. Under <b>Enhetsbruk</b> kontroller du om modemet er aktivert.</li><li>9. Hvis du har ytterligere problemer, klikker du <b>Feilsøking</b>-knappen og følger anvisningene på skjermen.</li></ol> <b>Windows 2000</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg <b>Start &gt; Innstillinger &gt; Kontrollpanel</b>.</li><li>2. Dobbeltklikk <b>System</b>.</li><li>3. Klikk kategorien <b>Maskinvare</b>.</li><li>4. I området Enhetsbehandling klikker du knappen <b>Enhetsbehandling</b>.</li><li>5. Dobbeltklikk <b>Porter (COM og LPT)</b>.</li><li>6. Høyreklikk den COM-porten som modemet bruker, og klikk deretter <b>Egenskaper</b>.</li><li>7. Under <b>Enhetsstatus</b> kontroller du om modemet virker som det skal.</li><li>8. Under <b>Enhetsbruk</b> kontroller du om modemet er aktivert.</li><li>9. Hvis du har ytterligere problemer, klikker du <b>Feilsøking</b>-knappen og følg anvisningene på skjermen.</li></ol>

# Løse problemer med programvaren

De fleste programvareproblemene har følgende årsaker:

- Programmet ble ikke installert eller konfigurert på riktig måte.
- Det er ikke nok minne tilgjengelig for å kjøre dette programmet.
- Det er en konflikt mellom programmene.
- Pass på at du har installert alle nødvendige drivere.
- Hvis du har installert et annet operativsystem enn det fabrikkinstallerte operativsystemet, må du forsikre deg om at det støttes på ditt system.

Hvis du får programvareproblemer, kan du se de aktuelle løsningene som er angitt i følgende tabell:

**Tabell 2-19** Løse problemer med programvaren

**Datamaskinen vil ikke fortsette, og ingen HP-logoskerm er kommet opp.**

Årsak	Løsning
Det er oppstått en POST-feil.	Merk deg lydsignalene og LED-lysene foran på datamaskinen. Se Tillegg A, <a href="#">POST-feilmeldinger (POST = Selvtest ved oppstart)</a> , for å finne mulige årsaker.  Betingelsene er angitt i Restore Kit eller i din verdensomspennende begrensede garanti.

**Datamaskinen vil ikke fortsette etter at HP-logoskjermen er kommet opp.**

Årsak	Løsning
Systemfilene kan være skadet.	Bruk gjenopprettingsdiskett til å skanne etter feil på harddisken.

**Det vises en feilmelding om at en "ugyldig operasjon" har forekommert.**

Årsak	Løsning
Programvaren som brukes er ikke Microsoft-sertifisert for din versjon av Windows.	Kontroller om programmet er sertifisert av Microsoft for din versjon av Windows (du finner denne informasjonen på programpakken).
Konfigurasjonsfilene er ødelagt.	Hvis det er mulig, lagrer du alle data, lukker alle programmer og starter datamaskinen på nytt.

## Kontakte brukerstøtte

Kontakt en autorisert forhandler eller distributør hvis du trenger hjelp og service. For å finne en forhandler eller distributør der du er, gå til <http://www.hp.com>.



**Merk** Hvis du tar med deg datamaskinen til en autorisert forhandler eller serviceleverandør for service, må du huske på å oppgi konfigurasjons- og oppstartspassord hvis de er definert.

Se nummeret på listen i garantien eller i håndboken *Support Telephone Numbers (Støttetelefonnumre)* på CDen *Documentation and Diagnostics* for teknisk assistanse.

# A POST-feilmeldinger (POST = Selvtest ved oppstart)

Dette tillegget viser feilkodene, feilmeldingene og de forskjellige indikatorlysene og lydsignalene som du kan støte på under POST eller omstart av datamaskinen, den mulige kilden til problemet og hva du kan foreta deg for å finne en løsning på problemet.

POST Message Disabled skjuler de fleste systemmeldingene under POST, som for eksempel opptelling av minne og tekstmeldinger som ikke er feilmeldinger. Hvis det oppstår en POST-feil, vil feilmeldingen vises på skjermen. Hvis du vil skifte manuelt til Post Messages Enabled-modus mens POST pågår, kan du trykke på en hvilken som helst tast (unntatt F10 eller F12). Standardmodusen er POST Message Disabled.

Hvor fort datamaskinen laster operativsystemet, og i hvilken grad det er testet, avhenger av hvilken POST-modus som er valgt.

Quick Boot er en rask oppstartsprosess som ikke kjører alle systemnivåtestene, som for eksempel test av minnet. Full Boot kjører alle ROM-baserte systemtester, og tar lengre tid å fullføre.

Du kan også kjøre Full Boot med 1 til 30 dagers mellomrom etter fast timeplan. Når du skal opprette timeplanen, må du ved hjelp av Computer Setup omkonfigurere datamaskinen til modusen Full Boot med x dagers mellomrom.



**Merk** Hvis du ønsker mer informasjon Computer Setup, kan du se i *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen *Documentation and Diagnostics*.

# POST-tallkoder og tekstmeldinger

Denne delen omfatter de POST-feilene som er forbundet med tallkoder. Denne delen omfatter noen av tekstmeldingene du kan støte på under POST.



**Merk** Maskinen vil pipe én gang etter at en POST-tekst melding vises på skjermen.

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
101-Option ROM Checksum Error	System-ROM eller ROM-kontrollsum for utvidelseskortalternativ.	<ol style="list-style-type: none"><li>Angi korrekt ROM.</li><li>Foreta en ROM-flash hvis nødvendig.</li><li>Hvis det nylig er satt inn et utvidelseskort, tar du det ut og ser om problemet vedvarer.</li><li>Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li><li>Hvis meldingen forsvinner, kan det være et problem med utvidelseskortet.</li><li>Bytt systemkortet.</li></ol>
103-System Board Failure	DMA eller tidtakere.	<ol style="list-style-type: none"><li>Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li><li>Fjern utvidelseskort.</li><li>Bytt systemkortet.</li></ol>
110-Out of Memory Space for Option ROMs	Et nylig tilføyd PCI-utvidelseskort inneholder et opsjon-ROM som er for stort til å nedlastes under POST.	<ol style="list-style-type: none"><li>Hvis det nylig er satt inn et PCI-utvidelseskort, tar du det ut og ser om problemet vedvarer.</li><li>Sett <b>Advanced (Avansert) &gt; Device Options (Enhetsalternativer) &gt; NIC PXE Option ROM Download</b> (NIC PXE opsjons-ROM-nedlasting) til <b>DISABLE</b> (Deaktivert) i Computer Setup for å hindre at PXE opsjons-ROMen for intern NIC nedlastes under POST, for å frigjøre mer minne for en opsjons-ROM for et utvidelseskort. Intern PXE-opsjons-ROM brukes til å starte opp fra NICen til en PXE-server.</li><li>Påse at innstillingen <b>ACPI/USB Buffers @ Top of Memory</b> (ACPI- og USB-buffere øverst i minnet) i Computer Setup, er aktivert.</li></ol>
162-System Options Not Set	Feil konfigurering.  Det er mulig at batteriet til sanntidsklokken (RTC) må skiftes ut.	Kjør Computer Setup, og sjekk oppsettet i <b>Advanced (Avansert) &gt; Onboard Devices (Installerte enheter)</b> .  Tilbakestill dato-en og klokkeslettet i <b>Kontrollpanel</b> . Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut RTC-batteriet. Se håndboken

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
		<i>Hardware Reference Guide</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> for anvisninger om hvordan du setter inn et nytt batteri, eller kontakt en autorisert forhandler eller leverandør.
163-Time & Date Not Set	Ugyldig tid eller dato i konfigureringsminne.  Det er mulig at batteriet til sanntidsklokken (RTC) må skiftes ut.	Tilbakestill dato og klokkeslett i <b>Kontrollpanel</b> (du kan også bruke Computer Setup). Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut RTC-batteriet. Se håndboken <i>Hardware Reference Guide</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> for anvisninger om hvordan du setter inn et nytt batteri, eller kontakt en autorisert forhandler eller leverandør.
163-Time & Date Not Set	CMOS-jumperen er kanskje ikke riktig installert.	Sjekk riktig plassering av CMOS-jumperen, om den finnes.
164-MemorySize Error	Minnekapasiteten har endret seg siden siste oppstart (minne tilføyd eller fjernet).	Trykk på tasten <b>F1</b> for å lagre minneendringene.
164-MemorySize Error	Ugyldig minnekonfigurering.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kjør Computer Setup eller Microsoft Windows-verktøy.</li> <li>2. Forsikre deg om at minnemodulen(e) er skikkelig installert.</li> <li>3. Hvis det er tilføyd tredjeparts minne, må du teste med bare HP-minne.</li> <li>4. Angi korrekt minnemodultype.</li> </ol>
201-Memory Error	RAM-feil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kjør Computer Setup eller Microsoft Windows-verktøy.</li> <li>2. Forviss deg om at minnemodulene er riktig installert.</li> <li>3. Angi korrekt minnemodultype.</li> <li>4. Fjern eller erstatt de(n) minnemodulen(e) som er identifisert som defekt(e).</li> <li>5. Hvis feilen vedvarer etter at du har skiftet ut minnemodulene, må du skifte ut systemkortet.</li> </ol>
213-Incompatible Memory Module in Memory Socket(s) X, X, ...	En minnemodul i minnespor identifisert i feilmeldingen, mangler kritisk SPD-informasjon eller er inkompatibel med brikkesettet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angi korrekt minnemodultype.</li> <li>2. Prøv et annet minnespor.</li> <li>3. Erstatt DIMM med en modul som følger SPD-standard.</li> </ol>
214-DIMM Configuration Warning	Konfigurasjonen av installerte DIMM'er optimaliseres ikke.	Omorganiser DIMMene slik at hver kanal har samme minnemengde.
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform	Nylig tilføyd(e) minnemodul(er) støtter ECC-minnefeilkorrigering.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvis det nylig er tilføyd et minne, tar du det ut og ser om problemet vedvarer.</li> <li>2. Slå opp i produktdokumentasjonen for å finne opplysninger om minnestøtte.</li> </ol>

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
301-Keyboard Error	Tastatur-feil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koble til tastaturet på nytt mens datamaskinen er slått av.</li> <li>2. Undersøk om kontakten har bøyde eller manglende pinner.</li> <li>3. Sørg for at ingen av tastene er trykket ned.</li> <li>4. Bytt tastatur.</li> </ol>
303-Keyboard Controller Error	I/O-kortets tastaturkontroller.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koble til tastaturet på nytt mens datamaskinen er slått av.</li> <li>2. Bytt systemkortet.</li> </ol>
304-Keyboard or System Unit Error	Tastatur-feil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koble til tastaturet på nytt mens datamaskinen er slått av.</li> <li>2. Sørg for at ingen av tastene er trykket ned.</li> <li>3. Bytt tastatur.</li> <li>4. Bytt systemkortet.</li> </ol>
404-Parallel Port Address Conflict Detected	Både eksterne og interne porter er tilordnet parallelport X.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern eventuelle utvidelseskort for parallelporten.</li> <li>2. Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li> <li>3. Konfigurer kortressurser på nytt og/eller kjør Computer Setup.</li> </ol>
410-Audio Interrupt Conflict	Avbruddsadresse i konflikt med annen enhet.	Start Computer Setup, og tilbakestill IRQ-adressen i <b>Advanced (Avansert) &gt; Onboard Devices</b> (Installerte enheter).
411-Network Interface Card Interrupt Conflict	Avbruddsadresse i konflikt med annen enhet.	Start Computer Setup, og tilbakestill IRQ-adressen i <b>Advanced (Avansert) &gt; Onboard Devices</b> (Installerte enheter).
501-Display Adapter Failure	Grafikk-kontroller.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juster grafikkortet (om mulig).</li> <li>2. Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li> <li>3. Sjekk at skjermen er tilkoblet og slått på.</li> <li>4. Skift ut grafikkortet (om mulig).</li> </ol>
510-Flash Screen Image Corrupted	Flash-skjermbildet vises med feil.	Flash system-ROM-minnet på nytt med det siste BIOS-bildet.
511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not Detected	CPU-viften er ikke tilkoblet eller kan ha en funksjonssvikt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sett CPU-viften på plass.</li> <li>2. Sett viftekabelen på plass.</li> <li>3. Skift ut CPU-viften.</li> </ol>

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected	Chassis-, bak- eller frontchassisvifte er ikke koblet til eller kan ha en funksjonssvikt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sett chassis-, bak- eller frontchassisviften på plass.</li> <li>2. Sett viftekabelen på plass.</li> <li>3. Skift ut chassis-, bak- eller frontchassisviften.</li> </ol>
514-CPU or Chassis Fan not Detected	CPU- eller chassisviften er ikke tilkoblet eller kan ha en funksjonssvikt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sett CPU- eller chassisviften på plass.</li> <li>2. Sett viftekabelen på plass.</li> <li>3. Skift ut CPU- eller chassisviften.</li> </ol>
601-Diskette Controller Error	Ikke korrekte diskett-kontroller- eller diskettstasjon-kretser.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kjør Computer Setup.</li> <li>2. Kontroller og/eller bytt ut kabler.</li> <li>3. Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li> <li>4. Bytt diskettstasjon.</li> <li>5. Bytt systemkortet.</li> </ol>
605-Diskette Drive Type Error	Ikke samsvar for stasjonstype.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kjør Computer Setup.</li> <li>2. Koble fra eventuelle andre diskettkontrollerenheter (tapestasjoner).</li> <li>3. Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li> </ol>
610-External Storage Device Failure	Ekstern tapestasjon ikke tilkoblet.	Installer tapestasjonen på nytt eller trykk på <b>F1</b> og la systemet konfigureres på nytt uten stasjonen.
611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict	Konfigureringsfeil.	Kjør Computer Setup, og sjekk oppsettet i <b>Advanced (Avansert) &gt;Onboard Devices</b> (Installerte enheter).
660-Display cache is detected unreliable	Integrent displayhurtigbuffer for grafikkontroller virker ikke skikkelig og vil bli deaktivert.	Bytt systemkort hvis det er viktig at videokvaliteten ikke reduseres i det hele tatt.
912- Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup	Maskindekslet er blitt fjernet siden siste systemoppstart.	Ingen handling nødvendig.
917-Front Audio Not Connected	Den fremre lydkabelen er frakoblet eller har løsnet fra hovedkortet.	Koble tilbake eller skift ut den fremre lydkabelen.
918-Front Audio Not Connected	Den fremre USB-kabelen er frakoblet eller har løsnet fra hovedkortet.	Koble tilbake eller skift ut den fremre USB-kabelen.
921-Device in PCI Express slot failed to initialize	Det foreligger et inkompatibilitetsproblem med denne enheten, og systemet eller PCI Express Link kunne ikke gjenopplæres til en x1.	Prøv å starte systemet på nytt. Hvis feilen opptrer igjen, er det mulig at enheten ikke fungerer med dette systemet.

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
1151-Serial Port A Address Conflict Detected	Både eksterne og interne serieporter er tilordnet COM1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern eventuelle utvidelseskort for serieporten.</li> <li>2. Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li> <li>3. Konfigurer kortressurser på nytt og/eller kjør Computer Setup eller Windows-verktøy.</li> </ol>
1152- Serial Port B Address Conflict Detected	Både eksterne og interne serieporter er tilordnet COM2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern eventuelle utvidelseskort for serieporten.</li> <li>2. Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li> <li>3. Konfigurer kortressurser på nytt og/eller kjør Computer Setup eller Windows-verktøy.</li> </ol>
1155-Serial Port Address Conflict Detected	Både eksterne og interne serieporter er tilordnet samme avbruddsadresse.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjern eventuelle utvidelseskort for serieporten.</li> <li>2. Trykk Clear CMOS. (Se Tillegg B, <a href="#">Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS</a>.)</li> <li>3. Konfigurer kortressurser på nytt og/eller kjør Computer Setup eller Windows-verktøy.</li> </ol>
1201-System Audio Address Conflict Detected	Avbruddsadresse i konflikt med annen enhet.	Start Computer Setup, og tilbakestill IRQ-adressen i <b>Advanced (Avansert) &gt; Onboard Devices</b> (Installerte enheter).
1202-MIDI Port Address Conflict Detected	Avbruddsadresse i konflikt med annen enhet.	Start Computer Setup, og tilbakestill IRQ-adressen i <b>Advanced (Avansert) &gt; Onboard Devices</b> (Installerte enheter).
1203-Game Port Address Conflict Detected	Avbruddsadresse i konflikt med annen enhet.	Start Computer Setup, og tilbakestill IRQ-adressen i <b>Advanced (Avansert) &gt; Onboard Devices</b> (Installerte enheter).
1720-SMART Hard Drive detects imminent failure	Harddisken holder på å gå i stykker. (Enkelte harddisker har en fastvareoppdatering som vil ta hånd om en feilaktig feilmelding.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finn ut om harddisken gir korrekt feilmelding. Gå inn i Computer Setup, og kjør Drive Protection System test under <b>Storage (Lagring) &gt; DPS Self-test</b> (DPS selvtest).</li> <li>2. Kjør fastvareoppdateringen, hvis den finnes. (Kan hentes fra <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.)</li> <li>3. Ta sikkerhetskopi av innholdet og bytt ut harddisken.</li> </ol>
1796-SATA Cabling Error	En eller flere SATA-enheter er feil tilkoblet. For optimale ytelsjer må SATA0 og SATA1-kontaktene brukes før SATA2 og SATA3.	Kontroller at SATA-kontaktene brukes i stigende rekkefølge. For én enhet bruker du SATA0. For to enheter bruker du SATA0 og SATA1. For tre enheter bruker du SATA0, SATA1 og SATA2.

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
1797-SATA Drivelock is not supported in RAID mode.	Stasjonslås er aktivert på én eller flere SATA-harddisker, og disse kan ikke benyttes så lenge systemet står i RAID-modus.	Du må enten fjerne SATA-enheten med stasjonslås, eller deaktivere stasjonslåsfunksjonen. Stasjonslåsen deaktiveres ved å gå til Computer Setup, endre <b>Storage (Lagring) &gt; Storage Options (Lagringsalternativer) &gt; SATA Emulation (SATA-emulering)</b> til <b>IDE</b> , og velge <b>File (Fil) &gt; Save Changes and Exit (Lagre endringer og Avslutt)</b> . Gå til Computer Setup på nytt, og velg <b>Security (Sikkerhet) &gt; Drivelock (Stasjonslås)</b> . Påse at det er merket av for <b>Disabled (Deaktivert)</b> for stasjonslås for alle SATA-enheter som kan läses. Endre til slutt <b>Storage (Lagring) &gt; Storage Options (Lagringsalternativer) &gt; SATA Emulation (SATA-emulering)</b> tilbake til <b>RAID</b> , og velg <b>File (Fil) &gt; Save Changes and Exit (Lagre endringer og Avslutt)</b> .
1801-Microcode Patch Error	Prosessoren støttes ikke av ROM-BIOS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oppgrader BIOS til aktuell versjon.</li> <li>Skift ut prosessoren.</li> </ol>
2200-PMM Allocation Error during MEBx Download	Det oppstod en minnefeil under POST-kjøring av opsjons-ROMen til Management Engine BIOS Extensions.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Start datamaskinen på nytt.</li> <li>Trekk ut strømledningen, fest minnemodulene igjen, og start datamaskinen på nytt.</li> <li>Hvis minnekonfigurasjonen nettopp ble endret, må du trekke ut strømledningen til datamaskinen, gjenopprette den opprinnelige minnekonfigurasjonen, og starte datamaskinen på nytt.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut systemkortet.</li> </ol>
2201-MEBx Module did not checksum correctly	Det oppstod en minnefeil under POST-kjøring av opsjons-ROMen til Management Engine BIOS Extensions.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Start datamaskinen på nytt.</li> <li>Trekk ut strømledningen, fest minnemodulene igjen, og start datamaskinen på nytt.</li> <li>Hvis minnekonfigurasjonen nettopp ble endret, må du trekke ut strømledningen til datamaskinen, gjenopprette den opprinnelige minnekonfigurasjonen, og starte datamaskinen på nytt.</li> <li>Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut systemkortet.</li> </ol>
2202-PMM Deallocation Error during MEBx cleanup	Det oppstod en minnefeil under POST-kjøring av opsjons-ROMen til Management Engine BIOS Extensions.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Start datamaskinen på nytt.</li> <li>Trekk ut strømledningen, fest minnemodulene igjen, og start datamaskinen på nytt.</li> <li>Hvis minnekonfigurasjonen nettopp ble endret, må du trekke ut strømledningen til datamaskinen, gjenopprette den</li> </ol>

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
		oppriinlige minnekonfigurasjonen, og starte datamaskinen på nytt.
2203-Setup error during MEBx execution	MEBx-valg eller avslutning førte til konfigureringsfeil.	<p><b>4.</b> Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut systemkortet.</p> <p><b>1.</b> Start datamaskinen på nytt.</p> <p><b>2.</b> Trekk ut strømledningen, fest minnemodulene igjen, og start datamaskinen på nytt.</p> <p><b>3.</b> Hvis minnekonfigurasjonen nettopp ble endret, må du trekke ut strømledningen til datamaskinen, gjenopprette den oppriinlige minnekonfigurasjonen, og starte datamaskinen på nytt.</p> <p><b>4.</b> Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut systemkortet.</p>
2204-Inventory error during MEBx execution	BIOS-informasjonen som ble sendt til MEBx, førte til feil.	<p><b>1.</b> Start datamaskinen på nytt.</p> <p><b>2.</b> Hvis problemet vedvarer, må du oppdatere til seneste BIOS-versjon.</p> <p><b>3.</b> Hvis problemet fremdeles vedvarer, må du skifte ut systemkortet.</p>
2205-Interface error during MEBx execution	Det oppstod en maskinvarefeil ved bruk av MEBx under kommunikasjon med administrasjonsmotoren.	<p><b>1.</b> Start datamaskinen på nytt.</p> <p><b>2.</b> Hvis problemet vedvarer, må du oppdatere til seneste BIOS-versjon.</p> <p><b>3.</b> Hvis problemet fremdeles vedvarer, må du skifte ut systemkortet.</p>
Invalid Electronic Serial Number	Det elektroniske serienummeret er korrumpt.	<p><b>1.</b> Kjør Computer Setup. Hvis Setup (Konfigurering) allerede har data i dette feltet, eller ikke vil godta at du setter inn serienummeret, må du laste dette ned fra <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> og kjøre SP5572.EXE (SNZERO.EXE).</p> <p><b>2.</b> Kjør Computer Setup og prøv å skrive inn serienummeret under Sikkerhet, Systemidentifikasjon, og lagre deretter endringene.</p>
Network Server Mode Active and No Keyboard Attached	Tastaturfeil ved aktivering av nettverksservermodus.	<p><b>1.</b> Koble til tastaturet på nytt mens datamaskinen er slått av.</p> <p><b>2.</b> Undersøk om kontakten har bøyde eller manglende pinner.</p> <p><b>3.</b> Sørg for at ingen av tastene er trykket ned.</p> <p><b>4.</b> Bytt tastatur.</p>

**Tabell A-1** Tallkoder og tekstmeldinger (forts.)

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Parity Check 2	RAM paritetsfeil.	Kjør Computer Setup og diagnoseverktøyene.
Systemet vil ikke start opp med vifte	CPU-viften er ikke installert eller frakoblet i VSFF-chassis.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fjern dekslet på datamaskinen, trykk på strømbryteren, og se om prosessorviften roterer. Hvis prosessorviften ikke går rundt, må du kontrollere at viftekabelen er koblet inn i systemkortkontakten. Kontroller at kjølelamellen er ordentlig festet og riktig montert.</li><li>2. Hvis viften er koblet til og kjølelamellen er riktig festet, men viften ikke roterer, må du skifte ut kjølelamellen/viften.</li></ol>

# Tolke POST-diagnose frontpanel-LEDer og lydsignaler

Denne delen omfatter frontpanelets LED-koder samt lydsignaler som kan forekomme før eller under POST, og som ikke nødvendigvis er forbundet med en feilkode eller tekstmelding.



**ADVARSEL** Når datamaskinen er koblet til en vekselstrømkilde, er det alltid spenning på systemkortet. For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater, må du trekke strømledningen ut av vegguttaket og la de interne systemkomponentene bli avkjølt før du berører dem.

Se etter lampen mellom DIMM-soklene. Hvis lampen lyser, betyr det at systemet fremdeles tilføres strøm. Slå av datamaskinen, og trekk ut strømledningen før du fortsetter.



**Merk** Hvis du ser blinkende lamper på et PS/2-tastatur, må du se etter blinkende varsellamper på datamaskinens frontpanel og slå opp i tabellen nedenfor for å finne ut av lyskodene på frontpanelet.

De anbefalte fremgangsmåtene i tabellen nedenfor står i den rekkefølgen de skal utføres i.

Enkelte diagnoselys og -lydsignaler finnes kun på enkelte modeller.

**Tabell A-2** LED-lamper på frontpanelet og lydsignaler

Aktivitet	Lydsignaler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Grønn strømlampe lyser.	Ingen	Datamaskinen er slått på.	Ingen
Grønn strøm-LED blinker hvert annet sekund.	Ingen	Datamaskinen i ventemodus til RAM (Suspend to RAM) (bare enkelte modeller) eller vanlig ventemodus.	Ingen handling påkrevd. Trykk på en tast eller flytt musen for å vekke datamaskinen.
Rød strømlampe blinker to ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	2	Varmebeskyttelsen på prosessoren aktivert: En vifte kan være blokkert eller roterer ikke. ELLER Kjølelamellen/viften er ikke skikkelig festet til prosessoren.	<ol style="list-style-type: none"><li>Kontroller at datamaskinens luftventiler ikke er tilstoppet, og at prosessorens kjølevifte er i gang.</li><li>Åpne dekslet, trykk på strømbryteren og se om prosessorviften roterer. Hvis prosessorviften ikke går rundt, må du kontrollere at viftekabelen er koblet inn i systemkortkontakten.</li><li>Hvis viften er koblet til, men ikke roterer, må du skifte kjølelamellen/viften.</li><li>Kontakt en autorisert forhandler eller serviceleverandør.</li></ol>
Rød strømlampe blinker tre ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	3	Prosessoren er ikke installert (ikke en indikator for feil på prosessor).	<ol style="list-style-type: none"><li>Kontroller at prosessoren står i.</li><li>Fest prosessoren på nytt.</li></ol>

**Tabell A-2** LED-lamper på frontpanelet og lydsignalene (forts.)

Aktivitet	Lydsignaler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker fire ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	4	Strømfeil (strømforsyningen er overbelastet).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Åpne dekslet og kontroller at strømforsyningskabelen med fire eller seks ledninger sitter i kontakten på systemkortet.</li> <li>Kontroller om en enhet er årsak til problemet, ved å fjerne ALLE tilkoblede enheter (for eksempel harddisk, diskettstasjon eller optiske stasjoner, og utvidelseskort). Slå på systemet. Hvis systemet starter POST-selvtesten, slår du av og erstatter en enhet om gangen og gjentar denne prosedyren helt til feilen oppstår. Skift ut enheten som forårsaker feilen. Fortsett å legge til enheter, en etter en, for å sikre at alle enheter fungerer riktig.</li> <li>Skift ut strømforsyningen.</li> <li>Bytt systemkortet.</li> </ol>
Rød strømlampe blinker fem ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	5	Minnefeil før skjerm.	<p></p> <p><b>FORSIKTIG</b> Før du fester, installerer eller fjerner en DIMM-modul, må du trekke ut strømledningen til datamaskinen, ellers risikerer du å skade DIMMene eller systemkortet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fest DIMM-brikkene på nytt.</li> <li>Skift en og en DIMM-brikke for å isolere modulen som det er feil på.</li> <li>Skift ut tredjeparts minne med HP-minne.</li> <li>Bytt systemkortet.</li> </ol>
Rød strømlampe blinker seks ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	6	Grafikkfeil før skjerm.	<p>For systemer med grafikkort:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sett grafikkortet riktig på plass.</li> <li>Skift ut grafikkortet.</li> <li>Bytt systemkortet.</li> </ol> <p>For systemer med integrert grafikk, skift ut systemkortet.</p>
Rød strømlampe blinker sju ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	7	Systemkortfeil (ROM oppdaget feil i forkant av skjerm).	Bytt systemkortet.

**Tabell A-2** LED-lamper på frontpanelet og lydsignalene (forts.)

Aktivitet	Lydsignaler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker åtte ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	8	Ugyldig ROM basert på feil kontrollsum.	<p><b>1.</b> Flash system-ROM-minnet på nytt med det siste BIOS-bildet. Se avsnittet "Boot Block Emergency Recovery Mode" (Nødgjenopprettingsmodus for Boot Block) i <i>Håndbok for administrasjon av bordmodeller</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> hvis du ønsker mer informasjon om dette.</p> <p><b>2.</b> Bytt systemkortet.</p>
Rød strømlampe blinker ni ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	9	Systemet slås på, men klarer ikke å starte opp.	<p><b>1.</b> Sjekk at spenningsvalgbryteren som sitter bak på strømforsyningen (enkelte modeller), er innstilt på riktig spennning. Riktig spenningsinnstilling avhenger av området du bor i.</p> <p><b>2.</b> Bytt systemkortet.</p> <p><b>3.</b> Bytt ut prosessoren.</p>
Rød strømlampe blinker ti ganger med ett sekunds mellomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene stopper etter den 5. gjentakelsen, men lampene fortsetter å lyse til problemet er løst.	10	Defekt opsjonskort.	<p><b>1.</b> Kontroller hvert opsjonskort ved å fjerne dem ett etter ett (hvis du har flere), og slå så på systemet for å se om feilen forsvinner.</p> <p><b>2.</b> Hvis et defekt opsjonskort identifiseres, må du fjerne og erstatte det.</p> <p><b>3.</b> Bytt systemkortet.</p>
Systemet slår seg ikke på, og lampene blinker ikke.	Ingen	Systemet kan ikke slås på.	<p>Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen blir grønn, betyr det at strømbryteren fungerer. Gjør følgende:</p> <p><b>1.</b> Sjekk at spenningsvalgbryteren som sitter bak på strømforsyningen (enkelte modeller), er innstilt på riktig spennning. Riktig spenningsinnstilling avhenger av området du bor i.</p> <p><b>2.</b> Bytt systemkortet.</p> <p><b>ELLER</b></p> <p>Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen ikke blir grønn, gjør du slik:</p> <p><b>1.</b> Kontroller at enheten er koblet til et strømnettak som virker.</p> <p><b>2.</b> Åpne dekslet og kontroller at strømbryteren er riktig koblet til systemkortet.</p> <p><b>3.</b> Kontroller at begge strømforsyningskablene er riktig koblet til systemkortet.</p> <p><b>4.</b> Kontroller at 5 V_aux-lampen på systemkortet er slått på. Hvis den er på, må du skifte strømbryteren. Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut systemkortet.</p> <p><b>5.</b> Hvis 5 V_aux-lampen på systemkortet ikke lyser, må du fjerne utvidelseskortene ett etter ett.</p>

**Tabell A-2** LED-lamper på frontpanelet og lydsignaler (forts.)

Aktivitet	Lydsignaler	Mulig årsak	Anbefalt handling
			ett, helt til 5 V_aux-lampen tennes. Hvis problemet vedvarer, må du bytte strømforsyning.



## B Passordsikkerhet og tilbakestilling av CMOS

Denne datamaskinen støtter funksjoner for sikkerhetspassord, som kan etableres via Utilities-menyen i Compaq Computer Setup.

Denne datamaskinen støtter to funksjoner for sikkerhetspassord, som kan etableres via Computer Setup Utilities-menyen: konfigureringspassord og oppstartspassord. Hvis du etablerer bare et konfigureringspassord, kan alle brukere få tilgang til all informasjon på datamaskinen unntatt Computer Setup. Hvis du etablerer bare et oppstartspassord, må du angi oppstartspassordet for å få tilgang til Computer Setup og all annen informasjon på datamaskinen. Hvis du etablerer begge passordene, er det bare konfigureringspassordet som gir deg tilgang til Computer Setup.

Når begge passordene er angitt, kan konfigureringspassordet brukes i stedet for oppstartspassordet til å overstyre innlogging på datamaskinen. Dette er en nyttig funksjon for en nettverksadministrator.

Hvis du glemmer passordet for datamaskinen, kan du fjerne passordet på to måter, slik at du kan få tilgang til informasjonen på datamaskinen:

- Tilbakestille passord-jumperen
- Gjenopprette standardverdier fra fabrikken i Computer Setup



**FORSIKTIG** Hvis du trykker på CMOS-knappen, tilbakesilles CMOS-verdiene til standardverdier. Det er viktig å ta sikkerhetskopi av datamaskinenes CMOS-innstillinger før du tilbakestiller dem, i tilfelle du skulle trenge dem senere. Det er enkelt å ta sikkerhetskopi i Computer Setup. Se håndboken *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen *Documentation and Diagnostics* hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar sikkerhetskopi av CMOS-innstillingene.

# Tilbakestille passord-jumperen

Slik går du frem hvis du vil deaktivere passordfunksjonene for oppstart eller konfigurering, eller hvis du vil fjerne oppstarts- eller konfigureringspassordet:

1. Avslutt operativsystemet fullstendig, slå av datamaskinen og eventuelle eksterne enheter, og koble deretter strømledningen fra strømmuttaket.
2. Strømledningen skal være frakoblet. Trykk på nytt på strømknappen for å fjerne eventuell reststrøm fra systemet.



**ADVARSEL** For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater, må du trekke strømledningen ut av vegguttaket og la de interne systemkomponentene bli avkjølt før du berører dem.



**FORSIKTIG** Når datamaskinen er plugget inn, leverer strømforsyningen alltid spenning til systemkortet, selv når enheten er slått av. Hvis strømledningen ikke blir koblet fra, kan det føre til skade på systemet.

Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen eller tilleggsutstyr. Før du begynner på disse prosedyrene, må du passe på at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved å berøre en jordet metallgjenstand. Se håndboken *Sikkerhets- og reguleringsinformasjon* på CDen *Documentation and Diagnostics* hvis du vil ha mer informasjon om dette.

3. Ta av dekslet eller tilgangspanelet på datamaskinen.
4. Finn frem til merket og jumperen.



**Merk** Passordjumperen er lett å kjenne igjen på den grønne fargen. Trenger du hjelp med å finne passordjumperen og andre systemkortkomponenter, se det illustrerte delekartet (Illustrated Parts Map - IPM) for det bestemte systemet. IPM-kartet kan lastes ned fra <http://www.hp.com/support>.

5. Fjern jumperen fra pinnene 1 og 2. Sett den på pinne 1 eller 2, så du ikke mister den, men ikke sett den på begge.
6. Sett dekslet eller tilgangspanelet tilbake på plass.
7. Koble eksternt utstyr til igjen.
8. Plugg inn datamaskinen og slå på strømmen. La operativsystemet starte. Dette fjerner gjeldende passord og deaktivérer passordfunksjonene.
9. For å definere nye passord gjentar du skrittene 1–4, setter passordjumperen tilbake på pinnene 1 og 2, og gjentar så skritt 6–8. Definer de nye passordene i Computer Setup. Se håndboken *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen *Documentation and Diagnostics* for Computer Setup-anvisninger.

# Fjerning og tilbakestilling av CMOS

I datamaskinens konfigurasjonsminne (CMOS) lagres informasjon om datamaskinkonfigurasjonen.

## Bruke Computer Setup til å gjenopprette CMOS

Hvis du bruker Computer Setup til å tilbakestille CMOS-innstillingene, slettes også passordene for oppstart og konfigurasjon. For å gjenopprette CMOS via Computer Setup må du først gå til menyen Computer Setup Utilities.

Når meldingen Computer Setup vises i nederste høyre hjørne på skjermen, trykker du på **F10**-tasten. Trykk eventuelt på **Enter** for å omgå tittelskjermbildet.



**Merk** Hvis du ikke trykker på **F10**-tasten mens meldingen vises, må du slå datamaskinen av og på igjen for å få tilgang til hjelpeprogrammet.

Det kommer frem fem menyvalg i menyen i Computer Setup: **File (Fil)**, **Storage (Lagring)**, **Security (Sikkerhet)**, **Power (Strøm)** og **Advanced (Avansert)**.

Hvis du vil tilbakestille CMOS til standardinnstillingene fra fabrikken, angi du først dato og klokkeslett, og så bruker du **piltastene** eller **Tab**-tasten til å velge **File (Fil) > Default Setup (Standardinnstillinger)** > **Restore Factory Settings as Defaults (Gjenopprett standardinnstillinger fra fabrikken)**. Velg deretter **Apply Defaults and Exit (Angi standardinnstillinger og Avslutt)** fra menyen **File (Fil)**. Dette tilbakestiller de myke innstillingene som omfatter rekkefølgen av oppstartssekvensen og andre fabrikkinnstillingar. Det vil imidlertid ikke fremtvinge gjenoppdagelse av maskinvare.

Se *Håndbok for administrasjon av bordmodeller* på CDen *Documentation and Diagnostics* for ytterligere instruksjoner om gjenopprettning av passord. Computer Setup-anvisninger finner du i håndboken *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen *Documentation and Diagnostics*.

## Bruke CMOS-knappen

Hvis du bruker CMOS-knappen for å tilbakestille CMOS-innstillingene, slettes ikke passordene for oppstart og konfigurasjon.

1. Slå av datamaskinen og eventuelt eksternt utstyr, og koble strømledningen ut av uttaket på veggen.
2. Koble fra tastaturet, skjermen og annet eksternt utstyr som er koblet til datamaskinen.



**ADVARSEL** For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater, må du trekke strømledningen ut av vegguttaket og la de interne systemkomponentene bli avkjølt før du berører dem.



**FORSIKTIG** Når datamaskinen er plugget inn, leverer strømforsyningen alltid spenning til systemkortet, selv når enheten er slått av. Hvis strømledningen ikke blir koblet fra, kan det føre til skade på systemet.

Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen eller tilleggsutstyr. Før du begynner på disse prosedyrene, må du passe på at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved å berøre en jordet metallgenstand. Se håndboken *Sikkerhets- og reguleringsinformasjon* på CDen *Documentation and Diagnostics* hvis du vil ha mer informasjon om dette.

3. Ta av dekslet eller tilgangspanelet på datamaskinen.




**FORSIKTIG** Hvis du trykker på CMOS-knappen, tilbakestilles CMOS-verdiene til standardverdier. Det er viktig å ta sikkerhetskopi av datamaskinenes CMOS-innstillinger før du tilbakestiller dem, i tilfelle du skulle trenge dem senere. Det er enkelt å ta sikkerhetskopi i Computer Setup. Se håndboken *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen *Documentation and Diagnostics* hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar sikkerhetskopi av CMOS-innstillingene.

4. Finn frem til CMOS-knappen, trykk den inn og hold den i 5 sekunder.



**Merk** Kontroller at du har koblet vekselstrømledningen fra vegguttaket. CMOS-knappen vil ikke tømme CMOS hvis strømledningen er tilkoblet.

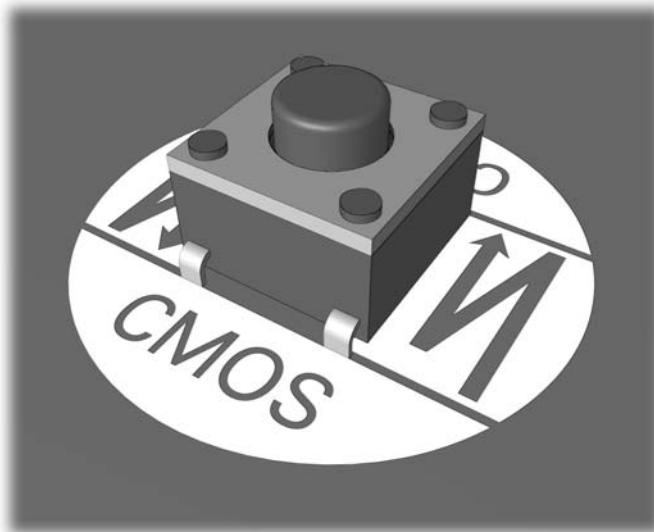

**Figur B-1** CMOS-knappen



**Merk** Trenger du hjelp med å finne CMOS-knappen og andre systemkortkomponenter, se det illustrerte delekartet (Illustrated Parts Map - IPM) for det bestemte systemet.

5. Sett dekslet eller tilgangspanelet tilbake på plass.
6. Koble eksternt utstyr til igjen.
7. Plugg inn datamaskinen og slå på strømmen.



**Merk** Når du har tømt CMOS og startet opp datamaskinen igjen, vil du motta POST-feilmeldinger om at konfigurasjonen er endret. Gjenopprett dato og klokkeslett og alle spesielle systeminnstillinger ved hjelp av Computer Setup.

Computer Setup-anvisninger finner du i håndboken *Computer Setup (F10) Utility Guide* på CDen *Documentation and Diagnostics*.

## C System for harddiskbeskyttelse (DPS)

Drive Protection-system (DPS) er et diagnoseverktøy som er innebygd i harddiskene som finnes i enkelte datamaskiner. DPS er utformet for å hjelpe deg å diagnostisere problemer som kan føre til utskifting av harddisken som ikke dekkes av garantien.

Når disse PCene bygges, brukes DPS til å teste alle installerte harddisker, og registrert nøkkelinformasjon blir permanent skrevet på disken. Testresultater blir skrevet til harddisken hver gang du kjører DPS. Tjenesteleverandøren kan bruke denne informasjonen til å diagnostisere forholdene som gjorde at du kjørte DPS-programmet.

Programmer eller data som er lagret på harddisken, vil ikke bli påvirket av at du kjører DPS. Testen finner sted i harddiskens fastvare og kan utføres selv om datamaskinen ikke vil starte opp med et operativsystem. Hvor lang tid det tar å utføre testen, avhenger av produsenten og størrelsen på harddisken. I de fleste tilfeller vil testen ta omtrent 2 minutter per gigabyte.

Bruk DPS når du har mistanke om problemer med harddisken. Det er ikke nødvendig å kjøre DPS hvis datamaskinen viser en melding om at SMART-harddisken oppdager en forestående feil (SMART Hard Drive Detect Imminent Failure). Du bør i stedet ta sikkerhetskopi av informasjonen på harddisken, og kontakte serviceleverandøren for å få en erstatningsharddisk.

# Åpne DPS gjennom Computer Setup

Når datamaskinen ikke starter ordentlig opp, må du bruke Computer Setup for å få tilgang til DPS-programmet. Hvis du vil åpne DPS, må du gjøre følgende:

1. Slå på maskinen eller start den på nytt.
2. Når meldingen F10 Setup kommer fram i nederste høyre hjørne på skjermen, trykker du på **F10**-tasten.



**Merk** Hvis du ikke trykker på **F10**-tasten mens meldingen vises, må du slå datamaskinen av og på igjen for å få tilgang til hjelpeprogrammet.

Det vises fem menyvalg i Computer Setup Utilities-menyen:**File** (Fil), **Storage** (Lagring), **Security** (Sikkerhet), **Power** (Strøm) og **Advanced** (Avansert).

3. Velg **Storage** (Lagring) > **DPS Self-Test** (DPS-selvtest).

På skjermen vises listen over de installerte harddiskene som kan DPS-testes.



**Merk** Hvis ingen DPS-testbare harddisker er installert, vil ikke alternativet **DPS Self-Test** (DPS-selvtest) vises.

4. Velg den harddisken du vil teste, og følg meldingene på skjermen for å fullføre testprosessen.

Når testen er fullført, vil en av tre meldinger vises:

- Test Succeeded (test vellykket). Completion Code 0 (fullføringskode 0).
- Test Aborted (test avbrutt). Completion Code 1 or 2 (fullføringskode 1 eller 2).
- Test Failed (test mislyktes). Drive Replacement Recommended (harddisk-erstatning anbefales). Completion Code 3 through 14 (fullføringskode 3 til 14).

Hvis testen mislyktes, må du notere fullføringskoden og gi den til serviceleverandøren din for å få hjelp til å diagnostisere problemet med datamaskinen.

# Stikkordregister

- B**  
Backup and Recovery Manager 6  
blinkende lamper 60  
brukerstøtte 7  
Brukerstøtte 50
- C**  
CMOS  
fjerning og tilbakestilling 67  
sikkerhetskopiering 65
- D**  
diagnoseverktøy 1  
diskettproblemer 16
- F**  
feil  
koder 51, 60  
meldinger 52  
frontpanel, problemer 46
- G**  
generelle problemer 10  
gjenopprettingsdisker 6
- H**  
harddisk:problemer 19
- I**  
Insight Diagnostics 1  
Internett-tilgangsproblemer 47
- K**  
konfigureringspassord 65
- L**  
lyd:problemer 28  
lydsignaler 60  
lysdioder  
blinkende PS/2-tastatur 60
- M**  
lysdioder  
blinkende strøm- 60
- N**  
minnekortleserproblemer 22  
museproblemer 31
- O**  
oppstartsalternativer  
Full Boot 51  
Quick Boot 51  
oppstartspassord 65  
oppstartsproblemer 44
- P**  
passord  
fjerning av 65  
konfigurering 65  
strøm på 65  
pipekoder 60  
POST-feilmeldinger (POST =  
Selvtest ved oppstart) 51  
problemer  
CD-ROM eller DVD 42  
diskett 16  
frontpanel 46  
generell 10  
harddiskstasjon 19  
installering av maskinvare 33  
Internett-tilgang 47  
lyd 28  
minne 39  
minnekortleser 22  
mus 31  
nettverk 36  
programvare 49
- S**  
prosessor 41  
skjerm 24  
skriver 30  
stasjonskode 45  
strømledning 14  
tastatur 31  
problemer med CD- og DVD-  
spillere 42  
problemer med minnet 39  
problemer med nettverket 36  
problemer med optisk stasjon 42  
programvare  
gjenopprette 6  
problemer 49  
sikkerhetskopiering 5  
prosessorproblemer 41
- T**  
sikkerhet og brukervennlighet 7  
skjermproblemer 24  
skriver:problemer 30  
stasjonskodeproblemer 45  
strøm:problemer 14  
System for harddiskbeskyttelse  
(DPS) 69
- U**  
tastatur:problemer 31  
tilbakestille  
CMOS 65  
passordjumper 65  
tilgangspanel, låst 11
- W**  
utstyr:installeringsproblemer 33  
Wake-on-LAN-funksjon 36

