

Muistimoduulit

Käyttöopas

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: Tammikuu 2007

Oppaan osanumero: 430236-351

Sisällysluettelo

Muistimoduulin vaihtaminen

Hakemisto 6

Muistimoduulin vaihtaminen

Tietokoneessa on yksi muistimoduulipaikka, joka sijaitsee tietokoneen pohjassa. Tietokoneen muistikapasiteettia voidaan laajentaa päivittämällä muistipaikan muistimoduuli.



VAARA! Sähköiskujen ja laitteiston vaurioitumisen välttämiseksi irrota virtajohto ja kaikki akut ennen muistimoduulin asentamista.



VARO Staattinen sähkö voi vahingoittaa elektronisia komponentteja. Ennen kuin käsittelet tietokoneen osia, kosketa maadoitettua metalliesinettä, jotta varmistut siitä, ettei sinussa ole staattista sähköä.

Vaihda muistimoduuli seuraavasti:


1. Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.



Huomautus Jos tietokone on lepotilassa tai syvässä lepotilassa, se on aktivoitava ennen sammuttamista.

2. Valitse **Käynnistä**, napsauta Lukitseminen-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten **Sammuta**.
3. Sulje näyttö.
4. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
5. Irrota virtajohto pistorasiasta.
6. Käännä tietokone ylösalaisin tasaisella alustalla.
7. Irrota akku tietokoneesta.
8. Löysää muistimoduulipaikan kannen ruuvia **(1)**.

9. Nosta muistimoduulipaikan kantta (2) pois päin tietokoneesta.

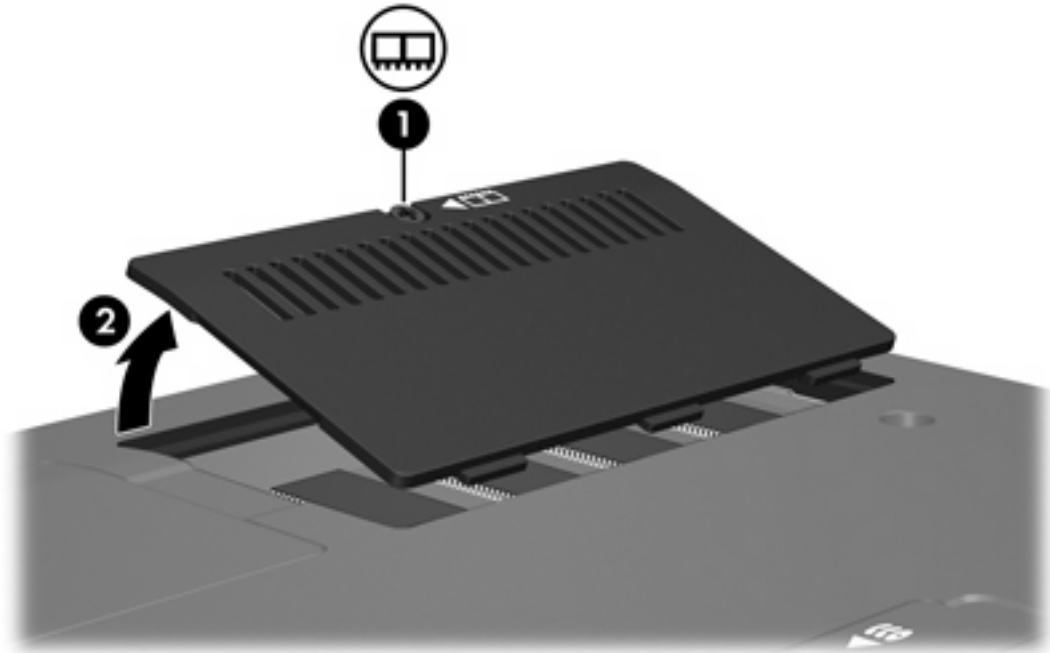

10. Irrota muistimoduuli seuraavasti:


- a. Vedä ulospäin muistimoduulin sivuilla olevat pidikkeet (1).

Muistimoduuli kallistuu ylöspäin.



VARO Voit estää muistimoduulia vahingoittumasta käsittelemällä sitä ainoastaan reunoista. Älä kosketa muistimoduulin komponentteja.

- b. Tartu muistimoduuliin (2) sen reunasta ja vedä moduuli varovasti ulos muistimoduulipaikasta. Aseta muistimoduuli staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.

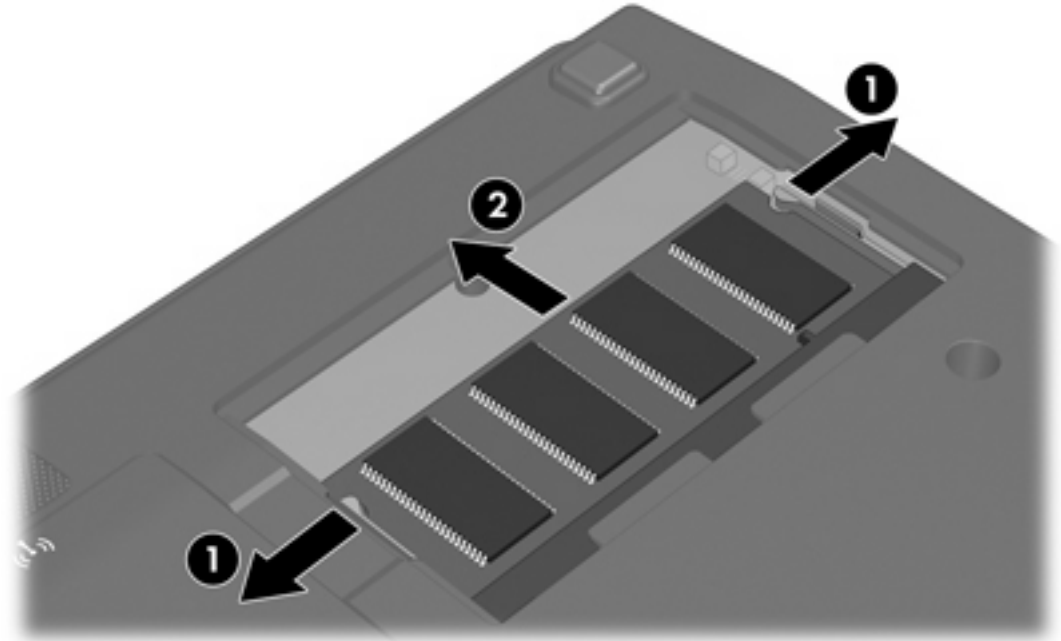

11. Aseta uusi muistimoduuli paikalleen seuraavasti:


- a. Aseta muistimoduulin kololla merkitty reuna (1) muistimoduulipaikan kielekkeellä merkittyä kohtaa vasten.




VARO Voit estää muistimoduulia vahingoittumasta käsittelemällä sitä ainoastaan reunoista. Älä kosketa muistimoduulin komponentteja.


- b. Muistimoduulin ollessa 45 asteen kulmassa muistimoduulipaikkaan nähden paina moduulia (2) muistimoduulipaikkaan, kunnes se asettuu paikalleen.

- c. Paina muistimoduuli (3) varovasti paikalleen käsittelemällä sitä vasemmalta ja oikealta puolelta, kunnes pidikkeet napsahtavat paikalleen.

 **VARO** Älä taivuta muistimoduulia, jotta se ei vahingoitu.

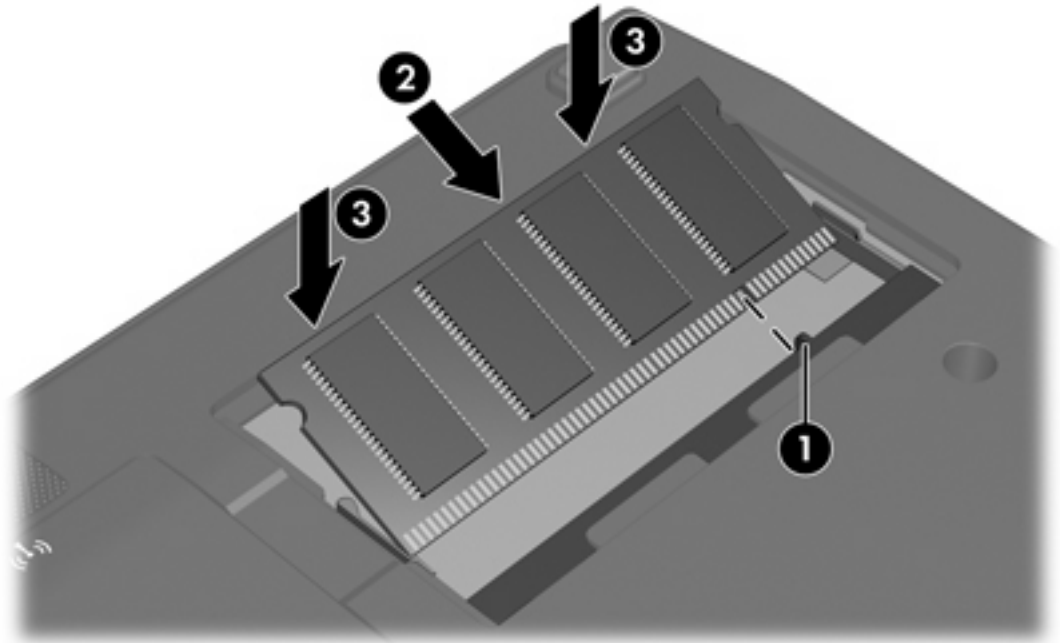

12. Aseta muistimoduulipaikan kannen kielekkeet (1) tietokoneessa olevia koloja vasten.
13. Sulje kansi (2).
14. Kiristä muistimoduulipaikan kannen ruuvia (3).

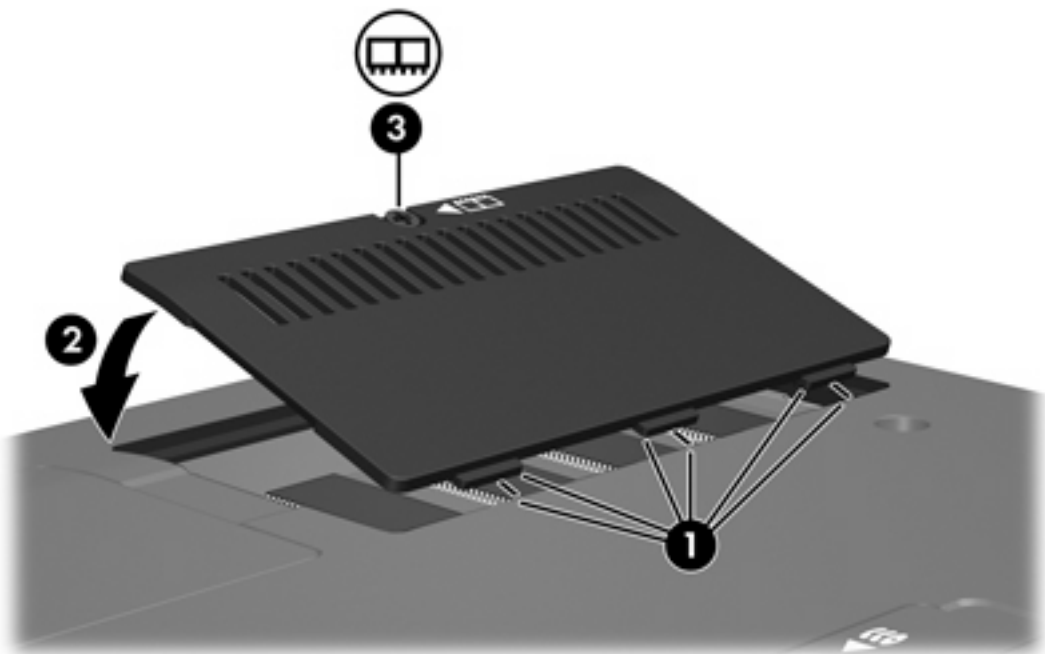

15. Vaihda akku.
16. Liitä ulkoinen virtalähde ja ulkoiset laitteet takaisin.
17. Käynnistä tietokone.

Jos tietokone ilmoittaa, että muistin koko tai määrittäminen on muuttunut, tallenna muutokset painamalla **f1**-näppäintä.

Hakemisto

M

muisti

- muistimoduulien
vaihtaminen 1

muistimoduuli

- asettaminen asemaan 3
- poistaminen 2
- vaihtaminen 1

muistimoduulipaikan kansi

- poistaminen 2
- vaihtaminen 4

