

Pomnilniški moduli

Vodnik za uporabnike

© Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne sme
razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: januar 2007

Št. dela dokumenta: 430236-BA1

Kazalo

Zamenjava pomnilniškega modula

Stvarno kazalo 6

Zamenjava pomnilniškega modula

Računalnik ima en prostor za pomnilniški modul, ki je na spodnji strani računalnika. Kapaciteto pomnilnika računalnika je mogoče nadgraditi z nadgradnjo obstoječega pomnilniškega modula v reži pomnilniškega modula.



OPOZORILO! Da zmanjšate možnost električnega udara ali poškodbe opreme, pred nameščanjem pomnilniškega modula izključite napajalni kabel in odstranite vse akumulatorje.



OPOZORILO Elektrostaticna razelektritev lahko poškoduje elektronske komponente. Preden začnete kateri koli postopek, se razelektrite, tako da se dotaknete ozemljenega kovinskega predmeta.

Če želite zamenjati pomnilniški modul, storite naslednje:


1. Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.



Opomba Če je računalnik v stanju spanja ali v stanju mirovanja, se morate najprej vrniti iz spanja ali mirovanja, preden ga je mogoče zaustaviti.

2. Kliknite **Start**, nato puščico poleg gumba Lock in **Shut Down** (Zaustavitev sistema).
3. Zaprite zaslon.
4. Odklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik.
5. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
6. Na ravni površini obrnite računalnik okrog.
7. Odstranite akumulator iz računalnika.
8. Odvijte vijak pokrova prostora za pomnilniški modul **(1)**.

9. Snemite z računalnika pokrov prostora za pomnilniški modul (2).

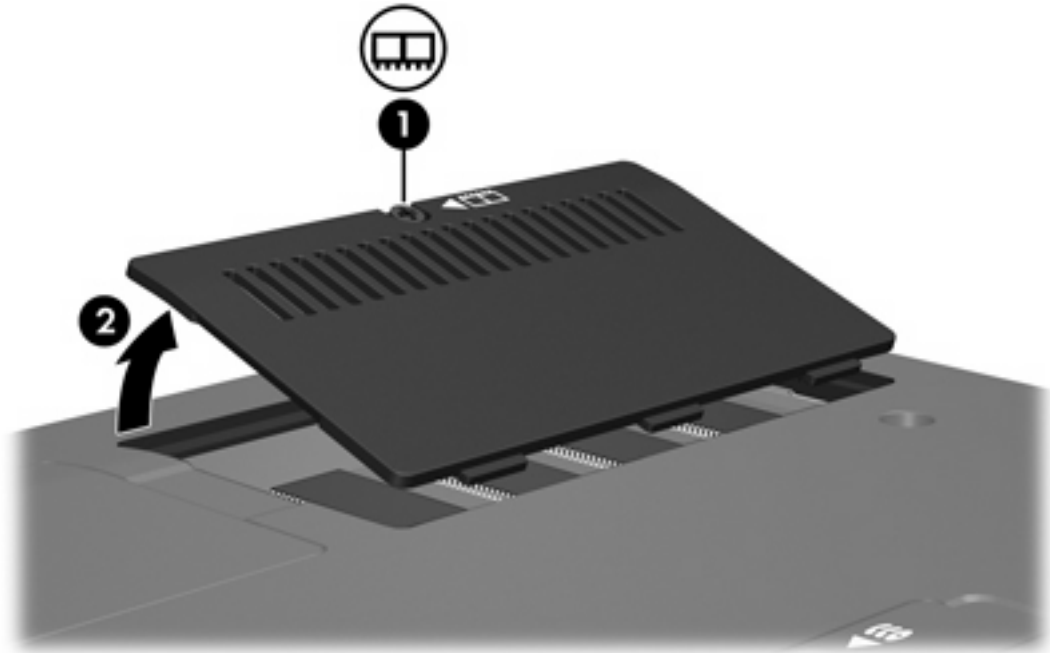

10. Če želite odstraniti pomnilniški modul, storite naslednje:

- a. Na vsaki strani pomnilniškega modula povlecite zadrževalne sponke (1).


Pomnilniški modul se nagne navzgor.



OPOZORILO Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.

- b. Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.

Da zaščitite pomnilniški modul, ga po odstranitvi položite v embalažo, varno pred elektrostatično razelektritvijo.

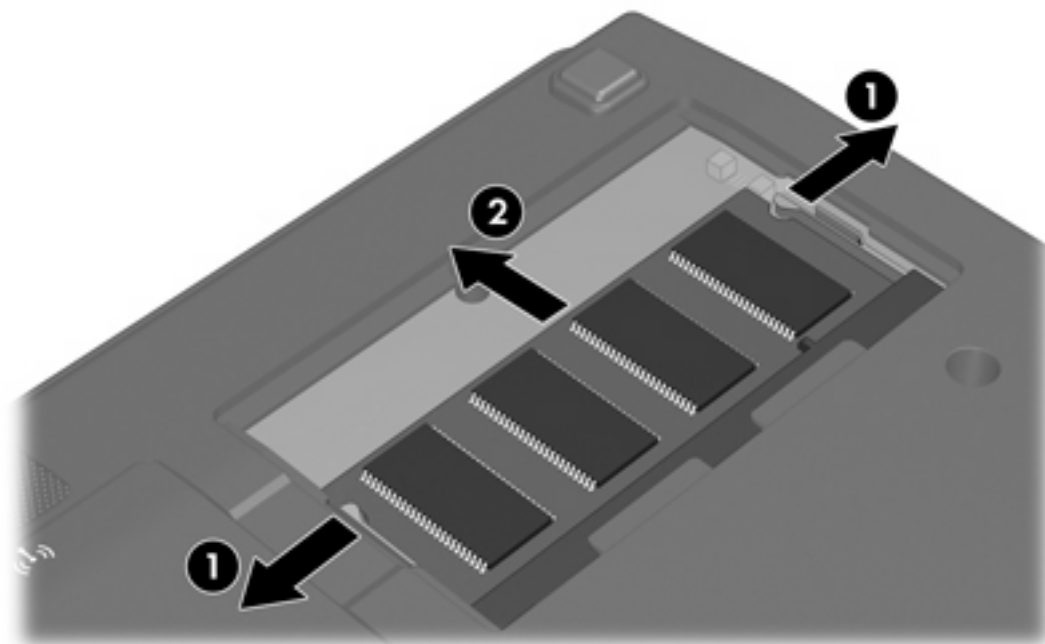

11. Če želite vstaviti nov pomnilniški modul, storite naslednje:


- a. Poravnajte zarezani rob (1) pomnilniškega modula z jezičkom v reži pomnilniškega modula.




OPOZORILO Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.


- b. Nagnite pomnilniški modul pod kotom 45 stopinj od površine prostora za pomnilniški modul in potisnite modul (2) v režo za pomnilniški modul, da se zaskoči.

- c. Nežno potisnite pomnilniški modul (3) navzdol, tako da pritiskate levi in desni rob pomnilniškega modula, dokler se zadrževalne sponke ne zaskočijo.

 **OPOZORILO** Da preprečite poškodbe, pomnilniškega modula ne upogibajte.

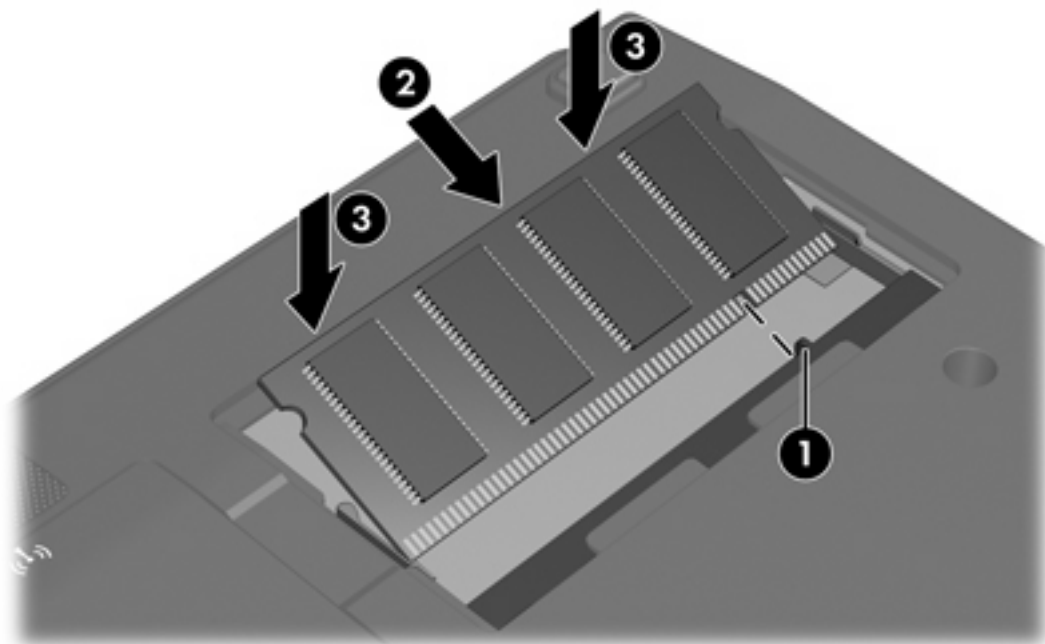

12. Poravnajte jezičke (1) na pokrovu prostora za pomnilniški modul z zarezi v računalniku.
13. Zaprite pokrov (2).
14. Zategnite vijak pokrova prostora za pomnilniški modul (3).

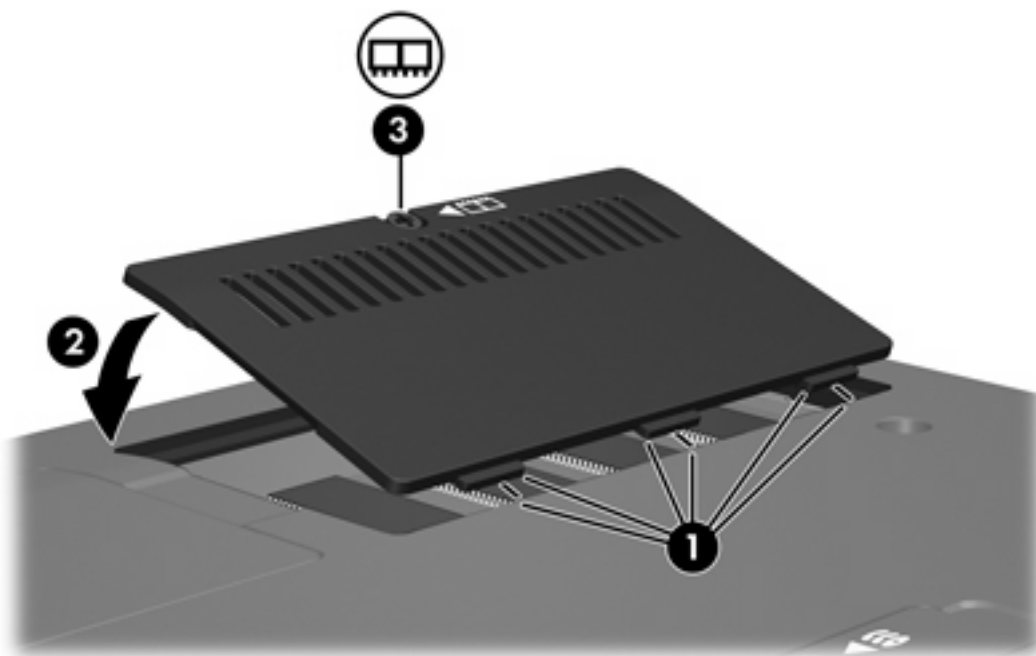

15. Zamenjajte akumulator.
16. Znova priključite zunanje napajanje in zunanje naprave.
17. Vključite računalnik.

Če se prikaže sporočilo, da se je spremenila velikost pomnilnika oz. njegove nastavitve, pritisnite **f1**, da shranite spremembe.

Stvarno kazalo

P

pokrov prostora za pomnilniški

modul

odstranjevanje 2

zamenjava 4

pomnilnik

zamenjava pomnilniških

modulov 1

pomnilniški modul

odstranjevanje 2

vstavljanje 3

zamenjava 1

