

Sledilna ploščica in tipkovnica

---

Uporabniški priročnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows je zaščitena blagovna znamka  
družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko  
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.  
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma  
storitve so navedene v izrecnih izjavah o  
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma  
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne  
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni  
odgovoren za tehnične ali uredniške napake  
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: marec 2007

Št. dela dokumenta: 435826-BA1

## Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo na vašem računalniku.



---


# Kazalo

<b>1 Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)</b>	
Nastavitev možnosti sledilne ploščice .....	2
Priklučitev zunanje miške .....	3
<b>2 Uporaba tipkovnice</b>	
Uporaba bližnjic .....	5
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc) .....	5
Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f3) .....	6
Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4) .....	6
Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8) .....	7
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9) .....	7
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10) .....	7
<b>3 Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli)</b>	
Uporaba nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch Buttons .....	10
Odpiranje nadzorne plošče gumbov Quick Launch Buttons .....	10
Prikaz menija Q Menu .....	10
<b>4 Uporaba tipkovnic</b>	
Uporaba vgrajene številčne tipkovnice .....	12
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice .....	12
Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici .....	12
Uporaba zunanje številčne tipkovnice .....	13
<b>5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice</b>	
<b>Stvarno kazalo .....</b>	<b>15</b>



# 1 Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)

Naslednje ilustracije in tabela opisujejo sledilno ploščico.

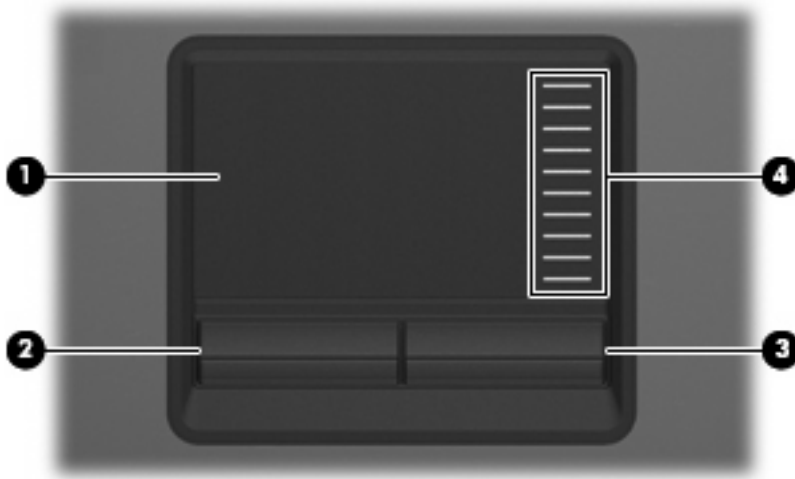

Del	Opis
(1) Sledilna ploščica*	S sledilno ploščico premikate kazalec po zaslonu in izbirate elemente na njem.
(2) Levi gumb sledilne ploščice*	Deluje kot leva tipka zunanje miške.
(3) Desni gumb sledilne ploščice*	Deluje kot desna tipka zunanje miške.
(4) Drсно področje sledilne ploščice*	Dršenje gor ali dol.

\*V tabeli so opisane privzete nastavitve. Če želite pregledati ali spremeniti nastavitve sledilnih ploščic (TouchPad), izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse (Miška)**.

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gumb sledilne ploščice, kot bi uporabljali potrditvene gumb na miški. Za drsenje gor in dol z uporabo navpičnega območja sledilne ploščice, povlecite s prstom gor ali dol preko črt.



**OPOMBA:** Če kazalnik premikate s pomočjo sledilne ploščice, morate dvigniti prst s površine, preden se kazalnik spremeni v drsnik. Blago drsenje prsta po površini sledilne ploščice v območju za drsenje še ne bo vključilo funkcije drsenja kazalnika.

## Nastavitev možnosti sledilne ploščice

Lastnosti (Properties) miške odprete tako, da izberete **Start > Control Panel (Nadzorna plošče) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse (Miška)**.

Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.



## Priključitev zunanje miške

Zunanjo miško USB lahko priključite na računalnik preko enih od vrat USB na računalniku. Zunanjo miško lahko priključite na računalnik tudi preko vrat na dodatni združitveni napravi..

---

## 2 Uporaba tipkovnice

# Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (Ubežnica) (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone na tipkah **f3**, **f4** in **f8** do **f10** predstavljajo funkcije bližnjic. Delovanje bližnjic in postopki, povezani z njimi, so opisani v naslednjih razdelkih.



**OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.



Delovanje	Bližnjica
Prikaz informacij o sistemu	<b>fn+esc</b>
Brisanje informacij o sistemu.	<b>fn+esc</b> ali pritisnite <b>enter</b>
Preklop v stanje pripravljenosti	<b>fn+f3</b>
Preklop med vgrajenim zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom	<b>fn+f4</b>
Prikaz informacij o bateriji	<b>fn+f8</b>
Zmanjšanje svetlosti zaslona	<b>fn+f9</b>
Povečanje svetlosti zaslona	<b>fn+f10</b>

Če želite uporabiti tipke za bližnjico na računalniški tipkovnici, izvedite enega od naslednjih korakov:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in drugo tipko bližnjice ter ju spustite.  
– ali –
- Pritisnite in zadržite tipko **fn**, kratko pritisnite drugo tipko za bližnjico, nato pa istočasno spustite obe tipki.

## Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice sistema BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica systemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum systemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice systemskega ROM-a.

## Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f3)

Za preklop v stanje pripravljenosti pritisnite **fn+f3**.

Ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti, se podatki shranijo v pomnilnik, zaslon se izklopi, računalnik pa porablja manj energije. Ko je računalnik v stanju pripravljenosti, lučke za delovanje utripajo.



**POZOR:** Da zmanjšate nevarnost izgube podatkov, shranite vaše delo, preden preklopite v stanje pripravljenosti.

Preden lahko preklopite v stanje pripravljenosti, mora biti računalnik vklopljen.



**OPOMBA:** Če se medtem ko je računalnik v stanju pripravljenosti, pojavi stopnja kritičnega stanja akumulatorja, računalnik preklopi v mirovanje in podatki, shranjeni v pomnilniku, se shranijo na trdi disk. Tovarniška nastavitve ob praznem akumulatorju je mirovanje, vendar lahko to nastavitve spremenite v naprednih nastavitvah za porabo energije.

Za izhod iz stanja pripravljenosti na kratko pritisnite gumb za napajanje.

Funkcijo bližnjice **fn+f3** lahko spremenite. Lahko nastavite na primer bližnjico **fn+f3** za preklop iz stanja mirovanja, namesto za preklop iz stanja pripravljenosti.



**OPOMBA:** V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje *sleep button* (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico **fn+f3**.

## Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)

Pritisnite tipko **fn+f4**, da preklopite sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico **fn+f4** preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standard VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo):

- LCD (zaslon računalnika)
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev)
- S-video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom S-video)
- kompozitni video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video)



**OPOMBA:** Sestavljene video naprave se lahko priključijo na sistem samo preko združitvene naprave, ki jo lahko kupite posebej.

## Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz informacij o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznega akumulatorja.

## Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

## Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10**, da povečate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

### 3 Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli)

Uporabite gumbе za hitri zagon HP Quick Launch, da odprete pogosto uporabljene programe. Med gumbi za hitri zagon HP Quick Launch sta tudi gumb za informacije (1) in predstavitveni gumb (2).



Del	Opis
(1) Gumb za informacije	<p>Zažene informacijsko središče, ki omogoča odpiranje prednastavljenih programov programske opreme. Ta gumb lahko preprogramirate za izvajanje ene od naslednjih nalog:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• odpiranje menija Q ali zagon predstavitvene funkcije;</li><li>• odpiranje urejevalnika e-pošte;</li><li>• odpiranje polja za iskanje spletnega mesta.</li></ul>
(2) Gumb za predstavitveni način	<p>Vklopi predstavitveno funkcijo. Gumb lahko nastavite za izvajanje ene od naslednjih nalog:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• odpiranje izbranega programa, mape, datoteke ali spletnega mesta;</li><li>• izbor napajalne sheme;</li><li>• izbor nastavitvev zaslona.</li></ul> <p>Slika je hkrati prikazana na zaslonu računalnika in na zunanji napravi, priključeni na računalnik.</p>

Del	Opis
	<p data-bbox="842 226 1465 254">Gumb lahko preprogramirate za izvajanje ene od naslednjih nalog:</p> <ul data-bbox="842 279 1465 405" style="list-style-type: none"><li data-bbox="842 279 1465 306">• odpiranje menija Q ali informacijskega središča Info Center;</li><li data-bbox="842 331 1465 359">• odpiranje urejevalnika e-pošte;</li><li data-bbox="842 384 1465 411">• odpiranje polja za iskanje spletnega mesta;</li></ul>

# Uporaba nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch Buttons



**OPOMBA:** Funkcije gumbov za hitri zagon HP Quick Launch, navedene v tem razdelku, mogoče niso na voljo na vseh računalnikih.

Nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch omogoča upravljanje različnih opravil, vključno z naslednjimi:

- programiranje in nastavitve možnosti gumba za informacije in predstavitvenega gumba;
- dodajanje, spreminjanje in odstranjevanje ukazov v meniju Q;
- Nastavitve možnosti razporeditve



**OPOMBA:** Če želite informacije o elementih nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch, kliknite gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna.

## Odpiranje nadzorne plošče gumbov Quick Launch Buttons

Nadzorno ploščo gumbov HP Quick Launch Buttons lahko odprete na naslednje načine:

- Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Quick Launch Buttons**.
- Dvokliknite ikono **HP Quick Launch Buttons** v obvestilnem področju na desni strani opravilne vrstice.
- Z desno miškino tipko kliknite na ikono **HP Quick Launch Buttons** v obvestilnem področju in izberite **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties**.



**OPOMBA:** Pri nekaterih modelih lahko vidite ikono na namizju.

## Prikaz menija Q Menu

Meni Q Menu omogoča hitri dostop do mnogih sistemskih nalog, ki se zaženejo prek gumbov, tipk ali bližnjic, ki se nahajajo na večini računalnikov.

Za prikaz menija Q Menu na namizju:

- ▲ Z desno miškino tipko kliknite na ikono **HP Quick Launch Buttons** in izberite **Launch Q Menu (Zaženi meni Q Menu)**.




## 4 Uporaba tipkovnic

Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številčno tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številčnim delom.



**OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.

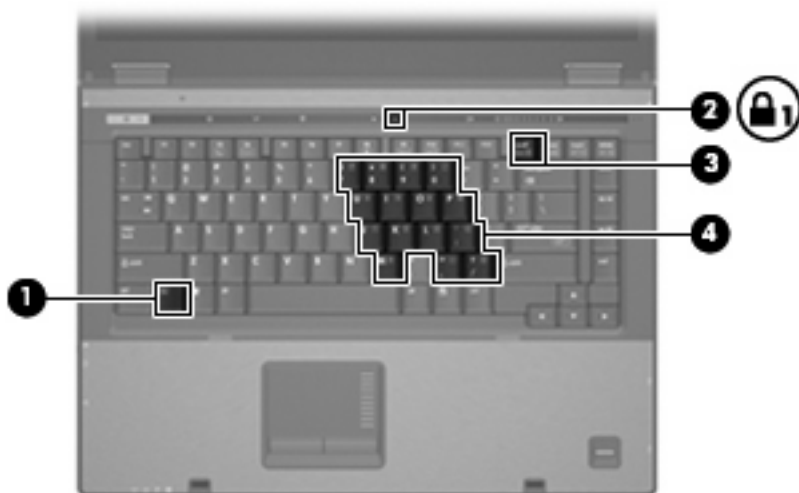

Komponenta	Opis
(1) tipka fn	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko <b>esc</b> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(2) Lučka num lock	Vklopljen (On): Lučka num lock sveti
(3) tipka num lk	Za vklop vgrajene številčne tipkovnice pritisnite tipko <b>fn</b> .
(4) Vgrajena številčna tipkovnica	Lahko jo uporabljate tako kot tipke na zunanji številčni tipkovnici.

## Uporaba vgrajene številčne tipkovnice

Vseh 15 tipk vgrajene številčne tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številčna tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

## Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk **fn+num lk**. Za preklon tipk v funkcije standardne tipkovnice Lučka num lock zasveti. znova pritisnite **fn+num lk**.



**OPOMBA:** Vgrajena številska tipkovnica ne bo delovala, če imate na računalnik ali dodatno združitevno napravo hkrati priključeno zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico.

## Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici

S pomočjo tipke **fn** ali kombinacije tipk **fn+shift** lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številčni tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami.

- Za spremembo funkcije tipkovnične tipke v tipkovnično funkcijo medtem, ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipkovnične tipke pritisnite in držite tipko **fn**.
- Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
  - Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in držite tipko **fn**.
  - Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in držite **fn+shift**.

## Uporaba zunanje številke tipkovnice

Večina tipk na večini zunanjih številskih tipkovnic deluje različno, odvisno od tega, ali je tipka num lock vklopljena ali izklopljena. (Tovarniško je tipka num lock izklopljena.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.

Če je priključena zunanja številski tipkovnica, vgrajene ni mogoče vklopiti.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

## 5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.



**OPOZORILO!** Nevarnost električnega sunka ali poškodb notranjih delov zmanjšate tako, da tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Ta lahko na površini tipkovnice pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosme in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za pihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



---

# Stvarno kazalo

## B

- bližnjica za informacije o sistemu 5
- bližnjica za preklop v stanje pripravljenosti 6
- bližnjice
  - informacije o napolnjenosti akumulatorja 7
  - opis 5
  - povečanje svetlosti zaslona 7
  - preklop slike na zaslonu 6
  - preklop v stanje pripravljenosti 6
  - prikaz informacij o sistemu 5
  - uporaba 5
  - zmanjšanje svetlosti zaslona 7
- bližnjice na tipkovnici, prepoznavanje 5
- bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7

## D

- dršno območje sledilne ploščice, prepoznavanje 1
- dršno področje, sledilna ploščica\* 1

## F

- funkcijske tipke 5

## G

- gumbi
  - Hitri zagon (Quick Launch) 8
  - informacije 8
  - predstavitev 8
  - sledilna ploščica 1
- gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1

- Gumbi za hitri zagon (Quick Launch) 8
- gumb za informacije 8
- gumb za predstavitveni način 8

## I

- informacije o napolnjenosti akumulatorja 7

## K

- kompozitni video 6

## M

- Meni Q Menu 10
- miška, zunanja
  - nastavitev možnosti 2
  - priključevanje 3

## N

- num lock, zunanja tipkovnica 13

## S

- sledilna ploščica
  - nastavitev možnosti 2
  - prepoznavanje 1
- slika na zaslonu, preklop 6
- S-video 6

## Š

- številčna tipkovnica, vgrajena prepoznavanje 11

## T

- tipka fn 5
- tipkovnica, vgrajena
  - omogočanje in onemogočanje 12
  - preklapljanje funkcij tipk 12
  - uporaba 12

## V

- vrste prenosa video signala 6

## Z

- zaslon
  - bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 7
  - slika, preklop 6
- zunanja številna tipkovnica
  - num lock 13
  - uporaba 13

