

Εξωτερικές συσκευές

Οδηγός Χρήστη

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα
κατατεθέν της εταιρείας Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2007

Κωδικός εγγράφου: 435746-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στον δικό σας υπολογιστή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση συσκευής USB

Σύνδεση συσκευής USB	2
Διακοπή λειτουργίας συσκευής USB	2
Υποστήριξη παλαιότερων συσκευών USB	2

2 Χρήση συσκευής 1394 (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σύνδεση συσκευής 1394	5
Διακοπή συσκευής 1394	5

3 Χρήση της υποδοχής επιτραπέζιας σύνδεσης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Ευρετήριο	7
-----------------	---

1 Χρήση συσκευής USB

Η διασύνδεση USB (Universal Serial Bus) είναι μια διασύνδεση υλικού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας προαιρετικής εξωτερικής συσκευής, όπως πληκτρολόγιο USB, ποντίκι, μονάδα, εκτυπωτή, σαρωτή ή διανομέα (hub) στον υπολογιστή ή σε μια προαιρετική συσκευή επέκτασης. Οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή ή σε μια προαιρετική συσκευή σύνδεσης σε σταθμό.

Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό συγκεκριμένων συσκευών, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Ανάλογα με το μοντέλο, ο υπολογιστής μπορεί να διαθέτει έως και 4 θύρες USB, οι οποίες υποστηρίζουν συσκευές USB 1.0, USB 1.1 και USB 2.0. Μια προαιρετική συσκευή σύνδεσης σε σταθμό ή ένας διανομέας USB παρέχει πρόσθετες θύρες USB που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.



Σύνδεση συσκευής USB



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην υποδοχή USB, κατά τη σύνδεση συσκευών USB να εφαρμόζετε την ελάχιστη δυνατή δύναμη.

Για να συνδέσετε μια συσκευή USB στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής στη θύρα USB. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν εντοπιστεί η συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που συνδέετε μια συσκευή USB, το μήνυμα "Εντοπίστηκε νέο υλικό" εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών.

Διακοπή λειτουργίας συσκευής USB



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή απώλειας των πληροφοριών σας ή μη ανταπόκρισης του συστήματος, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής USB προτού την αφαιρέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στην υποδοχή USB, μην τραβήξετε το καλώδιο για την αποσύνδεση της συσκευής USB.

Για να διακόψετε τη λειτουργία μιας συσκευής USB:

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανίσετε το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού", κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων** (< ή <<) στην περιοχή ειδοποίησης.

2. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής στη λίστα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή USB δεν αναφέρεται στη λίστα, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής προτού την αφαιρέσετε.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διακοπή** και έπειτα στο κουμπί **OK**.

Υποστήριξη παλαιότερων συσκευών USB

Η υποστήριξη παλαιότερων συσκευών USB (ενεργοποιημένη από προεπιλογή) επιτρέπει τα εξής:

- Χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού ή διανομέα συνδεδεμένου σε θύρα USB στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της έναρξης ή σε πρόγραμμα ή βοηθητικό πρόγραμμα εκτός των Windows®.
- Εκκίνηση ή επανεκκίνηση από προαιρετικό εξωτερικό MultiBay ή από προαιρετική συσκευή με δυνατότητα εκκίνησης από USB.

Η υποστήριξη παλαιότερων συσκευών USB είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη παλαιότερων συσκευών USB:

1. Ανοίξτε το Computer Setup ενεργοποιώντας ή επανεκκινώντας τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο **f10**, όταν το μήνυμα "F10 = ROM Based Setup" εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε **Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος > Ρύθμιση παραμέτρων συσκευών** και πατήστε το πλήκτρο **enter**.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη παλαιότερων συσκευών USB και έπειτα πατήστε **f10**.
4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Computer Setup, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε **File (Αρχείο) > Save changes and exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος)**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Οι προτιμήσεις σας τίθενται σε ισχύ μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

2 Χρήση συσκευής 1394 (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η διασύνδεση IEEE 1394 είναι μια διασύνδεση υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευής πολυμέσων ή αποθήκευσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας στον υπολογιστή. Οι σαρωτές, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι ψηφιακές βιντεοκάμερες απαιτούν συχνά σύνδεση 1394.

Ορισμένες συσκευές 1394 ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό συγκεκριμένων συσκευών ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Η θύρα 1394, που απεικονίζεται παρακάτω, υποστηρίζει επίσης συσκευές IEEE 1394a.

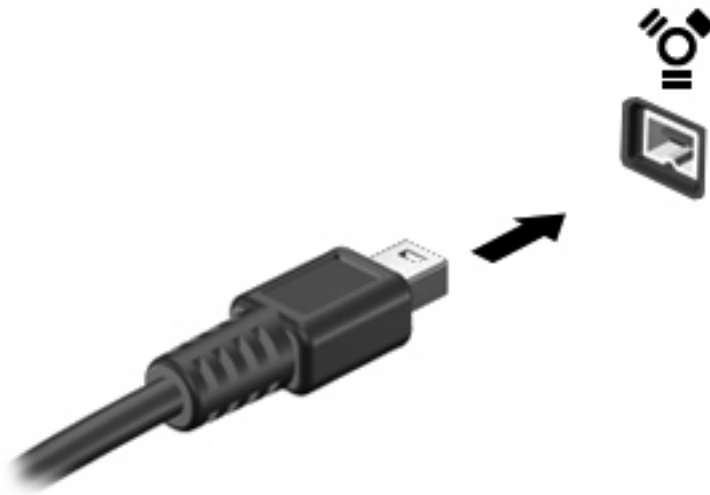

Σύνδεση συσκευής 1394



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην υποδοχή της θύρας 1394, να ασκείτε ελάχιστη πίεση όταν συνδέετε μια συσκευή 1394.

Για να συνδέσετε μια συσκευή 1394 στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο 1394 της συσκευής στη θύρα 1394. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν η συσκευή εντοπιστεί.

Διακοπή συσκευής 1394



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων σε περίπτωση μη αποκρινόμενου συστήματος, να διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής 1394 προτού την αποσυνδέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης σε μια υποδοχή 1394, μην τραβάτε το καλώδιο για την αποσύνδεση της συσκευής 1394.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανίσετε το εικονίδιο ασφαλούς κατάργησης συσκευών υλικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων** (< ή <<) στην περιοχή ειδοποιήσεων.

2. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής στη λίστα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη συσκευή προτού την αφαιρέσετε.

3. Επιλέξτε **Διακοπή** και κάντε κλικ στο **OK**.

3 Χρήση της υποδοχής επιτραπέζιας σύνδεσης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η υποδοχή συσκευής σύνδεσης συνδέει τον υπολογιστή με προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης. Μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης προσφέρει πρόσθετες θύρες και υποδοχές σύνδεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.

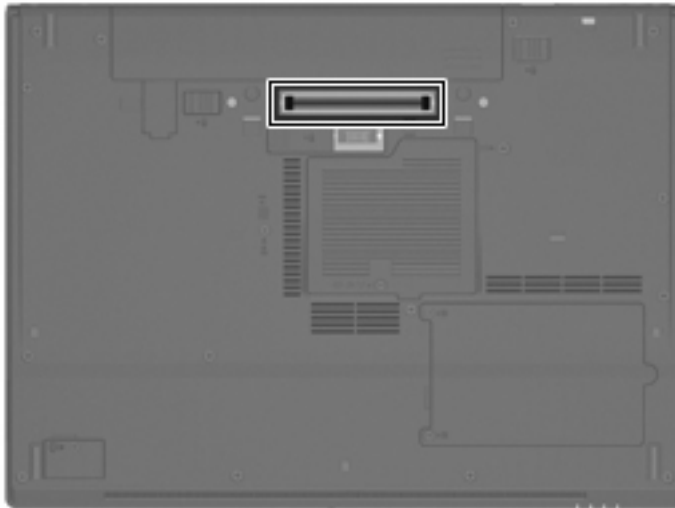

Ευρετήριο

Δ

διανομείς 1
διανομείς USB 1

Θ

θύρα 1394 4
θύρες
 1394 4
 USB 1
θύρες USB, εντοπισμός 1

Κ

καλώδια
 1394 5
 USB 2
καλώδιο 1394, σύνδεση 5
καλώδιο USB, σύνδεση 2

Σ

συσκευές 1394
 διακοπή 5
 περιγραφή 4
 σύνδεση 5
συσκευές USB
 διακοπή 2
 περιγραφή 1
 σύνδεση 2

Υ

υποδοχή επιτραπέζιας
 στήριξης 6
υποστήριξη παλαιότερων
 συσκευών USB 2

