

Pegeredskaber og tastatur

Brugervejledning

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows er et amerikansk-registreret
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: maj 2007

Dokumentets bestillingsnummer:
440557-081

Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på din computer.

Indholdsfortegnelse

1 Brug af pegeredskaberne

Angivelse af indstillinger for pegeredskaber	1
Brug af TouchPad	2
Brug af Pointing Stick	2
Tilslutning af en ekstern mus	2

2 Brug af tastaturet

Brug af hotkeys	3
Visning af systemoplysninger (fn+esc)	4
Sådan startes Standby (fn+f3)	4
Skift af skærbillede (fn+f4)	5
Visning af oplysninger om batterispænding (fn+f8)	5
Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f9)	5
Øgning af skærmens lysstyrke (fn+f10)	6
Sådan aktiveres lyssensor (fn+f11)	7

3 HP Hurtigknapper

Brug af kontrolpanelet for hurtigknapper	10
Åbning af kontrolpanelet for hurtigknapper	10
Visning af menuen Q	10
Indstilling af lyssensor	10

4 Brug af numeriske tastaturer

Brug af det integrerede numeriske tastatur	13
Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur	13
Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur	13
Brug af et valgfrit eksternt numerisk tastatur	13

5 Rengøring af TouchPad og tastatur

Indeks	15
--------------	----

1 Brug af pegeredskaberne

I følgende illustration og skema beskrives computerens pegeredskaber.



Komponent	Beskrivelse
(1) Tænd/sluk-knap til TouchPad	Tænder og slukker TouchPad.
(2) Pointing stick*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(3) Venstre Pointing Stick-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(4) TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen.
(5) Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(6) Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
(7) TouchPad-rullezone	Ruller op eller ned.
(8) Højre Pointing Stick-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

*I denne tabel beskrives standardindstillingerne. Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus** for at få vist eller ændre indstillingerne for pegeredskaber.


Angivelse af indstillinger for pegeredskaber

Du kan få adgang til Egenskaber for Mus ved at vælge **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus**.

Egenskaber for mus i Windows® gør det muligt at tilpasse indstillinger for pegeredskaber, f.eks. indstillinger for musehastighed.

Brug af TouchPad

Du bevæger markøren rundt på skærmen ved at køre fingerspidsen i en given retning hen over TouchPad-overfladen. Brug TouchPad-knapperne på samme måde som knapperne på en ekstern mus. Du kan rulle skærbilledet op og ned ved at køre fingerspidsen op og ned over linjerne i den vertikale TouchPad-rullezone.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger din TouchPad til at bevæge markøren, skal du løfte fingeren fra TouchPad'en inden du kan bruge rullezonen. Hvis du bare lader fingerspidsen glide fra TouchPad til rullezone, vil rullefunktionen ikke blive aktiveret.

Brug af Pointing Stick

Tryk på din pointing stick i den retning, du vil bevæge markøren på skærmen. Brug venstre og højre Pointing Stick-knap på samme måde som knapperne på en ekstern mus.

Tilslutning af en ekstern mus


Du kan slutte en ekstern USB-mus til computeren ved hjælp af én af USB-portene på computeren. Der kan også sluttes en ekstern mus til systemet ved hjælp af portene på en valgfri dockingenhed.


2 Brug af tastaturet

Brug af hotkeys

Hotkeys er kombinationer af tasten **fn** (1) og enten tasten **esc** (2) eller én af funktionstasterne (3).

Ikonerne på tasterne **f3**, **f4** og **f8** til **f10** repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit.

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

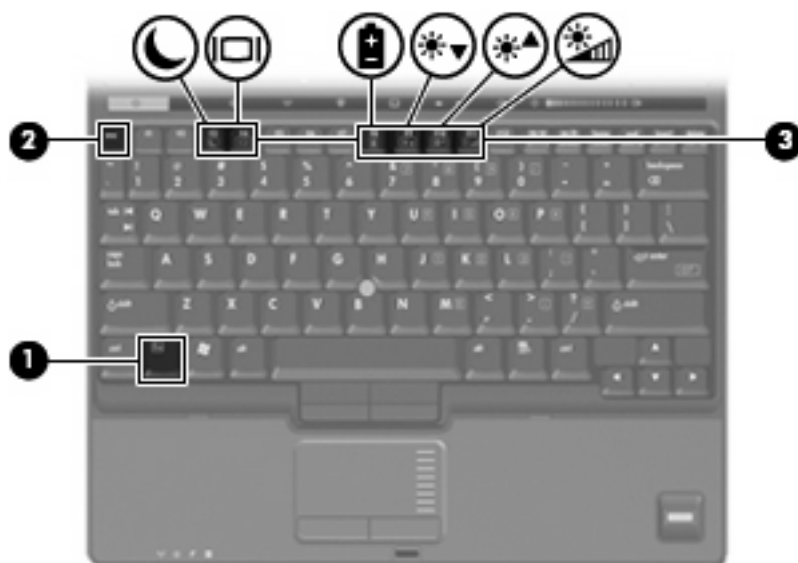

Funktion	Hotkey
Vis systemoplysninger.	fn+esc
Start standby.	fn+f3
Skift mellem visning på computerens skærm og en ekstern skærm.	fn+f4
Se oplysninger om batteri	fn+f8
Reducer skærmens lysstyrke.	fn+f9
Forøg skærmens lysstyrke.	fn+f10
Aktivering af lyssensor.	fn+f11

Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du benytte én af følgende fremgangsmåder:

- Tryk kortvarigt på **fn**, og tryk derefter kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen.
- eller -
- Hold **fn** nede, tryk kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen, og slip derefter begge taster samtidigt.

Visning af systemoplysninger (fn+esc)

Tryk på **fn+esc** for at få vist oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer.

I **fn+esc**-visningen i Windows vises systemets BIOS-version (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermodeller vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes til tider systemets ROM-versionsnummer.

Sådan startes Standby (fn+f3)

Tryk på **fn+f3** for at starte Standby.

Når standby startes, gemmes dine oplysninger i systemhukommelsen, skærmen ryddes og der spares strøm. Når computeren er i standby, blinker lysdioderne for strøm.

△ FORSIGTIG: Du kan mindske risikoen for datatab ved at gemme arbejdet, før du starter Standby.

Computeren skal være tændt, før du kan starte Standby.

📝 BEMÆRK: Hvis kritisk lav batterispænding indtræffer, mens computeren er i Standby, starter computeren Dvaletilstand og dataene i hukommelsen gemmes på harddisken. Fabriksindstillingen for kritisk lav batterispænding er Dvaletilstand, men denne indstilling kan ændres i Avanceret strømstyring.

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at afslutte Standby.

Funktionen for hotkey-kombinationen **fn+f3** kan ændres. Du kan f.eks. indstille hotkey-kombinationen **fn+f3** til at skifte til Dvaletilstand i stedet for Standby.

📝 BEMÆRK: I alle vinduer i Windows-operativsystemet gælder referencer til *dvaleknappen* for hotkey-kombinationen **fn+f3**.


Skift af skærbillede (fn+f4)

Tryk på **fn+f4** for at skifte mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, vil ethvert tryk på hotkey-kombinationen **fn+f4** skifte mellem visning af billedet på computerens skærm, visning på den tilsluttede skærm og samtidig visning på både computeren og skærmen.

De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af den eksterne standard VGA-video. Med hotkey-kombinationen **fn+f4** kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren.

Følgende videotransmissionstyper med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af hotkey-kombinationen **fn+f4**:

- LCD (computerskærm)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme)
- S-Video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med S-Video-in-stik)
- Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med kombinerede video-in-stik)

 **BEMÆRK:** Kombinerede videoenheder kan kun slutes til systemet ved hjælp af en dockingenhed (ekstraudstyr).

Visning af oplysninger om batterispænding (fn+f8)

Tryk på **fn+f8** for at få vist oplysninger om spændingsniveau for alle installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der oplades, og rapporterer resterende spænding for de enkelte batterier.

Reducering af skærmens lysstyrke (fn+f9)

Tryk på **fn+f9** for at reducere skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist.

Øgning af skærmens lysstyrke (fn+f10)


Tryk på **fn+f10** for at forøge skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist.

Sådan aktiveres lyssensor (fn+f11)

Tryk på **fn+f11** for at aktivere og deaktivere lyssensoren.

3 HP Hurtigknapper

Brug HP Hurtigknapperne for at åbne ofte brugte programmer. HP Hurtigknapperne indeholder infoknappen (1) og præsentationsknappen (2).


 **BEMÆRK:** Funktionerne for infoknappen varierer, afhængigt af hvilken software der er installeret på computeren.



Komponent	Beskrivelse
(1) Infoknap	<p>Starter Infocenter, hvor du kan åbne forskellige forudindstillede softwareprogrammer. Du kan også omprogrammere knappen til en af følgende handlinger, når computeren er tændt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Åbn menuen Q eller funktionen Præsentation• Åbn et e-mail-program• Åbn en søgeboks, hvor du kan søge efter et websted
(2) Præsentation, knap	<p>Starter præsentationsfunktionen. Du kan indstille denne knap til en af følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Åbn et program, en mappe, en fil eller et websted, du angiver• Vælg en strømstyringsmodel• Vælg en visningsindstilling <p>Billedet vises samtidigt på computerens skærm og på en ekstern enhed, der er tilsluttet computeren.</p>


Komponent	Beskrivelse
	<p data-bbox="837 226 1380 279">Du kan også omprogrammere knappen til en af følgende handlinger:</p> <ul data-bbox="837 302 1396 430" style="list-style-type: none"><li data-bbox="837 302 1182 327">• Åbn menuen Q eller Infocenter<li data-bbox="837 352 1102 378">• Åbn et e-mail-program<li data-bbox="837 403 1396 428">• Åbn en søgeboks, hvor du kan søge efter et websted

Brug af kontrolpanelet for hurtigknapper

 **BEMÆRK:** Hurtigknappens funktioner, der er vist i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelig for alle computere.

Kontrolpanelet for HP Hurtigknapper giver dig mulighed for at administrere flere opgaver, herunder følgende:


- Programmer og angiv indstillinger for knappen Infocenter og knappen Præsentation.
- Tilføj, rediger og fjern punkter i menuen Q
- Angiv indstillinger for opdeling

 **BEMÆRK:** Hvis du ønsker oplysninger på skærmen om elementer i kontrolpanelet for Hurtigknapper, skal du klikke på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af vinduet.

Åbning af kontrolpanelet for hurtigknapper

Du kan åbne kontrolpanelet for HP-hurtigknapper på en af følgende måder:

- Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Hurtigknapper**.
- Dobbeltklik på ikonet **HP Hurtigknapper** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.
- Højreklik på ikonet **HP Hurtigknapper** i meddelelsesområdet, og vælg **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Juster egenskaber for HP Hurtigknapper).

 **BEMÆRK:** Du vil eventuelt se et ikon på Skrivebordet på nogle modeller.

Visning af menuen Q

Med menuen Q har du hurtig adgang til mange af de systemopgaver, der er adgang til med de knapper, taster eller hotkeys, som findes på de fleste computere.

Sådan vises menuen Q på skrivebordet:

- ▲ Højreklik på ikonet **HP Hurtigknapper**, og vælg **Launch Q Menu** (Start menuen Q).

Indstilling af lyssensor

Computeren har en indbygget lyssensor, som justerer skærmens lysstyrke automatisk efter det omgivende lys.

Du kan slå lyssensoren til og fra på to måder.


- Ved at trykke på **fn+f11**.
- Ved at højreklikke på ikonet for HP Hurtigknapper i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen og vælge **Turn Ambient light sensor on/off** (slå lyssensor til/fra).


Du kan også bruge denne metode til at tilføje funktionen lyssensor til/fra til menuen Q:

1. Åbn kontrolpanelet for hurtigknapper.
2. Klik på fanen **Q Menu** (menuen Q).
3. Vælg **Toggle ALS** (Lyssensor til/fra) på listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der vises i menuen Q).

4 Brug af numeriske tastaturer

Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur.

 **BEMÆRK:** Computeren kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

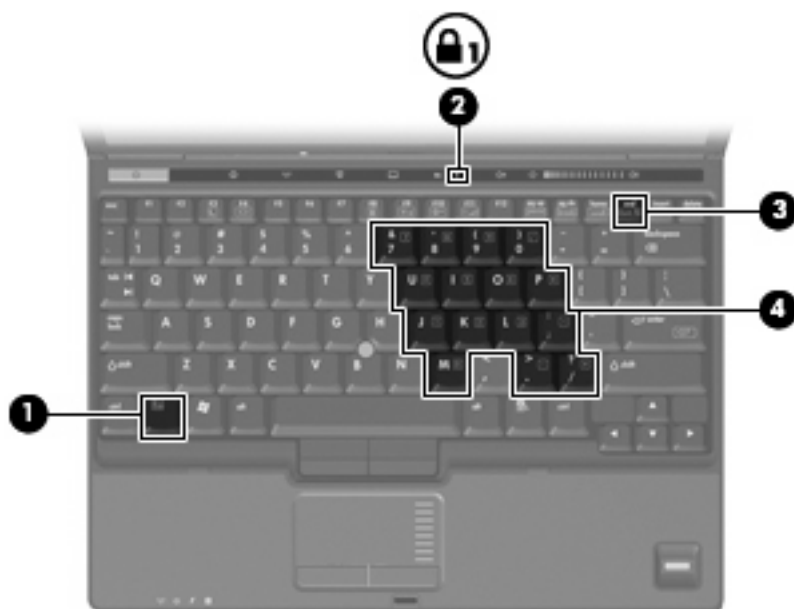


Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>fn</code>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes i kombination med en funktionstast eller tasten <code>esc</code> .
(2) Lysdiode for Num Lock	Tændt: Num lock er slået til.
(3) Tasten <code>num lock</code>	Tryk på <code>fn</code> -tasten for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur.
(4) Integreret numerisk tastatur	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.

Brug af det integrerede numeriske tastatur

De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der er vist ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.

Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur

Tryk på **fn+num lock** for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Lysdioden for num lock tændes. Hvis du trykker på **fn+num lock** igen, vender tasterne tilbage til deres standardtastaturfunktioner.

 **BEMÆRK:** Det integrerede numeriske tastatur fungerer ikke, når der er sluttet et eksternt tastatur eller numerisk tastatur til computeren eller til en dockingenhed (ekstraudstyr).

Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det integrerede, numeriske tastatur, så du skifter mellem standardtastaturfunktion og numerisk tastaturfunktion ved hjælp af tasten **fn** eller tastkombinationen **fn+skift**.

- Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten **fn** nede, mens du trykker på tastaturtasten.
- Sådan anvendes tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret:
 - Hold tasten **fn** nede for at skrive små bogstaver.
 - Hold **fn+skift** nede for at skrive store bogstaver.

Brug af et valgfrit eksternt numerisk tastatur

Taster på de fleste eksterne numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om num lock er slået til eller fra. (Tilstanden num lock er slået fra som standard fra fabrikken.) For eksempel:

- Når num lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal.
- Når num lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, Pg Up- eller Pg Dn-taster.

Når num lock på et eksternt, numerisk tastatur er aktiveret, tændes lysdioden for num lock på computeren. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er deaktiveret, slukkes lysdioden for num lock på computeren.

Benyt nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil aktivere eller deaktivere Num Lock på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:

- ▲ Tryk på tasten **num lk** på det eksterne, numeriske tastatur, ikke på computeren.

5 Rengøring af TouchPad og tastatur

Snavs og fedt på TouchPad'en kan få markøren til at hoppe rundt på skærmen. Hvis du vil undgå det, skal du rengøre TouchPad'en med en fugtig klud og vaske hænderne jævnligt, når du anvender computeren.

⚠ ADVARSEL! Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende til tastaturets overflade.

Rengør tastaturet jævnligt for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne støv, fnug og partikler, som kan samle sig under tasterne. En tryklufthsbeholder med forlængerrør kan anvendes til at blæse luft ned omkring og under tasterne og derved løsne støv og fnug.



Indeks

B

Batterispænding, oplysninger om 5
Billede på skærm, skifte 5

F

fn-tast 3
Funktionstaster 3

G

Genvejstaster
lyssensor 7

H

Hotkeys
batterispænding, oplysninger om 5
beskrivelse 3
brug 4
forøge skærmens lysstyrke 6
reducere skærmens lysstyrke 5
skifte skærbillede 5
starter Standby 4
vise systemoplysninger 4
Hurtigknapper 8

I

Infoknap 8

K

Knapper
hurtigknapper 8
info 8
Pointing Stick 1
præsentation 8
TouchPad 1
Knapper; Tænd/sluk-knap til TouchPad 1
Kombineret video 5

L

Lyssensor
angive 10
genvejstast 7

M

Mus, eksternt
angive indstillinger 1
tilslutte 2

N

Numerisk tastatur, eksternt
brug 13
Num Lock 13
Numerisk tastatur, integreret
brug 13
identificere 12
Num Lock, eksternt numerisk tastatur 13

P

Pegeredskaber
angive indstillinger 1
bruge 2
identificere 1
Pointing Stick
bruge 2
pointing stick, identificere 1
Præsentation, knap 8

Q

Q, menu 10

R

Rullezone, TouchPad 1

S

Skærm
billede, skifte 5
skærmens lysstyrke hotkeys 5

Skærmens lysstyrke hotkeys 5
Standby, hotkey 4
S-video 5
Systemoplysninger, hotkey 4

T

Tastatur, integreret
aktivere og deaktivere 13
ændre tastfunktioner 13
Tastatur-hotkeys, identificere 3
TouchPad
brug 2
TouchPad, identificere 1
TouchPad-knapper, identificere 1
TouchPad rullezone, identificere 1
Tænd/sluk-knap til TouchPad, identificere 1

V

Videotransmissionstyper 5

