

Kazalne naprave in tipkovnica

Uporabniški priročnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je zaščitena blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: maj 2007

Št. dela dokumenta: 440547-BA1

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Kazalo

1 Uporaba kazalnih naprav

Nastavitev možnosti kazalne naprave	2
Uporaba sledilne ploščice	3
Uporaba kazalne palice	4
Priključitev zunanje miške	5

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic	7
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)	7
Preklop v spanje (fn+f3)	8
Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)	8
Prikaz stopnje napoljenosti akumulatorja (fn+f8)	8
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)	9
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)	9
Aktiviranje tipala za ambientno osvetlitev (fn+f11)	9

3 Gumbi za hitri zagon HP

Uporaba programa QuickLook (samo nekateri modeli)	12
Nameščanje programa QuickLook	12
Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch	13
Odpiranje nadzorne plošče HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon)	13
Prikaz menija Q Menu	13
Nastavitev senzorja okoliške svetlobe	13

4 Uporaba tipkovnic

Uporaba vgrajene številčne tipkovnice	16
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice	16
Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici	16
Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice	17

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Stvarno kazalo	19
----------------------	----

1 Uporaba kazalnih naprav

Naslednja slika in tabela opisujeta računalniške kazalne naprave.



Komponenta	Opis
(1) Gumb za vklop/izklop sledilne ploščice	Vključi in izključi sledilno ploščico.
(2) Kazalna palica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(3) Levi gumb kazalne palice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(4) Sledilna ploščica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(5) Levi gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(6) Desni gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.
(7) Območje za pomikanje na sledilni ploščici	Drsi gor ali dol.
(8) Desni gumb kazalne palice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.

* V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve kazalne naprave, izberite **Start > Control Panel** (Nadzorna plošča) > **Hardware and Sound** (Strojna oprema in zvok) > **Mouse** (Miška).


Nastavitev možnosti kazalne naprave

Da odprete lastnosti miške, izberite **Start > Control Panel** (Nadzorna plošča) > **Hardware and Sound** (Strojna oprema in zvok) > **Mouse** (Miška).

Za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows®, kjer lahko nastavite možnosti hitrosti miške.

Uporaba sledilne ploščice

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gumbe sledilne ploščice, kot bi ustrezne gumbe na zunanji miški. Za drsenje navzgor in navzdol premikajte prst preko črt gor ali dol na navpičnem drsnem območju sledilne ploščice.

 **OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

Uporaba kazalne palice

Pritisnite kazalno palico v smeri, v kateri želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb kazalne palice uporabljajte na enak način kot levi in desni gumb zunanje miške.

Priključitev zunanje miške


Zunanjo miško USB lahko na računalnik priključite prek enih od vrat USB na računalniku. Zunanjo miško lahko priključite na računalnik tudi prek vrat na dodatni združitveni napravi.

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone tipk **f3**, **f4** in od **f8** do **f10** predstavljajo funkcije bližnjic. Funkcije in postopki bližnjic so podrobno predstavljeni v naslednjih razdelkih.

 **OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.



Namen	Bližnjica
Prikaz informacij o sistemu.	fn+esc
Sprožitev spanja	fn+f3
Preklop slike med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom.	fn+f4
Prikaz informacij o akumulatorju.	fn+f8
Zmanjšanje svetlosti zaslona.	fn+f9
Povečanje svetlosti zaslona.	fn+f10
Aktivirajte tipalo okoljske svetlobe.	fn+f11

Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika storite naslednje:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice.
– ali –
- Pridržite tipko **fn** in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki istočasno izpustite.

Prikaz informacij o sistemu (**fn+esc**)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice sistema BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica systemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum systemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice systemskega ROM-a.

Preklop v spanje (fn+f3)

△ **POZOR:** Pred preklopom v spanje shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov.

Za preklop v spanje pritisnite **fn+f3**.

Ko preklopite v stanje spanja, se vam informacije shranijo v systemski spomin, zaslon se ugasne in vključi se varčni način delovanja. Ko je računalnik v stanju spanja, lučka za napajanje utripa.

Preden preklopite v stanje spanja, mora biti računalnik vključen.

📝 **OPOMBA:** Če se med stanjem spanja akumulator računalnika skoraj izprazni, se računalnik samodejno preklopi v stanje mirovanja in informacije, shranjene v spominu, se shranijo na trdi disk. Tovarniško je računalnik nastavljen tako, da se ob nizkem stanju akumulatorja preklopi v stanje mirovanja, vendar lahko to nastavitev spremenite pod Možnosti porabe na nadzorni plošči za Windows.

Za izhod iz stanja spanja Na kratko pritisnite gumb za vklop ali katerikoli drugi gumb na tipkovnici.

Funkcijo bližnjice **fn+f3** lahko spremenite. Tako lahko, na primer, bližnjico **fn+f3** nastavite za preklop v mirovanje namesto spanje.

📝 **OPOMBA:** V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje *sleep button* (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico **fn+f3**.

Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)

Pritisnite tipko **fn+f4**, da preklopite sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico **fn+f4** preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standard VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo):

- LCD (zaslon računalnika)
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev)
- S-Video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom S-video)
- kompozitni video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video)

📝 **OPOMBA:** Sestavljene video naprave lahko priključite na računalnik le z dodatno združitveno napravo.

Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz informacij o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznega akumulatorja.

Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)


Pritisnite **fn+f10**, da povečate svetlost zaslona. Če bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

Aktiviranje tipala za ambientno osvetlitev (fn+f11)

Pritisnite **fn+f11**, da vklopite in izklopite tipalo za ambientno osvetlitev.

3 Gumbi za hitri zagon HP


Gumbe za hitri zagon HP Quick Launch uporabite za odpiranje pogosto uporabljenih programov. Med HP gumbi za hitri zagon sta tudi gumb za informacije (1) in gumb za predstavitev (2).

 **OPOMBA:** Funkcije gumba za informacije se lahko razlikujejo glede na programsko opremo, ki je nameščena na vašem računalniku.




Del	Opis
(1) Gumb za informacije	<p>Zažene informacijsko središče Info Center, kjer lahko odprete prednastavljene programe programske opreme.</p> <p>Gumb lahko nastavite tako, da izvaja eno naslednjih funkcij, ko je računalnik vklopljen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpiranje menija Q ali zagon funkcije predstavitve; • odpiranje urejevalnika elektronske pošte • odpiranje polja »Išči«, ki vam omogoča iskanje spletne strani <p>Gumb lahko nastavite tako, da odpre HP QuickLook (samo izbrani modeli), ko je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali mirovanju:</p>
(2) predstavitveni gumb	<p>Vklopi predstavitveno funkcijo. Gumb lahko nastavite za izvajanje ene od naslednjih funkcij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpiranje programa, mape, datoteke ali spletne strani, ki jo določite • izbor načrt porabe • izbor nastavitvev zaslona <p>Slika je hkrati prikazana na zaslonu računalnika in na zunanji napravi, priključeni na računalnik.</p> <p>Gumb lahko preprogramirate za izvajanje ene od naslednjih nalog:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpiranje menija Q ali Info Center • odpiranje urejevalnika elektronske pošte • odpiranje polja »Išči«, ki vam omogoča iskanje spletne strani

Uporaba programa QuickLook (samo nekateri modeli)

 **OPOMBA:** Program QuickLook mora biti nameščen, preden lahko gledate podatke tega programa.

QuickLook shranjuje prejeto elektronsko pošto in podatke o koledarju, stikih in opravilih iz programa Microsoft® Outlook na trdi disk računalnika. Ko je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali mirovanju, si lahko na hitro ogledate te podatke s pritiskom na gumb za informacije v svojem računalniku.

 **OPOMBA:** Če ste nastavili prijavno geslo za Windows, boste morali vnesti svoje geslo ob pritisku gumba za informacije, če je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali v mirovanju.


OPOMBA: Dodatne informacije o programu QuickLook in nastavitvenih možnostih najdete v spletni Pomoči.

Nameščanje programa QuickLook

Da namestite QuickLook:


1. Izberite **Start > All Programs** (Vsi programi) > **Software Setup** (Nastavitev programske opreme).
2. Odznačite vsa okenca.
3. Razširite **Optional Software Applications** (Dodatne aplikacije programske opreme) in izberite **HP QuickLook**.
4. Kliknite **Install** (Namesti).

Uporaba nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch

 **OPOMBA:** Funkcije gumbov za hitri zagon, navedene v tem razdelku, mogoče niso na voljo v vseh računalnikih.

Nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch omogoča upravljanje različnih opravil, vključno z naslednjimi:


- programiranje in nastavitve možnosti gumba za informacije in predstavitvenega gumba;
- dodajanje, spreminjanje in odstranjevanje elementov iz menija Q
- nastavitve možnosti razporeditve

 **OPOMBA:** Če želite informacije o elementih nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch, kliknite gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna.

Odpiranje nadzorne plošče HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon)

Nadzorno ploščo HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon) lahko odprete na kateregakoli od naslednjih načinov:

- Izberite **Start (Zaženi) > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon)**.
- Dvakrat kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon)** v obvestilnem področju na desni strani opravilne vrstice.
- Z desno tipko miške kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons (HP gumbi za hitri zagon)** v obvestilnem področju in izberite **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Prilagodi nastavitve za HP gumbe za hitri zagon)**.

 **OPOMBA:** Pri nekaterih modelih lahko vidite ikono na namizju.

Prikaz menija Q Menu

Meni Q Menu omogoča hitri dostop do mnogih sistemskih nalog, ki se zaženejo prek gumbov, tipk ali bližnjic, ki se nahajajo na večini računalnikov.

Za prikaz menija Q Menu na namizju:

- ▲ Z desno miškino tipko kliknite na ikono **HP Quick Launch Buttons** in izberite **Launch Q Menu (Zaženi meni Q Menu)**.

Nastavitev senzorja okoliške svetlobe

Računalnik ima vgrajeni senzor za svetlobo, ki samodejno prilagaja svetlost prikazovalnika glede na okoliško svetlobo.

S senzorjem okoliške svetlobe lahko upravljate na dva načina:

- S pritiskom na **fn+f11**.
- S klikom desne miškine tipke na ikono gumba za hitri zagon v opravilni vrstici spodaj desno in s klikom na **Turn Ambient light sensor on/off (Vključi/Izključi senzor okoliške svetlobe)**.


Upravljanje s senzorjem okoliške svetlobe lahko dodate tudi v Q Menu, in sicer takole:

1. Odprite HP Quick Launch Buttons control panel (HP nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon).
2. Kliknite jeziček **Q Menu**.
3. Pod **Items to display on Q Menu** (Elementi za prikaz v Q meniju) izberite **Toggle ALS**.

4 Uporaba tipkovnic

Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številčno tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številčnim delom.

 **OPOMBA:** Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.

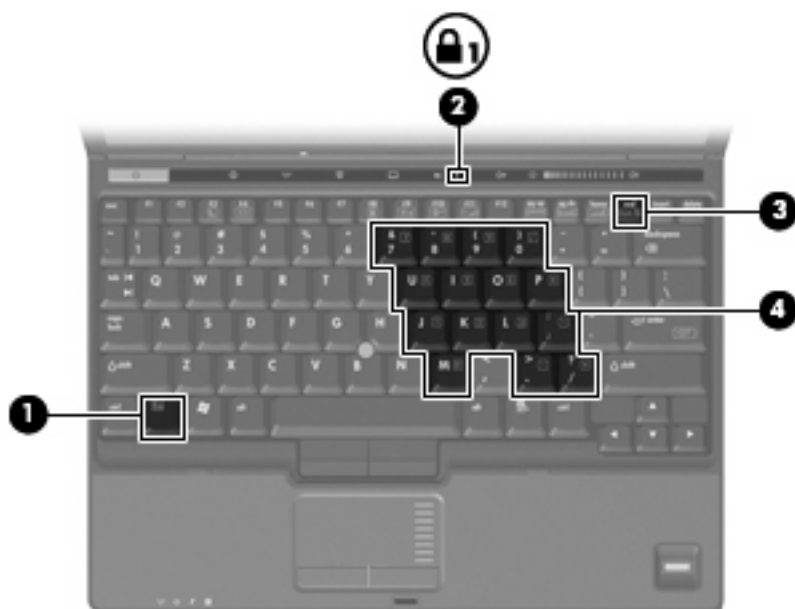


Komponenta	Opis
(1) Tipka fn	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko esc , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(2) lučka num lock	Sveti: Lučka num lock sveti.
(3) Tipka num lk	Vgrajeno številčno tipkovnico vklopite s pritiskom tipke fn .
(4) vgrajena številčna tipkovnica	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številčni tipkovnici.

Uporaba vgrajene številčne tipkovnice

Vseh 15 tipk vgrajene številčne tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številčna tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

Omogočanje in onemogočanje vgrajene številčne tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk **fn+num lk**. Za preklon tipk v funkcije standardne tipkovnice Lučka num lock sveti. znova pritisnite **fn+num lk**.

 **OPOMBA:** Vgrajena številsko tipkovnica ne bo delovala, če imate na računalnik ali dodatno združitevno napravo hkrati priklopljeno zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico.

Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številčni tipkovnici

S pomočjo tipke **fn** ali kombinacije tipk **fn+shift** lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številčni tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami.

- Za spremembo funkcije tipkovnične tipke v tipkovnično funkcijo medtem, ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipkovnične tipke pritisnite in držite tipko **fn**.
- Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
 - Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in držite tipko **fn**.
 - Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in držite **fn+shift**.

Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice

Tipke na zunanji številski tipkovnici imajo različno funkcijo glede na to, ali je num lock vključen ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.

⚠ OPOZORILO! Tipkovnice ne čistite s sesalcem, da preprečite možnost električnega šoka ali poškodbe notranjih delov. Sesalec lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosme in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za pihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



Stvarno kazalo

B

- Bližnjica za informacije o sistemu 7
- Bližnjica za spanje 8
- Bližnjice
 - informacije o napolnjenosti akumulatorja 8
 - opis 7
 - povečanje svetlosti zaslona 9
 - preklop slike na zaslonu 8
 - preklop v spanje 8
 - prikaz informacij o sistemu 7
 - uporaba 7
 - zmanjšanje svetlosti zaslona 9
- Bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 7
- Bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 9

F

- Funkcijske tipke 7

G

- Gumbi
 - gumbi za hitri zagon HP 10
 - informacije 11
 - kazalna palica 1
 - predstavitev 11
 - sledilna ploščica 1
 - vklop/izklop sledilne ploščice 1
- Gumbi kazalne palice 1
- Gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1
- Gumbi za hitri zagon 10
- Gumb za informacije 11
- Gumb za vklop/izklop sledilne ploščice 1

I

- Informacije o napolnjenosti akumulatorja 8

K

- Kazalna palica
 - uporaba 4
- Kazalne naprave
 - nastavitev možnosti 2
 - prepoznavanje 1
 - uporaba 4
- Kompozitni video 8

M

- Meni Q Menu 13
- Miška, zunanja
 - nastavitev možnosti 2
 - priključitev 5

N

- Num lock, zunanja tipkovnica 17

O

- Območje za pomikanje, sledilna ploščica 1
- Območje za pomikanje na sledilni ploščici, prepoznavanje 1

P

- Predstavitveni gumb 11

S

- Senzor okoliške svetlobe
 - nastavitev 13
- Sledilna ploščica
 - prepoznavanje 1
 - uporaba 3
- Slika na zaslonu, preklop 8
- S-Video 8

T

- Tipalo za ambientno osvetlitev
 - tipka za bližnjico 9
- Tipka fn 7
- Tipke za bližnjico
 - tipalo za ambientno osvetlitev 9
- Tipkovnica, vgrajena
 - omogočanje in onemogočanje 16
 - preklapljanje funkcij tipk 16
 - prepoznavanje 15
 - uporaba 16
- Tipkovnica, zunanja
 - uporaba 17

V

- Vrste prenosa video signala 8

Z

- Zaslon
 - bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 9
 - slika, preklop 8
- Zunanja številna tipkovnica
 - num lock 17

