

# Mutatóeszközök és billentyűzet

## Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

A Microsoft és a Windows elnevezés a  
Microsoft Corporation Amerikai Egyesült  
Államokban bejegyzett kereskedelmi  
védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés  
nélkül változhat. A HP termékeire és  
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos  
jótállás az adott termékhez, illetve  
szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott  
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt  
jótállás. A dokumentumban ismertetettek  
nem jelentenek semmiféle további jótállást.  
A HP nem vállal felelősséget az itt található  
esetleges technikai vagy szerkesztési  
hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2007. július

Dokumentum cikkszám: 440784-001

## A termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Ez a felhasználói kézikönyv olyan funkciókat ír le, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók. Előfordulhat azonban, hogy az Ön számítógépén bizonyos funkciók nem érhetők el.



---

# Tartalomjegyzék

## 1 A mutatóeszközök használata

A mutatóeszközök beállításainak megadása .....	1
A pöcökegér használata .....	1
Külső egér csatlakoztatása .....	2

## 2 A billentyűzet használata

A billentyűzetmegvilágítás használata .....	3
A gyorsbillentyűk használata .....	5
Rendszerinformációk megjelenítése (fn+esc) .....	6
Belépés a készenléti állapotba (fn+f3) .....	6
A megjelenített kép helyének váltása (fn+f4) .....	7
Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8) .....	7
A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9) .....	7
A képernyő fényerejének növelése (fn+f10) .....	7
A terméglátás-érzékelő aktiválása (fn+f11) .....	7

## 3 HP gyorsindító gombok

Bemutató gomb .....	8
Az Információ gomb .....	9
A HP gyorsindító gombok kezelőpanel használata .....	10
A Quick Launch Buttons panel megnyitása .....	10
A Q menü megjelenítése .....	10
A terméglátás-érzékelő beállítása .....	11

## 4 A toll- és táblagép-vezérlők használata

A toll használata .....	12
A toll összetevőinek helye .....	12
A toll fogása .....	12
Egérkattintások a tollal .....	13
Egyéb műveletek a tollal .....	13
Nyomásérzékenység .....	13
A toll kalibrálása .....	14
A tolltartó használata .....	14
Tollbeállítások megadása .....	15
A tollhegy cseréje .....	16

## 5 A számbillentyűzet használata

A beágyazott számbillentyűzet használata .....	18
--	----

A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása .....	18
Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten .....	18
Az opcionális külső számbillentyűzet használata .....	18

## **6 A billentyűzet tisztítása**

<b>Tárgymutató .....</b>	<b>20</b>
--------------------------	-----------

# 1 A mutatóeszközök használata



Részegység	Leírás
(1) Pöcökegér	Mozgatja a kurzort, kijelöli és aktiválja a képernyőn látható elemeket.
(2) Pöcökegér bal gombja	A külső egér bal gombjának feladatát látja el.
(3) Pöcökegér jobb gombja	A külső egér jobb gombjának feladatát látja el.

## A mutatóeszközök beállításainak megadása

A Windows® egérbeállításaival testre szabhatók a mutatóeszközök beállításai, például a gombok konfigurációja, a kattintási sebesség és a mutató beállításai.

Az Egér tulajdonságai panel megtekintéséhez válassza a **Start > Vezérlőpult > Nyomtatók és más hardverek > Egér** parancsot.

## A pöcökegér használata

Nyomja a pöcökegeret abba az irányba, amerre a képernyőn az egérmutatót szeretné mozgatni. A pöcökegér jobb és bal gombját a külső egerek jobb és bal gombjával megegyező módon használhatja.

## Külső egér csatlakoztatása

A külső USB-egeret a számítógépen található USB-portok segítségével csatlakoztathatja a számítógéphez. Az opcionális dokkolóeszköz vagy bővítő portjain keresztül külső egér is csatlakoztatható a számítógéphez.



---

## 2 A billentyűzet használata

### A billentyűzetmegvilágítás használata

A billentyűzetmegvilágítás a billentyűzet megvilágítására szolgál rossz fényviszonyok esetén.

- ▲ A billentyűzetmegvilágítás aktiválásához és bekapcsolásához nyomja meg a billentyűzetmegvilágítás gombját.




- ▲ A billentyűzetmegvilágítás deaktíválásához és kikapcsolásához nyomja meg a billentyűzetmegvilágító egységet, amíg a helyére nem kattán.




## A gyorsbillentyűk használata

A gyorsbillentyűk az **fn** billentyű **(1)** és az **esc** billentyű **(2)** vagy a funkcióbillentyűk **(3)** egyikének kombinációja.

Az **f3**, **f4** és **f8–f10** billentyűkön lévő ikonok a gyorsbillentyű-funkciókat jelölik. A gyorsbillentyűk funkcióját és az ezekkel kapcsolatos műveleteket a következő szakaszban mutatjuk be.

 **MEGJEGYZÉS:** Az Ön számítógépe kismértékben eltérhet az ábrákon bemutatott számítógépektől.

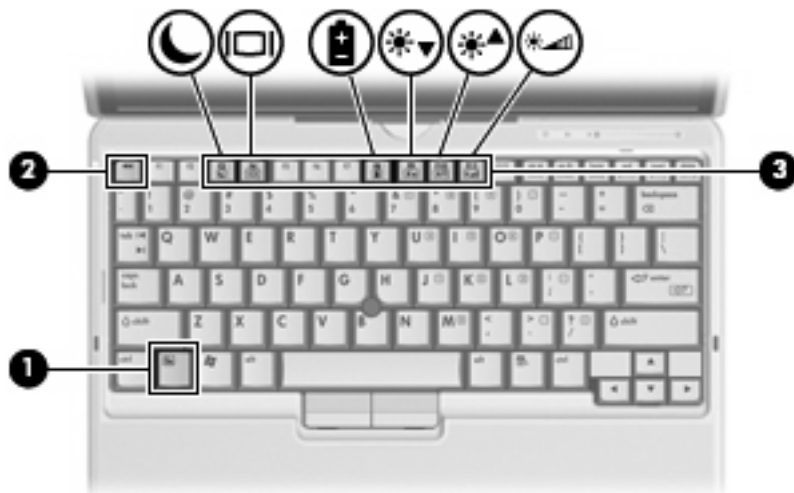

Funkció	Gyorsbillentyű
A rendszerinformációk megjelenítése.	<b>fn+esc</b>
Készenléti állapot kezdeményezése.	<b>fn+f3</b>
Váltás a számítógép kijelzője és egy külső megjelenítőeszköz között.	<b>fn+f4</b>
Az akkumulátorinformációk megjelenítése.	<b>fn+f8</b>
A képernyő fényerejének csökkentése.	<b>fn+f9</b>
A képernyő fényerejének növelése.	<b>fn+f10</b>
Környezeti megvilágítás érzékelőjének aktiválása	<b>fn+f11</b>

A számítógép billentyűzetének gyorsbillentyűit a következő módon használhatja:

- Röviden nyomja le a **fn** billentyűt, és röviden nyomja le a gyorsbillentyű-kombináció másik billentyűjét.  
– vagy –
- Nyomja le és tartsa nyomva az **fn** billentyűt, nyomja meg a billentyűkombináció másik billentyűjét, majd egyszerre engedje el mindkét gombot.

## Rendszerinformációk megjelenítése (fn+esc)

Az **fn+esc** billentyűkombináció lenyomásával információt kaphat a rendszer hardverelemeiről és a BIOS verziószámáról.

A Windows rendszerben az **fn+esc** billentyűkombináció hatására megjelenő BIOS-verziószám a BIOS dátumaként jelenik meg. Egyes típusokon a BIOS dátuma decimális formátumban látható. A BIOS dátumát időnként a rendszer ROM-verziószámaként is említik.

## Belépés a készenléti állapotba (fn+f3)

A készenléti állapotba való belépéshez nyomja meg az **fn+f3** billentyűkombinációt.

A számítógép készenléti állapotba kerülésekor a rendszer a memóriába menti az adatokat, törli a képernyő tartalmát, és energiatakarékos üzemmódba vált. Készenléti állapotban villog a tápfeszültségjelző LED.

**△ VIGYÁZAT!** Az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében a készenléti állapotba lépés előtt célszerű mentenie a munkáját.

A készenléti állapotba lépés előtt a számítógépnek bekapcsolt állapotban kell lennie.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon lecsökken a készenléti állapot alatt, a számítógép kezdeményezi a hibernálást, és a memóriában tárolt adatokat a merevlemezre menti. A kritikus töltöttségre adott válasz a gyári beállítás szerint a hibernálás, de ez a beállítás módosítható a speciális energiaellátási beállítások között.

Ha ki szeretne lépni a készenléti állapotból, Röviden csúsztassa jobbra a tápkapcsolót.

Az **fn+f3** billentyűkombináció funkciója megváltoztatható. Beállíthatja például, hogy az **fn+f3** gyorsbillentyű hatására a számítógép ne készenléti, hanem hibernált állapotba kerüljön.

**MEGJEGYZÉS:** A Windows operációs rendszer összes ablakában a *felfüggesztés gomb* néven említett funkció az **fn+f3** gyorsbillentyűre vonatkozik.

## A megjelenített kép helyének váltása (fn+f4)

A rendszerhez csatlakoztatott megjelenítőeszközök közötti képváltáshoz nyomja meg az **fn+f4** billentyűkombinációt. Ha például a számítógéphez monitor is csatlakozik, akkor az **fn+f4** gyorsbillentyű minden megnyomásával válthat a számítógép képernyője, a monitor és a két eszköz együttes használata között.

A legtöbb külső monitor a külső VGA videoszabvány használatával kap videojelet a számítógéptől. Az **fn+f4** gyorsbillentyű hatása azokra az eszközökre is kiterjed, amelyek videojelet kapnak a számítógéptől.

Az **fn+f4** gyorsbillentyű az alábbi videoátviteli típusokat támogatja:

- LCD (a számítógép képernyője)
- Külső VGA (a legtöbb külső monitor)

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8)

A számítógépben lévő összes akkumulátor állapotának megtekintéséhez nyomja le az **fn+f8** gyorsbillentyűt. A képernyőn látható, hogy mely akkumulátorok töltődnek, valamint az egyes akkumulátorok töltöttségi szintje is megtekinthető.

## A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9)

A képernyő fényerejének csökkentéséhez nyomja le az **fn+f9** gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyű lenyomva tartásával fokozatosan csökkenthető a fényerő szintje.

## A képernyő fényerejének növelése (fn+f10)


A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja le az **fn+f10** gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyű lenyomva tartásával fokozatosan növelhető a fényerő szintje.

## A termégyvilágítás-érzékelő aktiválása (fn+f11)

A termégyvilágítás-érzékelő aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja le az **fn+f11** billentyűkombinációt.

## 3 HP gyorsindító gombok

### Bemutató gomb

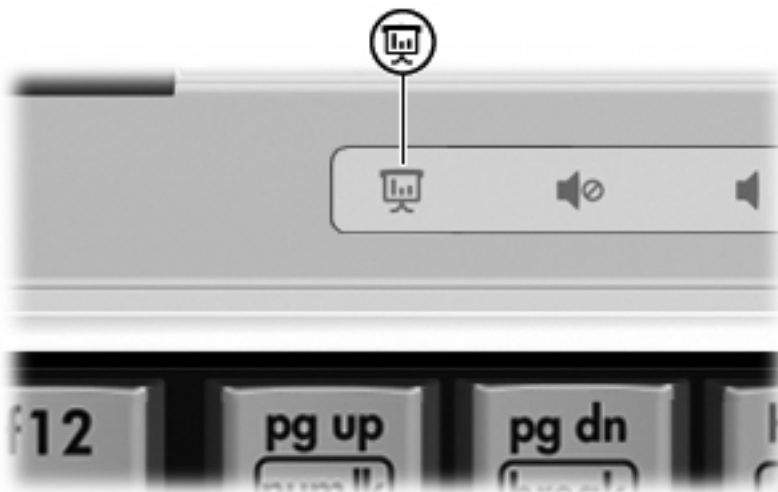

Amikor először megnyomja a bemutató gombot, megjelenik a Bemutató beállításai párbeszédpanel. Ezen a párbeszédpanelen a következő műveletek végrehajtását rendelheti hozzá a gombhoz:

- Egy előre megadott program, mappa, fájl vagy webhely megnyitása.
- Energiaséma kiválasztása.
- Megjelenítési beállítás kiválasztása.

A kép egyszerre jelenik meg a számítógép képernyőjén és a következő portokhoz vagy csatlakozókhoz kapcsolt külső megjelenítőeszközön:

- Külső monitor portja.
- A külön beszerezhető dokkolóegység portja vagy aljzata.

Ha úgy dönt, hogy nem használja a bemutató gomb gyári beállításait, átprogramozásával a következő műveletek valamelyike is végrehajtható:

- A Q menü és az Info Center megnyitása.
- E-mail szerkesztő program megnyitása.
- A webhelyek keresésére szolgáló keresőpanel megnyitása.


## Az Információ gomb



Amikor először megnyomja az információ gombot, megjelenik az Info Center alkalmazás, melyből az előre beállított programokat nyithatja meg. Ha úgy dönt, hogy nem használja az információ gomb gyári beállítását, átprogramozhatja a gombot a következő műveletek egyikének végrehajtására:

- A Q menü vagy a bemutató funkció megnyitása.
- E-mail szerkesztő megnyitása.
- Keresési ablak megnyitása, amelyben webhelyeket kereshet.

# A HP gyorsindító gombok kezelőpanel használata

 **MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy a Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) vezérlőpultján megadott egyes beállításokat a számítógép nem támogatja.

---

A HP Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) vezérlőpultjával a következő beállítások végezhetőek el:


- A bemutató gomb és az Info Center gomb programozása és az egyes gombok beállításainak módosítása.
- A Q menü elemeinek hozzáadása, módosítása és eltávolítása.
- A Windows Asztalon megjelenő ablakok mozaikszerű elrendezése.
- A HP Quick Launch Buttons (HP Gyorsindító gombok) ikon megjelenítése.
- A Quick Launch Buttons program asztali értesítéseinek megjelenítése.
- Az automatikus üzemmódváltás engedélyezése és letiltása.
- A gyorskapcsoló engedélyezése és letiltása.
- A képernyőfelbontás változását észlelő funkció engedélyezése és letiltása.

A következő részek a beállítások vezérlőpulton belüli megadását tárgyalják. A vezérlőpult-elemek további tudnivalóinak megjelenítéséhez kattintson az ablak jobb felső sarkában látható Sűgő gombra.

## A Quick Launch Buttons panel megnyitása

A HP Quick Launch Buttons panelt a következő módszerekkel nyithatja meg:

- Kattintson a **Start > Vezérlőpult > Nyomtatók és más hardverek > Quick Launch Buttons** hivatkozásra.
- Kattintson duplán az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található **HP Quick Launch Buttons** ikonra.
- Kattintson a jobb gombbal a **HP Quick Launch Buttons** (HP gyorsindító gombok) ikonra az értesítési területen, majd kattintson az **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (A HP gyorsindító gombok tulajdonságainak módosítása) elemre.

 **MEGJEGYZÉS:** Egyes típusokon egy ikon jelenhet meg a képernyőn.

---

## A Q menü megjelenítése

A Q menü gyors hozzáférési lehetőséget biztosít a legtöbb számítógépen megtalálható gombokhoz, billentyűkhöz vagy gyorsbillentyűkhöz társított műveletekhez.

A Q menü megjelenítése az asztalon:

- ▲ Kattintson a jobb egérgombbal a **HP Quick Launch Buttons** ikonra, és válassza a **Launch Q Menu** (A Q menü megnyitása) parancsot.



## A térmegvilágítás-érzékelő beállítása

A számítógép egy beépített fényérzékelővel rendelkezik, amely a környezet megvilágítási viszonyainak megfelelően automatikusan szabályozza a képernyő fényerejét.

A térmegvilágítás-érzékelőt kétféleképpen kapcsolhatja be:

- Az **fn+f11** billentyűkombináció lenyomásával.
- Jobb egérgombbal tálcá jobb oldalán található értesítési területen a gyorsindító gombok szoftver ikonjára kattintva, majd a **Turn Ambient light sensor on/off**. (Térmegvilágítás-érzékelő be- és kikapcsolása) elemet választva.

A térmegvilágítás-érzékelő be- és kikapcsolását beállíthatja a Q menüre is, a következő módon:

1. Nyissa meg a HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) panelt.
2. Kattintson a **Q Menu** (Q menü) fülre.
3. Az **Items to display on Q Menu** (Q menüben megjelenítendő elemek) listában válassza a **Toggle ALS** (Térmegvilágítás-érzékelő váltása) elemet.

## 4 A toll- és táblagép-vezérlők használata


A táblaszámítógéphez a toll- és táblagép-vezérlők segítségével férhet hozzá.

### A toll használata

A tollal a tollon keresztüli bevitelt támogató programok egyikében írhat, például a Tablet PC Input Panel programban, a Microsoft® Office alkalmazásokban és a legtöbb egyéb Windows alkalmazásban. A tollal képernyőre írt adatok rögzíthetők, kereshetők és a legtöbb Windows-programmal meg is oszthatók.

### A toll összetevőinek helye

A toll akkor működik együtt a táblaszámítógéppel, ha a tollhegy **(1)** vagy a radír **(3)** körülbelül 1,27 cm távolságra van a képernyőtől. A toll gombjával **(2)** az egér jobb gombjának funkciói hívhatók elő.

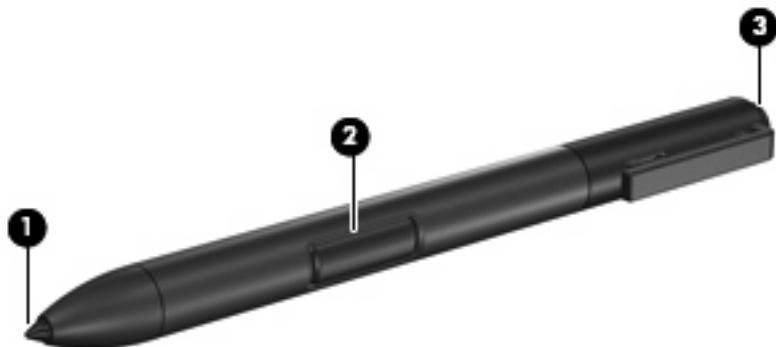

### A toll fogása

A tollat úgy tartsa, mint egy normál író tollat vagy ceruzát. Úgy fogja meg, hogy véletlenül ne nyomhassa meg a toll gombját.

A toll mozgásának figyelésekor ne a toll hegyére, hanem a képernyőn megjelenő mutatóra koncentráljon.

## Egérkattintások a tollal

- ▲ Képernyőn megjelenő elemek kijelöléséhez (az egér bal gombjával végzett kijelöléshez hasonlóan) koppintson a toll hegyével a kívánt elemre.
- ▲ Képernyőn megjelenő elemekre való dupla kattintáshoz (az egér bal gombjával végzett dupla kattintáshoz hasonlóan) koppintson kétszer a toll hegyével a kívánt elemre.
- ▲ Képernyőn megjelenő elemek jobbgombos kijelöléséhez (az egér jobb gombjával végzett kijelöléshez hasonlóan) nyomja meg és tartsa lenyomva a toll gombját, majd koppintson a toll hegyével a kívánt elemre.

## Egyéb műveletek a tollal

Az egérkattintások szimulálása mellett a toll a következő műveletekre használható:

- A mutató helyének megjelenítéséhez tartsa a toll hegyét közvetlenül a táblaszámítógép képernyőjének egy pontja fölött úgy, hogy a tollhegy ne érintse a képernyőt.
- A képernyőn megjelenő elemekhez tartozó menüpontok megjelenítéséhez koppintson a képernyőre a toll hegyével.
- A tollal való szövegbevitelhez írjon a képernyőre a toll hegyével.
- Egy tollal aktivált gomb megnyomásához koppintson a gombra a toll hegyével.
- Radírozáshoz tartsa a tollat radírozó oldalával lefelé, és mozgassa a törölni kívánt írás fölött.

## Nyomásérzékenység

A táblaszámítógép nyomásérzékelő funkcióval is el van látva. Ez azt jelenti, hogy a toll megfelelő használatával különböző vastagságú vonalakat húzhat, az íráshoz alkalmazott nyomástól függően.




**MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, ha a Tablet PC Input Panel program fut.

## A toll kalibrálása

A toll használható az alapértelmezett kalibrációs értékekkel, vagy a felhasználó által kalibrált értékekkel is. A HP azonban azt javasolja, hogy a tollat mindenképpen kalibrálja saját kézírásának és kézmozdulatainak megfelelően. A kalibráció segítségével a toll teljesítménye javul, különösen balkezes felhasználóknál.


A toll kalibrálásának lépései:

1. Válassza a **Start > Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb eszközök > Tábla- és tollbeállítások** parancsot.
2. A **Beállítások** lap alján koppintson a **Kalibrálás** gombra.
3. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Koppintson a tollal pontosan a kalibrációs jelek középre. A kalibrációs jelek pluszjelekként (+) láthatók a képernyőn.
  - A tollat fekvő és álló tájolásban is kalibrálja.

 **MEGJEGYZÉS:** A Tábla- és tollbeállítások ablakban bármely beállításról információt jeleníthet meg, ha az ablak jobb felső sarkában lévő Súly gombra kattint, majd kiválaszt egy beállítást.

## A tolltartó használata

Ha nem használja a tollat, helyezze a számítógépen található tolltartó rekeszbe (a hegyével előre), hogy óvja a sérülésektől.

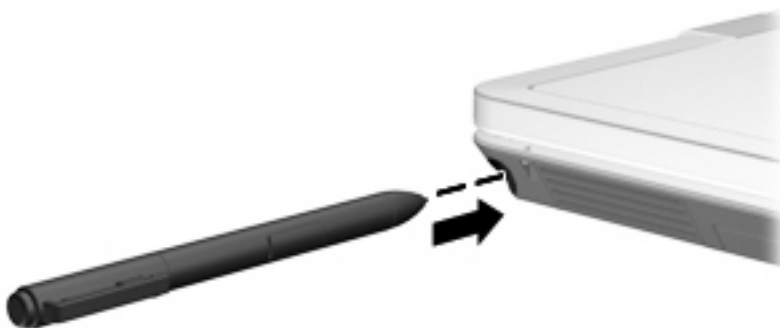

## Tollbeállítások megadása

A tollbeállítások az operációs rendszer Tábla- és tollbeállítások ablakában adhatók meg. A beállítások között megtalálható a képernyőmenük helye jobb- és balkezes felhasználók esetén, a képernyő kalibrálása a tollhasználathoz, valamint a kézírás-felismerés optimalizálása is.

A tollbeállítások elérése:

- ▲ Válassza a **Start > Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb eszközök > Tábla- és tollbeállítások** parancsot.

A mutatóeszközök beállításai, például a mutató sebessége, a kattintási sebesség és az egérmozgás nyomvonalának megjelenítése az Egérbeállítások ablakban adhatók meg. Ezek a beállítások a rendszerhez használt összes mutatóeszközhöz vonatkoznak.

Az Egérbeállítások panel elérése:

- ▲ Válassza a **Start > Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb eszközök > Egér** elemet.

## A tollhegy cseréje

A használt tollhegyet a tollhoz kapott csipesszel távolítsa el.

A használt tollhegy eltávolításának lépései:

1. A csipesszel fogja meg a tollhegyet **(1)**.
2. Húzza ki a csipeszt a tollból **(2)**.




Új tollhegy behelyezésének lépései:

- ▲ Nyomja be az új tollhegyet a tollba, amíg az a helyére nem kerül.



## 5 A számbillentyűzet használata

A számítógép beágyazott számbillentyűzettel van felszerelve, és opcionális külső számbillentyűzettel, illetve számbillentyűzetet magában foglaló opcionális külső billentyűzettel is használható.

 **MEGJEGYZÉS:** Az Ön számítógépe kismértékben eltérhet az ábrákon bemutatott számítógépektől.




Részegység	Leírás
(1) Beágyazott számbillentyűzet	A külső számbillentyűzet billentyűihez hasonlóan használhatók.
(2) <b>fn</b> billentyű	A funkcióbillentyűkkel és az <b>esc</b> billentyűvel együtt lenyomva a gyakran használt rendszerműveletek végrehajtására szolgál.
(3) num lock LED	Világít: a számbillentyűzet be van kapcsolva.
(4) <b>num lk</b> billentyű	Az <b>fn</b> billentyűvel együtt lenyomva bekapcsolja a beágyazott számbillentyűzetet.

## A beágyazott számbillentyűzet használata

A beágyazott számbillentyűzet 15 billentyűje a külső számbillentyűzethez hasonlóan használható. Ha a beágyazott számbillentyűzet be van kapcsolva, minden egyes billentyű a jobb felső sarokban található ikon által jelzett funkciót végzi el.

## A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása

Nyomja le az **fn+num lk** billentyűkombinációt, ha engedélyezni szeretné a beágyazott számbillentyűzetet. A num lock LED-je kigyullad. Ha újra megnyomja az **fn+num lk** billentyűkombinációt, a billentyűk ismét az eredeti funkciókat hajtják végre.

 **MEGJEGYZÉS:** A beágyazott számbillentyűzet nem működik, ha külső billentyűzet vagy számbillentyűzet csatlakozik a számítógéphez vagy a külön beszerezhető dokkolóeszközhöz, illetve bővítőhöz.

## Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten

Az **fn** billentyű vagy az **fn+shift** billentyűkombináció lenyomásával ideiglenesen válthat a beágyazott számbillentyűzet billentyűinek eredeti funkciói és a számbillentyűzeten betöltött funkciói között.

- Ha a számbillentyűzet billentyűjét számbillentyűként szeretné használni, miközben a számbillentyűzet ki van kapcsolva, nyomja le és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt a számbillentyű lenyomásakor.
- A számbillentyűzet eredeti billentyűfunkcióinak használata, miközben a számbillentyűzet be van kapcsolva:
  - Ha kisbetűket szeretne írni, nyomja le, és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt.
  - Ha nagybetűket szeretne írni, nyomja le, és tartsa lenyomva az **fn+shift** billentyűkombinációt.

## Az opcionális külső számbillentyűzet használata

A külső számbillentyűzetek általában más-más funkciót hajtanak végre attól függően, hogy a num lock be vagy ki van-e kapcsolva. (A num lock gyárilag ki van kapcsolva.) Például:

- A num lock funkció bekapcsolt állapotában a legtöbb számbillentyű számok beírására használható.
- A num lock funkció kikapcsolt állapotában a legtöbb számbillentyű a nyíl- és lapozóbillentyűk funkcióját látja el.

Ha a külső számbillentyűzeten be van kapcsolva a num lock, akkor a számítógép num lock LED-je világít. Ha a külső számbillentyűzeten ki van kapcsolva a num lock, akkor a számítógép num lock LED-je sem világít.

A külső számbillentyűzet használata során a Num Lock funkció be-, illetve kikapcsolását az alábbiak szerint végezheti el:

- ▲ Nyomja meg a **num lk** billentyűt a külső számbillentyűzeten (ne a számítógépen).



---

## 6 A billentyűzet tisztítása

⚠ **FIGYELEM!** Az elektromos áramütés és a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használjon porszívót a billentyűzet tisztításához. A porszívóból szennyeződés rakódhat le a billentyűzet felületére.

Tisztítsa rendszeresen a billentyűzetet, hogy megelőzze a billentyűk beragadását, eltávolítsa a port, szöszöt és az apró szennyeződéseket, amelyek a billentyűk alá kerülhetnek. Egy fújócsővel felszerelt sűrített levegős flakon segítségével fellazíthatja és eltávolíthatja a billentyűk alá került szennyeződést.



# Tárgymutató

- A**  
akkumulátor töltöttségi szintje 7
- B**  
bemutató gomb 8  
billentyűzet  
tisztítás 19  
billentyűzet gyorsbillentyűinek  
helye 5  
billentyűzetmegvilágítás 3
- E**  
egér, külső  
beállítás 1  
csatlakoztatás 2
- F**  
fn billentyű 5  
funkcióbillentyűk 5
- G**  
gombok  
bemutató 8  
információ 9
- GY**  
gyorsbillentyűk  
akkumulátor töltöttségi  
szintje 7  
belépés, készenléti állapot 6  
használat 5  
képernyő fényerejének  
csökkentése 7  
képernyő fényerejének  
növelése 7  
leírás 5  
megjelenítés,  
rendszerinformáció 6
- megjelenítés helyének  
váltása 7  
termégyvilágítás-érzékelő 7
- I**  
Info Center megnyitása 9  
információ gomb 9
- K**  
képernyő  
képernyő-fényerő  
gyorsbillentyűi 7  
váltás a megjelenítőeszközök  
között 7  
képernyő-fényerő  
gyorsbillentyűi 7  
készenléti állapot  
gyorsbillentyű 6
- L**  
LED-ek  
billentyűzet 3
- M**  
megjelenítés helyének váltása 7  
mutatóeszközök  
beállítások megadása 1  
használat 1
- N**  
num lock, külső  
számbillentyűzet 18
- P**  
pöcökegér  
azonosítás 1  
használat 1  
pöcökegér gombjai 1
- Q**  
Q menü 10
- R**  
rendszerinformáció  
gyorsbillentyű 6
- SZ**  
számbillentyűzet, beágyazott  
azonosítás 17  
billentyűfunkciók váltása 18  
engedélyezés és letiltás 18  
használat 18  
számbillentyűzet, külső  
használat 18  
num lock 18
- T**  
termégyvilágítás-érzékelő  
beállítás 11  
gyorsbillentyű 7  
toll  
azonosítás 12  
beállítások megadása 15  
használat 12  
kalibrálás 14  
tollhegy cseréje 16  
tolltartó, használat 14
- V**  
videoátviteli típusok 7

