

# HP 2700 Ultra-Slim dockingstation

## Gebruikershandleiding

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en -diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Eerste editie, juli 2007

Artikelnummer: 443762-331

---

# Inhoudsopgave

## 1 Onderdelen

Onderdelen aan de bovenkant .....	1
Onderdelen aan de achterkant .....	2
Onderdelen aan de linkerkant .....	3
Meer informatie .....	4

## 2 De computer in het dockingstation plaatsen of hieruit verwijderen

Netvoedingsadapter verbinden .....	5
Computer in het dockingstation plaatsen .....	7
Computer uit het dockingstation halen .....	8

## 3 Dockingstation gebruiken

Optische-schijfeenheid gebruiken .....	9
Optische schijf plaatsen .....	9
Optische schijf verwijderen wanneer de computer op accuvoeding of externe voeding werkt .....	10
Optische schijf verwijderen als er geen voeding beschikbaar is .....	11
Optionele HP 2700 Ultra-Slim accu gebruiken .....	12
Optionele extra accu aansluiten .....	12
Optionele extra accu loskoppelen .....	13
Optionele beveiligingskabel aansluiten .....	15

## 4 Problemen oplossen


Dockingstation: problemen en oplossingen .....	17
Externe apparaten: problemen en oplossingen .....	18
Technische ondersteuning .....	19

Index .....	20
-------------	----




# 1 Onderdelen

## Onderdelen aan de bovenkant

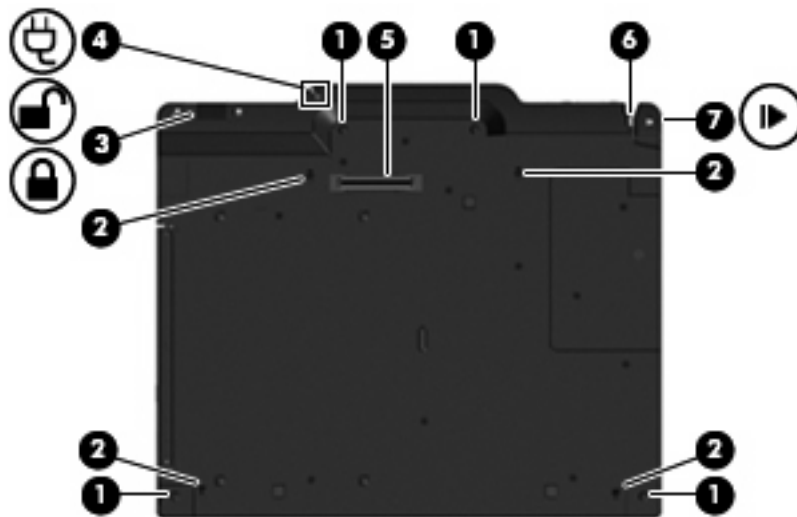

Onderdeel	Beschrijving
(1) Dockingsteunen (4)	Zorgen ervoor dat de computer recht staat, voor een correcte verbinding met het dockingstation.
(2) Mechanismen voor het verbinden en ontgrendelen van de computer (4)	Hiermee wordt de computer verbonden wanneer u deze omlaag drukt en wordt de computer ontgrendeld wanneer u aan de verbindingsontgrendeling trekt.
(3) Schakelaar van beveiligingskabel	Wanneer u een optionele beveiligingskabel gebruikt, verschuift u de schakelaar om het dockingstation te beveiligen als er een computer is aangesloten op het dockingstation of als er geen computer is aangesloten.
(4) Netvoedingslampje	Aan: het dockingstation is aangesloten op netvoeding.
(5) Dockingconnector	Hiermee sluit u de computer aan op het dockingstation.
(6) Verbindingslampje	Aan: de computer is aangesloten op het dockingstation.
(7) Verbindingsvergrendeling	Trek de verbindingsvergrendeling naar buiten om de computer te ontgrendelen.

## Onderdelen aan de achterkant

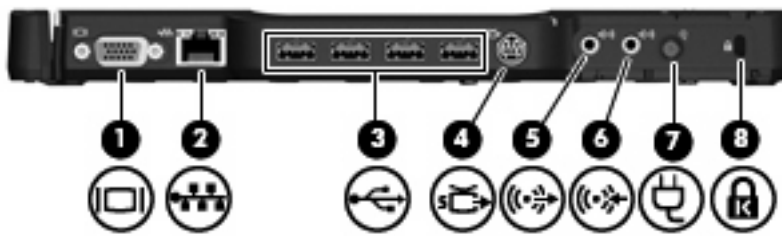

Onderdeel	Beschrijving
(1) Poort voor externe monitor	Hierop kunt u een optionele externe VGA-monitor of een projector aansluiten.
(2) RJ-45-connector (netwerk)	Hierop kunt u een netwerkkabel aansluiten.
(3) USB-poorten (4)	Hierop kunt u optionele USB-apparaten aansluiten.
(4) S-video-uitgang	Hierop kunt u een optioneel S-videoapparaat aansluiten, zoals een televisie, videorecorder, camcorder, overhead-projector of video-opnamekaart.
(5) Audio-uitgang	Produceert het geluid van de computer indien verbonden met optionele stereospeakers met eigen voeding, een koptelefoon, een telefoon of de luidspreker(s) van de tv.
(6) Audio-ingang	Voor het verbinden van audioapparatuur zoals cd- en MP3-spelers.
(7) Netvoedingsconnector	Hierop kunt u de netvoedingsadapter van de computer of een optionele adapter aansluiten.
(8) Bevestigingspunt beveiligingskabel	Hiermee bevestigt u een als optie verkrijgbare beveiligingskabel aan het dockingstation.  <b>OPMERKING:</b> Van beveiligingsfuncties moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Dergelijke maatregelen kunnen echter niet altijd voorkomen dat een product verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.

## Onderdelen aan de linkerkant

De optische-schijfeenheid bevindt zich aan de linkerkant van het dockingstation.



## Meer informatie

- Voor uitgebreide informatie over uw computer en veilig gebruik daarvan volgens de wettelijke voorschriften gaat u naar Help en ondersteuning door **Start > Help en ondersteuning** te selecteren.
- De HP website (<http://www.hp.com>) biedt productinformatie en software-updates.




---

## 2 De computer in het dockingstation plaatsen of hieruit verwijderen

### Netvoedingsadapter verbinden

Er is verbinding met de netvoeding nodig om alle poorten van het dockingstation volledig operationeel te maken.

 **WAARSCHUWING!** U kunt als volgt het risico van een elektrische schok of schade aan de apparatuur beperken:

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd gemakkelijk te bereiken is.

Ontkoppel het product van de netvoeding door de netsnoerstekker uit het stopcontact te halen.

Als bij het product een geaard netsnoer met een geaarde stekker is geleverd, sluit u het netsnoer aan op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen, bijvoorbeeld door adapters of stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

Plaats geen objecten op netsnoeren of kabels. Leg deze zodanig neer dat niemand er per ongeluk op kan gaan staan of over kan vallen.


Trek nooit aan een snoer of kabel. Houd altijd de stekker vast om het snoer uit het stopcontact te verwijderen.

**WAARSCHUWING!** Teneinde de kans op een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te verkleinen, mogen de computer en het dockingstation niet worden gebruikt in combinatie met een netvoedingsadapter voor huishoudelijke apparatuur. Gebruik uitsluitend het netsnoer dat met het dockingstation is meegeleverd.

---

U sluit het dockingstation als volgt aan op netvoeding:


1. Sluit de netvoedingsadapter aan op de voedingsconnector **(1)** van het dockingstation.
2. Sluit het netsnoer aan op de netvoedingsadapter **(2)**.
3. Sluit het andere eind van het netsnoer aan op een stopcontact **(3)**.

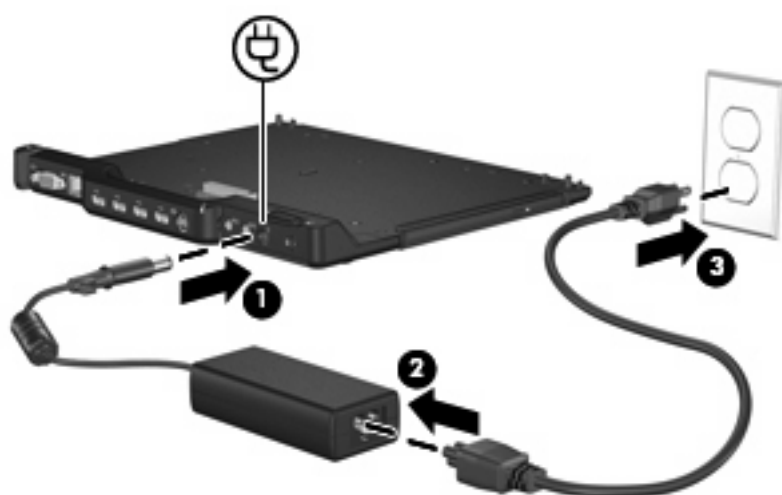

## Computer in het dockingstation plaatsen

De computer in het dockingstation plaatsen:

1. Houd de dockingconnector en de receptoren aan de onderkant van de computer recht boven de connector en de steunen van het dockingstation. Laat de computer op het dockingstation zakken totdat deze vastklikt.

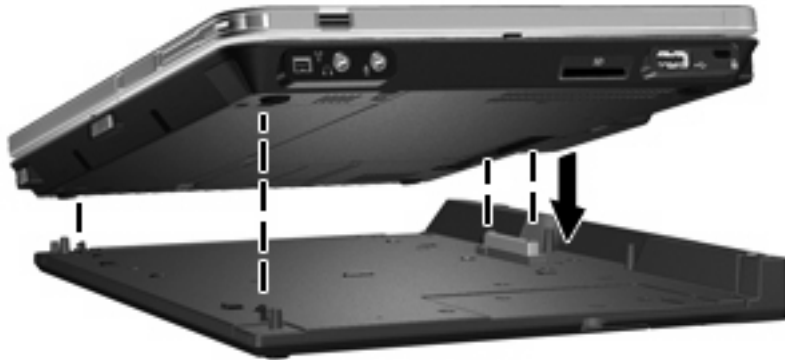


2. Het verbindingslampje gaat branden.

## Computer uit het dockingstation halen

Computer uit het dockingstation halen:

1. Trek de verbindingsvergrendeling naar buiten (1) om de computer te ontgrendelen.
2. Til de computer op (2).

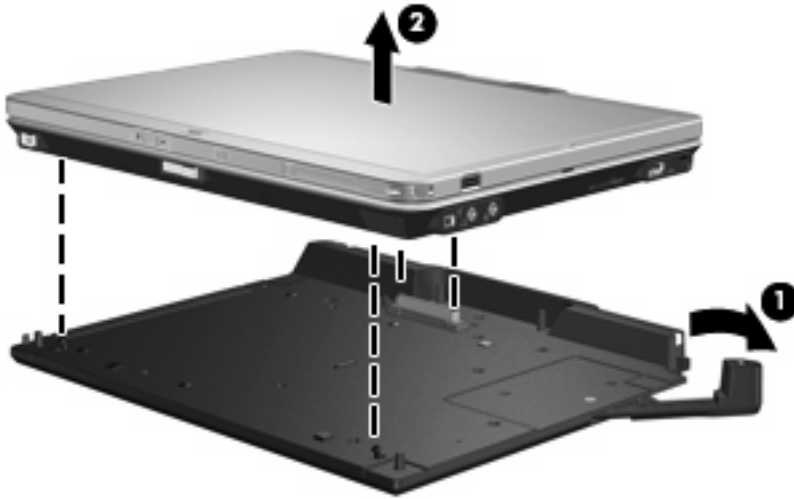


## 3 Dockingstation gebruiken


### Optische-schijfeenheid gebruiken

#### Optische schijf plaatsen


1. Zet de computer aan.
2. Druk op de ejectknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen.
3. Trek de lade uit (2).
4. Houd de cd of dvd bij de randen vast om te voorkomen dat u het oppervlak aanraakt en plaats de schijf op de as in de lade met het label naar boven.

 **OPMERKING:** Als de lade niet volledig toegankelijk is, houdt u de schijf enigszins schuin zodat u deze voorzichtig op de as kunt plaatsen.

5. Druk de schijf voorzichtig op de as van de lade totdat de schijf vastklikt (3).

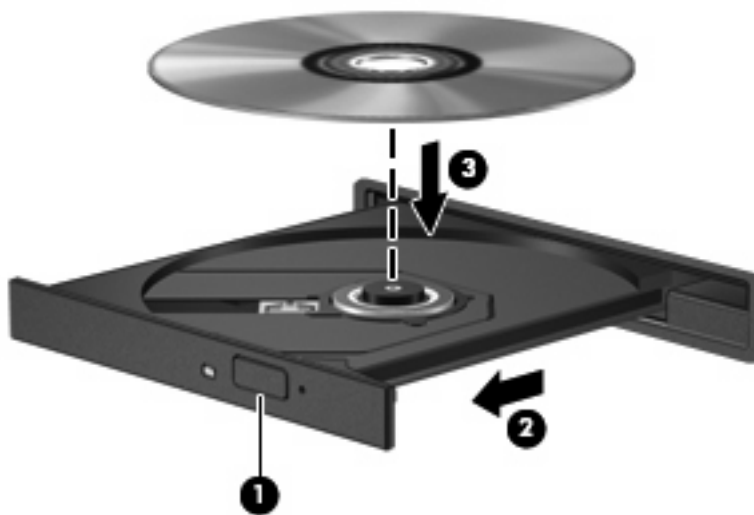


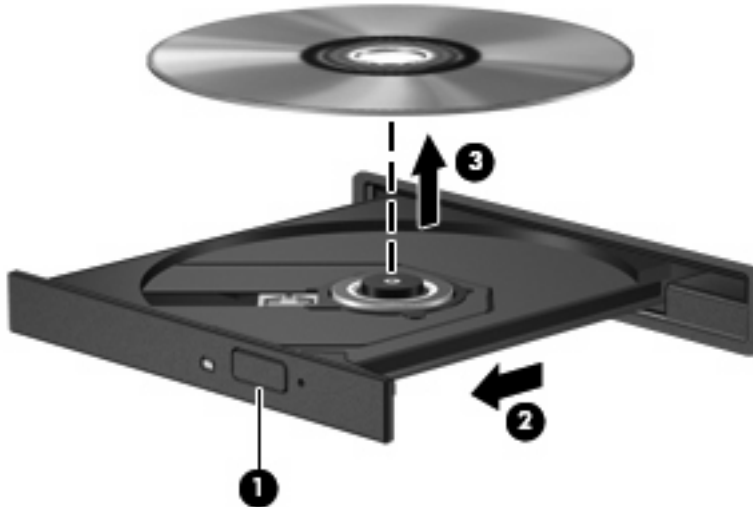
6. Sluit de lade.

 **OPMERKING:** Nadat u een schijf heeft geplaatst, volgt een korte pauze. Als u geen mediaspeler heeft geselecteerd, wordt het dialoogvenster Automatisch afspelen geopend. In dit venster kunt u selecteren hoe u de inhoud van het medium wilt gebruiken.

## Optische schijf verwijderen wanneer de computer op accuvoeding of externe voeding werkt

1. Druk op de ejectknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen en trek de lade voorzichtig zo ver mogelijk uit (2).
2. Verwijder de schijf uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de randen optilt (3). Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.


 **OPMERKING:** Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig enigszins schuin bij het verwijderen.




3. Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.

## Optische schijf verwijderen als er geen voeding beschikbaar is

1. Steek het uiteinde van een paperclip (1) in de ontgrendelingsopening in het voorpaneel van de schijfeenheid.
2. Druk voorzichtig op de paperclip om de lade te ontgrendelen en trek de lade vervolgens zo ver mogelijk uit (2).
3. Verwijder de schijf uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de randen optilt (3). Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.

 **OPMERKING:** Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig enigszins schuin bij het verwijderen.

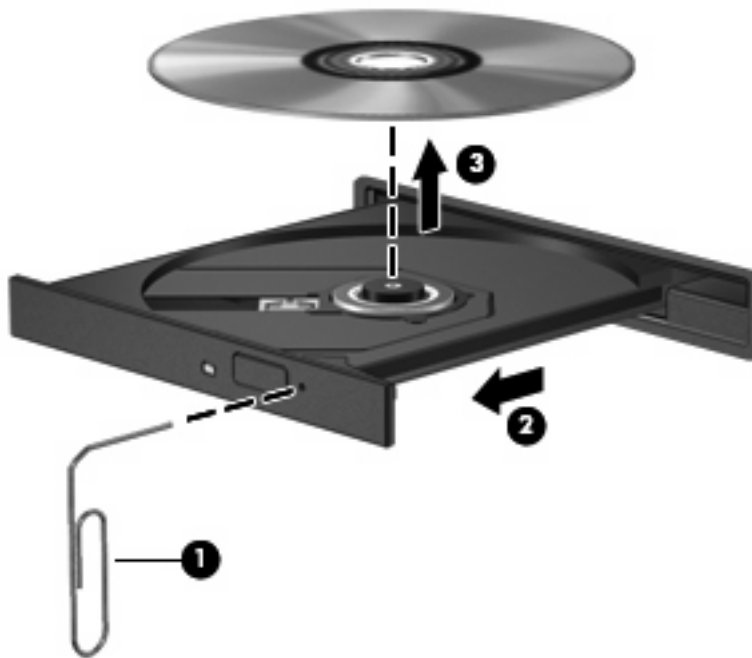

4. Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.


## Optionele HP 2700 Ultra-Slim accu gebruiken

Voor het dockingstation kan een optionele extra accu worden gebruikt.


### Optionele extra accu aansluiten

U sluit de optionele extra accu als volgt aan op de computer en het dockingstation:

1. Leg de computer ondersteboven.
2. Schuif het klepje van de connector van de extra accu open om de connector bloot te leggen.

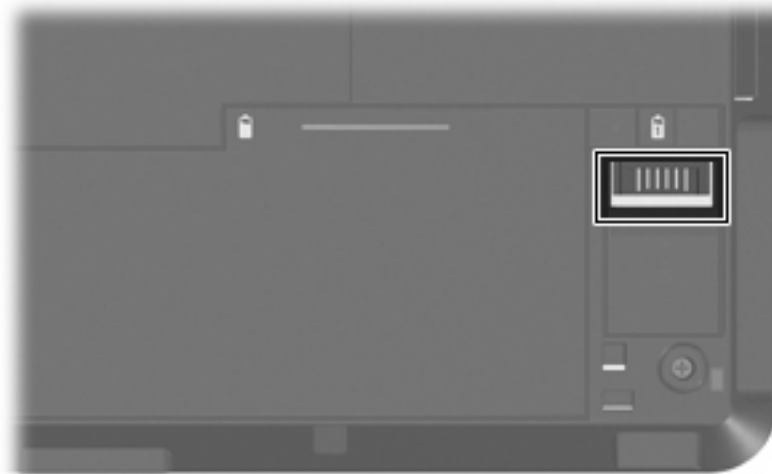


3. Breng de dockingconnector van de extra accu op één lijn met de dockingconnector op de computer en maak de twee haken op de voorrand van de accu vast aan de twee uitsparingen op de computer (1).
4. Duw de extra accu omlaag tot deze goed vastzit (2).

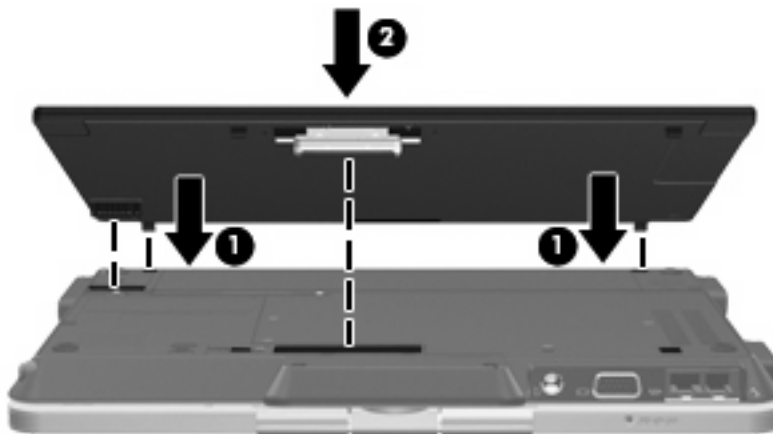



5. Verschuif de vergrendeling van de de accu om de extra accu vast te maken aan de computer.

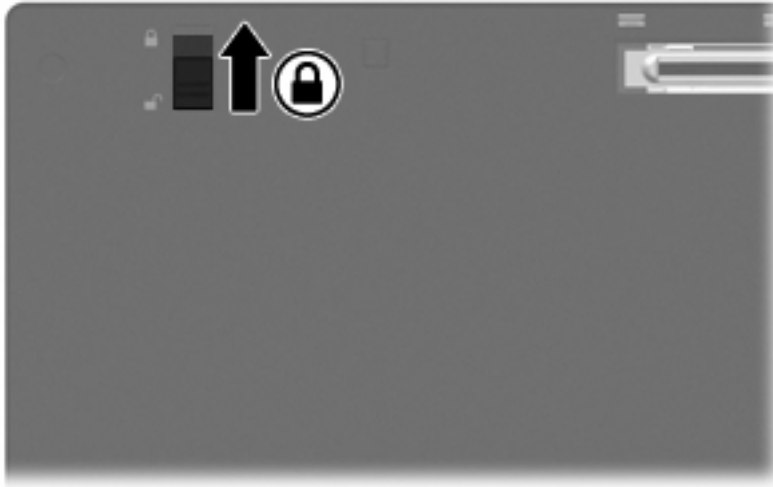

6. Draai de computer met de goede kant naar boven.
7. Houd de dockingconnector en de receptoren aan de onderkant van de extra accu recht boven de connector en de steunen van het dockingstation. Laat de computer op het dockingstation zakken totdat deze vastklikt.



## Optionele extra accu loskoppelen


U koppelt de optionele extra accu als volgt los van het dockingstation en de computer:

1. Trek de verbindingssvergrendeling naar buiten (1) om de computer en de extra accu te ontgrendelen.


2. Verwijder de computer en de extra accu (2).



3. Leg de computer ondersteboven.
4. Verschuif de vergrendeling van de extra accu (1) om de accu te ontgrendelen.
5. Verschuif de ontgrendeling van de extra accu (2) om de accu los te koppelen.
6. Haal de haken op de extra accu uit de uitsparingen op de computer en verwijder de extra accu (3).

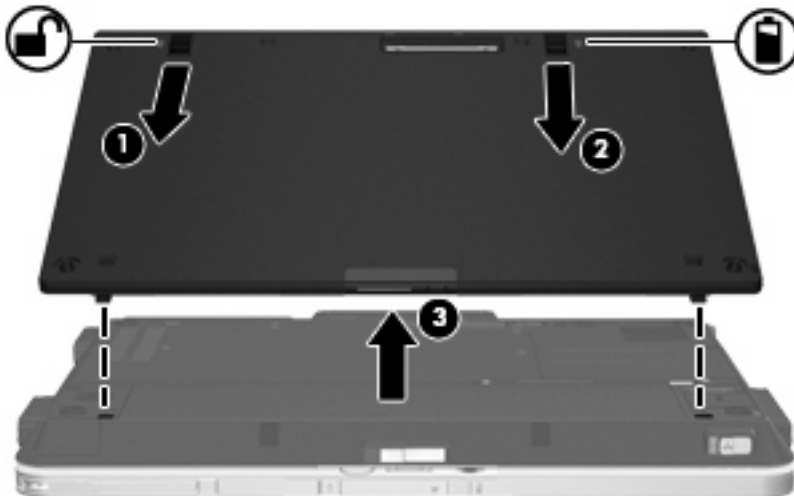


## Optionele beveiligingskabel aansluiten


 **OPMERKING:** Van beveiligingsfuncties moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Dergelijke maatregelen kunnen echter niet altijd voorkomen dat een product verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.

U installeert als volgt een beveiligingskabel:

1. Leg de beveiligingskabel in een lus om een object dat niet verplaatst kan worden.
2. Steek de sleutel (1) in het slot van de beveiligingskabel (2).
3. Plaats het slot van de beveiligingskabel in het bevestigingspunt van de beveiligingskabel op de computer (3), en draai de sleutel om in het beveiligingsslot.

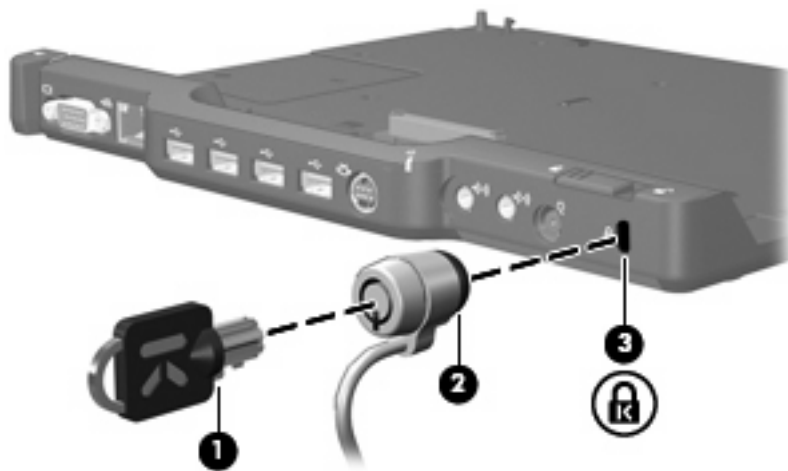

4. Stel de beveiligingsschakelaar op het dockingstation zodanig in dat alleen het dockingstation wordt vergrendeld (1) of dat het dockingstation en de computer worden vergrendeld (2).

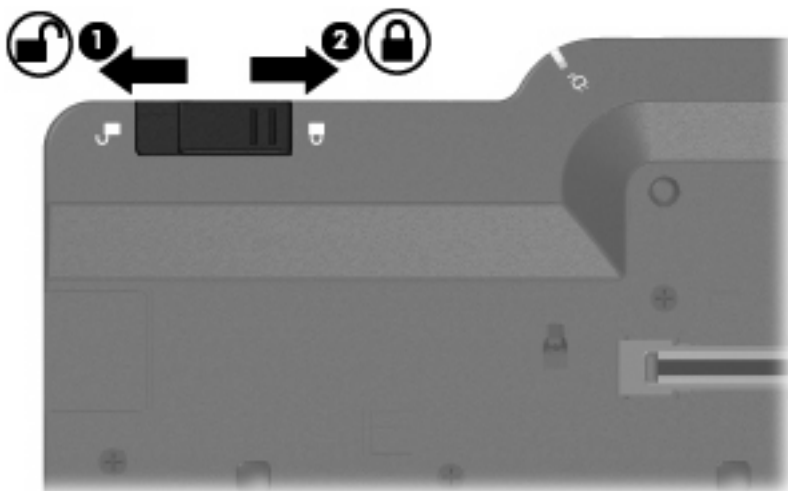

---

## 4 Problemen oplossen

Bij problemen met het dockingstation volgt u de hieronder beschreven stappen voor het oplossen van problemen:

1. Zie de informatie in dit hoofdstuk.
2. Open Help en ondersteuning door **Start > Help en ondersteuning** te selecteren op de computer. Naast informatie over uw besturingssysteem vindt u in Help en ondersteuning tevens een doorzoekbare database van onderwerpen, die regelmatig door HP en Microsoft wordt geactualiseerd.
3. Ga naar de website van HP op <http://www.hp.com>.

## Dockingstation: problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De computer is ingeschakeld en correct aangesloten op het dockingstation, maar het netvoedingslampje brandt niet.	De voedingskabel is niet op het dockingstation of op het stopcontact aangesloten.	Verbind de voedingskabel op de juiste manier.
De computer kan niet worden losgekoppeld van het dockingstation.	De connectoren zitten mogelijk vast.	Schuif de verbindingvergrendeling helemaal naar binnen en trek deze vervolgens helemaal naar buiten. Herhaal deze procedure als de computer vast blijft zitten.  <b>VOORZICHTIG:</b> <i>Te veel</i> kracht uitoefenen kan de connectoren beschadigen.
	Er is een optionele beveiligingskabel verbonden.	Maak de beveiligingskabel los.

## Externe apparaten: problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Een nieuw apparaat wordt niet herkend als onderdeel van het systeem.	De computer is mogelijk niet correct in het dockingstation geplaatst.	Verwijder de computer en plaats deze opnieuw. Controleer of de computer op de juiste manier in het dockingstation is geplaatst.
	De kabel of het netsnoer van het apparaat zit los.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat alle kabels goed op het apparaat en op het dockingstation zijn aangesloten.</li> <li>• Zorg ervoor dat alle voedingskabels stevig op het apparaat of het dockingstation en op een stopcontact zijn aangesloten.</li> </ul>
	Het apparaat is verbonden terwijl het systeem aan stond.	Schakel de computer uit, zet het apparaat (indien van toepassing) aan, en zet vervolgens de computer weer aan.
	De kabels zijn niet op de juiste manier verbonden.	Zorg dat de kabel van het apparaat is aangesloten op de juiste connector van het dockingstation.
	Mogelijk moeten stuurprogramma's worden geïnstalleerd op de computer.	Installeer de stuurprogramma's volgens de instructies van de fabrikant van het apparaat.
Een optionele HP USB Multibay-houder die is aangesloten op de USB-poort met eigen voeding op de computer, krijgt geen voeding terwijl de houder is aangesloten op het dockingstation.	De USB-poort met eigen voeding op de computer voorziet een optionele HP USB Multibay-houder niet van voeding als de computer is aangesloten op het dockingstation.	Gebruik de voedingsadapter voor de HP USB Multibay-houder en een standaard USB-kabel, of koppel de computer los van het dockingstation.

## Technische ondersteuning

Als u een probleem niet kunt oplossen aan de hand van de tips in dit hoofdstuk, moet u wellicht contact opnemen met de technische ondersteuning.

Het probleem kan sneller worden opgelost als u de volgende informatie beschikbaar heeft wanneer u belt of e-mailt:

- het modeltype van de computer en het dockingstation
- productnummers van de computer en het dockingstation
- de aankoopdatum van de computer en het dockingstation
- informatie over de omstandigheden waaronder het probleem zich voordoet
- eventuele foutberichten die zijn weergegeven
- hardwareconfiguratie van de computer
- de hardware en software die u gebruikt
- de fabrikant en het model van de printer of andere op de computer en het dockingstation aangesloten accessoires
- configuratie-instellingen, inclusief de inhoud van de systeembestanden

Ga naar de website van HP op <http://www.hp.com/support> voor toegang tot technische ondersteuning.

---

# Index

- A**  
apparaat niet herkend 18  
audio-ingang 2  
Audio-uitgang 2
- B**  
Beveiligingskabel aansluiten 15  
Beveiligingskabelslot 15  
Bevestigingspunt  
  beveiligingskabel 2
- C**  
Cd  
  plaatsen 9  
  verwijderen, geen voeding  
    beschikbaar 11  
  verwijderen, voeding  
    beschikbaar 10  
computer  
  dockingstation 7  
  uit het dockingstation halen 8  
computer in het dockingstation  
  plaatsen 7  
computer uit het dockingstation  
  halen 8  
connectoren  
  docking 1  
Connectoren  
  RJ-45 (netwerk) 2  
  S-video-uitgang 2  
  voeding 2
- D**  
dockingconnector 1  
dockingstation, problemen 17  
Dockingsteunen 1  
Dvd  
  plaatsen 9
- verwijderen, geen voeding  
  beschikbaar 11  
verwijderen, voeding  
  beschikbaar 10
- E**  
externe apparaten, problemen  
  oplossen 18  
Externe-monitorpoort 2
- H**  
Help 4, 19
- I**  
in-/uitgangen  
  audio-in 2  
  audio-uit 2
- L**  
Lampjes  
  aansluiten 1  
  netvoedingslampje 1
- M**  
Monitorpoort, extern 2
- N**  
Netvoedingsadapter,  
  aansluiten 5  
Netvoedingslampje 1  
Netwerkconnector (RJ-45) 2
- O**  
onderdelen aan de achterkant 2  
onderdelen aan de bovenkant 1  
Ondersteuning 19  
  ondersteuning vragen 4  
Ondersteuning vragen 19  
Ontgrendelingen  
  aansluiten 1
- Optische schijf  
  plaatsen 9  
  verwijderen, geen voeding  
    beschikbaar 11  
  verwijderen, voeding  
    beschikbaar 10
- P**  
Poorten  
  externe monitor 2  
  USB 2  
Problemen oplossen 16
- R**  
RJ-45-connector (netwerk) 2
- S**  
Slot, beveiligingskabel 2, 15  
S-video-uitgang 2
- T**  
Technische ondersteuning 4, 19
- U**  
USB-poorten, herkennen 2
- V**  
Verbindingslampje 1  
Verbindingsvergrendeling 1, 8  
Vergrendeling,  
  beveiligingskabel 2, 15  
Vergrendeling, verbinding 8  
Voeding, verbinding maken 5  
Voedingsconnector 2



