

Memóriamodulok

Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz mellékelt nyilatkozatokban kifejezetten vállalt jótállás vonatkozik. Az itt leírtak nem jelentenek további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Első kiadás: 2007. július

A kiadvány cikkszám: 448444-211

A termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Ez a felhasználói kézikönyv azokat a funkciókat írja le, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók. Előfordulhat azonban, hogy az Ön számítógépén bizonyos funkciók nem érhetők el.

Tartalomjegyzék

További memóriamodul behelyezése és cseréje

Tárgymutató 5

További memóriamodul behelyezése és cseréje

A számítógépben egy memóriamodul-rekesz található, amely a számítógép alján helyezkedik el. A számítógép memóriakapacitását a memóriamodul bővítőhelyein lévő modulok kicserélésével lehet növelni.


-
- △ **FIGYELEM!** Az elektromos áramütés és a készülék megrongálódásának megelőzéséhez a memóriamodul beszerelése előtt húzza ki a tápkábelt és vegye ki az összes akkumulátort.
 - △ **VIGYÁZAT!** A elektrosztatikus kisülés (ESD) megrongálhatja az elektronikus alkatrészeket. Mielőtt bármilyen műveletbe kezdene, vezesse el a testén a felhalmozódott statikus elektromosságot egy földelt fémtárgy megérintésével.
-

Memóriamodul behelyezéséhez vagy cseréjéhez:

1. Mentse el a munkáját.
2. Kapcsolja ki a számítógépet és csukja le a kijelzőt.

Ha nem tudja biztosan, ki van-e kapcsolva vagy hibernált állapotban van-e a számítógép, kapcsolja be azt a bekapcsoló gomb megnyomásával. Ezután állítsa le a számítógépet az operációs rendszeren keresztül.
3. Válassza le a számítógéphez csatlakozó összes külső hardveres eszközt.
4. Húzza ki a tápkábelt a váltakozó áramú csatlakozóaljzatból.
5. Fordítsa meg a számítógépet és helyezze vízszintes felületre.
6. Vegye ki a számítógép akkumulátorát.
7. Lazítsa meg a memóriamodul-rekesz borítását rögzítő csavart **(1)**.

8. Emelje le a memóriamodul-rekesz borítását (2) a számítógépről.

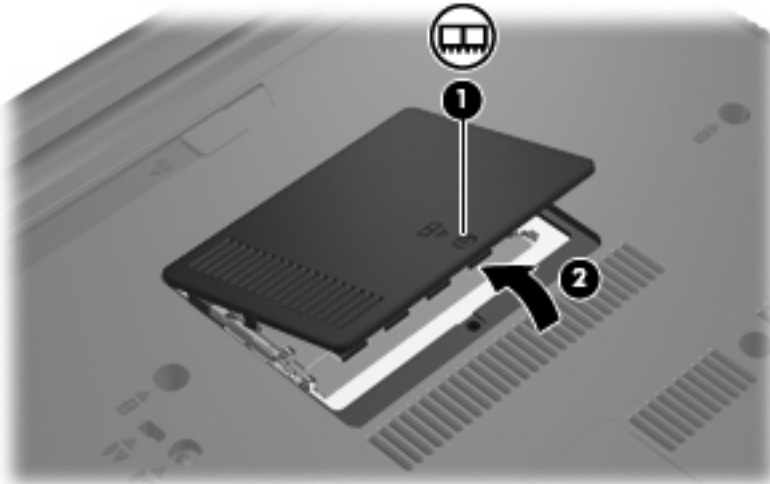

9. Memóriamodul cseréjekor távolítsa el a memóriafoglatban található memóriamodult:


- a. Húzza szét a memóriamodul két oldalát rögzítő reteszt (1).

A memóriamodul felpattan.

△ **VIGYÁZAT!** A memóriamodul megóvása érdekében a memóriamodult csak a széleinél fogja meg. Ne érjen a memóriamodulon lévő alkatrészekhez.

- b. Fogja meg a memóriamodult a széleinél (2), és óvatosan húzza ki modult a memóriamodul bővítőhelyről.

A memóriamodul épségének megőrzéséhez az eltávolítás után helyezze a modult antisztatikus tartóba.

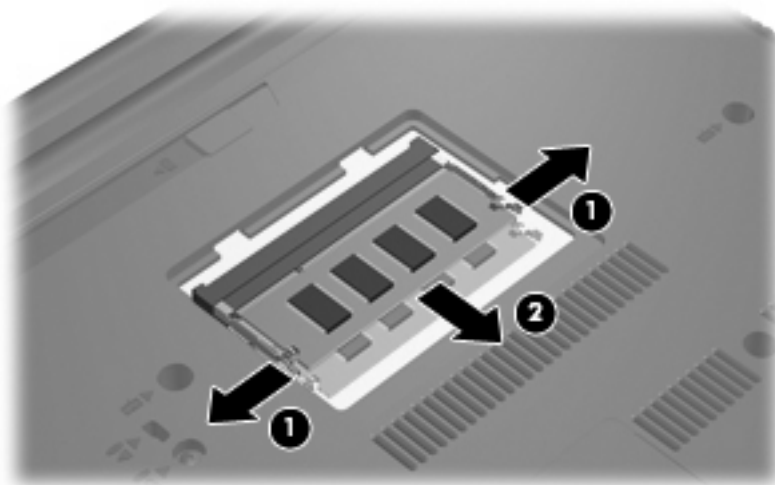


10. Új memóriamodul behelyezése:

△ **VIGYÁZAT!** A memóriamodul megóvása érdekében a memóriamodult csak a széleinél fogja meg. A memóriamodulon lévő alkatrészekhez ne érjen hozzá.


- a. A memóriamodul hosszabbik oldalán lévő bemetszést **(1)** igazítsa a memóriamodul bővítőhelyen lévő pöckökhöz.
- b. A memóriamodult 45 fokos szögben tartva tolja azt a **(2)** a memóriamodul bővítőhelyre, úgy, hogy az ott stabilan álljon.

△ **VIGYÁZAT!** A memóriamodul megóvása érdekében a ne hajlítsa meg a memóriamodult.

- c. Óvatosan nyomja lefelé a memóriamodult **(3)** a memóriamodul bal és jobb oldalára egyforma nyomóerőt kifejtve, amíg a reteszek be nem kattannak a helyükre.

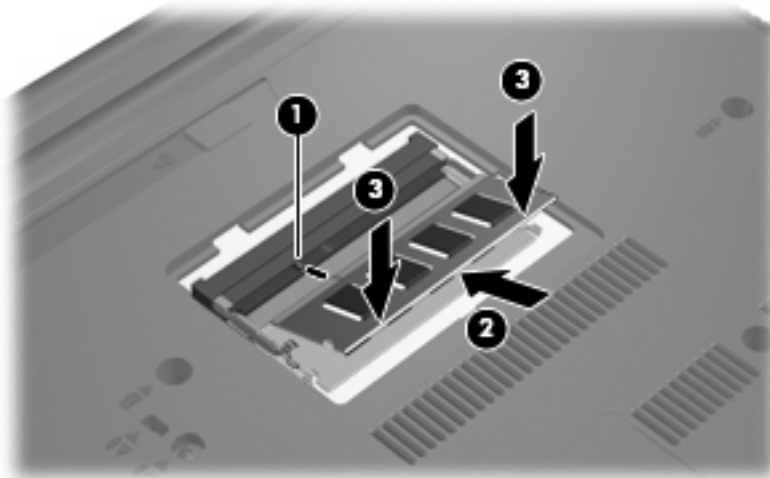

11. A memóriamodul-rekeszen lévő pöcköket **(1)** igazítsa a számítógépen található résekhez.
12. Tegye vissza a borítást **(2)**.
13. Húzza meg a memóriamodul-rekesz borítását rögzítő csavart **(3)**.

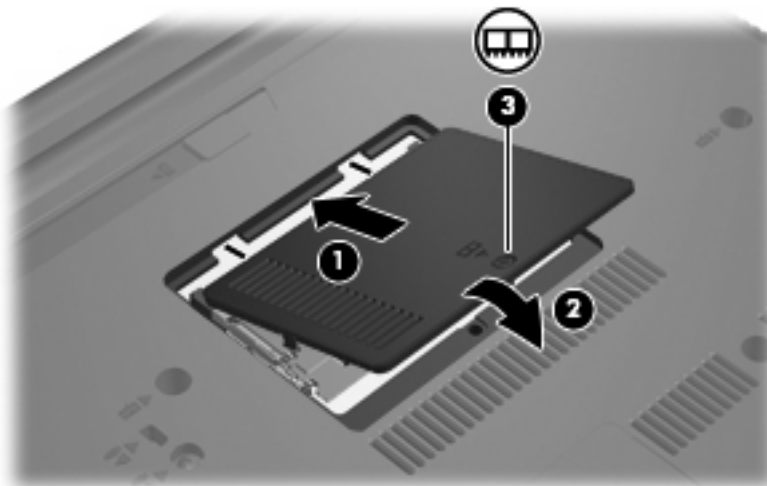

14. Tegye vissza az akkumulátort.

15. Csatlakoztassa vissza a külső feszültségforrást és eszközöket.
16. Kapcsolja be a számítógépet.

Tárgymutató

M

memória

 memóriamodulok cseréje 1

memóriamodul

 behelyezés 2

 eltávolítás 2

 visszahelyezés 1

memóriamodul-rekesz borítás

 eltávolítás 2

 visszahelyezés 3

