

Zeigergeräte und Tastatur

Benutzerhandbuch

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA
eingetragene Marken der Microsoft
Corporation.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für
technische oder redaktionelle Fehler oder
Auslassungen in diesem Dokument. Ferner
übernimmt sie keine Haftung für Schäden,
die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung,
Leistung und Nutzung dieses Materials
zurückzuführen sind. Die Haftung für
Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch
HP oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt
hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch
die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von HP beruht,
unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments
behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die
Informationen in dieser Veröffentlichung
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten
diese Informationen keinerlei zugesicherte
Eigenschaften. Alle sich aus der
Verwendung dieser Informationen
ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services
werden ausschließlich in der
entsprechenden, zum Produkt bzw. Service
gehörigen Garantieerklärung beschrieben.
Aus dem vorliegenden Dokument sind keine
weiter reichenden Garantieansprüche
abzuleiten.

Erste Ausgabe: Juni 2008

Teilenummer des Dokuments: 463783-041

ProduktHinweis

In diesem Benutzerhandbuch werden die Funktionen beschrieben, die von den meisten Modellen unterstützt werden. Einige Funktionen sind auf Ihrem Computer möglicherweise nicht verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwenden der Zeigegeräte

Verwenden des TouchPad	1
Festlegen der Einstellungen für Zeigegeräte	2
Anschließen einer externen Maus	2

2 Verwenden der Tastatur

Verwenden von Tastenkombinationen	3
Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)	4
Einleiten des Standbymodus (fn+f3)	4
Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)	5
Anzeigen von Akkuladeinformationen (fn+f8)	5
Verringern der Displayhelligkeit (fn+f9)	5
Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f10)	6

3 Verwenden der HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Zugreifen auf die Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons	9
Anzeigen des Q Menu	10

4 Verwenden von HP QuickLook 2 (bestimmte Modelle)

Konfigurieren von QuickLook 2	12
Verwenden der manuellen Informationserfassung	13
Verwenden von QuickLook 2	14
Weitere Informationen	15


5 Verwenden von Ziffernblöcken

Verwenden des integrierten Ziffernblocks	17
Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks	17
Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock	17
Verwenden eines externen Ziffernblocks als Zusatzoption	17

6 Reinigen des TouchPad und der Tastatur

Index	19
-------------	----

1 Verwenden der Zeigegeräte

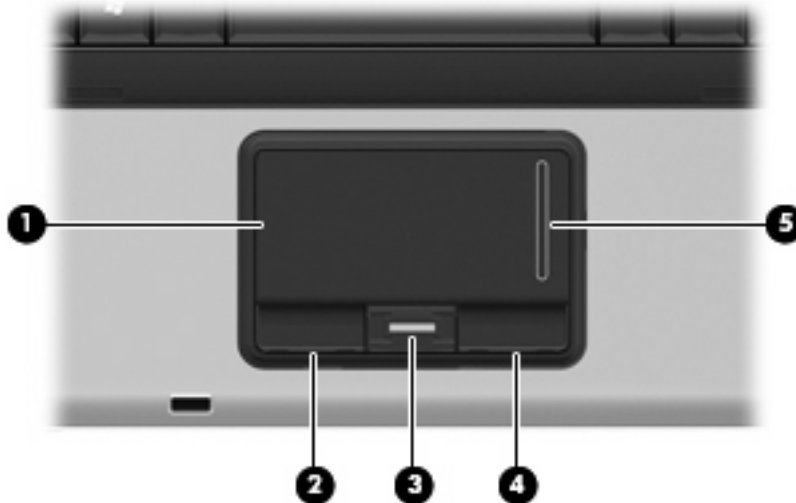


Komponente	Beschreibung
(1) TouchPad*	Dient zum Bewegen des Mauszeigers und zum Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm.
(2) Linke TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.
(3) Fingerabdruck-Lesegerät	Ermöglicht die Anmeldung bei Windows per Fingerabdruck statt mit einem Kennwort.
(4) Rechte TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus.
(5) TouchPad-Bildlauffeld	Ermöglicht den Bildlauf nach oben oder unten.

*In dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Wenn Sie die TouchPad-Eigenschaften anzeigen oder ändern möchten, wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus**.

Verwenden des TouchPad

Zum Bewegen des Zeigers streichen Sie mit Ihrem Finger über die TouchPad-Oberfläche in die Richtung, in die Sie den Zeiger verschieben möchten. Verwenden Sie die TouchPad-Tasten genauso wie die entsprechenden Tasten einer externen Maus. Um mithilfe des vertikalen TouchPad-Bildlauffelds nach oben und unten zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten über das Bildlauffeld.

 **HINWEIS:** Wenn Sie den Zeiger mithilfe des TouchPad verschieben, müssen Sie den Finger vom TouchPad nehmen, bevor Sie zum Bildlauffeld gehen können. Wenn Sie Ihren Finger einfach vom TouchPad zum Bildlauffeld bewegen, wird das Blättern nicht aktiviert.

Festlegen der Einstellungen für Zeigegeräte

In den Maus-Einstellungen im Windows® Betriebssystem können Sie die Einstellungen für Zeigegeräte festlegen, z. B. für Tastenkonfiguration, Doppelklickgeschwindigkeit und Zeigeroptionen.

Sie können auf die Mauseigenschaften zugreifen, indem Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Maus** wählen.

Anschließen einer externen Maus


An die USB-Anschlüsse des Computers können Sie eine externe USB-Maus anschließen.

2 Verwenden der Tastatur

Verwenden von Tastenkombinationen

Tastenkombinationen sind Kombinationen der Taste **fn** (1) und entweder der Taste **esc** (2) oder einer der Funktionstasten (3).

Die Symbole auf den Tasten **f3**, **f4** und **f8** bis **f10** stellen die Funktionen dar, die durch Drücken der jeweiligen Tastenkombination ausgeführt werden. Erläuterungen zu den Funktionen und Vorgehensweisen in Bezug auf fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

 **HINWEIS:** Möglicherweise unterscheidet sich Ihr Computer optisch leicht von der Abbildung in diesem Abschnitt.



Funktion	Tastenkombination
Anzeigen von Systeminformationen	fn+esc
Einleiten des Standbymodus.	fn+f3
Umschalten der Displayanzeige.	fn+f4
Anzeigen des Akkuladestands	fn+f8
Displayhelligkeit reduzieren	fn+f9
Displayhelligkeit erhöhen	fn+f10

Sie haben folgende Möglichkeiten, um einen Befehl per Tastenkombination über die Computertastatur einzugeben:

- Drücken Sie kurz die **fn**-Taste und dann kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination.
– ODER –
- Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination, und lassen Sie dann beide Tasten gleichzeitig los.

Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+esc**, um Informationen über die Hardwarekomponenten und die BIOS-Versionsnummer des Systems anzuzeigen.

In dem Windows Bildschirm, der mit der Tastenkombination **fn+esc** aufgerufen wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

Einleiten des Standbymodus (fn+f3)

Drücken Sie **fn+f3**, um den Standbymodus einzuleiten.

Beim Einleiten des Standbymodus werden die aktuellen Daten im Arbeitsspeicher abgelegt, das Display wird ausgeschaltet, und der Energieverbrauch wird reduziert. Während sich der Computer im Standbymodus befindet, blinken die Betriebsanzeigen.

△ **ACHTUNG:** Um die Gefahr von Datenverlusten zu verringern, sollten Sie Ihre Daten speichern, bevor Sie den Standbymodus einleiten.

Der Computer muss eingeschaltet sein, damit Sie den Standbymodus einleiten können.

📄 **HINWEIS:** Wenn ein kritischer Akkuladestand erreicht wird, während sich der Computer im Standbymodus befindet, wird das System in den Ruhezustand versetzt, und die im Arbeitsspeicher abgelegten Daten werden auf der Festplatte gespeichert. In der Werkseinstellung wird bei einem kritischen Akkuladestand der Ruhezustand eingeleitet. Diese Einstellung lässt sich jedoch in den erweiterten Energieoptionen ändern.

So beenden Sie den Standbymodus: Drücken Sie die Betriebstaste kurz.

Die Funktion der Tastenkombination **fn+f3** kann geändert werden. Sie können die Tastenkombination **fn+f3** beispielsweise so konfigurieren, dass der Ruhezustand anstelle des Standbymodus eingeleitet wird.

📄 **HINWEIS:** In allen Windows Betriebssystemen beziehen sich Verweise auf den *Schalter für den Ruhezustand* auf die Tastenkombination **fn+f3**.


Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)

Drücken Sie **fn+f4**, um die Anzeige zwischen den am System angeschlossenen Anzeigegeräten umzuschalten. Wenn beispielsweise ein Monitor am Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **fn+f4** die Anzeige zwischen Computerbildschirm, Monitor und gleichzeitiger Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards „Externes VGA“. Mit der Tastenkombination **fn+f4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen.

Die folgenden Videoübertragungstypen werden von der Tastenkombination **fn+f4** unterstützt (in der Klammer finden Sie Beispiele für Geräte, die diese Typen verwenden):

- LCD (Computerdisplay)
- Externes VGA (die meisten externen Monitore)
- S-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, DVD-Player, Videorecorder und Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen)
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, DVD-Player, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen).

 **HINWEIS:** Composite-Videogeräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockinggeräts an das System angeschlossen werden.

Anzeigen von Akkuladeinformationen (fn+f8)

Drücken Sie **fn+f8**, um Ladeinformationen aller installierten Akkus anzuzeigen. Es wird angezeigt, welche Akkus gerade geladen werden. Außerdem kann der Ladestand der einzelnen Akkus abgelesen werden.

Verringern der Displayhelligkeit (fn+f9)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+f9**, um die Helligkeit des Displays zu verringern. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise verringern.

Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f10)

Drücken Sie **fn+f10**, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise erhöhen.


3 Verwenden der HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Mit den HP Quick Launch-Tasten können Sie schnell häufig verwendete Programme, Dateien oder Websites öffnen. Sie können die in der nachstehenden Tabelle beschriebenen Werkseinstellungen verwenden. Sie können die Tasten jedoch auch neu programmieren. Öffnen Sie hierzu das **Q Menu** in der Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons.

Die HP Quick Launch-Tasten umfassen die Info-Taste (1) und die Präsentations-Taste (2).



In der nachstehenden Tabelle sind die Werkseinstellungen für die Quick Launch-Tasten beschrieben:

 **HINWEIS:** Die Funktionen der Tasten variieren je nach der Software, die auf dem Computer installiert ist.

Komponente	Beschreibung
(1) Info-Taste	Startet Info Center, das die folgenden Verknüpfungen bietet: <ul style="list-style-type: none">• HP 3D DriveGuard – steuert die Einstellungen der Software für den Schutz der Festplatte, die die Festplatte in die Parkposition bringt, wenn der Computer herunterfällt oder von der Stelle bewegt wird.• HP Software Setup – installiert vorgeladene Anwendungen, um sie dem Benutzer zugänglich zu machen.


Komponente	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="815 226 1437 281">● HP Wireless Assistant – schaltet Wireless-Geräte ein oder aus. HINWEIS: Wenn ein Wireless-Gerät in Computer Setup deaktiviert wurde, muss es zunächst in Computer Setup wieder aktiviert werden, bevor es mithilfe von Wireless Assistant ein- oder ausgeschaltet werden kann. <li data-bbox="815 436 1437 541">● System Information – bietet Anschluss über Arbeitsspeicher, Prozessorgeschwindigkeit, BIOS (Basic Input-Output System) sowie andere wesentliche Informationen zu Ihrem Computersystem. HINWEIS: Weitere Informationen zu Ihrem System erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche Erweitert klicken. <li data-bbox="815 642 1437 747">● Benutzerhandbücher – enthalten spezifische Details zum Computer einschließlich Komponenten, Leistung, Laufwerken, Multimedia, Sicherheit und Wireless-Funktionen. HINWEIS: Nach dem Konfigurieren von QuickLook2 können Sie diese Funktion öffnen, indem Sie die Info-Taste drücken, wenn der Computer ausgeschaltet oder im Ruhezustand ist.
(2) Präsentations-Taste	<p>Öffnet das Fenster mit den Präsentationsoptionen, in dem Sie eine häufig verwendete Präsentation, Datei, Website oder ein Programm starten können. Sie können auch die Einstellungen ändern, um eine optimale Anzeige zu erhalten.</p>

Zugreifen auf die Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons

Das Q Menu in der Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons ermöglicht es Ihnen, die Info-Taste und die Präsentations-Taste nach Ihren eigenen Wünschen einzustellen. Mit beiden Tasten können Sie häufig verwendete Programme öffnen.

Sie können die Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons wie folgt öffnen:

- Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Quick Launch Buttons**.
– ODER –
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **HP Quick Launch-Tasten** im Infobereich außen rechts in der Taskleiste.

 **HINWEIS:** Das Symbol ähnelt einer Rakete.


- ODER –
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **HP Quick Launch-Tasten** im Infobereich, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Einstellen der Eigenschaften der HP Quick Launch-Tasten
 - Starten des Q Menu
 - Aktivieren der Präsentation

Anzeigen des Q Menu

Das Q Menu bietet Schnellzugriff auf die Einstellungen der Quick Launch-Tasten.

So zeigen Sie das Q Menu auf dem Desktop an:

- ▲ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **HP Quick Launch-Tasten** im Infobereich ganz rechts auf der Taskleiste, und wählen Sie anschließend **Q Menu starten**.

 **HINWEIS:** Weitere Informationen zum Q Menu finden Sie in der Software-Hilfe.

4 Verwenden von HP QuickLook 2 (bestimmte Modelle)

HP QuickLook 2 ermöglicht Ihnen die Anzeige Ihrer E-Mails, des Kalenders, der Kontakte und der Aufgabeninformationen in Microsoft® Outlook, ohne dass das Betriebssystem gestartet wird. Nach dem Konfigurieren von QuickLook 2 können Sie durch Drücken der Info-Taste schnell auf Ihre wichtigen Informationen zugreifen, während der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet.

Konfigurieren von QuickLook 2

So konfigurieren Sie QuickLook 2:

1. Öffnen Sie Microsoft® Outlook. Zu QuickLook 2 werden in der Outlook-Symbolleiste zwei Symbole angezeigt:



Über das Symbol für die QuickLook 2 Einstellungen können Sie Einstellungen zur automatischen Datenerfassung vornehmen.



Über das Symbol für die QuickLook Aufzeichnung können Sie die QuickLook 2 Informationsaufzeichnung neben dem automatischen Abruf manuell einleiten.



HINWEIS: Für die meisten Aufgaben wird das Symbol für die QuickLook 2 Einstellungen verwendet.

2. Klicken Sie in der Outlook-Symbolleiste auf das Symbol **QuickLook 2 Einstellungen**. Das Dialogfeld „QuickLook 2 Einstellungen“ wird geöffnet.
3. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
 - Wann mit QuickLook 2 Outlook-Informationen erfasst und auf Ihre Festplatte gespeichert werden sollen
 - Welche Datentypen für Ihren Kalender und Ihre Kontakte, E-Mails und Aufgaben angezeigt werden sollen
4. Wählen Sie ggf. Sicherheit aus, und legen Sie eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) fest.

Verwenden der manuellen Informationserfassung

Auch wenn Sie eingestellt haben, dass QuickLook 2 Informationen zu den angegebenen Zeitabständen erfassen soll, können Sie die Erfassung auch manuell starten und Outlook-Informationen nach der Anmeldung bei Ihrem Outlook-Konto jederzeit speichern.

Verwenden von QuickLook 2

Die Funktion der Info-Taste variiert je nachdem, ob Sie QuickLook 2 konfiguriert haben. *Bevor* Sie QuickLook 2 konfigurieren, wird durch Drücken der Info-Taste das Info Center geöffnet, und zwar unabhängig davon, ob der Computer ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Standby- oder Ruhemodus befindet. *Nachdem* Sie QuickLook 2 konfiguriert haben, wird durch Drücken der Info-Taste je nach Energiestatus des Computers entweder das Info Center oder QuickLook geöffnet.


Energiestatus	Verhalten der Info-Taste
Leuchtet nicht	QuickLook wird geöffnet.
Ruhezustand	QuickLook wird geöffnet.
Leuchtet	Info Center wird geöffnet.
Standbymodus	Der Computer wird in seinen vorherigen Zustand zurückversetzt.

Weitere Informationen

Weitere Einzelheiten zum Einrichten und Verwenden von QuickLook 2 finden Sie in der Software-Hilfe zu QuickLook 2.

5 Verwenden von Ziffernblöcken

Der Computer besitzt einen integrierten Ziffernblock und unterstützt auch einen optionalen externen Ziffernblock oder eine optionale externe Tastatur mit einem Ziffernblock.

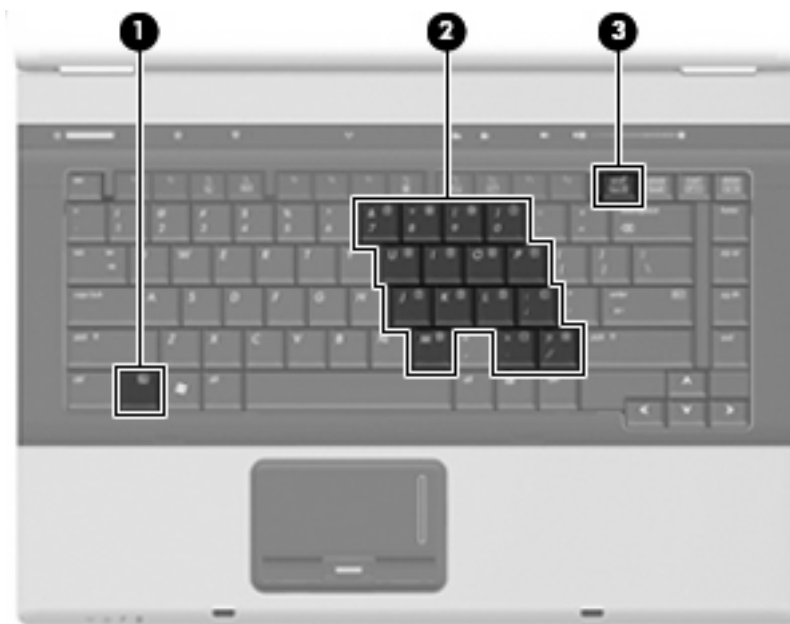


Komponente	Beschreibung
(1) <code>fn</code> -Taste	Zum Ausführen häufig verwendeter Systemfunktionen in Kombination mit einer Funktionstaste bzw. der <code>esc</code> -Taste.
(2) Integrierter Ziffernblock	Kann wie die Tasten auf einem externen Ziffernblock verwendet werden.
(3) <code>num</code> -Taste	Diese Taste aktiviert in Verbindung mit der <code>fn</code> -Taste den integrierten Ziffernblock.

Verwenden des integrierten Ziffernblocks

Die 15 Tasten des integrierten Ziffernblocks lassen sich wie die Tasten eines externen Ziffernblocks verwenden. Wenn der integrierte Ziffernblock eingeschaltet ist, führt jede Taste des Ziffernblocks die Funktion aus, die durch das Symbol oben rechts auf der Taste angezeigt wird.

Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+num**, um den integrierten Ziffernblock zu aktivieren. Drücken Sie erneut die Tastenkombination **fn+num**, um die Tasten auf die Standard-Tastaturfunktionen zurückzusetzen.

 **HINWEIS:** Der integrierte Ziffernblock funktioniert nicht, solange eine externe Tastatur oder ein externer Ziffernblock an den Computer angeschlossen ist.

Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock

Sie können für die Tasten des integrierten Ziffernblocks vorübergehend zwischen den Standardtastaturfunktionen und den Ziffernblockfunktionen umschalten, indem Sie die **fn**-Taste oder die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** verwenden.

- Um die Funktion einer Ziffernblocktaste in Ziffernblockfunktion zu ändern, während der Ziffernblock ausgeschaltet ist, halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, während Sie die Ziffernblocktaste drücken.
- Um die Tasten des Ziffernblocks vorübergehend als Standardtasten zu verwenden, während der Ziffernblock eingeschaltet ist:
 - Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, um Kleinbuchstaben einzugeben.
 - Halten Sie die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** gedrückt, um Großbuchstaben einzugeben.

Verwenden eines externen Ziffernblocks als Zusatzoption

Bei einem Großteil der externen Ziffernblöcke hängt die Funktion der meisten Tasten davon ab, ob der num-Modus aktiviert ist. (Der num-Modus ist werksseitig deaktiviert.) Zum Beispiel:

- Wenn der num-Modus aktiviert ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der num-Modus deaktiviert ist, funktionieren die meisten Ziffernblocktasten wie Navigationstasten (z. B. Bild-auf und Bild-ab).

Wird die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock aktiviert, so leuchtet die LED für die num-Taste auf dem Computer. Wird die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock deaktiviert, so erlischt die LED für die num-Taste auf dem Computer.

So schalten Sie die **num**-Taste während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- ▲ Drücken Sie die **num**-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

6 Reinigen des TouchPad und der Tastatur

Schmierfilm oder Schmutz auf dem TouchPad kann dazu führen, dass der Zeiger auf der Anzeige hin und her springt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Hände regelmäßig waschen, wenn Sie den Computer verwenden, und das TouchPad mit einem feuchten Tuch reinigen.

⚠ **VORSICHT!** Um das Risiko von Stromschlägen oder Beschädigungen der internen Komponenten zu verringern, verwenden Sie zum Reinigen der Tastatur keinen Staubsaugeraufsatz. Durch einen Staubsauger kann Haushaltsschmutz auf die Tastaturoberfläche gelangen.

Reinigen Sie die Tastatur regelmäßig, um zu verhindern, dass die Tasten verklemmen. Entfernen Sie Staub, Fussel und andere Fremdkörper, die sich zwischen den Tasten ansammeln können. Verwenden Sie eine Druckluftflasche mit Röhrenaufsatz, um Luft zwischen und unter die Tasten zu blasen und somit Schmutz zu entfernen.



Index

A

Akkuladeinformationen 5

B

Bildlauffeld, TouchPad 1

Bildschirmanzeige umschalten 5

C

Composite Video 5

D

Display

Anzeige umschalten 5

Displayhelligkeit, fn-
Tastenkombinationen 5

Displayhelligkeit, fn-
Tastenkombinationen 5

F

Fingerabdruck-Lesegerät,
Beschreibung 1

fn-Taste 3

fn-Tastenkombinationen

Akkuladeinformationen 5

Beschreibung 3

Bildschirmanzeige
umschalten 5

Einleiten des
Standbymodus 4

Erhöhen der
Displayhelligkeit 6

Systeminformationen
anzeigen 4

Verringern der
Displayhelligkeit 5

Verwenden 4

Funktionstasten 3

H

HP QuickLook 2 11

I

Info-Taste 7

M

Maus, extern

Anschließen 2

Einstellungen festlegen 2

N

num-Modus, externer

Ziffernblock 17

P

Präsentations-Taste 8

Q

Quick Launch-Tasten 7

S

Standbymodus, fn-
Tastenkombination 4

S-Video 5

Systeminformationen, fn-
Funktionstaste 4

Systemsteuerungsoption Quick
Launch Buttons 9

T

Tasten

Info 7

Präsentation 8

Quick Launch 7

TouchPad 1

Tastenkombinationen,
Beschreibung 3

TouchPad

Beschreibung 1

Verwenden 1

TouchPad-Bildlauffeld, Position 1

TouchPad-Tasten, Position 1

V

Videoübertragungstypen 5

Z

Zeigegeräte

Einstellungen festlegen 2

Ziffernblock, extern

num-Taste 17

Verwenden 17

Ziffernblock, integriert

Aktivieren und
Deaktivieren 17

Ermitteln 16

Tastenfunktionen
umschalten 17

Verwenden 17

