

Kazalne naprave in tipkovnica

Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.
Noben del tega dokumenta se ne sme
razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: avgust 2008

Št. dokumenta: 485059-BA1

Opomba o izdelku

V tem priročniku so opisane funkcije, ki so
skupne večini modelov. Nekatere funkcije
morda niso na voljo v vašem računalniku.

Kazalo

1 Uporaba kazalnih naprav

Nastavitev možnosti kazalne naprave	2
Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)	2
Uporaba kazalne palice	2
Priključitev zunanje miške	2

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic	3
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)	4
Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f3)	4
Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)	4
Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)	5
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)	5
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)	5
Aktiviranje tipala za ambientno osvetlitev (fn+f11)	5

3 Uporaba HP Quick Launch Buttons (gumbov za hitri zagon HP)

Dostop do nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon Quick Launch	8
Prikaz menija Q	9

4 Uporaba programa HP QuickLook 2

Konfiguracija programa QuickLook 2	11
Ročno zbiranje informacij	11
Uporaba programa QuickLook 2	12
Več informacij	12


5 Uporaba tipkovnice

Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice	14
--	----

6 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Stvarno kazalo	16
----------------------	----

1 Uporaba kazalnih naprav

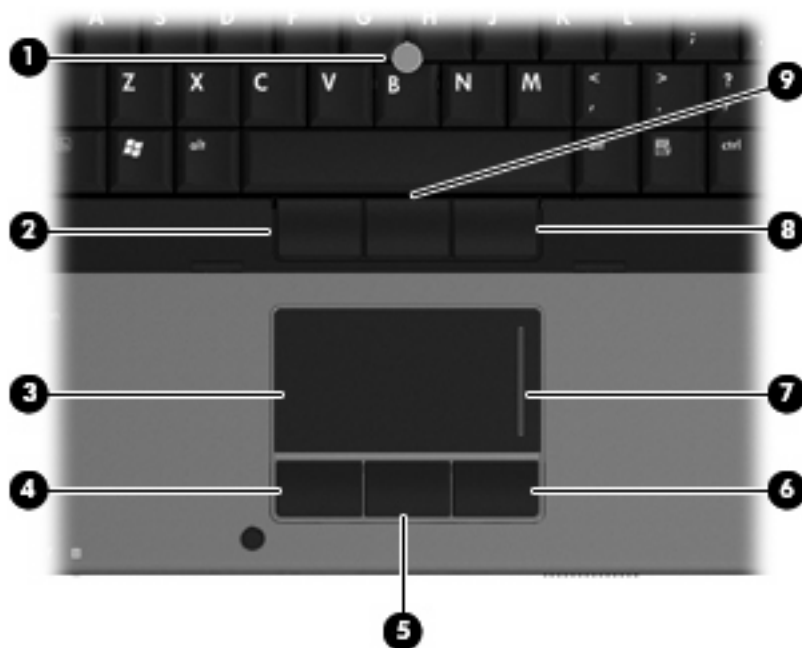

Komponenta	Opis
(1) Kazalna palica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(2) Levi gumb kazalne palice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(3) Sledilna ploščica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(4) Levi gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(5) Osrednji gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na osrednji tipki zunanje miške.
(6) Desni gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.
(7) Območje za pomikanje na sledilni ploščici	Drsi gor ali dol.
(8) Desni gumb kazalne palice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.
(9) Osrednji gumb kazalne palice*	Funkcije kot na osrednji tipki zunanje miške.

* V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve kazalne naprave, izberite **Start (Zaženi) > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.


Nastavitev možnosti kazalne naprave

Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.

Da odprete lastnosti miške, izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška)**.

Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gube sledilne ploščice, kot bi uporabljali potrditvene gube na miški. Za drsenje gor in dol z uporabo navpičnega območja sledilne ploščice povlecite s prstom gor ali dol preko črt.

 **OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

Uporaba kazalne palice

Pritisnite kazalno palico v smeri, v kateri želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb kazalne palice uporabljajte na enak način kot levi in desni gumb zunanje miške.

Priključitev zunanje miške


Zunanjo miško USB lahko na računalnik priključite prek enih od vrat USB na računalniku. Miško USB lahko priključite v sistem tudi prek vrat na združitevni napravi (če jo uporabljate).

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone tipk **f3**, **f4** in od **f8** do **f11** predstavljajo funkcije bližnjic. Bližnjične tipke in postopki bližnjic so podrobno predstavljeni v naslednjih razdelkih.

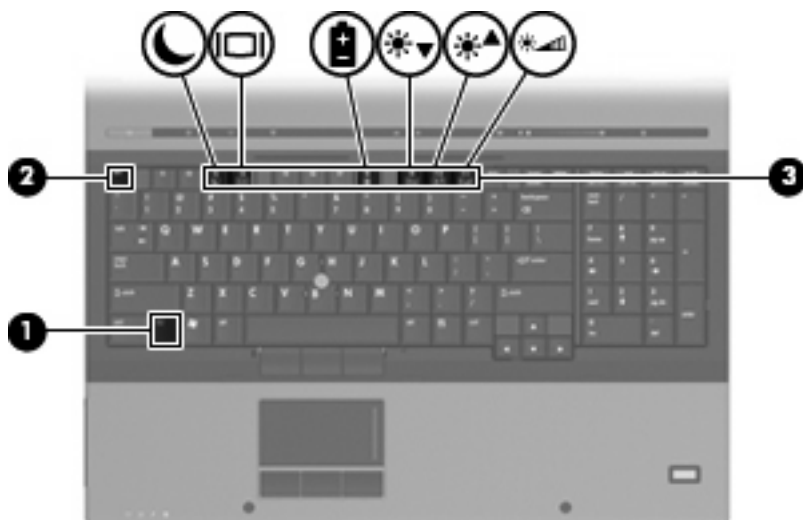

Namen	Bližnjica
Prikaz informacij o sistemu.	fn+esc
Sprožitev stanja pripravljenosti	fn+f3
Preklop slike zaslona.	fn+f4
Prikaz informacij o akumulatorju.	fn+f8
Zmanjšanje svetlosti zaslona.	fn+f9
Povečanje svetlosti zaslona.	fn+f10
Aktiviranje senzorja svetlobe iz okolice.	fn+f11

Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika storite naslednje:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice.
– ali –
- Pridržite tipko **fn** in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki istočasno izpustite.

Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice systemskega BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete tipko za bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica systemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum systemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice systemskega ROM-a.

Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f3)

- △ **POZOR:** Pred preklopom v stanje pripravljenosti shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov.

Za preklop v stanje pripravljenosti pritisnite **fn+f3**.

Ko preklopite v stanje pripravljenosti, se vaše informacije shranijo v sistemski pomnilnik, zaslon ugasne, vklopi pa se varčevanje energije. Ko je računalnik v stanju pripravljenosti, lučke za napajanje utripajo.

Preden preklopite v stanje pripravljenosti, mora biti računalnik vključen.

- 📝 **OPOMBA:** Če se med stanjem pripravljenosti akumulator računalnika skoraj izprazni, se računalnik samodejno preklopi v stanje mirovanja in informacije, shranjene v pomnilniku, se shranijo na trdi disk. Tovarniško je računalnik nastavljen tako, da se ob nizkem stanju akumulatorja preklopi v stanje mirovanja, vendar lahko to nastavitev spremenite v oknu Možnosti porabe na nadzorni plošči za Windows.

Za izhod iz stanja pripravljenosti na kratko pritisnite gumb za napajanje.

Funkcijo bližnjice **fn+f3** lahko spremenite. Tako lahko, na primer, bližnjico **fn+f3** nastavite za preklop v mirovanje namesto v stanje pripravljenosti.

- 📝 **OPOMBA:** V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje *sleep button* (gumb za prehod v mirovanje), nanaša na bližnjico **fn+f3**.

Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)


S pritiskom na **fn+f4** preklapljate zaslonsko sliko med napravami, ki so povezane s sistemom. Če je računalnik na primer povezan z monitorjem in pritisnete **fn+f4**, se zaslonska slika izmenično prikazuje na računalniškem zaslonu, na monitorju ter na računalniškem zaslonu in monitorju hkrati.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standardni VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo):

- LCD (zaslon računalnika)
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev)

- S-Video (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom S-Video)
- HDMI (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vrati HDMI)
- kompozitni video (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video)

 **OPOMBA:** Sestavljene naprave in naprave S-Video lahko priključite v sistem le z dodatno združitevno napravo.

Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz informacij o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznega akumulatorja.

Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10**, da povečate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

Aktiviranje tipala za ambientno osvetlitev (fn+f11)

Pritisnite **fn+f11**, da vklopite in izklopite tipalo za ambientno osvetlitev.

3 Uporaba HP Quick Launch Buttons (gumbov za hitri zagon HP)

Uporabite HP Quick Launch Buttons za hitro odpiranje programov, datotek ali spletnih mest, ki jih pogosto uporabljate. Uporabite lahko tovarniške nastavitve, ki so opisane v tabeli. Lahko pa programirate gumbе tako, da odprete meni Q na nadzorni plošči z gumbi za hitri zagon Quick Launch.

Med gumbi za hitri zagon HP sta tudi gumb za informacije (1), gumb za predstavitev (2) in gumb za računalno (3).



Naslednja tabela opisuje tovarniške nastavitve za gumbе za hitri zagon.

OPOMBA: Funkcije gumbov se lahko razlikujejo, odvisno od programske opreme v vašem računalniku.

Del	Opis
(1) Gumb za informacije	Zažene informacijsko središče Info Center, kjer lahko najdete bližnjice do funkcij, kot so:

Del	Opis
	<p>OPOMBA: Nekatere navedene funkcije morda niso vključene v vaš računalnik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP Wireless Assistant • HP ProtectTools Suite • HP 3D DriveGuard • HP Help and Support • Predstavitev dodatne opreme za prenosne računalnike HP • HP-jevi uporabniški priročniki • HP Connection Manager • HP Software Setup • Presto! BizCard 5
(2) Gumb za predstavitev	<p>Odpre okno Presentation Options, kjer lahko začnete pogosto uporabljeno prezentacijo, datoteko, program ali spletno mesto. Lahko tudi prilagodite nastavitve zaslona za čim boljši pogled.</p>
(3) Gumb za računalno	<p>Zažene računalno Windows.</p>

Dostop do nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon Quick Launch

V meniju Q na nadzorni plošči Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon) lahko prilagodite svoje nastavitve za gumb za informacije in gumb za predstavitev. Oba gumba lahko uporabljate za zagon pogosto uporabljenih programov.

Nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon Quick Launch lahko odprete na katerega koli od naslednjih načinov:

- Izberite **Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon)**.

– ali –

V področju za obvestila z desno miškino tipko kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch)** in izberite eno od naslednjih opravil:


- Prilagoditev lastnosti gumbov za hitri zagon HP Quick Launch
- Zagon menija Q
- Vklop prezentacije
- Izklop senzorja osvetlitve prostora

Prikaz menija Q

Meni Q omogoča hitri dostop do nastavitve gumbov za hitri zagon.

Če želite prikazati meni Q na namizju:

- ▲ V področju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno miškino tipko kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch)**, nato pa izberite **Launch Q Menu (Zaženi meni Q)**.

 **OPOMBA:** Več informacij o meniju Q je v pomoči programske opreme.

4 Uporaba programa HP QuickLook 2

S programom HP QuickLook 2 si lahko ogledate e-pošto, koledar, kontakte in informacije o delu v programu Microsoft® Outlook, ne da bi zagnali operacijski sistem. Potem ko si nastavite QuickLook 2, lahko s pritiskom na gumb za informacije hitro dostopate do pomembnih informacij, če je računalnik izklopljen ali v stanju mirovanja.

Konfiguracija programa QuickLook 2

Če želite konfigurirati QuickLook 2, sledite naslednjim korakom:

1. Odprite Microsoft® Outlook.

Program QuickLook 2 prikaže dve ikoni v Outlookovi orodni vrstici:



Ikona QuickLook 2 Preferences vam omogoča, da nastavite samodejno zbiranje podatkov.



Z ikono QuickLook Capture lahko poleg samodejnega pridobivanja ročno zaženete snemanje informacij v programu QuickLook 2 .



OPOMBA: Pri večini opravil boste uporabljali ikono QuickLook 2 Preferences.

2. Kliknite ikono **QuickLook 2 Preferences (Možnosti)** v Outlookovi opravilni orodni vrstici.

Odpre se pogovorno okno QuickLook 2 Preferences.

3. Nastavite naslednje možnosti:

- Kdaj želite, da QuickLook 2 posname informacije iz Outlooka in jih shrani na trdi disk.
- Za katere vrste podatkov želite, da se prikažejo na koledarju, med stiki, e-pošto in opravili.

4. Po potrebi izberite varnost in določite osebno identifikacijsko številko (PIN).


Ročno zbiranje informacij

Tudi če ste v programu QuickLook 2 nastavili zbiranje informacij ob določenih intervalih, lahko ročno zbirate in shranjujete Outlookove informacije, ko ste prijavljeni v Outlookov račun.

Uporaba programa QuickLook 2

Spodnja tabela prikazuje delovanje gumba za informacije glede na stanje računalnika.

Stanje računalnika	Delovanje gumba za informacije
Izklopljeno	Odpre program QuickLook.
Stanje mirovanja	Odpre program QuickLook.
Vklopljeno	Odpre Info Center.
Stanje pripravljenosti	Vrne računalnik v prejšnje stanje.


 **OPOMBA:** Program QuickLook 2 je omogočen privzeto. Če onemogočite QuickLook 2 v sistemskem BIOS-u, s pritiskom na gumb za informacije odprete Info Center, ko je računalnik vklopljen. Če pritisnete gumb za informacije, ko je računalnik izklopljen, v stajnu mirovanja ali varčevalnem načinu, se ne bo zgodilo nič.

Več informacij

Dodatne informacije o nastavitvah in uporabi programa QuickLook 2 poiščite v pomoči za programsko opremo QuickLook 2.

5 Uporaba tipkovnice

Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico in podpira dodatno številsko tipkovnico ali dodatno tipkovnico s številskim delom.

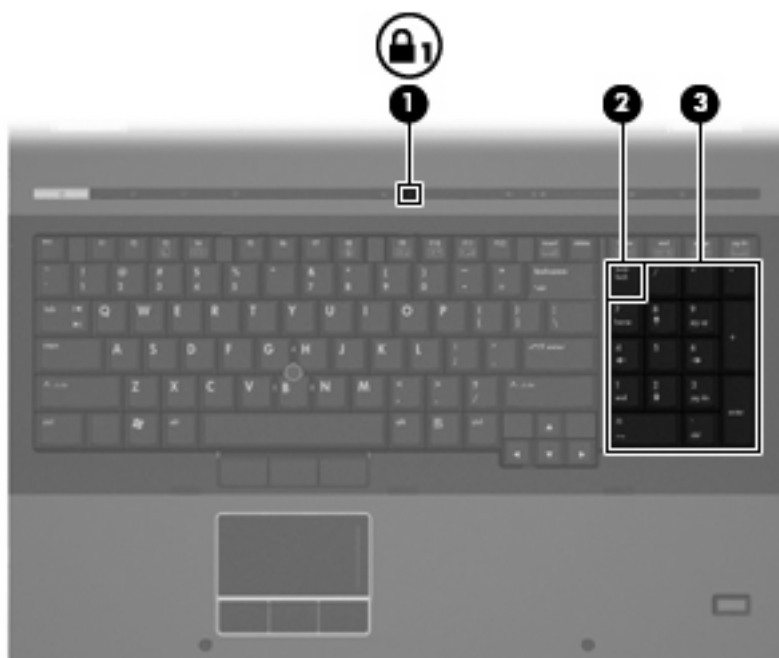

Komponenta	Opis
(1) Lučka Num lock	Sveti: Funkcija Num lock je vklopljena.
(2) Tipka num lk	Omogoča preklapanje med krmarjenjem in številskimi funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici. OPOMBA: Funkcija tipkovnice, ki je aktivna, ko računalnik izklopite, bo ob ponovnem vklopu računalnika znova uveljavljena.
(3) Vgrajena številska tipkovnica	Lahko jo uporabljate kot tipke na zunanji številski tipkovnici.

Uporaba dodatne zunanje številke tipkovnice

Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način num lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

6 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.

⚠ **OPOZORILO!** Tipkovnice ne čistite s sesalnikom, da preprečite možnost električnega šoka ali poškodbe notranjih delov. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosmiče in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za razpihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



Stvarno kazalo

- B**
 - bližnjica za informacije o sistemu 4
 - bližnjica za stanje pripravljenosti 4
 - bližnjice
 - informacije o napolnjenosti akumulatorja 5
 - opis 3
 - povečanje svetlosti zaslona 5
 - preklop v stanje pripravljenosti 4
 - preklop zaslonske slike 4
 - prikaz informacij o sistemu 4
 - uporaba 4
 - zmanjšanje svetlosti zaslona 5
 - bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 3
 - bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 5
- F**
 - funkcijske tipke 3
- G**
 - gumbi
 - hitri zagon 6
 - informacije 6
 - kazalna palica 1
 - predstavitev 7
 - sledilna ploščica 1
 - gumbi kazalne palice, prepoznavanje 1
 - gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1
 - gumb za informacije 6
 - gumb za predstavitev 7
- H**
 - HDMI 5
 - hitri zagon, gumbi Quick Launch 6
 - HP QuickLook 2 10
- I**
 - informacije o napolnjenosti akumulatorja 5
 - integrirana numerična tipkovnica, prepoznavanje 13
- K**
 - kazalna palica
 - prepoznavanje 1
 - uporaba 2
 - kazalne naprave
 - nastavitev možnosti 2
 - prepoznavanje 1
 - uporaba 2
 - kompozitni video 5
- L**
 - lučka num lock 13
- M**
 - miška, zunanja
 - nastavitev možnosti 2
 - priključitev 2
- N**
 - num lk, tipka, prepoznavanje 13
 - num lock, lučka, prepoznavanje 13
 - num lock, zunanja tipkovnica 14
- O**
 - območje za pomikanje, sledilna ploščica 1
 - območje za pomikanje na sledilni ploščici, prepoznavanje 1
- Q**
 - Quick Launch, nadzorna plošča gumbov za hitri zagon 6
- S**
 - sledilna ploščica
 - prepoznavanje 1
 - uporaba 2
 - S-Video 5
- T**
 - tipalo za ambientno osvetlitev
 - tipka za bližnjico 5
 - tipka fn 3
 - tipke za bližnjico
 - tipalo za ambientno osvetlitev 5
 - tipkovnica, vgrajena
 - prepoznavanje 13
 - uporaba 14
- V**
 - vrste prenosa video signala 4
- Z**
 - zaslon
 - bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 5
 - slika, preklapljanje 4
 - zaslonska slika, preklapljanje 4
 - zunanja številna tipkovnica
 - num lock 14

