

# 指標裝置和鍵盤 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft  
Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 2 版：2008 年 7 月

文件編號：490897-AB2

## 產品聲明

本使用指南會說明大部分機型一般所使用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

# 目錄

## 1 使用指標裝置

設定指標裝置偏好設定 .....	1
使用觸控板 .....	1
連接外接式滑鼠 .....	2

## 2 使用鍵盤

使用快速鍵 .....	3
顯示系統資訊 (fn+esc) .....	4
開啓資訊中心 (fn+f1) .....	4
開啓列印選項視窗 (fn+f2) .....	4
開啓網頁瀏覽器 (fn+f3) .....	5
切換螢幕影像 (fn+f4) .....	5
啓動待命 (fn+f5) .....	5
初始化 QuickLock (fn+f6) .....	5
調低螢幕亮度 (fn+f7) .....	6
調高螢幕亮度 (fn+f8) .....	6
播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9) .....	6
停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10) .....	6
播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11) .....	6
播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12) .....	6

## 3 使用 HP 快速啓動按鈕

存取「快速啓動按鈕」控制台 .....	9
顯示 Q 功能表 .....	10

## 4 使用鍵台

使用嵌入式數字鍵台 .....	12
啓用和停用嵌入式數字鍵台 .....	12
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能 .....	12
使用選購的外接式數字鍵台 .....	12

## 5 清理觸控板和鍵盤



# 1 使用指標裝置



組件	說明
(1) 觸控板*	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
(2) 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3) 觸控板捲軸區	向下或向上捲動。
(4) 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。

\* 本表格說明預設的設定。若要檢視或變更指標裝置喜好設定，請選取「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。


## 設定指標裝置偏好設定

使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

若要存取「滑鼠內容」，請選取「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「滑鼠」。

## 使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式，與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的捲軸區來上下捲動，請以手指在垂直白線上方，上下移動。

 **附註：** 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

---

## 連接外接式滑鼠

您可以使用電腦上的任一 **USB** 連接埠，連接外接式 **USB** 滑鼠至電腦。您也可以使用選購接駁裝置或擴充產品上的連接埠，將 **USB** 滑鼠連接至系統。

## 2 使用鍵盤

### 使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

**f1** 至 **f12** 鍵以及 **home**、**pg up** 和 **pg dn** 鍵上面的圖示，代表快速鍵功能。下列各章節將針對快速鍵功能與程序進行討論。



功能	快速鍵
顯示系統資訊。	fn+esc
開啓資訊中心。	fn+f1
開啓「列印選項」視窗。	fn+f2
開啓 Web 瀏覽器。	fn+f3
切換螢幕影像。	fn+f4
啓動待命。	fn+f5
啓動 QuickLock。	fn+f6
調低螢幕亮度。	fn+f7
調高螢幕亮度。	fn+f8

功能	快速鍵
播放、暫停或繼續播放音樂光碟或 DVD。	fn+f9
停止播放音樂光碟或 DVD。	fn+f10
播放音樂光碟或 DVD 的上一個曲目或區段。	fn+f11
播放音樂光碟或 DVD 的下一個曲目或區段。	fn+f12

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。  
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

## 顯示系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

## 開啓資訊中心 (fn+f1)

按下 **fn+f1** 以開啓提供下列捷徑的「資訊中心」：

- **HP 3D DriveGuard** — 軟體的控制項設定會在電腦掉落或移動時暫停磁碟機的運作，藉以保護硬碟。
- **HP 軟體安裝** — 安裝預載的程式以供使用者使用。
- **HP Wireless Assistant** — 啟動或關閉無線裝置。
- **系統資訊** — 說明記憶體、處理器速度、BIOS（基本輸入/輸出系統）和其他有關電腦系統的必要資訊。
- **使用指南** — 提供關於電腦的特定詳細資訊，包括組件、電源、磁碟機、多媒體、安全性及無線通訊功能。

## 開啓列印選項視窗 (fn+f2)

按下 **fn+f2** 鍵以開啓作用中的 Windows 程式的「列印選項」視窗。



## 開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 可開啓網頁瀏覽器。

在您完成網際網路或網路服務設定之前，**fn+f3** 快速鍵會開啓 Windows 網際網路連線精靈。

您完成網際網路或網路服務設定以及網頁瀏覽器首頁設定之後，可按 **fn+f3** 快速存取首頁和網際網路。


## 切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 鍵，即可在連接至系統的顯示裝置之間切換螢幕影像。例如，如果已將顯示器連接至電腦，按下 **fn+f4** 鍵時，即可在電腦顯示器和外接式顯示器之間切換影像，以同時在電腦和此顯示器上顯示影像。

多數外接式顯示器都支援採用外接式 VGA 視訊標準的電腦。**fn+f4** 快速鍵也可以在其他接收電腦視訊資訊的裝置間切換影像。

**fn+f4** 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用該類型的裝置範例）：


- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（多數外接式顯示器）
- HDMI（具有 HDMI 連接埠的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡）

 **附註：** 您僅能藉由使用選購的接駁裝置或擴充產品，將複合視訊裝置連接至系統。


## 啓動待命 (fn+f5)

按下 **fn+f5** 鍵即可啓動「待命」。

當啓動「待命」後，會將您的資訊儲存在記憶體中，並清除螢幕內容，以節省電力。當電腦處在「待命」狀態時，電源指示燈會閃爍。


 **注意：** 若要降低資訊遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動「待命」。

在您啓動「待命」之前，必須先啓動電腦。

 **附註：** 當電腦處於「待命」狀態時，如果發生電力嚴重不足的情況，電腦會啓動「休眠」，並將儲存在記憶體中的資訊儲存至硬碟。根據原廠設定，電力不足時的動作是「休眠」，但是您可以在進階電源設定中更改這項設定。

若要結束「待命」，短暫按一下電源按鈕或按鍵盤任意鍵。


您可以改變 **fn+f5** 快速鍵的功能。例如，您可以將 **fn+f5** 快速鍵設定為啓動「休眠」而非「待命」。

 **附註：** 在所有的 Windows 作業系統視窗中，**睡眠按鈕** 的參考資料亦適用於 **fn+f5** 快速鍵。

## 初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 以初始化 QuickLock 安全功能。

QuickLock 會藉由顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能存取電腦。

 **附註：** 您必須先設定 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能使用 QuickLock。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 QuickLock，請按 **fn+f6** 以顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

## 調低螢幕亮度 (fn+f7)

按下 **fn+f7** 可調低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調低亮度。

## 調高螢幕亮度 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 可調高螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調高亮度。

## 播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)

**fn+f9** 快速鍵只能在插入音訊 CD 或 DVD 後執行：

- 如果音訊 CD 或 DVD 尚未播放，請按 **fn+f9** 以開始或繼續播放。
- 如果音訊 CD 或 DVD 正在播放，請按 **fn+f9** 以暫停播放。

## 停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)

按下 **fn+f10** 可停止播放音訊 CD 或 DVD。

## 播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)

音訊 CD 或 DVD 正在播放時，請按 **fn+f11** 以播放 CD 的上一個曲目或 DVD 的上一個區段。

## 播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12)

播放音訊 CD 或 DVD 時，請按 **fn+f12** 來播放 CD 的下一個曲目或 DVD 的下一個區段。


### 3 使用 HP 快速啓動按鈕

「HP 快速啓動按鈕」讓您迅速地開啓經常使用的程式、檔案或網站。您可以使用下表說明的出廠設定。或者您也可以開啓「快速啓動按鈕」控制台中的「Q 功能表」重新設定按鈕。

「快速啓動按鈕」包含資訊按鈕 (1) 和簡報按鈕 (2)。



下表說明「快速啓動按鈕」的出廠設定。

 **附註：** 按鈕功能會依電腦上安裝的軟體而有所差異。

組件	說明
(1) 資訊按鈕	<p>啓動提供下列捷徑的資訊中心：</p> <p><b>附註：</b> 您的電腦機型可能不包含部分列出的功能。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HP Wireless Assistant (無線助手)</li><li>• HP ProtectTools 套件</li><li>• HP 3D DriveGuard</li><li>• HP Recovery Manager</li><li>• HP 說明與支援</li><li>• HP Notebook Accessories Product Tour (HP 筆記型電腦配件產品導覽)</li><li>• HP Notebook Product Tour (HP 筆記型電腦產品導覽)</li><li>• HP 產品使用指南</li></ul>

組件	說明
	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP Connection Manager (HP 連線管理員)</li><li>• HP Software Setup (HP 軟體設定)</li><li>• Presto! BizCard 5</li></ul>
(2) 簡報按鈕	開啓「簡報選項」視窗，該視窗可以讓您啓動經常使用的簡報、檔案、程式或網站。您可以調整顯示設定以達到最佳檢視效果。

## 存取「快速啓動按鈕」控制台

「快速啓動按鈕」控制台中的「Q 功能表」可以讓您設定自己的資訊按鈕和簡報按鈕的喜好設定。兩種按鈕都可用來啓動常用的程式。

您可使用下列任何一種方式，開啓「快速啓動按鈕」控制台：


- 請選取「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「快速啓動按鈕」。
  - 或 —
- 在工作列最右邊通知區中的「HP 快速啓動按鈕」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取下列其中一項工作：
  - 調整 HP 快速啓動按鈕內容
  - 啓動 Q 功能表
  - 開啓簡報
  - 關閉周圍光線感應器

## 顯示 Q 功能表

「Q 功能表」提供「快速啓動按鈕」設定的快速存取途徑。


若要在桌面上顯示「Q 功能表」：

- ▲ 在工作列最右邊通知區中的「**HP 快速啓動按鈕**」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取「**啓動 Q 功能表**」。

 **附註：** 若需「Q 功能表」中任何項目的其他內建資訊，請按一下視窗右上角的「說明」按鈕。

## 4 使用鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

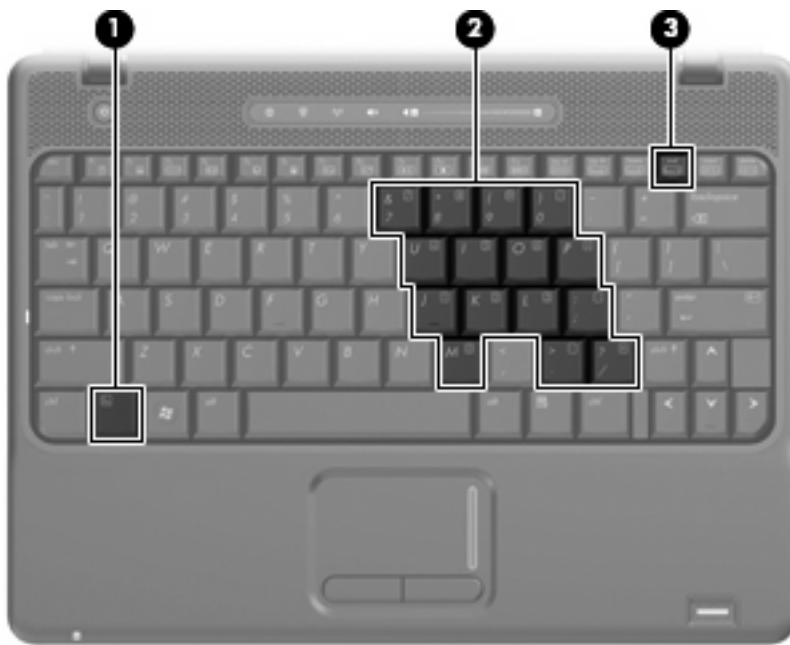


組件	說明
(1) <code>fn</code> 鍵	同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。
(2) 嵌入式數字鍵台	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。
(3) <code>num lk</code> 鍵	與 <code>fn</code> 鍵同時按下時，可啟用嵌入式數字鍵台。

## 使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

### 啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵台。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。

 **附註：** 當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

### 切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
  - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
  - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

## 使用選購的外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的按鍵都會隨數字鎖定 (**num lock**) 開啓或關閉而有不同的功能（出廠時數字鎖定設定為關閉）。例如：

- 數字鎖定 (**num lock**) 啟動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (**num lock**) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁或下一頁等功能。

若要在工作時啟動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (**num lock**) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。



## 5 清理觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。爲了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

**△ 警告!** 爲降低電擊的危險或損壞內部元件的可能性，請不要使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

定期清理鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。



# 索引

## 符號/數字

「列印選項」視窗快速鍵 4

「資訊中心」快速鍵 4

## F

fn 鍵 3

## H

HDMI 5

## Q

QuickLock 快速鍵 5

## 五畫

功能鍵 3

## 七畫

快速啟動按鈕 7

快速啟動按鈕控制台 9

快速鍵

    切換螢幕影像 5

    使用 4

    初始化 QuickLock 5

    音訊 CD 或 DVD 控制項 6

    啟動待命 5

    開啓「列印選項」視窗 4

    開啓資訊中心 4

    開啓網頁瀏覽器 5

    說明 3

    調低螢幕亮度 6

    調高螢幕亮度 6

    顯示系統資訊 4

系統資訊快速鍵 4

## 九畫

待命快速鍵 5

按鈕

    快速啟動 7

    資訊 7

簡報 8

觸控板 1

指標裝置

    設定偏好設定 1

    識別 1

## 十一畫

捲軸區, 觸控板 1

## 十二畫

媒體控制項, 快速鍵 6

視訊傳輸類型 5

## 十三畫

滑鼠, 外接式

    設定偏好設定 1

    連接 2

資訊按鈕 7

## 十四畫

網頁瀏覽器快速鍵 5

## 十五畫

數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵  
台 12

複合視訊 5

## 十六畫

螢幕亮度快速鍵 6

螢幕影像, 切換 5

## 十七畫

鍵台, 外接式

    使用 12

    數字鎖定 (num lock) 12

鍵台, 嵌入式

    切換按鍵功能 12

    使用 12

啓用和停用 12

識別 11

鍵盤快速鍵, 識別 3

## 十八畫

簡報按鈕 8

## 二十畫

觸控板

    使用 1

觸控板按鈕, 識別 1

觸控板捲軸區, 識別 1

## 二十三畫

顯示

    螢幕亮度快速鍵 6

顯示器

    影像, 切換 5

