

Kazalne naprave in tipkovnica

Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Druga izdaja: Julij 2008

Št. dela dokumenta: 490897-BA2

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne
večini modelov. Nekatere funkcije morda
niso na voljo v vašem računalniku.

Kazalo

1 Uporaba kazalnih naprav

Nastavitev možnosti kazalne naprave	1
Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)	1
Priključitev zunanje miške	2

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic	3
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)	4
Odpiranje informacijskega središča (fn+f1)	4
Odpiranje okna Možnosti tiskanja (fn+f2)	4
Odpiranje spletnega pregledovalnika (fn+f3)	5
Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)	5
Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f5)	5
Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6)	6
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7)	6
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8)	6
Predvajanje, premor ali ponovni začetek predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f9)	6
Zaustavitev avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f10)	6
Predvajanje predhodnega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f11)	6
Predvajanje naslednjega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f12)	6

3 Uporaba gumbov za hitri zagon HP Quick Launch

Dostopanje do nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch	9
Prikaz menija Q	10

4 Uporaba tipkovnic

Uporaba vgrajene številске tipkovnice	12
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice	12
Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici	12
Uporaba dodatne zunanje številске tipkovnice	12

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Stvarno kazalo	14
----------------------	----

1 Uporaba kazalnih naprav



Komponenta	Opis
(1) Sledilna ploščica*	S sledilno ploščico premikate kazalec po zaslonu in izbirate elemente na njem.
(2) Levi gumb sledilne ploščice*	Deluje kot leva tipka zunanje miške.
(3) Drсно področje sledilne ploščice	Dršenje gor ali dol.
(4) Desni gumb sledilne ploščice*	Deluje kot desna tipka zunanje miške.

* V tabeli so opisane privzete nastavitve. Če želite pregledati ali spremeniti nastavitve kazalnih naprav, izberite **Start > Control Panel** (Nadzorna plošča) > **Printers and Other Hardware** (Tiskalniki in druga strojna oprema) > **Mouse** (Miška).

Nastavitev možnosti kazalne naprave


Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.

Da odprete lastnosti miške, izberite **Start > Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Miška**.

Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gumbе sledilne ploščice, kot bi uporabljali potrđitvene gumbе na miški. Za drsenje

gor in dol z uporabo drsnega območja sledilne ploščice povlecite s prstom navzgor ali navzdol preko navpične bele črte.

 **OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

Priključitev zunanje miške

Zunanjo miško USB lahko na računalnik priključite prek enih od vrat USB na računalniku. USB-miško lahko priključite na računalnik tudi prek vrat na dodatni združitevni napravi ali razširitvenem izdelku.

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone na tipkah **f1** do **f12** in **home**, **pg up** ter **pg dn** predstavljajo funkcije bližnjic. Delovanje bližnjic in postopki, povezani z njimi, so opisani v naslednjih razdelkih.



Funkcija	Bližnjica
Prikaz informacij o sistemu.	fn+esc
Odprite informacijsko središča.	fn+f1
Odpiranje okna Print Options (Možnosti tiskanja).	fn+f2
Odpiranje spletnega pregledovalnika.	fn+f3
Preklop slike na zaslonu.	fn+f4
Preklop v stanje pripravljenosti.	fn+f5
Zagon funkcije QuickLock.	fn+f6
Zmanjšanje svetlosti zaslona.	fn+f7
Povečanje svetlosti zaslona.	fn+f8

Funkcija	Bližnjica
Predvajanje, zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja.	fn+f9
Zaustavitev predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja.	fn+f10
Predvajanje predhodnega posnetka ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja.	fn+f11
Predvajanje naslednjega posnetka ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja.	fn+f12

Če želite uporabiti tipke za bližnjico na računalniški tipkovnici, izvedite enega od naslednjih korakov:

- Kratko pritisnite tipko **fn** in nato še drugo tipko bližnjice.
– ali –
- Pritisnite in zadržite tipko **fn**, kratko pritisnite drugo tipko za bližnjico, nato pa istočasno spustite obe tipki.

Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice systemskega BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete tipko za bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica systemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum systemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice systemskega ROM-a.

Odpiranje informacijskega središča (fn+f1)

Pritisnite **fn+f1** da odprete informacijsko središče, ki ima naslednje bližnjice:

- **HP 3D DriveGuard** – Nadzoruje nastavitve za programsko opremo, ki ščiti trdi disk, s parkiranjem pogona, če vam računalnik pade na tla ali če ga premikate.
- **HP Software Setup (Nastavitev programske opreme)** – Namešča vnaprej naložene programe, tako da so dostopni uporabniku.
- **HP Wireless Assistant (Hp-jev pomočnik za brezžično povezavo)** – Vključi ali izključi brezžične naprave.
- **System Information (Sistemske informacije)** – Opisuje spomin, hitrost procesorja, BIOS (osnovni vhodno-izhodni sistem) in druge pomembne podatke o sistemu vašega računalnika.
- **User Guides (Uporabniški priročniki)** – Predstavljajo določene podrobnosti o računalniku, vključno s funkcijami komponent, napajanja, pogonov, predstavnosti, varnosti in brezžičnih povezav.

Odpiranje okna Možnosti tiskanja (fn+f2)

Pritisnite **fn+f2**, da odprete okno Print Options (Možnosti tiskanja) aktivnega programa Windows.

Odpiranje spletnega pregledovalnika (fn+f3)

Pritisnite **fn+f3**, da odprete spletni pregledovalnik.

Dokler ne namestite povezave na internet ali omrežnih storitev, bližnjica **fn+f3** odpre Windows Internet Connection Wizard (Čarovnik za internetno povezavo Windows).

Ko ste namestili povezavo na internet ali omrežne storitve in domačo stran vašega spletnega pregledovalnika, pritisnite **fn+f3** za hiter dostop do vaše domače strani in interneta.


Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)

Pritisnite tipko **fn+f4**, da preklopite sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico **fn+f4** preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standardni VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo):

- LCD (zaslon računalnika)
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev)
- HDMI (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vrati HDMI)
- kompozitni video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video)

 **OPOMBA:** Sestavljene video naprave se lahko priključijo na sistem samo preko združitevne naprave ali razširitvenega izdelka.


Preklop v stanje pripravljenosti (fn+f5)

Za preklop v stanje pripravljenosti pritisnite **fn+f5**.

Ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti, se podatki shranijo v pomnilnik, zaslon se izklopi, računalnik pa porablja manj energije. Ko je računalnik v stanju pripravljenosti, lučke za delovanje utripajo.


△ **POZOR:** Da zmanjšate nevarnost izgube podatkov, shranite svoje delo, preden preklopite v stanje pripravljenosti.

Preden lahko preklopite v stanje pripravljenosti, mora biti računalnik vklopljen.

 **OPOMBA:** Če se, medtem ko je računalnik v stanju pripravljenosti, pojavi stopnja kritičnega stanja akumulatorja, računalnik preklopi v mirovanje in podatki, shranjeni v pomnilniku, se shranijo na trdi disk. Tovarniška nastavitve ob praznem akumulatorju je mirovanje, vendar lahko to nastavitve spremenite v naprednih nastavitvah za porabo energije.

Če želite zapustiti stanje pripravljenosti, kratko pritisnite gumb za vklop ali katero koli tipko na tipkovnici.


Funkcijo bližnjice **fn+f5** lahko spremenite. Lahko nastavite na primer bližnjico **fn+f5** za preklop iz stanja mirovanja, namesto za preklop iz stanja pripravljenosti.

 **OPOMBA:** V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje *sleep button* (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico **fn+f5**.

Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6)

Pritisnite **fn+f6**, da zaženete varnostno funkcijo QuickLock.

QuickLock varuje vaše podatke, tako da se prikaže prijavno okno Log On operacijskega sistema. Ko je prikazano okno Log On, je onemogočen dostop do računalnika, dokler ni vneseno geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows.

 **OPOMBA:** Preden lahko začnete uporabljati QuickLock, morate določiti geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows. Za navodila se obrnite na center za pomoč in podporo.

Za uporabo funkcije QuickLock pritisnite **fn+f6**, da se prikaže prijavno okno Log On in zaklene računalnik. Nato sledite navodilom na zaslonu za vnos gesla uporabnika ali skrbnika Windowsov in za dostop do računalnika.

Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7)

Pritisnite **fn+f7**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8**, da povečate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

Predvajanje, premor ali ponovni začetek predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f9)

Bližnjica **fn+f9** deluje samo takrat, ko je avdio CD ali DVD vstavljen:

- Če se avdio CD ali DVD ne predvaja, pritisnite **fn+f9**, da začnete ali nadaljujete s predvajanjem.
- Če se avdio CD ali DVD predvaja, pritisnite **fn+f9**, da začasno prekinete predvajanje.

Zaustavitev avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10** za zaustavitev predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja.

Predvajanje predhodnega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f11)

Med predvajanjem avdio CD-ja ali DVD-ja pritisnite **fn+f11** za predvajanje predhodnega zapisa na CD-ju ali predhodnega odseka na DVD-ju.

Predvajanje naslednjega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f12)

Med predvajanjem avdio CD-ja ali DVD-ja pritisnite **fn+f12** za predvajanje naslednjega zapisa na CD-ju ali naslednjega odseka na DVD-ju.

3 Uporaba gumbov za hitri zagon HP Quick Launch

Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch vam omogočajo, da hitro odprete programe, datoteke ali spletne strani, ki jih pogosto uporabljate. Lahko uporabite tovarniške nastavitve, ki so opisane v naslednji tabeli. Ali pa lahko preprogramirate gumbe, tako da odprete meni Q na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon.

Med gumbi za hitri zagon Quick Launch sta tudi gumb za informacije (1) in predstavitveni gumb (2).



Naslednja tabela opisuje tovarniške nastavitve za gumbe za hitri zagon Quick Launch.

OPOMBA: Funkcije gumbov se lahko razlikujejo glede na programsko opremo, ki je nameščena v vašem računalniku.

Komponenta	Opis
(1) Gumb za informacije	<p>Zažene informacijsko središče, ki opisuje bližnjice, kot so naslednje:</p> <p>OPOMBA: Nekatere od navedenih funkcij morda ne bodo vključene na vašem modelu računalnika.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pomočnik za brezžično omrežje HP• HP ProtectTools Suite• HP 3D DriveGuard• HP Recovery Manager• Pomoč in podpora HP

Komponenta	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • HP Notebook Accessories Product Tour • HP Notebook Product Tour • Uporabniški priročniki za izdelke HP • HP Connection Manager • Nastavitve programske opreme HP • Presto! BizCard 5
(2) Gumb za predstavitveni način	<p>Odpre okno z možnostmi predstavitve, ki vam omogoča zagnati pogosto uporabljene predstavitve, datoteke, programe ali spletna mesta. Prav tako lahko nastavite nastavitve zaslona za najboljše gledanje.</p>

Dostopanje do nadzorne plošče gumbov za hitri zagon HP Quick Launch

Meni Q na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon Quick Launch vam omogoča, da nastavite svoje nastavitve za gumb za informacije in za gumb za predstavitev. Oba gumba lahko uporabite za zagon pogosto uporabljenih programov.

Nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon Quick Launch lahko odprete na naslednje načine:


- Izberite **Start > Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Gumbi za hitri zagon**.
 - ali –
- Z desno miškino tipko kliknite ikono **HP-jevi gumbi za hitri zagon** v obvestilnem območju na skrajni desni strani opravilne vrstice, in izberite eno od naslednjih opravil:
 - Prilagodite lastnosti gumbov za hitri zagon HP Quick Launch
 - Zaženite meni Q
 - Vključite predstavitev
 - Turn Ambient Light Sensor Off (Izključi tipalo okoliške svetlobe)

Prikaz menija Q

Meni Q zagotavlja hitri dostop do nastavitve gumbov za hitri zagon Quick Launch.


Za prikaz menija Q na namizju:

- ▲ Z desno miškino tipko kliknite ikono **HP-jevi gumbi za hitri zagon** v obvestilnem območju na skrajni desni strani opravilne vrstice in izberite **Zaženi meni Q**.

 **OPOMBA:** Za dodatne informacije na zaslonu o kateremkoli elementu v meniju Q kliknite gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna.

4 Uporaba tipkovnic

Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom.

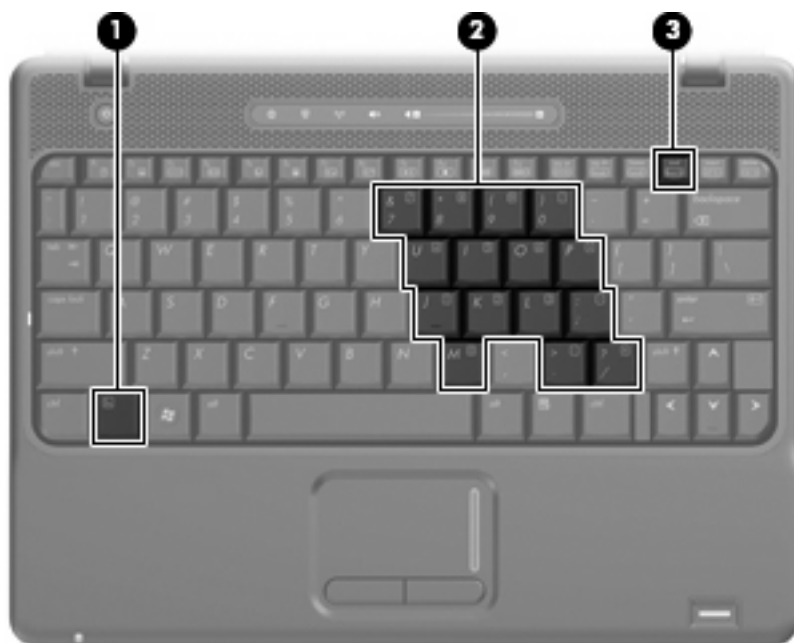


Komponenta	Opis
(1) Tipka <code>fn</code>	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko <code>esc</code> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(2) Vgrajena številsko tipkovnica	Lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji številčni tipkovnici.
(3) Tipka <code>num lk</code>	Če jo pritisnete hkrati s tipko <code>fn</code> , omogoči vgrajeno številsko tipkovnico.

Uporaba vgrajene številke tipkovnice

Vseh 15 tipk vgrajene številke tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številka tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

Omogočanje in onemogočanje vgrajene številke tipkovnice

Vgrajeno številko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk **fn+num lk**. Za preklop tipk v funkcije standardne tipkovnice znova pritisnite **fn+num lk**.

 **OPOMBA:** Vgrajena številčna tipkovnica ne bo delovala, če v računalnik priključite zunanjo tipkovnico ali številčno tipkovnico.

Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici

S pomočjo tipke **fn** ali kombinacije tipk **fn+shift** lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številski tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami.

- Za spremembo funkcije tipke tipkovnice v funkcijo tipkovnice medtem ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipke tipkovnice pritisnite in zadržite tipko **fn**.
- Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
 - Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite tipko **fn**.
 - Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite **fn+shift**.

Uporaba dodatne zunanje številke tipkovnice

Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način num lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.

⚠ **OPOZORILO!** Tipkovnice ne čistite s sesalnikom, da preprečite možnost električnega šoka ali poškodbe notranjih delov. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosmiče in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za razpihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



Stvarno kazalo

- B**
Bližnjica okna Možnosti tiskanja 4
Bližnjica za informacije o sistemu 4
Bližnjica za odpiranje spletnega pregledovalnika 5
Bližnjica za preklon v stanje pripravljenosti 5
Bližnjica za QuickLock 6
Bližnjice
nadzor avdio CD-ja ali DVD-ja 6
odpiranje informacijskega središča 4
odpiranje okna Možnosti tiskanja 4
odpiranje spletnega pregledovalnika 5
opis 3
povečanje svetlosti zaslona 6
preklon slike na zaslonu 5
preklon v stanje pripravljenosti 5
prikaz informacij o sistemu 4
uporaba 4
zagon funkcije QuickLock 6
zmanjšanje svetlosti zaslona 6
Bližnjice na tipkovnici, prepoznavanje 3
Bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6
- D**
Dršno območje sledilne ploščice, prepoznavanje 1
Dršno področje, sledilna ploščica 1
- F**
Funkcijske tipke 3
- G**
Gumbi
hitri zagon (Quick Launch) 7
informacije 7
predstavitev 8
sledilna ploščica 1
Gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1
Gumbi za hitri zagon 7
Gumb za informacije 7
Gumb za predstavitev 8
- H**
HDMI 5
- K**
Kazalne naprave
nastavitev možnosti 1
Kazalnih naprav prepoznavanje 1
Kompozitni video 5
- M**
Miška, zunanja
nastavitev možnosti 1
priključitev 2
- N**
Nadzorna plošča gumbov za hitri zagon 9
Num lock, zunanja tipkovnica 12
- S**
Sledilna ploščica
uporaba 1
Slika na zaslonu, preklon 5
- T**
Tipka fn 3
Tipka za informacijsko središče 4
Tipkovnica, vgrajena
omogočanje in onemogočanje 12
preklapljanje funkcij tipk 12
prepoznavanje 11
uporaba 12
- V**
Večpredstavnostni nadzor, bližnjice 6
Vrste prenosa video signala 5
- Z**
Zaslon
bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6
slika, preklon 5
Zunanja številna tipkovnica
num lock 12
uporaba 12

