

指標裝置與鍵盤 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft
Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 2 版：2008 年 7 月

文件編號：482384-AB2

產品聲明

本使用指南會說明大部份機型一般所使用的功能。有些功能可能無法在您的電腦上使用。

目錄

1 使用指標裝置

設定指標裝置偏好設定	1
使用觸控板	1
連接外接式滑鼠	2

2 使用鍵盤

使用快速鍵	3
顯示系統資訊 (fn+esc)	4
開啓資訊中心 (fn+f1)	4
開啓列印選項視窗 (fn+f2)	4
開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)	5
切換螢幕影像 (fn+f4)	5
啓動「休眠」 (fn+f5)	6
初始化 QuickLock (fn+f6)	6
調低螢幕亮度 (fn+f7)	6
調高螢幕亮度 (fn+f8)	6
播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)	6
停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)	6
播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)	6
播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12)	6

3 使用 HP 快速啓動按鈕（僅限特定機型）

使用「快速啓動按鈕」控制台	9
顯示 Q 功能表	10

4 使用鍵台

使用嵌入式數字鍵台	12
啓用和停用嵌入式數字鍵台	12
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能	12
使用選購的外接式數字鍵台	12

5 清理觸控板和鍵盤

1 使用指標裝置



組件	說明
(1) 觸控板*	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
(2) 左觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(3) 觸控板捲軸區	向下或向上捲動。
(4) 右觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的右鍵。

* 本表格說明預設的設定。若要檢視或變更指標裝置喜好設定，請選取「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**滑鼠**」。

設定指標裝置偏好設定

使用 Windows® 中的「滑鼠內容」，自訂指標裝置的設定，例如按鈕設定、按鍵速度與指標選項。

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**硬體和音效**」>「**滑鼠**」。

使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。使用左、右觸控板按鈕的方式，與使用外接式滑鼠的左、右按鈕相同。若要使用觸控板的捲軸區來上下捲動，請在垂直白線上方以手指上下移動。

 **附註：** 如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

連接外接式滑鼠

您可以透過電腦的其中一個 USB 埠，或選購接駁裝置或擴充產品的 USB 埠，將外接式 USB 滑鼠連接至電腦。

2 使用鍵盤

使用快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

f1 到 **f12** 鍵以及 **home**、**pg up** 和 **pg dn** 鍵的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



功能	快速鍵
顯示系統資訊。	fn+esc
開啓資訊中心。	fn+f1
開啓「列印選項」視窗。	fn+f2
開啓 Web 瀏覽器。	fn+f3
切換螢幕影像。	fn+f4
啓動睡眠。	fn+f5
啓動 QuickLock。	fn+f6
調低螢幕亮度。	fn+f7
調高螢幕亮度。	fn+f8

功能	快速鍵
播放、暫停或繼續播放音樂 CD 或 DVD。	fn+f9
停止播放音樂 CD 或 DVD。	fn+f10
播放音樂 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段。	fn+f11
播放音樂 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段。	fn+f12

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請依照下列其中一項步驟執行：

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

顯示系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 以顯示系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。

使用 Windows **fn+esc** 顯示資訊時，系統 BIOS（基本輸出入系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。部分電腦機型中，BIOS 日期是以數字格式顯示。BIOS 日期有時稱為系統 ROM 版本編號。

開啓資訊中心 (fn+f1)

按下 **fn+f1** 以開啓提供下列捷徑的「資訊中心」：

- **HP 3D DriveGuard** — 軟體的控制項設定會在電腦掉落或移動時暫停磁碟機的運作，藉以保護硬碟。
- **HP 軟體安裝** — 安裝預載的程式以供使用者使用。
- **HP Wireless Assistant** — 啟動或關閉無線裝置。
- **系統資訊** — 說明記憶體、處理器速度、BIOS（基本輸入/輸出系統）和其他有關電腦系統的必要資訊。
- **使用指南** — 提供有關電腦的特有詳細資訊，其中包含組件、電源、磁碟機/光碟機、多媒體、安全性和無線功能。

開啓列印選項視窗 (fn+f2)

按下 **fn+f2** 以開啓作用中 Windows 程式的「列印選項」視窗。

開啓網頁瀏覽器 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 可開啓網頁瀏覽器。

在您完成網際網路或網路服務設定之前，**fn+f3** 快速鍵會開啓 Windows 網際網路連線精靈。

您完成網際網路或網路服務設定以及網頁瀏覽器首頁設定之後，可按 **fn+f3** 快速存取首頁和網際網路。

切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 可切換系統所連接之顯示裝置的螢幕影像。例如，如果電腦外接式顯示器，則按下 **fn+f4** 可將螢幕影像由電腦顯示器切換為外接式顯示器，以同時於電腦顯示器和外接式顯示器顯示。

多數外接式顯示器都支援採用外接式 VGA 視訊標準的電腦。**fn+f4** 快速鍵也可以切換影像到電腦所連接的其他視訊接收裝置。

fn+f4 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（多數外接式顯示器）
- HDMI（具有 HDMI 連接埠的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、DVD 播放器、錄放影機和視訊擷取卡）

 **附註：** 您僅能使用選購的接駁裝置或擴充產品，將複合視訊裝置連接至系統。

啓動「休眠」(fn+f5)

△ **注意：** 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動「休眠」。

按下 **fn+f5** 可啓動「休眠」。

當「休眠」啓動時，您的資訊會儲存在硬碟的一個休眠檔案，然後電腦關機。

在啓動「休眠」狀態之前必須先開啓電腦。

如果要結束「休眠」，請短暫按一下電源按鈕或按鍵盤任意鍵。

您可以變更 **fn+f5** 快速鍵的功能。例如，您可以將 **fn+f5** 快速鍵的功能設定為啓動「睡眠」，而不是「休眠」。

初始化 QuickLock (fn+f6)

請按 **fn+f6** 以初始化 QuickLock 安全功能。

QuickLock 會藉由顯示作業系統登入視窗來保護您的資訊。顯示登入視窗時無法存取電腦，必須先輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能存取電腦。

☞ **附註：** 您必須先設定 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，才能使用 QuickLock。如需相關指示，請參閱「說明及支援」。

若要使用 QuickLock，請按 **fn+f6** 以顯示登入視窗並鎖定電腦。接著，請按照螢幕上的指示輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 系統管理員密碼，然後再存取電腦。

調低螢幕亮度 (fn+f7)

按下 **fn+f7** 可調低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調低亮度。

調高螢幕亮度 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 可調高螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸調高亮度。

播放、暫停或繼續音訊 CD 或 DVD (fn+f9)

fn+f9 快速鍵只能在插入音訊 CD 或 DVD 後執行：

- 如果音訊 CD 或 DVD 尚未播放，請按 **fn+f9** 以開始或繼續播放。
- 如果音訊 CD 或 DVD 正在播放，請按 **fn+f9** 以暫停播放。

停止音訊 CD 或 DVD (fn+f10)

按下 **fn+f10** 可停止播放音訊 CD 或 DVD。

播放音訊 CD 或 DVD 的上一個曲目或區段 (fn+f11)

音訊 CD 或 DVD 正在播放時，請按 **fn+f11** 以播放 CD 的上一個曲目或 DVD 的上一個區段。

播放音訊 CD 或 DVD 的下一個曲目或區段 (fn+f12)

播放音訊 CD 或 DVD 時，請按 **fn+f12** 來播放 CD 的下一個曲目或 DVD 的下一個區段。

3 使用 HP 快速啓動按鈕（僅限特定機型）

「HP 快速啓動按鈕」可讓您快速地開啓常用的程式、檔案或網站。您可以使用下表敘述的出廠設定。或者，您也可以透過開啓「快速啓動按鈕」控制台的「Q 功能表」來重新設定。

「快速啓動按鈕」包含資訊按鈕 (1) 和簡報按鈕 (2)。



下表說明「快速啓動按鈕」的出廠設定。

 **附註：** 按鈕功能會因電腦上安裝的軟體而有所差異。

組件	說明
(1) 資訊按鈕	<p data-bbox="815 226 1198 254">啓動「資訊中心」，其中提供下列捷徑：</p> <ul data-bbox="815 279 1450 432" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="815 279 1450 331">● HP 3D DriveGuard — 軟體的控制項設定會在電腦掉落或移動時暫停磁碟機的運作，藉以保護硬碟。 <li data-bbox="815 354 1337 382">● HP 軟體安裝 — 安裝預載的程式以供使用者使用。 <li data-bbox="815 405 1337 432">● HP Wireless Assistant — 啓動或關閉無線裝置。 <p data-bbox="863 457 1450 537">附註： 如果無線裝置已由「電腦設定」設為停用，就必須先在「電腦設定」中重新啓用，才能使用 Wireless Assistant 來啓用或關閉此裝置。</p> <ul data-bbox="815 562 1450 615" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="815 562 1450 615">● 系統資訊 — 說明記憶體、處理器速度、BIOS（基本輸入/輸出系統）和其他有關電腦系統的必要資訊。 <p data-bbox="863 640 1374 667">附註： 按一下「進階」按鈕，查看系統的詳細資訊。</p> <ul data-bbox="815 693 1450 743" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="815 693 1450 743">● 使用指南 — 提供有關電腦的特有詳細資訊，其中包含組件、電源、磁碟機/光碟機、多媒體、安全性和無線功能。
(2) 簡報按鈕	<p data-bbox="815 768 1450 821">開啓「簡報選項」視窗，其中您可以啓動經常使用的簡報、檔案、軟體或網站。您也可以調整顯示器設定以達到最佳的觀賞效果。</p>

使用「快速啓動按鈕」控制台

「快速啓動按鈕」控制台的「Q 功能表」可讓您設定資訊按鈕及簡報按鈕的喜好設定。兩個按鈕都能啓動經常使用的程式。

您可藉由下列其中一種方式，開啓「快速啓動按鈕」控制台：

- 選取「開始」>「控制台」>「硬體和音效」>「快速啓動按鈕」。

— 或 —

- 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下「快速啓動按鈕」圖示。

 **附註：** 此圖示看來像一艘火箭太空船。

— 或 —

- 在通知區的「**HP 快速啓動按鈕**」圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇下列其中一個工作：
 - 調整 HP 快速啓動按鈕內容
 - 啓動 Q 功能表
 - 開啓簡報

顯示 Q 功能表

「Q 功能表」提供快速存取「快速啓動按鈕」設定值的方式。


若要在桌面上顯示「Q 功能表」：

- ▲ 在工作列最右邊的通知區的「**HP 快速啓動按鈕**」圖示上按滑鼠右鍵，然後選取「**啓動 Q 功能表**」。

 **附註：** 如需「Q 功能表」的詳細資訊，請參閱軟體「說明」。

4 使用鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

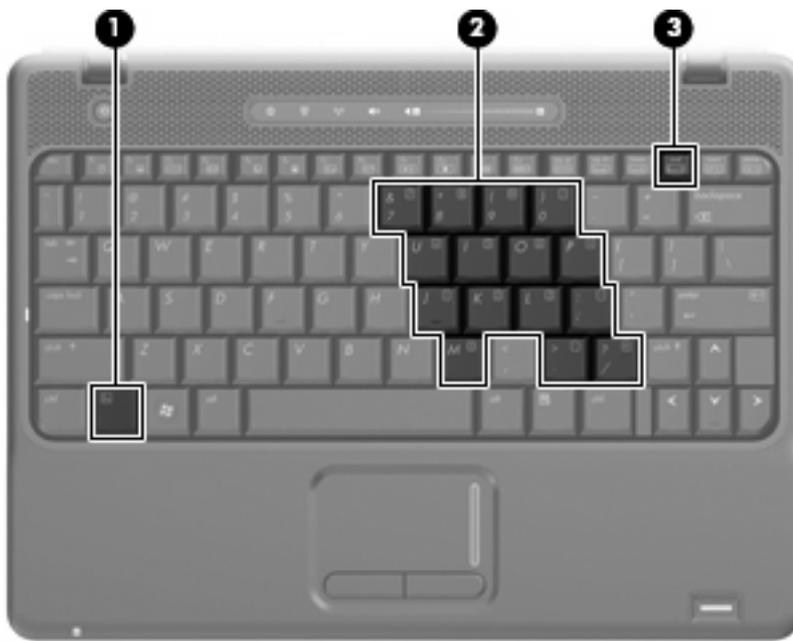

組件	說明
(1) <code>fn</code> 鍵	同時按下功能鍵或 <code>esc</code> 鍵時，可執行常用的系統功能。
(2) 嵌入式數字鍵台	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣來使用。
(3) <code>num lk</code> 鍵	與 <code>fn</code> 鍵同時按下時，可啟用嵌入式數字鍵台。

使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵台。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。

 **附註：** 當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
 - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
 - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

使用選購的外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的按鍵都會隨數字鎖定 (**num lock**) 開啓或關閉而有不同的功能（出廠時數字鎖定 (**num lock**) 設定為關閉）。例如：

- 數字鎖定 (**num lock**) 啓動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (**num lock**) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (**num lock**) 啓動時，電腦上的數字鎖定 (**num lock**) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (**num lock**) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (**num lock**) 功能指示燈會熄滅。

若要在工作時啓動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (**num lock**) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。

5 清理觸控板和鍵盤

觸控板上的髒污和油漬會造成指標在顯示器畫面上跳動。爲了避免發生這種情況，當您使用電腦時請經常洗手，並用濕布清理觸控板。

△ 警告! 爲降低電擊的危險或損壞內部元件的可能性，請不要使用吸塵器來清潔鍵盤。吸塵器可能會使家中的灰塵碎屑卡在鍵盤表面。

定期清理鍵盤，避免按鍵卡住，並清除堆積在按鍵下方的灰塵、棉絮和碎屑。請使用附有噴嘴的壓縮空氣罐來清理按鍵四周及下方，讓碎屑鬆脫去除。



索引

符號/數字

- 「列印選項」視窗快速鍵 4
- 「快速啟動按鈕」控制台 9
- 「資訊中心」快速鍵 4

F

- fn 鍵 3

H

- HDMI 5

Q

- QuickLock 快速鍵 6

五畫

- 功能鍵 3

六畫

- 休眠快速鍵 6

七畫

- 快速啟動按鈕 7
- 快速鍵
 - 切換螢幕影像 5
 - 使用 4
 - 初始化 QuickLock 6
 - 音訊 CD 或 DVD 控制項 6
 - 啟動休眠 6
 - 開啓「列印選項」視窗 4
 - 開啓資訊中心 4
 - 開啓網頁瀏覽器 5
 - 說明 3
 - 調低螢幕亮度 6
 - 調高螢幕亮度 6
 - 顯示系統資訊 4
- 系統資訊快速鍵 4

九畫

- 按鈕
 - 快速啟動 7
 - 資訊 8
 - 簡報 8
 - 觸控板 1
- 指標裝置
 - 設定偏好設定 1

十一畫

- 捲軸區, 觸控板 1

十二畫

- 媒體控制項, 快速鍵 6
- 視訊傳輸類型 5

十三畫

- 滑鼠, 外接式
 - 設定偏好設定 1
 - 連接 2
- 資訊按鈕 8

十四畫

- 網頁瀏覽器快速鍵 5

十五畫

- 數字鎖定 (num Lock), 外接式鍵台 12
- 複合視訊 5

十六畫

- 螢幕亮度快速鍵 6
- 螢幕影像, 切換 5

十七畫

- 鍵台, 外接式
 - 使用 12
 - 數字鎖定 (num lock) 12

- 鍵台, 嵌入式

- 切換按鍵功能 12
- 使用 12
- 啓用和停用 12
- 識別 11
- 鍵盤 3
- 鍵盤快速鍵, 識別 3

十八畫

- 簡報按鈕 8

二十畫

- 觸控板
 - 使用 1
 - 識別 1
- 觸控板按鈕, 識別 1
- 觸控板捲軸區, 識別 1

二十三畫

- 顯示
 - 影像, 切換 5
 - 螢幕亮度快速鍵 6

