




LASERJET ENTERPRISE MFP


快速參考指南




M725dn



M725f

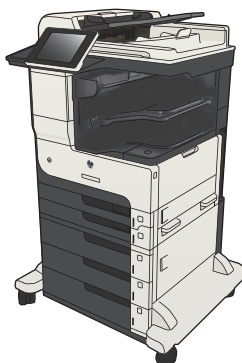


M725z

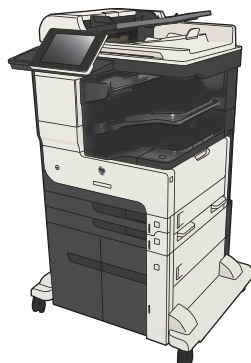

M725z+

列印儲存的工作

使用下列程序列印儲存在產品記憶體中的工作。

1. 在產品控制面板上的主畫面中，捲動至**從裝置記憶體擷取**按鈕並加以點選。
2. 選擇用來儲存工作的資料夾名稱。
3. 選擇工作名稱。如果工作是保密或加密工作，請輸入 PIN 或密碼。
4. 調整影印份數，然後點選開始  按鈕以列印工作。

使用 easy-access USB 列印

本產品具備 easy-access USB 列印功能，如此一來，您不必從電腦傳送檔案，即可快速列印。產品支援標準 USB 隨身碟，可在產品正面的 USB 連接埠上使用。您可以列印下列檔案類型：

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

您必須先啟用 USB 連接埠，才可以開始使用此功能。請使用下列程序從產品控制面板功能表啟用連接埠：

1. 在產品控制面板上的主畫面中，捲動至**管理**按鈕並加以點選。
2. 開啟下列功能表：
 - 一般設定
 - 啟用「自 USB 擷取」
3. 選擇**啟用**選項，然後點選**儲存**按鈕。


如果您將產品直接連接到電腦，請設定下列設定，如此一來，每當您插入 USB 隨身碟，產品就會從睡眠模式喚醒。

1. 在產品控制面板上的主畫面中，捲動至**管理**按鈕並加以點選。
2. 開啟下列功能表：
 - 一般設定
 - 能源設定
 - 睡眠計時器設定
3. 在 **Wake/Auto On to These Events**（於下列事件喚醒/自動開啟）清單中，選擇**所有事件**選項，然後點選**儲存**按鈕。

列印 easy-access USB 文件

1. 將 USB 隨身碟插入產品控制面板左側的 USB 連接埠。


附註： 您可能需要移動 USB 連接埠上的護蓋。將護蓋筆直拉出取下。

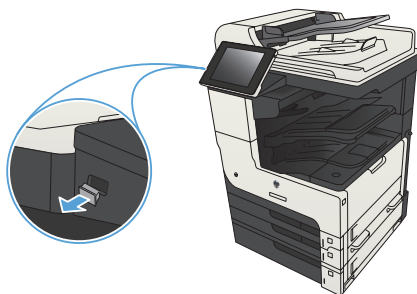

2. 產品隨即偵測到 USB 隨身碟。點選**確定**按鈕以存取隨身碟；或者，如果出現提示，則從可用應用程式清單中選擇從 USB 擷取選項。從 USB 擷取畫面隨即開啟。

3. 選擇要列印的文件名稱。

附註： 文件可能會在資料夾中，請視需要開啟資料夾。

4. 若要調整份數，請點選**份數**欄位，然後使用數字鍵台選擇份數。
5. 點選開始  按鈕以列印文件。

將影印工作分頁

1. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**影印**按鈕。




2. 點選**自動分頁**按鈕。



3. 點選自動分頁（按頁面順序）選項。點選確定按鈕。




4. 點選開始  按鈕。




在兩面上影印（雙面）

自動雙面影印

1. 將原稿放入文件送紙器中，將第一頁朝上，使頁面頂部先進入印表機。

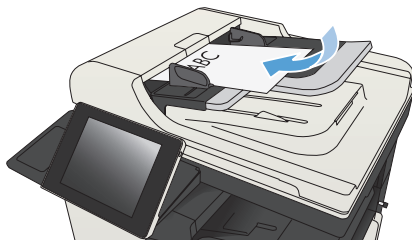

2. 根據文件尺寸調整紙張導板。

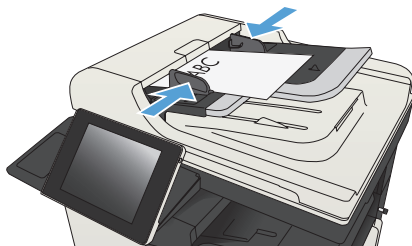


3. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**影印**按鈕。
4. 點選**面**按鈕。


5. 要將單面原稿列印成雙面，請點選單面原稿，雙面輸出按鈕。
要將雙面原稿列印成雙面，請點選雙面原稿，雙面輸出按鈕。
要將雙面原稿列印成單面，請點選雙面原稿，單面輸出按鈕。
點選確定按鈕。
6. 點選開始  按鈕。

手動雙面影印


1. 提起掃描器護蓋。

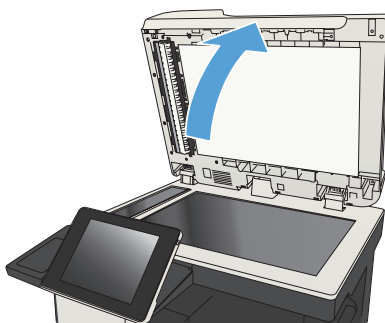

2. 請將文件的列印面向下放在掃描器玻璃板上，並將文件的左上角對齊掃描器玻璃板的左上角。

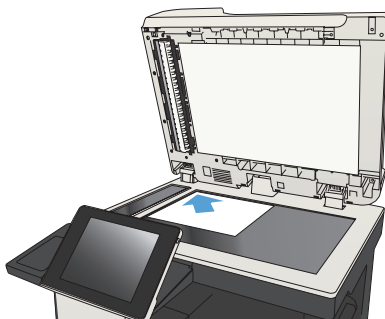

3. 輕輕地合上掃描器護蓋。

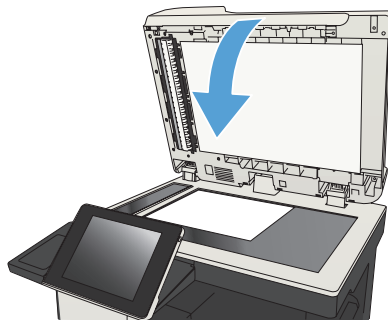

4. 在产品控制面板上的主画面中，點選影印按鈕。

5. 點選面按鈕。

6. 若要製作單面原稿的雙面複本，請點選單面原稿，雙面輸出按鈕。

若要製作雙面原稿的雙面複本，請點選雙面原稿，雙面輸出按鈕。

若要製作雙面原稿的單面複本，請點選雙面原稿，單面輸出按鈕。

點選確定按鈕。

7. 點選開始  按鈕。

8. 產品會提示您放入下一頁原稿。將文件放在玻璃板上，然後點選掃描按鈕。

9. 產品會暫時儲存掃描的影像。點選完成按鈕以完成影印。

縮小或放大影印影像

1. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**影印**按鈕。




2. 點選**縮小/放大**按鈕。




3. 選擇其中一個預先定義的百分比，或點選**縮放**欄位並鍵入數字介於 **25 至 200** 之間的百分比（使用文件進紙器），或鍵入數字介於 **25 至 400** 之間的百分比（使用掃描器玻璃板）。點選**確定**按鈕。您也可以選擇下列選項：

- **自動**：本產品會自動縮放影像以符合紙匣中的紙張尺寸。
- **自動包含邊界**：本產品稍微縮小影像，讓整個掃描影像適合頁面可列印區域內的範圍。


附註： 要縮小影像時，請選擇小於 100 的縮放百分比。要放大影像時，請選擇大於 100 的縮放百分比。

4. 點選開始  按鈕。

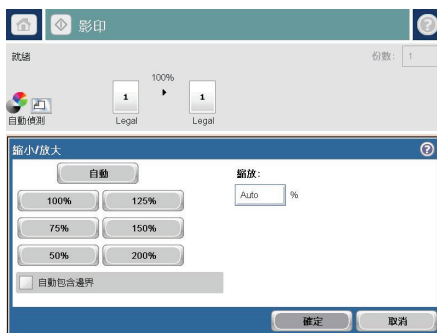

最佳化文字或圖片的影印品質

最佳化影印中影像類型的影印工作：文字、圖形或相片。

1. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**影印**按鈕。
2. 點選**更多選項**按鈕，然後點選**最佳化文字/圖片**按鈕。
3. 選擇其中一個預先定義的選項，或點選**手動調整**按鈕，然後調整**最佳化對象**區域中的滑桿。點選**確定**按鈕。
4. 點選開始  按鈕。



附註： 這些設定都是暫時性的。一旦完成工作，產品就會回復為預設設定。

設定用於影印特殊紙張的紙張尺寸和類型

1. 在产品控制面板上的主畫面中，點選**影印**按鈕。



2. 點選**選擇紙張**按鈕。



3. 選擇含有所要使用之紙張的紙匣，然後點選**確定**按鈕。



將掃描的文件傳送至網路資料夾

本產品可掃描檔案，並將其儲存在網路資料夾中。下列作業系統可支援此功能：

- Windows Server 2003，64 位元
- Windows Server 2008，64 位元
- Windows XP，64 位元
- Windows Vista，64 位元
- Windows 7，64 位元
- Novell v5.1 及更新版本（只限存取快速設定資料夾）




附註： 如果您已經設定「Windows 檔案共用」，此功能也可以搭配 Mac OS X v10.6 和以前版本使用。



附註： 您可能必須登入產品才能使用此功能。


系統管理員可使用 HP 嵌入式 Web 伺服器設定預先定義的快速設定資料夾，或者您也可以提供其他網路資料夾的路徑。

1. 將文件列印面向下放在掃描器玻璃板上，或將文件列印面向上放在文件進紙器中，然後根據文件尺寸調整紙張導板。

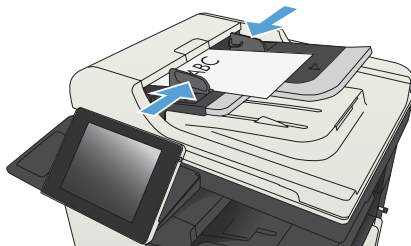

2. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**儲存到網路資料夾** 按鈕。


附註： 如果系統提示，請鍵入您的使用者名稱和密碼。

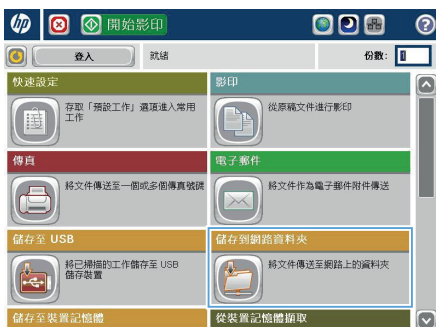


3. 若要使用其中一個預設工作設定，請選擇**快速設定**清單的其中一個項目。




4. 若要設定新工作，請點選**檔案名稱**：文字欄位以開啟鍵盤，然後輸入檔案的名稱。點選**確定**按鈕。

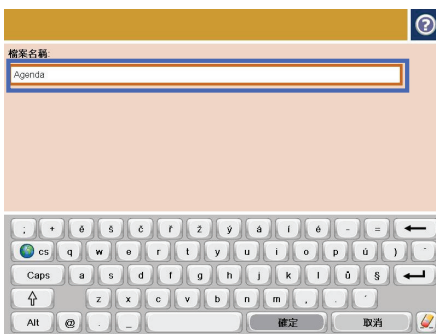


5. 需要時，請點選**檔案類型**下拉式功能表以選擇不同的輸出檔案格式。

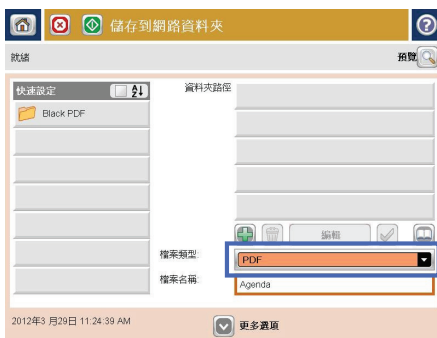

6. 點選**資料夾路徑**欄位下的新增  按鈕以開啟鍵盤，然後輸入網路資料夾的路徑。路徑使用下列格式：

\\path\path

點選**確定**按鈕。

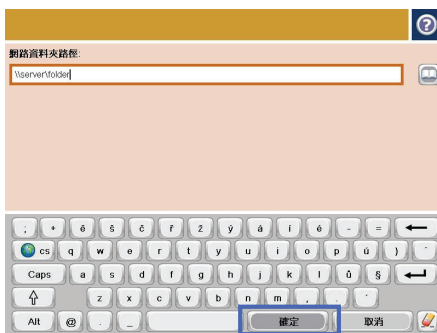

7. 若要進行文件的設定，請點選更多選項按鈕。



8. 點選開始 按鈕以儲存檔案。


附註： 您可以點選螢幕右上角的預覽按鈕，隨時預覽影像。如需更多關於此功能的資訊，可點選預覽畫面上的說明按鈕。



將掃描文件傳送至產品記憶體中的資料夾


使用此程序掃描文件，再將其儲存在產品上，如此一來，您就可以隨時列印副本。

1. 將文件列印面向下放在掃描器玻璃板上，或將文件列印面向上放在文件送紙器中，然後根據文件尺寸調整紙張導板。

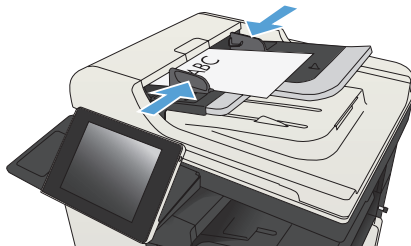

2. 在產品控制面板上的主畫面中，捲動至 **儲存至裝置記憶體** 按鈕並加以點選。

附註： 如果出現提示，請輸入您的使用者名稱與密碼。

3. 選擇現有資料夾，或點選 **新增資料夾** 按鈕以建立新的資料夾。
4. 在 **檔案名稱**：欄位中輸入檔案名稱。
5. 若要進行文件的設定，請點選 **更多選項** 按鈕。
6. 點選開始  按鈕以儲存檔案。

將掃描文件傳送至 USB 隨身碟

產品可掃描檔案，並將其儲存於 USB 隨身碟的資料夾中。




附註： 您可能必須登入產品才能使用此功能。

您必須先啟用 USB 連接埠，才可以開始使用此功能。請使用下列程序從產品控制面板功能表啟用連接埠：

1. 在產品控制面板上的主畫面中，捲動至**管理**按鈕並加以點選。
2. 開啟下列功能表：
 - 一般設定
 - 啟用「自 USB 擷取」
3. 選擇**啟用**選項，然後點選**儲存**按鈕。

掃描與儲存文件

1. 將文件列印面向下放在掃描器玻璃板上，或將文件列印面向上放在文件送紙器中，然後根據文件尺寸調整紙張導板。


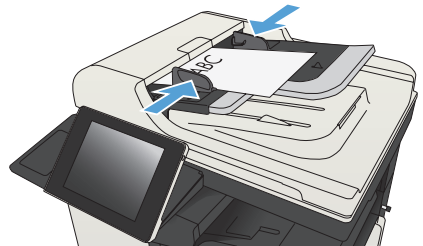


2. 在產品控制面板上的主畫面中，捲動至 **儲存至 USB** 按鈕並加以點選。

附註： 如果出現提示，請輸入您的使用者名稱與密碼。

3. 將 USB 隨身碟插入產品控制面板左側的 USB 連接埠。

附註： 您可能需要移動 USB 連接埠上的護蓋。

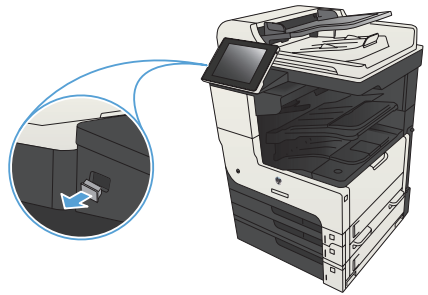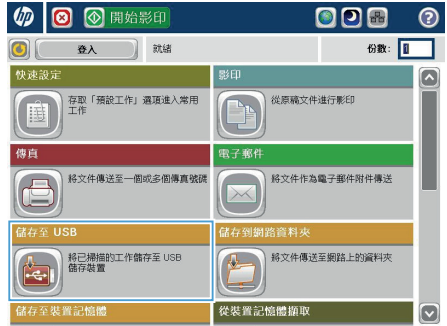


4. 您可以將檔案儲存在 USB 隨身碟的根目錄或資料夾中。若要將檔案儲存在資料夾中，請選擇清單的其中一個資料夾，或點選 **新增資料夾** 按鈕，在 USB 隨身碟上建立新的資料夾。




5. 在**檔案名稱**：欄位中輸入檔案名稱。點選**確定**按鈕。從**檔案類型**下拉式功能表中選擇檔案類型。點選**確定**按鈕。




6. 若要進行文件的設定，請點選**更多選項**按鈕。

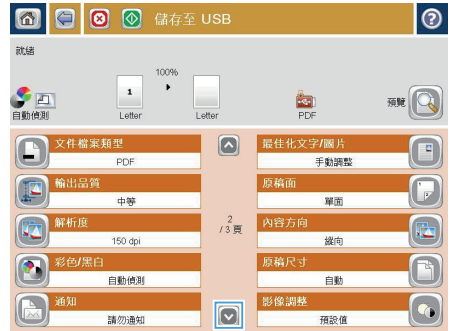


7. 點選開始  按鈕以儲存檔案。

附註： 您可以點選螢幕右上角的**預覽**按鈕，隨時預覽影像。如需更多關於此功能的資訊，可點選預覽畫面上的  說明按鈕。

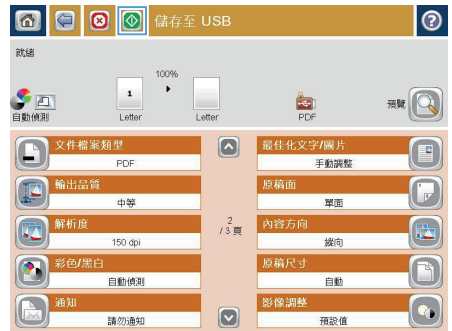


將掃描的文件傳送至一個或多個電子郵件地址

1. 將文件列印面向下放在掃描器玻璃板上，或將它列印面向上放在文件進紙器中，然後將紙張導板調整至符合文件尺寸的位置。

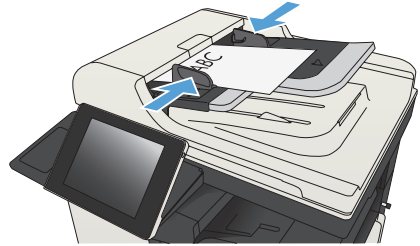


2. 在產品控制面板上的主畫面中，點選**電子郵件** 按鈕。

附註： 如果系統提示，請鍵入您的使用者名稱和密碼。

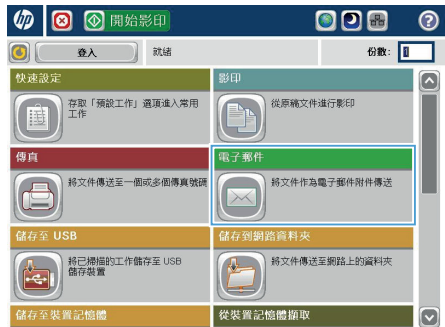

3. 點選**收件者**欄位以開啟鍵台。

附註： 如果您已登入至產品，您的使用者名稱或其他預設資訊可能會在**寄件者：**欄位中出現。如果是這樣的話，您可能無法加以變更。

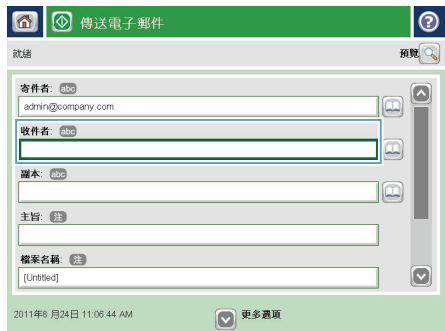

- 輸入電子郵件地址。若要傳送至多個地址，請以分號分隔這些地址，或在輸入每個地址後點選觸控式螢幕鍵盤上的 **Enter** 按鈕。



- 點選欄位並使用觸控式螢幕鍵盤輸入資訊，以完成 **副本**：、**主旨**：和**檔案名稱**：欄位。當您完成所有欄位之後，點選**確定**按鈕。
- 若要變更文件的設定，請點選**更多選項**按鈕。




- 如果您要傳送雙面文件，請選擇**原稿面**功能表，再選擇**雙面**選項。點選**確定**按鈕。



8. 點選開始  按鈕以開始傳送。

附註： 產品可能會提示您將電子郵件地址加入通訊錄。

附註： 任何時候只要點選畫面右上角的預覽按鈕，就可以預覽影像。如需更多關於此功能的資訊，請點選預覽畫面上的  說明按鈕。


9. 若要建立另一個電子郵件工作，請點選「狀態」畫面上的**確定**按鈕。

附註： 您可以選擇保留此工作的設定，供下一個工作使用。



透過手動輸入號碼來傳送傳真

1. 將文件列印面向下放在掃描器玻璃板上，或將文件列印面向上放在文件送紙器中，然後根據文件尺寸調整紙張導板。

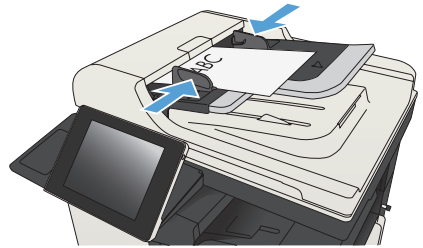

2. 在产品控制面板上的主畫面中，點選**傳真** 按鈕。系統可能會提示您鍵入使用者名稱與密碼。



3. 點選**更多選項** 按鈕。確定設定與原稿相符。完成所有設定後，點選向上箭頭以捲動至**傳真** 主畫面。




4. 點選**傳真號碼**欄位以開啟鍵盤。



5. 輸入電話號碼，然後點選**確定**按鈕。



6. 點選開始  按鈕以傳送傳真。

附註： 您可以點選螢幕右上角的**預覽**按鈕，隨時預覽影像。如需更多關於此功能的資訊，請點選預覽畫面上的  說明按鈕。



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 11/2012

零件編號: CF066-90987

Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

除著作權法允許的範圍外，若未經事先書面許可，不得複製、修改或翻譯本手冊。

本文件包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

本產品與服務所附的明示保固聲明是 HP 對其產品與服務的唯一保固內容。除此之外，不含任何附加保固。HP 對所含資訊在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。



CF066-90987

