

# Kazalne naprave in tipkovnica

## Uporabniški priročnik

© Copyright 2009 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni  
znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko  
spremenijo brez poprejšnjega obvestila.  
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma  
storitve so navedene v izrecnih izjavah o  
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma  
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne  
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni  
odgovoren za tehnične ali uredniške napake  
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: oktober 2009

Št. dela dokumenta: 539879-BA1

## Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.



---

# Kazalo

## 1 Uporaba kazalnih naprav

Nastavitev možnosti kazalne naprave .....	1
Uporaba sledilne ploščice (TouchPad) .....	2
Uporaba kazalne palice .....	2
Priključitev zunanje miške .....	2

## 2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic .....	3
Prikaz informacij o sistemu (fn+esc) .....	4
Preklop v spanje (fn+f3) .....	4
Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4) .....	4
Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8) .....	5
Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9) .....	5
Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10) .....	5
Aktiviranje tipala za ambientno osvetlitev (fn+f11) .....	5

## 3 Uporaba gumbov za hitri zagon HP Quick Launch

Dostop do nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch .....	8
Prikaz menija Q .....	9

## 4 Uporaba programa HP QuickLook 2

Konfiguracija programa QuickLook 2 .....	11
Uporaba ročnega zbiranja podatkov .....	12
Uporaba programa QuickLook 2 .....	13
Za več informacij .....	14

## 5 Uporaba tipkovnic

Uporaba vgrajene številске tipkovnice .....	16
Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice .....	16
Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici .....	16
Uporaba dodatne zunanje številске tipkovnice .....	16

## 6 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Stvarno kazalo .....	18
----------------------	----

# 1 Uporaba kazalnih naprav



Komponenta	Opis
(1) Kazalna palica	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(2) Levi gumb kazalne palice	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(3) Sledilna ploščica*	Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu.
(4) Levi gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(5) Desni gumb kazalne palice	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.
(6) Drsno območje na sledilni ploščici*	Za drsenje gor ali dol.
(7) Desni gumb sledilne ploščice*	Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.

\* V tabeli so opisane privzete nastavitve. Za ogled in spremembo možnosti kazalne naprave izberite **Start > Naprave in tiskalniki**. Nato z desno tipko miške kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in kliknite **Nastavitve miške**.


## Nastavitev možnosti kazalne naprave

Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.

Za dostop do možnosti za nastavitev miške izberite **Start > Naprave in tiskalniki**. Nato z desno tipko miške kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in kliknite **Nastavitve miške**.

## Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gube sledilne ploščice, kot bi uporabljali potrditvene gube na miški. Za drsenje gor in dol z uporabo navpičnega območja sledilne ploščice povlecite s prstom gor ali dol preko črt.

 **OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

---

## Uporaba kazalne palice

Pritisnite kazalno palico v smeri, v kateri želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb kazalne palice uporabljajte na enak način kot levi in desni gumb zunanje miške.

## Priključitev zunanje miške

Zunanjo miško USB lahko na računalnik priključite prek enih od vrat USB na računalniku. Miško USB lahko priključite na računalnik tudi prek vrat na dodatni združitevni napravi ali razširitvenem izdelku.



## 2 Uporaba tipkovnice

### Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone tipk **f3**, **f4**, in **f8** do **f11** predstavljajo funkcije bližnjic. Delovanje bližnjic in postopki, povezani z njimi, so opisani v naslednjih razdelkih.



Namen	Bližnjica
Prikaz informacij o sistemu.	<a href="#">fn+esc</a>
Sprožitev spanja.	<a href="#">fn+f3</a>
Preklopite sliko na zaslonu.	<a href="#">fn+f4</a>
Prikaz informacij o akumulatorju.	<a href="#">fn+f8</a>
Zmanjšanje svetlosti zaslona.	<a href="#">fn+f9</a>
Povečanje svetlosti zaslona.	<a href="#">fn+f10</a>
Aktivirajte tipalo okoliške svetlobe.	<a href="#">fn+f11</a>

Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika storite naslednje:

- Na kratko pritisnite tipko **fn** in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice.  
– ali –
- Pridržite tipko **fn** in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki istočasno izpustite.

## Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice systemskega BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete tipko za bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica systemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum systemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice systemskega ROM-a.

## Preklop v spanje (fn+f3)

△ **POZOR:** Pred preklopom v spanje shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube podatkov.

Za preklop v spanje pritisnite **fn+f3**.

Ko preklopite v stanje spanja, se vaše informacije shranijo v sistemski pomnilnik, zaslon ugasne, vklopi pa se varčevanje energije. Ko je računalnik v stanju spanja, lučke za napajanje utripajo.

Preden preklopite v stanje spanja, mora biti računalnik vključen.

📝 **OPOMBA:** Če se med stanjem spanja akumulator računalnika skoraj izprazni, se računalnik samodejno preklopi v stanje mirovanja in informacije, shranjene v spominu, se shranijo na trdi disk. Tovarniško je računalnik nastavljen tako, da se ob nizkem stanju akumulatorja preklopi v stanje mirovanja, vendar lahko to nastavitev spremenite pod Možnosti porabe na nadzorni plošči za Windows.

Za izhod iz stanja spanja Na hitro pritisnite gumb za vklop.

Funkcijo bližnjice **fn+f3** lahko spremenite. Tako lahko, na primer, bližnjico **fn+f3** nastavite za preklop v mirovanje namesto spanje.

📝 **OPOMBA:** V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje *sleep button* (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico **fn+f3**.

## Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)


S pritiskom na tipki **fn+f4** preklapljate sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico **fn+f4** preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standardni VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste prenosa video signala. Podani so tudi primeri naprav, ki jih uporabljajo:

- LCD (zaslon računalnika);
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev);

- S-Video (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom S-Video);
- HDMI (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vrati HDMI);
- kompozitni video (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video).

 **OPOMBA:** Sestavljene video naprave lahko priključite na računalnik le z dodatno združitevno napravo.

---

## Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz informacij o napolnjenosti vseh nameščenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznega akumulatorja.

## Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

## Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10**, da povečate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

## Aktiviranje tipala za ambientno osvetlitev (fn+f11)

Pritisnite **fn+f11**, da vklopite in izklopite tipalo za ambientno osvetlitev.

## 3 Uporaba gumbov za hitri zagon HP Quick Launch

Gumbi HP Quick Launch vam omogočajo hitro odpiranje programov, datotek ali spletnih mest, ki jih pogosto uporabljate. Uporabljate lahko tovarniške nastavitve, opisane v naslednji tabeli. Prav tako pa lahko preprogramirate gumbne z menijem Q na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon HP Quick Launch.

Med gumbi za hitri zagon sta tudi gumb za informacije (1) in predstavitveni gumb (2).



V naslednji tabeli so opisane tovarniške nastavitve gumbov za hitri zagon:

**OPOMBA:** Funkcije gumbov se lahko razlikujejo glede na programsko opremo, ki je nameščena v vašem računalniku.

Del	Opis
(1) Gumb za informacije	<p>Zažene informacijsko središče, ki vsebuje bližnjice do funkcij, kot so:</p> <p><b>OPOMBA:</b> Nekatere od navedenih funkcij morda ne bodo vključene v vašem modelu računalnika.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomočnik za brezžično omrežje HP</li><li>• HP ProtectTools Suite</li><li>• HP 3D DriveGuard</li></ul>

Del	Opis
	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP Recovery Manager</li><li>• Pomoč in podpora HP</li><li>• HP Notebook Accessories Product Tour</li><li>• HP Notebook Product Tour</li><li>• Uporabniški priročniki za izdelke HP</li><li>• HP Connection Manager</li><li>• Nastavitev programske opreme HP</li><li>• Presto! BizCard 5</li></ul>
<b>(2)</b> Gumb za predstavitveni način	Odpre okno z možnostmi predstavitve, ki vam omogoča zagnati pogosto uporabljene predstavitve, datoteke, programe ali spletna mesta. Prav tako lahko prilagajate nastavitve zaslona za optimalni prikaz.

# Dostop do nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch

Meni Q na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon vam omogoča nastaviti lastne nastavitve za gumb za informacije in predstavitveni gumb. Oba gumba lahko uporabljate za odpiranje pogosto uporabljenih programov.

Nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon HP Quick Launch lahko odprete na naslednje načine:

- Izberite **Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Gumbi za hitri zagon HP**.  
– ali –

Kliknite ikono **Pokaži skrite ikone** v območju za obvestila na desni strani opravilne vrstice. Nato z desno tipko miške kliknite ikono **Gumbi za hitri zagon HP** v obvestilnem območju na skrajni desni strani opravilne vrstice in kliknite **Zaženi meni Q**.


## Prikaz menija Q

Meni Q omogoča hiter dostop do nastavitev za gube za hitri zagon.

Meni Q prikažete na namizju takole:

- ▲ Kliknite ikono **Pokaži skrite ikone** v območju za obvestila na desni strani opravilne vrstice. Nato z desno tipko miške kliknite ikono **Gumbi za hitri zagon HP** in kliknite **Zaženi meni Q**.

---

 **OPOMBA:** Za dodatne informacije na zaslonu o kateremkoli elementu v meniju Q kliknite gumb za pomoč v zgornjem desnem kotu okna.

---

---

## 4 Uporaba programa HP QuickLook 2

HP QuickLook 2 vam omogoča pregledovati vašo e-pošto Microsoft® Outlook, koledar, kontakte in podatke o opravilih, ne da bi za to morali zagnati operacijski sistem. Ko končate s konfiguracijo programa QuickLook 2, lahko hitro dostopate do pomembnih informacij, tudi ko je računalnik izključen ali v stanju mirovanja, tako da pritisnete gumb za informacije.



# Konfiguracija programa QuickLook 2

Za konfiguriranje QuickLook 2 sledite naslednjim korakom:

1. Odprite Microsoft® Outlook.

QuickLook 2 na pravilni vrstici Outlooka prikaže 2 ikoni:



Ikona Možnosti QuickLook 2 vam omogoča, da nastavite samodejno zbiranje podatkov.



Ikona Zajemi QuickLook vam omogoča, da ročno zaženete zajemanje podatkov s pomočjo QuickLook 2 poleg samodejnega zajemanja.

---

**OPOMBA:** Pri večini opravil boste uporabljali ikono za prednostne nastavitve QuickLook 2.

2. Kliknite ikono **QuickLook 2 Preferences** (Možnosti programa QuickLook 2) v orodni vrstici Outlook.

Odpre se pogovorno okno z možnostmi programa QuickLook 2.

3. Nastavite naslednje prednostne nastavitve:

- Ko želite, da QuickLook 2 zajame informacije iz Outlooka in jih shrani na vaš trdi disk.
- Katere vrste podatkov želite, da so prikazani za vaš koledar, stike, e-pošto in opravila.

4. Izberite varnost, če je treba, in nastavite osebno identifikacijsko številko (PIN).

## Uporaba ročnega zbiranja podatkov

Četudi ste program QuickLook 2 konfigurirali na zbiranje podatkov ob določenih intervalih, lahko ročno zberete in shranite nove podatke Outlooka na trdi disk, kadarkoli ste prijavljeni v račun Outlook.

## Uporaba programa QuickLook 2

Funkcija gumba za informacije se spreminja, glede na to, če ste konfigurirali QuickLook 2 ali ne.

*Če preden* konfigurirate QuickLook 2, pritisnete gumb za informacije, se odpre informacijsko središče, ne glede na to, če je računalnik vključen, izključen, v načinu spanja ali mirovanja. *Če po tem*, ko konfigurirate QuickLook 2 pritisnete gumb za informacije, se odpre informacijsko središče ali QuickLook, odvisno od stanja, v katerem je vaš računalnik.


Stanje napajanja	Vedenje gumba
Izključen	Odpre QuickLook
Mirovanje	Odpre QuickLook
Vklopljen	Odpre informacijsko središče
Spanje	Povrne računalnika na predhodno stanje.

## Za več informacij

Za več informacij o nastavljanju in uporabi pripomočka QuickLook 2 si preberite poglavje Pomoč pripomočka QuickLook 2.

## 5 Uporaba tipkovnic

Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico in podpira dodatno zunanjo številčno tipkovnico ali dodatno zunanjo tipkovnico s številčnim delom.

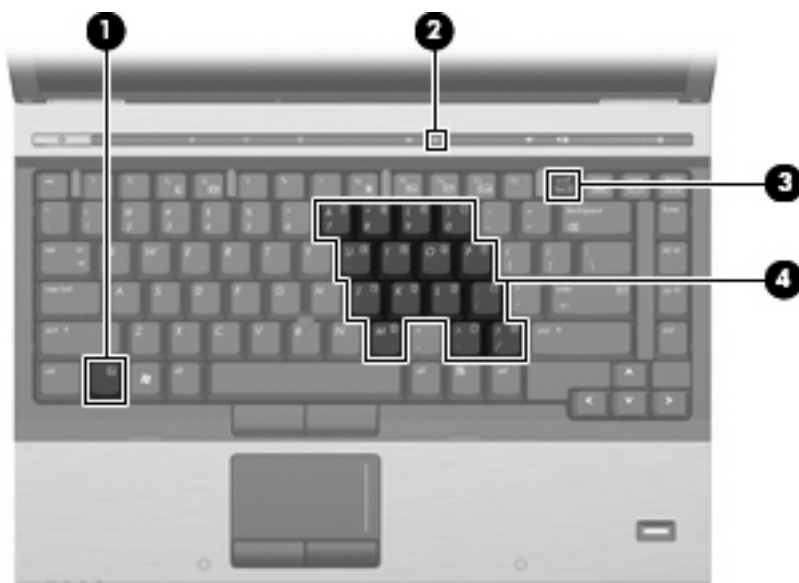


Komponenta	Opis
(1) Tipka <b>fn</b>	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcijsko tipko ali tipko <b>esc</b> , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(2) Lučka num lock	Vključena (On): Lučka num lock sveti.
(3) Tipka <b>num lk</b>	Če jo pritisnete hkrati s tipko <b>fn</b> , omogoči vgrajeno številsko tipkovnico.
(4) Vgrajena številčna tipkovnica	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanji številčni tipkovnici.

## Uporaba vgrajene številске tipkovnice

Vseh 15 tipk vgrajene številске tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanji tipkovnici. Kadar je vgrajena številska tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

## Omogočanje in onemogočanje vgrajene številске tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk **fn+num lk**. Za preklop tipk v funkcije standardne tipkovnice znova pritisnite **fn+num lk**.

 **OPOMBA:** Vgrajena številska tipkovnica ne bo delovala, če imate na računalnik ali dodatno združitevno napravo hkrati priklopljeno zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico.

## Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici

S pomočjo tipke **fn** ali kombinacije tipk **fn+shift** lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številski tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami.

- Za spremembo funkcije tipke tipkovnice v funkcijo tipkovnice, medtem ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipke tipkovnice pridržite tipko **fn**.
- Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
  - Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pridržite tipko **fn**.
  - Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pridržite **fn+shift**.

## Uporaba dodatne zunanje številске tipkovnice

Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način num lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos števil.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

## 6 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.

⚠ **OPOZORILO!** Tipkovnice ne čistite s sesalnikom, da preprečite možnost električnega šoka ali poškodbe notranjih delov. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosmiče in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za razpihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjenim zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



---

# Stvarno kazalo

- B**
  - bližnjica za informacije o sistemu 4
  - bližnjica za spanje 4
  - bližnjice
    - informacije o napolnjenosti akumulatorja 5
    - opis 3
    - povečanje svetlosti zaslona 5
    - preklop slike na zaslonu 4
    - preklop v spanje 4
    - prikaz informacij o sistemu 4
    - uporaba 4
    - zmanjšanje svetlosti zaslona 5
  - bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 3
  - bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 5
- D**
  - drsko območje, sledilna ploščica 1
  - drsko območje sledilne ploščice, prepoznavanje 1
- F**
  - funkcijske tipke 3
- G**
  - gumbi
    - gumbi za hitri zagon HP 6
    - informacije 6
    - kazalna palica 1
    - predstavitev 7
    - sledilna ploščica 1
  - gumbi kazalne palice, prepoznavanje 1
  - gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1
  - gumbi za hitri zagon 6
  - gumb za informacije 6
  - gumb za predstavitev 7
- H**
  - HDMI 5
  - HP QuickLook 2 10
- I**
  - informacije o napolnjenosti akumulatorja 5
- K**
  - kazalna palica
    - prepoznavanje 1
    - uporaba 2
  - kazalne naprave
    - nastavitev možnosti 1
    - uporaba 2
  - kompozitni video 5
- M**
  - miška, zunanja
    - nastavitev možnosti 1
    - priključitev 2
- N**
  - nadzorna plošča gumbov za hitri zagon 6
  - num lock, zunanja tipkovnica 16
- S**
  - sledilna ploščica
    - prepoznavanje 1
    - uporaba 2
  - slika na zaslonu, preklapljanje 4
  - S-Video 5
- T**
  - tipalo za ambientno osvetlitev
    - tipka za bližnjico 5
  - tipka fn 3
  - tipke za bližnjico
    - tipalo za ambientno osvetlitev 5
  - tipkovnica, vgrajena
    - omogočanje in onemogočanje 16
    - preklapljanje funkcij tipk 16
    - prepoznavanje 15
    - uporaba 16
- V**
  - vrste prenosa video signala 4
- Z**
  - zaslon
    - bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 5
    - slika, preklop 4
  - zunanja številna tipkovnica
    - num lock 16



