



LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

MFP SERIES

Dodatak uz uputstvo za upotrebu
Samo za bežične modele





HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP serije

Dodatak uz uputstvo za upotrebu (samo za bežične modele)

Koristite ovaj dodatak zajedno sa kompletnom verzijom uputstva za upotrebu proizvoda.

Autorska prava i licenca

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja, osim u okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom dokumentu mogu se menjati bez obaveštenja.


Jedine garancije za HP proizvode i usluge navode se u izričitim garancijama koje idu uz proizvode i usluge. Ništa od onoga što je ovde navedeno ne sme se smatrati kao davanje dodatne garancije. HP ne odgovara za tehničke odn. uređivačke greške ili propuste koje sadrži ovaj dokument.


Edition 1, 11/2015


Žigovi


Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® su registrovani zaštitni znaci korporacije Microsoft u SAD.

Konvencije koje su korišćene u ovom priručniku

 **SAVET:** Saveti daju korisne ideje ili prečice.

 **NAPOMENA:** Beleške pružaju informacije koje daju pregled ili objašnjavaju ceo zadatak.

 **OPREZ:** Mere opreza opisuju postupke koje bi trebalo da izvršavate kako biste izbegli gubitak podataka ili oštećenje uređaja.

 **UPOZORENJE!** Upozorenja vas obaveštavaju o posebnim procedurama koje morate ispoštovati da biste izbegli povrede, gubitak podataka ili trajno oštećenje uređaja.

Sadržaj

1 Osnovni podaci o uređaju	1
Prikazi uređaja	2
Raspored na kontrolnoj tabli	2
2 Meniji kontrolne table	5
Meniji kontrolne table	6
3 Povezivanje proizvoda	7
Mrežna veza	8
Instalacija proizvoda na bežičnoj mreži pomoću CD-a sa softverom	8
Izvršavanje peer-to-peer (ad-hoc) bežične instalacije	8
Isključuje bežičnu jedinicu uređaja	9
Podešavanje mrežnog uređaja	9
4 Zadaci štampanja	11
Korišćenje usluge HP ePrint	12
Korišćenje opcije HP Direct Print (HP direktno štampanje)	12
5 Rešavanje problema	13
Rešavanje problema sa povezivanjem	14
Rešavanje problema sa bežičnom vezom	14
Dodatak A Informacije o propisima	17
Deklaracija o usklađenosti (bežični modeli)	18
Dodatne izjave za bežične proizvode	20
Izjava o FCC usklađenosti—Sjedinjene Države	20
Izjava u Australiji	20
Brazil ANATEL izjava	20
Kanadske izjave	20
Proizvodi koji rade na 5 GHz – Industry of Canada	20
Izloženost zračenju radijskih frekvencija (Kanada)	21

Obaveštenje o propisima Evropske Unije	21
Obaveštenje o upotrebi u Rusiji	21
Izjava za Meksiko	21
Tajvanska izjava	22
Korejska izjava	22
Oznaka za kablovsku/bežičnu mrežu kompanije Vietnam Telecom za proizvode koji imaju odobrenje tipa ICTQC	22

Indeks	23
---------------------	-----------


1 Osnovni podaci o uređaju

- [Prikazi uređaja](#)

Prikazi uređaja

Raspored na kontrolnoj tabli

HP LaserJet Professional M1210 MFP serije (samo za bežične modele)

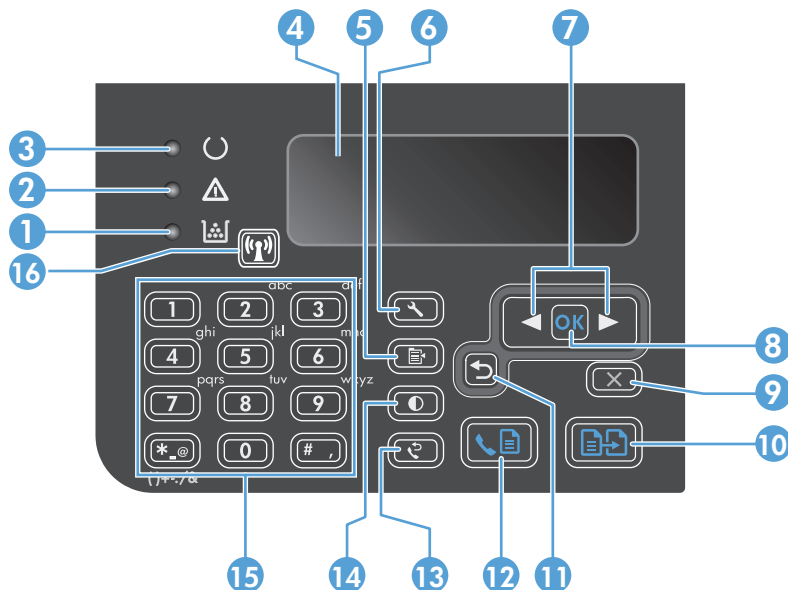

1		Lampica statusa nivoa tonera: Označava da je nivo tonera u kertridžu za štampanje nizak.
2		Lampica za skretanje pažnje: Ukazuje na problem na uređaju. Pregledajte poruku na LCD ekranu.
3		Lampica spremnosti: Označava da je uređaj spreman ili da obrađuje zadatak.
4		LCD ekran: Prikazuje informacije o statusu, menijima i porukama.
5		Dugme Copy Settings (Postavke kopiranja): Otvara meni Copy Settings (Postavke za kopiranje) . Da biste kopirali identifikacionu karticu, pritisnite ovo dugme tri puta da biste otvorili meni Copy ID (ID kopiranja) , a zatim pritisnite dugme U redu .
6		Dugme Setup (Podešavanje): Otvara menije.
7		Strelice nalevo i nadesno: Ulazak i pomeranje po menijima. Smanjivanje ili povećavanje trenutne vrednosti na ekranu. Pomeranje kursora na ekranu za jedno mesto prema nazad ili prema napred.
8		Dugme OK: Potvrđivanje postavke ili akcije radi nastavka.
9		Dugme Cancel (Otkazi): Otkazuje trenutni zadatak ili briše poslednju postavku koju ste izvršili. Kada je uređaj u stanju pripravnosti, pritisnite ovo dugme ba biste postavke kopiranja vratili na podrazumevane vrednosti.
10		Dugme Start Copy (Pokreni kopiranje): Pokreće zadatak kopiranja.
11		Strelica nazad: Vraća se na prethodni nivo u izborniku.
12		Dugme Send Fax (Pošalji faks): Pokreće zadatak faksiranja.
13		Dugme Redial (Ponovno biranje): Ponovno bira poslednje brojeve korišćene za prethodni zadatak faksiranja.
14		Dugme Darker/Lighter copy (Tamnija/svetlija kopija): Podešava postavku tamnoće za trenutni zadatak kopiranja.

15

Numerička tastatura: Tastaturu koristite za unos brojeva telefaksa ili za unos podataka.

16



Bežično dugme i statusna lampica: Koristite dugme da biste uključili ili isključili bežičnu funkciju na proizvodu. Statusna lampica ukazuje na rad bežične funkcije.

- **Uključeno:** Proizvod je povezan na bežičnu mrežu.
 - **Brzo treperi:** Pojavila se greška na Wi-Fi zaštićenom podešavanju (WPS).
 - **Sporo treperi:** Proizvod pokušava da se poveže na bežičnu mrežu.
 - **Isključeno:** Proizvod je u nekom od sledećih stanja.
 - Proizvod je isključen.
 - Proizvod nije povezan na bežičnu mrežu.
 - Proizvod je u režimu automatskog isključivanja.
-

2 Meniji kontrolne table



- [Meniji kontrolne table](#)

Meniji kontrolne table

Za HP LaserJet Professional M1210 MFP serije (samo za bežične modele) dostupan je podmeni **Wireless Menu (Meni bežične mreže)** iz menija kontrolne table **Network config. (Konfigurisanje mreže)**.

- Koristite podmenije **Wireless Menu (Meni bežične mreže)** da biste omogućili, onemogućili, testirali ili podesili bežične funkcije na proizvodu.

Tabela 2-1 Wireless Menu (Meni bežične mreže) podmeniji

Stavka menija	Stavka podmenija	Opis
Wireless Menu (Meni bežične mreže)	Bežični radio	Omogućava ili onemogućava bežičnu radio funkcionalnost proizvoda. On (Uključeno) Off (Isključeno) Podrazumevana postavka je On (Uključeno) .
	Mrežni test	Testira bežičnu mrežu i štampa izveštaj sa rezultatima.
	WPS Setup (Podešavanje brzog biranja)	Ako bežični ruter podržava WPS sistem, koristite ovaj metod da biste podesili proizvod na bežičnu mrežu. <ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite dugme Wi-Fi zaštićeno podešavanje  na ruteru ili uređaju pristupne tačke. NAPOMENA: Za dodatne informacije pogledajte uputstvo za upotrebu rutera ili uređaja pristupne tačke.2. Pritisnite dugme Bežična veza  na kontrolnoj tabli.3. Iz Wireless Menu (Meni bežične mreže) izaberite podmeni WPS Setup (Podešavanje brzog biranja), a zatim pratite poruke na ekranu kontrolne table da biste završili podešavanje bežične mreže.

3 Povezivanje proizvoda

- [Mrežna veza](#)

Mrežna veza

Uređaj može da se poveže sa bežičnim mrežama.

Instalacija proizvoda na bežičnoj mreži pomoću CD-a sa softverom

1. Ubacite CD sa softverom u ležište za CD na računaru.
Ako se program za instalaciju ne pokrene automatski, pretražite sadržaj CD-a i pokrenite datoteku SETUP.EXE.
2. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju proizvoda.
3. Kada se završi instalacija, ako želite da potvrdite da proizvod ima mrežnu IP adresu, odštamajte stranicu sa konfiguracijom.
 - a. Pritisnite dugme Setup (Podešavanje) na kontrolnoj tabli proizvoda.
 - b. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Reports (Izveštaji)**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.
 - c. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Config report**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.

Izvršavanje peer-to-peer (ad-hoc) bežične instalacije

Izvršite bežično instaliranje na računaru pomoću „peer-to-peer“ (ad-hoc) instalacije.

1. Koristite sledeću proceduru da biste vratili podrazumevane bežične postavke.



NAPOMENA: Ako se pojavi greška, deinstalirajte proizvod, a zatim ponovo pokrenite program za instalaciju. Kada se od vas zatraže mrežne postavke, unesite ih. Više informacija o deinstaliranju i instaliranju proizvoda potražite u kompletnom *HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP serije uputstvu za upotrebu*.

Vratite podrazumevane bežične postavke

- a. Pritisnite dugme Setup (Podešavanje) na kontrolnoj tabli proizvoda.
 - b. Pritisnite dugme strelica nadesno ili strelica nalevo da biste prešli na meni **Network config. (Konfigurisanje mreže)**. Pritisnite dugme **U redu** da biste izabrali meni.
 - c. Pritisnite dugme strelica nadesno ili strelica nalevo da biste prešli na **Restore Defaults (Vrati podrazumevane vrednosti)**. Pritisnite dugme **U redu** da biste izabrali stavku i vratili podrazumevane bežične postavke.
2. Odštamajte stranicu sa konfiguracijom, a zatim pronađite mrežno ime (SSID) u odeljku Network Information (Informacije o mreži).
 - a. Pritisnite dugme Setup (Podešavanje) na kontrolnoj tabli proizvoda.
 - b. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Reports (Izveštaji)**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.
 - c. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Config report**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.
 3. Osvežite listu veza bežične mreže na računaru, a zatim kliknite na mrežno ime uređaja (SSID) i povežite se sa njim.


4. Ubacite CD sa softverom u ležište za CD na računaru.

Ako se program za instalaciju ne pokrene automatski, pretražite sadržaj CD-a i pokrenite datoteku SETUP.EXE.


5. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju proizvoda.

Dolenavedene ilustracije prikazuju razliku između ad-hoc mrežne veze i infrastrukturne mrežne veze.

Ad-hoc mreža

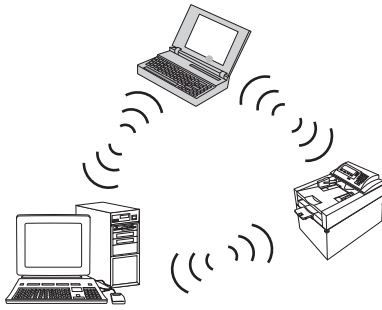

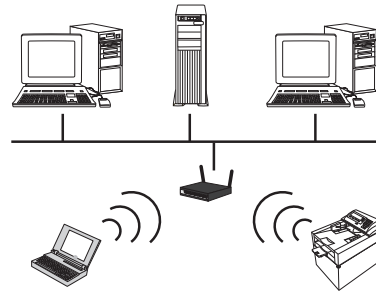

Infrastrukturna mreža



Isključuje bežičnu jedinicu uređaja

Ako želite da prekinete vezu proizvoda sa bežičnom mrežom, možete da isključite bežičnu jedinicu u proizvodu.

1. Na kontrolnoj tabli za proizvod pritisnite i zadržite dugme Bežična veza  duže od 5 sekundi.
2. Da biste potvrdili da je bežična jedinica isključena, odštampajte stranicu sa konfiguracijom, zatim proverite da li je njen 802.11b/g bežični status naveden kao onemogućen na stranici sa konfiguracijom.
 - a. Pritisnite dugme Setup (Podešavanje)  na kontrolnoj tabli proizvoda.
 - b. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Reports (Izveštaji)**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.
 - c. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Config report**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.

Podešavanje mrežnog uređaja

Koristite uslužni program za konfiguraciju bežične mreže

Koristite uslužni program za konfiguraciju bežične mreže da biste podesili proizvod da štampa na bežičnoj mreži.

1. Povežite bežični proizvod sa računarem pomoću USB kabla.
2. Kliknite na dugme **Start** (Započni), a zatim izaberite stavku **Programs** (Programi) ili **All Programs** (Svi programi).
3. Kliknite na stavku menija **HP**, a zatim kliknite na stavku menija **HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP serije**.
4. Kliknite na stavku menija **Wireless Configuration** (Konfiguracija bežične mreže).
5. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili proizvod da štampa na bežičnoj mreži.






Vraćanje podrazumevanih bežičnih postavki

Koristite neku od sledećih procedura da biste vratili podrazumevane bežične postavke.





NAPOMENA: Ako se pojavi greška, deinstalirajte proizvod, a zatim ponovo pokrenite program za instalaciju. Kada se od vas zatraže mrežne postavke, unesite ih. Više informacija o deinstaliranju i instaliranju proizvoda potražite u kompletnom *HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP serije uputstvu za upotrebu*.

Preporučeni metod za vraćanje podrazumevanih bežičnih postavki

- a. Pritisnite dugme Setup (Podešavanje)  da biste otvorili menije.
- b. Pritisnite dugme strelica nadesno  ili strelica nalevo  da biste prešli na meni **Network config. (Konfigurisanje mreže)**. Pritisnite dugme **U redu** da biste izabrali meni.
- c. Pritisnite dugme strelica nadesno  ili strelica nalevo  da biste prešli na **Restore Defaults (Vrati podrazumevane vrednosti)**. Pritisnite dugme **U redu** da biste izabrali stavku i vratili podrazumevane bežične postavke.

Alternativni metod za vraćanje podrazumevanih bežičnih postavki

- a. Isključite uređaj.
- b. Pritisnite i zadržite dugme  i dugme za otkazivanje , a zatim uključite uređaj.
- c. Držite dugmad dok sva svetla ne trepnu zajedno, a zatim pustite dugmad.

4 Zadaci štampanja

- [Korišćenje usluge HP ePrint](#)


Korišćenje usluge HP ePrint

Opcija HP ePrint je paket usluga za štampanje zasnovanih na Webu koje omogućavaju da podržani HP proizvod štampa dokumente sledećeg tipa:


- E-poruke i prilozi koji se šalju direktno na e-adresu HP proizvoda
- Dokumenti iz aplikacija za štampanje na izabranom mobilnom uređaju

Korišćenje opcije HP Direct Print (HP direktno štampanje)


Koristite opciju HP Direct Print (HP direktno štampanje) da biste štampali direktno na proizvodu sa bilo kog mobilnog uređaja (kao što je pametni telefon, Internet prenosni računar ili prenosni računar).

 **NAPOMENA:** Podešavanje nije potrebno, ali neophodno je da opcija HP Direct Print (HP direktno štampanje) bude omogućena. Na mobilnom uređaju mora biti instalirana HP aplikacija za štampanje.

1. Da biste omogućili opciju HP Direct Print (HP direktno štampanje) na kontrolnoj tabli proizvoda, pratite sledeće korake:
 - a. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Network config. (Konfigurisanje mreže)**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.
 - b. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Wireless Menu (Meni bežične mreže)**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.
 - c. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite **Wireless Direct (Direktni pristup bežičnoj mreži)**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.
2. Za opcije napredne konfiguracije, omogućite HP mrežne usluge u ugrađenom HP Web serveru (EWS) tako što ćete pratiti ove korake:
 - a. Nakon što se proizvod poveže na mrežu, odšampajte stranicu sa konfiguracijom i pronađite IP adresu proizvoda.
 - b. Na računaru otvorite Web pregledač i upišite IP adresu u polje za adresu u pregledaču. Prikazaće se ekran HP EWS.
 - c. Kliknite na karticu Networking (Umrežavanje).
 - d. Na stranici Networking (Umrežavanje) potvrdite izbor u polju , unesite ime mreže (SSID), a zatim kliknite na dugme **Apply (Primeni)**. IP adresa mobilnog uređaja se pojavljuje na stranici Networking (Umrežavanje).

 **NAPOMENA:** Da biste pronašli ime mreže (SSID), kliknite na meni **Wireless Configuration (Konfiguracija bežične mreže)** na stranici Networking (Umrežavanje).

3. Da biste odšampali neki dokument iz neke aplikacije, izaberite **File (Datoteka)**, a zatim izaberite **Print (Štampanje)**.

 **NAPOMENA:** Ako je se bežičnom mrežom povezan samo jedan proizvod koji podržava opciju HP Direct Print (HP direktno štampanje), dokument će se odšampati. Ako je povezano više uređaja koji podržavaju opciju HP Direct Print (HP direktno štampanje), pojaviće se lista proizvoda; morate izabrati proizvod pre nego što pređete na sledeći korak. Ako se ne otkrije nijedan proizvod, pojavljuje se upit za pretragu ePrint proizvoda ili lokalnih proizvoda.



5 Rešavanje problema

- [Rešavanje problema sa povezivanjem](#)

Rešavanje problema sa povezivanjem

Rešavanje problema sa bežičnom vezom

Program za instalaciju ne prepoznaje proizvod tokom procesa podešavanja.

Uzrok	Rešenje
Proizvod je isključen.	Proverite da li je proizvod uključen i spreman. Ponovo pokrenite proizvod ukoliko je to potrebno.
Proizvod je suviše daleko od bežičnog rutera ili pristupne tačke.	Približite proizvod bežičnom ruteru ili pristupnoj tački.
Program zaštitnog zida blokira komunikaciju.	Privremeno onemogućite program zaštitnog zida da biste instalirali proizvod. Ponovo omogućite program zaštitnog zida kada se instalacije proizvoda dovrši. Ako onemogućen zaštitni zid omogućava komunikaciju s proizvodom, možda želite da dodelite statičnu IP adresu proizvodu, a zatim ponovo omogućite zaštitni zid. Za informacije o zaštitnim zidovima koji se koriste u HP okruženju, pogledajte www.hp.com/support/XP_firewall_information .
Uređaj ne komunicira sa bežičnim ruterom ili pristupnom tačkom.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je uključeno svetlo . Ako nije uključeno, pritisnite dugme Bežična veza .• Približite proizvod bežičnom ruteru ili pristupnoj tački i pokušajte ponovo.• Vratite podrazumevane bežične postavke. Pogledajte Vraćanje podrazumevanih bežičnih postavki na stranici 10. <p>Ako greška i dalje postoji, deinstalirajte proizvod, a zatim ponovo pokrenite program za instalaciju. Kada budete upitani za mrežne postavke, navedite postavke i nastavite instalaciju.</p>

Proizvod nije moguće povezati na bežičnu mrežu.

Uzrok	Rešenje
Bežične postavke proizvoda i postavke mreže se ne podudaraju.	Možda ćete morati da podesite mrežne postavke uređaja ručno. Proverite da li znate sledeće postavke mreže: <ul style="list-style-type: none">• Režim komunikacije• Ime mreže (SSID)• Kanal (samo na ad-hoc mrežama)• Tip potvrde identiteta Koristite uslužni program za konfiguraciju bežične mreže da biste podesili proizvod da štampa na bežičnoj mreži. Ako greška i dalje postoji, deinstalirajte proizvod, a zatim ponovo pokrenite program za instalaciju. Kada budete upitani za mrežne postavke, navedite postavke i nastavite instalaciju.
Bežični ruter ili pristupna tačka su podešeni pomoću filtera za kontrolu pristupa medijumu (MAC) koji proizvodu zabranjuje pristup mreži.	Podesite bežični ruter ili pristupnu tačku tako da na listi prihvaćenih MAC adresa bude i hardverska adresa proizvoda. Pomoć potražite u priručniku za korisnika.

Bežična veza je ponekad onemogućena.

Uzrok	Rešenje
<p>Radno okruženje možda utiče na bežične komunikacije. Sledeće situacije mogu da utiču na bežičnu komunikaciju:</p> <ul style="list-style-type: none">• Između proizvoda i bežičnog rutera ili pristupne tačke se nalazi metalni ili betonski zid.• Televizori, računarski uređaji, mikrotalasne pećnice, interfoni, mobilni/fiksni telefoni, punjači za baterije i AC ispravljači su instalirani blizu mreže.• Stanica za emitovanje ili žica visokog napona se nalaze blizu mreže.• Fluorescentno svetlo koje se nalazi blizu mreže se uključuje ili isključuje.	<p>Pomerite uređaj na lokaciju gde može primiti stabilni signal sa bežičnog rutera ili pristupne tačke. Ili ćete možda morati da premestite bežični ruter ili pristupnu tačku.</p>

A Informacije o propisima

- [Deklaracija o usklađenosti \(bežični modeli\)](#)
- [Dodatne izjave za bežične proizvode](#)

Deklaracija o usklađenosti (bežični modeli)

Deklaracija o usklađenosti


prema standardu ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1

Ime proizvođača:	HP Inc.	DoC#: BOISB-0901-05-rel.10
Adresa proizvođača:	11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, SAD	
izjavljuje da je proizvod		
Ime proizvoda:	HP LaserJet Pro M1217nfw MFP serija HP HotSpot LaserJet Pro M1218nfs MFP	
Kontrolni broj modela²⁾	BOISB-0901-05	
Opcije proizvoda:	SVE	
Dodatna oprema⁴⁾	BOISB-0906-00 – (modul faksa za SAD LIU) BOISB-0906-01 – (modul faksa za Evropu LIU) BOISB-0906-04 – (modul faksa za azijsko-pacifički region LIU) SDGOB-0892 – (bežični modul)	
Kasete sa tonerom:	CE285A, CC388A	
u skladu sa sledećim specifikacijama proizvoda:		
BEZBEDNOST:	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 / EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Laserski/LED proizvod klase 1) IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 GB4943.1-2011	
EMC:	CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 – klasa B ¹⁾ EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010 FCC naslov 47 CFR, deo 15 klasa B / ICES-003, tema 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003	
TELECOM:³⁾	ES 203 021; FCC naslov 47 CFR, deo 68 ³⁾ FCC naslov 47 CFR, deo 15 pasus C (odjeljak 15.247) / IC: RSS-210	
RADIO:⁴⁾	EN 301 489-1:V1.9.2 / EN 301 489-17:V2.2.1 EN 300 328: V1.8.1 FCC naslov 47 CFR, deo 15 pasus C (odjeljak 15.247) / IC: RSS-210 IEC 62311:2007 / EN62311:2008	

POTROŠNJA ENERGIJE: Odredba (EC) br. 1275/2008
EN50564:2011; IEC62301:2011

Ograničenje korišćenja opasnih supstanci (RoHS): EN50581:2012

Dodatne informacije:

Navedeni proizvod u skladu je sa zahtevima EMC direktive 2004/108/EZ i direktive o niskom naponu 2006/95/EZ, R&TTE direktive 1999/5/EZ, direktive o ekološkom dizajnu 2009/125/EZ i direktive o ograničenju korišćenja opasnih supstanci 2011/65/EU te u skladu s tim nosi znak CE .

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravilnika FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjen rad.

1. Proizvod je testiran sa tipičnom konfiguracijom i HP računarskim sistemima.
2. Iz kontrolnih razloga, ovom proizvodu je dodeljen Kontrolni broj modela. Ovaj broj ne bi trebalo mešati sa imenom proizvoda ili brojem (brojevima) proizvoda.
3. Uz već navedena, za uređaj važe telekomunikaciona odobrenja i standardi koji odgovaraju ciljnim zemljama/regionima.
4. Ovaj proizvod koristi modul analognog faksa i bežični modul čiji su brojevi kontrolnog modela: BOISB-0906-00 (SAD LIU) ili BOISB-0906-01 (EURO LIU) ili BOISB-0906-04 (AP LIU) i SDGOB—0892 (bežični modul), kao što je potrebno za ispunjavanje zahteva tehničkih propisa u zemljama/regionima u kojima će se uređaj prodavati.

Šangaj, Kina

1. novembar 2015.

Samo za teme o propisima:

Kontakt u Evropi: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Nemačka www.hp.com/go/certificates

Kontakt u USA: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, SAD 650-857-1501

Dodatne izjave za bežične proizvode

Izjava o FCC usklađenosti—Sjedinjene Države

Exposure to radio frequency radiation

⚠ OPREZ: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ OPREZ: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Izjava u Australiji

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Brazil ANATEL izjava

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Kanadske izjave

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Proizvodi koji rade na 5 GHz – Industry of Canada

⚠ OPREZ: Kad se koristi bežični LAN IEEE 802.11a, ovaj proizvod mora se koristiti isključivo u zatvorenim prostorima jer radi u frekvencijskom rasponu od 5,15 do 5,25 GHz. Odjel Industry Canada propisuje upotrebu proizvoda u zatvorenim prostorima kod frekvencijskog raspona od 5,15 GHz do 5,25 GHz da bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za mobilne satelitske sustave na istoj frekvenciji. Radari velike snage dodeljeni su kao primarni korisnici raspona od 5,25 do 5,35 GHz i od 5,65 do 5,85-GHz. Te radarske stanice mogu uzrokovati smetnje i/ili oštetiti ovaj uređaj.

Izloženost zračenju radijskih frekvencija (Kanada)

⚠ UPOZORENJE! Izloženost zračenju radijskih frekvencija. Količina izlaznog zračenja uređaja manja je od ograničenja propisanog odeljenjem Industry Canada. Bez obzira na to, uređaj treba koristiti tako da se za vreme normalnog rada maksimalno smanji kontakt sa ljudima.

Da bi se izbegla mogućnost prekoračivanja ograničenja izlaganja radijskim frekvencijama koje je propisao odeljenje Industry Canada, ljudi se smeju približavati antenama na više od 20 cm.

Obaveštenje o propisima Evropske Unije

Funkcionalnost telekomunikacija ovog proizvoda može se koristiti u sledećim zemljama/regionima Evropske Unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu:

Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka republika, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Obaveštenje o upotrebi u Rusiji

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Izjava za Meksiko

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Tajvanska izjava

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Korejska izjava

당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

Oznaka za kablovsku/bežičnu mrežu kompanije Vietnam Telecom za proizvode koji imaju odobrenje tipa ICTQC



Indeks

E

ePrint

- HP Direct Print (HP direktno štampanje) 12
- korišćenje 12

H

HP Direct Print (HP direktno štampanje)

- Korišćenje opcije 12

K

kontrolna tabla

- dugmad i lampice 2
- meniji 6

konvencije dokumenta iii

P

postavke, bežične

- vraćanje podrazumevanih vrednosti 10

povezivanje

- rešavanje problema 14

R

rešavanje

- problema sa bežičnom mrežom 14

rešavanje problema

- povezivanje 14
- problema sa bežičnom mrežom 14

V

vraćanje, bežične postavke 10

