

Panduan Pengguna

Notebook HP

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth adalah merek dagang dari pemiliknya dan digunakan oleh perusahaan Hewlett-Packard di bawah lisensi. AMD adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc. Intel adalah merek dagang dari Intel Corporation di AS dan negara lainnya. Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di AS. Logo SD adalah merek dagang dari pemiliknya.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP dijelaskan dalam pernyataan jaminan tersurat yang menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada isi dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai pernyataan jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau editorial maupun penghilangan yang terdapat dalam dokumen ini.

Edisi Pertama: Desember 2011

Nomor Dokumen Suku Cadang: 671935-BW1

Informasi produk


Panduan ini menjelaskan tentang fitur yang biasanya terdapat di sebagian besar model. Beberapa fitur mungkin tidak tersedia di komputer.

Ketentuan perangkat lunak

Dengan menginstal, menyalin, mengunduh, atau jika tidak, menggunakan produk perangkat lunak apapun yang terinstal sejak awal pada komputer ini, Anda setuju untuk tunduk pada persyaratan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (End User License Agreement/EULA) HP. Jika Anda tidak menyetujui persyaratan lisensi ini, satu-satunya upaya penyelesaian Anda adalah mengembalikan keseluruhan produk yang tidak digunakan (perangkat keras dan perangkat lunak) dalam waktu 14 hari untuk mendapatkan pengembalian uang sesuai dengan kebijakan pengembalian dari tempat pembelian.

Untuk informasi lebih lanjut atau permintaan pengembalian uang penuh atas komputer, hubungi pusat penjualan (penjual) setempat.

Informasi peringatan keselamatan

 **PERINGATAN!** Untuk mengurangi kemungkinan cedera akibat panas atau komputer yang terlalu panas, jangan letakkan komputer secara langsung di pangkuan Anda atau jangan halangi ventilasi udara pada komputer. Gunakan komputer hanya pada permukaan yang kokoh dan datar. Jangan biarkan aliran udara terhalang oleh permukaan yang keras lainnya, seperti sambungan printer opsional, atau permukaan yang lembut, misalnya bantal, karpet, maupun pakaian. Selain itu, selama pengoperasian berlangsung, jangan biarkan adaptor AC menyentuh kulit atau permukaan yang lembut, seperti bantal, karpet, atau pakaian. Komputer dan adaptor AC ini telah memenuhi batasan suhu permukaan yang dapat diakses pengguna, sebagaimana ditetapkan oleh International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Isi

1	Pendahuluan	1
	Langkah awal yang harus dilakukan	1
	Mencari informasi	2
2	Mengenal komputer	4
	Atas	4
	Panel Sentuh	4
	Lampu	5
	Tombol dan komponen atas lainnya	6
	Tombol Lainnya	7
	Samping kanan	8
	Samping kiri	9
	Layar	10
	Belakang	11
	Bawah	12
	Label	13
3	Jaringan	14
	Menggunakan ISP (penyedia layanan Internet)	14
	Membuat sambungan nirkabel	15
	Mengenali ikon status jaringan dan nirkabel	15
	Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel	16
	Menggunakan HP Connection Manager	16
	Menggunakan kontrol sistem operasi	16
	Menggunakan WLAN	16
	Menyambung ke WLAN yang sudah ada	17
	Mengkonfigurasi jaringan WLAN baru	18
	Mengkonfigurasi router nirkabel	18
	Memproteksi WLAN	18
	Menjelajah ke jaringan lain	19
	Menggunakan perangkat nirkabel Bluetooth	19

Bluetooth dan ICS (Internet Connection Sharing)	20
Menyambung ke jaringan berkabel	20
Menyambung ke LAN (jaringan area lokal)	20
4 Alat penunjuk dan keyboard	22
Menggunakan perangkat penunjuk	22
Menentukan preferensi perangkat penunjuk	22
Menggunakan Panel Sentuh	22
Mengaktifkan atau menonaktifkan Panel Sentuh	23
Menavigasi	24
Memilih	24
Menggunakan gerakan Panel Sentuh	25
Menggulir	26
Menjepit/Men-zoom	26
Menggunakan keyboard	27
Menggunakan tombol aksi	27
Menggunakan tombol pintas	28
5 Fitur multimedia dan fitur lainnya	29
Menggunakan kontrol aktivitas media	29
Audio	29
Mengatur volume	30
Memeriksa fungsi audio pada komputer	30
Layar Nirkabel Intel (hanya model tertentu)	31
Kamera web	31
HDMI	32
Mengkonfigurasi audio untuk HDMI	32
6 Mengelola daya	33
Memulai mode Tidur atau Hibernasi	34
Memulai dan keluar dari mode Tidur	34
Memulai dan keluar dari mode Hibernasi	35
Mengeset proteksi kata sandi saat keluar dari mode tidur	35
Menggunakan indikator daya	36
Memilih alokasi pemakaian daya	36
Menjalankan daya baterai	37
Mencari informasi baterai	37
Menghemat daya baterai	37
Mengenali tingkat daya baterai rendah	37
Mengatasi tingkat daya baterai rendah	38

Mengatasi tingkat daya baterai rendah bila daya eksternal tersedia	38
Mengatasi tingkah daya baterai rendah bila catu daya tidak tersedia	38
Mengatasi tingkat daya baterai rendah bila komputer tidak dapat keluar dari mode Hibernasi	38
Menggunakan daya listrik eksternal	38
Mengatasi masalah adaptor AC	39
HP CoolSense	40
Menyegarkan konten perangkat lunak	41
Mematikan komputer	41
7 Kartu dan perangkat eksternal	42
Menggunakan kartu Slot Media Digital	42
Memasang kartu digital	42
Melepas kartu digital	43
Menggunakan perangkat USB	43
Menghubungkan perangkat USB	44
Melepas perangkat USB	44
Menggunakan perangkat eksternal opsional	45
Menggunakan drive eksternal opsional	45
8 Drive	46
Menangani drive	46
9 Mengamankan komputer dan informasi Anda	47
Mencari lokasi perangkat lunak keamanan (hanya model tertentu)	48
Menggunakan kata sandi	48
Membuat kata sandi Windows	49
Membuat kata sandi dalam Setup Utility (BIOS)	49
Menggunakan perangkat lunak keamanan Internet	50
Menggunakan perangkat lunak antivirus	50
Menggunakan perangkat lunak firewall	50
Menginstal pembaruan perangkat lunak	51
Menginstal pembaruan keamanan Windows	51
Menginstal pembaruan perangkat lunak HP dan pihak ketiga	51
Menjaga keamanan jaringan nirkabel	51
Mencadangkan aplikasi perangkat lunak dan informasi	51
10 Pencadangan dan pemulihan	52
Mengembalikan sistem	53
Membuat media pengembalian	53

Menjalankan pemulihan sistem	54
Menggunakan partisi pemulihan khusus	54
Mengembalikan kondisi sistem melalui media pengembalian	55
Mengubah urutan boot komputer	55
Mencadangkan dan memulihkan data	55
Menggunakan Backup and Restore (Cadangkan dan Kembalikan) Windows	57
Menggunakan titik pengembalian sistem Windows	58
Waktu untuk membuat titik pengembalian	58
Membuat titik pengembalian sistem	58
Kembali ke tanggal dan waktu sebelumnya	58
11 Setup Utility (BIOS) dan System Diagnostics	59
Menggunakan Setup Utility (BIOS)	59
Menjalankan Setup Utility (BIOS)	59
Mengubah bahasa Setup Utility (BIOS)	59
Menavigasi dan memilih dalam Setup Utility (BIOS)	60
Menampilkan informasi sistem	60
Mengembalikan pengaturan awal dalam Setup Utility (BIOS)	60
Keluar dari Setup Utility (BIOS)	61
Memperbarui BIOS	61
Mengetahui versi BIOS	61
Mengunduh pembaruan BIOS	62
Menggunakan System Diagnostics	63
Apendiks A Mengatasi masalah dan dukungan	64
Mengatasi masalah	64
Komputer tidak mau menyala	64
Layar komputer tidak menampilkan apapun	64
Perangkat lunak tidak berfungsi dengan normal	64
Komputer hidup tapi tidak merespons	65
Komputer terasa hangat yang tidak biasa	65
Perangkat eksternal tidak berfungsi	65
Sambungan jaringan nirkabel tidak berfungsi	65
Menghubungi dukungan pelanggan	66
Apendiks B Membersihkan komputer	67
Membersihkan layar	67
Membersihkan bagian samping dan penutup	67
Membersihkan Panel Sentuh dan keyboard	67

Apendiks C Berpergian dengan membawa komputer	68
Apendiks D Memperbarui program dan driver	70
Apendiks E Pengosongan Muatan Listrik Statis	71
Apendiks F Spesifikasi	72
Daya masuk	72
Steker DC catu daya HP eksternal	72
Lingkungan pengoperasian	73
Indeks	74

1 Pendahuluan

Panduan ini berisi informasi detail mengenai berbagai komponen komputer, seperti rongga dan soket. Panduan ini juga menjelaskan tentang berbagai fitur multimedia dan fitur lainnya, serta berisi informasi penting mengenai keamanan, pencadangan, dan pemulihan.



CATATAN: Beberapa fitur yang dijelaskan dalam panduan ini mungkin tidak tersedia di komputer Anda.

Langkah awal yang harus dilakukan

Setelah mengkonfigurasi dan mendaftarkan komputer, sebaiknya lakukan langkah-langkah berikut:

1. Konfigurasi jaringan kabel atau nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Jaringan pada hal. 14](#).
2. Perbarui perangkat lunak antivirus. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengamankan komputer dan informasi Anda pada hal. 47](#).
3. Buat satu set cakram atau satu flashdisk untuk pemulihan. Untuk petunjuk, lihat [Pencadangan dan pemulihan pada hal. 52](#).
4. Kenali komputer Anda. Untuk informasi lainnya, lihat [Mengenal komputer pada hal. 4](#) dan [Alat penunjuk dan keyboard pada hal. 22](#).
5. Temukan perangkat lunak yang telah diinstal pada komputer dengan memilih **Mulai > All Programs** (Semua Program).

Mencari informasi

Komputer dilengkapi beberapa sumber informasi untuk membantu Anda menjalankan berbagai tugas.


Sumber rujukan	Isi
<i>Petunjuk Penyiapan</i>	<ul style="list-style-type: none">• Cara menyiapkan komputer• Identifikasi komponen komputer
<i>Panduan Pengguna</i> Untuk mengakses panduan ini: Pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan) > User Guides (Panduan Pengguna).	<ul style="list-style-type: none">• Fitur komputer• Fitur manajemen daya• Petunjuk untuk prosedur berikut:<ul style="list-style-type: none">◦ Menyambung ke jaringan nirkabel◦ Menggunakan keyboard dan alat penunjuk◦ Menggunakan fitur multimedia komputer◦ Memaksimalkan masa pakai baterai◦ Melindungi komputer◦ Menjalankan pencadangan dan pemulihan◦ Menghubungi dukungan pelanggan◦ Merawat komputer◦ Memperbarui perangkat lunak• Spesifikasi komputer
Help and Support (Bantuan dan Dukungan) Untuk mengakses Help and Support (Bantuan dan Dukungan), pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan). CATATAN: Untuk dukungan khusus negara/kawasan, kunjungi http://www.hp.com/support , pilih negara/kawasan, lalu ikuti petunjuk di layar.	<ul style="list-style-type: none">• Informasi sistem operasi• Pembaruan perangkat lunak, driver, dan BIOS• Alat bantu mengatasi masalah• Petunjuk menghubungi dukungan pelanggan
<i>Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan</i> Untuk mengakses panduan ini: Pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan) > User Guides (Panduan Pengguna).	<ul style="list-style-type: none">• Informasi pengaturan dan keselamatan• Informasi pembuangan baterai
<i>Panduan Keselamatan & Kenyamanan</i> Untuk mengakses panduan ini: Pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan) > User Guides (Panduan Pengguna). – atau – Kunjungi http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Penyetelan komputer secara tepat• Petunjuk tentang posisi tubuh dan kebiasaan kerja yang memaksimalkan kenyamanan dan mengurangi risiko cedera• Informasi keamanan kelistrikan dan permesinan

Sumber rujukan	Isi
Buklet <i>Worldwide Telephone Numbers</i> (Nomor Telepon di Seluruh Dunia)	Nomor telepon dukungan pelanggan HP
Buklet ini diberikan bersama komputer.	
Situs Web HP	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dukungan pelanggan
Untuk mengakses situs Web ini, kunjungi http://www.hp.com/support .	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi pemesanan suku cadang • Pembaruan perangkat lunak, driver, dan BIOS • Informasi tentang aksesori untuk komputer
<i>Jaminan Terbatas*</i>	Informasi jaminan
Untuk mengakses jaminan:	
Pilih Mulai > Help and Support (Bantuan dan Dukungan) > User Guides (Panduan Pengguna).	
– atau –	
Kunjungi http://www.hp.com/go/orderdocuments .	
<p>*Jaminan Terbatas HP yang berlaku untuk produk Anda diberikan secara tertulis bersama panduan elektronik pada komputer dan/atau CD/DVD yang terdapat di dalam kotak kemasan. Di beberapa negara/wilayah, Jaminan Terbatas HP format cetak mungkin diberikan HP di dalam kotak kemasan. Untuk beberapa negara/wilayah dengan jaminan yang tidak diberikan dalam format cetak, Anda dapat mengajukan permohonan salinan cetaknya melalui http://www.hp.com/go/orderdocuments atau mengirim surat ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amerika Utara: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, AS • Eropa, Timur Tengah, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italia • Asia Pasifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapura 911507 	
Sertakan nomor produk, masa berlaku jaminan (tertera pada label nomor seri), nama, dan alamat surat Anda.	
PENTING: JANGAN kembalikan produk HP Anda ke alamat di atas. Untuk dukungan produk, lihat halaman depan produk di http://www.hp.com/go/contactHP .	

2 Mengenal komputer


Atas

Panel Sentuh

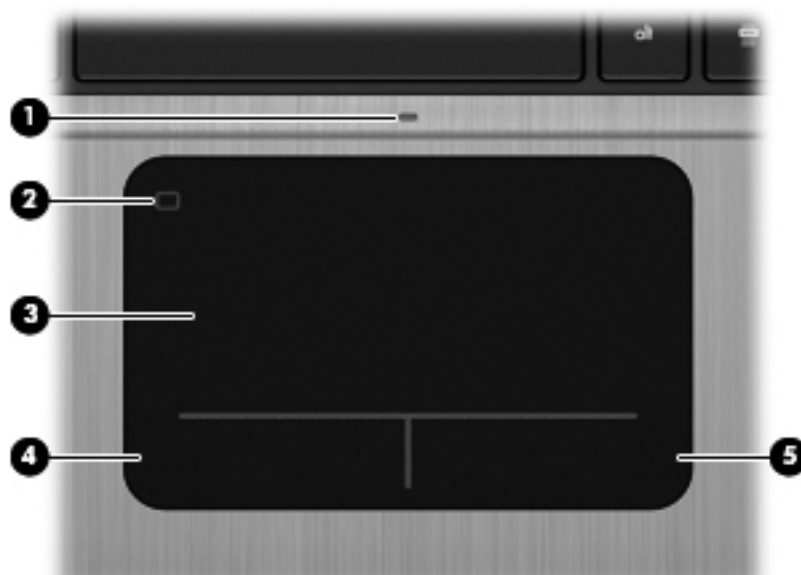

Komponen	Keterangan
(1) Lampu Panel Sentuh	<ul style="list-style-type: none">• Menyala: Panel Sentuh tidak aktif.• Mati: Panel Sentuh aktif.
(2) Tombol aktif/nonaktif Panel Sentuh	Mengaktifkan atau menonaktifkan Panel Sentuh.
(3) Zona Panel Sentuh	Memindahkan pointer dan memilih atau mengaktifkan item pada layar.
(4) Tombol kiri Panel Sentuh	Berfungsi seperti tombol kiri pada mouse eksternal.
(5) Tombol kanan Panel Sentuh	Berfungsi seperti tombol kanan pada mouse eksternal.


Lampu

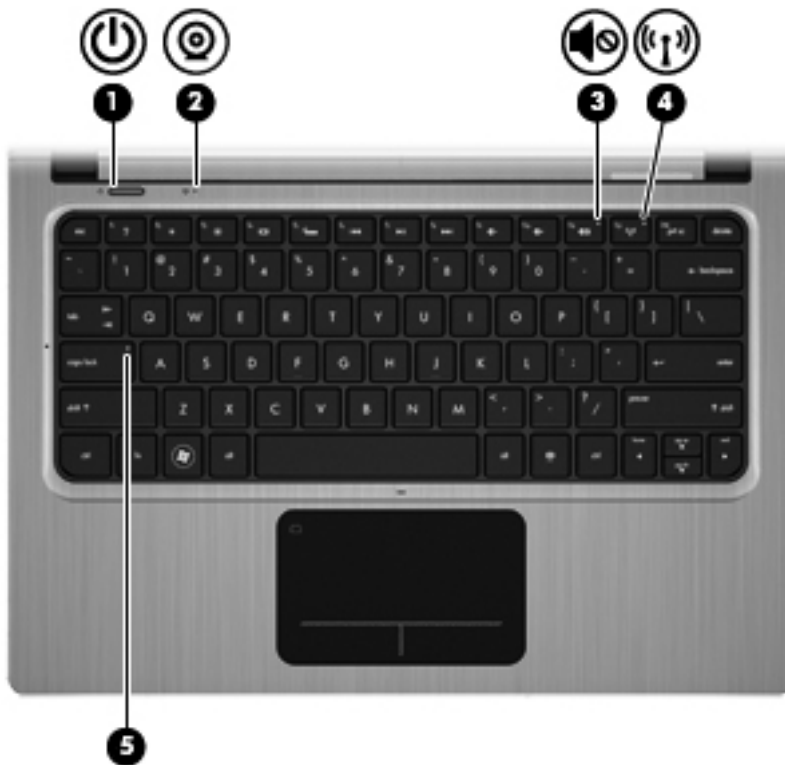


Komponen	Keterangan
(1)  Lampu daya	<ul style="list-style-type: none">• Putih: Komputer hidup.• Berkedip putih: Komputer dalam mode Tidur.• Mati: Komputer mati atau dalam mode Hibernasi (jika Intel RST telah dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)).
(2)  Lampu kamera web	Menyala: Kamera web sedang digunakan.
(3)  Lampu diam	<ul style="list-style-type: none">• Jingga: Suara komputer tidak aktif.• Mati: Suara komputer aktif.
(4)  Lampu nirkabel	<ul style="list-style-type: none">• Putih: Perangkat nirkabel terintegrasi, seperti perangkat WLAN (jaringan area lokal nirkabel) dan/ atau perangkat Bluetooth®, aktif.• Jingga: Semua perangkat nirkabel tidak aktif.
(5) Lampu caps lock	Menyala: Caps lock aktif.

Tombol dan komponen atas lainnya



Komponen	Keterangan
(1) Mikrofon internal	Merekam suara.
(2)  Tombol daya	<ul style="list-style-type: none">• Bila komputer mati, tekan tombol ini untuk menghidupkannya.• Bila komputer hidup, tekan tombol ini sebentar untuk memulai mode Tidur.• Bila komputer dalam mode Tidur, tekan tombol ini sebentar untuk keluar dari mode Tidur.• Ketika komputer dalam mode Hibernasi (jika Intel RST telah dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)), tekan tombol sebentar untuk keluar dari mode ini. <p>Jika komputer berhenti merespons dan prosedur penonaktifan Windows® tidak berfungsi, tekan terus tombol daya minimal selama 5 detik untuk mematikan komputer.</p> <p>Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan daya, pilih Mulai > Control Panel (Panel Kontrol) > System and Security (Sistem dan Keamanan) > Power Options (Pilihan Daya).</p>
(3) Speaker (2)	Menghasilkan suara.

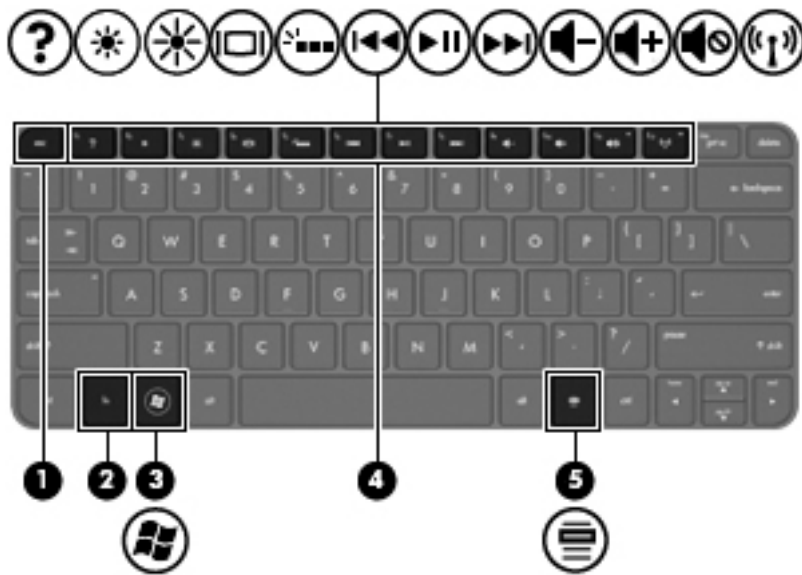

Tombol Lainnya



Komponen	Keterangan
(1) Tombol <code>esc</code>	Menampilkan informasi sistem bila ditekan bersama tombol <code>fn</code> .
(2) Tombol <code>fn</code>	Menampilkan informasi sistem bila ditekan dengan tombol <code>esc</code> .
(3)  Tombol logo Windows	Menampilkan menu Mulai Windows.
(4) Tombol aksi	Menjalankan fungsi sistem yang sering digunakan.
(5)  Tombol aplikasi Windows	Menampilkan menu pintasan untuk item di bawah pointer.








Samping kanan



Komponen	Keterangan
(1)  Rongga USB 2.0	Menghubungkan perangkat USB opsional.
(2)  Soket keluaran audio (headphone)/soket masukan audio (mikrofon)	Menghubungkan penguat suara stereo aktif opsional, headphone, earbud, headset, atau audio televisi. Juga menghubungkan mikrofon headset opsional. PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko cedera diri, atur volume suara sebelum menggunakan headphone, earbud, atau headset. Untuk informasi lainnya tentang keselamatan, lihat <i>Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan</i> . CATATAN: Jika sebuah perangkat dihubungkan ke soket ini, penguat suara komputer akan dinonaktifkan. CATATAN: Fungsi mikrofon hanya berfungsi bila digunakan bersama unit headphone/mikrofon yang memiliki konektor audio 4-konduktor.

Samping kiri



Komponen	Keterangan
(1)  Soket daya	Menghubungkan adaptor AC.
(2) Lampu adaptor AC/baterai	<ul style="list-style-type: none"> • Putih: Komputer terhubung ke daya eksternal dan baterai terisi penuh. • Jingga: Baterai sedang diisi. • Berkedip putih: Tingkat daya baterai 12% atau kurang (segera isi ulang baterai). • Mati: Komputer tidak terhubung ke daya eksternal.
(3)  Soket RJ-45 (jaringan)	Menghubungkan kabel jaringan.
(4)  Rongga HDMI	Menghubungkan perangkat video atau audio opsional, seperti televisi definisi tinggi, atau perangkat digital maupun audio lainnya yang kompatibel.
(5)  Rongga USB 3.0	<p>Menghubungkan perangkat USB 3.0 opsional dan memberikan performa daya USB yang disempurnakan.</p> <p>CATATAN: Rongga USB 3.0 juga kompatibel dengan perangkat USB 1.0 dan USB 2.0.</p>
(6)  Slot Media Digital	<p>Mendukung format kartu digital berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Memori SD (Secure Digital) • Kartu Memori SDxC (Secure Digital Extended Capacity) • Kartu Memori SDHC (Secure Digital High Capacity) • Ultra High Speed MultiMediaCard (UHS/MMC)
(7)  Lampu harddisk	<ul style="list-style-type: none"> • Berkedip putih: Harddisk sedang diakses. <p>CATATAN: Seluruh istilah drive harddisk dalam panduan ini merujuk pada drive SSD (solid-state).</p>
(8)  Lampu daya	<ul style="list-style-type: none"> • Putih: Komputer hidup. • Berkedip putih: Komputer dalam mode Tidur. • Mati: Komputer mati atau dalam mode Hibernasi (jika Intel RST telah dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)).

Layar



Komponen	Keterangan
(1) Antena WLAN (2)*	Mengirim dan menerima sinyal nirkabel untuk berkomunikasi dengan WLAN (jaringan area lokal nirkabel).
(2) Kamera web	Merekam video dan mengambil foto. Untuk menggunakan kamera web, pilih Mulai > All Programs (Semua Program) > Communication and Chat (Komunikasi dan Percakapan) > CyberLink YouCam .
(3) Tombol layar internal	Mematikan layar atau memulai mode Tidur jika layar ditutup sewaktu daya menyala. CATATAN: Tombol layar tidak terlihat dari bagian luar komputer.


*Antena tidak terlihat dari bagian luar komputer. Untuk transmisi optimal, area di sekeliling antena harus bebas dari penghalang. Untuk melihat maklumat pengaturan nirkabel, lihat bagian *Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan* yang berlaku di negara/wilayah Anda. Maklumat ini terdapat di dalam Help and Support (Bantuan dan Dukungan).

Belakang



Komponen	Keterangan
Ventilasi	Memudahkan aliran udara untuk mendinginkan komponen internal. CATATAN: Kipas pada komputer berputar secara otomatis untuk mendinginkan komponen internal dan mencegah komputer terlalu panas. Biasanya kipas internal akan berputar dan berhenti otomatis selama pengoperasian rutin.

Bawah

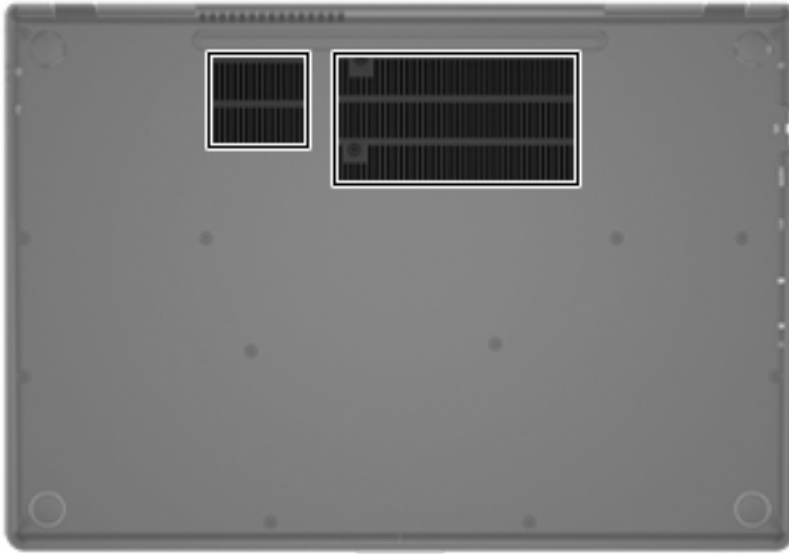

Komponen

Ventilasi (2)

Keterangan


Memudahkan aliran udara untuk mendinginkan komponen internal.

CATATAN: Kipas pada komputer berputar secara otomatis untuk mendinginkan komponen internal dan mencegah komputer terlalu panas. Biasanya kipas internal akan berputar dan berhenti otomatis selama pengoperasian rutin.

Label

Label yang tertera pada komputer berisi informasi yang mungkin diperlukan saat mengatasi masalah sistem atau melakukan perjalanan ke luar negeri dengan membawa komputer:

- Label nomor seri—Berisi informasi penting, termasuk informasi berikut:

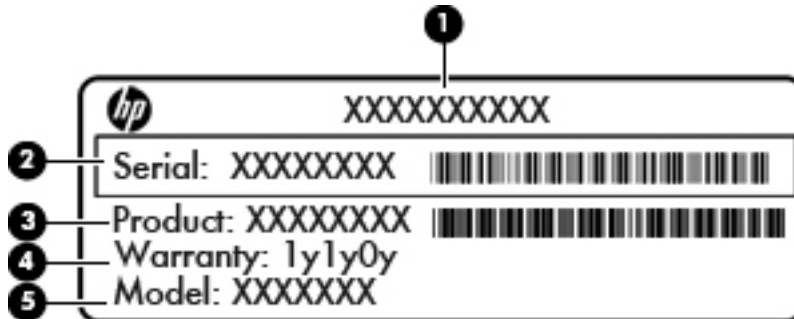

Komponen

(1)	Nama produk
(2)	Nomor seri
(3)	Nomor suku cadang produk
(4)	Masa berlaku jaminan
(5)	Keterangan model


Sediakan informasi ini saat Anda menghubungi dukungan pelanggan. Label nomor seri tertera di bagian bawah komputer.

- Sertifikat Keaslian Microsoft®—Berisi Kode Produk Windows. Anda mungkin memerlukan Kode Produk untuk memperbarui atau mengatasi masalah sistem operasi. Sertifikat Keaslian Microsoft tertera di bagian bawah komputer.
- Label pengaturan—Berisi informasi pengaturan komputer. Label pengaturan tertera di bagian bawah komputer.
- Satu atau beberapa label sertifikasi nirkabel (hanya model tertentu)—Berisi informasi tentang perangkat nirkabel opsional dan tanda pengesahan dari sebagian negara/wilayah tempat penggunaan perangkat terkait telah disetujui. Anda mungkin memerlukan informasi ini saat bepergian ke luar negeri. Jika model komputer Anda dilengkapi satu atau beberapa perangkat nirkabel, satu atau beberapa label sertifikasi turut disertakan dengan komputer Anda. Label sertifikasi nirkabel tercantum di bagian bawah komputer.

3 Jaringan


Komputer Anda mendukung dua jenis akses Internet:

- **Nirkabel**—Lihat [Membuat sambungan nirkabel pada hal. 15](#).
- **Berkabel**—Lihat [Menyambung ke jaringan berkabel pada hal. 20](#).

 **CATATAN:** Anda harus mengkonfigurasi layanan Internet sebelum dapat menyambung ke Internet.

Menggunakan ISP (penyedia layanan Internet)


Sebelum dapat menyambung ke Internet, Anda harus membuat akun melalui ISP. Untuk membeli layanan Internet dan modem, hubungi ISP setempat. ISP akan membantu mengkonfigurasi modem, memasang kabel jaringan untuk menghubungkan komputer nirkabel ke modem, dan mengetes layanan Internet.

 **CATATAN:** ISP akan memberi Anda ID pengguna dan kata sandi untuk mengakses Internet. Catat informasi ini dan simpan di tempat yang aman.

Fitur-fitur berikut akan membantu Anda membuat akun Internet atau mengkonfigurasi komputer untuk menggunakan akun yang sudah ada:

- **Internet Services & Offers (tersedia di lokasi tertentu)**—Utilitas ini membantu Anda membuat akun Internet baru dan mengkonfigurasi komputer untuk menggunakan akun yang sudah ada. Untuk mengakses utilitas ini, pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **Online Services** (Layanan Online) > **Get Online** (Sambungkan).
- **Ikon dari ISP (tersedia di lokasi tertentu)**—Ikon-ikon ini dapat ditampilkan terpisah pada desktop Windows atau berkelompok dalam folder desktop berlabel Online Services (Layanan Online). Untuk membuat akun Internet baru atau mengkonfigurasi komputer untuk menggunakan akun yang sudah ada, klik dua kali ikon, lalu ikuti petunjuk pada layar.
- **Connect to the Internet Wizard (Wizard Sambung ke Internet) Windows**—Dengan wizard ini Anda dapat menyambung ke Internet dalam salah satu kondisi berikut:
 - Anda telah memiliki akun dari ISP.
 - Anda tidak memiliki akun Internet dan ingin memilih salah satu dari daftar ISP yang ditampilkan di dalam wizard. (Daftar penyedia ISP tidak tersedia di semua negara/wilayah.)
 - Anda telah memilih ISP yang tidak tercantum dalam daftar, dan ISP tersebut telah memberi Anda informasi seperti alamat IP serta pengaturan POP3 dan SMTP.

Untuk mengakses Connect to the Internet Wizard (Wizard Sambung ke Internet) Windows dan petunjuk penggunaannya, pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Network and Internet** (Jaringan dan Internet) > **Network and Sharing Center** (Jaringan dan Pusat Berbagi).

 **CATATAN:** Jika di dalam wizard tersebut Anda diminta untuk memilih mengaktifkan atau menonaktifkan Windows Firewall, pilih mengaktifkan firewall.







Membuat sambungan nirkabel

Komputer Anda mungkin dilengkapi satu atau beberapa perangkat nirkabel berikut:

- Perangkat WLAN (jaringan area lokal nirkabel)
- Perangkat Bluetooth®

Untuk informasi lebih lanjut tentang teknologi nirkabel, lihat informasi dan tautan situs web yang terdapat dalam Help and Support (Bantuan dan Dukungan).

Mengenali ikon status jaringan dan nirkabel

Ikon	Nama	Keterangan
	HP Connection Manager	Membuka HP Connection Manager, yang memungkinkan Anda membuat serta mengatur sambungan WLAN dan Bluetooth.
	Jaringan berkabel (tersambung)	Menunjukkan satu atau beberapa perangkat jaringan tersambung ke jaringan.
	Jaringan (dininaktifkan/ terputus)	Menunjukkan semua perangkat jaringan dinonaktifkan dalam Panel Kontrol Windows.
	Jaringan (tersambung)	Menunjukkan satu atau beberapa perangkat jaringan tersambung ke jaringan.
	Jaringan (terputus)	Menunjukkan perangkat jaringan tidak tersambung ke jaringan
	Jaringan (dininaktifkan/ terputus)	Menunjukkan tidak ada sambungan nirkabel yang tersedia.

Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel

Anda dapat menggunakan tombol nirkabel atau HP Connection Manager (hanya model tertentu) untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel. Untuk informasi cara mengenali lokasi tombol nirkabel pada komputer, lihat [Menggunakan tombol aksi pada hal. 27](#).

Untuk menonaktifkan perangkat nirkabel menggunakan HP Connection Manager:

- ▲ Klik kanan ikon HP Connection Manager pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas, lalu klik tombol daya di sebelah perangkat yang diinginkan.

– atau –

Pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **HP Help and Support** (Bantuan dan Dukungan HP) > **HP Connection Manager**, lalu klik tombol daya di sebelah perangkat yang diinginkan.

Menggunakan HP Connection Manager

HP Connection Manager menyediakan lokasi terpusat untuk mengatur perangkat nirkabel Anda. HP Connection Manager memungkinkan Anda mengatur perangkat berikut:

- Wi-Fi/WLAN (jaringan area lokal nirkabel)
- Bluetooth®

HP Connection Manager menyediakan informasi dan notifikasi tentang status koneksi dan status daya. Informasi dan notifikasi status tersebut terdapat pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas.

Untuk membuka HP Connection Manager:

- ▲ Klik ikon HP Connection Manager pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas.

– atau –

Pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **HP Help and Support** (Bantuan dan Dukungan HP) > **HP Connection Manager**.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan perangkat lunak HP Connection Manager.

Menggunakan kontrol sistem operasi

Network and Sharing Center (Jaringan dan Pusat Berbagi) memungkinkan Anda mengkonfigurasi koneksi atau jaringan, menyambung ke jaringan, mengatur jaringan nirkabel, serta mendiagnosis dan memperbaiki masalah jaringan.

Untuk menggunakan kontrol sistem operasi:

- ▲ Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Network and Internet** (Jaringan dan Internet) > **Network and Sharing Center** (Jaringan dan Pusat Berbagi).

Untuk informasi lebih lanjut pilih **Mulai > Help and Support** (Bantuan dan Dukungan).

Menggunakan WLAN


Koneksi nirkabel menghubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi atau WLAN. WLAN terdiri dari komputer dan aksesori lain yang terhubung melalui router atau titik akses nirkabel.


Menyambung ke WLAN yang sudah ada

Untuk menyambung ke WLAN yang sudah ada:


1. Pastikan perangkat WLAN telah aktif. (Lihat [Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel pada hal. 16.](#))
2. Klik ikon jaringan pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas.
3. Pilih WLAN dari dalam daftar.
4. Klik **Connect** (Sambungkan).

Jika jaringan yang dipilih adalah WLAN berproteksi, Anda akan diminta untuk memasukkan kode keamanan jaringan. Masukkan kode tersebut, kemudian klik **OK** untuk melengkapi proses penyambungan.

 **CATATAN:** Jika tidak ada WLAN yang tampil, Anda berada di luar jangkauan router atau titik akses nirkabel.

 **CATATAN:** Jika tidak terlihat WLAN untuk penyambungan, klik **Open Network and Sharing Center** (Buka Jaringan dan Pusat Berbagi), lalu klik **Set up a new connection or network** (Buat sambungan atau jaringan baru). Daftar pilihan akan ditampilkan. Anda dapat memilih apakah mencari secara manual dan menyambung ke jaringan, atau membuat koneksi jaringan baru.


Setelah koneksi terbangun, arahkan pointer mouse ke atas ikon jaringan pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas, untuk memverifikasi nama dan status koneksi tersebut.

 **CATATAN:** Jangkauan fungsi (seberapa jauh daya tempuh sinyal nirkabel Anda) bergantung implementasi WLAN, produsen router, dan interferensi dari perangkat elektronik lain atau media struktural seperti tembok dan lantai.


Mengkonfigurasi jaringan WLAN baru

Peralatan yang diperlukan:

- Modem pita lebar (DSL atau kabel) **(1)** dan layanan Internet kecepatan tinggi yang dibeli dari ISP (penyedia layanan Internet)
- Router nirkabel (dibeli terpisah) **(2)**
- Komputer nirkabel baru **(3)**

 **CATATAN:** Beberapa modem dilengkapi router nirkabel internal. Untuk memastikan jenis modem yang Anda miliki, hubungi ISP Anda.


Gambar berikut menunjukkan contoh instalasi lengkap jaringan WLAN yang tersambung ke Internet. Seiring pertumbuhan jaringan Anda, komputer nirkabel dan komputer berkabel lainnya dapat dihubungkan ke jaringan ini untuk mengakses Internet.

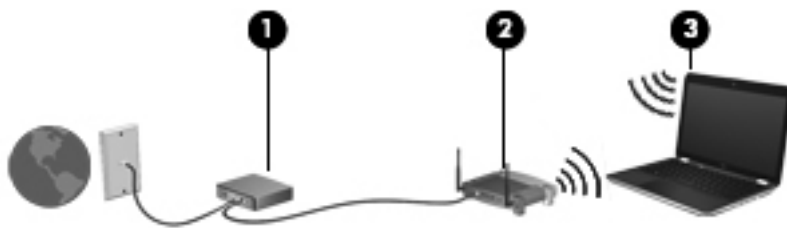

Mengkonfigurasi router nirkabel

Untuk bantuan mengkonfigurasi WLAN, lihat informasi yang diberikan oleh produsen router atau ISP Anda.

Sistem operasi Windows juga menyediakan alat bantu untuk membantu Anda mengkonfigurasi jaringan nirkabel baru. Untuk mengkonfigurasi jaringan menggunakan alat bantu Windows, pilih **Mulai > Control Panel (Panel Kontrol) > Network and Internet (Jaringan dan Internet) > Network and Sharing Center (Jaringan dan Pusat Berbagi) > Set up a new connection or network (Buat koneksi atau jaringan baru) > Set up a new network (Buat jaringan baru)**. Kemudian ikuti petunjuk pada layar.


 **CATATAN:** Sebaiknya hubungkan dulu komputer nirkabel baru Anda ke router menggunakan kabel jaringan yang diberikan bersama router tersebut. Bila komputer berhasil tersambung ke Internet, Anda dapat melepas kabel itu, lalu mengakses Internet melalui jaringan nirkabel.

Memproteksi WLAN

Saat mengkonfigurasi WLAN atau mengakses WLAN yang sudah ada, aktifkan selalu fitur keamanan untuk memproteksi jaringan dari akses tak sah. WLAN di tempat publik (hotspot) seperti kedai kopi dan bandara tidak dapat memberikan keamanan apapun. Jika Anda mengkhawatirkan keamanan komputer di hotspot, batasi aktivitas jaringan Anda pada email yang sifatnya tidak rahasia dan berselancar Internet yang dasar-dasar saja.

Sinyal radio nirkabel bergerak di luar jaringan, sehingga perangkat WLAN lain dapat mencuri sinyal yang tak berproteksi. Anda dapat melakukan tindakan pencegahan berikut untuk memproteksi WLAN Anda:

- **Firewall**—Firewall memeriksa data dan permintaan data yang dikirimkan ke jaringan, lalu membuang setiap data atau permintaan data yang mencurigakan. Firewall tersedia dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Jaringan tertentu menggunakan kombinasi kedua jenis firewall tersebut.
- **Enkripsi nirkabel**—Komputer ini mendukung tiga protokol enkripsi:
 - WPA (Wi-Fi Protected Access)
 - Wi-Fi Protected Access II (WPA2)
 - WEP (Wired Equivalent Privacy)

 **CATATAN:** HP menyarankan Anda untuk memilih WPA2, yang merupakan protokol tercanggih dari ketiga protokol enkripsi tersebut. Penggunaan enkripsi WEP tidak dianjurkan, karena dapat ditangani dengan mudah.

- WPA (Wi-Fi Protected Access) dan WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) menggunakan standar keamanan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data yang dikirim melalui jaringan. WPA dan WPA2 secara dinamis membuat kode baru untuk setiap paket, serta membuat berbagai kumpulan kode untuk masing-masing jaringan komputer. Untuk menyempurnakannya:
 - WPA menggunakan AES (Advanced Encryption Standard) dan TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
 - WPA2 menggunakan CCMP (Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) yang merupakan protokol AES baru.
- Sebelum data dikirim, WEP (Wired Equivalent Privacy) akan mengenkripsinya dengan kode WEP. Tanpa kode yang benar, pengguna lain tidak akan dapat menggunakan WLAN.

Menjelajah ke jaringan lain

Bila Anda memindahkan komputer ke dalam jangkauan WLAN lain, Windows akan berusaha menyambung ke jaringan itu. Jika usaha tersebut berhasil, komputer Anda akan disambungkan secara otomatis ke jaringan baru. Jika Windows tidak mengenali jaringan baru, ikuti prosedur yang sama seperti yang Anda gunakan sebelumnya untuk menyambung ke WLAN.

Menggunakan perangkat nirkabel Bluetooth

Perangkat Bluetooth menyediakan komunikasi nirkabel jarak dekat sebagai pengganti sambungan kabel fisik yang biasanya menghubungkan perangkat elektronik seperti:

- Komputer
- Telepon
- Perangkat olahcitra (kamera dan printer)
- Perangkat audio
- Mouse

Perangkat Bluetooth memberikan kemampuan peer-to-peer yang memungkinkan Anda mengkonfigurasi PAN (jaringan area pribadi) perangkat Bluetooth. Untuk informasi cara mengkonfigurasi dan menggunakan perangkat Bluetooth, lihat Bantuan perangkat lunak Bluetooth.

Bluetooth dan ICS (Internet Connection Sharing)

HP **tidak** menganjurkan Anda mengkonfigurasi satu komputer dengan Bluetooth sebagai host dan menggunakannya sebagai gateway bagi komputer lain menyambung ke Internet. Bila dua komputer atau lebih tersambung melalui Bluetooth, dan ICS (Internet Connection Sharing) telah diaktifkan pada salah satu komputer, komputer lainnya mungkin tidak dapat menyambung ke Internet melalui jaringan Bluetooth.

Keunggulan Bluetooth terdapat pada kemampuan mensinkronkan informasi yang ditransfer antara komputer dan perangkat nirkabel, termasuk ponsel, printer, kamera, dan PDA. Ketidakmampuan untuk terus menyambungkan dua komputer atau lebih agar dapat berbagi Internet melalui Bluetooth adalah keterbatasan Bluetooth dan sistem operasi Windows.

Menyambung ke jaringan berkabel

Menyambung ke LAN (jaringan area lokal)


Menyambung ke LAN (jaringan area lokal) memerlukan kabel jaringan RJ-45 8 pin (dijual terpisah). Jika kabel jaringan dilengkapi sirkuit peredam derau **(1)** yang mencegah interferensi dari penerimaan gelombang TV dan radio, sambungkan ujung kabel sirkuit **(2)** ke komputer.



Untuk menghubungkan kabel jaringan:

1. Hubungkan kabel jaringan ke soket jaringan **(1)** pada komputer.


2. Hubungkan ujung lain kabel jaringan ke soket jaringan di dinding (2) atau router.

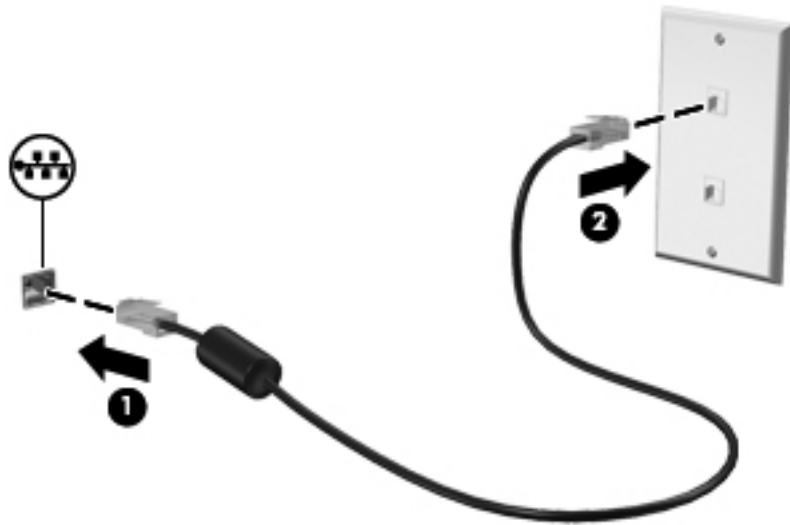

⚠ PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, terbakar, atau kerusakan peralatan, jangan hubungkan kabel modem atau kabel telepon ke soket RJ-45 (jaringan).

4 Alat penunjuk dan keyboard

Menggunakan perangkat penunjuk


 **CATATAN:** Selain perangkat penunjuk yang disertakan dengan komputer, Anda dapat menggunakan mouse USB eksternal (dijual terpisah) dengan menyambungkannya ke salah satu port USB di komputer.

Menentukan preferensi perangkat penunjuk

Gunakan Properti Mouse dalam Windows® untuk menyesuaikan pengaturan alat penunjuk, konfigurasi tombol, kecepatan klik, dan pilihan pointer.

Untuk mengakses Properti Mouse, pilih **Mulai > Devices and Printers** (Perangkat dan Printer). Kemudian klik kanan perangkat yang mewakili komputer Anda, lalu pilih **Mouse settings** (Pengaturan mouse).


Menggunakan Panel Sentuh


 **CATATAN:** Panel Sentuh pada komputer Anda mungkin sedikit berbeda dari gambar di bagian ini. Lihat [Mengenal komputer pada hal. 4](#) untuk informasi khusus tentang Panel Sentuh pada komputer Anda.

Untuk memindahkan pointer, gerakkan satu jari pada permukaan Panel Sentuh ke arah pointer hendak dipindahkan. Gunakan tombol kiri dan tombol kanan Panel Sentuh sebagaimana menggunakan tombol-tombol yang bersangkutan pada mouse eksternal.



Mengaktifkan atau menonaktifkan Panel Sentuh

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Panel Sentuh, ketuk dua kali dengan cepat tombol aktif/nonaktif Panel Sentuh.

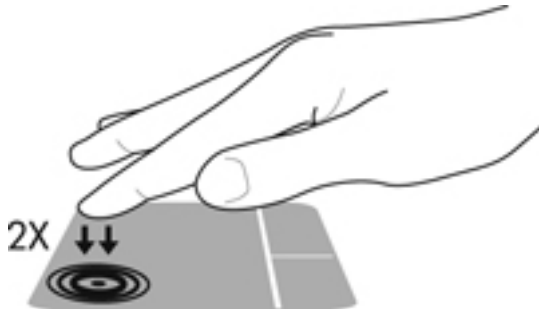 **CATATAN:** Lampu Panel Sentuh akan mati bila Panel Sentuh aktif.




Lampu Panel Sentuh dan ikon tampilan pada layar akan menunjukkan status Panel Sentuh bila Panel Sentuh diaktifkan atau dinonaktifkan. Tabel berikut memperlihatkan dan menjelaskan ikon tampilan Panel Sentuh.

Lampu Panel Sentuh	Ikon	Keterangan
Jingga		Menunjukkan Panel Sentuh tidak aktif.
Mati		Menunjukkan Panel Sentuh aktif.


Menavigasi

Untuk memindahkan kursor, gerakkan jari pada permukaan Panel Sentuh ke arah pemindahan kursor.

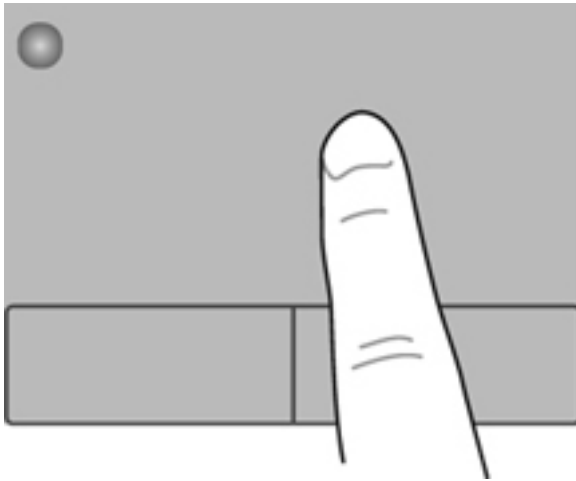

Memilih

Gunakan tombol kiri dan tombol kanan Panel Sentuh sebagaimana menggunakan tombol-tombol yang bersangkutan pada mouse eksternal.

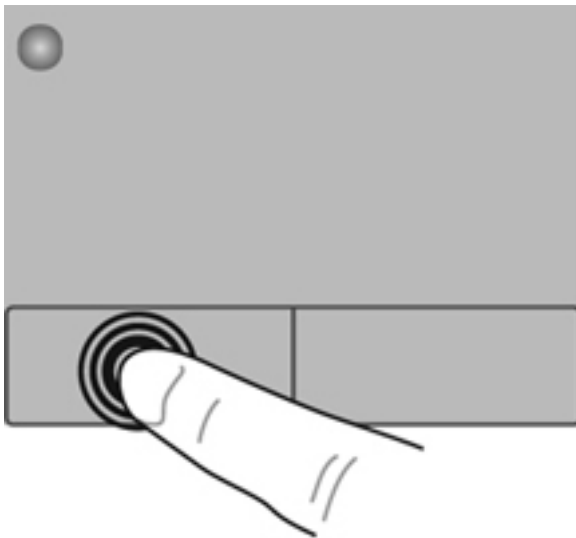

Menggunakan gerakan Panel Sentuh

Panel Sentuh mendukung berbagai gerakan. Untuk menggunakan gerakan Panel Sentuh, posisikan dua jari sekaligus pada Panel Sentuh.



CATATAN: Beberapa gerakan pada Panel Sentuh tidak didukung di semua program.

Untuk melihat peragaan salah satu gerakan:


1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara) > **Synaptics ClickPad** (ClickPad Sinaptik).
2. Klik salah satu gerakan untuk mengaktifkan peragaannya.


Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gerakan:


1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara) > **Synaptics ClickPad** (ClickPad Sinaptik).
2. Centang kotak pilihan di sebelah gerakan yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan.
3. Klik **Apply** (Terapkan), lalu klik **OK**.

Menggulir

Menggulir berguna untuk melakukan gerakan ke atas, ke bawah, atau ke samping pada halaman atau gambar. Untuk menggulir, posisikan dua jari sedikit renggang pada Panel Sentuh, lalu geser keduanya pada permukaan Panel Sentuh dengan gerakan ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

 **CATATAN:** Kecepatan menggulir dikontrol dengan kecepatan jari.


 **CATATAN:** Menggulir dengan dua jari diaktifkan dari pabriknya.

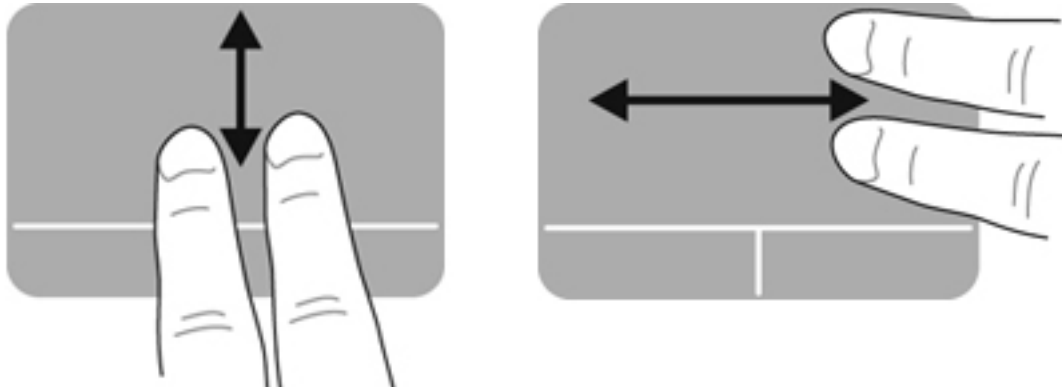


Menjepit/Men-zoom

Menjepit memungkinkan Anda memperbesar atau memperkecil tampilan gambar atau teks.

- Perbesar tampilan dengan merapatkan dua jari pada permukaan Panel Sentuh, lalu pisahkan.
- Perkecil tampilan dengan menempatkan dua jari secara terpisah pada Panel Sentuh, lalu rapatkan.

 **CATATAN:** Gerakan mencubit/mengezum diaktifkan dari pabriknya.

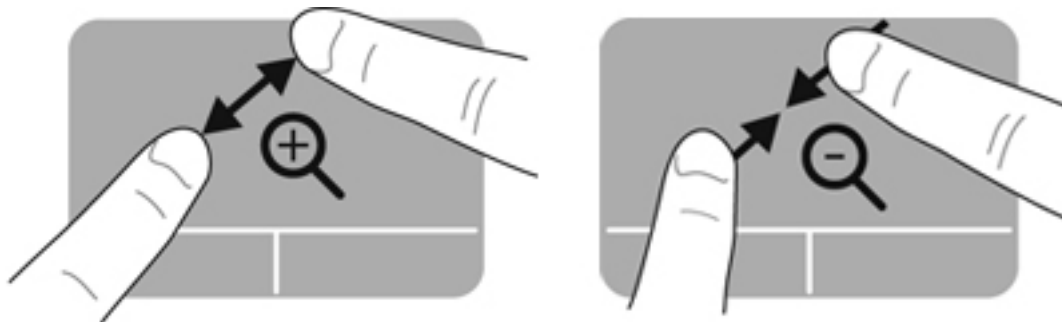

Menggunakan keyboard

Menggunakan tombol aksi







Sebuah tombol aksi menjalankan fungsi yang telah ditetapkan. Ikon pada masing-masing tombol, mulai dari **f1** hingga **f12** menggambarkan fungsi yang telah ditetapkan untuk tombol yang bersangkutan.





Untuk menggunakan salah satu fungsi tombol aksi, tekan terus tombol yang bersangkutan.

Fitur tombol aksi diaktifkan dari pabriknya. Anda dapat menonaktifkan fitur tombol aksi dan mengembalikan pengaturan standar. Dengan menggunakan pengaturan standar, tekan tombol **fn** dan salah satu tombol fungsi untuk mengaktifkan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk petunjuk, lihat [Menggunakan Setup Utility \(BIOS\) pada hal. 59](#).

PERHATIAN: Lakukan dengan sangat hati-hati saat membuat perubahan dalam Setup Utility. Setiap kesalahan dapat membuat komputer tidak beroperasi dengan semestinya.



Ikon	Tombol-tombol Keyboard	Keterangan
	f1	Membuka Help and Support (Bantuan dan Dukungan) yang berisi tutorial, informasi mengenai komputer dan sistem operasi Windows, jawaban dan pertanyaan, serta pembaruan untuk komputer. Help and Support (Bantuan dan Dukungan) juga menyediakan alat bantu mengatasi masalah dan akses otomatis ke dukungan pelanggan.
	f2	Mengurangi tingkat kecerahan layar secara berangsur bila ditekan terus.
	f3	Menambah tingkat kecerahan layar secara berangsur bila ditekan terus.
	f4	Memindah-mindah gambar layar di antara perangkat layar yang terhubung ke sistem. Misalnya, jika monitor dihubungkan ke komputer, menekan tombol ini akan memindah-mindah gambar layar dari layar komputer ke layar monitor untuk ditampilkan sekaligus pada layar komputer dan monitor.
	f5	Menyalakan atau mematikan lampu latar keyboard. CATATAN: Lampu latar keyboard diaktifkan dari pabriknya. Untuk memperpanjang masa pakai baterai, matikan lampu latar keyboard.
	f6	Memutar trek sebelumnya pada CD audio atau bagian sebelumnya pada DVD atau BD.
	f7	Memutar, menjeda, atau melanjutkan kembali pemutaran trek pada CD audio, atau bagian pada DVD atau BD.
	f8	Memutar trek berikutnya pada CD audio atau bagian selanjutnya pada DVD atau BD.

Ikon	Tombol-tombol Keyboard	Keterangan
	f9	Mengurangi volume pengeras suara secara berangsur bila ditekan terus.
	f10	Menambah volume pengeras suara secara berangsur bila ditekan terus.
	f11	Membisukan atau membunyikan pengeras suara.
	f12	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur nirkabel. CATATAN: Jaringan nirkabel harus dikonfigurasi sebelum memungkinkan berlangsungnya sambungan nirkabel.

Menggunakan tombol pintas

Tombol pintas adalah kombinasi tombol **fn** dan tombol **esc**.

Untuk menggunakan tombol pintas:

- ▲ Tekan sebentar tombol **fn**, kemudian tekan sebentar tombol kedua dari kombinasi tombol pintas.

Fungsi	Tombol pintas	Keterangan
Menampilkan informasi sistem.	fn+esc	Menampilkan informasi tentang komponen perangkat keras sistem dan nomor versi BIOS sistem.

5 Fitur multimedia dan fitur lainnya

Komputer ini dilengkapi:

- Dua speaker terintegrasi
- Satu mikrofon terintegrasi
- Kamera web terintegrasi
- Perangkat lunak multimedia yang terinstal sejak awal
- Tombol multimedia

Menggunakan kontrol aktivitas media

Komputer ini dilengkapi tombol aksi media yang memungkinkan Anda memutar, menjeda, memutar maju cepat, atau memutar mundur cepat file media. Untuk informasi tentang kontrol aktivitas media pada komputer, lihat [Menggunakan tombol aksi pada hal. 27](#).


Audio


Komputer ini memiliki berbagai fungsi audio:

- Memutar musik.
- Merekam suara.
- Mengunduh musik dari Internet.
- Membuat presentasi multimedia.
- Mengirim suara dan gambar melalui program olahpesan instan.
- Menyiarkan (streaming) program radio.
- Membuat (menulis) CD audio menggunakan drive optik eksternal opsional (dibeli terpisah).


Mengatur volume

Anda dapat mengatur volume menggunakan tombol volume. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan tombol aksi pada hal. 27](#).

 **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko cedera diri, atur volume suara sebelum menggunakan headphone, earbud, atau headset. Untuk informasi lainnya tentang keselamatan, lihat *Maklumat Pengaturan, Keselamatan, dan Lingkungan*.

 **CATATAN:** Volume suara juga dapat diatur melalui sistem operasi dan beberapa program.

Memeriksa fungsi audio pada komputer

 **CATATAN:** Untuk hasil terbaik saat merekam, bicara langsung ke arah mikrofon lalu rekam suara di lingkungan yang tidak berisik.

Untuk memeriksa fungsi audio pada komputer, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara) > **Sound** (Suara).
2. Bila jendela Suara terbuka, klik tab **Suara**. Dalam Aktivitas Program, pilih salah satu jenis suara seperti "bip" atau alarm, lalu klik tombol **Test** (Tes).

Anda harusnya mendengar suara melalui pengeras suara atau headphone yang terhubung.


Untuk memeriksa fungsi perekaman pada komputer, ikuti langkah-langkah berikut:


1. Pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **Accessories** (Aksesori) > **Sound Recorder** (Perekam Suara).
2. Klik **Start Recording** (Mulai Rekam), lalu bicara ke arah mikrofon. Simpan file ke desktop.
3. Buka program multimedia lalu putar suara.

Untuk mengkonfirmasi atau mengubah pengaturan audio pada komputer, pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara) > **Sound** (Suara).

Layar Nirkabel Intel (hanya model tertentu)

Layar Nirkabel Intel® memungkinkan Anda berbagi konten komputer secara nirkabel melalui TV. Untuk menikmati penggunaan layar nirkabel, diperlukan adaptor TV nirkabel dari pihak ketiga (dibeli terpisah). Konten yang memiliki proteksi keluaran, seperti cakram Blu-ray, tidak akan dapat diputar pada Layar Nirkabel Intel. Untuk informasi detail tentang penggunaan adaptor nirkabel, lihat petunjuk dari produsennya.

 **CATATAN:** Pastikan fitur nirkabel telah diaktifkan pada komputer sebelum menggunakan layar nirkabel.

 **CATATAN:** Layar Nirkabel Intel tidak mendukung pemutaran 3D pada perangkat layar eksternal.

Kamera web

Komputer dilengkapi kamera web terintegrasi yang terletak di bagian atas layar. Dengan perangkat lunak yang terinstal sejak awal, Anda dapat menggunakan kamera web untuk mengambil foto atau merekam video. Anda dapat menampilkan dan menyimpan foto atau rekaman video.

Dengan perangkat lunak kamera web Anda dapat bereksperimen dengan fitur-fitur berikut:


- Mengambil dan mengirim video
- Menyiarkan video dengan perangkat lunak pesan instan
- Mengambil gambar diam

Untuk mengakses kamera web, pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **Communication and Chat** (Komunikasi dan Percakapan) > **CyberLink YouCam**.

Untuk informasi tentang cara menggunakan kamera web, pilih **Mulai > Help and Support** (Bantuan dan Dukungan).


HDMI

Rongga HDMI (Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi) menghubungkan komputer ke perangkat video atau audio opsional, seperti televisi definisi tinggi, atau ke komponen digital/audio lainnya yang kompatibel.

 **CATATAN:** Untuk mengirim sinyal video dan/atau audio melalui rongga HDMI, Anda memerlukan kabel HDMI (dibeli terpisah).

Satu perangkat HDMI dapat dihubungkan ke rongga HDMI pada komputer. Informasi yang ditampilkan pada layar komputer dapat ditampilkan sekaligus pada perangkat HDMI.

1. Hubungkan satu ujung kabel HDMI ke rongga HDMI pada komputer.

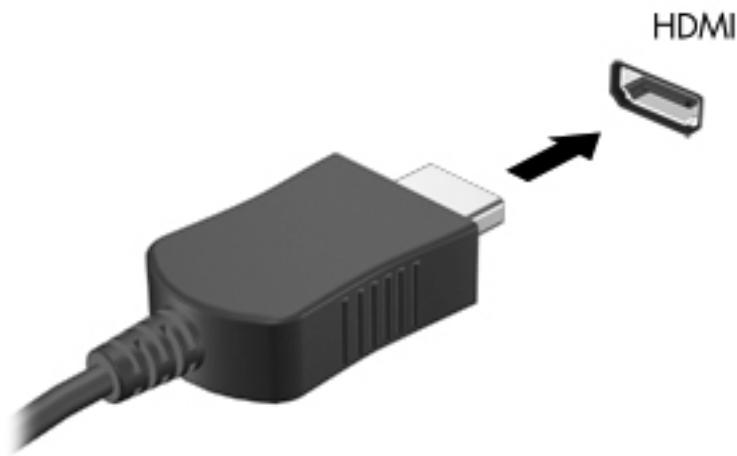

2. Hubungkan ujung lain kabel ke perangkat video, lalu lihat petunjuk dari produsen perangkat ini untuk informasi lainnya.

Mengkonfigurasi audio untuk HDMI

Untuk mengkonfigurasi audio HDMI, hubungkan terlebih dulu perangkat audio atau video, seperti TV definisi tinggi, ke rongga HDMI pada komputer. Setelah itu, konfigurasi perangkat pemutar audio standar sebagai berikut:

1. Klik kanan ikon **Pengeras Suara** pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas, lalu klik **Playback devices** (Perangkat pemutar).
2. Pada tab (Pemutaran), klik **Digital Output** (Output Digital) atau **Digital Output Device (HDMI)** (Perangkat Output Digital/HDMI).
3. Klik **Set Default** (Set Standar), kemudian klik **OK**.

Untuk mengembalikan audio ke pengeras suara komputer, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik kanan ikon **Pengeras Suara** pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas, lalu klik **Playback devices** (Perangkat pemutar).
2. Pada tab Playback (Pemutaran), klik **Speakers** (Pengeras Suara).
3. Klik **Set Default** (Set Standar), kemudian klik **OK**.

6 Mengelola daya

Komputer Anda dapat beroperasi dengan daya baterai maupun daya listrik eksternal. Ketika komputer hanya beroperasi dengan daya baterai dan sumber pasokan listrik tidak tersedia untuk mengisi baterai, sebaiknya monitor dan hemat penggunaan daya baterai. Komputer Anda mendukung pengaturan daya untuk mengatur bagaimana komputer Anda menggunakan dan menghemat daya, sehingga Anda dapat menyeimbangkan kinerja komputer dan penghematan daya.




PENTING: Jangan coba-coba mengganti baterai komputer Anda yang terpasang secara tersegel dari pabriknya.

Komputer Anda dilengkapi baterai internal isi ulang yang hanya dapat diganti oleh penyedia servis resmi. Untuk memonitor status baterai Anda, atau jika baterai sudah tidak dapat lagi diisi, jalankan Pemeriksaan Baterai dalam Bantuan dan Dukungan. Jika Pemeriksaan Baterai menunjukkan bahwa baterai harus diganti, hubungi dukungan pelanggan.


Memulai mode Tidur atau Hibernasi


Microsoft® Windows® dilengkapi dua mode hemat daya, mode Tidur dan mode Hibernasi.

 **CATATAN:** Intel Rapid Start Technology (RST) diaktifkan dari pabriknya. Intel RST hanya memungkinkan mode Tidur untuk dipilih secara aktif (kecuali RST dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)). Namun demikian, mode Hibernasi telah dimulai setelah beberapa waktu tidak aktif saat beroperasi dengan daya baterai maupun daya eksternal, atau bila baterai mencapai tingkat kritis.

Dalam mode Tidur, tampilan layar akan kosong dan pekerjaan Anda akan disimpan ke memori, sehingga Anda dapat keluar dari mode Tidur lebih cepat dibanding dari mode Hibernasi. Jika komputer dalam mode Tidur untuk waktu yang lama atau jika tingkat daya baterai mencapai kondisi kritis sewaktu berada dalam mode Tidur, komputer akan memulai mode Hibernasi.

Dalam mode Hibernasi (bila Intel RST dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)), pekerjaan Anda akan disimpan ke dalam file hibernasi pada harddisk dan komputer akan mati.

 **PERHATIAN:** Untuk mengurangi risiko kemungkinan penurunan kualitas audio dan video, tidak berfungsinya pemutaran audio atau video, atau hilangnya informasi, jangan jalankan mode Tidur (atau mode Hibernasi, jika Intel RST dinonaktifkan) sewaktu membaca dari atau menulis pada cakram menggunakan drive optik eksternal (dibeli terpisah) atau kartu media eksternal.

 **CATATAN:** Anda tidak dapat membuat koneksi jaringan jenis apapun atau menjalankan fungsi komputer bila komputer dalam mode Tidur atau mode Hibernasi.

Memulai dan keluar dari mode Tidur

Sistem ini telah diset sejak awal untuk memulai mode Tidur setelah beberapa saat tidak aktif saat berjalan dengan daya baterai maupun daya eksternal.

Pengaturan daya dan batas akhir waktu dapat diubah menggunakan Power Options (Pilihan Daya) pada Control Panel (Panel Kontrol) Windows.


Dengan komputer menyala, Anda dapat memulai mode Tidur melalui salah satu cara berikut:

- Tekan tombol daya sebentar.
- Tutup layar.
- Pilih **Mulai**, klik tanda panah di sebelah tombol Shutdown (Matikan), lalu klik **Sleep** (Tidur).

Untuk keluar dari mode Tidur:

- Tekan tombol daya sebentar.
- Jika layar tertutup, buka layar.
- Tekan salah satu tombol pada keyboard.
- Ketuk atau sapukan jari pada Panel Sentuh.

Ketika komputer keluar dari mode Tidur, lampu daya akan menyala dan tampilan layar kerja kembali ke posisi terakhir kali ditinggalkan.

 **CATATAN:** Jika Anda telah mengeset kata sandi agar diminta saat beralih dari mode tidur, Anda harus memasukkan kata sandi Windows sebelum layar kerja Anda kembali ke posisi semula.

Memulai dan keluar dari mode Hibernasi


Intel Rapid Start Technology (RST) diaktifkan dari pabriknya. Intel RST hanya memungkinkan mode Tidur untuk dipilih secara aktif (kecuali RST dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)). Namun demikian, mode Hibernasi telah dimulai setelah beberapa waktu tidak aktif saat beroperasi dengan daya baterai maupun daya eksternal, atau bila baterai mencapai tingkat kritis.

Pengaturan daya dan batas waktu habis dapat diubah dalam Panel Kontrol Windows.

Untuk memulai mode Hibernasi (jika Intel RST dinonaktifkan), pilih **Mulai**, klik panah di sebelah tombol Shut down (Matikan), lalu klik **Hibernate** (Hibernasi).

Untuk keluar dari mode Hibernasi, tekan tombol daya sebentar.


Lampu daya akan menyala dan layar kerja Anda akan kembali ke posisi terakhir kali dihentikan.

 **CATATAN:** Jika Anda telah membuat kata sandi yang akan diminta saat hendak beralih dari mode tidur, Anda harus memasukkan kata sandi Windows sebelum layar kerja Anda kembali ke posisi semula.

Mengeset proteksi kata sandi saat keluar dari mode tidur

Untuk mengeset komputer agar meminta kata sandi saat keluar dari mode Tidur atau mode Hibernasi, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **System and Security** (Sistem dan Keamanan) > **Power Options** (Pilihan Daya).
2. Pada panel kiri, klik **Require a password on wakeup** (Minta kata sandi saat bangun).
3. Klik **Change Settings that are currently unavailable** (Ubah Pengaturan yang saat ini tak tersedia).
4. Klik **Require a password (recommended)** (Minta kata sandi (disarankan)).

 **CATATAN:** Jika Anda harus membuat kata sandi akun pengguna atau mengubah kata sandi akun pengguna saat ini, klik **Create or change your user account password** (Buat atau ubah kata sandi akun pengguna), lalu ikuti petunjuk pada layar. Jika Anda tidak perlu membuat atau mengubah kata sandi akun pengguna, langsung ke langkah 5.

5. Klik **Save changes** (Simpan Perubahan).

Menggunakan indikator daya

Indikator daya terletak pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas. Indikator daya memungkinkan Anda mengakses dengan cepat pengaturan daya dan melihat sisa daya baterai.

- Untuk menampilkan persentase sisa daya baterai dan pengaturan daya saat ini, gerakkan pointer ke ikon indikator daya.
- Untuk mengakses Pilihan Daya atau mengubah pengaturan daya, klik ikon indikator daya, lalu pilih salah satu pengaturan dari daftar pilihan.

Beberapa ikon indikator daya menunjukkan apakah komputer berjalan dengan daya baterai atau daya eksternal. Ikon ini juga akan menampilkan pesan jika tingkat daya baterai mencapai kondisi rendah atau kritis.

Memilih alokasi pemakaian daya

Alokasi daya mengatur cara komputer menggunakan daya serta membantu Anda menghemat daya dan memaksimalkan kinerja.

Berikut alokasi daya yang tersedia:

- HP Recommended (Direkomendasikan HP) Secara otomatis menyeimbangkan kinerja dengan pemakaian energi.
- Power saver (Hemat daya). Menghemat daya dengan cara mengurangi kinerja sistem dan kecerahan layar.
- High Performance (Performa Tinggi). Membantu kinerja, tetapi mungkin menggunakan lebih banyak energi.

Anda juga dapat membuat sendiri alokasi pemakaian daya dan menyesuaikannya untuk penggunaan komputer sesuai kebutuhan.

Gunakan HP Power Manager (hanya model tertentu) atau Panel Kontrol Windows untuk memilih alokasi pemakaian daya atau membuat alokasi sendiri.

Untuk memulai HP Power Manager, pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara) > **HP Power Manager**.

Untuk mengakses Pilihan Daya dalam Panel Kontrol, pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **System and Security** (Sistem dan Keamanan) > **Power Options** (Pilihan Daya), lalu pilih alokasi daya dari dalam daftar.

Menjalankan daya baterai

Jika baterai isi terpasang di komputer dan komputer tidak dihubungkan ke daya eksternal, komputer akan berjalan dengan daya baterai. Jika pada komputer terpasang baterai yang telah diisi dan adaptor AC dicabut dari komputer, komputer secara otomatis akan beralih ke daya baterai dan kecerahan layar akan berkurang untuk menghemat masa pakai baterai. Daya baterai yang terpasang di komputer akan habis secara perlahan bila komputer mati dan terputus dari daya eksternal.

Masa pakai baterai komputer dapat beragam, bergantung pengaturan manajemen daya, program yang berjalan di komputer, kecerahan layar, perangkat eksternal yang terhubung ke komputer, dan faktor lainnya.

Mencari informasi baterai

Bantuan dan Dukungan berisi informasi dan alat bantu baterai sebagai berikut:

- Alat Pemeriksaan Baterai dalam Bantuan dan Dukungan untuk menguji performa baterai
- Informasi tentang kalibrasi, manajemen daya, serta penyimpanan dan pemeliharaan yang benar untuk memaksimalkan masa pakai baterai
- Informasi tentang jenis, spesifikasi, siklus masa pakai, dan kapasitas baterai

Untuk mengakses informasi baterai, pilih **Mulai > Help and Support** (Bantuan dan Dukungan) > **Learn** (Pelajari) > **Power Plans: Frequently Asked Questions** (Alokasi Daya: Pertanyaan yang Sering Diajukan).

Menghemat daya baterai


Tips menghemat daya baterai dan memaksimalkan masa pakai baterai:

- Kurangi kecerahan layar.
- Pilih pengaturan **Power saver** (Hemat daya) dalam Power Options (Pilihan Daya).
- Matikan nirkabel bila sedang tidak menggunakannya.
- Putuskan sambungan perangkat eksternal yang tidak digunakan dan tidak dihubungkan ke catu daya eksternal, seperti harddisk eksternal yang dihubungkan ke rongga USB.
- Hentikan, nonaktifkan, atau keluarkan kartu media eksternal yang tidak digunakan.
- Sebelum meninggalkan pekerjaan Anda, jalankan mode Tidur atau Hibernasi (jika Intel RST telah dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)), atau matikan komputer.


Mengenali tingkat daya baterai rendah

Jika baterai yang menjadi satu-satunya sumber pasokan daya komputer mencapai tingkat daya rendah atau kritis, kondisi berikut akan terjadi:

- Lampu adaptor/baterai AC menunjukkan tingkat baterai yang rendah atau kritis.
- atau –
- Ikon indikator daya pada area notifikasi akan menampilkan notifikasi daya baterai rendah atau kritis.

 **CATATAN:** Untuk informasi lainnya tentang indikator daya, lihat bagian “Menggunakan indikator daya”.

Komputer akan melakukan tindakan berikut untuk tingkat daya baterai kritis:

 **CATATAN:** Intel Rapid Start Technology (RST) diaktifkan dari pabriknya. Intel RST hanya memungkinkan mode Tidur untuk dipilih secara aktif (kecuali RST dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)). Namun demikian, mode Hibernasi telah dimulai setelah beberapa waktu tidak aktif saat beroperasi dengan daya baterai maupun daya eksternal, atau bila baterai mencapai tingkat kritis.

- Jika mode Hibernasi diaktifkan dan komputer hidup atau dalam mode Tidur, komputer akan memulai mode Hibernasi.
- Jika mode Hibernasi dinonaktifkan dan komputer hidup atau dalam mode Tidur, komputer akan tetap dalam mode Tidur sebentar, lalu mati. Informasi yang tidak tersimpan akan hilang.


Mengatasi tingkat daya baterai rendah

Mengatasi tingkat daya baterai rendah bila daya eksternal tersedia

- Hubungkan adaptor AC.
- Hubungkan perangkat ekspansi atau sambungan opsional.
- Hubungkan adaptor daya opsional yang dibeli sebagai aksesori dari HP.


Mengatasi tingkah daya baterai rendah bila catu daya tidak tersedia

- Jalankan mode Hibernasi.

 **CATATAN:** Intel Rapid Start Technology (RST) diaktifkan dari pabriknya. Intel RST hanya memungkinkan mode Tidur untuk dipilih secara aktif (kecuali RST dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)). Namun demikian, mode Hibernasi telah dimulai setelah beberapa waktu tidak aktif saat beroperasi dengan daya baterai maupun daya eksternal, atau bila baterai mencapai tingkat kritis.

- Simpan pekerjaan Anda dan matikan komputer.

Mengatasi tingkat daya baterai rendah bila komputer tidak dapat keluar dari mode Hibernasi

 **CATATAN:** Intel Rapid Start Technology (RST) diaktifkan dari pabriknya. Intel RST hanya memungkinkan mode Tidur untuk dipilih secara aktif (kecuali RST dinonaktifkan dalam Setup Utility (BIOS)). Namun demikian, mode Hibernasi telah dimulai setelah beberapa waktu tidak aktif saat beroperasi dengan daya baterai maupun daya eksternal, atau bila baterai mencapai tingkat kritis.

Jika daya komputer tidak memadai untuk keluar dari mode Hibernasi, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sambungkan adaptor AC ke komputer dan daya eksternal.
2. Keluar dari mode Hibernasi dengan menekan tombol daya.

Menggunakan daya listrik eksternal

Untuk informasi cara menyambung ke daya listrik, lihat poster *Petunjuk Penyiapan* yang disertakan dalam kotak kemasan komputer.

Komputer tidak menggunakan daya baterai saat dihubungkan ke daya listrik eksternal menggunakan adaptor listrik yang diakui atau perangkat sambungan/ekspansi opsional.

⚠ PERINGATAN! Untuk mengurangi kemungkinan masalah keselamatan, gunakan hanya adaptor AC yang diberikan bersama komputer, adaptor AC pengganti yang diberikan oleh HP, atau adaptor AC kompatibel yang dibeli dari HP.

Hubungkan komputer ke daya listrik eksternal dalam kondisi berikut:

⚠ PERINGATAN! Jangan isi baterai komputer sewaktu Anda berada di pesawat.

- Saat mengisi daya atau mengkalibrasi baterai
- Saat menginstal atau memodifikasi perangkat lunak sistem
- Saat menulis informasi pada cakram menggunakan drive optik eksternal opsional (dibeli terpisah)
- Saat melakukan pencadangan atau pemulihan

Saat menghubungkan komputer ke daya listrik eksternal:

- Baterai memulai pengisian daya.
- Kecerahan layar akan meningkat.
- Tampilan ikon indikator daya pada area notifikasi akan berubah.

Berikut adalah aktivitas yang akan terjadi bila Anda mencabut daya listrik eksternal:

- Komputer akan beralih ke daya baterai.
- Kecerahan tampilan secara otomatis akan berkurang untuk menghemat masa pakai baterai.

Mengatasi masalah adaptor AC

Hubungi dukungan pelanggan jika komputer mengeluarkan gejala berikut saat dihubungkan ke daya AC:


- Komputer tidak mau menyala.
- Layar tidak mau menyala.
- Lampu daya mati.

Untuk mengetes adaptor AC:

1. Matikan komputer.
2. Hubungkan adaptor AC ke komputer, lalu hubungkan ke stopkontak AC.
3. Hidupkan komputer.
 - Jika lampu daya *menyala*, adaptor AC berfungsi dengan benar.
 - Jika lampu daya tetap *mati*, periksa sambungan dari adaptor AC ke komputer dan sambungan dari adaptor AC ke stopkontak AC untuk memastikan semua sambungan telah aman.
 - Jika sambungan telah aman dan lampu daya tetap *mati*, adaptor AC tidak berfungsi dan harus diganti.

Untuk informasi cara memperoleh adaptor AC pengganti, hubungi dukungan pelanggan.

HP CoolSense

HP CoolSense  secara otomatis akan mendeteksi bila komputer tidak berada di posisi seimbang juga akan menyesuaikan pengaturan kinerja dan kipas pendingin untuk menjaga suhu permukaan komputer tetap di level aman yang optimum.

Ketika HP CoolSense mati, posisi komputer tidak akan terdeteksi dan pengaturan kinerja dan kipas pendingin tetap di posisi awal. Akibatnya suhu permukaan komputer mungkin lebih tinggi dibanding ketika HP CoolSense dalam kondisi menyala.

Untuk menyalakan atau mematikan CoolSense, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara) > **HP CoolSense**.
2. Pilih **On** (Nyala) atau **Off** (Mati).


Menyegarkan konten perangkat lunak

Saat komputer dalam mode Tidur, teknologi Intel® Smart Connect secara berkala akan menyebabkan komputer keluar dari mode Tidur. Smart Connect kemudian memperbarui konten aplikasi tertentu yang tengah terbuka dan memulai kembali mode Tidur. Hasilnya, pekerjaan Anda akan segera tersaji begitu Anda keluar dari mode Tidur. Anda tidak perlu menunggu saat pembaruan dan penginstalan pembaruan berlangsung.

- ▲ Untuk membuka Intel Smart Connect untuk menonaktifkan fitur ini atau mengeset pengaturan secara manual, pilih **Mulai > All Programs (Semua Program) > Intel > Intel Smart Connect Technology**.

Untuk informasi lainnya dan daftar aplikasi yang didukung, lihat Bantuan perangkat lunak.

Mematikan komputer


 **PERHATIAN:** Informasi yang tidak disimpan akan hilang jika komputer dimatikan.

Perintah Matikan akan menutup semua program yang terbuka, termasuk sistem operasi, serta mematikan layar dan komputer.

Matikan komputer dalam salah satu kondisi berikut:

- Bila Anda menyambungkan perangkat pada perangkat keras eksternal yang tidak tersambung ke rongga USB atau video
- Saat komputer hendak diputus dari daya eksternal dan tidak akan digunakan untuk waktu yang lama

Meskipun Anda dapat mematikan komputer dengan tombol daya, prosedur yang dianjurkan adalah menggunakan perintah Matikan Windows:

 **CATATAN:** Jika komputer dalam mode Tidur atau mode Hibernasi, Anda harus terlebih dulu keluar dari mode tersebut sebelum dapat mematikan komputer.

1. Simpan pekerjaan Anda lalu tutup semua program yang terbuka.
2. Pilih **Mulai > Shutdown (Matikan)**.

Jika komputer tidak merespons dan Anda tidak dapat menggunakan prosedur pematian sebelumnya, lakukan prosedur darurat berikut secara berurutan:

- Tekan **ctrl+alt+delete**, lalu klik ikon daya **Shut down (Matikan)** pada layar.
- Tekan terus tombol daya minimal selama 5 detik.
- Putuskan sambungan komputer dari daya eksternal.

7 Kartu dan perangkat eksternal

Menggunakan kartu Slot Media Digital


Kartu digital opsional memberikan kemampuan menyimpan data dengan aman dan berbagi data dengan mudah. Kartu tersebut seringkali digunakan dengan PDA serta kamera yang didukung media digital dan dengan komputer lainnya.

Untuk memastikan format kartu digital yang didukung pada komputer Anda, lihat [Samping kiri pada hal. 9](#).

Memasang kartu digital

⚠ PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kerusakan konektor kartu digital, lakukan secara perlahan saat mendorong masuk kartu digital.

1. Pegang kartu dengan sisi label menghadap ke atas dan konektor menghadap ke komputer.
2. Masukkan kartu ke Slot Media Digital, lalu dorong kartu tersebut hingga terpasang dengan pas.

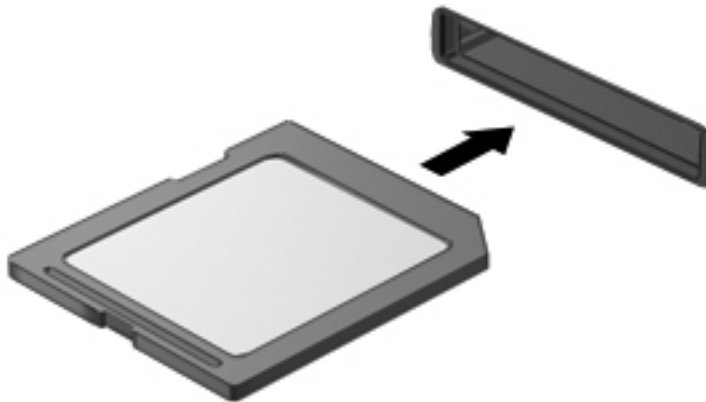


Anda akan mendengar suara bila perangkat telah terdeteksi, dan sebuah menu pilihan akan ditampilkan.

Melepas kartu digital

PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kehilangan data atau sistem yang tidak merespons, gunakan prosedur berikut untuk melepaskan kartu digital dengan aman.

1. Simpan data Anda, lalu tutup semua program yang terkait dengan kartu digital.
2. Klik ikon "lepas perangkat keras" pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas. Kemudian ikuti petunjuk pada layar.
3. Keluarkan kartu dari slotnya.

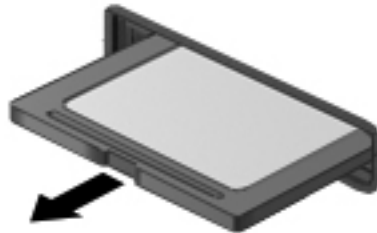

CATATAN: Jika tidak dapat dilepas, tarik kartu hingga keluar dari slotnya.

Menggunakan perangkat USB

USB (Universal Serial Bus) adalah antarmuka perangkat keras yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal opsional, seperti keyboard USB, mouse, drive, printer, pemindai, atau hub.

Beberapa perangkat USB mungkin memerlukan perangkat lunak pendukung tambahan yang biasanya disertakan dengan perangkat. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak yang spesifik untuk perangkat, lihat petunjuk dari produsennya. Petunjuk ini mungkin disertakan dengan perangkat lunak, pada cakram, atau melalui situs web produsen.

Komputer Anda dilengkapi satu rongga USB 2.0 atau satu rongga USB 3.0.

CATATAN: Model komputer Anda dilengkapi dengan satu rongga USB 3.0, yang menghubungkan perangkat USB 3.0 opsional dan menyediakan performa daya USB yang disempurnakan. Rongga USB 3.0 juga kompatibel dengan perangkat USB 1.0 dan USB 2.0.

Hub USB atau perangkat penyambungan opsional menyediakan rongga USB tambahan yang dapat digunakan dengan komputer.

Menghubungkan perangkat USB

PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kerusakan konektor USB, jangan gunakan tenaga yang berlebihan saat menghubungkan perangkat.

▶ Hubungkan kabel USB perangkat ke rongga USB.

CATATAN: Rongga USB pada komputer mungkin terlihat sedikit berbeda dari gambar di bagian ini.



Anda akan mendengar suara bila perangkat telah terdeteksi.

CATATAN: Saat pertama kali menghubungkan perangkat USB, sebuah pesan akan muncul pada area notifikasi dan memberitahu Anda bahwa perangkat tersebut dikenali komputer.


Melepas perangkat USB

PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kerusakan pada konektor USB, jangan tarik kabel saat melepas perangkat USB.


PERHATIAN: Untuk mengurangi risiko kehilangan informasi atau sistem yang tidak merespons, gunakan prosedur berikut untuk melepas perangkat USB dengan aman.

1. Untuk melepas perangkat USB, simpan informasi Anda lalu tutup semua program yang terkait dengan perangkat.
2. Klik ikon "lepas perangkat keras" pada area notifikasi, di ujung kanan bilah tugas, lalu ikuti petunjuk pada layar.
3. Lepas perangkat.

Menggunakan perangkat eksternal opsional

 **CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak dan driver yang diperlukan atau untuk mempelajari tentang rongga komputer yang akan digunakan, lihat petunjuk dari produsen.

Untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer:

 **PERHATIAN:** Untuk mengurangi risiko kerusakan komponen saat hendak menghubungkan perangkat bermuatan listrik, pastikan perangkat tersebut sudah dimatikan dan kabel listrik dilepas.

1. Hubungkan perangkat ke komputer.
2. Jika Anda menghubungkan perangkat bermuatan listrik, hubungkan kabel daya perangkat ke stopkontak AC yang diarde.
3. Hidupkan perangkat.

Untuk melepas perangkat eksternal yang tak bermuatan listrik, matikan perangkat, lalu lepas dari komputer. Untuk melepas perangkat eksternal yang bermuatan listrik, matikan perangkat, lepas dari komputer, lalu cabut kabel listrik.

Menggunakan drive eksternal opsional


Drive eksternal lucutan memberi Anda pilihan yang lebih luas untuk menyimpan dan mengakses informasi. Drive USB dapat ditambahkan dengan menghubungkan drive ke rongga USB pada komputer.


Berikut adalah jenis drive USB:

- Drive disket 1,44-megabita
- Modul harddisk (harddisk dengan adaptor terpasang)
- Drive optik eksternal opsional (CD, DVD, dan Blu-ray) (dibeli terpisah)
- Perangkat MultiBay

8 Drive

Menangani drive

 **PERHATIAN:** Drive adalah komponen komputer yang rentan sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Lihat tindakan pencegahan berikut sebelum menangani drive eksternal. Tindakan pencegahan lainnya disertakan dengan prosedur yang berlaku.


 **CATATAN:** Seluruh istilah drive harddisk dalam panduan ini merujuk pada drive SSD (solid-state).

Perhatikan tindakan pencegahan berikut:

- Sebelum memindahkan komputer yang dihubungkan ke harddisk eksternal, jalankan mode Tidur dan biarkan layar kosong, atau lepas harddisk eksternal dengan benar.
- Jangan menggunakan keyboard atau memindah-mindah komputer saat drive optik opsional (dibeli terpisah) sedang menulis pada cakram. Proses penulisan peka terhadap getaran.
- Jika baterai menjadi satu-satunya sumber pasokan daya, pastikan baterai telah terisi penuh sebelum menulis pada media.
- Jangan meletakkan drive di tempat dengan suhu atau kelembaban yang berlebihan.
- Jangan meletakkan drive di dekat cairan. Jangan menyemprotkan produk pembersih pada drive.
- Keluarkan media dari drive sebelum bepergian, mengapalkan, atau menitipkan drive.
- Hindarkan drive dari medan magnet. Perangkat keamanan bermuatan medan magnet di antaranya adalah detektor pintu-lewat dan tongkat pengaman di bandara. Ban berjalan dan perangkat keamanan serupa di bandara yang memeriksa tas bawaan menggunakan sinar X dan tidak bersifat magnet sehingga tidak akan merusak drive.

9 Mengamankan komputer dan informasi Anda

Keamanan komputer sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi Anda. Solusi keamanan standar yang diberikan oleh sistem operasi Windows®, aplikasi HP, Setup Utility (BIOS) non-Windows, dan perangkat lunak pihak ketiga lainnya dapat membantu melindungi komputer Anda dari berbagai risiko, seperti virus, worm, dan aneka jenis kode jahat lainnya.

 **PENTING:** Beberapa fitur keamanan yang disebutkan dalam bab ini mungkin tidak tersedia di komputer Anda.

Risiko komputer	Fitur keamanan
Penggunaan komputer secara tak sah	<ul style="list-style-type: none">• Kata sandi penyalaan
Virus komputer	Perangkat lunak antivirus
Akses tak sah terhadap data	Perangkat lunak firewall
Akses tak sah ke pengaturan Setup Utility (BIOS), dan informasi identifikasi sistem lainnya	Kata sandi administrator
Ancaman yang sedang berlangsung atau ancaman mendatang terhadap komputer	Pembaruan perangkat lunak
Akses tak sah terhadap akun pengguna Windows	Kata sandi pengguna

Mencari lokasi perangkat lunak keamanan (hanya model tertentu)

HP Security Assistant memberikan lokasi awal bagi Anda untuk mengakses dengan cepat sekumpulan aplikasi perangkat lunak keamanan yang disusun berdasar tugas. Alih-alih menelusuri setiap aplikasi melalui menu Mulai dan Panel Kontrol, dengan HP Security Assistant Anda dapat mengakses aplikasi untuk tugas keamanan berikut:

- Mengkonfigurasi Internet dan keamanan anti-virus
- Mencadangkan dan memulihkan file
- Mengatur kata sandi, akun pengguna, dan pengawasan oleh orangtua
- Merawat komputer dan menginstal pembaruan terkini untuk HP dan Windows

Untuk membuka HP Security Assistant, pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **Security and Protection** (Keamanan dan Proteksi) > **HP Security Assistant**.

Menggunakan kata sandi

Kata sandi adalah serangkaian karakter yang Anda pilih untuk mengamankan informasi komputer dan untuk lebih aman dalam bertransaksi online. Beberapa jenis kata sandi dapat dibuat. Misalnya, saat mengkonfigurasi komputer untuk pertama kali, Anda akan diminta membuat kata sandi untuk mengamankan komputer. Kata sandi lainnya dapat dibuat dalam Windows atau HP Setup Utility (BIOS) yang terinstal sejak awal di komputer.

Anda mungkin akan diuntungkan bila menggunakan kata sandi yang sama untuk fitur Setup Utility (BIOS) dan fitur keamanan Windows.

Gunakan tips berikut untuk membuat dan menyimpan kata sandi:

- Untuk mengurangi risiko komputer terkunci, catat setiap kata sandi dan simpan di tempat yang aman dan jauh dari komputer. Jangan simpan kata sandi dalam file di komputer.
- Saat membuat kata sandi, ikuti persyaratan yang ditentukan program.
- Ubah kata sandi setidaknya tiga bulan sekali.
- Kata sandi yang ideal memiliki karakter panjang dan merupakan kombinasi dari huruf, tanda baca, simbol, dan angka.
- Sebelum mengirim komputer untuk diservis, cadangkan file Anda, hapus file rahasia, lalu buang semua pengaturan kata sandi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kata sandi Windows, seperti kata sandi penghemat layar, pilih **Mulai > Help and Support** (Bantuan dan Dukungan).

Membuat kata sandi Windows

Kata sandi	Fungsi
Kata sandi pengguna	Memproteksi akses ke akun pengguna Windows. Kata sandi juga harus dimasukkan saat hendak keluar dari mode Tidur atau mode Hibernasi.
Kata sandi administrator	Memproteksi akses level administrator terhadap isi komputer. CATATAN: Kata sandi ini tidak dapat digunakan untuk mengakses isi Setup Utility (BIOS).

Membuat kata sandi dalam Setup Utility (BIOS)

Kata sandi	Fungsi
Kata sandi administrator*	<ul style="list-style-type: none">• Harus dimasukkan setiap kali hendak mengakses Setup Utility (BIOS).• Jika lupa dengan kata sandi administrator, Anda tidak dapat mengakses Setup Utility (BIOS). <p>CATATAN: Kata sandi administrator dapat digunakan sebagai pengganti kata sandi penyalakan.</p> <p>CATATAN: Kata sandi administrator Anda tidak dapat dipertukarkan dengan kata sandi administrator yang dibuat dalam Windows, juga tidak dapat ditampilkan saat dibuat, dimasukkan, diubah, atau dihapus.</p> <p>CATATAN: Jika Anda memasukkan kata sandi penyalakan saat pertama kali pemeriksaan kata sandi berlangsung, pesan "Press the ESC key for Startup Menu" (Tekan tombol ESC untuk Menu Penyalakan) akan tampil, Anda harus memasukkan kata sandi administrator untuk mengakses Setup Utility (BIOS).</p>
Kata sandi penyalakan*	<ul style="list-style-type: none">• Harus dimasukkan setiap kali hendak menghidupkan atau menyalakan ulang komputer, atau keluar dari mode Hibernasi.• Jika lupa dengan kata sandi penyalakan, Anda tidak dapat menghidupkan atau menyalakan ulang komputer, maupun keluar dari mode Hibernasi. <p>CATATAN: Kata sandi administrator dapat digunakan sebagai pengganti kata sandi penyalakan.</p> <p>CATATAN: Kata sandi penyalakan tidak akan ditampilkan saat dibuat, dimasukkan, diubah, atau dihapus.</p>

Untuk membuat, mengubah, atau menghapus kata sandi administrator atau kata sandi penyalaan dalam Setup Utility (BIOS):

1. Buka Setup Utility (BIOS) dengan menghidupkan atau menyalakan ulang komputer. Sewaktu pesan “Press the ESC key for Startup Menu” (Tekan tombol ESC untuk Menu Penyalaan) tampil di sudut kiri bawah layar, tekan **esc**.
2. Gunakan tombol panah dan ikuti petunjuk pada layar. Saat Menu Penyalaan muncul, tekan **f10**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih **Security** (Keamanan), lalu ikuti petunjuk pada layar.

Perubahan akan terlihat setelah komputer dinyalakan ulang.

Menggunakan perangkat lunak keamanan Internet

Ketika komputer digunakan untuk mengakses email, jaringan, atau Internet, komputer berpotensi terhadap masuknya virus, spyware, dan ancaman online lainnya. Untuk membantu melindungi komputer Anda, perangkat lunak keamanan Internet dengan fitur antivirus dan firewall mungkin telah terinstal sejak awal di komputer Anda dalam versi ujicoba. Untuk memberikan perlindungan secara terus menerus terhadap virus jenis baru dan risiko keamanan lainnya, perangkat lunak keamanan harus selalu diperbarui. Anda sangat dianjurkan untuk memperbarui versi ujicoba perangkat lunak keamanan atau membeli perangkat lunak sesuai pilihan untuk melindungi komputer seutuhnya.

Menggunakan perangkat lunak antivirus

Virus komputer dapat menonaktifkan program, utilitas, atau sistem operasi, atau menyebabkannya berfungsi tidak normal. Perangkat lunak antivirus dapat mendeteksi hampir semua virus, memusnahkannya, dan pada sebagian besar kasus, memperbaiki kerusakan apapun yang telah disebabkan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang virus komputer, ketik **virus** pada kotak Search (Cari) dalam Help and Support (Bantuan dan Dukungan).

Menggunakan perangkat lunak firewall

Firewall dirancang untuk mencegah akses tak sah terhadap sistem atau jaringan. Sebuah firewall bisa berupa perangkat lunak yang Anda instal di komputer dan/atau jaringan, atau merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak.

Ada dua jenis firewall yang dapat dipilih:

- Firewall berbasis host—Perangkat lunak yang hanya melindungi komputer di mana firewall terpasang.
- Firewall berbasis jaringan—Dipasang di antara DSL atau modem kabel dan jaringan lokal untuk melindungi semua komputer di jaringan.

Jika firewall dipasang pada sistem, seluruh data yang dikirim ke dan dari sistem akan dimonitor dan dibandingkan dengan serangkaian kriteria keamanan yang telah ditentukan pengguna. Setiap data yang tidak memenuhi kriteria akan diblokir.

Menginstal pembaruan perangkat lunak

Perangkat lunak HP, Microsoft Windows, dan pihak ketiga yang terinstal di komputer harus diperbarui secara rutin untuk memperbaiki masalah keamanan dan meningkatkan performa perangkat lunak.

Menginstal pembaruan keamanan Windows

Pembaruan pada sistem operasi dan perangkat lunak lain tersedia sejak komputer dipasarkan. Microsoft® akan mengirim notifikasi pembaruan penting. Untuk melindungi komputer dari pelanggaran keamanan dan virus komputer, instal semua pembaruan penting dari Microsoft setelah Anda menerima peringatan tersebut.

Untuk memastikan semua pembaruan yang tersedia telah diinstal pada komputer, perhatikan petunjuk berikut:

- Jalankan Windows Update segera setelah Anda mengkonfigurasi komputer. Pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **Windows Update**.
- Jalankan Windows Update setiap bulan.
- Dapatkan pembaruan untuk Windows dan program Microsoft lainnya segera setelah program-program itu dirilis dari situs web Microsoft dan melalui tautan pembaruan dalam Bantuan dan Dukungan.

Menginstal pembaruan perangkat lunak HP dan pihak ketiga

HP menganjurkan Anda untuk memperbarui secara rutin perangkat lunak dan driver yang terinstal sejak awal pada komputer. Untuk mengunduh versi terbaru, kunjungi <http://www.hp.com/support>. Di lokasi ini, Anda juga dapat mendaftar agar menerima notifikasi pembaruan otomatis saat tersedia.

Jika Anda telah menginstal perangkat lunak pihak ketiga setelah membeli komputer, perbarui perangkat lunak itu secara rutin. Perusahaan perangkat lunak menyediakan pembaruan perangkat lunak bagi produk mereka untuk memperbaiki masalah keamanan dan meningkatkan fungsionalitas perangkat lunak.

Menjaga keamanan jaringan nirkabel

Saat mengkonfigurasi jaringan nirkabel, aktifkan selalu fitur keamanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Memproteksi WLAN” dalam bab Jaringan.

Mencadangkan aplikasi perangkat lunak dan informasi

Cadangkan secara rutin aplikasi perangkat lunak dan informasi Anda untuk menjaganya dari kehilangan permanen atau kerusakan karena serangan virus atau gangguan fungsi perangkat lunak maupun perangkat keras. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Pencadangan dan pemulihan.”

10 Pencadangan dan pemulihan


Komputer Anda dilengkapi alat bantu yang tersedia melalui sistem operasi dan HP untuk membantu mengamankan data dan mengembalikannya bila perlu.

Bab ini berisi informasi tentang beberapa topik berikut:


- Membuat satu set cakram atau satu flashdisk untuk pemulihan (fitur perangkat lunak HP Recovery Manager)
- Menjalankan pengembalian sistem (dari partisi, cakram pemulihan, atau flashdisk pemulihan)
- Mencadangkan informasi Anda
- Memulihkan program atau driver

Mengembalikan sistem

Jika harddisk komputer tidak dapat berfungsi, Anda harus menggunakan satu set cakram atau satu flashdisk pemulihan untuk mengembalikan sistem ke pengaturan awal. Sebaiknya Anda pernah menggunakan HP Recovery Manager untuk membuat alat bantu tersebut segera setelah mengkonfigurasi perangkat lunak.


 **CATATAN:** Seluruh istilah drive harddisk dalam panduan ini merujuk pada drive SSD (solid-state).


Untuk masalah selain gangguan fungsi harddisk, Anda dapat memulihkan sistem menggunakan partisi HP Recovery, alih-alih menggunakan cakram pemulihan atau flashdisk pemulihan. Untuk memeriksa keberadaan partisi pemulihan, klik **Mulai**, klik kanan **Computer** (Komputer), klik **Manage** (Atur), lalu klik **Disk Management** (Pengaturan Disk). Jika terdapat partisi pemulihan, drive Pemulihan akan ditampilkan di jendela.

 **PERHATIAN:** HP Recovery Manager (partisi atau cakram/flashdisk) hanya akan mengembalikan perangkat lunak yang terinstal sejak awal dari pabriknya. Perangkat lunak yang tidak disertakan dengan komputer ini harus diinstal secara manual.

Membuat media pengembalian


HP menyarankan Anda untuk membuat satu set cakram atau satu flashdisk untuk pemulihan agar dapat mengembalikan komputer ke pengaturan awal jika harddisk tidak dapat berfungsi, atau jika dalam kondisi tertentu, pengembalian tidak dapat dilakukan menggunakan alat bantu partisi pemulihan. Buat cakram-cakram atau flashdisk tersebut setelah mengkonfigurasi komputer untuk pertama kalinya.

 **CATATAN:** HP Recovery Manager hanya memungkinkan pembuatan satu set cakram atau satu flashdisk untuk pemulihan. Tangani alat bantu pemulihan ini dengan hati-hati dan simpan di tempat yang aman.


 **CATATAN:** Anda dapat menggunakan drive optik eksternal (dibeli terpisah) untuk membuat disk pemulihan, atau Anda dapat membeli disk pemulihan untuk komputer dari situs web HP. Jika Anda menggunakan drive optik eksternal, drive tersebut harus dihubungkan langsung ke rongga USB di komputer, bukan ke rongga USB pada perangkat eksternal, seperti hub USB.

Panduan:

- Belilah cakram DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, atau DVD+R DL berkualitas tinggi.

 **CATATAN:** Cakram baca-tulis, seperti cakram CD-RW, DVD±RW, DVD±RW dua lapisan, dan BD-RE (Blu-ray tulis-ulang) tidak kompatibel dengan perangkat lunak HP Recovery Manager.

- Komputer harus disambungkan ke daya AC selama proses ini berlangsung.
- Hanya satu set cakram atau satu flashdisk pemulihan yang dapat dibuat per satu komputer.

 **CATATAN:** Saat membuat cakram pemulihan, nomori dulu setiap cakram tersebut sebelum dimasukkan ke dalam drive optik (dibeli terpisah).


- Jika perlu, Anda dapat keluar dari program sebelum proses pembuatan cakram pemulihan atau flashdisk pemulihan selesai. Di waktu membuka HP Recovery Manager berikutnya, Anda akan diminta untuk melanjutkan proses pencadangan.

Untuk membuat satu set cakram atau satu flashdisk pemulihan:

1. Pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **Security and Protection** (Keamanan dan Proteksi) > **HP Recovery Manager > HP Recovery Media Creation**.
2. Ikuti petunjuk di layar.

Menjalankan pemulihan sistem

Perangkat lunak HP Recovery Manager memungkinkan Anda memperbaiki atau mengembalikan komputer ke kondisi awal. HP Recovery Manager bekerja dari cakram pemulihan, flashdisk pemulihan, atau partisi pemulihan khusus pada harddisk.

 **CATATAN:** Pengembalian sistem harus dijalankan jika harddisk komputer tidak berfungsi atau jika semua usaha mengatasi masalah fungsi komputer mengalami kegagalan. Pengembalian kondisi sistem sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mengatasi masalah komputer.

Perhatikan petunjuk berikut saat mengembalikan kondisi sistem:

- Anda hanya dapat mengembalikan kondisi sistem yang telah dicadangkan sebelumnya. HP menyarankan Anda untuk menggunakan HP Recovery Manager saat membuat satu set cakram atau satu flashdisk pemulihan begitu selesai mengkonfigurasi komputer.
- Windows memiliki fitur perbaikan internal, seperti System Restore (Pengembalian Sistem). Jika Anda belum mencoba fitur ini, cobalah sebelum menggunakan HP Recovery Manager untuk mengembalikan sistem Anda.
- HP Recovery Manager hanya memulihkan perangkat lunak yang telah terinstal dari pabriknya. Perangkat lunak yang tidak disertakan dengan komputer ini harus diunduh dari situs web produsen atau diinstal secara manual dari cakram yang diberikan oleh produsen menggunakan drive optik eksternal opsional (dibeli terpisah).

Menggunakan partisi pemulihan khusus

Saat memulihkan sistem dari partisi pemulihan khusus, tersedia pilihan untuk mencadangkan gambar, musik maupun audio lainnya, video dan film, rekaman tayangan TV, dokumen, lembar kerja dan presentasi, email, situs favorit dan pengaturan Internet.

Untuk mengembalikan kondisi komputer dari partisi pemulihan, ikuti langkah-langkah berikut:


1. Akses HP Recovery Manager dengan salah satu cara berikut:
 - Pilih **Mulai > All Programs** (Semua Program) > **Security and Protection** (Keamanan dan Proteksi) > **HP Recovery Manager > HP Recovery Manager**.
 - atau –
 - Hidupkan atau nyalakan ulang komputer, lalu tekan **esc** sewaktu pesan “Press the ESC key for Startup Menu” (Tekan tombol ESC untuk Menu Penyalaan) tampil di bagian bawah layar. Kemudian, tekan **f11** sewaktu pesan “F11 (System Recovery)” (F11 - Pemulihan Sistem) tampil pada layar.
2. Klik **System Recovery** (Pemulihan Sistem) pada jendela **HP Recovery Manager**.
3. Ikuti petunjuk di layar.

Mengembalikan kondisi sistem melalui media pengembalian

1. Jika memungkinkan, cadangkan semua file pribadi.
2. Masukkan cakram pemulihan pertama ke dalam drive optik eksternal opsional (dibeli terpisah), lalu nyalakan ulang komputer.

– atau –

Masukkan flashdisk pemulihan ke rongga USB pada komputer, lalu nyalakan ulang komputer.

 **CATATAN:** Jika komputer tidak mau melangsungkan penyalaan ulang secara otomatis dalam HP Recovery Manager, urutan boot komputer harus diubah.

3. Tekan **f9** sewaktu proses boot sistem dimulai.
4. Pilih drive optik eksternal atau flashdisk.
5. Ikuti petunjuk di layar.

Mengubah urutan boot komputer

Untuk mengubah urutan boot pada cakram pemulihan:

1. Nyalakan ulang komputer.
2. Tekan **esc** sewaktu komputer tengah melangsungkan penyalaan ulang, kemudian tekan **f9** untuk pilihan boot.
3. Pilih **Internal CD/DVD ROM Drive** (Drive CD/DVD ROM Internal) dari jendela pilihan boot.


Untuk mengubah urutan boot pada flashdisk pemulihan:

1. Masukkan flashdisk ke rongga USB.
2. Nyalakan ulang komputer.
3. Tekan **esc** sewaktu komputer tengah melangsungkan penyalaan ulang, kemudian tekan **f9** untuk pilihan boot.
4. Pilih flashdisk dari jendela pilihan boot.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mencadangkan file dan menyimpan semua perangkat lunak baru di tempat yang aman sangat penting dilakukan. Karena itu, setiap kali menambah file data dan perangkat lunak baru, cadangkan secara rutin.

Selengkap apa pemulihan sistem dapat dilakukan bergantung seberapa baru cadangan Anda.

 **CATATAN:** Pemulihan dari cadangan terkini harus dilakukan jika komputer mengalami serangan virus atau jika komponen utama sistem tidak dapat berfungsi. Untuk mengatasi masalah komputer, usahakan pemulihan terlebih dulu sebelum mengembalikan kondisi sistem.

Anda dapat mencadangkan informasi ke dalam harddisk eksternal opsional, drive jaringan, atau cakram. Cadangkan sistem pada waktu berikut:

- Pada waktu yang dijadwalkan secara teratur



TIPS: Set pengingat untuk mencadangkan informasi secara berkala.

- Sebelum komputer diperbaiki atau dikembalikan ke kondisi sebelumnya
- Sebelum menambahkan atau memodifikasi perangkat keras maupun perangkat lunak

Panduan:

- Buat titik pengembalian sistem menggunakan fitur System Restore (Pengembalian Sistem) Windows®, lalu salin titik-titik tersebut secara berkala ke dalam cakram optik atau harddisk eksternal. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan titik pengembalian sistem, lihat [Menggunakan titik pengembalian sistem Windows pada hal. 58](#).
- Simpan file pribadi dalam perpustakaan Dokumen dan cadangkan folder ini secara berkala.
- Simpan pengaturan tersesuaikan pada jendela, bilah alat, atau bilah menu dengan mengambil potret layar pengaturan tersebut. Potret layar ini dapat menghemat waktu jika Anda harus memasukkan ulang preferensi.

Untuk membuat potret layar:

1. Tampilkan layar yang ingin Anda simpan.
2. Salin gambar layar:

Untuk menyalin jendela yang aktif saja, tekan **alt+prt sc**.

Untuk menyalin seluruh bagian layar, tekan **prt sc**.
3. Buka dokumen pengolah kata, kemudian pilih **Edit > Paste** (Tempel). Gambar layar akan ditambahkan ke dokumen.
4. Simpan dan cetak dokumen.

Menggunakan Backup and Restore (Cadangan dan Kembali) Windows

Panduan:

- Pastikan komputer telah tersambung ke daya AC sebelum memulai proses pencadangan.
- Sediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses pencadangan. Tergantung pada ukuran file, proses pencadangan dapat berlangsung sekitar satu jam.

Untuk mencadangkan:


1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **System and Security** (Sistem dan Keamanan) > **Backup and Restore** (Pencadangan dan Pengembalian).
2. Untuk menjadwalkan dan mencadangkan, ikuti petunjuk di layar.



CATATAN: Windows® dilengkapi fitur Kontrol Akun Pengguna untuk meningkatkan keamanan komputer. Anda mungkin dimintai izin atau kata sandi untuk tugas-tugas, seperti menginstal perangkat lunak, menjalankan utilitas, atau mengubah pengaturan Windows. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Help and Support (Bantuan dan Dukungan).

Menggunakan titik pengembalian sistem Windows


Dengan titik pengembalian sistem, Anda dapat menyimpan dan memberi nama untuk snapshot kandar keras pada titik tertentu tepat pada waktunya. Anda dapat memulihkan kembali ke titik tersebut jika ingin membatalkan perubahan selanjutnya.

 **CATATAN:** Memulihkan ke titik pengembalian sebelumnya tidak akan mempengaruhi file data yang tersimpan atau e-mail yang dibuat setelah titik pengembalian terakhir.

Anda juga dapat membuat titik pengembalian tambahan untuk meningkatkan perlindungan pada file dan pengaturan.

Waktu untuk membuat titik pengembalian

- Sebelum menambah atau memodifikasi perangkat lunak maupun perangkat keras
- Secara berkala, kapanpun komputer berfungsi dengan optimal

 **CATATAN:** Jika Anda kembali ke titik pengembalian, namun kemudian berubah pikiran, Anda dapat membatalkannya.

Membuat titik pengembalian sistem

1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **System and Security** (Sistem dan Keamanan) > **System** (Sistem).
2. Pada jendela kiri, klik **System Protection** (Perlindungan Sistem).
3. Klik tab **System Protection** (Perlindungan Sistem).
4. Klik **Create** (Buat), lalu ikuti petunjuk pada layar.

Kembali ke tanggal dan waktu sebelumnya


Untuk membatalkan titik pengembalian (dibuat pada waktu dan tanggal sebelumnya) pada saat komputer berfungsi dengan optimal, ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pilih **Mulai > Control Panel** (Panel Kontrol) > **System and Security** (Sistem dan Keamanan) > **System** (Sistem).
2. Pada panel kiri, klik **System Protection** (Proteksi Sistem).
3. Klik tab **System Protection** (Perlindungan Sistem).
4. Klik **System Restore** (Pengembalian Sistem).
5. Ikuti petunjuk di layar.

11 Setup Utility (BIOS) dan System Diagnostics

Menggunakan Setup Utility (BIOS)

Setup Utility, atau Basic Input/Output System (BIOS), mengontrol komunikasi di antara semua perangkat input dan output pada sistem (misalnya, diskdrive, layar, keyboard, mouse, dan printer). Setup Utility (BIOS) mencakup pengaturan untuk jenis perangkat yang dipasang, urutan penyalaan pada komputer, serta jumlah memori sistem dan memori tambahan.

 **CATATAN:** Lakukan dengan sangat hati-hati saat membuat perubahan dalam Setup Utility (BIOS). Setiap kesalahan dapat membuat komputer tidak beroperasi dengan semestinya.

Menjalankan Setup Utility (BIOS)

Untuk menjalankan Setup Utility (BIOS), ikuti langkah-langkah berikut:

1. Hidupkan atau nyalakan ulang komputer, lalu tekan **esc** sewaktu pesan “Press the ESC key for Startup Menu” (Tekan tombol ESC untuk Menu Penyalaan) tampil di bagian bawah layar.
2. Tekan **f10** untuk membuka Setup Utility (BIOS).

Mengubah bahasa Setup Utility (BIOS)

1. Jalankan Setup Utility (BIOS).
2. Gunakan tombol panah untuk memilih **System Configuration** (Konfigurasi Sistem) > **Language** (Bahasa), lalu tekan **enter**.
3. Gunakan tombol panah untuk memilih bahasa, lalu tekan **enter**.
4. Bila perintah konfirmasi dengan bahasa yang dipilih ditampilkan, tekan **enter**.
5. Untuk menyimpan perubahan dan keluar dari Setup Utility (BIOS), gunakan tombol panah untuk memilih **Exit** (Keluar) > **Exit Saving Changes** (Keluar dan Simpan Perubahan), lalu tekan **enter**.

Perubahan akan segera terlihat.

Menavigasi dan memilih dalam Setup Utility (BIOS)

Untuk menavigasi dan memilih dalam Setup Utility (BIOS), ikuti langkah-langkah berikut:

1. Hidupkan atau nyalakan ulang komputer, lalu tekan **esc** sewaktu pesan “Press the ESC key for Startup Menu” (Tekan tombol ESC untuk Menu Penyalaan) tampil di bagian bawah layar.
 - Untuk memilih menu atau item menu, gunakan tombol tab dan tombol panah keyboard, lalu tekan **enter**.
 - Untuk menggulir ke atas dan ke bawah, gunakan tombol panah naik atau turun.
 - Untuk menutup kotak dialog yang terbuka dan kembali ke layar utama Setup Utility (BIOS), tekan **esc**, lalu ikuti petunjuk pada layar.
2. Tekan **f10** untuk membuka Setup Utility (BIOS).

Untuk keluar dari menu Setup Utility (BIOS), pilih salah satu metode berikut:

- Untuk keluar dari menu Setup Utility (BIOS) tanpa menyimpan perubahan, tekan tombol **esc**, lalu ikuti petunjuk pada layar.
 - atau –
 - Gunakan tombol panah untuk memilih **Exit (Keluar) > Exit Discarding Changes (Keluar dan Buang Perubahan)**, lalu tekan **enter**.
 - atau –
- Untuk menyimpan perubahan dan keluar dari menu Setup Utility (BIOS), tekan **f10**, lalu ikuti petunjuk pada layar.
 - atau –
 - Gunakan tombol panah untuk memilih **Exit (Keluar) > Exit Saving Changes (Keluar dan Simpan Perubahan)**, lalu tekan **enter**.

Perubahan akan terlihat setelah komputer dinyalakan ulang.

Menampilkan informasi sistem

1. Jalankan Setup Utility (BIOS).
2. Pilih menu **Main** (Utama). Informasi sistem seperti waktu dan tanggal sistem, dan informasi identifikasi komputer akan ditampilkan.
3. Untuk keluar dari Setup Utility (BIOS) tanpa mengubah pengaturan, gunakan tombol panah untuk memilih **Exit (Keluar) > Exit Discarding Changes (Keluar dan Buang Perubahan)**, lalu tekan **enter**.

Mengembalikan pengaturan awal dalam Setup Utility (BIOS)



CATATAN: Mengembalikan pengaturan standar tidak akan mengubah mode harddisk.

Untuk mengembalikan semua pengaturan dalam Setup Utility (BIOS) ke nilai yang ditetapkan sejak awal, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Hidupkan atau nyalakan ulang komputer, lalu tekan **esc** sewaktu pesan “Press the ESC key for Startup Menu” (Tekan tombol ESC untuk Menu Penyalaan) tampil di bagian bawah layar.
2. Tekan **f10** untuk membuka Setup Utility (BIOS).
3. Gunakan tombol panah untuk memilih **Exit (Keluar) > Load Setup Defaults** (Muatkan Nilai Standar Konfigurasi). Tekan **enter**.
4. Ikuti petunjuk pada layar.
5. Untuk menyimpan perubahan dan keluar, tekan **f10**, lalu ikuti petunjuk pada layar.

– atau –

Gunakan tombol panah untuk memilih **Exit (Keluar) > Exit Saving Changes** (Keluar dan Simpan Perubahan), lalu tekan **enter**.

Perubahan akan terlihat setelah komputer dinyalakan ulang.



CATATAN: Pengaturan kata sandi dan keamanan tidak akan berubah setelah mengembalikan pengaturan standar.

Keluar dari Setup Utility (BIOS)

- Untuk keluar dari Setup Utility (BIOS) dan menyimpan perubahan dari sesi aktif:
Jika menu Setup Utility (BIOS) tidak ditampilkan, tekan **esc** untuk kembali ke tampilan menu. Setelah itu gunakan tombol panah untuk memilih **Exit (Keluar) > Exit Saving Changes** (Keluar dan Simpan Perubahan), lalu tekan **enter**.
- Untuk keluar dari Setup Utility (BIOS) tanpa menyimpan perubahan dari sesi aktif:
Jika menu Setup Utility (BIOS) tidak ditampilkan, tekan **esc** untuk kembali ke tampilan menu. Setelah itu gunakan tombol panah untuk memilih **Exit (Keluar) > Exit Discarding Changes** (Keluar dan Buang Perubahan), lalu tekan **enter**.

Memperbarui BIOS

Versi terbaru BIOS mungkin tersedia di situs web HP.

Sebagian besar pembaruan BIOS di situs web HP dikemas dalam file yang dikompresi dan disebut dengan *SoftPaq*.

Beberapa paket unduhan berisi file Readme.txt yang berisi informasi cara menginstal dan mengatasi masalah file tersebut.


Mengetahui versi BIOS

Untuk mengetahui apakah pembaruan BIOS yang tersedia berisi versi BIOS yang lebih baru dari BIOS yang kini terinstal di komputer, Anda harus mengetahui versi BIOS sistem yang saat ini terinstal.

Informasi versi BIOS (disebut juga *ROM date* (Tanggal ROM) dan *System BIOS* (Sistem BIOS)) dapat ditampilkan dengan menekan **fn+esc** (jika Anda telah menjalankan Windows) atau dengan menggunakan Setup Utility (BIOS).

1. Jalankan Setup Utility (BIOS).
2. Gunakan tombol panah untuk memilih **Main** (Utama). Tekan **enter**.
3. Untuk keluar dari Setup Utility (BIOS) tanpa menyimpan perubahan, gunakan tombol tab dan tombol panah untuk memilih **Exit** (Keluar) > **Exit Discarding Changes** (Keluar dan Buang Perubahan), lalu tekan **enter**.

Mengunduh pembaruan BIOS

 **PERHATIAN:** Untuk mengurangi risiko kerusakan komputer atau kegagalan instalasi, unduh dan instal pembaruan BIOS hanya bila komputer dihubungkan ke daya eksternal yang andal menggunakan adaptor AC. Jangan mengunduh atau menginstal pembaruan BIOS sewaktu komputer berjalan dengan daya baterai, terhubung ke perangkat sambungan opsional, atau terhubung ke catu daya opsional. Selama pengunduhan dan penginstalan berlangsung, ikuti petunjuk berikut:


Jangan putuskan sambungan daya dari komputer dengan melepas kabel daya dari stopkontak AC.

Jangan mematikan komputer atau memulai mode Tidur atau mode Hibernasi.

Jangan memasang, melepas, menghubungkan, atau memutus sambungan perangkat maupun kabel.

1. Pilih **Mulai > Help and Support** (Bantuan dan Dukungan) > **Maintain** (Pelihara).
2. Klik **Refresh** (Perbarui).
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk mengidentifikasi komputer dan mengakses pembaruan BIOS yang akan diunduh.
4. Pada area pengunduhan, ikuti langkah-langkah berikut:
 - a. Identifikasi pembaruan BIOS yang lebih baru dari versi BIOS yang saat ini terinstal pada komputer Anda. Buat catatan tentang tanggal, nama, atau pengenal lainnya. Anda mungkin memerlukan informasi ini untuk mencari pembaruan tersebut di lain waktu setelah pembaruan tersebut diunduh ke dalam harddisk.
 - b. Ikuti petunjuk pada layar untuk mengunduh pilihan Anda ke harddisk.


Catat jalur lokasi pada harddisk di mana pembaruan BIOS diunduh. Anda harus mengakses jalur ini bila hendak menginstal pembaruan tersebut.

 **CATATAN:** Jika komputer Anda terhubung ke jaringan, hubungi administrator jaringan sebelum menginstal pembaruan perangkat lunak apapun, khususnya pembaruan BIOS sistem.

Prosedur penginstalan BIOS berbeda-beda. Ikuti setiap petunjuk yang ditampilkan pada layar setelah pengunduhan selesai. Jika tidak ada petunjuk pada layar, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka Windows Explorer dengan memilih **Mulai > Computer** (Komputer).
2. Klik dua kali harddisk yang ditetapkan. Tujuan harddisk biasanya adalah Disk Lokal (C:).
3. Dengan jalur harddisk yang telah dicatat sebelumnya, buka folder pada harddisk yang berisi pembaruan.

4. Klik dua kali file dengan ekstensi .exe (misalnya, *namafile.exe*).
Penginstalan BIOS akan dimulai.
5. Selesaikan penginstalan dengan mengikuti petunjuk pada layar.

 **CATATAN:** Setelah pesan pada layar melaporkan keberhasilan penginstalan, Anda dapat menghapus file unduhan dari harddisk.

Menggunakan System Diagnostics

System Diagnostics memungkinkan Anda menjalankan tes diagnosis untuk menentukan apakah perangkat keras komputer berfungsi dengan benar. Bergantung komputer Anda, tes diagnosis berikut mungkin tersedia dalam System Diagnostics:

- Start-up test (Tes penyalaan)—Tes ini menganalisis komponen utama komputer yang diperlukan untuk menjalankan komputer.
- Run-in test (Tes pengoperasian)—Tes ini mengulang tes penyalaan dan memeriksa masalah-masalah intermiten yang tidak dapat terdeteksi melalui tes penyalaan.
- Hard disk test (Tes harddisk)—Tes ini menganalisis kondisi fisik harddisk, kemudian memeriksa semua data di tiap sektornya. Jika terdeteksi adanya sektor yang rusak, pengetesan akan berusaha memindahkan data ke sektor yang bagus.
- Battery test (Tes baterai)—Pengetesan ini menganalisis kondisi baterai. Jika baterai gagal dalam pengujian, hubungi dukungan pelanggan untuk melaporkan masalah tersebut.

Anda juga dapat melihat informasi sistem dan catatan kesalahan dalam jendela System Diagnostics.

Untuk menjalankan System Diagnostics:

1. Hidupkan atau nyalakan ulang komputer. Sewaktu pesan “Press the ESC key for Startup Menu” (Tekan tombol ESC untuk Menu Penyalaan) tampil di sudut kiri bawah layar, tekan **esc**. Jika Startup Menu (Menu Penyalaan) tampil, tekan **f2**.
2. Klik tes diagnostik yang ingin Anda jalankan, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

 **CATATAN:** Jika Anda ingin menghentikan tes diagnostik yang tengah berlangsung, tekan **esc**.


A Mengatasi masalah dan dukungan

Mengatasi masalah

Komputer tidak mau menyala

Jika komputer tidak mau menyala saat tombol daya ditekan, berikut adalah saran yang dapat membantu Anda mengetahui penyebabnya:

- Jika komputer dihubungkan ke stopkontak AC, hubungkan perangkat listrik lain ke stopkontak AC itu untuk memastikannya memberi cukup daya.

 **CATATAN:** Gunakan hanya adaptor AC yang disertakan dengan komputer atau yang disetujui HP untuk komputer ini.

- Jika komputer berjalan dengan daya baterai atau tersambung ke catu daya eksternal selain stopkontak AC, hubungkan komputer ke stopkontak AC menggunakan adaptor AC. Pastikan sambungan kabel daya dan adaptor AC telah aman.

Layar komputer tidak menampilkan apapun

Jika layar tidak menampilkan apapun, namun komputer hidup dan lampu daya menyala, komputer mungkin tidak diatur untuk menampilkan gambar pada layar. Untuk mentransfer gambar ke layar komputer, tekan tombol aksi [f4](#).

Perangkat lunak tidak berfungsi dengan normal

Jika perangkat lunak menjadi tidak responsif atau tidak merespons secara normal, ikuti saran berikut:


- Nyalakan ulang komputer dengan memilih **Mulai > Shutdown (Matikan) > Restart** (Nyalakan ulang).

Jika komputer tidak dapat dinyalakan ulang menggunakan prosedur ini, lihat bagian selanjutnya, [Komputer hidup tapi tidak merespons pada hal. 65](#).

- Jalankan pemindaian virus. Untuk informasi cara menggunakan sumber daya antivirus pada komputer, lihat [Mengamankan komputer dan informasi Anda pada hal. 47](#).

Komputer hidup tapi tidak merespons


Jika komputer hidup, namun tidak merespons perintah perangkat lunak atau keyboard, coba jalankan prosedur pematian darurat berikut sesuai urutan yang diberikan:


 **PERHATIAN:** Prosedur pematian darurat dapat menyebabkan hilangnya data yang belum disimpan.

- Tekan **ctrl+alt+delete**, lalu klik tombol **Daya**.
- Tekan terus tombol daya minimal 5 detik.

Komputer terasa hangat yang tidak biasa

Komputer biasanya terasa hangat bila disentuh saat sedang digunakan. Namun, jika komputer terasa hangat yang *tidak seperti biasanya*, komputer mungkin mengalami panas berlebih karena ventilasi yang terhalang. Jika menurut Anda komputer terlalu panas, biarkan komputer menjadi dingin terlebih dulu sesuai suhu ruang. Pastikan semua ventilasi tidak terhalang sewaktu Anda menggunakan komputer.

 **PERINGATAN!** Untuk mengurangi kemungkinan cedera yang disebabkan oleh panas atau komputer yang terlalu panas, jangan meletakkan komputer secara langsung di pangkuan Anda atau menghalangi ventilasi udaranya. Gunakan komputer hanya pada permukaan yang datar dan keras. Jangan biarkan permukaan keras lain, seperti perangkat sambungan opsional printer, atau permukaan lembut, seperti bantal, karpet, atau pakaian, menghalangi aliran udara. Saat mengoperasikan komputer, jangan pula membiarkan adaptor AC menyentuh kulit atau permukaan lembut, seperti bantal, karpet, atau pakaian. Komputer dan adaptor AC ini memenuhi batas suhu permukaan yang dapat diakses pengguna sebagaimana ditentukan sesuai Standar Internasional untuk Keamanan Peralatan Teknologi Informasi (IEC 60950).

 **CATATAN:** Kipas pada komputer bekerja secara otomatis untuk mendinginkan komponen internal dan mencegah komputer terlalu panas. Normalnya kipas internal berputar dan berhenti otomatis saat bekerja.

Perangkat eksternal tidak berfungsi

Jika perangkat eksternal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ikuti saran berikut:


- Hidupkan perangkat sesuai petunjuk dari produsen.
- Pastikan semua sambungan perangkat telah aman.
- Pastikan perangkat telah menerima daya listrik.
- Pastikan perangkat, khususnya perangkat yang lebih lama, kompatibel dengan sistem operasi.
- Pastikan driver yang benar telah diinstal dan diperbarui.

Sambungan jaringan nirkabel tidak berfungsi

Jika sambungan jaringan nirkabel tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ikuti saran berikut:

- Pastikan lampu nirkabel pada komputer menyala (putih). Jika lampu nirkabel mati, tekan tombol aksi **f12** untuk menyalakannya.
- Pastikan antena nirkabel perangkat bebas dari penghalang.


- Pastikan DSL atau modem kabel beserta kabel dayanya tersambung dengan benar dan semua lampu menyala.
- Pastikan titik akses atau router nirkabel terhubung dengan benar ke adaptor daya serta DSL maupun modem kabel, dan semua lampu telah menyala.
- Lepas semua kabel, lalu sambungkan kembali. Setelah itu, matikan daya, lalu hidupkan kembali.

 **CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut tentang teknologi nirkabel, lihat topik bantuan yang sesuai dan kunjungi tautan situs web dalam Help and Support (Bantuan dan Dukungan).

Menghubungi dukungan pelanggan


Jika informasi yang terdapat dalam panduan pengguna ini atau dalam Help and Support (Bantuan dan Dukungan) tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, hubungi dukungan pelanggan di:

<http://www.hp.com/go/contactHP>

 **CATATAN:** Untuk dukungan di seluruh dunia, klik **Contact HP worldwide** (Hubungi HP di seluruh dunia) di samping kiri halaman, atau kunjungi http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Berikut adalah pilihan yang Anda miliki:

- Melakukan percakapan online dengan teknisi HP.

 **CATATAN:** Jika percakapan dengan dukungan teknis tidak tersedia dalam bahasa tertentu, percakapan tersedia dalam bahasa Inggris.

- Mengirim email ke dukungan pelanggan.
- Mencari nomor telepon dukungan pelanggan di seluruh dunia.
- Mencari lokasi pusat layanan HP.


B Membersihkan komputer

Membersihkan layar


Lap layar secara perlahan menggunakan kain lembut bebas serabut yang telah dibasahi sedikit dengan cairan pembersih kaca *bebas alkohol*. Pastikan layar telah kering sebelum Anda menutupnya.

Membersihkan bagian samping dan penutup


Untuk membersihkan dan membasmi kuman di bagian samping dan penutup, gunakan kain serat mikro yang lembut atau kain antistatis bebas minyak (seperti kain kanebo) yang telah dibasahi sedikit dengan cairan pembersih kaca *bebas alkohol* atau gunakan kain pembersih antikuman sekali pakai yang sesuai.

 **CATATAN:** Saat membersihkan penutup komputer, lakukan dengan gerakan melingkar untuk membantu mengangkat kotoran dan debu.

Membersihkan Panel Sentuh dan keyboard

 **PERHATIAN:** Saat membersihkan Panel Sentuh dan keyboard, jangan biarkan cairan menetes di sela-sela tombol. Kondisi tersebut dapat merusak komponen internal secara permanen.

- Untuk membersihkan dan membasmi kuman pada Panel Sentuh dan keyboard, gunakan kain serat mikro yang lembut atau kain antistatis bebas minyak (seperti kain kanebo) yang telah dibasahi sedikit dengan cairan pembersih kaca *bebas alkohol* atau gunakan kain pembersih antikuman sekali pakai yang sesuai.
- Untuk mencegah tombol lengket dan untuk mengangkat debu, serabut, dan partikel dari keyboard, gunakan kaleng bertekanan udara dengan tambahan selang.


 **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko sengatan listrik atau kerusakan komponen internal, jangan gunakan alat pengisap debu untuk membersihkan keyboard. Pengisap debu dapat membuat kotoran rumah menempel pada permukaan keyboard.

C Bepergian dengan membawa komputer

Untuk hasil terbaik, ikuti tips bepergian dan pengapalan berikut:

- Siapkan komputer untuk dibawa bepergian atau dikapalkan:
 - Cadangkan informasi Anda.
 - Keluarkan semua cakram dan kartu media eksternal, seperti kartu digital.
-
- ⚠ PERHATIAN:** Untuk mengurangi risiko kerusakan komputer, kerusakan drive, atau kehilangan informasi, keluarkan media dari drive sebelum mengapalkan, menitipkan, atau bepergian dengan membawa drive.
-
- Matikan kemudian lepas kabel semua perangkat eksternal.
 - Matikan komputer.
- Bawa serta cadangan informasi Anda. Simpan file cadangan terpisah dari komputer.
- Saat bepergian dengan pesawat, jinjing komputer sebagai tas bawahan; jangan satukan dengan bagasi Anda lainnya.
-
- ⚠ PERHATIAN:** Hindarkan drive dari medan magnet. Perangkat keamanan bermuatan medan magnet di antaranya adalah detektor pintu-lewat dan tongkat pengaman di bandara. Ban berjalan dan perangkat keamanan serupa di bandara yang memeriksa tas bawahan menggunakan sinar X dan tidak bersifat magnet sehingga tidak akan merusak drive.
-
- Penggunaan komputer selama dalam pesawat diatur oleh kebijakan maskapai. Jika Anda berencana menggunakan komputer selama dalam penerbangan, hubungi pihak penerbangan terlebih dulu.
 - Jika Anda hendak mengapalkan komputer, gunakan kemasan pelindung yang sesuai dan beri label "MUDAH PECAH."
 - Jika pada komputer terpasang perangkat nirkabel atau Modul Pita Lebar Bergerak HP, seperti perangkat 802.11b/g, perangkat GSM (Global System for Mobile Communications), atau perangkat GPRS (General Packet Radio Service), maka penggunaan perangkat-perangkat tersebut akan dilarang di sejumlah lokasi. Larangan berlaku di dalam pesawat, rumah sakit, di dekat bahan peledak, dan di lokasi yang berbahaya. Jika Anda tidak yakin tentang kebijakan

yang berlaku untuk penggunaan perangkat tertentu, hubungi pihak yang berwenang sebelum mengaktifkan perangkat.

- Jika Anda bepergian ke luar negeri, ikuti saran berikut:
 - Baca peraturan bea cukai yang terkait dengan komputer untuk setiap negara/wilayah yang menjadi tujuan perjalanan Anda.
 - Periksa persyaratan kabel daya dan adaptor untuk setiap lokasi penggunaan komputer yang Anda inginkan. Tegangan, frekuensi, dan konfigurasi konektor dapat beragam.
-
-  **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, terbakar, atau kerusakan peralatan, jangan coba-coba menghidupkan komputer dengan alat pengubah tegangan yang dijual untuk peralatan rumah tangga.
-

D Memperbarui program dan driver

HP menyarankan Anda agar memperbarui program dan driver secara rutin ke versi terbaru. Untuk mengunduh versi terbaru, kunjungi <http://www.hp.com/support>. Anda juga dapat mendaftar untuk menerima notifikasi pembaruan otomatis saat tersedia.

E Pengosongan Muatan Listrik Statis

Pengosongan muatan listrik statis adalah pelepasan muatan listrik statis ketika dua benda bersentuhan, misalnya, sengatan yang Anda rasakan saat berjalan di atas karpet dan menyentuh kenop pintu logam.

Pengosongan muatan listrik statis dari jari atau konduktor elektrostatik lain dapat merusak komponen elektronik. Untuk mencegah kerusakan komputer, kerusakan drive, atau kehilangan informasi, perhatikan tindakan pencegahan berikut:

- Jika petunjuk pelucutan atau pemasangan memerintahkan Anda untuk mencabut komputer, cabutlah setelah diarde dengan benar.
- Simpan komponen dalam wadah anti-elektrostatik sampai Anda siap memasangnya.
- Jangan sentuh pin, timah, dan rangkaian. Hindari memegang komponen elektronik sebisa mungkin.
- Gunakan perkakas yang tidak bermuatan magnet.
- Sebelum menangani komponen, lepaskan muatan listrik statis dengan menyentuh permukaan komponen logam tanpa cat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang listrik statis atau bantuan untuk melepas maupun memasang komponen, hubungi dukungan pelanggan.

F Spesifikasi

Daya masuk

Informasi daya di bagian ini mungkin berguna jika Anda hendak bepergian ke luar negeri dengan membawa komputer.


Komputer beroperasi dengan daya DC yang dapat disuplai dari catu daya AC atau DC. Catu daya AC harus terukur pada taraf 100–240 V, 50–60 Hz. Meskipun komputer dapat dihidupkan dari catu daya DC yang terpisah, sebaiknya hidupkan komputer hanya menggunakan adaptor AC atau catu daya DC yang disediakan dan disetujui oleh HP untuk digunakan dengan komputer ini.


Komputer dapat beroperasi dengan daya DC dalam spesifikasi berikut.

Daya masuk	Taraf ukur
Tegangan dan arus pengoperasian	18,5 V dc @ 3,5 A - 65 W

Steker DC catu daya HP eksternal



 **CATATAN:** Produk ini dirancang untuk sistem daya TI di Norwegia dengan tegangan fase-ke-fase yang tidak melebihi 240 V rms.

 **CATATAN:** Nilai tegangan dan arus pengoperasian komputer dapat ditemukan pada label pengaturan sistem.

Lingkungan pengoperasian

Faktor	Metrik	AS
Suhu		
Beroperasi	5°C s.d 35°C	41°F s.d 95°F
Tidak beroperasi	-20°C s.d 60°C	-4°F s.d 140°F
Kelembaban relatif (tanpa pengembunan)		
Beroperasi	10% s.d 90%	10% s.d 90%
Tidak beroperasi	5% s.d 95%	5% s.d 95%
Ketinggian maksimum (tanpa tekanan)		
Beroperasi	-15 m s.d 3.048 m	-50 kaki s.d 10.000 kaki
Tidak beroperasi	-15 m s.d 12.192 m	-50 kaki s.d 40.000 kaki

Indeks

- A**
 - Adaptor Ethernet USB HP, menghubungkan 20
 - antena WLAN, mengenali 10
- B**
 - baterai
 - mengosongkan daya 37
 - tingkat daya baterai rendah 37
 - berpakaian dengan membawa komputer 13, 68
 - BIOS
 - memperbarui 61
 - mengetahui versi 61
 - mengunduh pembaruan BIOS 62
- C**
 - cakram-cakram yang didukung 53
 - cakram pemulihan 53
 - Connection Manager 16
- D**
 - daya
 - baterai 37
 - daya baterai 37
 - daya listrik eksternal, menggunakan 38
 - daya masuk 72
 - drive
 - eksternal 45
 - hard 45
 - menangani 46
 - optik eksternal opsional 45
 - drive eksternal 45
 - drive optik eksternal opsional 45
- E**
 - enkripsi nirkabel 19
- F**
 - f11 54
 - fungsi audio, memeriksa 30
- G**
 - gerakan menggulir pada Panel Sentuh 26
 - gerakan menjepit pada Panel Sentuh 26
 - gerakan men-zoom pada Panel Sentuh 26
 - gerakan pada Panel Sentuh
 - menggulir 26
 - menjepit 26
 - men-zoom 26
- H**
 - harddisk
 - eksternal 45
 - HDMI
 - mengkonfigurasi audio 32
 - Hibernasi
 - keluar 35
 - memulai 35
 - HP Connection Manager 16
 - HP Recovery Manager 54
 - hub 43
 - hub USB 43
- I**
 - ikon
 - jaringan 15
 - nirkabel 15
 - ikon jaringan 15
 - informasi baterai, mencari 37
- informasi pengaturan
 - label pengaturan 13
 - label sertifikasi nirkabel 13
- informasi sistem, menampilkan 60
- ISP, menggunakan 14
- J**
 - jaringan area lokal (LAN)
 - diperlukan kabel 20
 - menghubungkan kabel 20
 - jaringan nirkabel (WLAN)
 - keamanan 18
 - menyambung ke yang sudah ada 17
 - jaringan nirkabel (WLAN), peralatan yang diperlukan 18
 - jaringan nirkabel yang sudah ada, menyambung ke 17
- K**
 - kabel
 - USB 44
 - kabel jaringan, menyambung 20
 - kabel USB, menghubungkan 44
 - kamera web 31
 - kamera web, mengenali 5
 - kartu digital
 - format yang didukung 42
 - melepas 43
 - memasang 42
 - kata sandi
 - membuat dalam Setup Utility (BIOS) 49
 - membuat dalam Windows 49
 - keamanan, nirkabel 18
 - Kode Produk 13
 - komponen
 - atas 4

- bawah 12
- belakang 11
- layar 10
- samping kanan 8
- samping kiri 9
- komputer, bepergian 68
- konfigurasi nirkabel 18
- konfigurasi sambungan Internet 18
- konfigurasi WLAN 18
- kontrol aktivitas media 29
- kontrol sistem operasi 16

L

- label
 - Bluetooth 13
 - nomor seri 13
 - pengaturan 13
 - sertifikasi nirkabel 13
 - Sertifikat Keaslian Microsoft 13
 - WLAN 13
- label Bluetooth 13
- label sertifikasi nirkabel 13
- label Sertifikat Keaslian 13
- label Sertifikat Keaslian Microsoft 13
- label WLAN 13
- lampu
 - baterai/AC 9
 - caps lock 5
 - daya 5
 - diam 5
 - harddisk 9
 - kamera web 10
 - nirkabel 5
 - Panel Sentuh 4
- lampu baterai 9
- lampu caps lock, mengenali 5
- lampu daya, mengenali 5
- lampu diam, mengenali 5
- lampu drive 9
- lampu kamera web, mengenali 5
- lampu kamera web terintegrasi, mengenali 10
- lampu nirkabel 5
- lampu Panel Sentuh 4
- lingkungan pengoperasian 73

M

- matikan 41
- melindungi jaringan nirkabel 18
- mematikan komputer 41
- membersihkan komputer 67
- membuat sambungan nirkabel 15
- memeriksa fungsi audio 30
- memulihkan kondisi sistem dari cakram pemulihan 55
- memulihkan kondisi sistem dari partisi pemulihan khusus 54
- mencadangkan
 - file pribadi 56
 - pengaturan tersesuaian pada jendela, bilah alat, dan bilah menu 56
- mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel 16
- mengatasi masalah
 - komputer hidup tapi tidak merespons 65
 - komputer terasa hangat yang tidak biasa 65
 - komputer tidak dapat menyala 64
 - layar komputer tidak menampilkan apapun 64
 - perangkat eksternal 65
 - perangkat lunak tidak berfungsi normal 64
 - sambungan jaringan nirkabel 65
- mengatasi masalah dan dukungan 64
- mengeset proteksi kata sandi saat keluar dari mode tidur 35
- menggunakan daya listrik eksternal 38
- menggunakan kata sandi 48
- menggunakan pengembalian sistem 58
- menginstal
 - perbaruan perangkat lunak 51
- mengkongfigurasi audio untuk HDMI 32
- menjelajah ke jaringan lain 19
- menyambung ke jaringan berkabel 20

- menyambung ke jaringan nirkabel yang sudah ada 17
- merawat komputer 67
- mouse, eksternal
 - mengeset preferensi 22

N

- nama dan nomor produk, komputer 13
- nirkabel
 - ikon 15
 - memproteksi 18
 - nomor seri 13
 - nomor seri, komputer 13

P

- Panel Sentuh
 - menggunakan 22
 - tombol 4
- perbaruan perangkat lunak, menginstal 51
- pemulihan, sistem 54
- pemulihan sistem 54
- pengosongan muatan listrik statis 71
- perangkat Bluetooth 15, 19
- perangkat eksternal 45
- perangkat eksternal opsional, menggunakan 45
- perangkat keamanan bandara 46
- perangkat lunak
 - HP Connection Manager 16
 - perangkat lunak antivirus 50
 - perangkat lunak firewall 19, 50
 - perangkat lunak keamanan Internet 50
 - perangkat nirkabel, mengaktifkan atau menonaktifkan 16
 - perangkat penunjuk, menentukan preferensi 22
 - perangkat USB
 - keterangan 43
 - melepas 44
 - menghubungkan 44
 - perangkat WLAN 13

R

- rongga
 - HDMI 9
 - USB 8, 9
- rongga HDMI, mengenali 9

rongga USB, mengenali 8, 9
router nirkabel, mengkonfigurasi 18

S

sambungan nirkabel, membuat 15
Setup Utility (BIOS)
kata sandi dibuat dalam 49
keluar 61
menampilkan informasi sistem 60
menavigasi dan memilih 60
mengembalikan pengaturan standar 60
mengubah bahasa 59
sistem operasi
Kode Produk 13
label Sertifikat Keaslian Microsoft 13
sistem tidak mau merespons 41
slot
Media Digital 9
slot Media Digital, mengenali 9
soket
jaringan 9
keluaran audio (headphone) 8
masukan audio (mikrofon) 8
RJ-45 (jaringan) 9
soket, daya 9
soket daya, mengenali 9
soket headphone (keluaran audio) 8
soket jaringan, mengenali 9
soket keluaran audio (headphone), mengenali 8
soket masukan audio (mikrofon), mengenali 8
soket mikrofon (masukan audio), mengenali 8
soket RJ-45 (jaringan), mengenali 9
steker DC untuk catu daya HP eksternal 72

T

Tidur
dimulai saat tingkat daya baterai kritis 38

keluar 34
memulai 34
tingkat daya baterai kritis 38
tingkat daya baterai rendah 37
titik pengembalian 58
titik pengembalian sistem 58
tombol
aksi 7
aplikasi Windows 7
daya 6
esc 7
fn 7
kiri Panel Sentuh 4
logo Windows 7
media 29
Panel Sentuh kanan 4
volume 30
tombol aksi
Help and Support (Bantuan dan Dukungan) 27
lampu latar keyboard 27
menambah kecerahan layar 27
mengenali 7
mengurangi kecerahan layar 27
nirkabel 28
pindah gambar layar 27
putar, jeda, lanjut 27
trek atau bagian berikutnya 27
trek atau bagian sebelumnya 27
volume 30
volume bisu 28
volume naik 28
volume turun 28
tombol aktif/nonaktif Panel Sentuh 4
tombol aktivitas media 29
tombol aplikasi Windows, mengenali 7
tombol daya, mengenal 6
tombol esc, mengenal 7
tombol fn, mengenal 7
tombol fn, mengenali 28
tombol layar internal 10
tombol logo Windows, mengenali 7

tombol pintas
keterangan 28
menampilkan informasi sistem 28
menggunakan 28
tombol pintas informasi sistem 28
tombol pintas keyboard, mengenali 28
tombol pintas media 29

V

ventilasi, mengenali 11, 12
volume
mengatur 30
tombol 30

W

Windows, kata sandi dibuat dalam 49

Z

zona Panel Sentuh, mengenali 4