



Benutzerhandbuch

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: September 2013

Teilenummer des Dokuments: 741337-041

## **Produktmitteilungen**

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen, die auf den meisten Modellen verfügbar sind. Einige der Funktionen stehen möglicherweise nicht auf Ihrem Computer zur Verfügung.

## **Bestimmungen zur Verwendung der Software**

Durch Installieren, Kopieren, Herunterladen oder sonstige Verwendung eines auf diesem Computer vorinstallierten Softwareprodukts stimmen Sie den Bestimmungen des HP Endbenutzer-Lizenzvertrags (EULA) zu. Wenn Sie mit den Bedingungen dieses Lizenzvertrags nicht einverstanden sind, besteht Ihr einziger Anspruch darin, das gesamte unbenutzte Produkt (Hardware und Software) innerhalb von 14 Tagen gegen Rückerstattung des Kaufpreises gemäß der Rückerstattungsregelung an den Händler zurückzugeben, bei dem Sie es erworben haben.

Wenn Sie weitere Informationen bzw. eine volle Erstattung des Kaufpreises für den Computer wünschen, setzen Sie sich mit Ihrer lokalen Verkaufsstelle (dem Verkäufer) in Verbindung.

## Sicherheitshinweis

---

 **VORSICHT!** Um eventuelle Verbrennungen oder eine Überhitzung des Computers zu vermeiden, stellen Sie den Computer nicht direkt auf Ihren Schoß, und blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht. Verwenden Sie den Computer nur auf einer festen, ebenen Oberfläche. Vermeiden Sie die Blockierung der Luftzirkulation durch andere feste Objekte, wie beispielsweise einen in unmittelbarer Nähe aufgestellten Drucker, oder durch weiche Objekte, wie Kissen, Teppiche oder Kleidung. Vermeiden Sie während des Betriebs außerdem direkten Kontakt des Netzteils mit der Haut und mit weichen Oberflächen, wie Kissen, Teppichen oder Kleidung. Der Computer und das Netzteil entsprechen den Temperaturgrenzwerten für dem Benutzer zugängliche Oberflächen, die durch den internationalen Standard für die Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnologie (IEC 60950) definiert sind.

---



---


# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Kennenlernen des Computers</b> .....	<b>1</b>
Rechte Seite .....	1
Linke Seite .....	2
Display .....	3
TouchPad .....	4
Tasten .....	5
Unterseite .....	6
Etiketten .....	7
<b>2 Verwenden der TouchPad-Bewegungen</b> .....	<b>8</b>
Bildlauf .....	8
Tippen .....	9
<b>3 Verwenden der Aktionstasten</b> .....	<b>10</b>
<b>4 Stromversorgung und Akku</b> .....	<b>12</b>
Werksseitig versiegelter Akku .....	12
<b>5 Weitere HP Informationsquellen</b> .....	<b>13</b>
<b>6 Elektrostatische Entladung</b> .....	<b>14</b>
<b>Index</b> .....	<b>15</b>




# 1 Kennenlernen des Computers

## Rechte Seite

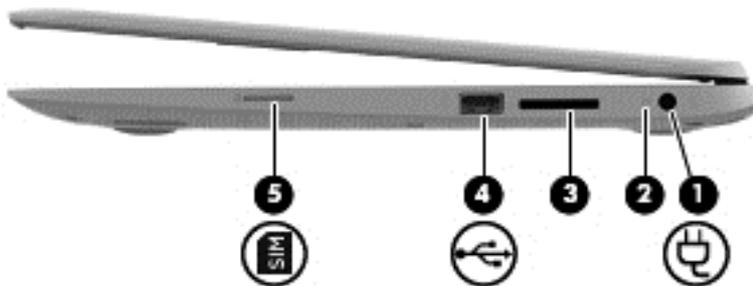

Komponente	Beschreibung
(1)  Netzanschluss	Zum Anschließen eines Netzteils.
(2) Netzteil-LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Leuchtet weiß: Das Netzteil ist eingesteckt.</li><li>Leuchtet gelb: Akku wird geladen.</li><li>Blinkt weiß: Das Netzteil ist angeschlossen und der Akkuladestand ist niedrig.</li><li>Leuchtet nicht: Akkubetrieb</li></ul>
(3) Speicherkarten-Lesegerät	<p>Liest optionale Speicherkarten, die Informationen speichern, verwalten, freigeben, oder darauf zugreifen.</p> <p>So setzen Sie eine Karte ein:</p> <p>Halten Sie die Karte mit der Beschriftungsseite nach oben und den Anschlüssen in Richtung Steckplatz. Setzen Sie die Karte in den Steckplatz ein, und drücken Sie die Karte hinein, bis sie vollständig eingesetzt ist.</p> <p>So entfernen Sie eine Karte:</p> <p>Drücken Sie die Karte hinein, bis sie ausgeworfen wird.</p>
(4)  USB 2.0-Anschluss	Zum Anschließen optionaler USB-Geräte, wie z. B. Tastatur, Maus, externes Laufwerk, Drucker oder USB-Hub.
(5)  SIM-Karten-Steckplatz (nur bestimmte Modelle)	Zum Einsetzen einer SIM-Karte (Subscriber Identity Module).


## Linke Seite

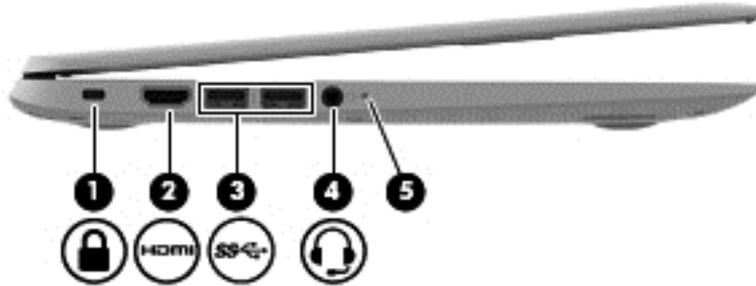

Komponente	Beschreibung
(1) 	<p>Öffnung für die Diebstahlsicherung</p> <p>Zum Befestigen einer optionalen Diebstahlsicherung am Computer.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Das Sicherheitskabel soll als Abschreckung dienen. Es kann unbefugten Zugriff oder Diebstahl jedoch nicht in jedem Fall verhindern.</p>
(2) 	<p>HDMI-Anschluss</p> <p>Zum Anschließen eines optionalen Video- oder Audiogeräts, z. B. eines High-Definition-Fernsehgeräts oder eines anderen kompatiblen Digital- oder Audiogeräts.</p>
(3) 	<p>USB 3.0-Anschlüsse (2)</p> <p>An jedem USB 3.0-Anschluss kann ein optionales USB-Gerät, wie z. B. Tastatur, Maus, externes Laufwerk, Drucker oder USB-Hub, angeschlossen werden.</p>
(4) 	<p>Combo-Buchse für Audioausgang (Kopfhörer)/Audioeingang (Mikrofon)</p> <p>Zum Anschließen von optionalen Stereo-Aktivlautsprechern, Kopfhörern, Ohrhörern, eines Headsets oder des Audiokabels eines Fernsehgeräts. Auch zum Anschließen eines optionalen Headset-Mikrofons. Optionale Geräte, die nur aus einem Mikrofon bestehen, werden nicht unterstützt.</p> <p><b>VORSICHT!</b> Reduzieren Sie zur Vermeidung von Gesundheitsschäden die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer, Ohrhörer oder ein Headset verwenden. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Dokument <i>Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit</i>. Weitere Hinweise zu Informationen finden Sie unter <a href="#">„Weitere HP Informationsquellen“ auf Seite 13</a>.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn ein Gerät an der Buchse angeschlossen ist, sind die Computerlautsprecher deaktiviert.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Das Gerätekabel muss über einen 4-poligen Stecker verfügen, der sowohl einen Audioausgang (Kopfhörer) als auch einen Audioeingang (Mikrofon) unterstützt.</p>
(5)	<p>Betriebsanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtet weiß: Der Computer ist eingeschaltet</li> <li>Blinkt weiß: Der Computer befindet sich im Ruhezustand</li> <li>Leuchtet nicht: Der Computer ist ausgeschaltet</li> </ul>

# Display


 **HINWEIS:** Die Position der WLAN-Antennen unterscheidet sich je nach Modell. Wenn Ihr Modell zusätzlich zum WLAN auch WWAN-fähig ist, befinden sich die WLAN-Antennen unterhalb des Displays. Siehe (1) in der unten stehenden Tabelle.

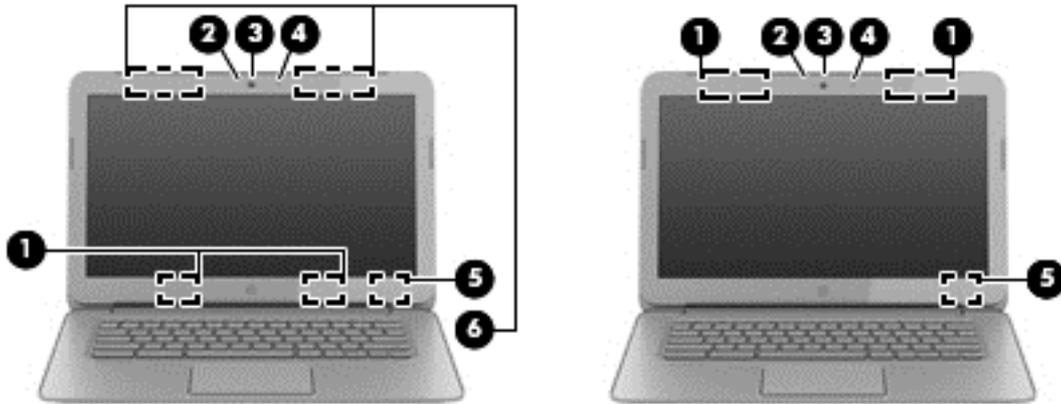

Komponente	Beschreibung
(1) WLAN-Antennen (2)*	Zum Senden und Empfangen von Wireless-Signalen, um mit WLANs (Wireless Local Area Networks) zu kommunizieren.  <b>HINWEIS:</b> Um ein WLAN einzurichten und eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, benötigen Sie ein (separat zu erwerbendes) Breitbandmodem (DSL oder Kabel), einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang von einem Internetprovider und einen Wireless-Router (separat zu erwerben).
(2) Webcam-LED	Leuchtet: Die Webcam wird gerade verwendet.
(3) HP TrueVision HD Webcam	Zum Aufnehmen von Videos und Fotos. Ermöglicht zudem Videokonferenzen und Online-Chat mittels Video-Streaming.
(4) Internes Mikrofon	Für Audioaufnahmen.
(5) Schalter für das interne Display	Schaltet das Display aus und leitet den Ruhezustand ein, wenn das Display geschlossen wird, während der Computer eingeschaltet ist.  <b>HINWEIS:</b> Der Schalter für das interne Display ist von außen am Computer nicht sichtbar.
(6) WWAN-Antennen (2)* (nur bestimmte Modelle)	Zum Senden und Empfangen von Wireless-Signalen für die Kommunikation mit WWANs (Wireless Wide Area Networks).


\*Die Antennen sind außerhalb des Computers nicht sichtbar. Achten Sie im Sinne einer optimalen Übertragung darauf, dass sich keine Gegenstände in unmittelbarer Umgebung der Antennen befinden. Zulassungshinweise für Wireless-Geräte finden Sie im Dokument *Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit* im entsprechenden Abschnitt für Ihr Land bzw. Ihre Region.

# TouchPad

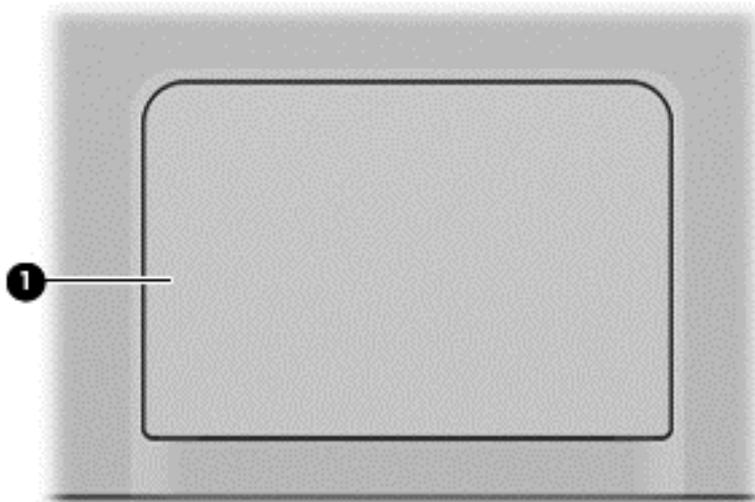


Komponente	Beschreibung
(1) TouchPad-Feld	Ihre Fingerbewegung wird erfasst, um den Zeiger zu bewegen oder Elemente auf dem Bildschirm zu aktivieren.  Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">„Verwenden der TouchPad-Bewegungen“</a> auf Seite 8.

# Tasten

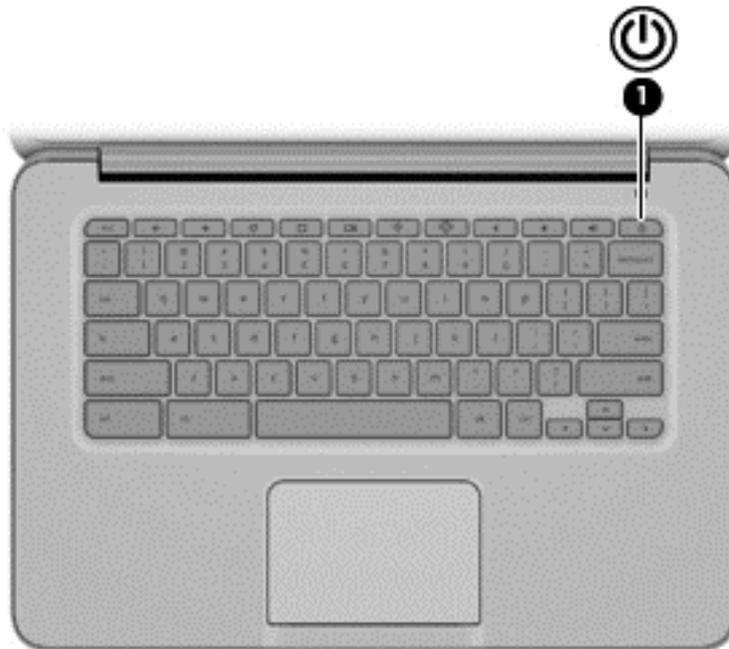

Komponente	Beschreibung
(1)  Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn der Computer ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um ihn einzuschalten.</li><li>• Wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet, drücken Sie kurz diese Taste, um den Ruhezustand zu beenden.</li><li>• Wenn der Computer eingeschaltet ist und Sie das Display sperren möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis der Anmeldebildschirm erscheint. Wenn Sie bei aktivierter Display-Sperre die Ein/Aus-Taste drücken, wird der Computer ausgeschaltet.</li><li>• Wenn der Computer eingeschaltet ist und Sie ihn ausschalten möchten, dann halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.</li></ul>

## Unterseite

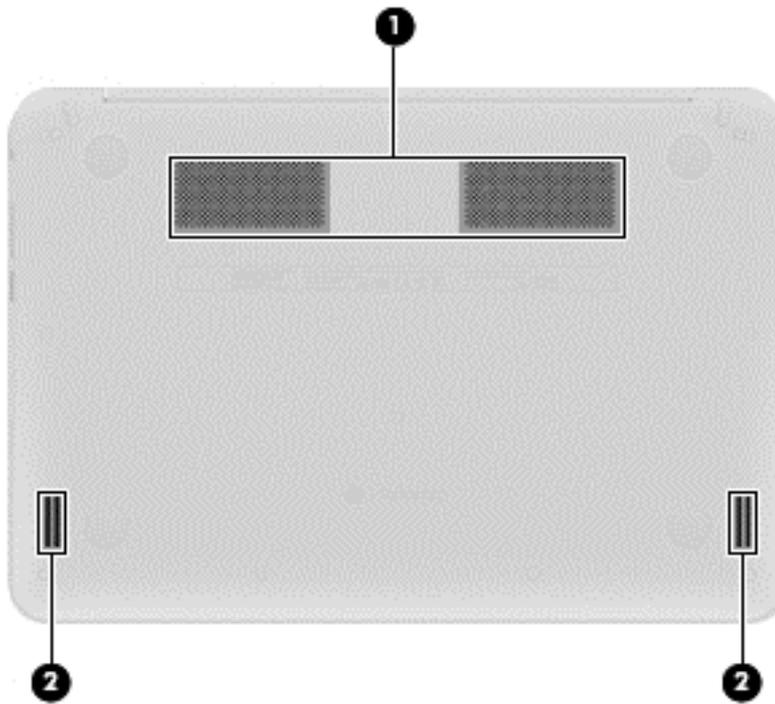

Komponente	Beschreibung
(1) Lüftungsschlitze (2)	Ermöglichen die erforderliche Luftzirkulation zum Kühlen interner Komponenten.  <b>HINWEIS:</b> Der Lüfter des Computers startet automatisch, um interne Komponenten zu kühlen und den Computer vor Überhitzung zu schützen. Das Ein- und Ausschalten des Lüfters während des Betriebs ist normal.
(2) Lautsprecher (2)	Zur Audioausgabe.


# Etiketten

Die am Computer angebrachten Etiketten enthalten Informationen, die Sie möglicherweise für die Fehlerbeseitigung oder bei Mitnahme des Computers ins Ausland benötigen:

 **WICHTIG:** Alle Etiketten, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, befinden sich an der Unterseite des Computers.

Hilfe beim Suchen dieser Stellen finden Sie unter [„Kennenlernen des Computers“ auf Seite 1](#).

- Service-Etikett – Das Etikett an der Unterseite Ihres Computers enthält wichtige Informationen zur Identifizierung des Geräts. Wenn Sie sich an den Support wenden, werden Sie wahrscheinlich nach der Seriennummer gefragt und möglicherweise auch nach der Produktnummer oder der Modellnummer. Suchen Sie diese Nummern heraus, bevor Sie sich an den Support wenden.

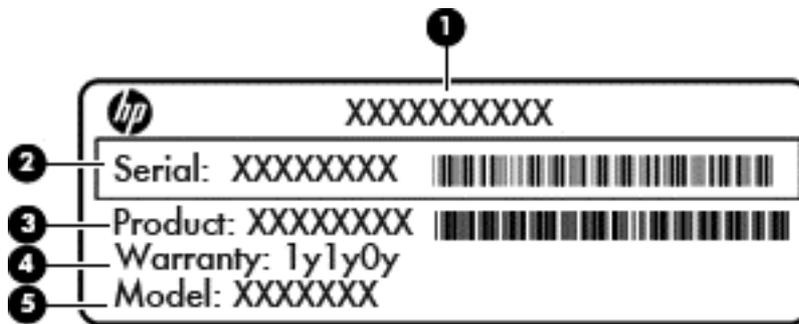

## Komponente

(1)	Produktname
(2)	Seriennummer (s/n)
(3)	Teilenummer/Produktnummer (p/n)
(4)	Garantiezeitraum
(5)	Modellbeschreibung (nur bestimmte Modelle)

- Zulassungsetikett(en) – Enthalten Zulassungsinformationen für den Computer.
- Zulassungsetikett(en) für Wireless-Geräte – Enthalten Informationen zu optionalen Wireless-Geräten und die amtlichen Zulassungssymbole für einige Länder oder Regionen, in denen die Geräte für die Verwendung zugelassen sind.
- SIM-Karten-Etikett (nur bestimmte Modelle) – Enthält den ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) der SIM-Karte.

---


## 2 Verwenden der TouchPad-Bewegungen

Der Touchscreen ermöglicht es Ihnen, den Zeiger auf dem Bildschirm mit dem Finger zu kontrollieren.

### Bildlauf

Wenn Sie einen Bildlauf durchführen, können Sie eine Seite oder ein Bild nach oben, unten, links oder rechts bewegen.


- Platzieren Sie zwei Finger mit einem geringen Abstand zueinander auf dem TouchPad-Feld, und ziehen Sie sie nach oben, unten, links oder rechts.

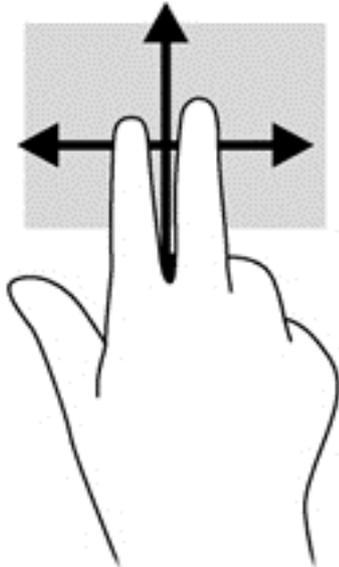

# Tippen

Verwenden Sie zur Auswahl auf dem Bildschirm die Berührungsfunktion des TouchPads.

- Tippen Sie mit einem Finger, um eine Auswahl im Bildschirm zu treffen oder eine App zu starten.
- Tippen Sie mit zwei Fingern, um das Menü einer App zu öffnen.

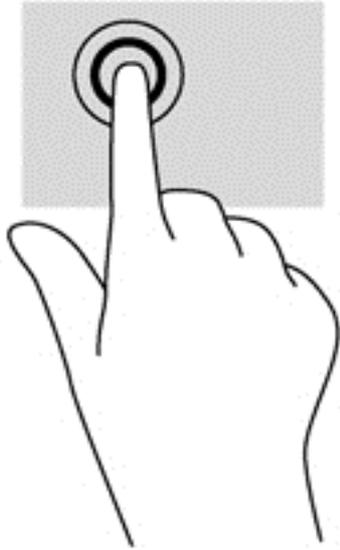

## 3 Verwenden der Aktionstasten

Weitere Informationen zu Aktionstasten und Tastaturkürzel finden Sie auf der Website <https://chromebook.com/hp14>.

Symbol	Taste	Beschreibung
	esc	Die <b>esc</b> -Taste aktiviert bestimmte Funktionen des Computers, wenn sie zusammen mit anderen Tasten gedrückt wird.
	Zurück	Rückkehr zur letzten in Ihrem Browser aufgerufenen Seite.
	Vorwärts	Vorwärts zur nächsten in Ihrem Browser aufgerufenen Seite.
	Erneut laden	Erneutes Laden der aktuellen Seite.
	Vollbild	Öffnen der Seite im Vollbildmodus.
	Fenster umschalten	Umschalten zum nächsten Fenster.
	Helligkeit verringern	Zum stufenweisen Verringern der Displayhelligkeit halten Sie diese Taste gedrückt.
	Helligkeit erhöhen	Zum stufenweisen Erhöhen der Displayhelligkeit halten Sie diese Taste gedrückt.
	Stummschaltung	Zum Stummschalten der Audioausgabe.
	Leiser	Zum stufenweisen Verringern der Lautstärke halten Sie diese Taste gedrückt.

Symbol	Taste	Beschreibung
	Lauter	Erhöht schrittweise die Lautstärke, solange Sie die Taste gedrückt halten, und beendet die Stummschaltung.
	Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn der Computer ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um ihn einzuschalten.</li><li>• Wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet, drücken Sie kurz diese Taste, um den Ruhezustand zu beenden.</li><li>• Wenn der Computer eingeschaltet ist und Sie das Display sperren möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis der Anmeldebildschirm erscheint. Wenn Sie bei aktivierter Display-Sperre die Ein/Aus-Taste drücken, wird der Computer ausgeschaltet.</li><li>• Wenn der Computer eingeschaltet ist und Sie ihn ausschalten möchten, dann halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.</li></ul>

### Tastenkombination für die Wiederherstellung

Halten Sie die Tastenkombination **Esc** +  +  gedrückt, um den Wiederherstellungsmodus zu erzwingen.

Für weitere Informationen zur Wiederherstellung, besuchen Sie die Website <https://support.google.com/chromeos/> und suchen Sie nach Wiederherstellungs-Informationen.

---

# 4 Stromversorgung und Akku

## Werksseitig versiegelter Akku

Versuchen Sie nicht, den werksseitig versiegelten Akku zu entfernen oder zu ersetzen. Das Entfernen oder Ersetzen des Akkus könnte Auswirkungen auf die Gewährleistung haben. Wenn sich der Akku nicht mehr aufladen lässt, kontaktieren Sie den Support.

Wenn ein Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie ihn nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie Computer-Akkus gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen.

### Laden des Akkus

1. Schließen Sie das Netzteil an den Computer an.
2. Stellen Sie durch Überprüfung der Netzteil-LED sicher, dass der Akku geladen wird. Diese LED befindet sich rechts am Computer neben dem Netzanschluss.

---

Netzteil-LED	Status
	
Leuchtet weiß	Das Netzteil ist angeschlossen und der Akku ist geladen.
Blinkt weiß	Das Netzteil ist angeschlossen und der Akkuladestatus ist niedrig.
Leuchtet gelb	Das Netzteil ist angeschlossen und der Akku wird aufgeladen.
Leuchtet nicht	Das Netzteil ist nicht angeschlossen oder funktioniert nicht richtig, und der Computer verwendet die Stromversorgung über den Akku.

---

3. Während der Akku geladen wird, lassen Sie das Netzteil so lange verbunden, bis die Netzteil-LED weiß leuchtet.

Wenn der Akku nicht geladen wird, kontaktieren Sie bitte den Support.

## 5 Weitere HP Informationsquellen

In den *Setup-Anleitungen* haben Sie bereits erfahren, wie der Computer hochgefahren wird und wo sich dieses Handbuch befindet. Diese Tabelle hilft Ihnen dabei, Produktinformationen, Anleitungen und sonstige Informationen zu finden.

Informationsquelle	Inhalt
Setup-Poster	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überblick über die Einrichtung und Merkmale des Computers.</li></ul>
Hilfe und Support Support in den USA erhalten Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Weltweiten Support erhalten Sie unter <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Vielzahl von Anleitungen und Tipps zur Fehlerbeseitigung.</li></ul>
Webseite für weltweiten Support Support in Ihrer Sprache finden Sie unter <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Online-Chat mit einem HP-Techniker</li><li>• Support per E-Mail</li><li>• Telefonnummern des Supports finden</li><li>• Ein HP Service-Center finden</li></ul>
<i>Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten</i> Gehen Sie zu <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sachgerechte Einrichtung des Arbeitsplatzes.</li><li>• Richtlinien für die richtige Haltung und gesundheitsbewusstes Arbeiten, die den Komfort erhöhen und das Risiko einer Verletzung verringern.</li><li>• Informationen zur elektrischen und mechanischen Sicherheit.</li></ul>
<i>Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit</i> Das Handbuch findet sich in der Verpackung.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wichtige Zulassungshinweise, einschließlich Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Akkus.</li></ul>
<i>Herstellergarantie</i> Dieses Handbuch finden Sie entweder in der Verpackung oder unter <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantieinformationen für diesen Computer.</li></ul>

---

## 6 Elektrostatische Entladung

Unter elektrostatischer Entladung wird die Freisetzung statischer Ladung beim Kontakt zweier Objekte verstanden, beispielsweise der elektrische Schlag, den Sie spüren, wenn Sie über einen Teppichboden gehen und eine Türklinke aus Metall anfassen.

Die Entladung statischer Elektrizität über einen Finger oder einen anderen Leiter kann elektronische Bauteile beschädigen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden am Computer oder an den Laufwerken und einen Datenverlust zu vermeiden:

- Wenn die Anleitungen zur Installation oder zum Ausbau vorschreiben, dass die Stromzufuhr zum Computer unterbrochen werden muss, ziehen Sie das Netzkabel ab, nachdem Sie sich geerdet haben und bevor Sie das Gehäuse öffnen.
- Bewahren Sie die Komponenten bis zur Installation in gegen elektrostatische Aufladung geschützten Behältnissen auf.
- Vermeiden Sie es, Stifte, Leitungen und Schaltungsbauteile zu berühren. Vermeiden Sie möglichst den Kontakt mit elektronischen Komponenten.
- Verwenden Sie nicht-magnetische Werkzeuge.
- Bevor Sie Komponenten berühren, entladen Sie statische Elektrizität, indem Sie eine unlackierte Metalloberfläche der Komponente berühren.
- Wenn Sie eine Komponente entfernen, bewahren Sie sie in einem elektrostatikgeschützten Behältnis auf.

Wenn Sie weitere Informationen über statische Elektrizität oder Hilfe beim Entfernen oder Installieren von Komponenten benötigen, wenden Sie sich an den Support.

# Index

## A

- Akku 12
- Akkufach 7
- Aktionstasten 10, 11
  - Funktionen 10
  - Verwenden 10
- Anschlüsse
  - HDMI 2
  - USB 2.0 1
  - USB 3.0 2
- Audioausgangsbuchse (Kopfhörer) 2
- Audioeingangsbuchse (Mikrofon) 2

## B

- Betriebsanzeigen, Beschreibung 1, 2
- Bildlauf, TouchPad-Bewegung 8
- Buchse
  - Audioausgangsbuchse (Kopfhörer) 2
  - Audioeingang (Mikrofon) 2

## E

- Elektrostatische Entladung 14
- Erneut laden 10
- Etiketten 7
  - Service 7
  - SIM 7
  - WLAN-Etikett 7
  - Zulassungsetikett 7
  - Zulassungsetiketten für Wireless-Geräte 7
- Etikett mit Seriennummer 7

## H

- HDMI-Anschluss, Beschreibung 2

- Helligkeit erhöhen 10
- Helligkeit verringern 10

## I

- Integrierte Webcam, LED, Beschreibung 3
- Internes Mikrofon, Beschreibung 3

## K

- Komponenten
  - Display 3
  - Linke Seite 2
  - Rechte Seite 1
  - Unterseite 6

## L

- Lauter 11
- Lautsprecher, Beschreibung 6
- LEDs
  - Stromversorgung 1, 2
  - Webcam 3
- Leiser 10
- Lüftungsschlitze 6

## N

- Nächstes Fenster 10
- Netzteil-LED 12

## O

- Öffnungen
  - Diebstahlsicherung 2
- Öffnung für die Diebstahlsicherung, Identifizierung 2

## P

- Produktname und -nummer des Computers 7

## R

- Reisen mit dem Computer 7

## S

- Service-Etikett, Computer 7
- Speicherkarten-Lesegerät 1
- Speicherkarten-Lesegerät, Beschreibung 1
- Stummschaltung 10

## T

- Tastenkombination für die Wiederherstellung 11
- TouchPad-Bewegungen 8
  - Bildlauf 8
- TouchPad-Feld, identifizieren 4

## U

- USB 2.0-Anschlüsse, Beschreibung 1
- USB 3.0-Anschlüsse, Beschreibung 2

## V

- Vollbild 10
- Vorwärts 10

## W

- Webcam, Beschreibung 3
- Webcam-LED, Beschreibung 3
- Wireless-Antennen, Beschreibung 3
- Wireless-Gerät, Zulassungsetikett 7
- WLAN-Antennen, Beschreibung 3
- WLAN-Etikett 7
- WLAN-Gerät 7
- WWAN-Antennen, Beschreibung 3

## Z

Zulassungsinformationen

Wireless-Gerät,

Zulassungsetiketten 7

Zulassungsetikett 7

Zurück 10