

Brukerhåndbok

© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: April 2014

Dokumentets delenummer: 763656-091

Merknad om produktet

Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som er felles for de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Vilkår for programvaren

Ved å installere, kopiere, laste ned eller på annen måte bruke et programvareprodukt som er forhåndsinstallert på datamaskinen, samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar vilkårene i avtalen, er ditt eneste rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet (maskinvare og programvare) i sin helhet innen 14 dager og få kjøpesummen refundert i henhold til refusjonspolitikken på kjøpestedet.

Ta kontakt med det lokale kjøpestedet (selgeren) for å få mer informasjon eller be om å få kjøpet av datamaskinen hevet.

Sikkerhetsadvarsel


⚠ ADVARSEL: Reduser risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen ved å unngå å sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan flate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard flate, for eksempel en tilkoblet skriver, eller en myk flate, for eksempel puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i kontakt med hud eller myke flater som puter eller tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder grenseverdiene for temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950).



Innhold

1 Bli kjent med Chromebox	1
Venstre side	1
Forsiden	2
Baksiden	2
Undersiden	4
Etiketter	5
2 Bruke tastatur og mus (tilleggsutstyr)	6
Bruke handlingstastene	6
3 Bruke Chromebox	8
Bruke lyd	8
Koble til høyttalere	8
Koble til hodetelefoner	8
Bruke video	8
Koble til en HDMI-TV eller -skjerm	8
Koble til en digital skjermenhet	9
Koble til det trådløse nettverket	10
Aktivere og deaktivere WOL-funksjonen (Wake on LAN)	10
Administrere apper	11
4 Sikre Chromebox og data	12
Sikre det trådløse nettverket	12
Sikkerhetskopiere programvare og data	12
Gjenopprette Chromebox	12
Bruke tyverisikringskabelås (tilleggsutstyr)	13
5 Flere HP-ressurser	14
6 Elektrostatisk utlading	15
Stikkordregister	16


1 Bli kjent med Chromebox

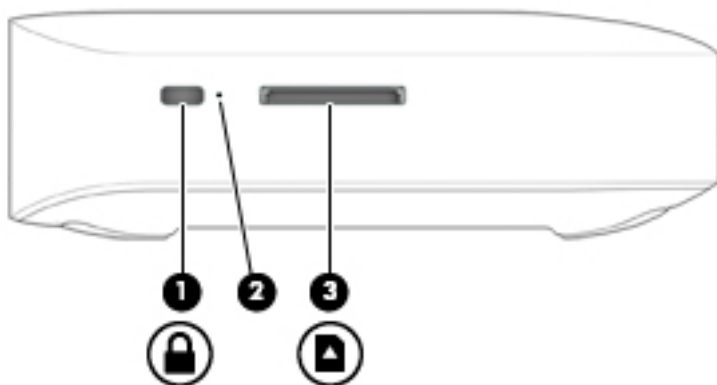

Venstre side




Komponent	Beskrivelse
(1) 	<p>Feste for tyverisikringskabel</p> <p>Brukes til å feste en eventuell tyverisikringskabel til enheten.</p> <p>MERK: Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at enheten blir skadet eller stjålet.</p>
(2)	<p>Gjenopprettingsknapp</p> <p>Gir deg mulighet til å installere en ny kopi av Chrome-operativsystemet på enheten.</p> <p>MERK: Hvis du bruker knappen sammen med av/på-knappen, vil det føre til at all kontoinformasjon og alle data som er lagret på Chromebox, som bilder, nedlastede filer og lagrede nettverk, blir slettet. Det anbefales derfor at filer lagres på en ekstern harddisk, på en USB-pinne eller i nettskyen. Du kan lagre filer i nettskyen når som helst ved å velge Google Drive som fillagringssted.</p> <p>Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du gjenoppretter Chrome-operativsystemet, kan du se Sikre Chromebox og data på side 12 og https://support.google.com/chromebook/answer/1080595?hl=en.</p>
(3) 	<p>Minnekortleser</p> <p>Brukes til å lese ekstra minnekort som lagrer, behandler, deler eller gir tilgang til informasjon.</p> <p>Slik setter du inn et kort:</p> <p>Hold kortet med etiketten opp og kontaktene vendt mot kortsporet. Sett kortet inn i kortsporet og trykk det inn til det sitter godt på plass.</p> <p>Slik tar du ut et kort:</p> <p>Trykk kortet inn, slik at det spretter ut.</p>

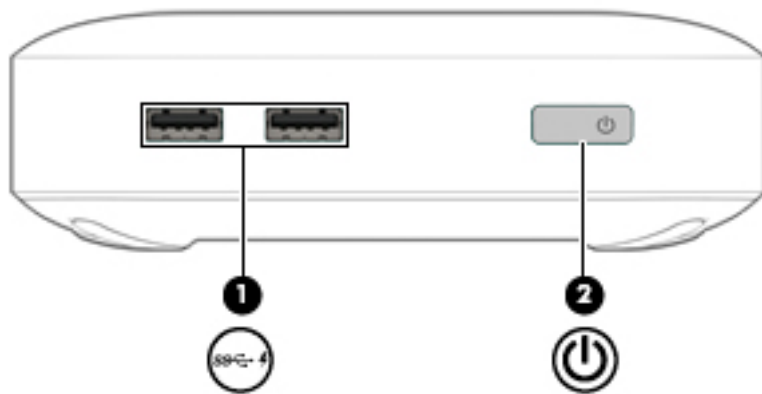




Forsiden

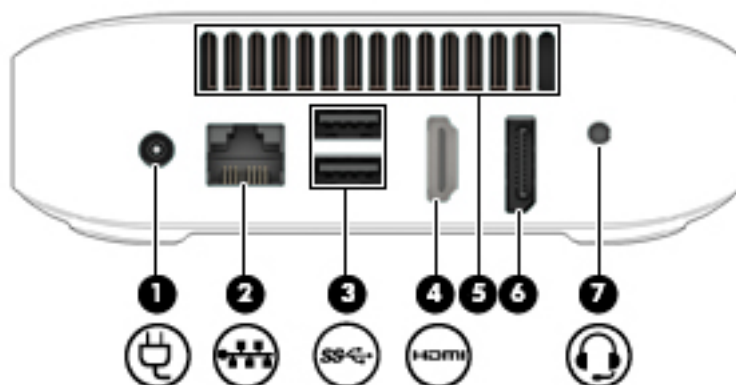


Komponent	Beskrivelse
(1)  USB 3.0-ladeporter, strømførende (2)	Brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver, skanner eller USB-hub. Vanlige USB-porter vil ikke lade alle USB-enheter eller vil lade med lav spenning. Noen USB-enheter krever strøm og at du bruker en strømførende port. MERK: USB-ladeporter kan også lade enkelte modeller av mobiltelefoner og MP3-spillere, selv når enheten er slått av.
(2)  Av/på-knapp/lampe	<ul style="list-style-type: none">• Når Chromebox er av, trykker du på knappen for å slå enheten på. En hvit lampe indikerer at enheten er slått på. Lampen vil være slukket når enheten er av eller i ventemodus.• Når enheten er i hvilemodus, trykker du kort på knappen for å avslutte hvilemodus.• Når enheten er på og du vil låse skjermen, trykker du på av/på-knappen til du ser påloggingskjermbildet. Hvis du trykker på av/på-knappen i skjermlåsesmodus, slås enheten av.• Hvis enheten er på og du vil slå den av, trykker du på av/på-knappen og holder knappen nede.

Baksiden



Komponent	Beskrivelse
(1) 	<p>Strømkontakt</p> <p>Brukes til tilkobling av en strømadapter.</p> <p>MERK: Enheten vil forsøke å ta vare på arbeid i tilfelle det skulle oppstå et strømbrudd. Hvis det oppstår et strømbrudd, eller du i vanvare kobler fra enheten, vil Chromebox automatisk bli omstartet når strømtilførselen gjenopprettes.</p>
(2) 	<p>RJ-45-kontakt (nettverk)</p> <p>Brukes til tilkobling av en nettverkskabel.</p>
(3) 	<p>USB 3.0-porter (2)</p> <p>Hver USB 3.0-port kan brukes til tilkobling av en USB-tilleggsenhet, for eksempel tastatur, mus, ekstern stasjon, skriver eller USB-hub.</p>
(4) 	<p>HDMI-port</p> <p>Brukes til tilkobling av en ekstra skjerm- eller lydenhet, for eksempel en HD-TV eller en annen kompatibel digital- eller lydenhet.</p>
(5)	<p>Luftespalte</p> <p>Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning.</p> <p>MERK: Enhetens vifte starter automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom.</p>
(6)	<p>DisplayPort</p> <p>Brukes til tilkobling av en ekstra digital skjermenhet, for eksempel en spesiell monitor eller projektor.</p>
(7) 	<p>Kombinert lydutgang (hodetelefoner) / lydinn (mikrofon)</p> <p>Brukes til å koble til eventuelle stereohøytalere, hodetelefoner, øreplugg eller en fjernsynslydkabel. Kan også brukes til tilkobling av en hodesettmikrofon (tilleggsutstyr). Denne kontakten støtter ikke frittstående mikrofoner.</p> <p>ADVARSEL: Demp lydvolument før du bruker hodetelefoner, øreplugg eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i <i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i>. Se Flere HP-ressurser på side 14 for å få mer informasjon.</p> <p>MERK: Pass på at enhetens kabel har en kontakt med fire ledere som støtter både lyd ut (hodetelefoner) og lyd inn (mikrofon).</p>


Undersiden

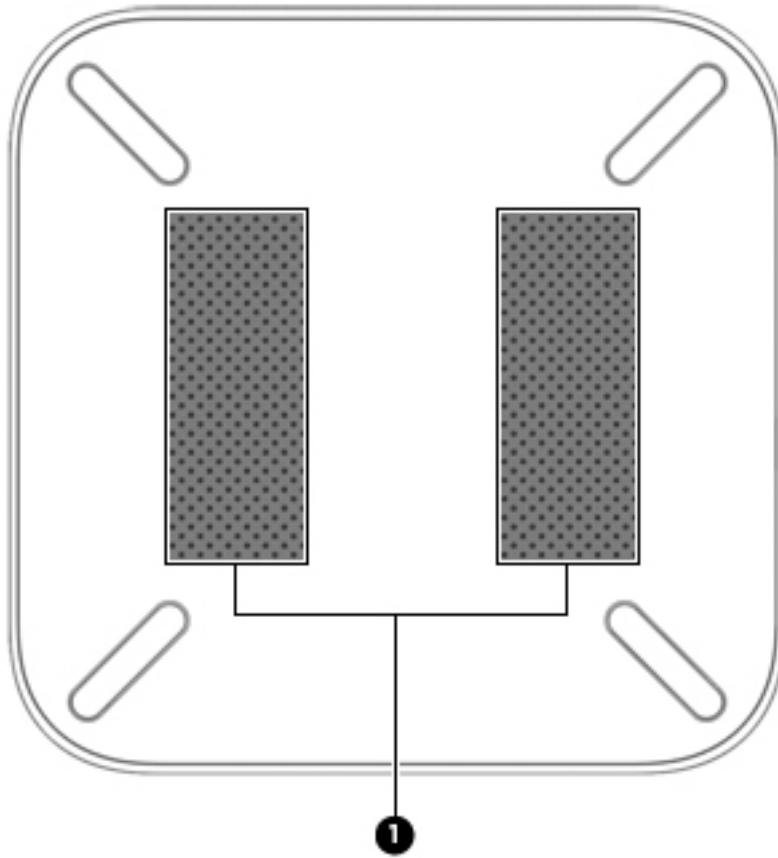

Komponent	Beskrivelse
(1) Luftespalter (2)	Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. MERK: Enhetens vifte starter automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom.


Etiketter

Etikettene på enheten inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis du skal bruke enheten i utlandet:

 **VIKTIG:** Alle etikettene som blir beskrevet i dette avsnittet, er festet på undersiden av enheten.

Se [Bli kjent med Chromebox på side 1](#) for å få hjelp til å finne disse stedene.

- Serviceetikett – Etiketten som er festet på undersiden av enheten, inneholder viktig informasjon for å identifisere enheten. Når du kontakter kundestøtte, blir du sannsynligvis bedt om å oppgi serienummeret og kanskje også produktnummeret eller modellnummeret. Finn frem disse numrene før du kontakter kundestøtte.

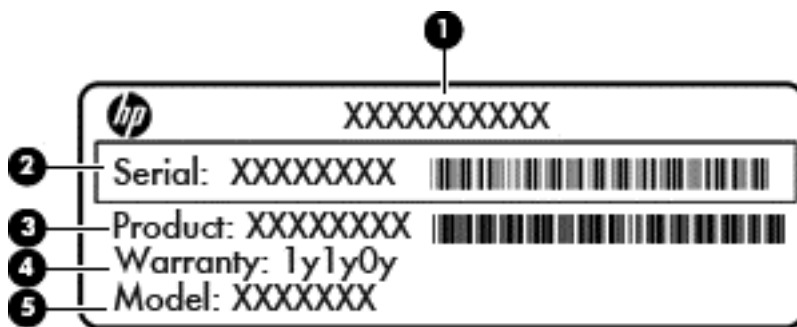


Komponent

(1)	Produkt navn
(2)	Serienummer (s/n)
(3)	Delenummer/produkt nummer (p/n)
(4)	Garantiperiode
(5)	Modellbeskrivelse (kun på enkelte modeller)

- Forskriftsetikett(er) – Viser forskriftsinformasjon om enheten.
- Etikett(er) for trådløssertifisering – Inneholder informasjon om trådløsenheter (tilleggsutstyr) og godkjenningsmerking for noen av landene og regionene der enhetene er godkjent for bruk.










2 Bruke tastatur og mus (tilleggsutstyr)



Ved å koble til tilleggsutstyr som et eksternt tastatur og en mus, kan du skrive, merke objekter, bla og utføre andre funksjoner. På tastaturet kan du også bruke handlings- og direktetaster til å utføre bestemte funksjoner.

 **TIPS:** HP anbefaler at du bruker et Chrome-kompatibelt tastatur sammen med enheten. Tastaturer som ikke er kompatible med Chrome, har kanskje ikke samme handlingstastfunksjonalitet. Gå til www.hp.com for å finne et Chrome-kompatibelt tastatur.

Bruke handlingstastene

Gå til <https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en> for å få mer informasjon om handlingstaster og hurtigtaster.

Ikone	Tast	Beskrivelse
	<code>esc</code>	<code>esc</code> er en tast som brukes sammen med andre taster for å aktivere enhetens funksjoner.
	Tilbake	Gå til den forrige siden i nettleserhistorikken.
	Frem	Gå til den neste siden i nettleserhistorikken.
	Last på nytt	Oppdater den gjeldende siden.
	Full skjerm	Åpne siden i fullskjermmodus.
	Bytt vindu	Bytt til neste vindu.
	Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede. MERK: Hvis den eksterne skjermen ikke støtter DDC/CI, vil kanskje ikke lysstyrketasten fungere.
	Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke trinnvis så lenge du holder tasten nede. MERK: Hvis den eksterne skjermen ikke støtter DDC/CI, vil kanskje ikke lysstyrketasten fungere.
	Demp	Brukes til å dempe høyttalerlyden.
	Volum ned	Reduserer høyttalervolumet trinnvis så lenge du holder tasten nede.

Ikon	Tast	Beskrivelse
	Volum opp	Øker høyttalervolumet trinnvis så lenge du holder tasten nede, og gjenoppretter lyden etter demping.
	Av/på-knapp	<ul style="list-style-type: none">• Når enheten er av, trykker du på knappen for å slå Chromebox på. En hvit lampe indikerer at enheten er slått på. Lampen vil være slukket når enheten er av eller i ventemodus.• Når enheten er i hvilemodus, trykker du kort på knappen for å avslutte hvilemodus.• Når enheten er på og du vil låse skjermen, trykker du på av/på-knappen til du ser påloggingsskjerm bildet. Hvis du trykker på av/på-knappen i skjermlåsmodus, slås enheten av.• Hvis enheten er på og du vil slå den av, trykker du på av/på-knappen og holder knappen nede.

3 Bruke Chromebox

Bruk HP-enheten som et underholdningssenter for å nyte og organisere musikk og laste ned og se på filmer. Du kan også gjøre enheten til et enda kraftigere underholdningssenter ved å koble til eksterne enheter som skjerm, projektor, TV-apparat, høyttalere og hodetelefoner.

Bruke lyd

Du kan laste ned og lytte til musikk, strømme (direkteavspille) lydinnhold fra Internett (inkludert radio), ta opp lyd eller mikse lyd og video for å skape multimedieinnhold på enheten. Koble til eksterne lydenheter som høyttalere eller hodetelefoner for å forbedre lytteropplevelsen.

Koble til høyttalere


Du kan koble kablede høyttalere til enheten via en USB-port eller lydutgangen (hodetelefoner) på enheten.

Følg veiledningen fra produsenten for å koble *trådløse* høyttalere til enheten. Hvis du vil koble HD-høyttalere til enheten, kan du se [Koble til en HDMI-TV eller -skjerm på side 8](#). Reduser voluminnstillingen før du kobler til høyttalere.

Koble til hodetelefoner

Du kan koble kablede hodetelefoner til hodetelefonutgangen på enheten.


Følg veiledningen fra produsenten for å koble *trådløse* hodetelefoner til enheten.

 **ADVARSEL:** Reguler lydvolummstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at du ikke risikerer å skade hørselen. Du finner mer informasjon om sikkerhet i *Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø*.


Bruke video

Chromebox er en kraftig videoenhet som gjør det mulig å strømme (direkteavspille) video fra favorittnettsteder og laste ned video og filmer som du kan se senere uten å måtte koble til et nettverk.

For å få mest mulig ut av Chromebox kan du bruke en av skjermportene på enheten til å koble til en ekstern skjerm, projektor eller TV. Enheten har både en HDMI-port (High-Definition Multimedia Interface), slik at du kan koble til en HD-skjerm eller -TV, og et DisplayPort-grensesnitt for tilkobling av en DisplayPort-kompatibel enhet.


 **VIKTIG:** Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på Chromebox, og med riktig kabel. Se veiledningen fra produsenten av enheten.

Koble til en HDMI-TV eller -skjerm

 **MERK:** Når du skal koble en HDMI-enhet til Chromebox, trenger du en HDMI-kabel, som selges separat.

Hvis du vil vise enhetens skjermbilde på en HD-TV eller -skjerm, kobler du til HD-enheten ved å følge veiledningen nedenfor.

1. Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI-porten på enheten.

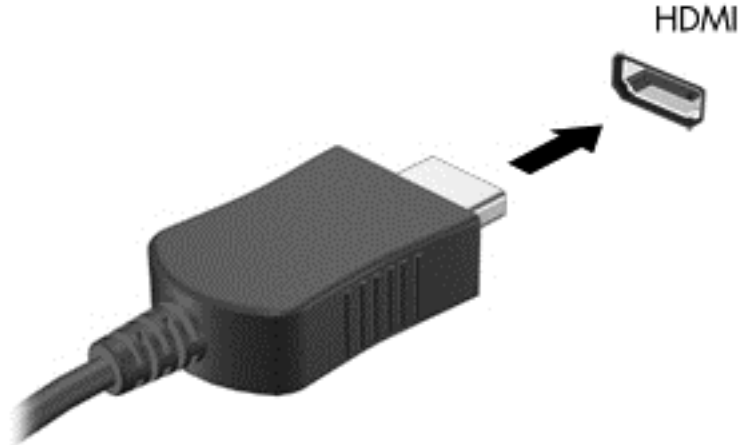

2. Koble til den andre enden av kabelen til en HD-TV eller -skjerm.
3. Du vil nå se Chrome-skrivebordet på skjermenheten.

Koble til en digital skjermenhet

DisplayPort brukes til tilkobling av en digital skjermenhet, for eksempel en skjerm eller projektor med høy ytelse. DisplayPort gir bedre ytelse enn en ekstern VGA-skjermport og sørger for bedre digital forbindelse.



1. Koble den ene enden av DisplayPort-kabelen til DisplayPort-kontakten på Chromebox.



2. Koble til den andre enden av kabelen til den digitale skjermenheten.
3. Du vil nå se Chrome-skrivebordet på skjermenheten.


Koble til det trådløse nettverket


Følg veiledningen nedenfor for å koble til et trådløst nettverk.

1. Klikk på **Chrome-menyen** på Chrome-skrivebordet og velg **Trådløse nettverk som er tilgjengelig**, eller velg trådløsesikonet  i statusområdet nede til høyre på skjermen.
2. Velg det trådløse nettverket du vil bruke, og klikk på **Koble til**.
3. Oppgi passord og krypteringsnøkler når du blir bedt om det. Et nettverk som er beskyttet med passord og/eller krypteringsnøkkel, vil bli angitt med ikonet for sikker forbindelse . Kontakt nettverksadministratoren for å få mer informasjon, om nødvendig.

Aktivere og deaktivere WOL-funksjonen (Wake on LAN)

WOL (Wake on LAN) er en funksjon som gjør at enheten kan slås på med en melding som sendes via lokalnettverket (LAN).


 **MERK:** WOL fungerer bare når en LAN-kabel er tilkoblet. WOL blir tilbakestilt til standardinnstillingen (WOL-aktivert) etter omstart av systemet.

 **MERK:** Tilgang til WOL-funksjonen krever initialisering av en gjenoppretting og bruk av utviklermodus. Påse at alle filene dine er lagret i nettskyen eller på en ekstern stasjon før du fortsetter.

Prosessen for å aktivere og deaktivere WOL kan bli endret etter hvert som operativsystemet blir oppdatert. Gå til <http://www.hp.com/support> og velg ditt land for å få mer informasjon og oppdateringer. Velg **Drivere og nedlastinger** og følg veiledningen på skjermen for å finne dokumentasjon som er relevant for enheten. Du kan også se i <http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices> for å få informasjon om bruk av utviklermodus.

Du kan slå funksjonen på og av ved å følge veiledningen nedenfor:

1. Endring av WOL-innstillingene krever at du bruker utviklermodus. Se <http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices> for å få veiledning om bruk av utviklermodus på enheten.
2. Systemet vil automatisk bli omstartet etter initialisering av utviklermodus, og du vil bli bedt om å konfigurere språk og tastatur på nytt og logge deg på brukerkontoen din.
3. Når du har logget deg på, vil du se Chrome-skrivebordet. Her trykker du på **Ctrl + Alt + F2** eller **Ctrl + Alt + →** for å velge konsollmodus.
4. På konsollskjerm bildet skriver du `root` og trykker på **Enter**.
5. Ved neste ledetekst skriver du `ethtool -s eth0 wol d` og trykker på **Enter** for å deaktivere WOL-funksjonen. Hvis du vil aktivere WOL-funksjonen, skriver du `ethtool -s eth0 wol g` og trykker på **Enter**.
6. Trykk på **Ctrl + Alt + F1** eller **Ctrl + Alt + →** for å gå tilbake til Chrome-skrivebordet.


 **MERK:** Endringer i WOL-funksjoner kan bare aktiveres når en LAN-kabel er tilkoblet. WOL blir tilbakestilt til standardinnstillingen (WOL-aktivert) etter omstart av systemet.

Administrere apper


Du kan utvide produktivitets- og underholdningsfunksjonene til Chromebox med gratis eller kjøpte apper som kan lastes ned direkte til enheten.

Gå til Chrome Nettmarked på <https://chrome.google.com/webstore/user/purchases#user/purchases> for å finne og installere apper. Bruk av nettmarkedet krever en Google-konto, men nettmarkedet vil føre en liste over alle apper du noen gang har installert, selv om du avinstallerer dem. På den måten vil du aldri miste en app på grunn av omformatering av operativsystemet. Apper oppdateres automatisk, slik at du alltid har den nyeste versjonen installert.


Slik åpner du en app du har installert:

- ▲ Klikk på Appvelger-ikonet  og velg appen fra listen, eller velg ikonet for appen du ønsker blant appene som er festet til hyllen nederst i hovedskjermbildet.

Slik fester eller løsner du en app fra hyllen i hovedskjermbildet:

- ▲ Klikk på Appvelger-ikonet  og velg appen. Høyreklikk på appen og velg **Fest til hylle**. Hvis du vil frigjøre appen, høyreklikker du på den og velger **Løsne**.

Slik avinstallerer du en app:

- ▲ Klikk på Appvelger-ikonet  og velg appen. Høyreklikk på appen og velg **Fjern fra Chrome**.

Se https://support.google.com/chrome_webstore/answer/1053346?hl=en for å få mer informasjon om administrasjon av apper.

4 Sikre Chromebox og data

Enhetens sikkerhet er avgjørende for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av data. Standardsikkerhetsløsninger og tredjeparts programvare kan hjelpe til å beskytte enheten mot ulike farer, som virus, ormer og andre typer skadelig kode.

Når du logger deg på Chrome og aktiverer synkronisering, sikrer Chrome informasjonen ved å bruke påloggingsinformasjonen for Google-kontoen til å kryptere de synkroniserte passordene. Du kan også velge å kryptere alle synkroniserte data med en synkroniseringsnøkkel. Denne synkroniseringsnøkkelen blir lagret på enheten, og blir ikke sendt til Google. Hvis du vil ha mer informasjon om synkronisering av data, kan du gå til <https://support.google.com/chrome/answer/1181035?hl=en>.

 **VIKTIG:** Enkelte av sikkerhetsfunksjonene i dette kapittelet er kanskje ikke tilgjengelig på din enhet.

Risiko som enheten utsettes for	Sikkerhetsfunksjon
Uautorisert bruk av enheten	Oppstartpassord
Virus	Antivirusprogramvare
Løpende eller fremtidige trusler mot enheten	Programvareoppdateringer
Uautorisert fjerning av enheten	Tyverisikringskabelås

Sikre det trådløse nettverket

Når du konfigurerer et trådløst nettverk, må du alltid aktivere sikkerhetsfunksjoner.


Sikkerhetskopiere programvare og data

Alle apper oppdateres automatisk, og Chrome Nettmarked holder en oversikt over alle dine nedlastinger og kjøp. Google lagrer også de siste synkroniserte innstillingene automatisk. Hvis du må utføre en gjenoppretting av enheten, kan du logge deg på Google-kontoen og automatisk hente alle innstillinger, favoritter, og apper.

Det anbefales å lagre viktige dokumenter og filer enten på en USB-pinne, et minnekort, en ekstern harddisk eller til Google Cloud-lagring. Du kan lagre filer i nettskyen når som helst ved å velge Google Drive som fillagingssted.

Gjenopprette Chromebox

Hvis du vil gi din Chromebox til noen andre, tilbake stille eierrettighetene eller har problemer med kontoprofilen, kan du fjerne alle lokale brukerdata ved å tilbake stille enheten.

 **MERK:** Alle data som er lagret på enheten, inkludert rettigheter, innstillinger og filer som eies av brukeren, vil bli slettet for alle kontoer ved å utføre en tilbake stilling til fabrikkinnstillingene. En tilbake stilling av enheten vil ikke påvirke kontoene dine, eller data som er synkronisert til disse kontoene.

1. Klikk på statusområdet nede i høyre hjørne.
2. Velg **Innstillinger** og klikk på **Vis avanserte innstillinger**.
3. Finn avsnittet "Powerwash" og klikk på **Powerwash**.
4. En dialogrute åpnes. Velg **Starte på nytt**.


Hvis du ønsker mer informasjon om tilbakestilling av Chromebox, kan du se <https://support.google.com/chromebook/answer/183084>.

Bruke tyverisikringskabelås (tilleggsutstyr)

Tyverisikringskabelåsen, som kjøpes separat, er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at enheten blir skadet eller stjålet. Tyverisikringskabler er bare en av flere metoder som bør brukes som en del av en komplett sikkerhetsløsning som kan bidra til maksimal beskyttelse mot tyveri.

Festet for tyverisikringskabelen på Chromebox kan se litt annerledes ut enn illustrasjonen i dette avsnittet. Se [Bli kjent med Chromebox på side 1](#) angående plassering av festet for tyverisikringskabelen på enheten.

1. Legg tyverisikringskabelåsen i en løkke rundt et fast objekt.
2. Sett nøkkelen (1) i tyverisikringskabelåsen (2).
3. Sett tyverisikringskabelåsen i festet for tyverisikringskabel på enheten (3), og lås deretter tyverisikringskabelåsen med nøkkelen.

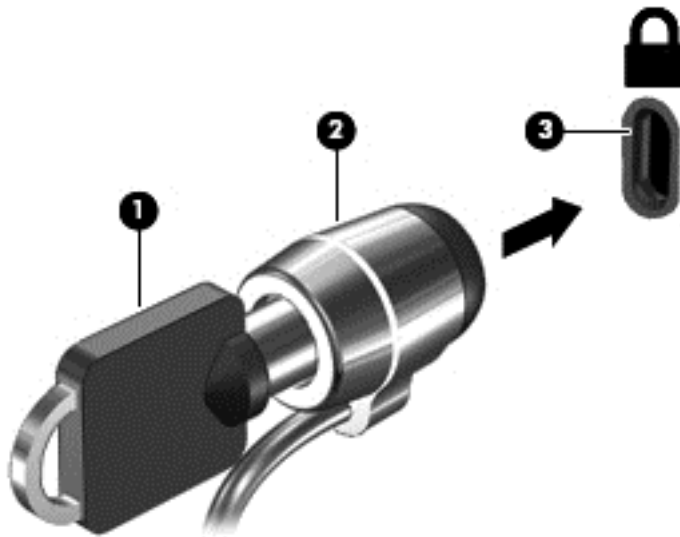

4. Ta ut nøkkelen og oppbevar den på et trygt sted.

5 Flere HP-ressurser

Du har allerede brukt *Installeringsveiledning* til å slå Chromebox på og finne denne håndboken. Du finner produktdetaljer, fremgangsmåter med mer i denne tabellen.

Ressurs	Innhold
Installeringsplakat	<ul style="list-style-type: none">• Oversikt over enhetsoppsett og funksjoner
Hjelp og støtte Gå til http://www.hp.com/go/contactHP for å få kundestøtte i USA. Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for å få verdensomspennende kundestøtte.	<ul style="list-style-type: none">• Et bredt utvalg av fremgangsmåter og problemløsingstips
Nettside for verdensomspennende kundestøtte Gå til http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html for å få støtte på ditt språk.	<ul style="list-style-type: none">• Chatte med en HP-tekniker på Internett• Få kundestøtte per e-post• Finne telefonnumre til kundestøtte• Finne et HP-servicesenter
<i>Sikkerhet og komfort</i> Gå til http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Riktig oppsett av arbeidsstasjon• Retningslinjer for arbeidsstillinger og arbeidsvaner for økt komfort og redusert risiko for skader• Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet
<i>Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø</i> Denne håndboken følger med produktet.	<ul style="list-style-type: none">• Viktige merknader om forskrifter, inkludert informasjon om riktig avhending av batterier
<i>Begrenset garanti</i> Denne håndboken følger med produktet, eller du kan gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Spesifikk garantiinformasjon for denne enheten

6 Elektrostatisk utlading

Elektrostatisk utlading er utlading av statisk elektrisitet når to gjenstander kommer i kontakt med hverandre, for eksempel slike støt du kan få når du går over et teppe og tar i et dørhåndtak av metall.

En utlading av statisk elektrisitet fra fingrer eller andre elektrostatiske ledere kan skade elektroniske komponenter. Ta hensyn til disse forholdsreglene for å unngå skade på enheten, disker eller stasjoner og på den måten hindre tap av data:

- Hvis veiledningen for demontering eller installering av komponenter ber deg koble fra strømmen til enheten, må du koble fra datamaskinen etter at den har vært ordentlig jordet og før du tar av noe deksel.
- Oppbevar komponentene i den inkluderte emballasjen som beskytter mot statisk elektrisitet, til du er klar til å installere dem.
- Ikke ta på stifter, ledninger og kretser. Håndter elektroniske komponenter i minst mulig grad.
- Ikke bruk magnetiske verktøy.
- Før du håndterer komponenter, bør du berøre en bar, umalt metallflate på komponenten for å lade ut eventuell statisk elektrisitet.
- Hvis du tar ut en komponent, må du plassere den i emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet.

Hvis du trenger mer informasjon om statisk elektrisitet eller hjelp til å demontere eller installere komponenter, kontakter du kundestøtte.

Stikkordregister

- A**
apper
 administrere apper 11
- B**
batteribrønn 5
- D**
Demp 6
DisplayPort, koble til 9
- E**
eksternt tastatur
 bruke 6
 funksjoner 6
elektrostatisk utlading 15
etiketter 5
 forskrifts- 5
 service- 5
 trådløssertifiserings- 5
 WLAN- 5
- F**
feste
 tyverisikringskabel 1
forskriftsinformasjon
 forskriftsetikett 5
 trådløssertifiseringsetiketter 5
Frem 6
Full skjerm 6
- H**
handlingstaster 6, 7
HD-enheter, koble til 8, 9
HDMI-port, koble til 8
HDMI-port, plassering 3
- I**
installere
 tilleggsutstyr,
 tyverisikringskabel 13
- K**
komponenter
 baksiden 2
- forsiden 2
undersiden 4
venstre side 1
- kontakt
 lydinngang (mikrofon) 3
 lydutgang (hodetelefoner) 3
- L**
Last på nytt 6
luftespalte, plassering 3, 4
lydinngang (mikrofonkontakt) 3
lydutgang (hodetelefonkontakt) 3
Lysstyrke ned 6
Lysstyrke opp 6
- M**
minnekortleser 1
minnekortleser, plassering 1
mus
 bruke 6
 funksjoner 6
- N**
Neste vindu 6
- P**
porter
 HDMI- 3, 8, 9
 USB 3.0- 3
 USB 3.0-lade- 2
produktnavn og -nummer, enhet
5
- R**
reise med enhet 5
- S**
serienummer 5
serviceetikett, enhet 5
sikkerhetskopiere programvare og
data 12
- T**
Tilbake 6
trådløssertifiseringsetikett 5
- trådløst nettverk, koble til 10
trådløst nettverk, sikre 12
tyverisikringskabel feste,
 plassering 1
tyverisikringskabel lås, installere
13
- U**
USB 3.0-ladeporter, plassering 2
USB 3.0-porter, plassering 3
- V**
video 8
Volum ned 6
Volum opp 7
- W**
WLAN-enhet 5
WLAN-etikett 5