




Installationsanleitung

HP Desktop Mini Module für Dockinglösungen

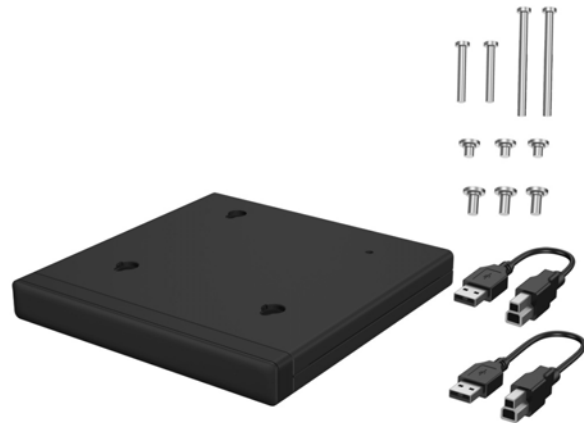

Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zweite Ausgabe: August 2015

812836-042

Offizieller Modellname: TPC-I017-SL



4-mm-Leiterschrauben, Torx/flacher Schraubenkopf
Werden im Modul für Dockinglösungen eingesetzt, wenn zwei Module miteinander verbunden werden.



8-mm-Leiterschrauben, Torx/flacher Schraubenkopf
Werden im Desktop Mini eingesetzt, um diesen mit einem Modul für Dockinglösungen zu verbinden.



29-mm-Sicherungsschrauben, ein Torx-Schraubenkopf und ein manipulationsgeschützter Schraubenkopf
Werden bei der Verbindung eines Moduls durch das Modul für Dockinglösungen hindurch in den Desktop Mini geschraubt.



54-mm-Sicherungsschrauben, ein Torx-Schraubenkopf und ein manipulationsgeschützter Schraubenkopf
Werden bei der Verbindung zweier Module durch die Module für Dockinglösungen hindurch in den Desktop Mini geschraubt.



50-mm USB-Kabel (Typ A zu Typ B)
Verbindet ein 800 G1, 600 G1, 705 G1 oder 400 G1 (oder spätere Modelle) mit einem ersten Modul für Dockinglösungen.



80-mm USB-Kabel (Typ A zu Typ B)
Verbindet ein 260 G1 mit einem ersten oder zweiten Modul für Dockinglösungen bzw. verbindet ein 400 G1 (oder spätere Modelle) mit einem zweiten Modul für Dockinglösungen.

Installieren eines SoftPaq (nur bei ausgewählten Modellen)

Sie müssen einen USB-to-serial-Treiber herunterladen, um ein Modul für Dockinglösungen mit E/A auf der Rückseite oder Festplatte + E/A auf der Rückseite zu betreiben. Um den Treiber Ihres Modells herunterzuladen, besuchen Sie <http://www.hp.com/support>. Geben Sie im Feld **Find my product** (Mein Produkt suchen) die SoftPaq-Nummer ein, und klicken Sie auf **Go** (Los).

800 G1 und 600 G1: **SP68634**

705 G1, 400 G1 und 260 G1: **SP70276**

Vorbereitende Schritte

Schalten Sie vor der Installation des Moduls für Dockinglösungen das System aus, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose. Trennen Sie auch alle externen Geräte.

⚠️ WARNUNG! Um das Risiko ernsthafter Verletzungen oder einer Beschädigung des Systems zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist, bevor dieses Produkt installiert wird. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Stromschlags.

📄 HINWEIS: Sicherheits- und Zulassungshinweise finden Sie in den *Produktmitteilungen* im Lieferumfang Ihres Geräts.

Optionen für Dockinglösungs-Module

E/A an der Rückseite



Festplatte + E/A an der Rückseite




Optisches Laufwerk




Installieren eines Moduls für Dockinglösungen

1 Setzen Sie drei 8-mm-Leiterschrauben (mit einem Torx-T15-Schraubenzieher) auf der Unterseite des Desktop Mini ein.

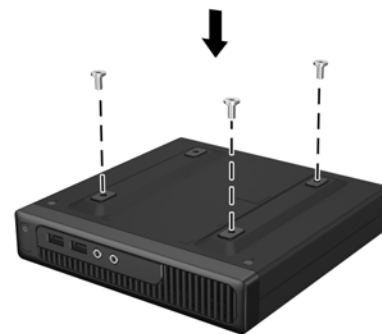

2 Setzen Sie die Steckplätze an der Oberseite des Moduls für Dockinglösungen auf die Leiterschrauben, und schieben Sie das Modul für Dockinglösungen zurück.

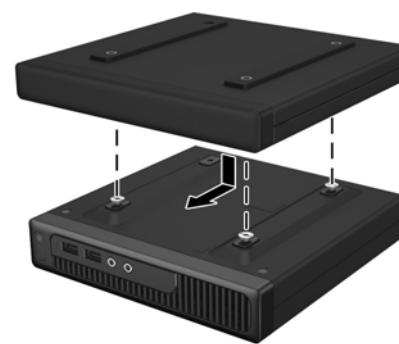

📄 HINWEIS: Im Kit sind zwei Leiterschrauben-Serien enthalten. Setzen Sie den längeren 8-mm-Satz in den Desktop Mini ein.

3 Schrauben Sie eine der 29-mm-Sicherungsschrauben (mit einem Torx-T15-Schraubenzieher oder einem manipulationsgeschützten und ausfallsicheren Torx-T15-Schlüssel) durch das Modul für Dockinglösungen in den Desktop Mini.



📄 HINWEIS: Im Kit sind zwei Typen von Sicherungsschrauben enthalten: eine mit einem Torx-Schraubenkopf und eine weitere mit einem manipulationsgeschützten Schraubenkopf. Ein manipulationsgeschützter und ausfallsicherer Schlüssel ist bei HP verfügbar (PN 166527-001 oder 166527-002).

4 Verbinden Sie das Typ-B-Ende des USB-Kabels mit dem Modul für Dockinglösungen und das Typ-A-Ende mit dem Desktop Mini.




📄 HINWEIS: Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem Desktop Mini mit einem hinteren USB-Anschluss, der über erhöhte Leistung verfügt (mit einem weißen oder einem geprägten Umriss um das USB-Anschluss-Paar). Verbinden Sie bei Desktop-Mini-Modellen ohne erhöhte Leistung (800 G1, 600 G1, 705 G1) das USB-Kabel mit einem beliebigen USB-3.0-Anschluss auf der Rückseite.

Installieren eines zweiten Moduls für Dockinglösungen

(aufgrund von Einschränkungen bei der Stromversorgung werden zwei Module für Drucklösungen bei den Modellen 600 G1, 705 G1 und 800 G1 nicht unterstützt)

1 Setzen Sie drei 4-mm-Leiterschrauben (mit einem Torx-T15-Schraubenzieher) auf der Unterseite des ersten Moduls für Dockinglösungen ein.

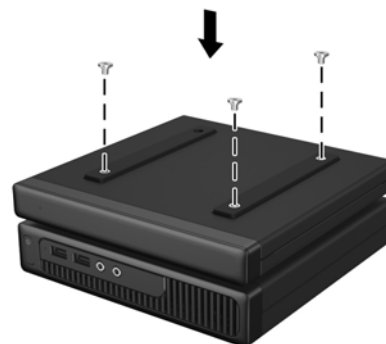

2 Setzen Sie die Steckplätze an der Oberseite des Moduls für Dockinglösungen auf die Leiterschrauben, und schieben Sie das Modul für Dockinglösungen zurück.



📄 HINWEIS: Im Kit sind zwei Leiterschrauben-Serien enthalten. Schrauben Sie den kürzeren 4-mm-Satz in das Modul für Dockinglösungen.

3 Schrauben Sie eine der 54-mm-Sicherungsschrauben (mit einem Torx-T15-Schraubenzieher oder einem manipulationsgeschützten und ausfallsicheren Schlüssel) durch die Module für Dockinglösungen hindurch in den Desktop Mini.



📄 HINWEIS: Im Kit sind zwei Typen von Sicherungsschrauben enthalten: eine mit einem Torx-Schraubenkopf und eine weitere mit einem manipulationsgeschützten Schraubenkopf. Ein manipulationsgeschützter und ausfallsicherer Schlüssel ist bei HP verfügbar (PN 166527-001 oder 166527-002).

4 Verbinden Sie das Typ-B-Ende des USB-Kabels mit dem zweiten Modul für Dockinglösungen und das Typ-A-Ende mit dem Desktop Mini.



📄 HINWEIS: Verbinden Sie beim zweiten Modul für Dockinglösungen das USB-Kabel mit dem anderen USB-Anschluss auf der Rückseite des Desktop Mini, der über erhöhte Leistung verfügt (mit einem weißen oder einem geprägten Umriss um das USB-Anschluss-Paar).

Technischer Onlinesupport

Zugriff auf Informationen zum technischen Support, Selbsthilfe-Tools, Online-Hilfe, Community-Foren oder IT-Experten, eine umfangreiche Wissensdatenbank verschiedener Verkäufer sowie Überwachungs- und Diagnosetools erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>.

Feedback zur Dokumentation

HP möchte Ihnen eine Dokumentation zur Verfügung stellen, die Ihren Anforderungen entspricht. Sie können uns bei der Verbesserung der Dokumentation unterstützen, indem Sie Ihre Empfehlungen, Kommentare oder gefundene Fehler an doc.feedback@hp.com senden. Geben Sie dabei bitte den Titel des Dokuments und die Teilenummer (neben dem Barcode) an.

Lokalisierte Versionen dieses Dokuments

Dieses Dokument ist in den folgenden Sprachen auf der Produkt-Supportseite unter www.hp.com/support verfügbar.

- English
- Français
- Italiano
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어