

מזרין למשתמש

תנאי שימוש בתוכנות

על-ידי התקינה, העתקה, הורדה, או כל צורה אחרת של שימוש במכשיר תוכנה כלשהו המותן מראש במחשב זה, הנן מסכם להתקשר בתנאים של הסכם רישיון לשימוש הקצה (EULA) של HP. אם אין לך מקבל את התנאים של הסכם רישיון זה, הפטורון היחיד הוא להחזיר את המוצר כולם בעלי שימושה בו שימוש (חווארה ותוכנה) תוך 14 ימים, על מנת לקבל החזר בהתאם למדיניות החזרים של המשורק.

לקבלת מידע נוספת או לדרישה של החזר כספי מלא בגין המחשב, פנה למושוק.

הודעה אוזדות המוצר

מדוברזה למשתמש מתואר את המאפיינים הנפוצים בקרב הדגמים. ניתן שמאפיינים מסוימים לא יהיו דומים במחשב שברשותך.

לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדרות או הגרסאות של Windows. במערכות שונות, ניתן או עדכני BIOS חומרה, מנהלי התקן, תוכנה או שורש בנדף כדי לבטל במלואן את משודוגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי להפעיל Windows היולוגיות של Windows. מערכת ההפעלה Windows 10 מתעדכנת באופן אוטומטי. מאפיין העדכון מופעל תמיד. עם הזמן, עלולים לחול חיבוי ספק שירות או אינטראנס בגין עדכוניהם. ראה <http://www.microsoft.com>

כדי לגשת למידעים נוספים关于 העדכנים ביחס לעבר המוצר שלך, בקרו באתר <http://www.hp.com/>. בחר **חפש את המוצר שלך** ובצע את ההוראות המוקרות על-גבי המשן.

Copyright 2016 HP Development Company, © L.P.

Advanced Micro סימן מסחרי של AMD Devices, Inc. Microsoft Inc HP משתמש בו ברישון. המ- Windows מסימנים מסחריים או סימנים Microsoft Corporation רשותם של סימני מסחריים אחרים ו/או במדינות אחרות.

ההידע הכלל בסיסי זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האutorità הבלשית להוחצים ולשירותים של HP מפורעת במפורש בכתב האחוריות הנלווה למכשירים ולשירותים אלו. אין להבין מתיו הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשויות עריכה או להשתנות הכלולות בסיסי זה.

הדויה ורשותה: דצמבר 2016

מק"ט מסמן: 902319-BB1

הודעת אזהרה בנושא בטיחות

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לפגימות הקשורות לחום או להתחממות יתר של המחשב, אל תניח את המחשב ישירות על הרגליים שלך ועל תחסום את פתחי האוורור של המחשב. יש להשתמש במחשב ורק על-גבי משטח קשיח וישו. הימנע מחסימת פתחי האוורור כתוצאה מהמצבת קשה, כגון מספנת אופציונלית סטוכא, או עצמים רכים, כגון כיריות, שטיחים או בגדים, בסמוך לפתחי האוורור. כמו כן, אל תאפשר למתקנים-AC לבוא במגע עם העור או עם עצמים רכים, כגון כיריות, שטיחים או בגדים, במהלך הפעלה. המחשב ומתקנים AC עומדים במוגבלות העמפרוטורה לשעותם הבאים במגע עם המשתמש, כפי שהוגדרו בתיקן הבטיחות הבינלאומי לעיצוב בתחום טכנולוגיית המידע (IEC 60950-1).

תוכן העכשוויים

1 בורך הבא	1
2	איתור מידע
2 רכיבים	4
4	איתור חומרה
4	איתור תוכנות
5	צד ימין
6	צד שמאל
7	רכיבי התצוגה
8	רכיבים בחלק העליון
8	לוח מגע
9	בוריות
10	לחצנים, ומקולים וקורה עביות אכבע
12	מקשים
12	שימוש במקשים החמים
14	רכיבים בחלק התחתון
14	חזית
15	תוויות
16	הכנסת כרטיס SIM
3 חיבורו לרשת	18
18	התחברות לרשת אלחוטית
18	שימוש בפקיי אלחוט
18	לחצן אלחוט
18	פאדי מערכת הפעלה
19	התחברות לרשת WLAN
19	שימוש ב-HP Mobile Broadband (ב모וצרים נבחרים בלבד)
20	שימוש ב-HP Mobile Connect Pro (ב모וצרים נבחרים בלבד)
20	שימוש ב-GPS (ב모וצרים נבחרים בלבד)
20	שימוש בהתקני Bluetooth אלחוטיים (ב모וצרים נבחרים בלבד)
20	חיבור התקני Bluetooth
20	התחברות לרשת קוوية
21	חיבור לרשת תקשורת מקומית (LAN) (ב모וצרים נבחרים בלבד)
4 גיוס במכשיר	22
22	שימוש במחוות בלוח המגע ובמכשיר המגע

22	הקשה
22	צביעה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה
23	גיליה באמצעות שתי אצבעות (בלוח המגע בלבד)
23	הקשה בשתי אצבעות (בלוח מגע בלבד)
23	הקשה באורבע אצבעות (בלוח מגע בלבד)
24	החלקה באמצעות אצבע אחת (במסך מגע בלבד)
24	שימוש במקלדת ובעכבר אופציוני
24	שימוש במקלדת שעל המסן
25	5 בידור
25	שימוש במלמת אינטנסיב (במצורים נבחרים בלבד)
25	שימוש בשמע
25	חיבור ומקולים
25	חיבור אוזניות
26	חיבור אוזניות
26	שימוש בהגדרות שמע
26	שימוש בוויזאו
27	חיבור התקני ויזאו באמצעות כבל VGA (במצורים נבחרים בלבד)
27	גילוי וחיבור צגים בקבילים באמצעות MultiStream Transport
27	חיבור צגים למחשבים עם בקר גרפי AMD (עם רכזת אופציונלית)
28	גילוי התקני תצוגה אלחוטיים התואמים ל-Miracast והתחברות אליהם
29	6 ניהול צורכת החשמל
29	כיבוי המחשב
29	הגדרות אפשרויות צורכת החשמל
29	שימוש במצבים של חיסכון בצריכת חשמל
30	הפעלת מצב Sleep (שינה) ויציאה ממנו
30	הפעלת המצב Hibernation (מצב שינה) שהופעל על-ידי המשתמש ויציאה ממנו (במצורים נבחרים בלבד)
30	שימוש במד צורכת החשמל ובהגדרות צורכת החשמל
31	הגדרה של הגנת סיסמה בעת התעוררות
31	שימוש בתחום הסוללה
31	איתור מידע נוסף אודות הסוללה
32	שימוש ב-HP Battery Check (בדיקות סוללה של HP)
32	הציג כמהות הטעינה הנוכחית של הסוללה
32	מייטוב מושך הבדיקה של הסוללה
32	ניהול ומות סוללה חלה
33	זיהוי ומות סוללה חלה
33	פתרונות מצב של רמת סוללה חלה
33	שימוש בתחום הסוללה
33	השלכת סוללה

33	החלפת סוללה
34	שימוש במקור מתח חשמל חיצוני
35	7 אבטחה
35	הגנה על המחשב
35	שימוש בסיסמאות
36	הגדות סיסמאות ב-Windows
36	הגדות סיסמאות ב-Computer Setup
37	ניהול סיסטמת ניהול מערכת של BIOS
39	הזנת סיסטמת ניהול מערכת של BIOS
39	ניהול סיסטמת DriveLock של Computer Setup (ב모וצרים נבחרים בלבד)
40	הגדות סיסטמת DriveLock
40	הפעלת DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)
41	השבתת DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)
41	הזנת סיסטמת DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)
42	שינויי סיסטמת DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)
42	שימוש ב-Automatic DriveLock של Computer Setup (ב모וצרים נבחרים בלבד)
42	הזנת סיסטמת Automatic DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)
43	הסרת הגנה של Automatic DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)
43	שימוש בתוכנת אנטי-וירוס
43	שימוש בתוכנת חומת אש
44	התקנת עדכוני תוכנה
44	שימוש ב-HP Client Security (ב모וצרים נבחרים בלבד)
44	שימוש ב-HP Touchpoint Manager (ב모וצרים נבחרים בלבד)
44	שימוש בכבל אבטחה אופציונלי (ב모וצרים נבחרים בלבד)
44	שימוש בקורס טביעות אצבע (ב모וצרים נבחרים בלבד)
44	איתורו קורא טביעות האצבע
46	8 תחזוקה
46	שיפור הביצועים
46	שימוש ב-Disk Defragmenter (ማחה הדיסק)
46	שימוש ב-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק)
46	שימוש ב-HP 3D DriveGuard (ב모וצרים נבחרים בלבד)
47	דיהוי הסטטוס של HP 3D DriveGuard
47	עדכון תוכניות ומנהלי התקן
47	ניקוי המחשב
47	הילכתי ניקוי
48	ניקוי הצג
48	ניקוי הצדדים או המכסה
48	ניקוי לוח המגע, המקלדת, או העכבר (ב모וצרים נבחרים בלבד)
48	נסיעה עם המחשב או שליחתו

50	9 גיבוי ו恢復
50	יצירת מדיה恢復 וגיבויים
50	יצירת מדיה恢復 (במוצרים נבחרים בלבד)
51	שימוש בכלים Windows
51	恢復
52	恢復 באמצעות HP Recovery Manager
52	מה עלייך לדעת לפני תחילת העבודה
53	שימוש במחיצה של HP (במוצרים נבחרים בלבד)
53	שימוש במדיה HP לשחזר
54	שירות סדר האתחול של המחשב
54	הסורת המחיצה של HP (במוצרים נבחרים בלבד)
55	HP Sure Start-ו TPM ,(BIOS) Computer Setup 10
55	שימוש ב-Computer Setup
55	הפעלת Computer Setup
55	নির্বাচন ও সেপারেশন Computer Setup
55	恢復 הגדרות היצון ב-Computer Setup
56	עדכון BIOS
56	קביעת גרסה BIOS
56	הורדת עדכון BIOS
57	שינוי סדר האתחול באמצעות הורדת f9
57	הגדרות TPM BIOS (במוצרים נבחרים בלבד)
58	שימוש ב-HP Sure Start (במוצרים נבחרים בלבד)
59	11 שימוש ב-(UEFI) HP PC Hardware Diagnostics
59	הורדת USB (UEFI) HP PC Hardware Diagnostics
61	12 מפרטים
61	מתח כניסה
61	סביבה הפעלה
62	13 פריקת חישול סטטי
63	14 נגימות
63	טכנולוגיות סיווע נתמכות
63	יצירת קשר עם התמיכה
64	אינדקס

לאחר הגדרה ורישום של המחשב, אנו ממליצים לפעול לפי השלבים הבאים כדי להפיק את המרב מההשקעה החכמה שלן:

- **עזה:** כדי לחזור במהירות למסך Start (התחל) מתוך אפליקציה פתוחה או שולחן העבודה של Windows, הקש על  מקלדת. הקשה נוספת על מקש Windows תחזיר אותך למסך הקודם.
- **התחבר לאינטרנט**—הגדר את הרשת הקויה או האלחוטית שברשותך כדי שתוכל להתחבר לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה [חיבורו רשות בעמוד 18](#).
- **עדכן את תוכנת האנטי-ווירוס**—הגן על המחשב מפני נזק הנגום על-ידי וירוסים. התוכנה מותקנת מראש במחשב. לקבלת מידע נוסף, ראה [שימוש בתוכנת אבטיח-ווירוס בעמוד 43](#).
- **הכר את המחשב**—למד אודוט מאפייני המחשב שברשותך. עיין בסעיף [ביבים בעמוד 4](#) ובסעיף [ביווט במסנן בעמוד 22](#) לקבלת מידע נוסף.
- **ארו תוכנות מותקנות**—קבל גישה לרישימת התוכנות המותקנות מראש במחשב:
 - בחוץ בלחצן Start (התחל), ולאחר מכן בחוץ All apps (כל האפליקציות) (נדרש בחלק מהמוצרים).
 - לחופין –לחץ לחיצה ימנית על הלחצן Start (התחל), ובחוץ את **Programs and Features** (תוכניות ותוכנות).
- גבה את הכוון הקשיח על-ידי יצירות תקליטורים לשחזור או כוון הבזק לשחזור. ראה [גיבוי ושחזור בעמוד 50](#).

השתמש בឧלה הבאה כדי למצוא משאים המספקים פרטים על המוצר, מידע על ביצוע פעולות, ועוד.

משאב	תוכן
הווארות התקנה	סקירה כללית של הגדרות המחשב והמאפיינים שלו
תמיכת HP	צ'אט מקוון עם טכני של HP
לתמיכה של HP, עבור אל http://www.hp.com/support	מספר טלפון של תמיכה מקומות של מרכזי שירות של HP
מדוע לבעיות וכוחות	התקינה נכונה של תחנת העבודה
כדי לגשת למזרין זה:	הנחיות בוגע ליציבה והוגי עבודה להגברת נוחיות ולהפחחת הסיכון לפיצעה
בחר את הלחצן Start (התחל), בחר All apps (כל האפליקציות) (נדוש בחלק מהמוצרים), בחר HP Help and Support (עזרה ותמיכה של HP), ולאחר מכן בחר HP Documentation (תיעוד של HP).	מודיע בטיחות בקשר חשמל ומכניקה
– לחופין –	– לחופין –
בחר את הלחצן Start (התחל), בחר All apps (כל האפליקציות) (נדוש בחלק מהמוצרים), בחר HP Help and Support (עזרה ותמיכה של HP), ולאחר מכן בחר HP Documentation (תיעוד של HP).	בקר בכתובת http://www.hp.com/ergo
– לחופין –	חשוב: עלייך להתחבר לאינטרנט כדי שתוכל לגשת לגרסה העדכנית ביותר של המזרין למשתמש.
הודעות תקינה, בטיחות וסביבה	הודעות תקינה, כוונון, מידה וזמן.
כדי לגשת למסטער זה:	בחר את הלחצן Start (התחל), בחר All apps (כל האפליקציות) (נדוש בחלק מהמוצרים), בחר HP Help and Support (עזרה ותמיכה של HP), ולאחר מכן בחר HP Documentation (תיעוד של HP).
– לחופין –	– לחופין –
בחר את הלחצן Start (התחל), בחר All apps (כל האפליקציות) (נדוש בחלק מהמוצרים), בחר HP Help and Support (עזרה ותמיכה של HP), ולאחר מכן בחר HP Documentation (תיעוד של HP).	פרוי אחריות ספציפיים לגבי מחשב זה
כדי לגשת למסטער זה:	אחריות מוגבלת*
בחר את הלחצן Start (התחל), בחר All apps (כל האפליקציות) (נדוש בחלק מהמוצרים), בחר HP Help and Support (עזרה ותמיכה של HP), ולאחר מכן בחר HP Documentation (תיעוד של HP).	פרוי אחריות ספציפיים לגבי מחשב זה
– לחופין –	– לחופין –
בחר את הלחצן Start (התחל), בחר All apps (כל האפליקציות) (נדוש בחלק מהמוצרים), בחר HP Help and Support (עזרה ותמיכה של HP), ולאחר מכן בחר HP Documentation (תיעוד של HP).	בקר בכתובת http://www.hp.com/go/orderdocuments
– לחופין –	– לחופין –

חשיבות: עליך להתחבר לאינטראקט כדי שתוכל לגשת לגרסה העדכנית ביותר של המדריך למשתמש.

*האחריות המוגבלת של HP מוגרפת למוצרים לשימוש בutzer או בתקליטור ה-CD או ה-DVD המצורף לאויזה. במדיניות או אוזוים שבהם האחוריות לא סופקה כחוות מודפסת, תונלבקש עותק מודפס עשויו לספק גסיה מודפסת של ייעוד האחוריות בתוכן ואויזה. אם המוצרים נרכשו באסיה ובאזור האוקיינוס השקט, ניתן לכתוב ב-HP לכתובת: Box PO 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 בכתובת <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

2 רכיבים

איתור חומרה

כדי לגלות איזו חומרה מותקנת במחשב שלנו:

- ▲ בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד **device manager** (מנהל התקנים) ובחר באפליקציה **.Manager**.

רשימה תציג את כל ההתקנים המותקנים במחשב.

לקבלת מידע על רכיבי החומרה של המערכת ומספר גרסה ה-BIOS של המערכת, הקש **fn+esc** (ב모צים נבחרים בלבד).


איתור תוכנות

כדי לגלות אילו תוכנות מותקנות במחשב שלנו:

- ▲ לחץ על הלחצן **Start** (התחל), ובחר את **All apps** (כל האפליקציות).

– לחופין –


לחוץ לחיצה ימנית על הלחצן **Programs and Features** (תוכניות ותוכנות).

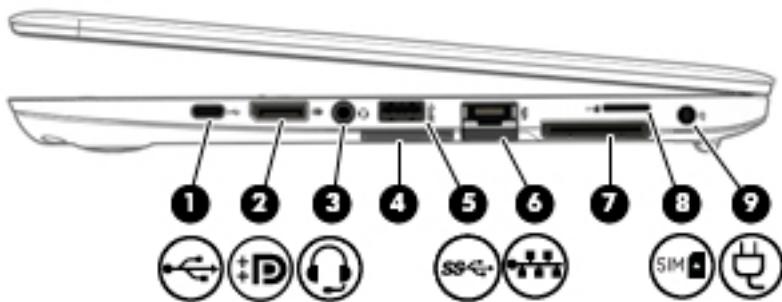

תיאור	רכיב
כארו המחשב פועל, מחברת וטענת התקני USB בעלי מחבר C-Type. כגן טלפון סלולרי, מצלמה, מד פעילות או שעון חכם, ומאפשרת העברת נתונים ב מהירות גבוהה.	(1) יציאה C-USB Type USB לעיבוב
לחיבור התקן תצוגה דיגיטלי אופציוני, כגן צג או מקוון בעל ביצועים גבוהים.	(2) Dual-Mode DisplayPort
לחיבור אביזרים אופציונליים, כגן ומקולמים טורי אופציוניים, אודניות מסוגים שונים או כבל שמע לטלויזיה. כמו כן, לחיבור מיקרופון אודניות אופציוני. שקע זה לא תומך במיקרופונים נפרדים אופציוניים.	(3) שקע מושלב ליציאת שמע (אוזניות)/כנסית שמע (מיקרופון)
אזהרה: להפחיתה הסיכון לפגיעה גוףנית, כוונן את עצמת הקול לפנים שתוכריב את האודניות השונות. לקבלת מידע בטיחות נוטש, עיין בהודעות התקינה, בטיחות וסביבה. כדי לגשת למזרן זה: .1. הקלד support (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה HP Support Assistant – לחולופון – לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות.	
Specifications בחר My PC (המחשב שלי), בחר את הורטייסיה (מפורטים), ולאחר מכן בחר User Guides (מדריכים למשתמש). הערה: כארו התקן מחובר לשקע, הרמקולים של המחשב מושבתים.	(4) קורא כרטיסי זיכרון
לקוריאת כרטיסי זיכרון אופציוניים שבאמצעותם ניתן לאחסן, לבהיל ולשחף מידע או לגשת אליו. להוכנסת כרטיסים: .1. אחד כרטיסים שהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחבירו הורטים פנויים לכיוון המחשב. .2. הכנס את הורטייס לקורא כרטיסי זיכרון, ולאחר מכן לחץ על הורטייס עד שייתיצב היישב במקומו.	▲
לחוץ על הורטייס והוציא אותו מקורא כרטיסי הזיכרון.	
מחברת התקני USB כגן טלפון סלולרי, מצלמה, מד פעילות או שעון חכם, ומאפשרת העברת נתונים ב מהירות גבוהה.	(5) יציאת USB 3.x SuperSpeed
לחיבור כבל רשת. • נוריות בצעע יורוק (משמאלי): הרשות מחוברת. • בוריות בצעע ענבר (מימין): מתרחשת פעילות ברשת.	(6) נוריות שקע RJ-45 (רשת)/חיווי מצב

ריבוע	תיאור	ריבוע
(7)	להיבור התקן עגינה אופציונלי.	מחבר עגינה
(8)	לתמכה בכרטיס מודול זיהוי מוביל (SIM) אלחוטי.	חריץ לכרטיס SIM
(9)	להיבור מתאם AC.	מחבר מתה

צד שמאל

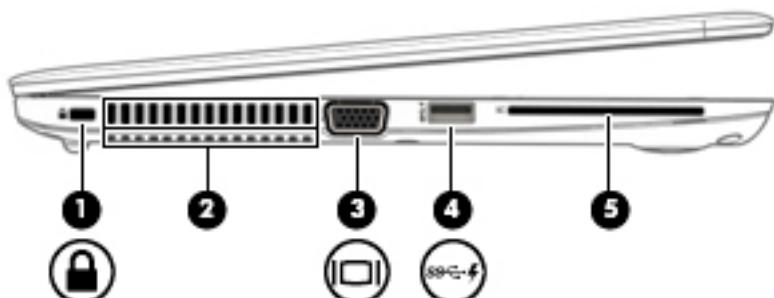

ריבוע	תיאור	ריבוע
(1)	להיבור כבל אבטחה אופציונלי למחשב. הערה: כבל האבטחה מיועד לפעול כגורם מותיע, אך הוא לא ימנע שימוש לרעה או גניבה של המחשב.	חריץ כבל אבטחה
(2)	אפשר זרימת אוויר ליצינון וכיבים פנימיים.	פתח אווירורו
(3)	להיבור צג VGA או מקרן חיצוני.	יציאה לצג חיצוני
(4)	כשר המחשב פועל, מחברת וטוונת התקן USB כגון טלפון סלולרי, מצלמה, מד פעילות או שעון חכם, ומאפשרת העברת נתונים במהלך גבורה.	יציאה 3.0 USB לטעינה
(5)	لتמכה בכרטיסים חכמים אופציונליים.	קורא כרטיסים חכמים


רכיבי התצוגה




רכיב	תיאור
(1)	אנטנות WLAN* לשילוחה ולקבלתה של אנטנות אלחוטית לקיים תקשורת עם רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (רשתות WLAN).
(2)	אנטנות WWAN לשילוחה ולקבלתה של אנטנות אלחוטית לקיים תקשורת עם רשתות תקשורת מרחביות אלחוטיות (רשתות WWAN).
(3)	מיקרופונים פנימיים הקלטה צלילים.
(4)	בנורית מצלמת אינטרנט בנורית דולקת: נעשה שימוש במצלמת האינטרנט.
(5)	מצלמת אינטראקטיבית להקלטה וידאו ולצלום תמונות טיפוס. בדגמים מסוימים, ניתן לבצע שירות וידאה בוידיאו ושיחות צ'אט באמצעות מזון מקוון באמצעות הזמת וידאו. לשימוש במצלמת האינטרנט:
▲ הקלד camera (מצלמה) בתיבת החיפוי בשורת המשימות, ולאחר מכן בחור Camera (מצלמה). *האנטנות איבן גליות לעין מחלקו החיצוני של המחשב. לשידור מיטבי, הקפד שהאוזו הסטמן לאנטנות יהיה פניו מכישולים. לקבלת הודעות התקינה בנווגע לאלה, עיין בסעיף של ההוראות תקינה, בשיחות וסביבת המתיחס למדינה/אוזו שלו. כדי לגשת למדורין זה: 1. הקלד support (תמיכה) בתיבת החיפוי בשורת המשימות, ולאחר מכן בחור באפליקציה HP Support Assistant. 2. בחר My PC (המחשב שלי), בחור את ההורטייה User Guides (מדריכים למשתמש)Specifications (מפורטים), ולאחר מכן בחור להלופין – לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות.	

רכיבים בחלק העליון

לוח מגע

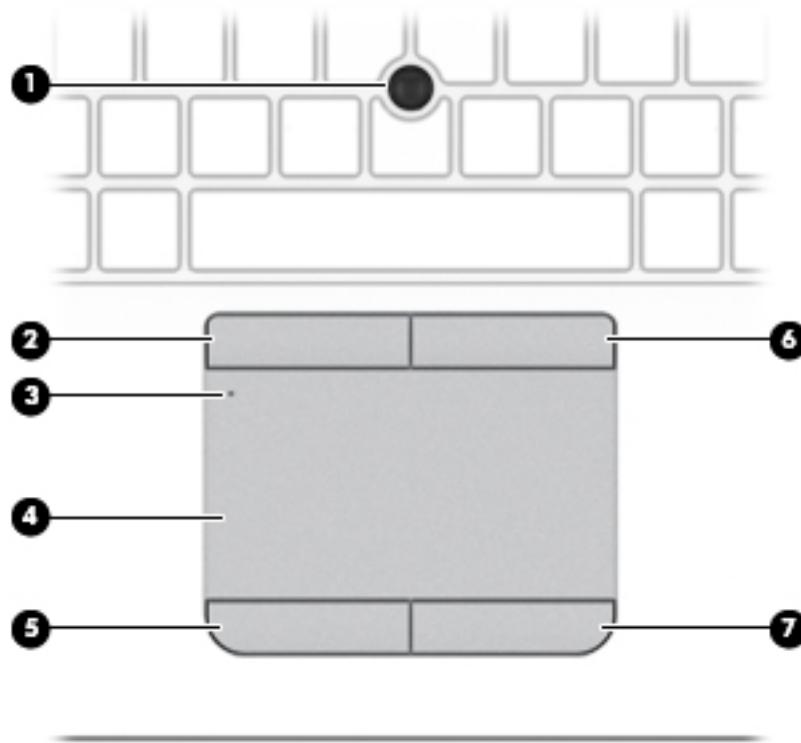


תיאור	רכיב
להזות המכבר ולחיבורו או הפעלה של פרויטים על המסן.	moist הצבעה (1)
פועל בדומה ללחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	לחצן שמאלי של moist הצבעה (2)
▪ נורית דולקת: לוח המגע כבוי. ▪ נורית כבוייה: לוח המגע מופעל.	נורית לוח המגע (3)
קורא את פעולות האכבע להזות המכבר או להפעלת פרויטים במסן.	אזרור לוח המגע (4)
פועל בדומה ללחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	לחצן שמאלי של לוח המגע (5)
פועל בדומה ללחצן הימני בעכבר חיצוני.	לחצן ימני של moist הצבעה (6)
פועל בדומה ללחצן הימני בעכבר חיצוני.	לחצן ימבי של לוח המגע (7)

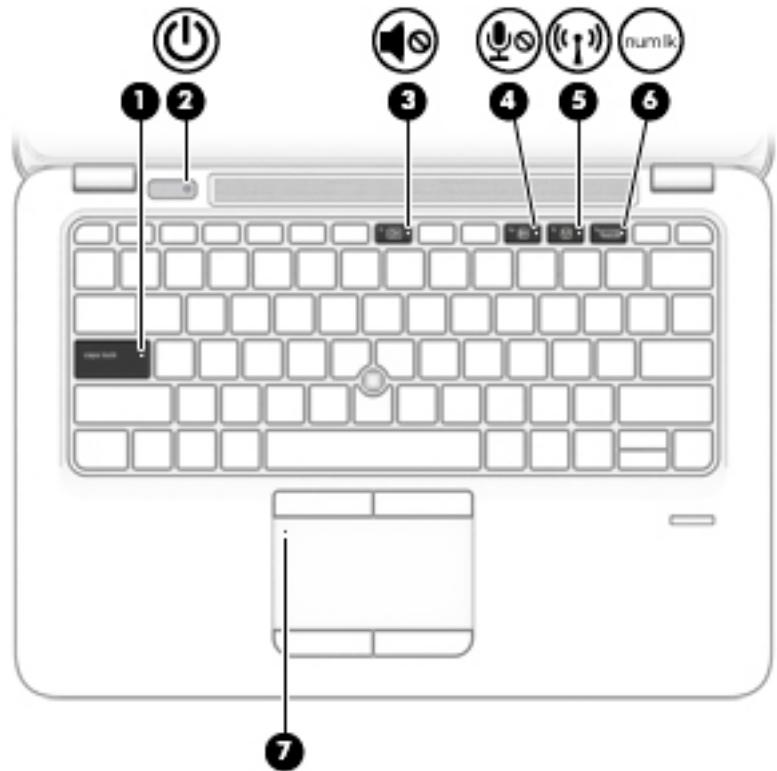

רכיב	תיאור
(1)	כוריית caps lock
(2)	כוריית הפעלה ● כוריית דולקת: המחשב פועל. ● כוריית מהבהבת: המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), המאפשר להסוך ביצירת החשמל. המחשב מכבה את אספקת המתה לצג ולרכיבים אחרים שאינם צריכים צורן.
(3)	כוריית השתקה ● כוריית בצעע עבר: צלילי המחשב כבויים. ● כוריית כבוייה: צלילי המחשב מופעלים.
(4)	כוריית השתקת מיקרופון ● כוריית בצעע עבר: שמע המיקרופון מופסק. ● כוריית כבוייה: שמע המיקרופון מופעל.
(5)	כוריית אלחוט ● כוריית דולקת: התקן אלחוטי מסווג, כגון התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), התקן רשת תקשורת מרחוק אלחוטית (WWAN) ו/או התקן Bluetooth® מופעל.
(6)	כוריית lock num ● כוריית דולקת: פונקציית lock num מופעלת.
(7)	כוריית לוח המגע ● כוריית דולקת: לוח המגע כבוי.


תיאור	רכיב
נורית כבוייה: לוח המגע מופעל.	•
להארת המקלדת עברו ביראות גבורה יותר בתנאי תאורה ירודים.	תאורה אחורית של המקלדת

לחצנים, רמקולים וקורא טביעות אכבע

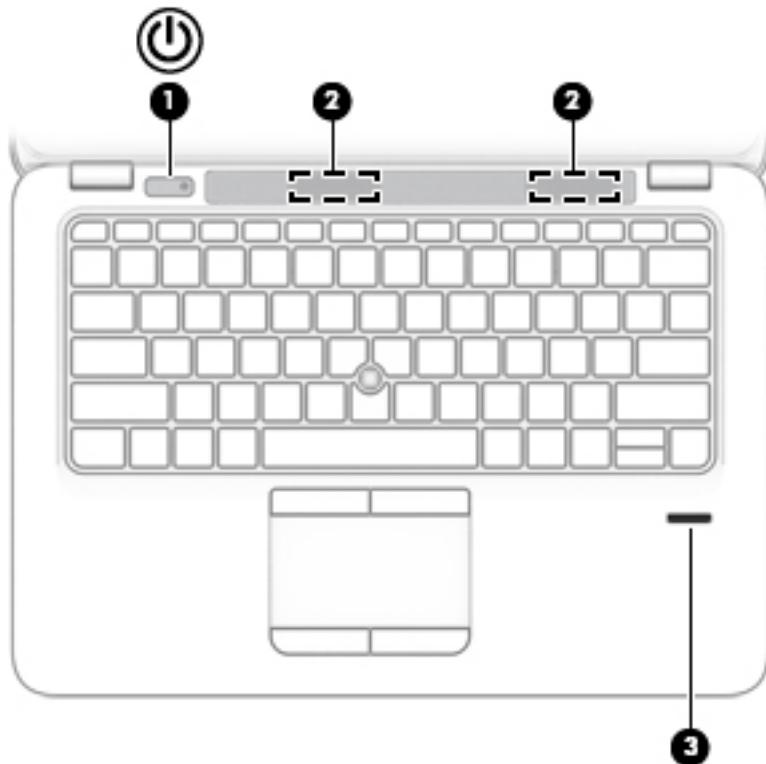

תיאור	רכיב
כארש המחשב כבוי, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המחשב.	(1)
כארש המחשב פועל, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי להפעיל את מצב Sleep (שינה).	לחץ הפעלה
כארש המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת מ מצב Sleep (שינה).	לחץ הפעלה
כארש המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת מ מצב Hibernation (מצב שינה).	לחץ הפעלה
<p>דזרות: לחיצה ממושכת על לחץ הפעלה תגרום לאובדן מידע שלא נשמר.</p> <p>אם המחשב הפסיק להגיב והליכיו ה/cgiובי אינם פועלים, לחץ על לחץ הפעלה במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב.</p> <p>לקבלת מידע נוסף על הגדרות צירוף החשמל, ראה את אפשרויות צירכה החשמל.</p> <p>הקלד power options (אפשרויות צירוף חשמל) בתיבת Power Options בשורת המשימות, ולאחר מכן בחו אפשרויות צירוף חשמל.</p> <p>– לחופין –</p>	

רכיב	תיאור
(2)	<p>לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Power meter (מד כריכת חשמל) ולאחר מכן בחר Power Options (אפשרויות כריכת חשמל).</p> 
(3)	<p>רמקולים</p> <p>סורק טביעות אצבע באפשרות כניסה ל-Windows בamphetamine טביעת אצבע, במקום כניסה באמצעות סיסמה.</p>

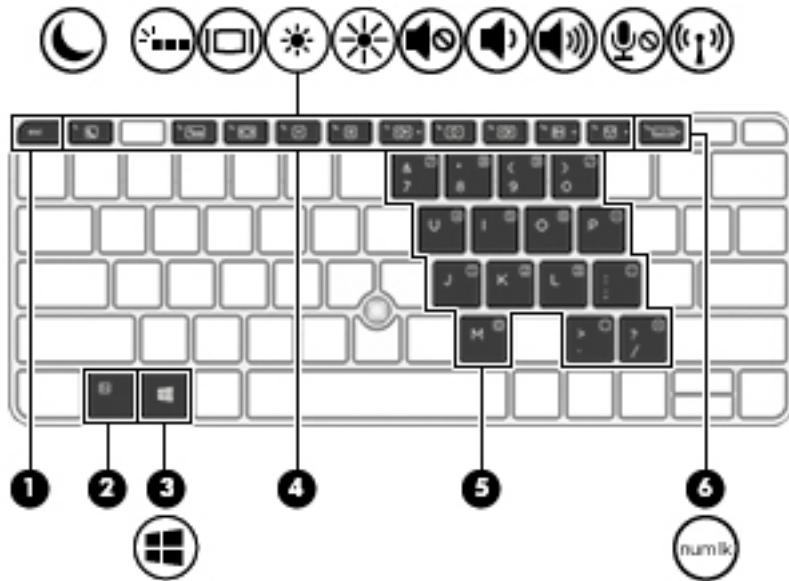

רכיב	תיאור
(1)	מקש esc
(2)	מקש fn
(3)	מקש Windows
(4)	מקשי פונקציה
(5)	لوוח מקשי מספור מושבץ
(6)	מקש lk num

הערה: הקשה נוספת סופגת על מקש Windows סוגרת את התפריט Start (התחל).

לכיתוח התפריט Start (התחל).

הערה: הקשה נוספת על-גבי מקשי האלפבית של המקלדת. כאשר fn + lk num לחיצים, ניתן להשתמש בו באופן דומה לוח מקשי מספור חיצוני. כל מקש בלוח המקשיים מבצע את הפונקציה המצוינה עלי-ידי הסמל המופיע בפינה הימנית העילוגית של המקס.

הערה: אם פונקציית לוח המקשיים פעילה בעת כיבוי המחשב, פונקציה זו חוזרת לפעול לאחר הפעלת המחשב מחדש.

להפעלה וכיבוי של לוח המקשיים המספורי המושבץ בעת הקשה על מקש זה בשילוב עם המקש fn.

- לחולופין -

להחלפה בין פונקציות הכיווץ והפונקציות המספריות בלוח מקשיים מספורי מושלב.

שימוש במקשיים החמים

כדי להשתמש במקש חם:

הקש על מקש fn, ולאחר מכן על אחד מהמקשיים המופיעים בטבלה הבאה. ▲

מדליק או מכבה את התאורה האחוריית של המקלדת.

הערה: כדי לשמר את חיי הסוללה, בטל מאפיין זה.



להיבורת תמונה המסך בין התקני הצוגה המחברים למערכת. לדוגמה, אם צג מחובר למחשב, הקשה חזרות על מושך זה

מעבירה את תמונה המסך מהתצוגה במחשב לתצוגה בציג ובציג בו-זמנית.



להפחיתת בהירות המסך בהדוגה בעת הקשה ממושכת על המושך.



להגברת בהירות המסך בהדוגה בעת הקשה ממושכת על המושך.



להשתקן או לשזרו של צלילי הרמקולים.



להפחיתת עוצמת הקול של הרמקולים בהדוגה בעת לחיצה ממושכת על המושך.



להגברת עוצמת הקול של הרמקולים בהדוגה בעת לחיצה ממושכת על המושך.



להשתקן המיקרופון.




להפעלה או לככביו של מאפיין האלחוט.

הערה: יש להגדיר רשות אלחוטית לפני יצירת חיבור אלחוטי.



רכיבים בחלק התיכון

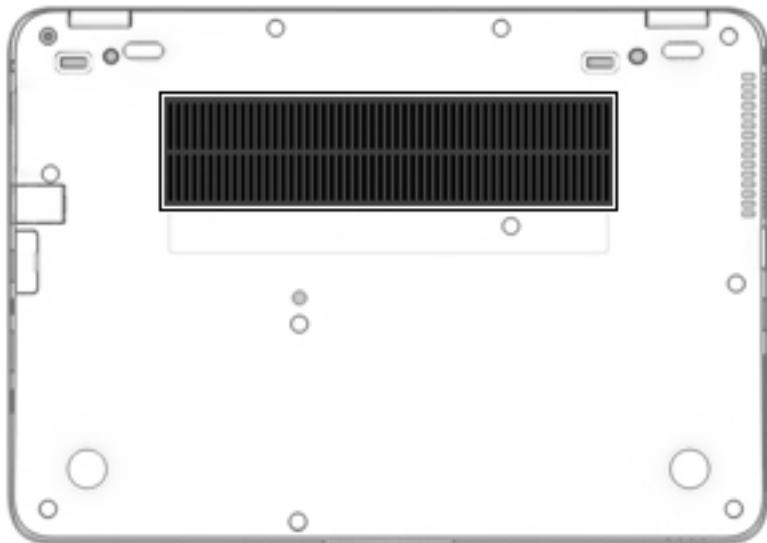

תיאור	רכיב
אפשרות זרימת אויר לצינון וכיבים פנימיים.	פתח פוורור
הערה: מאוחר המחשב מופעל באופן אוטומטי כדי לצנן וכיבים פנימיים וכיידם למנוע התחלמהות יתר. במסגרת הפעולות השגרתיות, זו תופעה ונגילה שהמאחור הפנימי נכבנה ומופעל באופן מחודש.	

חיצית



תיאור	רכיב
נורית דולקת: התקן אלחוטי משלב, כגון התקן רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ו/או התקן Bluetooth®, מופעל.	נורית אלחוט (1)
הערה: בדגמים מסוימים, נורית האלחוט Dolkit בוצע בעבר כאשר כל ההתקנים האלחוטיים ברויים.	
<ul style="list-style-type: none">▪ נורית Dolkit: המחשב פועל.▪ נורית מהבהבתה: המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), המאפשר להסוך בזמן חישול. המחשב מכבה את אספקת המתה לצג ולרכיבים אחרים שאינם צורן.	<ul style="list-style-type: none">▪ נורית הפעלה (2)


תיאור	רכיב
<p>Hibernation כבוייה: המחשב כבוי או נמצא במצב睡眠 (מצב שינה). Hibernation (מצב שינה) הוא מצב שמאפשר לחסוך באנרגיה היחסית החשמלית, ומשתמש בכמות המתח המינימלית.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	
<p>כשר מתח AC מחובר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • נוריות במצב לבן: טעינת הסוללה גבוהה מ-90 אחוז. • נוריות במצב עבר: טעינת הסוללה במצב בין 0 ל-90 אחוז. • נוריות כבוייה: הסוללה אינה נטענת. <p>כשר מתח AC מונתק (הסוללה אינה נטענת):</p> <ul style="list-style-type: none"> • נוריות מהבהבת במצב עבר: הסוללה הגישה למתח סוללה חלשה. כשהסוללה מגיעה לومة קրיטית, נוריות הסוללה מתחילה להגבש במהיות. • נוריות כבוייה: הסוללה אינה נטענת. 	נוריות הסוללה  (3)
<p>נוריות מהבהבת במצב לבן: מתחכמת גישה לכונן הקשייה.</p> <p>נוריות דולקת במצב עבר: HP 3D DriveGuard השבית זמנית את הכונן הקשייה.</p>	נוריות הכונן  (4)
<p>הערה: קיבלת מידע נוסף על HP 3D DriveGuard, ראה שימוש HP 3D DriveGuard ב-46 (במוצרים בנפרד).</p>	

תוויות

התוויות המודבקות על המחשב מספקות מידע שיתכן שתזדקק לו בעת פתרון בעיות במערכת או בעת נסיעה לחו"ל עם המחשב.

חשוב: בדוק את המיקומים הבאים עבורי התוויות המתוארות בסעיף זה: בתחתית המחשב, בתווך תא הסוללה, מתחת לדלת השירות הנשלפת, או בחלקו האחורי של הצג.

- תווית שירות—מספקת מידע חשוב לגבי המחשב שלך. בעת פניה לתמיכה, סביר להניח כי תתבקש למסור את המספר הסידורי, את מספר המוצר או את מספר הדגם. אחר מספרים אלה לפני הפניה למחלחת התמיכה.
- תווית השירות דומה לאחת הדוגמאות המוצגות להלן. עיין באירוע המתאים ביותר לתווית השירות המודבקת למחשב שברשותך.

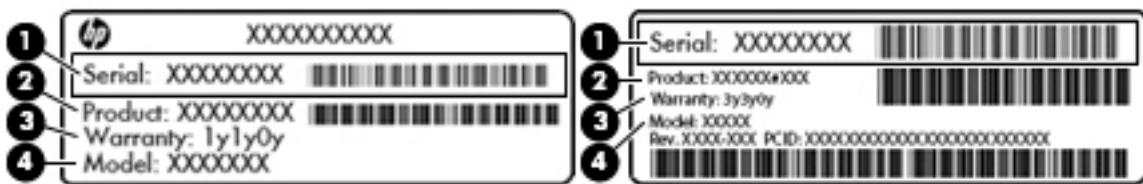


רכיב	רכיב
(1)	מספר סידורי
(2)	מק"ט

רכיב

תקופת האחוריות (3)

מספר הדגם (במוצרים נבחרים בלבד) (4)

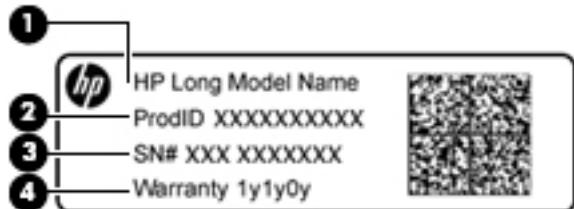

רכיב

(1) שם הדגם (במוצרים נבחרים בלבד)

(2) מק"ט

(3) מספר סידורי

(4) תקופת האחוריות

תוויות תקינה—מפורטות מידע תקינה בונגע למחשב.

תוויות אישור אלחוט—מפורטות התקני אלחוט אופציונליים ואת סימוני אישור של חלקי מה%;">המדיינות/אזורים שבהם התקנים אושרו לשימוש.

-
-

הכנות כרטיס SIM

זהירות: כדי למנוע נזק למחברים, השתמש בכוח מותן בעת הכנסת כרטיס SIM. ▲


כדי להכניס כרטיס SIM, בצע את השלבים הבאים:

1. כבה את המחשב באמצעות הפקודה Shut Down (כיבוי).

.2 הכנס את כרטיס ה-SIM לחיץ כרטיסי ה-SIM, ולאחר מכן לחץ על כרטיס ה-SIM עד שייתיצב היבט במקומו.

הערה:  יתכן שכרטיס ה-SIM במחשב שברשותך נראה מעוות שונה מהairo שבسطح זה.

הערה:  הכנס את כרטיס ה-SIM למחשב בכיוון המתואר בתמונה שבצדו של המחשב.

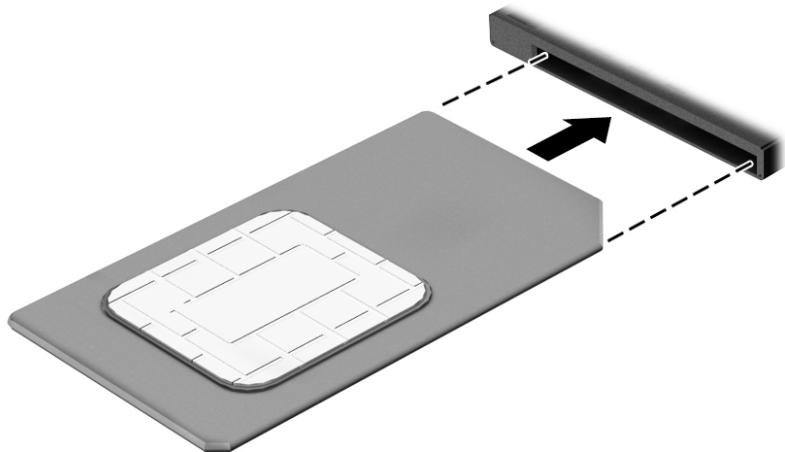

כדי להוציא כרטיס SIM, לחץ על כרטיס ה-SIM, ולאחר מכן הוציא אותו מהחירז.

3 חיבורו רשות

המחשב שברשותך יוכל לłączת איתך לכל מקום. אך גם בביות, תוכל לסייע ברוחבי העולם ולגש את מידע מיליוני אתרים אינטרנט, באמצעות המחשב וחברו לרשות קווית או אלחוטית. פרק זה י教导ך להתחבר לעולם זה.

התחבות לרשות אלחוטית

המחשב שברשותך עשוי לכלול לפחות אחד מהתקנים האלחוטיים הבאים:

- התקן WLAN— לחבר את המחשב לרשות תקשורת מקומות אלחוטיות (לרוב בקראות רשות Wi-Fi, רשת LAN אלחוטית, או רשות WLAN) במשרדי החברה, בית ובמקומות ציבוריים, כגון שדות תעופה, מסעדות, בתים קפה, מלונות ואוניברסיטאות. ברשות WLAN, ההתקן האלחוטי הינו שבסמך שול מקיים תקשורת עם נתב אלחוטי או עם נקודת גישה אלחוטית.
- מודול Mobile Broadband HP (פס וחב נייד של HP) (ב모צרים נבחורים בלבד)—התקן רשות תקשורת מרוחבית אלחוטית (WWAN) המספק קישורוות אלחוטית בשטח גדול הרובה יותר. מפעיל רשות סלולריות מתכנים תחנות בסיס (בדומה למגדלי תקשורת סלולרי) ברוחבי שטחים גיאוגרפיים גדולים, המספקים ביעילות כיסוי ברוחבי מדינות/אזורים שלמים.
- התקן Bluetooth®—יווצר רשות תקשורת פרטית (PAN) כדי להתחבר לתקנים אחרים הקיימים ב-Bluetooth, כגון מחשבים, טלפונים, אוזניות, מדפסות, ומקולים ומצלמות. ב-PAN, כל התקן מתקשר עם התקנים אחרים באופן ישיר ועל התקנים להיות קרובים יחסית זה לזה—בדורך כלל בטוחה של כ-10 מטרים זה מזה.

שימוש בפקדי אלחוט

באפשרות לשימוש בהתקנים האלחוטיים שבמחשב באמצעות אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

- לחץ אלחוט (שנקרא גם 'MASK מצב הטיסה' או 'MASK אלחוט') (מכונה בפרק זה 'לחוץ אלחוט')
- פקדי מערכת הפעלה

לחוץ אלחוט

המחשב עשוי לכלול לחוץ אלחוט, התקן אלחוטי אחד או יותר ובוירית אלחוט אחת או שתי נויריות אלחוט. כל התקני האלחוט במחשב מופעלים על-ידי היצמן.

נוירית האלחוט מצוינת את מצב הפעולה הכלול של ההתקנים האלחוטיים, לא את המצב של כל התקן בנפרד.

פקדי מערכת הפעלה

Network and Sharing Center (מרכז הרשות והשיתוף) מאפשר לך להציג חיבור או רשות, להתחבר לרשות ולבצע אבחון ותיקון של בעיות רשות.

שימוש בפקדי מערכת הפעלה:

- .1 בתיבת החיפוש שבסורת המשימות, הקלד control panel (לוח הבקרה), ולאחר מכן בחר את האפשרות Control Panel (לוח הבקרה).
- .2 בחרו Network and Internet (רשת ואינטרנט), ולאחר מכן בחרו Network and Sharing Center (מרכז הרשות והשיתוף).

התחברות לרשת WLAN

הערה: לפני שתוכל להצטרף גישה לאינטרנט בביתך, עליך ליצור חשבון באמצעות ספק שירות אינטרנט (ISP). רכישת שירות אינטרנט ומודם, פנה לשירותי אינטרנט (ISP) מקומי. ספק שירות האינטרנט (ISP) יסייע לך בהגדרת המודם, יתקין כבל רשת כדי לחבר את נתב האלחוטי למודם ויבדק את שירות האינטרנט.

כדי להתחבר ל-WLAN, פועל על-פי השלבים הבאים:

- .1. ודא שהתקן WLAN מופעל.
 - .2. בחר את סמל מסלול הרשות בשורת המשימות, ולאחר מכן הת לחבר לאחת מההרשאות הזמין.
- אם רשת WLAN מואבטחת, תתבקש להזין קוד אבטחה. הזין את הקוד, ולאחר מכן בחר **Next** (הבא) כדי להשלים את החיבור.

הערה: אם רשות WLAN אין מופיעות ברשימה, ייתכן שאתה נמצא מחוץ לטווח של נתב אלחוטי או של נקודת גישה.

הערה: אם לא תראה את רשת WLAN שאליה תרצה להתחבר, לחץ לחיצה ימנית על סמל מסלול הרשות בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **Open Network and Sharing Center** (פתח את מרכז הרשות והשיתוף). בחר **a Set up new connection or network** (הגדיר חיבור או רשת חדשים). תוצג רשימת אפשרויות, שתאפשר לך לחפש רשת באופן ידני ולהתחבר אליה או ליצור חיבור חדש.

- .3. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסתן כדי להשלים את החיבור.

לאחר יצירת החיבור, בחר את סמל מסלול הרשות בקצתה הימני של שורת המשימות, כדי לוודא את שם החיבור ואת מסלולו.

הערה: הטעות הפונקציונלי (התרחק שאליו יכולים אותך האלחוט להגיע) תלוי בהטמעת WLAN, ביצירן הנטב ובഫראוט שנגרמת על-ידי התקנים אלקטרוניים אחרים או מחסומים מבניים כגון קירות ורצפות.

שימוש ב-HP Mobile Broadband (ב모צרים נבחרים בלבד)

מחשב HP Mobile Broadband שברשותך מצויד בתמיכת מובנת בשירות פס רוחב נייד. כאשר נעשה שימוש במחשב החדש שברשותך עם שירות של מפעיל רשת נייד, הוא מעניק לך את החופש להתחבר לאינטרנט, לשולח דואר אלקטרוני או להתחבר לרשת החבורה ללא צורך בנקודות חמות של Wi-Fi.

הערה: אם במחשב מותקנת האפליקציה HP Mobile Connect, ההוראות בסעיף שלහן אין ישימות. ראה [שימוש ב-HP Mobile Connect Pro](#) בעמוד 20.

ייתכן שתזדקק למספר ה-IMEI או ה-MEID של מודול HP Mobile Broadband כדי להפעיל את שירות הפס הרוחב הנייד. המספר עשוי להיות מודפס בתווית שМОודבקת תחתית המחשב בתוך תא הסוללה, מתחת לדלת השירות, או לחלקו האחורי של הצג.

– לחłówין –

ניתן למצוא את המספר אם תפעל בהתאם לשלבים הבאים:

- .1. בשורת המשימות, בחר את סמל מסלול הרשות.
- .2. בחר **View Connection Settings** (הציג הגדרות חיבור).
- .3. במקטע **Mobile broadband** (פס רוחב נייד), בחר את סמל מסלול הרשות.

פעילים מסוימים של רשותות סלולריות מחזיקים שימוש בCARTRIS SIM. כרטיס SIM מכיל מידע אישי על אודוטין, כגון מס' זהרו אישי (PIN) וכן מידע על הרשות. מחשבים מסוימים כוללים כרטיס SIM המותקן מראש. אם כרטיס SIM אינו מותקן מראש, ניתן שספק כחלק מהמכשיר על HP Mobile Broadband (פס רוחב נייד של HP) המצויר למחשב, או שההפעיל של הרשת הסלולרית יספק אותו בגיןך.

לקבלת מידע על HP Mobile Broadband (פס רוחב נייד של HP) וכייזד להפעיל שירות עם מפעיל רשת סלולרית מועדף, עיין במידע על HP Mobile Broadband (פס רוחב נייד של HP) הכלול במחשב שברשותך.

שימוש ב-HP Mobile Connect Pro (ב모וצרים נבחרים בלבד)

הו שירות פס רוחב נייד בתשלום מושך, המספק חיבור פס רוחב חסכוני, מאובטח, פשוט וgemäßיש למחשב שברשותך. כדי להשתמש ב-HP Mobile Connect Pro, יש להתקין במחשב כרטיס SIM ואפליקציה HP Mobile Connect Pro. קיבלת מידע נוסף על HP Mobile Connect Pro ועל המוקומות שבהם הוא זמין, עבورو אל <http://www.hp.com/go/mobileconnect>.

שימוש ב-GPS (ב모וצרים נבחרים בלבד)

המחשב שברשותך עשוי לכלול מערכת מיקום גלובלית (GPS). לווייני GPS מספקים מידע אודוט מיקום, מהירות וכיון למערכות המצוידות ב-GPS.

להפעלת GPS, ודא שהפעלת את המיקום בהגדרות הפורטיות של Windows.

1. בתיבת החיפוש בשורת השירותים, הקלד location (מיקום), ולאחר מכן בחר **location** (הגדירות פרטיות של מיקום).
2. פעיל בהתאם להוראות שלל-גבוי המסתן לשימוש בהגדרות המיקום.

שימוש בתכני Bluetooth אלחוטיים (ב모וצרים נבחרים בלבד)

התקן Bluetooth מספק תקשורת אלחוטית לטוווח קצר, שמקבילה חיבורם באמצעות כבלים פיזיים המחברים בדרכן כל בין התקנים אלקטרוניים כגון הפורטיטים הבאים:

- מחשבים (שולחניים, ניידים)
- טלפונים (טלפונים, אלחוטיים, טלפונים חכמים)
- התקני הדמיה (מדפסת, מצלמה)
- התקני שמע (אוזניות, רמקולים)
- עכבר
- מקלדת חיצונית

חיבור התקני Bluetooth

לפני שתוכל להשתמש בתקן Bluetooth, عليك ליצרו חיבור Bluetooth.

1. הקלד bluetooth בתיבת החיפוש בשורת השירותים, ולאחר מכן בחר **Bluetooth settings** (הגדירות Bluetooth settings).
2. הפעיל Bluetooth, אם האפשרות לא מופעלת עדין.
3. בחר את התקן שלך מהרשימה ופועל בהתאם להוראות שלל-גבוי המסתן.

הערה: אם התקן דרוש אמינות, יוצג קוד ההתקאה. בתקן שאתה מוסיף, פועל בהתאם להוראות שלל-גבוי המסתן כדי לוודא שהקוד בתקן שלך תואם לקוד ההתקאה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לתקן.

הערה: אם התקן אינו מופיע ברשימה, ודאי כי Bluetooth מופעל בתקן. התקנים מסוימים עשויים להציג דרישות נוספת; עיין בתיעוד המצורף לתקן.

התחברות לרשת קוית

ניתן לבצע חיבורוים קווויים במוצרים הנבחרים הבאים: רשת תקשורת מקומית (LAN) וחיבור מודם. חיבור LAN משתמש בכבל רשת והוא מהיר במידה רבה ממודם, המשתמש בכבל טלפון. שני הכלים נמכרים בנפרד.

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, שריפה או נזק לצื่וד, אל תחבר כבל של מודם או טלפון לשקע RJ-45 (רשת).

חיבור לרשת תקשורת מקומית (LAN) (במוצרים נבחרים בלבד)


השתמש בחיבור LAN אם ברצונך לחבר את המחשב ישירות לנット בביתך (במקום לעבוד באופן אלחוטי) או אם ברצונך להתחבר לרשת קיימת במשרד.

להתחברות לרשת LAN נדרש כבל רשת בעל 8 פינים מסוג RJ-45 או התקן עגינה אופציוני או יציאת הרוחבה, אם לא קיימת יציאת RJ-45 במחשב.

כדי לחבר את כבל הרשת, פעל על-פי השלבים הבאים:

- .1. חיבור את כבל הרשת לשקע הרשת (1) במחשב.
- .2. חיבור את הקצה השני של כבל הרשת לשקע רשת בקיור (2) או לנット.

הערה: אם כבל הרשת כולל מעגל להפחחת רעשים (3), המונע הפרעות הנובעות מקליטה של טלוויזיה ורדיו, הפנה את קצה הcabell עם המעגל כלפי המחשב.

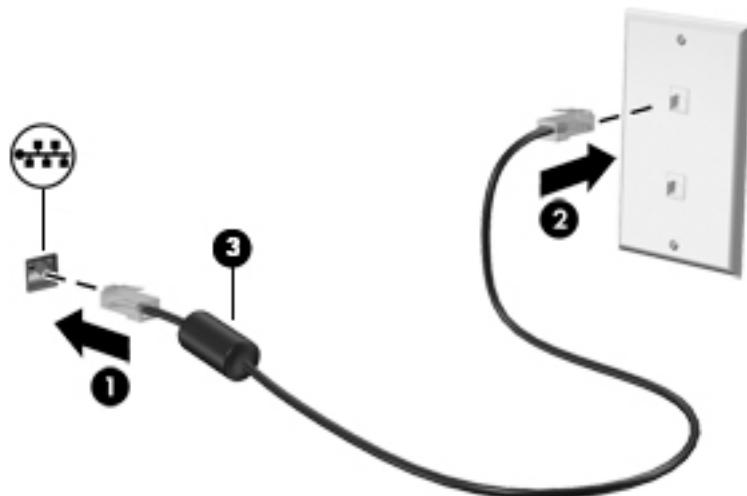

4 ניוט במסך

ניתן לנוט במסך המחשב באמצעות מהדרכים הבאים:

- שימוש במחוות מגע ישירות במסך המחשב (במוצרים נבחרים בלבד)
- שימוש במחוות מגע על לוח המגע
- שימוש במקלדת ועכבר אופציוני (העכבר נרכש בנפרד)
- שימוש במקלדת של המסך (במוצרים נבחרים בלבד)
- שימוש במוט הצבעה (במוצרים נבחרים בלבד)

שימוש במחוות בלוח המגע ובמסך המגע

לוח המגע מסייע לך לנוט במסך המחשב ולשלוט במסנן באמצעות מגע פשוטות. תוכל גם להשתמש בלחצן השמאלי והימני של לוח המגע כדי להיות משתמש בלחיצנים התואמים בעכבר חיצוני. כדי לנוט במסך מגע (במוצרים נבחרים בלבד), גע ישירות במסך באמצעות המתוירות בפרק זה.

ניתן גם להתאים אישית את המחוות ולהציג הדגמות של אופן הפעולה שלהן. בתיבת החיפוש בשירות המשימות, הקלד control panel (לוח הבקעה), ובחירה Control Panel (לוח הבקעה) ולאחר מכן בחר Hardware and Sound (התקנים ומדפסות), בחר Mouse (עכבר). תחת Devices and Printers (התקנים וממדפסות).

הערה: אלא אם נאמר אחרת, ניתן להשתמש במחוות מגע בלוח המגע או במרקע המגע של המחשב (במוצרים נבחרים בלבד).

הקשה

השתמש במחוות של הקשה/הקשה כפולה כדי לבחור או לפתוח פריט עלי-גביו המסנן.


- הצביע על פריט כלשהו על המסנן, ולאחר מכן הקש עם אצבע אחת על אזור לוח המגע כדי לבחור בפריט הרצוי. פתח פריט באמצעות הקשה כפולה עליו.



צביעה בשתי אצבעות לשינוי גודל התצוגה

השתמש בצביעה לשינוי גודל התצוגה בשתי אצבעות כדי להקטין תצוגה של תמונה או טקסט.


- כדי להקטין את התצוגה, הנה שתי אצבעות על אזור לוח המגע או על מסך המגע כשהן מרוחקות מעט זו מזו, ולאחר מכן קרוב אותן זו לזו.
- כדי להגדיל את התצוגה, הנה שתי אצבעות ייחד על אזור לוח המגע או על מסך המגע ולאחר מכן הרחק אותן זו מזו.

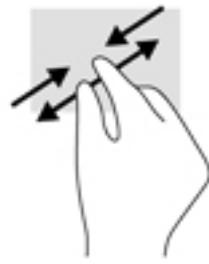

גלילה באמצעות שתי אצבעות (בלוח מגע בלבד)

השתמש במחוזות הגלילה בשתי אצבעות כדי לנוע למעלה, למטה או לצדדים בעמוד או בתמונה.

- הנח שתי אצבעות על אזור לוח המגע כשהן מרווחות קלות אחת מהשנייה, ולאחר מכן גורו אותן למעלה, מטה, שמאל או ימין.

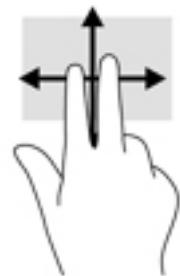


הקש באמצעות שתי אצבעות (בלוח מגע בלבד)

השתמש בהקש בשתי אצבעות לפתיחה התפריט עבורו האובייקט על המסך.

-
- הערה:** הקש בשתי אצבעות מתפרק בזורה זהה להחיצה ימנית בעכבר.

- הקש בשתי אצבעות על אזור לוח המגע כדי לפתח את תפריט האפשרויות עבור האובייקט שנבחר.

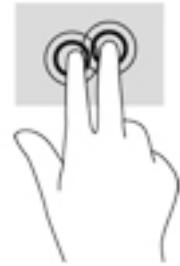

הקש באמצעות ארבע אצבעות (בלוח מגע בלבד)

השתמש בהקש באמצעות ארבע אצבעות כדי לפתח את מרכז הפעולות.


- הקש באמצעות ארבע אצבעות על לוח המגע כדי לפתח את מרכז הפעולות ולהציג את ההגדירות וההודעות הנוכחות.



החלקה באמצעות אצבע אחת (במSEN מגע בלבד)

השתמש בה החלקה באצבע אחת כדי לבצע גלילה מקבילה או גילה בין רשימות ועמודים, או כדי להציג אובייקט.

- כדי לבצע גלילה על המSEN, החלק קלות אצבע אחת על המSEN בכיוון שאליו ברצונך לעבורה.
- כדי להעביר עצם ממוקם למקום, לחץ לחיצה ממושכת על העצם וגורו אותו באמצעות האצבע למקום הרצוי.



שימוש במקלדת ובעכבר אופציונילי

באמצעות המקלדת והעכבר ניתן להקליד, לבחור פריטים, לגלוול ולבצע פעולות זהות לאלה שניתן לבצע באמצעות מOUSE. בנוסף, באמצעות המקלדת ניתן להשתמש במקשי הפעולה ובשילוב המקשימים החמים לביצוע פעולות ספציפיות.

הערה: בהתאם למدينة/אזור, המקלדת שלך עשויה לכלול מקשיים שונים ופונקציות מקלדת שונות מאשר אלה המתוארים בסעיף זה.

שימוש במקלדת שעל המSEN

המחשב כולל מקלדת המוצגת על המSEN במצב מחשב לוח.

- .1 כדי להציג את המקלדת על המSEN, הקש על סמל המקלדת באזורי ההודעות, בפינה הימנית של שורת המשימות.
- .2 התחל להקליד.

כדי לגשת להגדרות המקלדת על המSEN, הקלד **control panel** (לוח הבקורה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, לבחור **Devices and Printers** (התקנים ומדפסות), ולאחר מכן בחור **Typing** (הקלדה).

הערה: מקשיים ישרים אינם מוצגים או שאינם מתפקדים במקלדת שעל-גבי המSEN.

הערה: ניתן שיוצגו מילים מוצעות מעל המקלדת שעל-גבי המSEN. הקש על מילה כדי לבחור בה.

השתמש במחשב HP שברשותך למטרות עסקים או פנאי כדי להיפגש עם אכשימים באמצעות מצלמת האינטרנט, לשלב בין שמע לווידאו או לחבר התקנים חיצוניים כגון מקוון, מסנן, טלוייזיה או ומקולים. עיין בסעיף [McCabe בעמוד 4](#) כדי לארור את מאפייני השמע, הוידאו והמצלמה במכשיר.

שימוש במצלמת אינטרנט (במכשירים בלבד)

המחשב מצויד במצלמת אינטרנט (МОВІНІТ) להקלטה וידאו ולצלום תמונות. בדגמים מסוימים, ניתן לבצע שיחות ועידה בוידאו ושיחות צ'אט באמצעות מקוון באמצעות הזמתה וידאו.

- ▲ כדי להפעיל את המצלמה, הקלד בתיבת החיפוש בשורת המשימות **camera** (מצלמה) ובחר **Camera** מתוך רשימת היישומים.

שימוש בשמע

ניתן להוריד מוסיקה ולהאזין לה, להזרם תוכן שמע מהאינטרנט (כולל רדיו), להקליט שמע, או לשלב שמע ווידאו כדי ליצור מולטימדיה. ניתן גם להפעיל תקליטורי מוסיקה במכשיר (בדגמים נבחרים) או לחבר כוכן אופטי חיצוני כדי להפעיל תקליטורים. כדי לשפר את חווית האוזנה שלך, חיבור למכשיר אוזניות או ומקולים.

חיבור רמקולים

ניתן לחבר ומקולים קווים למחשב על-ידי חיבורים ליציאת USB או לשקע משלב של יציאת שמע (אוזניות)/כנית שמע (מיקרופון) שבמכשיר או בתחנת עגינה.

כדי לחבר ומקולים אלחוטיים למכשיר, פעל בהתאם להוראות של יצרן התקן. לפני חיבור הרמקולים, הנמן את הגדרת עוצמת הקול.

חיבור אוזניות

אזהרה!  להפחית הסיכון לפגיעה גופנית, הנמן את הגדרת עוצמת הקול לפני שתורכיב את האוזניות השובנות. לקבלת מידע נוסף אוזדות בטיחות, עיין בהודעות תקינה, בטיחות וסביבה.

כדי לגשת למסנן זה:

- .1. הקלד **support** (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחור באפליקציה **HP Support Assistant**.
- .2. בחר **My PC** (המחשב שלי), בחר את הקרויסטייה **Specifications** (מפורטים), ולאחר מכן בחור **User Guides** (מדריכים) למשתמש.

באפשרותן לחבר אוזניות קוויות לשקע האוזניות או לשקע המשלב ליציאת שמע (אוזניות)/כנית שמע (מיקרופון) שבמכשיר.

כדי לחבר למכשיר אוזניות אלחוטיות, פעל בהתאם להוראות של יצרן התקן.

חיבור אוזניות

אזהרה!  להפחית הסיכון לפגיעה גופנית, הנמן את הגדרת עוצמת הקול לפני שתרכיב את האוזניות השונות. לקבלת מידע נוספת בטיחות, עיין בהודעות תקינה, בטיחות וסביבה.

כדי לגשת למסמך זה:

- הקלד **support** (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה **HP Support Assistant**.

– לחופין –

לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות.

- בחר **My PC** (המחשב שלי), בחר את הורטיסייה **Specifications** (מפורטים), ולאחר מכן בחר **User Guides** (מדריכים) למשתמש.

אוזניות מסווגים שונים כוללות, בין היתר, אוזניות בשילוב עם מיקרופון. ניתן לחבר אוזניות בכבל לשקע המשלב של יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) שבמחשב. כדי לחבר למחשב אוזניות אלחוטיות, פעל בהתאם להוראות של יצרן התקן.

שימוש בהגדרות שמע

השתמש בהגדרות הצלילים כדי לכוכן את עוצמת ההשמעה של המערכת, לשנות צלילי אירועים במערכת או לניהול התקני שמע.

כדי להציג או לשנות הגדרות צליל:

- בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד **control panel** (לוח הבקורה) ובחר **Control Panel** (לוח הבקורה), ולאחר מכן בחר **Hardware and Sound** (חומרה וקול), ולאחר מכן בחר **Sound** (צליל).

– לחופין –

לחץ להציג ימנית על **Start** (התחל), בחר **Control Panel** (לוח הבקורה), ולאחר מכן בחר **Sound** (צליל) (חומרה וקול) ולאחר מכן בחר **Sound** (צליל).

המחשב שברשותך עשוי לכלול מערכת שמע משופרת של UL-ידי, Beats audio, DTS, Bang & Olufsen, או ספק אחר. כתועאה מכך, ניתן שהמחשב שלך כולל מאפייני שמע מתקדמים שניתן לשימוש בהם באמצעות לוח בקרת שמע מיוחד למערכת השמע.

השתמש בלוח בקרת שמע להציג ולכוונו של הגדרות שמע.

- בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד **control panel** (לוח הבקורה) ובחר **Control Panel** (לוח הבקורה), ולאחר מכן בחר **Hardware and Sound** (חומרה וקול), ולאחר מכן בחר **Sound** (צליל) (לוח בקרת השמע המיוחד לשברשותך).

– לחופין –

לחץ להציג ימנית על **Start** (התחל), בחר **Control Panel** (לוח הבקורה), ולאחר מכן בחר **Sound** (צליל) (חומרה וקול) ולאחר מכן בחר את לוח בקרת השמע המיוחד לשברשותך.

שימוש בווידאו

המחשב שברשותך הוא התקן ויזואו וב-עוצמה, המאפשר לך לצפות בווידאו בזרימה מאתר האינטרנט האהובים عليك ולהויר ויזואו וסרטים לצפייה במחשב כשיינך מחובר לרשת.

כדי לשפר את חווית הצפייה שלך, השתמש באחת מיציאות הווידאו שבמחשב כדי לחבר צג חיצוני, מקרן או טלויזיה.

חשוב:  וזאת שההתקן החיצוני מחובר ליציאה הנכונה במחשב, באמצעות הכלב הנכון. פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.


לקבלת מידע על השימוש במאפייני הווידאו, עיין ב-**HP Support Assistant**, עיין ב-

חיבור התקני וידאו באמצעות כבל VGA (ב모וצרים נבחרים בלבד)



הערה: כדי לחבר התקן וידאו VGA למחשב, נדרש כבל VGA, לרוכשה בanford.

- כדי להציג את תמונה מסך המחשב בציג VGA חיצוני או להקרינה לצורן מצגת, חיבור צג או מקרן ליציאת ה-VGA של המחשב.
1. חיבור את כבל ה-VGA מהציג או המקרן ליציאת ה-VGA שבמחשב, כפי שownג להלן.

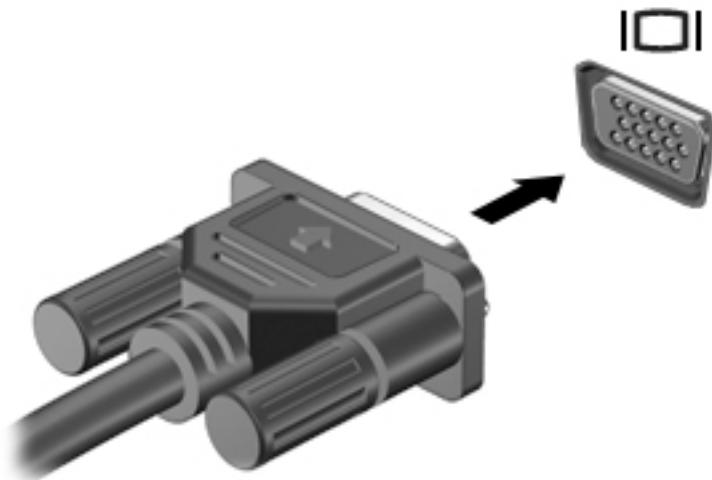

2. הקש על **fn+f4** כדי לעבור בין 4 מצביו תצוגה של תמונה המסך:

- **מסך מחשב בלבד (PC screen only):** להציג תמונה המסך במחשב בלבד.
- **(משוכפל):** הציג את תמונה המסך בו-זמנית הן במחשב והן בהתקן החיצוני.
- **(מורחב):** להציג תמונה המסך המורחבת הן במחשב והן בהתקן החיצוני.
- **(מסך שני בלבד (Second screen only):** הציג את תמונה המסך בהתקן החיצוני בלבד.

בכל הקשה על **fn+f4**, מצב התצוגה משתנה.



הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בעיקר אם בחרת באפשרות "Extend" (מורחב), הגדל את רזולוציית המסך של ההתקן החיצוני, כמוואר להלן. בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד **control panel** (לוח הבקרה), בחר **Display Control Panel** (לוח הבקרה) ובחר את **Appearance and Personalization** (מראה והטמה אישית). תחת **resolution** (מסך), בחר **Adjust resolution** (כוונן וдолציה).

גילוי וחיבור צגים בכבלים באמצעות MultiStream Transport

ונצת MST (MultiStream Transport) מאפשר לחבר כבלים מספור צגים למחשב בחיבורו ליציאת VGA או בחיבורו ליציאות DisplayPort וגם ליציאות VGA או ייציאות DisplayPort חיצונית ברכבת או תחנת עגינה חיצונית. אפשרותן לבצע את החיבור במספר דרכיהם, בהתאם לסוג בקר הגרפי המותקן במחשבך ואם יש או אין רכצת מובנית במחשב. היכנס ל-Device Manager (מנהל התקנים) כדי לגלוות איזו חומרה מותקנת במחשב שלך.

▲ הקלד **Device Manager** (מנהל התקנים) בתיבת החיפוש בשורת המשימות ובחר את האפליקציה **Manager** (מנהל התקנים). רשימה תציג את כל התקנים המותקנים במחשב.

חיבור צגים למחשבים עם בקר גרפי AMD (עם רכצת אופציונלית)



הערה: באמצעות בקר גרפי של AMD ורכצת אופציונלית, ניתן לחבר עד 3 התקני תצוגה.

להגדות תצורה ש כוללת התקני תצוגה ובים, בצע:

- .1 חברו וצד חיצונית (רכישה בנפרד) ליציאת DisplayPort במחשב, באמצעות כבל DP ל- DP (רכישה בנפרד). ודא כי שנאי המתח של הרכצת מחובר למקור מתח שמלי.
- .2 לחבר את התקני התצוגה החיצוניים ליציאות VGA או ליציאות Displayport של הרכצת.
- .3 כדי לוראות את כל התקני התצוגה המוחברים למחשב, הקלד **device manager** (מנהל התקן) בתיבת החיפוש בשירות המשימות ובחירה את היחסום **Device Manager** (מנהל התקן). אם אין מזהה את כל הצגים המוחברים, בדוק כדי לוודא שכל אחד מהם מחובר ליציאה הנכונה ברכצת.

הערה:  אפשרויות התצוגה במספר צגיים כוללות **Duplicate** (שכפול), שיוצרת תמונה מראה של מסך המחשב בכל התקני התצוגה המוחברים המאפשרים, או **Extend** (פריסה) שפורס את התצוגה של מסך המחשב על פני כל התקני התצוגה המוחברים המאפשרים.

גילוי התקני תצוגה אלחוטיים התואמים ל-Miracast והתחברות אליהם

כדי לגלוות התקני תצוגה אלחוטיים התואמים ל-Miracast ולהתחבר אליהם מובילו לצאת מהAPPLICATION הנווכיות, בצע את השלבים הבאים.

לפתיחה: Miracast

הקלד **project** (הקרן) בתיבת חיפוש בשורת משימות, ולאחר מכן לחץ על **Project to a second screen** (התקן **Connect to a wireless display** (התחבר לתצוגה אלחוטית) ופועל בהתאם להוראות בסיסן. 

6 ניהול צריכת החשמל

הערה: ייתכן שהמחשב כולל לחץ הפעלה או מתג הפעלה. המונח לחץ הפעלה המופיע לאורך כל המדרין, מתייחס לשני סוגי פקדי הפעלה.

כיבוי המחשב

זהירות: מידע שלא נשמר, יאבד בעת כיבוי המחשב.

הפקודה Shutdown (כיבוי) סוגרת את כל התוכניות הפתוחות, לרבות מערכת הפעלה, ולאחר מכן מכבה את התצוגה והמחשב.

כבה את המחשב באמצעות הממצבים הבאים:

- כאשר עלייך להחליף את הסוללה או לגשת לרכיבים הממוקמים בתוך המחשב
- כאשר אתה מחבר התקן חומרה חדשiano שאינו מתחבר ליציאת USB (אפיק טורי אוניברסלי)
- כאשר המחשב אינו בשימוש ומנתק מקורו מתוך חיצוני במשך זמן ממושך

אף שבאפשרות לבנות את המחשב באמצעות לחץ הפעלה, הילין המתולץ הוא להשתמש בפקודת הכיבוי של Windows:

הערה: אם המחשב נמצא במצב Sleep (שינה) או Hibernation (מצב שינה), תחילת עלייך לצאת במצב Sleep (שינה) או מצב Hibernation (מצב שינה) כדי שנitin יהיה לבנות את המחשב על-ידי לחיצה קצרה על לחץ הפעלה.

- .1 שמו אט עבודתך וסגור את כל התוכניות הפתוחות.
- .2 בחר בלחץ Start (התחל), בחר בסמל Power (הפעלה), ולאחר מכן בחר Shut down (כיבוי).

אם המחשב אינו מגיב ואניין יכול להשתמש בהילין הכיבוי שתואר לעיל, נסה לבצע את הליכי החירום הבאים, לפי סדר הופעתם:

- הקש על ctrl+alt+delete. בחר את הסמל Power (כיבוי), ולאחר מכן בחר Shut Down (כיבוי).
- לחץ על לחץ הפעלה במשך 5 שניות לפחות.
- נתק את המחשב מקורו מתוך חיצוני.
- לחץ על לחץ הפעלה במשך 15 שניות לפחות.

הגדרת אפשרויות צריכת החשמל

זהירות: מחשב שנמצא במצב שינה פגעה לכמה סיכונים מוכרים הייב. כדי למנוע גישה של משתמש לא מורשה לנットווים שבמחשב, גם אם הנתונים מוצפנים, HP ממליצה להפעיל תמיד חסון睡眠 (מצב שינה) במקום מצב Sleep (שינה) כשאין לך פיזית במחשב. השימוש באפשרות זו חשוב במיוחד בעת נסיעה עם המחשב.

שימוש במצבים של חיסכון באנרגיה

מצב Sleep (שינה) מופעל על-ידי היצרן. בעת הפעלת Sleep (שינה), נוריות הפעלה מהבהבות והתצוגה נעלמת מהמסך. עובודתך נשמרת בזיכרון.

זהירות: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה אפשרית באיכות השמע והויזואו, אוביין פונקציונליות של הפעלת שמע או וידאו, או אוביין מידע, הימנע מכינסה למצב Sleep (שינה) בעת קריאה מתקליטור או מכרזים זיכרונו או כתיבה אליהם.

הערה: לא ניתן להפעיל כל סוג של חיבור לעובדת ברשות או לבצע פונקציות כלשהן של המחשב בזמן שהמחשב נמצא במצב Sleep (שינה). 

הפעלת מצב Sleep (שינה) ויציאה ממנה

כאשר המחשב מופעל, אפשרוות להפעיל Sleep (שינה) באמצעות המדריכים הבאים:

- לחץ לחיצה קצרה על לחץ הפעלה.
 - בחור בלחצן Start (התחל), בחור בסמל Power (הפעלה), ולאחר מכן בחור Sleep (שינה).
- יציאה ממצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על לחץ הפעלה.
- כאשר המחשב י יצא ממצב Sleep (שינה), נוריות הפעלה נדלקות והמחשב חוזר למסנן שבו הפסקת עבודה.

הערה: אם הגדרת מערכת שתידרש בעת התעороות, עליון להזין את מערכת Windows שלך לפני שהמחשב יחזור למסנן. 

הפעלת המצב Hibernation (מצב שינה) שהופעל על-ידי המשתמש ויציאה ממנו (במושרים נבחרים בלבד)

באפשרותך להפעיל את המצב Hibernation (מצב שינה) שהופעל על-ידי המשתמש או לשנות הגדרות צריכת חשמל ופסקי זמן אחרים באמצעות Power Options (אפשרויות צריכת חשמל):

- הקלד power options (אפשרויות צריכת חשמל) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחור Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).
– לחופין –

לחץ לחיצה ימנית על הסמל של Power meter (מד צריכת חשמל) , ולאחר מכן בחור **Power Options** (מד צריכת חשמל). (אפשרויות צריכת חשמל).

- בחילונית השמאלית או הימנית, בחור do **Choose what the power buttons do** (בחירה מה עושים לחצני הפעלה).
.2
- בחור **Change Settings that are currently unavailable** (שבה הגדרות שאינן זמינים כעת), ולאחר מכן, באזורי **When I press the sleep button** (כאשר אני לוחץ על לחץ הפעלה) או **When I press the power button** (כאשר אני לוחץ על לחץ השינה), בחור **Hibernate** (מצב שינה).
.3
– לחופין –

תחת **Shutdown settings** (הגדרות כיבוי), בחור את תיבת הסימון **Hibernate** (מצב שינה) כדי להציג את האפשרות **Hibernate** (מצב שינה) בתפריט Power (צריכת חשמל).
.4

בחור **Save changes** (שמור שינויים).

יציאה ממצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על לחץ הפעלה. נוריות הפעלה נדלקות והעבודה חוזרת למסנן שבו הפסקת עבודה.

הערה: אם הגדרת מערכת שתידרש בעת התערוות, עליון להזין את מערכת Windows שלך לפני שהעבודה ת恢זר למסנן. 

שימוש במיד צריכת החשמל ובהגדורות צריכת החשמל

מד צריכת החשמל נמצא בשולחן העבודה של Windows. מד צריכת החשמל מאפשר לך לגשת במהירות להגדרות צריכת חשמל ולהציג את כמות הטעינה שנותרה בסוללה.

- כדי להציג את האחוז של כמות הטעינה שנותרה בסוללה ואת תוכנית צריכת החשמל הנוכחיית, מוקם את מצביע העכבר 

- כדי להשתמש ב-Power Options (אפשרויות צריכת חשמל), לחץ לחיצה ימנית על הסמל של מד צריכת החשמל 

ולאחר מכן בחר פריט מהרשימה. ניתן גם להקליד **power options** (אפשרויות צריכת חשמל) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **Power Options** (אפשרויות צריכת חשמל).

סמלים שונים של מד צריכת החשמל מצינים האם המחשב מופעל באמצעות סוללה או באמצעות מקור מתח חיצוני. כמו כן, הסמל מציג הودעה אם הסוללה מגיעה לרמת סוללה חלה או חולה במיוחד.

הגדורה של הגנת סיסמה בעת התעороות

להגדרת המחשב כך שיבקש סיסמה כאשר המחשב יוצא מצב Sleep (שינה) או מ-**Hibernation** (מצב שינה), פועל על-פי השלבים הבאים:

- .1. הקלד **power options** (אפשרויות צריכת חשמל) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **Power Options** (אפשרויות צריכת חשמל).

– לחופין –

לחץ לחיצה ימנית על הסמל של **Power Options** (מד צריכת חשמל) , ולאחר מכן בחר **Power meter** (מד צריכת חשמל).

(אפשרויות צריכת חשמל).

- .2. בחלונית השמאלית, בחר **Require a password on wakeup** (בקש סיסמה בעת התעороות).

- .3. בחר **Change Settings that are currently unavailable** (שנה הגדרות שאינן זמיניםCurrently unavailable).

- .4. בחר **Require a password (recommended)** (דרושים סיסמה (מומלץ)).

הערה: כדי ליצור סיסמה של חשבון משתמש או לשנות את הסיסמה הנוכחית של החשבון המשתמש שלך, בחר **Create or change your user account password** (צור או שנה את סיסמת החשבון המשתמש שלך), ולאחר מכן בהתאם להוראות עעל-גביה המופיע. אם אין לך אפשרות ליצור או לשנות סיסמה של חשבון משתמש, עברו לשלב 5.

- .5. בחר **Save changes** (שמור שינויים).

שימוש במתה הסוללה

אזהרה!  לצמצום בעיות בטיחות אפשריות, השתמש רק בסוללה שסופקה עם המחשב, בסוללה לחופין המסופקת על-ידי HP או בסוללה תואמת שנרכשה מ-HP.

מחשב זה פועל באמצעות מתה סוללה כאשר הוא אינו מחובר למתח חשמל חיצוני. אורך חיייה של סוללת מחשב משתנה בהתאם להגדרות של ניהול צריכת החשמל, התוכניות המופעלות במחשב, בהירות התצוגה, התקנים חיצוניים המתחברים למחשב ווגרים אחרים. השארת הסוללה במחשב בכל עת שבה המחשב מחובר למתח חשמל גורמת לטעינת הסוללה ומגנה על עבודהך במקרה של נפילת מתה. אם במחשב מותקנת סוללה טעונה והמחשב מופעל באמצעות מקור מתח חשמל חיצוני, המחשב עוצר באופן אוטומטי לשימוש במתה סוללה אם שבאו המתה מנוקה מהמחשב או במקרה של נפילת מתה החשמל.

הערה:  בעת ניתוק מתה החשמל, בהירות התצוגה מופחתת אוטומטית כדי לשמור את חיי הסוללה. במקרים נבחרים ניתן לעבורי בין מצב גרפיקה כדי להאריך את חיי הסוללה.

איתור מידע נוסף אודוטה הסוללה

לקבלת גישה למידע אודוטה הסוללה:

- .1. הקלד **support Assistant** (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה **HP Support Assistant**.

– לחופין –

לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות.

- .2. בחרו **My PC** (המחשב שלי), בחר בკורטייסייה **Diagnostics and Tools** (אבחון וכליים), ולאחר מכן בחרו **Battery Check** (בדיקות הסוללה של HP). אם HP Battery Check (בדיקות הסוללה של HP) מצינית כי יש להחליף את הסוללה. פנה לתמיכה.

- HP Support Assistant מספק את הכלים והמידע הבאים אודות הסוללה.
- הכלי **HP Battery Check** (בדיקה סוללה של HP) לבדיקה של ביצועי הסוללה
 - מידע אודות כיול, בהחול צריכת חשמל וטיפול ואחסון בכונים לצורך הארכת חיי הסוללה
 - מידע אודות סוג סוללות, מפרטם, אוורח חיי הסוללות וKİבולת

שימוש ב-**Battery Check** (בדיקות סוללה של HP)

כדי לעקוב אחר מצב הסוללה, או אם לא ניתן עוד לטעון את הסוללה, הפעיל את **HP Battery Check** (בדיקות הסוללה של HP) ב-**HP Support Assistant**. אם **HP Battery Check** (בדיקות הסוללה של HP) מצינית כי יש להחליף את הסוללה, פנה לתמיכה.

להפעלת **HP Battery Check** (בדיקות הסוללה של HP):

- .1. חיבור את שני המתחם למחשב.

הערה: על המחשב להיות מחובר למקור מתח חיצוני כדי להבטיח פעולה תקינה של **Battery Check** (בדיקות הסוללה).

- .2. הקלד **support** (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן ב-**אפליקציה**.

– לחילופין –

לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות.

- .3. בחרו **My PC** (המחשב שלי), בחר בკורטייסייה **Diagnostics and Tools** (אבחון וכליים), ולאחר מכן בחרו **Battery Check** (בדיקות הסוללה של HP). אם **HP Battery Check** (בדיקות הסוללה של HP) מצינית כי יש להחליף את הסוללה. פנה לתמיכה.

Battery Check (בדיקות הסוללה) בודק את הסוללה ואת התאים שלה כדי לראות אם הם פועלים כראוי, ולאחר מכן מדוחע על תוצאות הבדיקה.

הציג כמהות העינה הנוצרת של הסוללה



מיוטוב משך הבדיקה של הסוללה

משך פרויקת הסוללה משתנה בהתאם למאפיינים שבהם אתה משתמש בעת השימוש במתה הסוללה. משך הבדיקה המרבי מתאפשר בהדוגה, ככל שקיבולת האחסון של הסוללה פוחתת באופן טבעי.

עצות לקבלת משך פרויקה מיוטוב של הסוללה:

- הפחית את בהירות התצוגה.

- בחר בהגדרה **Power saver** (חיסכון בצריכת חשמל) ב-**Power Options** (אפשרויות צריכת חשמל).

ניהול רמות סוללה חלשה

המידע בסעיף זה מתאר את התוצאות ואת תగובות המערכת כפי שהוגדרו על-ידי היוצרים. ניתן לשנות התוצאות מסוימות של סוללה חלשה ותגובות מערכת מסוימות באמצעות **Power Options** (אפשרויות צריכת חשמל). ההעדפות שנקבעו באמצעות **Power Options** (אפשרויות צריכת חשמל) אינן משפיעות על הנוריות.

הקלד power options (אפשרויות צריכת חשמל) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **(אפשרויות צריכת חשמל).**

דיהוי רמות של סוללה חלה

כאשר סוללה המהווה את מקור המתח היחידי של המחשב מגיעה לרמה חלה או מיאוד, תתרחש התופעה הבאה:
• נורית הסוללה (במוצרים נבחרים בלבד) מצינית רמת סוללה חלה או חלה מיאוד.

- לחופין -

• **הסמל Power meter (מד צריכת חשמל)**  מציג הוודה על רמת סוללה חלה או חלה מיאוד.

אם המחשב מופעל או נמצא במצב Sleep (שינה), המחשב ישאר במצב Sleep (שינה) לפרק זמן קצר, ולאחר מכן יכבה. נתונים שלא נשמרו, יאבדו.

פתרונות מצב של רמת סוללה חלה

פתרונות מצב של רמת סוללה חלה כאשר מקור מתח חייזוני זמין

▲ חבר את אחד מההתקנים הבאים:

- שנאי מתח
- התקן עגינה או הרחבה אופציונליים
- מתאם מתח אופציונלי הנרכש באビור HP

פתרונות מצב של רמת סוללה חלה כאשר אין מקור מתח זמין

כדי לפטור מצב של רמת סוללה חלה כשיין מקור מתח חייזוני זמין, שמו את עבודתך ולאחר מכן כבה את המחשב.

שמור מתח הסוללה

הקלד power options (אפשרויות צריכת חשמל) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **Options (אפשרויות צריכת חשמל).**

- לחופין -

• בחר בהגדות של צריכת חשמל נמוכה באמצעות Power Options (אפשרויות צריכת חשמל).

• כבה את חיבורו האלחוטי ורשות התקשרות המקומית (LAN) וצא מישומי המודם שאינן משתמש בהם.

• נתק התקנים חייזוניים שאינם בשימוש ושאים מחוברים למוקו מתח חייזוני.

• הפסק, השבת או הסר את כל כרטיסי הדיסקון החיזוניים שאינם משתמש בהם.

• הפחחת בהירות המסן.

• לפני שתפסיק את עבודתך, הכנס את המחשב במצב שינה (Sleep) או כבה את המחשב.

השלכת סוללה

כשסוללה מגיעה לסוף חי השימוש שלה, אין להשליך אותה לאשפה הביתה הוגילה. פעל בהתאם לחוקים ולתקנות באזוריrgb(128, 128, 128) לגבי השלכת סוללות.

החלפת סוללה

משתמשים אינם יכולים להחליף את הסוללות במוצר זה בקלות. הסורה או החלפה של הסוללה עלולות לפגוע בכיסוי האחוריות. אם לא ניתן עוד לטען את הסוללה, פנה לתמיכה.

שימוש במקור מתוך חשמל חיצוני

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון לביעות בטיחות אפשריות, יש להשתמש רק בשנאי המתח שסופק עם המחשב, בשנאי מתח חלופי המסופק על-ידי HP, או בשנאי מתח תואם שנרכש דרכו HP.

הערה: קיבלת מידע על חיבורו למתח חשמל, עיין בעلون המידע הולאות התקנה המצורף לאריזת המחשב.

מתוך חשמל חיצוני מסופק באמצעות שבאי מאורשר או באמצעות התקן עגינה או הרוחבה אופציונלי.

חבר את המחשב למקור מתח חשמל חיצוני באמצעות אחד מהתנאים הבאים:

- בעת עגינה או כירול של סוללה
- בעת התקנה או שינוי של תוכנת המערכת
- בעת כתיבת מידע לתקליטור CD, DVD או BD (במוצרים נבחרים בלבד)
- בעת הפעלת Disk Defragmenter (ማאה הדיסק)
- בעת ביצוע גיבוי או שחזור

בעת חיבורו ההתקין למקור מתח חשמל חיצוני, מתרחשים האירועים הבאים:

- הסוללה מתחילה להויטען.
- אם המחשב מופעל, הפסיק של מד צריכת החשמל בשורת המשימות משתנה.

בעת כניסה למקור מתח חשמל חיצוני, מתרחשים האירועים הבאים:

- המחשב עובר לשימוש מתוך סוללה.
- בהירות התצוגה מופחתת באופן אוטומטי כדי להאריך את חיי הסוללה.

הגנה על המחשב

מאפייני האבטחה הстанדראדים שכלולים במערכת הפעלה Windows ובתוכנית השירות Computer Setup (BIOS) שאינה חלק מ-Windows, יכולים להגן על ההגדרות האישיות והנתונים האישיים מוגון סיוכנים.

הערה: פתרונות אבטחה מיועדים לשמש כಗורמים מرتיעים. ייתכן שגורמים מסוימים אלו לא ימכוו שימוש לרעה או גניבה של מוצר.

הערה: לפני שליחת המחשב לתיקון, גבה ומחק קבצים סודיים, והסר כל הסיסמאות המוגדרות.

הערה: ייתכן שמאפיינים מסוימים המופיעים בפרק זה לא יהיו זמינים במחשב שברשותך.

הערה: המחשב שברשותך תומך ב-Comptrace, שירות מקוון מבוסס-אבטהה לניהול מעקב ולשחרור זמן במדיניות/אזורים נבחרים. אם המחשב נגן, Computrace יכול לאטור את המחשב אם המשמש הבלתי מורשה ניגש לאלטראנו. כדי להשתמש ב-Comptrace, יש לרכוש את התוכנה ולהירשם כמנוי לשירות. לקבלת מידע אודות הזמנה של תוכנת Computrace, עבורו לאתר <http://www.hp.com>.

מאפיין אבטחה	סיוכני המחשב
HP Client Security, בשילוב עם סיסמה, קרティים חכם, קרティים ללא מגעים, טביעות אצבע רשומות, או הרשות איזמות אחרות	שימוש לא מורשה במחשב
*Computer Setup ב-BIOS	גישה לא מורשת ל-Computer Setup (BIOS)
*Computer Setup DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד) או System Lock (ב모וצרים נבחרים בלבד)	גישה לא מורשת לתוך הכונן הקשיח
*Computer Setup אחזור ב-BIOS (ב모וצרים נבחרים בלבד) או מכוון קשיח חיצוני (ב모וצרים נבחרים בלבד)	אתחול לא מורשה מכונן אופטי חיצוני אוPCI (ב모וצרים נבחרים בלבד), מאפיין אפשרויות אחזור ב-Computer Setup בלבד או מותאם רשות פנימי
Windows	גישה לא מורשת לחשבון משתמש ב-Windows
▪ HP Drive Encryption ▪ Windows Defender	גישה לא מורשת לבתוחנים
*Computer Setup ב-BIOS	גישה לא מורשת להגדרות Computer Setup ולמידע אחר בנבוגע ליזהו המערכת
חריז כבל אבטחה (בשימוש עם כבל אבטחה אופציוני במוצרים נבחרים בלבד)	הזהה לא מורשת של המחשב
Computer Setup (המודעת ROM BIOS) המותקנת מראש, וניתן להשתמש בה גם כשמערכות הפעלה אינה פועלת או אינה נפענת כלכה. באפשרותך להשתמש בהתקין הצבעה (لاح מגע, מוש עצבעה או עבר USB) או במקלדת כדי לנבוע ולבצע בחירות ב-Computer Setup בלבד.	הערה: במחשביו לוח ללא מקלדות, ניתן להשתמש במסך המגע.

שימוש בסיסמאות

סיסמה היא קבוצת תווים שאתה בוחר כדי לאבטח את המידע במחשב. ניתן להגדיר מספר סוגים סיסמאות, בהתאם לאורן שבו ברצונך לשולוט בגישה למידע. ניתן להגדיר סיסמאות ב-Windows או ב-Computer Setup המותקנת מראש במחשב.

- סיסמאות ניהול המערכת של BIOS ו-BIOS Mogdorot Computer Setup מוגדרות ב-Computer Setup ומוגדרות באמצעות BIOS של המערכת.
- סיסמאות של Windows מוגדרות רק במערכת הפעלה Windows.
- אם שכח את סיסמאות ה-DriveLock של המשתמש ושל המנהל שהוגדרו ב-Computer Setup, הכוון הקשיך שמוגן על-ידי הסיסמאות נבעל לצמיות ולא ניתן עוד להשתמש בו.
- ניתן להשתמש באוטה הסיסמה עבור מאפיין של Computer Setup ועבור מאפיין אבטחה של Windows. כמו כן, ניתן להשתמש באוטה הסיסמה עבור יותר מאפיין אחד של Computer Setup.
- השימוש בעצמות שלහן ליצירה ושמירה של סיסמאות:

 - בעת ייצור סיסמאות, פועל לפי הדרישות שמוגדרות על-ידי התוכנית.
 - אל תשתמש באוטה הסיסמה במספר אפליקציות או אתרי אינטרנט, ולאחר מכן בשיטת Windows שלך עבור אפליקציה או אתר אינטרנט אחר כלשהם.
 - השימוש במאפיין Password Manager של HP Client Security כדי לאחסן את שמות המשתמש והסיסמאות שלך עבור כל אתר האינטרנט והאפליקציהים. תוכל לקרוא אותם בעתיד באופן מאובטח, אם לא תזכיר אותם.
 - אל תsharp סיסמאות בקובץ במחשב.

- הפעולות הבאות מפורטות סיסמאות Windows וסיסמאות ניהול מערכת BIOS נפרוצות ומתארות את תפקידיהן.

הגדות סיסמאות ב-Windows

פונקציה	סistema
מגנה על גישה לחשבון של Windows ברמת ניהול המערכת.	סיסמת ניהול המערכת*
הערה: הגדרת סיסמת ניהול המערכת של Windows יכולה מגדרה את סיסמת ניהול המערכת של BIOS.	
להגנה על גישה לחשבון משתמש ב-Windows.	סיסמת משתמש*
* לקבלת מידע על הגדרת סיסמת ניהול מערכת של Windows או סיסמת משתמש של Windows, הקלד support (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכןבחר את האפליקציה .HP Support Assistant	

הגדות סיסמאות ב-Computer Setup

פונקציה	סistema
מגנה על הגישה ל-Computer Setup.	סיסמת ניהול מערכת של BIOS*
הערה: אם הפעלו מאפיינים למיניהם הסורה של סיסמת ניהול המערכת של BIOS, לא יהיה ניתן להסירה עד להסרת מאפיינים אלה.	
להגנה על גישה לכונן הקשיך הפנימי שמוגן על-ידי DriveLock. בעשה בה שימוש גם להסרת ההגנה של DriveLock.	סיסמת DriveLock של ניהול*
הערה: במקרים נבחרים, עליך להגדיר סיסמת ניהול מערכת של BIOS DriveLock לפני שתוכל להגדיר סיסמת DriveLock.	
מגנה על הגישה לכונן הקשיך הפנימי שמוגן באמצעות DriveLock Passworts (סיסמאות DriveLock) במנהל.	סיסמת DriveLock של משתמש*
הערה: במקרים נבחרים, עליך להגדיר סיסמת ניהול מערכת של BIOS DriveLock לפני שתוכל להגדיר סיסמת DriveLock.	
* לקבלת מידע אודות כל אחת מסיסמאות אלה, עיין בנושאים הבאים.	

ניהול סיסמת ניהול מערכת של BIOS

כדי להגדיר, לשנות או למחוק סיסמה זו, בצע את השלבים הבאים:

הגדotte סיסמה חדשה של ניהול מערכת של BIOS

.1 הפעל את Computer Setup.

- מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות:

Computer Setup הפעל או הפעל מחדש את המחשב, ועם הופעת הסמל של HP, לחץ על **f10** כדי להיכנס ל-.Setup

- מחשבי לוח ללא מקלדות:

כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן הפעלה יחד עם לחצן החילשת עוצמת הקול עד שיוופיע תפריט הפעלה, ולאחר מכן הקש על **F10** כדי להיכנס ל-.Computer Setup

בחר **Security** (אבטחה), בחר **Create BIOS Administrator password** (צור סיסמת ניהול מערכת של BIOS) או **Up BIOS Administrator Password** (הגדו סיסמת ניהול מערכת של BIOS) (ב모צרים נבחרים בלבד) ולאחר מכן לחץ על **enter**.

.3 כשתתבקש, הקלד סיסמה.

.4 כשתתבקש, הקלד את הסיסמה החדשה פעם נוספת לאישור.

.5 כדי לשמר את השינויים וליצאת מ-Computer Setup, בחר את הסמל **Save** (שמור) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסן.

—לחולופין —

בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן לחץ על **enter**. השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

שינוי סיסמת ניהול מערכת של BIOS

.1 הפעל את Computer Setup.

- מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות:

Computer Setup הפעל או הפעל מחדש את המחשב, ועם הופעת הסמל של HP, לחץ על **f10** כדי להיכנס ל-.Setup

- מחשבי לוח ללא מקלדות:

כבה את מחשב הלוח. לחץ על לחצן הפעלה יחד עם לחצן החילשת עוצמת הקול עד שיוופיע תפריט הפעלה, ולאחר מכן הקש על **F10** כדי להיכנס ל-.Computer Setup

בחר **Security** (אבטחה), בחר **Change BIOS Administrator Password** (שנה סיסמת ניהול מערכת של BIOS) או **Change Password** (שנה סיסמה) (ב모צרים נבחרים בלבד) ולאחר מכן לחץ על **enter**.

.3 כשתתבקש, הקלד את הסיסמה הנוכחיית.

.4 כשתתבקש, הקלד את הסיסמה החדשה שלן.

.5 כשתתבקש, הקלד את הסיסמה החדשה פעם נוספת לאישור.

.6 כדי לשמר את השינויים וליצאת מ-Computer Setup, בחר את סמל **Save** (שמור) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסן.

—לחולופין —

בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן לחץ על **enter**. השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

מחיקת סיסמת ניהול מערכת של BIOS

.1 הפעל את Computer Setup.

- מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות:

▲ הפעל או הפעל מחדש המחשב, עם הופעת הסמל של HP, לחץ על **f10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.

- מחשבי לוח ללא מקלדות:

▲ כבוי את מחשב הלוח. לחץ על לחצן הפעלה ייחד עם לחצן החלשת עצמת הקול עד שיופיעו תפריט הפעלה, ולאחר מכן הקש על **F10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.

.2 בחר **Security** (אבטחה), בחר **Change BIOS Administrator Password** (שנה סיסמת ניהול מערכת של BIOS) או **Change Password** (שנה סיסמה) (ב모וצרים נבחרים בלבד) ולאחר מכן לחץ על **enter**.

.3 השתתקע, הקלד את הסיסמה הנוכחיית.

.4 השתתקע להזין את הסיסמה החדשה, השאיר את השדה ריק ולאחר מכן הקש **enter**.

.5 השתתקע להקליד שוב את הסיסמה החדשה שלן, השאיר את השדה ריק ולאחר מכן הקש **enter**.

.6 כדי לשמרו את השינויים ולצאת מ-Computer Setup, בחר את סמל **Save** (שמור) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסן.

–לחולפים –

.7 בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן לחץ על **enter**.
השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

הזנת סיסמת ניהול מערכת של BIOS

כasher תוצג ההנחייה **BIOS Administrator password** (סיסמת ניהול מערכת של BIOS), הקלד את הסיסמה שלך (באמצעות אותם מקשים שבהם השתמשת להגדרת המערכת), ולאחר מכן לחץ על [enter](#). לאחר שבי ניסיונות כושלים להזין את סיסמת ניהול המערכת של BIOS, עלייך להפעיל מחדש המחשב ולנסות שוב.

ניהול סיסמת נבחרים בלבד Computer Setup של DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)

זהירות:  למונעת השבתה לצמיות של כוון קשיח המוגן באמצעות DriveLock, רשות לעצמך את סיסמת DriveLock של המשתמש ואת סיסמת DriveLock של המנהל במקום בטוח, הרחק מהמחשב. אם שכחת את שתי סיסמות DriveLock, הכוון הקשיח יונען לצמיות ולא ניתן יהיה להשתמש בו עוד.

הגנת DriveLock מונעת גישה לא מורשית לתוכן הכוון הקשיח. ניתן להחיל את DriveLock ורק על כוננים קשיחים פנימיים במחשב. לאחר ההחלה של הגנת DriveLock על כוון, יש להזין סיסמה לצורך גישה לכוון. יש להכניס את הכוון להמחשב או לMSCFEL יציאות מתקדם כדי שיבתן יהיה לגשת אליו באמצעות סיסמות DriveLock.

להחלת הגנת DriveLock על כוון קשיח פנימי, יש להגדיר סיסמת משתמש וסיסמת ניהול ב-Computer Setup. הבא בחשבון את השיקולים הבאים ברגעו לשימוש בהגנת DriveLock:

- לאחר החלת ההגנה של DriveLock על כוון קשיח, ניתן לגשת לכוון הקשיח ורק באמצעות הזנת סיסמת משתמש או סיסמת ניהול.
- על הבעלים של סיסמת המשתמש להיות משתמש על בסיס יומ-יומי בכוון הקשיח המוגן. הבעלים של סיסמת המנהל עשויו להיות מנהל מערכת או משתמש על בסיס יומ-יומי.
- סיסמת המשתמש וסיסמת המנהל יכולות להיות זהות.
- ניתן למחוק את סיסמת המשתמש או סיסמת המנהל רק באמצעות הסורת הגנת DriveLock מהכוון.

הערה:  ב모וצרים נבחרים, עלייך להגדיר סיסמת ניהול מערכת של BIOS לפני שתוכל לגשת למאפיוני DriveLock.

הגדרת סיסמת DriveLock

כדי להגדיר סיסמת DriveLock ב-Computer Setup, בצע את השלבים הבאים:

.1 הפעלת Computer Setup

- מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות:

.1. כבאהו את המחשב.

.2. לחץ על לחצן הפעלה ועם הופעת הסמל של HP, לחץ על **f10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.

- מחשבי לוח ללא מקלדות:

.1. כבאהו את מחשב הלוח.

.2. לחץ על לחצן הפעלה יחד עם לחצן הבחירה עוצמת הקול עד שיוופיע תפריט הפעלה, ולאחר מכן הקש על **F10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.

.2 בחירת Security (abytchah) בצוירם נבחרים, ייתכן שתתבקש להגדיר סיסמת DriveLock ולהזין את סיסמת ניהול המערכת של BIOS.

.3 בחירת הבחירה שעליו ברצונך להגן, ולאחר מכן לחץ על **enter**.

.4 בחירת **Set DriveLock Password** (DriveLock סיסמת ניהול) או **Set DriveLock Master Password** (הגדר DriveLock סיסמת DriveLock) (בצוירם נבחרים בלבד), בחור **DriveLock** ולאחר מכן לחץ על **enter**.

.5 קרא את האזהרה בעין.

.6 פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסן כדי להגדיר סיסמת DriveLock.

.7 כדי לצאת מ-Setup, בחור **Main** (ראשי), בחור **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן בחור **Yes** (כן).

הפעלת DriveLock (בצוירם נבחרים בלבד)

בצוירם נבחרים, ייתכן שתצטרכן לפעול לפי ההוראות הבאות כדי להפעיל את DriveLock.

.1 הפעלת Computer Setup

- מחשבים או מחשבי לוח עם מקלדות:

.1. כבאהו את המחשב.

.2. לחץ על לחצן הפעלה ועם הופעת הסמל של HP, לחץ על **f10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.

- מחשבי לוח ללא מקלדות:

.1. כבאהו את מחשב הלוח.

.2. לחץ על לחצן הפעלה יחד עם לחצן הבחירה עוצמת הקול עד שיוופיע תפריט הפעלה, ולאחר מכן הקש על **F10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.

.2 בחירת Security (abytchah), בחור **Hard Drive Utilities** (תוכנויות שירות של הוכן הקשיח) או **DriveLock Tools** (כלי ניהול הקשיח) (בצוירם נבחרים בלבד), בחור **DriveLock** ולאחר מכן לחץ על **enter**.

.3 בחירת **Set DriveLock Password** (הגדר DriveLock סיסמת ניהול) בצוירם נבחרים, ייתכן שתתבקש להזין את סיסמת ניהול המערכת של BIOS ולבחור **Password**.

.4 פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסן כדי לבחור את האפשרות להפעיל DriveLock ולהזין סיסמאות כאשר תתבקש.

הערה: ב모וצרים נבחרים, ייתכן שתתבקש להקליד DriveLock. זהו שדה תלו依 רישיון.

- .5 כדי לצאת מ-**Computer Setup**, בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן בחר **Yes** (כן).

השבת DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)

- .1 הפעל את **Computer Setup**.
- מחשבים או מחשביו לוח עם מקלדות:
- .2 כבנה את המחשב.
- .3 לחץ על לחצן ההפעלה ועם הופעת הסמל של HP, לחץ על **F10** כדי להיכנס ל-**Computer Setup**.
- מחשביו לוח ללא מקלדות:
- .4 כבנה את מחשב הלוח.
- .5 לחץ על לחצן ההפעלה יחד עם לחצן החילשת עצמת הקול עד שיופיעו תפריט הפעלה, ולאחר מכן הקש על **F10** כדי להיכנס ל-**Computer Setup**.

- .2 בחר **Security** (אבטחה), בחר **Hard Drive Tools** (תוכנות שירות של הכונן הקשיח) או **Hard Drive Utilities** (תוכנות שירות של הכונן הקשיח) (ב모וצרים נבחרים בלבד), בחר **DriveLock** ולאחר מכן לחץ על **enter**.

Set DriveLock **הערה:** ב모וצרים נבחרים, ייתכן שתתבקש להזין את סיסמת ניהול המערכת של BIOS ולבחור **DriveLock Password** (הגדיר סיסמת DriveLock).

- .3 בחר את הכונן הקשיח שברצונך לניהל, ולאחר מכן לחץ על **enter**.
- .4 פעל לפי ההוראות שלל-גבוי המסנן כדי להשבית את DriveLock.
- .5 כדי לצאת מ-**Computer Setup**, בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן בחר **Yes** (כן).

הذנת סיסמת DriveLock (ב모וצרים נבחרים בלבד)

- ודא שהcoonן הקשיח הוכנס למחשב (לא להתקין עגינה או MultiBay חיצוני או פציגונליום).
- כארור תוצג הבקשה **DriveLock Password** (סיסמת DriveLock) (סיסמת המשותח או המנהל (באמצעות אותם מקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה) ולאחר מכן הקש **enter**).
- לאחר שלושה ניסיונות כושלים להזין את הסיסמה,ulin לכבות את המחשב ולנסות שוב.

שינוי סיסמת DriveLock (במוצרים נבחרים בלבד)

כדי לשנות סיסמת DriveLock ב-Computer Setup, בצע את השלבים הבאים:

- .1 כבה את המחשב.
- .2 לחץ על לחצן הפעלה.
- .3 כאשר תופיעו הנטיחה **DriveLock Password** (סיסמת DriveLock), הקלד את סיסמת-hnichia של Computer Setup, בחרו **Security** (כלי ניהול) או **Hard Drive Tools** (תוכנויות שירות של הוכן הקשיח) או **Tools** (כלי כונן קשיח) (במוצרים נבחרים בלבד), לחץ על **enter**, ולאחר מכן לחץ על **f10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.
- .4 בחרו **Security** (כלי ניהול), בחרו **Hard Drive Utilities** (תוכנויות שירות של הוכן הקשיח) או **Tools** (כלי כונן קשיח) (במוצרים נבחרים בלבד), בחרו **DriveLock** ולאחר מכן לחץ על **enter**.

הערה:  במוצרים נבחרים, ייתכן שתתבקש להזין את סיסמת ניהול המערכת של BIOS ולבחור **DriveLock Password** (הגדר סיסמת-hnichia).

- .5 בחרו את הוכן הקשיח שברצונך לניהל, ולאחר מכן לחץ על **enter**.
- .6 בחרו את האפשרות לשינוי הסיסמה ולאחר מכן פעם בהתאם להנחיות על-גבי המטן כדי להזין סיסמאות.
- .7 **הערה:**  האפשרות **Change DriveLock Master Password** (שינוי סיסמת-hnichia של מנהל) גלויה רק אם סיסמת המנהל הופיעה בהנחיות DriveLock Password (סיסמת-hnichia) (בשלב 3).
- .8 כדי לצאת מ-Setup, בחרו את **Main** (ראשי) בחרו **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על המטן.

שימוש ב- Computer Setup של Automatic DriveLock (במוצרים נבחרים בלבד)

בסביבה מרובת משתמשים, אפשרותן להגדיר סיסמת Automatic DriveLock (בעילת כוון אוטומטית). כאשר הסיסמהAutomatic DriveLock (בעילת כוון אוטומטית) מופעלת, יוצרו סיסמת משתמש אקרואית וסיסמת ניהול DriveLock המשמש כלשהו הרושאה לסיסמה, אותה סיסמת משתמש ואיתה סיסמה של מנהל DriveLock אקרואיות משמשות לביטול הבעילה של הוכן.

הערה:  עלייך להגדיר סיסמת ניהול מערכת של BIOS לפני שתוכל לגשת למאפיינים של Automatic DriveLock.

הΖתת סיסמת Automatic DriveLock (במוצרים נבחרים בלבד)

להפעלת סיסמת Automatic DriveLock (בעילת כוון אוטומטית) ב-Computer Setup, פעל בהתאם לשלבים הבאים:

- .1 הפעל את המחשב או הפעל אותו מחדש, ולאחר מכן הקש **esc** כאשר מוצגת הודעה "Press the ESC key for Startup" (הקש על מקש ESC לפתיחת הפעלה) בתחתיות המטן.
 - .2 הקש **f10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.
 - .3 בחרו **Security** (כלי ניהול), בחרו **Hard Drive Tools** (כלי כונן קשיח) (כלי כונן קשיח), ולאחר מכן לחץ על **enter**.
 - .4 הקלד את סיסמת ניהול המערכת של BIOS, ולאחר מכן הקש **enter**.
 - .5 בחרו כוון קשיח פנימי ולאחר מכן לחץ על **enter**.
 - .6 קרא את האזהרה. כדי להמשיך, בחר **YES** (כן).
 - .7 כדי לשמר את השינויים ולצאת מ-Setup, בחרו את הסמל **Save** (שמור) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המטן.
- לחילופין —
- בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן לחץ על **enter**.

הסרת הגנה של Automatic DriveLock (במוציאים נבחרים בלבד)

להסраה של הגנת DriveLock בתוכנית השיווט Computer Setup, פועל בהתאם לשלבים הבאים:

- .1 Press the ESC key for Startup (הפעל את המחשב או הפעל אותו מחדש, ולאחר מכן הקש **esc** כאשר מוצגת הודעה "Menu" (הקש על מקש ESC לתפריט הפעלה) בתחתית המסך).
 - .2 הקש **f10** כדי להיכנס ל-Computer Setup.
 - .3 בחר **Security** (אבטחה), בחר **Hard Drive Tools** (כלי כונן קשיח), בחר **Automatic DriveLock** וללאו ממן לחץ על **enter**.
 - .4 הזר את סיסמת מכנה המערכת של BIOS, ולאחר מכן הקש **enter**.
 - .5 בחר כונן קשיח פנימי ולאחר מכן לחץ על **enter**.
 - .6 בחר **Disable Protection** (השבת הגנה).
 - .7 כדי לשמר את השינויים וליצאת מ-Computer Setup, בחר את סמל **Save** (שמור) ולאחר מכן פועל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך.
- לחולופין —
- בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן לחץ על **enter**.

שימוש בתוכנת אנטי-ווירוס

כאשר אתה משתמש במחשב לצורך גישה לדואר אלקטרוני, לרשות או לאינטרנט, אתה עלול לחשוף את המחשב לוירוסי מחשב. וירוסי מחשבים יכולים להשיבת את מערכת הפעלה, התוכניות או כל השירות, או לגרום להם לפעול באופן חריג. תוכנת אנטי-ווירוס יכולה להזות את מרבית הוירוסים, להشمיד אותם, ובמראות המקרים אף לתקן נזקים שנגרמו על-ידים. כדי לספק הגנה וציפה נגד וירוסים חדשים, יש להקפיד לעדכן את תוכנת האנטי-ווירוס.

Windows Defender מותקן מראש במחשב שלך. מומלץ מאוד להמשיך ולהשתמש בתוכנת אנטי-ווירוס כדי לספק הגנה מלאה למחשב.

לקבלת מידע נוסף על וירוסים, עבורו אל HP Support Assistant.

שימוש בתוכנת חומת אש

חומות אש מיועדות למניעת גישה לא מורשית למערכת או לרשות. חומת אש יכולה להיות תוכנה שבאפשרותה להתקין במחשב /או ברשות שברשותך או פתרון שנוצר עבורך חומרה ותוכנה.

קיימים שני סוגי של חומות אש:

- חומות אש מבוססות-ማוחה—תוכנה המגינה רק על המחשב שבו היא מותקנת.
- חומות אש מבוססות-רשת—מותקנות בין מודם DSL או הcablim לרשת הביתה שלך כדי להגן על כל המחשבים ברשת.

ಚומת אש מותקנת במערכת, מבוצעת מעקב אחר כל הנתונים הנשלחים למערכות וממנה ונערכות השוואות בין סדרה של קרייטוריוני אבטחה מוגדרי-משתמש. הנתונים שאינם עומדים בקרייטוריונים אלה, ייחסמו.

יתכן שבמחשב שברשותך או בציוד לעובודה ברשות כבר מותקנת חומת אש. אם לא, קיימים פתרונות תוכנה של חומת אש.

הערה: בתנאים מסוימים חומת האש יכולה לחסום גישה למשחקים באינטרנט, להפריע לשיטופי מדפסות או קבצים ברשות, או לחסום קבצים מצורפים מורשים בדואר אלקטרוני. כדי לפתח את הבעיה באופן זמני, השבת את חומת האש, בצע את המשימה הרצiosa ולאחר מכן הפעיל מחדש את חומת האש. כדי לפתח את הבעיה לצמצמות, הגדיר מחדש את התצורה של חומת האש.

התקנת עדכוני תוכנה

תוכנות של HP, Windows, ותוכנות של צד שלישי המותקנות במחשב אמורים להתעדכן באופן קבוע כדי לתקן בעיות אבטחה ולשפר את ביצועי התוכנה.

חשוב: Microsoft שולחת התראות בוגר לעדכוני Windows, שעשוים לכלול עדכוני אבטחה. כדי להגן על המחשב מפני פרצות אבטחה ווירוסי מחשב, התקן את כל העדכונים של Microsoft ברגע שתתקבל התראה.

ניתן להתקין עדכונים אלה באופן אוטומטי.

כדי להציג או לשנות את ההדרות:

1. בחר בלחצן **Start** (התחל), בחר **Settings** (הגדרות), ולאחר מכן בחר **Update & Security** (עדכון ואבטחה).
2. בחר **Windows Update** (עדכון Windows), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות של-גבי המסן.
3. לקביעת מועד להתקנת עדכונים, בחר **Advanced Options** (אפשרויות מתקדמות), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות של-גבי המסן.

שימוש ב-**HP Client Security** (ב모וצרים נבחרים בלבד)

תוכנת HP Client Security מושתת מראש במחשב. ניתן לגשת לתוכנית באמצעות הסמל HP בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות, או באמצעות לוח הבקשה של Windows. התוכנה מספקת מאפייני אבטחה מסוימים להגן מפני גישה לא מורשית למחשב, לרשותות ולבתונים קרייטיים. לקבלת מידע נוספת של תוכנת HP Client Security.

שימוש ב-**HP Touchpoint Manager** (ב모וצרים נבחרים בלבד)

HP Touchpoint Manager הוא פתרון IT מבוסס-ענן המאפשר לעסקים לנצל ולפעול ביעילות את נכסיו החברתיים. HP Touchpoint Manager מסייע להגן על התקנים מפני תוכנות זדוניות והתקפות אחרות, מפקח על תקינות הצג ומאפשר ללקוחות לצמצם את הזמן המוקדש לפתרון בעיות בהתקן ובבטיחתו שעמם מתמודד משתמש הקצה. לקוחות יכולים להוריד ולהתקין את התוכנה במחירים, הילךiesel ומשתלים ביחס לפתרונות פנים-ארגוניים וגילים. לקבלת מידע נוסף, וראה <http://www.hptouchpointmanager.com>.

שימוש ב-**כבל אבטחה אופציוני** (ב모וצרים נבחרים בלבד)

כבל אבטחה (רכישה בנפרד) מיועד לפעול כಗורם מرتיע, אך ייתכן שהוא לא ימנע שימוש לרעה או גנבה של המחשב. כדי לחבר כבל אבטחה למחשב, פעל בהתאם להוראות של יצרן ההתקן.

שימוש ב-**קורא טביעות אצבע** (ב모וצרים נבחרים בלבד)

קוראי טביעות אצבע משלבים זמינים במכשירים נבחרים. כדי להשתמש בקורא טביעות האצבע, עליך לרשום את טביעות האצבע שלך ב-**Credential Manager** (מנהל הרשאות) של HP Client Security. עיין במדריך של תוכנת HP Client Security. לאחר רישום טביעות האצבע שלך ב-**Credential Manager**, תוכל להשתמש ב-**Password Manager** של HP Client Security כדי לאחסן ולהזין את שמות המשתמש והסיסמות שלך באירוע האינטראקט והישומים הנתמכים.

איתור קורא טביעות האצבע

קורא טביעות האצבע הינו חישון מתקתי קטן הממוקם באחד מהאזורים הבאים במחשב:

- בסמוך לתחתית לוח המגע
- מצד הימני של המקלדת
- מצד הימני או השמאלי העליון בתצוגה
- מצד השמאלי או הימני של התצוגה

בהתאם לדגם המוצר שברשותך, ניתן להטוט את קורא טביעות האצבע בצורה אופקית או אנכית. בשני הכוונים יש צורך להניח את האצבע במאונן לחישון המתכתי.

חשוב לבצע תחזקה שוטפת על-מנת לשמרו על המחשב במצב אופטימי. פרק זה מסביר כיצד להשתמש בכלים כדוגמת Disk Defragmenter (ማאה הדיסק) ו-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק). כמו כן, פרק זה מספק הוראות לעדכון תוכנות ומנהלי התקן, שלבי ניקוי המחשב ועוצות לבסיסה עם המחשב (או שליחתו).

שיפור הביצועים

ביצוע מושגים תחזקה שוטפת באמצעות כלים כדוגמת Disk Defragmenter (ማאה הדיסק) ו-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק), יכול לשפר את ביצועי המחשב.

שימוש ב-Disk Defragmenter (ማאה הדיסק)

HP ממליצה להשתמש ב-Disk Defragmenter (ማאה הדיסק) כדי לאחות את הכונן הקשייה לפחות פעמיים בחודש.

הערה: אין צורך להפעיל את Disk Defragmenter (ማאה הדיסק) בכוננים ללא חלקים בעים (solid-state).

להפעלת Disk Defragmenter (ማאה הדיסק):

1. חיבור המחשב למקורה מתחת ל-AC.
2. הקלד **defragment** (אייחוי) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **drives** (אחה ומטעב את הרכיבים שלך).
3. פעל לפסי ההוראות שעלו-גביו המטען.

לקבלת מידע נוספת התוכנה של Disk Defragmenter (ማאה הדיסק).

שימוש ב-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק)

השתמש ב-Disk Cleanup (ניקוי הדיסק) כדי לחשוף בכונן הקשייה אחר קבצים לא נחוצים, שאוותם ניתן למחוק בביטחון מפני שטח דיסק ולסייע למחשב לפעול באופן יעיל יותר.

להפעלת Disk Cleanup (ניקוי הדיסק):

1. הקלד **disk** (דיסק) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **Uninstall apps to free up disk space** (פינה שטח דיסק על-ידי מחיקת קבצים שאינם נחוצים) (הסר התקנת אפליקציות כדי לפנוט שטח דיסק).
2. פעל לפסי ההוראות שעלו-גביו המטען.

שימוש ב-HP 3D DriveGuard (בתוכרים נבחרים בלבד)

HP 3D DriveGuard מגן על הכונן הקשייה על-ידי השבתת הכונן ועצירת בקשות לנתונים במסגרת אחד מהתנאים הבאים:

- אתה מפעיל את המחשב.
- אתה מזידז את המחשב כשהציג סגור בעוד שהמחשב פועל באמצעות מתלה סוללה.

זמן קצר לאחר שהתרחש אחד מהמקרים האלה, HP 3D DriveGuard מחזיר את הכונן הקשייה לפעולה ונגילה.

הערה: רק כונני דיסק פנימיים מוגנים על-ידי HP 3D DriveGuard. כונן קשיח, שהותקן בהתקן עגינה אופציוני או חיבור יציאה USB, אינם מוגנים על-ידי HP 3D DriveGuard.

הערה: מאחר שבכונני שבבים (כונני SSD) אין חלקים נעים, אין צורך בהגנה של HP 3D DriveGuard.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך של תוכנת HP 3D DriveGuard.

ירוי הסטטוס של HP 3D DriveGuard

נורית הכוון הקשיח במחשב מחליפה את צבעה כדי להראות שהכוון בתא הכוון הקשיח הראשי ו/או בתא הכוון הקשיח המשני (במוצרים נבדקים בלבד) מושבת. כדי לקבוע אם כוון דיסק מסוים מוגן או אם הוא מושבת, הבט בסמל בשולחן העבודה של Windows באזורי ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות.

עדכון תוכניות ומנהלי התקן

HP ממליצה על עדכון התוכניות ומנהלי התקן באופן קבוע. עדכנים יכולים לפתור בעיות ולספק מאפיינים ואפשרויות חדשות למחשב שלך. לדוגמה, יתכן כי רכיבי גוףיקה ישנים יותר לא יפעלו כהלכה עם תוכנות המשחקים העדכניות ביתר.

עבור אל <http://www.hp.com/support> כדי להוריד את הגרסאות העדכניות בתוכניות ומנהלי התקן של HP. בנוסף, היושם לקבלת הודעות אוטומטיות כאשר עדכנים יהיו זמינים.

אם ברצונך לעדכן את התוכניות ואת מנהלי התקן, פעל לפי ההוראות הבאות:

.1. הקלד support (תמיינה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחוץ באפליקציה **HP Support Assistant**.

- לחופין -

לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות.

.2. בחר **Check for updates and messages** (המחשב שלי), בחר בוטסיתיה **Updates** (עדכנים), ולאחר מכן בחר **My PC** (המחשב שלי).

.3. פעל לפי ההוראות של-גביה המופיע.

ניקוי המחשב

השתמש במוצרים הבאים לנקיוי בטוח של המחשב:

- דימיטיל בנזיל אמרוניים כלורואיד בריכוז מקסימלי של 0.3 אחוזים (לדוגמה, מגבוניים חד-פעמיים, שקייםים במגוון מותגים)
- נוזל לנקיוי זכוכית נטול אלכוהול
- תמיסת של מים וסבון עדין
- מטילת ניקוי ובשה עשויה מיקרופיבר או עור (מטלית בד נטולת חשמל סטטי ללא שמן)
- מגבוני בד בעובי חשמל סטטי

זהירות: הימנע משימוש בחומרו נקיוי ממיסים חזקים שעולים למחשב נזק בלתי הפוך. אם אין בטוח שהחומר הנקיוי שבו אתה משתמש לנקיוי המחשב בטוח לשימוש, בדוק את רכיבי המוצר כדי לוודא כי אינו מכיל רכיבים כגון כויה, אצטון, אמרוניום כלורואיד, מתילן כלורואיד ופחמיינמים.

חומרים המכילים סיבים, כגון מגבוני נייר, עלולים לשROT את המחשב. עם הזמן, חליקי לכלהן וחומרו נקיוי עלולים להילכד בין השירות.

הלייכי נקיוי

פעל לפי ההוראות המפורטים בפרק זה לנקיוי בטוח של המחשב.

ازהו! כדי למנוע מכית חשמל או נזק לרכיבים, אל תנסה לנתק את המחשב כאשר הוא מופעל.

- .1 כבה את המחשב.
- .2 נתק מקורו מתח.
- .3 נתק את כל התקנים החיצוניים המופעלים.

זהירות: כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים, אין לרסס חומר ניוקרי או נוזלי ניוקרי ישירות על משטח כלשהו של המחשב. נזלים המטפפים על המשטח עלולים לגרום נזק בלתי-הפיך לרכיבים הפנימיים.

ניקוי הצג

בגב בעדינות את הצג באמצעות מטלית וכה, נטולת מון, הספוגה קלות בחומר לניקוי זכוכית בטול אלכוהול. ודא שהציג יבש לפני טיגורו מכסה המחשב.

ניקוי הצדדים או המכסה

כדי לנוקות הצדדים או המכסה, השתמש במטלית עשויות מיקרופיבר או עור, הספוגה באחת מתמיסות הניקוי המפורחות לעיל, או השתמש במגבון חד-פעמי מתאים.

הערה: בעת ניקוי מכסה המחשב, בצע תבונעה מוגלית המסייעת בהסרת לכלוך ופסולת.

ניקוי לוח המגע, המקלדת, או העכבר (בחומרים נבחרים בלבד)

ازהו! כדי להפחית את הסיכון להתחשנות או לגיריות נזק לרכיבים פנימיים, אין להשתמש בשואב אבק כדי לנוקות את המקלדת. שואב אבק עלול להוותר לכלוך על המקלדת.

זהירות: כדי למנוע נזק לרכיבים פנימיים, אין לאפשר לנזלים לטפטף בין המקלשים.

- כדי לנוקות את לוח המגע, המקלדת או העכבר, השתמש במטלית עשויות מיקרופיבר או עור, הספוגה באחת מתמיסות הניקוי המפורחות לעיל או השתמש במגבון חד-פעמי מתאים.
- כדי למנוע מהמקשים להידבק וכדי להסיר אבק, מושך וחלקיקים מהקלדת, השתמש במיכל של אוויר דחוס עם צינורית.

נסיעה עם המחשב או שליחתו

אם עלייך לנסוע עם המחשב או לשלווח אותו, פעל בהתאם לעצמות הבאות כדי להגן על הציוד שלך.

- הכנן את המחשב לנסעה או משלוחו:
 - גבה את המידע שלן בכוון חיצוני.
 - הסר את כל התקליטורים ואת כל כרטיסי המדיה החיצוניים, כגון כרטיסי זיכרון.
 - כבה את כל התקנים החיצוניים ונתקן אותם מהמחשב.
 - כבה את המחשב.

קח איתך גבויו של המידע שלך. שמרו על הגבויו בנפרד מהמחשב.

בזמן טיסה, קח את המחשב כמטוס יד; אל תשלח אותו עם שאר המטען שלך.

זהירות: הימנע מלחשוף את הכוון לשדות מגנטיים. התקני אבטחה עם שדות מגנטיים כוללים התקני מעבר בשדות תעופה וגלי מתכות ידניות. חגורות מסעו והתקני אבטחה דומים הבודקים מטענים נישאים בשדה התעופה עושים שימוש בקרני רנטגן במקומות בשדות מגנטיים ואינם גורמים נזק לכוונים.

- אם בכוכנתך להשתמש במחשב במהלך טיסה, האזן להודעה בטיסה המודיעת متى מותר להשתמש במחשב. שימוש במחשב בזמן הטיסה כרוך בהסכמה של חברות התעופה.

- אם בכונתך לשלוח את המחשב או הכוון, השתמש באוריזת מגן מתאימה וסמן את האוריזה בתווית "FRAGILE" ("שבר").
- יתכן שהשימוש בהתקנים אלחוטיים יהיה מוגבל בסביבות מסוימות. הגבולות אלה עשויות לחול במקומות, בבתי-חולים, בקרבת חומר נפץ ובאזורים מסוכנים. אם אין בטוח מהי המדיניות החלה על השימוש בהתקן אלחוטי במחשב שלך, בקש אישור לשימושו במחשב שלך לפני הפعلתו.
- אם אתה נושא לחר"ל, פעל בהתאם להמלצות הבאות:
 - בדוק מראש את תקנות המכס לגבי מחשבים בכל מדינה/אזור שבו אתה מתכוון לבקר.
 - בדוק מהן הדרישות בנוגע לקלט המתח ולמתאים במקומות שבהם אתה מתכוון לשימוש במחשב. עוצמות המתח, התדרים ותכונות התקעים משתנים בהתאם למדינה/אזור.

אזהרה! כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, שריפה או נזק לציוד, הימנע מהפעלת המחשב בעודרת ערכת שנאי מתח המשווקת עם מכשירים אחרים.

9 גיבוי ו恢復

פרק זה מספק מידע אודוות התחלים הבאים. המידע בפרק הוא הלין הרוגיל ברוב המוצרים.

- ייצור מדית שחזור וגיבויים
- שחזור המערכת

לקבלת מידע נוספת, עיין באפליקציה **HP Support Assistant**.

HP Support הקלד support (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחרו את האפליקציה **Assistant**.

– לחופין –

לחץ על סמל סימן השאלה בשורת המשימות.

חשוב: אם תבצע הילכתי את חול במחשב לוח, סוללת מחשב הלוח חייבת להיות טעונה ב-70% לפחות לפני תחילת תהלין השחזור.

חשוב: במחשב לוח עם מקלדת שנייה להסורה, חיבור מקלדת למעגן המקלדת לפני שתתחל ביצוע שלבים כלשהם של תהליכי השחזור.

יצירת מדית שחזור וגיבויים

השיטות הבאות ליצירת מדית שחזור וגיבויים זמינים במכשירים נבחרים בלבד. בחר את השיטה הזמינה בהתאם לדגם המחשב שלך.

- עם סיום התקינה המוצלהת של המחשב, השתמש ב-HP Recovery Manager כדי ליצור מדיה לצורן. HP Recovery Manager מאפשר לך ליצור מדית שחזור של המחשב. ניתן להשתמש בו גם להתקין מחדש מערכת ההפעלה המקורי במכשירים המכונן הקשיח נגמם או הוחלף. לקבלת מידע על ייצור מדית שחזור, עיין בסעיף [יצירת מדית שחזור \(בדגמים נבחרים בלבד\) בעמוד 50](#). לקבלת מידע על אפשרות השחזור הזמינים באמצעות מדית שחזור, ראה [שימוש במכשירי Windows בעמוד 51](#).
- השתמש במכשיר Windows כדי ליצור נקודות לשחזור המערכת וצור גיבויים של מידע אישי.
- לקבלת מידע נוספת, ראה [שחזור באמצעות HP Recovery Manager בעמוד 52](#).

הערה: אם בפח האחסון הוא 32 או פחות, שחזור המערכת של Microsoft מושבת כברורת בלבד.

יצירת מדית שחזור HP Recovery (בדגמים נבחרים בלבד)

אם ניתן, בדוק אם קיימת מהיצת השחזור והמחיצה של Windows. בתפריט **Start** (התחל), בחר **File Explorer** (סינון הקבצים), ולאחר מכן בחר **This PC** (מחשב זה).

אם המחיצה של Windows ומהיצת השחזור אינם מופיעות במכשיר שלך, תוכל להשיג מדית שחזור עבור המערכת שלך משירות התמיכה. ראה את החובות [Worldwide Telephone Numbers](#) (מספר טלפון ברחבי העולם) סופקה עם המחשב. תוכל גם למצוא פרטים ליצירת קשר באתר האינטרנט של HP. בחרו <http://www.hp.com/support>, בחר מדינה או אזור ופעל בהתאם להוראות על-גבי המסתן.

באפשרותך להשתמש בכלים של Windows ליצירת נקודות לשחזור המערכת וליצור גיבויים של מידע אישי. ראה [שימוש במכשירי Windows בעמוד 51](#).

המחיצה של Windows ומהיצת השחזור מופיעות במכשיר שלך, תוכל להשתמש ב-HP Recovery Manager כדי ליצור מדית שחזור לאחר הגדרת המחשב. ניתן להשתמש במדית השחזור של HP Recovery HP Recovery Manager כדי לבצע שחזור מערכת במקרה

שבו הכוון הקשיה נפגם. תוכנית שחזור המערכת מתקינה מחדש את מערכת הפעלה המקוריית ואת התוכניות המקוריות שהותקנו על-ידי היצרן, ולאחר מכן מגדילה את התצורה של התוכניות. ניתן להשתמש במידה לשחזר HP Recovery כדי להתאים אישית את המערכת או לשחזר את תומנת היצרן בעת החלפת דיסק קשה.

— ניתן ליצור סדרה אחת בלבד של מדיה לשחזרו. טפל בכללי שחזרו אלה בזיהירות ושמרו אותם במקום בטוח.

— HP Recovery Manager בודק את המחשב וקובע את קיבולת האחסון החדשונה עבורי המדיה שתידוש.

— כדי ליצור תקליטורים לשחזרו, צורין שייהי במחשב כונן אופטי בעל יכולת כתיבה על תקליטורי DVD, ויש להשתמש בתקליטורים ורים באיכות גבוהה מסווג DVD-R DL, DVD+R, DVD-R BD-RE המשמש בתקליטורים הנינטנסים לכתיבה חוזרת, כגון DVD±RW, DVD±RW, CD±RW, CD±RW (הניתן לכתיבה חוזרת); הם אינם תואמים לתוכנת HP Recovery Manager. במקומות זאת, באפשרותן להשתמש בכונן הבזק ורים מסווג USB באיכות גבוהה.

— אם המחשב שברשותך אינו כולל כונן תקליטורים מובנה עם יכולת לכתיבה DVD וברצונך ליצור מדיה לשחזרו בתקליטור DVD, תוכל להשתמש בכונן תקליטורים חיצוני אופציוני (לרכישה בכספי) ליצירת תקליטורי השחזרו. אם ברצונך להשתמש בכונן אופטי חיצוני, עליך לחבר אותו ישירות ליציאת USB במחשב; אין לחבר את הכונן ליציאת USB של התקן החיצוני, כגון וצתת USB. אם אין אפשרות ליצור תקליטורי DVD בכחוות עצמן, תוכל להשיג תקליטורי שחזרו של המחשב שברשותך משירותי התמיכה של HP. ראה את החוברת Worldwide Telephone Numbers (מספר טלפון ברחבי העולם) שסופקה עם המחשב. תוכל גם למצוא פרוטוקול יצירתי קשור באתר האינטרנט של HP. עבורי אל <http://www.hp.com/support> לאחר מכן או איזור ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסתן.

— ועוד שהמחשב מחובר למתח AC לפני שתתחיל ליצור מדיה לשחזרו.

— תהליך היצירה עשוי להימשך שעתיים או יותר. אל תפריע לתהליך היצירה.

— במקרה הצורך, תוכל לצאת מהתוכנית לפני סיום יצורו כל תקליטורי ה-DVD לשחזרו. תוכנת HP Recovery Manager תמשיך לצורב את ה-DVD הנוכחי. בפעם הבאה שתפעיל את HP Recovery Manager, תתבקש להמשוך בתהלין.

ליצירת מדיה לשחזרו של HP Recovery

חשוב: במחשבloth עם מקלדת נתיקה, חבו את המקלדת למעגן המקלדת לפני שתתחל ביצירת שלבים אלה.

.1. הקלד recovery (שחזרו) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **HP Recovery Manager**.

.2. בחר באפשרות **Create recovery media** (צור מדיה לשחזרו), ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות לעיל-גבי המסתן.

במקרה שבו תצורך לשחזר את המערכת, ראה [שחזרו באמצעות HP Recovery Manager](#) (מדיה לשחזרו של HP).

שימוש בכלי Windows

באפשרותן ליצור מדיה לשחזרו, נקודות לשחזרו המערכת וגיבויים של המידע האישי באמצעות הכלים של Windows.

הערה: אם נפח האחסון הוא GB 32 או פחות, שחזרו הממערכות של Microsoft מושבת כבירות בלבד.

לקבלת מידע ושלבים נוספים, עיין באפליקציה **Get started** (תחילת העבודה).

▲ לחץ על הלחצן **Start** (התחל), ולאחר מכן בחר את האפליקציה **Get started** (תחילת העבודה).

שחזרו

קיימות כמה אפשרויות לשחזרו המערכת. בחר את השיטה התואמת את המצב ורמת המומחיות שלך:

חשוב: לא כל השיטות זמינים בכל הדגמים.

• Windows מציעה מספר אפשרויות לשחזרו מגיבוי, לרבעון המחשב, ולאיפוס המחשב למצבו המקורי. לקבלת מידע נוספת, עיין באפליקציה **Get started** (תחילת העבודה).

▲ לחץ על הלחצן **Start** (התחל), ולאחר מכן בחר את האפליקציה **Get started** (תחילת העבודה).

אם עלייך לפתור בעיה באפליקציה או במנגנון התיקון המותקנים מראש, השתמש באפשרות **Reinstall drivers and/or applications** (התקנה חדשה של מנהלי התקן ו/או אפליקציות) של **HP Recovery Manager** כדי להתקין מחדש את האפליקציה המוסיפה או את מנהל התקן המקורי.

▲ הקלד **recovery** (שחזרו) בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, בחרו **HP Recovery Manager**, בוחן **drivers and/or applications** (התקן חדש מנהלי התקן ו/או יישומים), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסתן.

אם תרצה לשחזר את המחיצה של Windows לתוכן המקורי שהוגדר על-ידי היצמן, תוכל לבחור באפשרות **System Recovery** (שחזרו מערכת) מהחיצה (במוצרים נבחרים בלבד) או להשתמש במידית **HP Recovery Manager**. אם עדין לא יצרת מדית שחזרו, ראה [52](#).

[יצירת מדית שחזרו HP Recovery Manager](#) (בדגמים נבחרים בלבד) [50](#).

במוצרים נבחרים, אם תרצה לשחזר את המחיצות והתוכן המקוריים של המחשב כפי שהוגדרו על-ידי היצמן, או אם החלפת את הכונן הקשייה, תוכל להשתמש באפשרות **Factory Reset** (איפוס לגדרות היצמן) של **HP Recovery Manager**. אם עדין לא יצרה מדית שחזרו, ראה [52](#).

במוצרים נבחרים, אם תרצה להסיר את מהחצת השחזרו כדי לנצל את השיטה שהיא توוסט בconeן הקשייה, **HP Recovery Manager** מציע לך את האפשרות **Remove Recovery Partition** (הסרת מהחצת שחזרו).

לקבלת מידע נוסף, ראה [54](#).

שחזרו באמצעות HP Recovery Manager

תוכנת **HP Recovery Manager** מאפשרת לך לשחזר את המחשב להגדרות המקורי המקוריות באמצעות מדית שחזרת עצמאן או שקיבלת שירותי התמיכה של **HP**, או באמצעות המחיצה של **HP Recovery** (במוצרים נבחרים בלבד). אם עדין לא יצרה מדית שחזרו, ראה [50](#).

מה עלייך לדעת לפני תחילת העבודה

התוכנה **HP Recovery Manager** משוחררת ורק תוכנות שהותקנו מראש על-ידי היצמן. יש להוריד תוכנות שאין מסופקות עם המחשב מתוך האינטראנס של היצמן או להתקין אותן מחדש מהמדיה המסופקת על-ידי היצמן.

חשוב: על השחזרו באמצעות **HP Recovery Manager** להיות האמצעי האחרון לפתרון בעיות במחשב.

עליך להשתמש במידית השחזרו של **HP Recovery** במרקחה שבו הconeן הקשייה של המחשב נכשל. אם עדין לא יצרה מדית שחזרו, ראה [50](#).

כדי להשתמש באפשרות **Factory Reset** (במוצרים נבחרים בלבד), عليك להשתמש במידית השחזרו של **HP Recovery**. אם עדין לא יצרה מדית שחזרו, ראה [50](#).

אם המחשב שלך אינו מסוגל ליצור מדית **HP Recovery** או אם מדית **HP Recovery** לא פועלת, ניתן להשג מדית שחזרו عبر המערךת שלך משירות התמיכה. ראה את החובות **Worldwide Telephone Numbers** (מספריו טלפון רוחבי העולם) שסופקה עם המחשב. תוכל גם למצוא פרטיו יצרת מדית שחזרו באמצעות האינטראנס של **HP**. עברו אל <http://www.hp.com/support>, בחר מדינה או אזור ופעל בהתאם להוראות על-גבי המסתן.

חשוב: HP Recovery Manager אינו מספק גיבויו של הנתונים האישיים האישיים שלך באופן אוטומטי. לפני התחלת השחזרו, גבה את כל המידע האישי שברצונך לשמר.

המדיה **HP Recovery** מאפשרת לך לבחור אחת מאפשרויות השחזרו הבאות:

הערה: כשתתחל את תהליך השחזרו יוצגו רק האפשרויות הזמיןות עבור המחשב שלך.

- System Recovery (恢復系統) — מתקין מחדש את מערכת הפעלה המקורי וקובע את התצורה של ההגדרות.
השתמש בתוכנית שותקנו על-ידי הייצן.
 - Factory Reset (איפוס להגדרות הראשית) — משחזר את המחשב למצב המקורי שבו הגיע מהיצן על-ידי מחיקת כל המידע מהדיסק הקשיח ויצירה מחדש מחדש של המחיימות. לאחר מכן מתקין מחדש את מערכת הפעלה ואת התוכנה שהותקנו על-ידי הייצן.
- המ�יה של HP Recovery (ב모צים בלבד) מאפשרת לבצע System Recovery (恢復系統) בלבד.

שימוש במישיה של HP Recovery (ב모צים בלבד)

המישיה של HP Recovery מאפשרת לך לבצע恢復系統 ללא צורך בתקליטורי恢復 USB לשחזרו. ניתן להשתמש בסוג恢復 זה רק אם הכונן הקשיח עדיין פועל.

כדי להפעיל את HP Recovery Manager מהמישיה בלבד:

חשוב: עברו מחשבי לוח עם מקלדת הבינתית להסרה, חבו את המקלדת למען המקלדת לפני שתתחיל ביצוע שלבים אלה (ב모צים בלבד).

- .1 הקלד recovery (恢復) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, בחר Recovery Manager, ולאחר מכן בחר Recovery Environment (סביבה השחזר של HP).

- לחופין -

במחשבים או מחשבי לוח הכלולים מקלדות מחוברות, הקש על f11 במהלך אתחול המחשב, או הקש ממושכת על f11 בזמן הלחיצה על לחץ הפעלה.

במחשבים או מחשבי לוח ללא מקלדות:

הפעיל או הפעיל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחץ הגבורה עצמת הקול; לאחר מכן, הקש על f11.

- לחופין -

הפעיל או הפעיל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחץ החלטת עצמת הקול; לאחר מכן, הקש על f11.

- לחופין -

הפעיל או הפעיל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחץ Windows; לאחר מכן, הקש על f11.

בחר Troubleshoot (פתרונות בעיות) מתפריט אפשרויות האתחול.

בחר Recovery Manager ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסמך.

שימוש במדית HP לשחזרו

באפשרות להשתמש במדית HP לשחזרו ש恢復 המערכת המקורי. ניתן להשתמש בשיטה זו אם המערכת אינה כוללת מישיה של HP Recovery או אם הכונן הקשיח אינו פועל כראוי.

.1 אם ניתן, גבה את כל הקבצים האישיים.

.2 הכנס את מדית HP Recovery, ולאחר מכן הפעיל מחדש את מחשב הלוח.

הערה: אם המחשב אינו מופעל מחדש באופן אוטומטי ב-HP Recovery Manager, יש לשנות את סדר האתחול של המחשב. ראה [שינוי סדר האתחול של המחשב בעמוד 54](#).

.3 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסמך.

שינוי סדר האתחול של המחשב

אם המחשב איבר מופעל מחדש ב-HP Recovery Manager, אפשרות לשנות את סדר אתחול המחשב, שהוא סדר ההתקנים שモופיע ב-SOS במקום שבו המחשב מחפש את מידע האתחול. אפשרות לשנות את הבחירה לכונן תקליטורים או לכונן הבדיקה (flash) בחיבור USB.

כדי לשנות את סדר האתחול:

חשוב: במחשב לוח עם מקלדת נטיקה, חבו את המקלדת לעגן המקלדת לפני שתתחל ביצוע שלבים אלה.

1. הכנס את מדיה HP Recovery.

2. כניסה לתפריט Startup (הפעלה) של המערכת.

עבור מחשבים או מחשב לוח עם מקלדות מחוברות:

▲ הפעל או הפעל מחדש את המחשב או מחשב הלוח, הקש במהירות על **esc** ולאחר מכן הקש על **f9** כדי להציג את אפשרויות האתחול.

במחשבים או מחשב לוח ללא מקלדות:

▲ הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחץ הגברת עוצמת הקול; לאחר מכן, הקש על **f9**.

- לחופין -

הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחץ החילשת עוצמת הקול; לאחר מכן, הקש על **f9**.

- לחופין -

הפעל או הפעל מחדש את מחשב הלוח, ולאחר מכן לחץ במהירות לחיצה ממושכת על לחץ Windows; לאחר מכן, הקש על **f9**.

3. בחר בכונן האופטי או בכונן flash USB שמהם ברצונך לבצע אתחול.

4. פועל לפי ההוראות שעל-גבי המסתן.

הסרת המחיצה של HP Recovery (במוצרים נבחרים בלבד)

תוכנת HP Recovery מאפשרת לך להסיר את המחיצה של HP Recovery כדי לפנות שעה בכונן הקשיח.

חשוב: לאחר הסרת המחיצה של HP, א' תוכל לבצע System Recovery (恢復) (恢復 מערכת) או ליזור את מדיה השחזר של HP מהמחיצה של HP. לכן, לפני הסרת מהחיצה השחזר, צור מדיה השחזר, HP Recovery; וראה [ציירת מדיה שחזר HP Recovery \(בדגמים נבחרים בלבד\) בעמוד 50](#).

הערה: האפשרות Remove Recovery Partition (הסרת מהחיצה שחזר) זמינה רק במוצרים התומכים בפונקציה זו.

פועל בהתאם לשלבים הבאים כדי להסיר את המחיצה של HP Recovery:

1. הקלד **recovery** (恢復) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **HP Recovery Manager**.

2. בחר **Remove Recovery Partition** (הסרת מהחיצה שחזר) ופועל בהתאם להוראות שעל-גבי המסתן.

HP Sure Start-1 TPM ,(BIOS) Computer Setup 10

שימוש ב-Computer Setup

תוכנית השירות Computer Setup, או BIOS (Basic Input/Output System), שולעת בהתקשרות בין כל התקני הקלט והפלט במערכת (כגון: כונני דיסקים, צג, מקלדת, עכבר ומדפסת). תוכנית השירות Computer Setup כוללת הגדרות עבור סוג ההתקנים שהותקנו, סדר התחולש של המחשב וכמו זיכרון המערכת והדיזרין המורחב.

הערה: נΚρוט משנה זהירות בעת עורך שירותי Computer Setup. שירותי עלולות לשבש את פועלם המחבר.

הפעלה Computer Setup

הערה: ניתן להשתמש ב-Computer Setup עם מקלדת או עכבר חיצוניים המתחברים ליציאת USB רק אם הפעלה תמכה ב-USB מדור קודם.

הפעיל או הפעיל מחדש המחשב, ועם הופעת הסמל של HP, לחץ על **f10** כדי להיכנס ל-Computer Setup ▲

כיווץ ובחירה ב-Computer Setup

- לבחירה טפריט או פריט מתפרק, השתמש במקש **tab** ובמקשי החיצים במקלדת ולאחר מכן הקש על **enter** או השתמש בהתקן הצבעה כדי לבחור פריט.
- כדי לגולו למטה ולמעלה, בחר חז' למטה או למעלה בפינה הימנית העליונה של המסך, או השתמש במקשי החיצים מעלה אומטה במקלדת.
- לסגירת תיבות דו-שיך פתוחות ולהזורה למסך הראשי של Computer Setup, הקש **esc** ולאחר מכן פעיל בהתאם להוראות שעיל-גבוי המסך.
- כדי לצאת מתפרקיו Computer Setup, בחר אחת מהשיטות הבאות:
 - leziaha matperioti Computer Setup מבלי לשמר את השינויים:
 - בחר בסמל **Exit** (יציאה) בפינה הימנית או השמאלית התחתונה של המסך, ולאחר מכן פעיל בהתאם להוראות שעיל-גבוי המסך.
-לחולופין -
- בחר **Main** (ראשי), בחר **Ignore Changes and Exit** (התעלמות משינויים ויציאה), ולאחר מכן הקש על **enter**.
לשמירת השינויים וליציאה מתפרקיו Computer Setup :Computer Setup
- בחר בסמל **Save** (שמור) בפינה הימנית או השמאלית התחתונה של המסך, ולאחר מכן פעיל בהתאם להוראות שעיל-גבוי המסך.
-לחולופין -
- בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן הקש על **enter**.
השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

שחזור הגדרות היצורן ב-Computer Setup

הערה: שחזור ברירות מחדל לא ישנה את מצב הcornן הקשיח.

להחזורת כל הגדירות Computer Setup לערכיהם שנקבעו על-ידי הייצור, פועל על-פי השלבים הבאים:

.1 הפעיל את Computer Setup. וראה [הפעלת Computer Setup בעמ' 55](#).

.2 בחר **Main** (ראשי), ולאחר מכן בחר **Apply Factory Defaults and Exit** (החל את ברירת המחדל של הייצור וצא).

הערה: במוצרים נבחרים, לאחר הבחירה בהוראות הרצויה, עשויה להופיע הדרישה **Restore Defaults** (שחזרו ברירת המחדל) במקומו **Apply Factory Defaults and Exit**.

.3 פועל לפיו ההוראות שעלו-גביה המסן.

.4 כדי לשמר את השינויים ולצאת, לחץ על הטמל **Save** (שמור) בפינה השמאלית או הימנית התוחתונה של המסן, ולאחר מכן פועל בהתאם להוראות שעלו-גביה המסן.

–לחולופין –

בחר **Main** (ראשי), בחר **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה), ולאחר מכן הקש על [enter](#). השינויים ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.

הערה: הגדירות הסיסמהות והגדירות האבטחה לא משתנות עם שחזרו הגדירות ברירת המחדל של הייצור.

עדכון BIOS

יתכן שగרסאות מעודכנות של BIOS יהיו זמינים באתר האינטרנט של HP.

ובו עדכוני-BIOS באתר האינטרנט של HP אמורים בקבצים דחוסים שנקיים [SoftPaqs](#).

宦官權限 מוסיפות להודעה כוללת קובץ בשם `txt`, `Readme.txt`, ש מכיל מידע לגבי התקנה ופתרון בעיות בתוכנה.

קביעת גרסה ה-BIOS

כדי להחליט אם יש צורך בעדכון של BIOS Computer Setup (BIOS), עליך לבדוק תחילת את גרסה ה-BIOS של המחשב.

ניתן לגשת אל פרטיו גרסה ה-BIOS (המכונים גם ROM (תאריך ROM ו-System BIOS המערך)) על-ידי הקשה על [fn+esc](#) (אם אתה נמצא כבר במערכת הפעלה Windows) או באמצעות [Computer Setup](#).

.1 הפעיל את Computer Setup. וראה [הפעלת Computer Setup בעמ' 55](#).

.2 בחר את **Main** (ראשי), ולאחר מכן בחר את **System Information** (מידע אודוטה המערכת).

.3 ליציאה מ-[Computer Setup](#) מבלי לשומרו את השינויים, בחר את הטמל **Exit** (יציאה) בפינה הימנית או השמאלית התוחתונה של המסן, ולאחר מכן פועל בהתאם להוראות שעלו-גביה המסן.

–לחולופין –

בחר **Main** (ראשי), בחר **Ignore Changes and Exit** (התעלמות משינויים ויציאה), ולאחר מכן הקש על [enter](#).

כדי לבדוק אם קיימות גרסאות BIOS מעודכנות, וראה [הורדת עדכון BIOS בעמ' 56](#).

הורדת עדכון BIOS

הירות: כדי להפחית את הסיכון לגירמת נזק למחשב או התקינה כושלת, הורד והתקן עדכון BIOS רק כשהמחשב מחובר למקור מתח חיצוני מהימן באמצעות מתאם AC. אין להורד או להתקין עדכון BIOS בזמן שהמחשב מופעל באמצעות מתח סוללה, מעוגן בהתקין עגינה אופציונלי או מחובר למתח אופציונלי. במהלך ההורד וההתקינה, פועל לפיו ההוראות הבאות:

אין לנתק את המחשב מהחסטל על-ידי ניתוק כבל המתח משקע ה-AC.

אין לכבות את המחשב או להיכנס למצב Sleep (שינה).

אין להתקין, להסרו, לחבר או לנתק התקן, כבל או חוט כלשהו.

.HP Support Assistant (תמיכה) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפליקציה **support**.

1. – לחולפן

בחור בסמל סימן השאלה בשורת המשימות.

2. לחץ על Updates (עדכונים), ולאחר מכן בחר **Check for updates and messages** (חפש עדכונים והודעות).

3. פעל לפי ההוראות של-גבי המסתן.

4. באוזור ההורדה, פעל על-פי השלבים הבאים:

a. אתר את עדכון BIOS העדכני ביותר והשווה אותו לגרסה BIOS המותקנת נעת במחשב שלך. רשות לעצמן את התאריך, השם או כל פרט מזהה אחר. ניתן שתשדק למיידע זה כדי לאתר את העדכון ממועד מאוחר יותר, לאחר שתוריד אותו לכונן הקשיח.

b. פעל בהתאם להוראות של-גבי המסתן להורדת הפריט שבחורת אל הכונן הקשיח.

רשות לעצמן את הבתיב למיקום בכונן הקשיח, שאליו בחורת להוריד את עדכון BIOS. כאשר תהיה מוכן להתקין את העדכון, יהיה עליון לגשת לבתיב זה.

הערה: בעת חיבור המחשב לรสת, היועץ במנת הורשת לפני התקנת עדכוני תוכנה, במיוחד עדכוני BIOS של המערכת.

היליכים להתקנת BIOS משתנים. בתום ההורדה, פעל בהתאם להוראות המוצגות על-גבי המסתן. אם לא מוצגות הוראות, **פועל על-פי השלבים הבאים:**

1. הקלד file (קובץ) בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר **File Explorer** (סיוור הקבצים).

2. בחר את כונן הקשיח. אותן הכוון הקשיח היא בדרך כלל (C) Local Disk (Disk מקומי C).

3. השתמש בנטייה של כונן הדיסק שרשמה לעצמן קודם קודם כדי להגיע אל התיקייה שבה מאוחסן העדכון ופתח אותה.

4. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ בעל סיומת (.filename.exe, לדוגמה, test.exe).

התקנת BIOS מתחילה.

5. השלם את התקנת על-ידי ביצוע ההוראות של-גבי המסתן.

הערה: לאחר שתזגג הודעה על המסתן, המציגת שהתקנת הושלמה בהצלחה, אפשרו למחוק את הקובץ שהורדת מהכונן הקשיח.

שינוי סדר האתחול באמצעות הודעת 9

כדי לבחור באופן פעיל התקן אתחול עבו וצף הפעלה הנוכחי, **פועל על-פי השלבים הבאים:**

1. גש לתפריט Boot Device Options (אפשרויות התקן אתחול):

Boot Device Options הפעיל או הפעיל מחדש את המחשב, עם הופעת הסמל של HP, הקש על **f9** כדי להיכנס לתפריט Options (אפשרויות התקן אתחול).

2. בחר התקן אתחול, ולאחר מכן הקש על **enter**.

הגדרות TPM BIOS (ב모צרים נבחרים בלבד)

חשוב: לפני הפעלת הפונקציונליות של מודול TPM (TPM) (Trusted Platform Module) במכשיר זה, עליך לוודא שהשימוש המכונן של TPM בעשה בהתאם לחוקים, לתקנות ולקווי המדייניות המקומיים הרלוונטיים, ויש להשיג את האישוריהם או הרישיונות הנדרושים, אם הדבר ולונטי. בונגעו בעוות תאמות הנובעות ממכשיר הפעלה/שירותים שלן ב-TPM המטר את הדרישות שמצוינו לעיל, עליך לשאת אחריות המלאה והbuludit. HP לא תישא באחריות כלשהו בגין עבירות אלה.

מודול TPM מספק אבטחה נוספת למחשב. אפשרו לשנות את הגדרות ה-TPM ב-**(BIOS) Computer Setup**.

הערה: אם תנסה את הגדרת TPM ל-**Hidden-TPM** (מוסתר), TPM לא יופיע במערכת הפעלה.

כדי לגשת להגדרות TPM ב-Computer Setup :

.1. הפעיל את Computer Setup. וראה [הפעלה Computer Setup בעמוד 55](#).

.2. בחר **Security** (אבטחה), בחר **TPM Embedded Security** (אבטחה מושבצת של TPM), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המSEN.

שימוש ב-HP Sure Start (במוצרים נבחרים בלבד)

התקורת של דגמי מחשבים נבחרים כוללת את HP Sure Start, טכנולוגיה שמנוטרת בצוורה רציפה את BIOS של המחשב כנגד התקפות או השחתה. אם BIOS הושחת או הותקף, HP Sure Start משחזר אוטומטית את BIOS למצב בטוח קודם ללא מעורבות של המשתמש.

HP Sure Start מוגדר ומופעל במחשב, כדי שרוב המשתמשים יוכל להשתמש בתכונות בריאות המחלד של HP Sure Start משתמשים מתקדמים יכולים להתקין אישית את תכורת בריאות המחלד.

כדי לגשת לגרסה העדכנית ביותר של התיעוד של HP Sure Start (הפעלה בטוחה של HP), בקר באתר <http://www.hp.com/>. בחר [חפש את המוצר שלך](#), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המSEN.

11 שימוש ב-(UEFI) HP PC Hardware Diagnostics

הכלי HP PC Hardware Diagnostics מושך מוחץ (UEFI) המאפשר למבצע בדיקות אבחון כדי לקבוע אם חומרת המחשב מתפקדת כראוי. הכלי פועל מוחוץ למערכת הפעלה כדי שיווכל להפריד בין כשלים בחומרה לבין בעיות שעולות להיגרם על-ידי מערכת הפעלה או רכיבי תוכנה אחרים.

כasher HP PC Hardware Diagnostics מזהה כשל המחייב החלפת חומרה, נוצר קוד מזהה כשל בן 24 ספורות. ניתן לאחר מכן לספק קוד מזהה זה לנציג התמיכה כדי לעזרו לו להחליט כיצד לפתור את הבעיה.

הערה: כדי להפעיל את האבחון במחשב וב-מצבי, המחשב חייב להיות במצב מחשב נייד ועליך להשתמש במקלדת המחברות.

כדי להפעיל את HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), פועל בהתאם לשלבים הבאים:

- .1 הפעל או הפעל מחדש את המחשב, והקש במהירות על **esc**.
- .2 הקש על **f2**.

ה-BIOS מփש בשולחה מקומות שבהם ניתן למצוא את כלי האבחון לפי הסדר הבא:

א. כונן USB מחובר

הערה: להורדת הכלי HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) לכונן USB, וראה [הורדת HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) להתקן USB](#) בעמוד 59.

ב. כונן קשיח

ג. BIOS

3. כאשר כלי האבחון נפתח, בחר את סוג בדיקת האבחון שברצונך להפעיל, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המSEN.

הערה: אם עליך לעזור בבדיקה אבחון, הקש **esc**.

הורדת USB (UEFI) HP PC Hardware Diagnostics

הערה: הוראות ההורדה של HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ניתנות באנגלית בלבד, ועליך להשתמש במחשב Windows כדי להוריד וליציר את סיבת התמיכה של UEFI HP משום שימושים קובצי exe.

קיימות שתי אפשרויות להורדת הכלי HP PC Hardware Diagnostics להתקן USB.

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של UEFI

- .1 בקרו בכתובת [HP PC Diagnostics](http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags). מוצג דף הבית של HP PC Diagnostics.
- .2 לחץ על הקישור **Download** (הורדה) במקטע **HP PC Hardware Diagnostics** (ביקורת חומרת מחשב של HP), ולאחר מכן בחר **Run** (הפעל).

הורד גרסה כלשהי של UEFI עבור מוצר ספציפי

- .1 בקרו בכתובת <http://www.hp.com/support>.
- .2 בחרו בכתובת **Get software and drivers** (קבלת תוכנות ומנהלי התקן).
- .3 הזין את שם או מספרו המוצר.

– לחופין –

בחר באפשרות **now** (זהה כעת) כדי לאפשר ל-HP לזיהות את המוצר באופן אוטומטי.

- .4 בחר את דגם המחשב שברשותך, ולאחר מכן את מערכת הפעלה.
- .5 בחילק **Diagnostic** (אבחון), מלא אחר ההוראות המוקרות על המרתק כדי לבחור ולהויר את גרסת UEFI המבוקשת.

12 מפרטים

מתוך כניסה

פירוש המתח המפורטים בסעיף זה עשויים לסייע לך אם בכוכנתך לנסוע לחו"ל עם המחשב.

המחשב פועל באמצעות מתח בזרם ישר, שביתן לספק באמצעות מקור מתח בזרם חילופים או בזרם ישר. מקור מתח ה-AC צריך להיות בדירות של 100-240 וולט, 50-60 הרץ. על אף שביתן להפעיל את המחשב באמצעות מקור מתח נפרד בזרם ישר, נדרש להפעיל אותו ורק באמצעות שנאי מתח או מקור מתח בזרם ישר המסופק ומואשר לשימוש במחשב זה על-ידי HP. המחשב יכול לפעול במתח בזרם ישר בהתאם למפרטים הבאים. בתוכי המתח והזרם של הפלטפורמה שלן מצוינים בתווית התקינה.

דיוג	מתוך כניסה
וולט DC ב-2.31 אמפר - 45 ואט	מתוך זרם בפעולה
וולט DC ב-3.33 אמפר - 65 ואט	

הערה: מוצר זה מתוכנן לשימוש במערכות חשמל DC בכורוגיה, התומכות במתח של פאזה-לפאזה שアイקו עלה על 240 וולט rms.

סביבה הפעלה

גורם	מידות מטריות	מידות באורה"ב
umphorutah		
בפעולה (כתיבת לתקליטו או רפואי)	5° צליזוט עד 35° צליזוט	41° פרנהייט עד 95° פרנהייט
לא בפעולה	20°-20° צליזוט עד 60° צליזוט	-4°- פרנהייט עד 140° פרנהiteit
לחות יחסית (ללא עיבוי)		
בפעולה	90% עד 10%	90% עד 10%
לא בפעולה	95% עד 5%	95% עד 5%
גובה מרבי (ללא לחץ)		
בפעולה	15- מטר עד 3,048 מטר	50- וgel עד 10,000 וgel
לא בפעולה	15- מטר עד 12,192 מטר	50- וgel עד 40,000 וgel

13 פריקת חשמל סטטי

פריקה של חשמל סטטי היא שחרור של חשמל סטטי כאשר שני עצמים באים ב מגע - למשל, הזרם שאתה מקבל כאשר אתה הולך על שטיח ונווגע בידית דלת ממתכת.

פריקה של חשמל סטטי מהaczבעות או תומוליכים אחרים של חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטטרוניים.

כדי למנוע נזק למחשב, לכונן, או אובדן מידע, שים לב לאמצעי זההירות הבאים:

- אם על-פי הוראות ההסורה או ההתקנה עליון לנתק את המחשב, וזאת תחילת שהארקת אותו כראוי.
- שמרו את הרכיבים באירועותיהם המוגנות מפני חשמל סטטי, עד שתהייה מוכן להתקין אותם.
- הימנע מגיעה בפנים, במוליכים ובמעגלים. הימנע ככל האפשר מגע ברכיבים אלקטטרוניים.
- השימוש בכלים לא מגנטיים.
- לפני הטיפול ברכיבים, פורק מעצמן חשמל סטטי על-ידי מגע במשטח מתכת לא צבוע.
- אם הסרת רכיב, הנח אותו באירועה המוגנת מפני חשמל סטטי.

14 נגשויות

HP מתכונתה, מייצרת ומשווקת מוצריים ושירותים שביתנים לשימוש על-ידי כולם, כולל אנשים עם מוגבלותות, באופן עצמאי או בעזרת אמצעי סיוע. כדי לגשת מידע העדכני ביותר ברגע לבגישות של HP, היכנס לאתר <http://www.hp.com/> accessibility.

טכנולוגיות סיוע בתמכוות

מוצרי HP תומכים במגוון רחב של טכנולוגיות סיוע למערכות הפעלה ונitinן להגדיר אותם לעובודה יחד עם טכנולוגיות סיוע נוספת. השימוש בתוכנה Search (חיפוש) שבתקן כדי למצוא פריטים נוספים על תוכנות סיוע.

הערה:  פריטים נוספים על מוצר עכנולוגיית סיוע מסוים, פנה לתמיכה של המוצר.

יצירת קשר עם התמיכה

אנו מעוניינים לשפו בעקביות את הנגשויות עבור כל המוצרים שלנו ומקבלים בברכה משוב מלקרחותינו. אם קיימת בעיה במוצר, או אם ברצונך לספר לנו על מאפייני נגשوت שיש לך, פנה אלינו טלפון 0888-259-5707 +1, ביום שבי עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון הררים של צפון אמריקה. אם אתה חירש או כבד-شمיעת ומשתמש ב-*Tel-TRS/VRS/WebCapTel*, ואם תזדקק לתמיכה טכנית או אם יהיה לך שאלות ברגע לבגישות, פנה אלינו טלפון (877) +1-656-7058, ביום שני עד שישי, מהשעה 6 בבוקר עד 9 בערב, לפי שעון הררים של צפון אמריקה.

הערה:  התמיכה ניתנת בשפה האנגלית בלבד.

<p>מ</p> <p>מדיות שחזור יצירה 50 יצירה באמצעות HP Recovery 51 Manager מוט הצבעה 8 מחבר, מתח 6 מחבר מתח, זיהוי 6 מחבר עגינה, זיהוי 6 מחוות בלוח המגע ובמסך המגע הקשה 22 צביעה בשתי אцевעות לשינוי גודל התצוגה 22 מחוות גלילה בשתי אцевעות בלוח המגע 23 מחוות החלקה באצבע אחת בלוח המגע 24 מחוות הקשה באربע אцевעות בלוח המגע 23 מחוות הקשה בלוח המגע ובמסך המגע 22 מחוות הקשה בשתי אцевעות בלוח המגע 23 מחוות לוח המגע גלילה בשתי אцевעות 23 הקשה באربע אцевעות 23 הקשה בשתי אцевעות 23 מחוות מסנן מגע 24 חלוקת אצבע אחת מחיצה של HP Recovery הסורה 54 שחזור 53 מחיצת שחזור 54 הסורה 54 מידע אודוט הסוללה, איתור 31 מידע תקינה תוויות אישור אלחוט 16 תוויות תקינה 16 מייקרופונים פנימיים, זיהוי 7 מספר סידורי 15 מספר סידורי, מחשב 15 מערכת לא מגיבת 29 מצבים של חיסכון ביצירת חשמל 29 מצלמת אינטראקטן 7 שימוש 25 מצלמת אינטראקטן, זיהוי 7</p>	<p>יציאה לצג חיצוני 27, 6 יציאות 5 Dual-Mode DisplayPort 28 Miracast 5 USB 3.x SuperSpeed 6 USB 3.x לטעינה 5 USB Type-C לטעינה 27 VGA ցג חיצוני 27, 6 יציאת USB 3.x SuperSpeed, זיהוי 5 יציאת USB 3.x לטעינה, זיהוי 6 יציאת USB Type-C לטעינה, זיהוי 5 יציאת VGA, חיבור 27</p>	<p>ז</p> <p>אוזניות, חיבור 26, 25 אזרור לוח המגע זיהוי 8 איתור מידע 4 חווארה 4 תוכנה 4 אנטנות WLAN,WWAN, זיהוי 7 אנטנות אלחוט, זיהוי 7</p>
<p>ג</p> <p>גובהים 50</p>	<p>ה</p> <p>הגדירה של הגנת מערכת בעת התעוררויות 31 הגדרות TPM 57 הגדרות שמע, שימוש 26 הגדרת אפשרויות צירינת החשמל 29 הכלים של Windows 51 שימוש 51 המחווה צביעה בשתי אцевעות לשינוי גודל התצוגה בלוח המגע ובמסך המגע 22 הפעלה אפשרויות 29 סוללה 31 שימוש 33 התחברות לרשת WLAN 19 התקן Bluetooth 20, 18 התקן WLAN 16 התקן WWAN 19, 18 התקנים בחזות גובה, חיבור 28</p>	<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>
<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>	<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>	<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>
<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>	<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>	<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>
<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>	<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>	<p>ו</p> <p>וידעו 26</p>

<p>ר</p> <p>רכיבים חוית 14 רכיבי התצוגה 7 רכיבים בחלק העליון 8 רכיבים בחלק התיכון 14 רכיבים בצד ימין 5 רכיבים בצד שמאל 6 רכיבים בחלק התיכון 16 מרקולים 25 חיבור 11 מרקולים, זיהוי 32 רמת סוללה חלה 29 רמת סוללה חלה במיוחד (WLAN) 19 חיבור 19 חיבור WLAN בחבורה 19 חיבור WLAN ציבורי 19 טוווח פונקציונלי 19</p> <p>ש</p> <p>恢復 52 HP Recovery Manager אפשרויות 51 הפעלה 53 כונן 53 מערכת 52 שימוש ב- media 51 תקליטרים 51 תקליטרים נתמכים 51 恢復 המערכת המקורית 52 恢復 מערכת 52 恢復 תמונה מודועת 53 שימוש, מתח 33 שימוש 29 מצבים של חיסכון ביצירת חמל 34 מקור מתח חמל חיצוני 26 שימוש בהגדות שמע 22 שימוש בלוח המגע 24 שימוש במקלדת ובעכבר אופציונלי 48 שם ומספר מוצר, מחשב 15 שמע 26 SKU RJ-45 (רשות), זיהוי 5 שים 5 רשת 5 SKU משולב של יציאת שמע (אוזניות)/כניסת שמע (מיקרופון) 5</p>	<p>נקודה לשחזור המערכת יצירה 51 נקודה לשחזור המערכת, יצירה 50</p> <p>ס</p> <p>סבירת הפעלה 61 סדר אתחול 54 שינוי 54 סוללה 33 החלפה 33 ցגת כמות הטעינה שנותרה 32 השלכה 33 פרויקט 32 רמת סוללה חלה 32 שמור מהה 33 סוקט טביעות אצבע, זיהוי 11 sistimot 39 DriveLock 36 מנהל מערכת 37 מנהל מערכת של BIOS 36 משתמש 36 sistemt Automatic DriveLock (געלת) כוון אוטומטיות (42) הזנה 43 הסורה 43 DriveLock 40 הגדורה 41 שינוי 42 תיאור 39 sistemt DriveLock של ניהול שינוי 42 sistemt ניהול המערכת 36 sistemt משתמש 36</p> <p>ג</p> <p>בגישות 63 נוריות 9 caps lock 9 num lock 9 RJ-45 (רשות) 5 אלחוט 14,9 הפעלה 14,9 השתקת מיקרופון 9 כוון 15 לווח מגע 9 מצלמת אינטרנט 7 סוללה 15 בירות RJ-45 (רשות), זיהוי 5 בירות הפעלה 14,9 boriit lock,caps lock 9 boriit lock num 9 boriit אלחוט 18,14,9 כוון הכוון 15 boriit הסוללה 15 boriit השתקת המיקרופון, זיהוי 9 boriit לחם המגע, זיהוי 9,8 boriit מצלמת אינטרנט, זיהוי 7 ביקוי המחשב 47 נסעה עם המחשב 48,16</p> <p>ה</p> <p>פקדי אלחוט 18 לחץ 18 מערכת הפעלה 18 פרויקט חשמל סטטי 62 פתחי אוורור, זיהוי 6</p> <p>ו</p> <p>קורא טביעות אצבע 44 קורא כרטיסי זיכרון, זיהוי 5 קורא כרטיסים חכמים, זיהוי 6</p> <p>ז</p> <p>מקור מתח חמל חיצוני, שימוש 34 מקלדת ובעכבר אופציונלי 24 מקש esc, זיהוי 12 מקש fn, זיהוי 12 מקש Windows, זיהוי 12 מקש אלחוט 18 מקש השתקת המיקרופון, זיהוי 13 מקשים 12 esc 12 fn 12 Windows 12 מקשים חמים 12 שימוש 12 מקשים תפוקדים 13 השתקת מיקרופון 18 מקש מצב טישה 2 משabi HP 29 מתג, הפעלה 29 מתג הפעלה 61 מתה כניסה 31</p> <p>ב</p> <p>בגישות 63 נוריות 9 caps lock 9 num lock 9 RJ-45 (רשות) 5 אלחוט 14,9 הפעלה 14,9 השתקת מיקרופון 9 כוון 15 לווח מגע 9 מצלמת אינטרנט 7 סוללה 15 בירות RJ-45 (רשות), זיהוי 5 בירות הפעלה 14,9 boriit lock,caps lock 9 boriit lock num 9 boriit אלחוט 18,14,9 כוון הכוון 15 boriit הסוללה 15 boriit השתקת המיקרופון, זיהוי 9 boriit לחם המגע, זיהוי 9,8 boriit מצלמת אינטרנט, זיהוי 7 ביקוי המחשב 47 נסעה עם המחשב 48,16</p>
--	--

שְׁקָעַ מִשׂוּלֵב יִצְאֶת שָׁמָע (אוֹזְנוּיּוֹת)/כְּנִיסָת
שָׁמָע (מִיקְרּוֹפּוֹן), זִיהוּי 5
שְׁקָעַ רִשְׁתָה, זִיהוּי 5

C

Computer Setup
ביעוט ובחירה 55
39 DriveLock
37 סיסמת ניהול מערכת של BIOS
שחזור הגדרות היצמן 55

D

DriveLock
הפעלה 40
השבטה 41
5, Dual-Mode DisplayPort

G

20 GPS

תוויות 16 Bluetooth
16 WLAN
16 אישור אלקטרוני
15 מס' סידורי
שירות 15
תקינה 16
תוויות שירות, איתורו 15
16 Bluetooth
16 WLAN
16 תווית אישור אלקטרוני
תוכנה

H

Hibernation (מצב שינה)
יציאה 30
כניסה 30
46 HP 3D DriveGuard
44 HP Client Security
20 HP Mobile Connect
(UEFI) HP PC Hardware Diagnostics
שימוש 59
HP Recovery Manager
הפעלה 53
54 תיקון בעיות אתחול
HP Recovery media
שחזור 53
44 HP Touchpoint Manager

M

28 Miracast

46 Disk Cleanup (ניקוי הדיסק)
Disk Defragmenter (ማחאה הדיסק)
46 HP 3D DriveGuard
אנטיו-וירוס 43
חוות אש 43
תוכנת שירות להתקנה 55
כינוט ובחירה
שחזור הגדרות היצמן 55
תוכנת Disk Cleanup (ניקוי הדיסק)
תוכנת Disk Defragmenter (ማחאה הדיסק)
46 43
תוכנת אנטיו-וירוס 43
תוכנת חוות אש 43
תחזוקה

S

Sleep (שינה)
יציאה 30
כניסה 30
Sure Start
שימוש 58

52 תמונה ממושעת, יצירה
55 תמייה בהתקני USB מדור קודם
55 תמייה בהתקנים מדור קודם, USB
תקליטורי
שחזור 53

W

Windows
נקודה לשחזור המערכת 51, 50

42 Automatic Drivelock

B

BIOS

הורצת עדכון 56