



គ្រឿង  
កម្មិត

© Copyright 2018 HP Development Company,  
L.P.

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ  
กรรมสิทธิ์และใช้งานโดย HP Inc. ภายใต้ใบอนุญาตใช้  
งาน Intel, Celeron และ Pentium เป็น  
เครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ใน  
สหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ Windows เป็น<sup>®</sup>  
เครื่องหมายการค้าของ微软公司เครื่องหมายการค้า  
ของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ  
หรือในประเทศไทยอื่นๆ

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น  
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันล้าหลัง  
ผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ระบุไว้อย่างชัดเจนในเบรน  
ประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว  
เท่านั้น ข้อความในที่นี้ไม่ถือเป็นการรับประกันเพิ่มเติม  
แต่อย่างใด HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง  
เทคนิคหรือภาษาที่เรียกว่าล่วงหน้า

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: เมษายน 2018

หมายเลขอุตสาหกรรมของเอกสาร: L18268-281

### ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณมีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วกับคุณลักษณะที่ว่างเปล่าที่มีอยู่ใน  
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ อาจไม่สามารถเลือกใช้งาน  
คุณลักษณะบางอย่างสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณเลือกมาแบบอย่างอาจไม่มีให้บริการใน Windows  
ทุกรุ่นหรืออุปกรณ์ที่รองรับ ระบบอาจจำเป็นต้องได้รับการ  
อัปเกรด และ/หรือซื้ออาร์ดแวร์โดยตรง ซอฟต์แวร์  
หรือ BIOS แยกต่างหาก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก  
การทำงานของ Windows โดยอย่างครบถ้วน จะมีการปิด  
ใช้งานอัพเดต Windows 10 โดยอัตโนมัติไว้เสมอ อาจมี  
การคิดค่าธรรมเนียม ISP และมีการกำหนดให้ข้อกำหนด  
เพิ่มเติมสำหรับอัพเดต ดูรายละเอียดได้ที่

<http://www.microsoft.com>

หากต้องการอ่านคุณมีผู้ใช้ฉบับล่าสุด โปรดไปที่  
<http://www.hp.com/support> แล้วปฏิบัติตามคำ  
แนะนำเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ และจากนั้นเลือก  
คุณมีการใช้งาน

### ข้อกำหนดซอฟต์แวร์

การติดตั้ง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือใช้งานผลิตภัณฑ์  
ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในคอมพิวเตอร์  
เครื่องนี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ  
ตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับนี้ใช้ (EULA) ของ HP  
หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในอนุญาตใช้งานเหล่านี้ วิธี  
แก้ไขเพียงอย่างเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือให้ส่งคืน<sup>®</sup>  
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อมาได้ใช้งาน (อาร์ดแวร์และ  
ซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วัน เพื่อขอคืนเงินตามเดย์  
จะต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้จำหน่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ดู หรือคำขอให้คืนเงินตามราคากลาง  
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย

## ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย

**⚠️ คำเตือน!** เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนหรือปัญหาความร้อนสูงเกินของคอมพิวเตอร์ อย่างทางคอมพิวเตอร์ได้บันดาลความร้อนของคุณโดยตรง หรืออย่างก่อความร้อนของระบบอากาศของคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่แข็งและราบเรียบเท่านั้น อย่าใช้พื้นผิวที่แข็ง เช่น เครื่องพิมพ์ที่วางไว้ข้างๆ หรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเสื้อผ้า ปิดกันทางระบบอากาศ นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร์ AC สามผู้สักกับผิวหนังหรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเสื้อผ้า ในขณะที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC เป็นไปตามขีดจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ตามที่กำหนดไว้โดยมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEC 60950)



## การตั้งค่าโปรเซสเซอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมาพร้อมโปรเซสเซอร์ชุด Intel® Pentium® N35xx/N37xx หรือชุด Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx และระบบปฏิบัติการ Windows® หากคอมพิวเตอร์ของคุณกำหนดค่าไว้ตามที่อธิบายไว้ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าตัวประมวลผลใน msconfig.exe จาก 4 หรือ 2 ตัวประมวลผลเป็น 1 ตัวประมวลผล ถ้าทำเช่นนั้น คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่รีสตาร์ท คุณจะต้องทำการรีเซ็ตค่าเริ่มต้นจากโรงงานเพื่อกู้คืนการตั้งค่าเดิม



# สารบัญ

<b>1 การเริ่มต้นใช้งานอย่างเหมาะสม .....</b>	<b>1</b>
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด .....	1
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก HP .....	2
<b>2 การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ .....</b>	<b>4</b>
การค้นหาข้อมูลเบื้องต้น .....	4
การค้นหาซอฟต์แวร์ .....	4
ด้านขวา .....	5
ด้านซ้าย .....	5
จอแสดงผล .....	7
พื้นที่ส่วนเปลี่ยนพิมพ์ .....	8
หัวแปลง .....	8
ไฟแสดงสถานะ .....	9
ปุ่มและลําโพง .....	10
แบตเตอรี่ .....	11
เม้ามการดำเนินการ .....	12
ด้านล่าง .....	14
ฉลาก .....	14
<b>3 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย .....</b>	<b>16</b>
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย .....	16
การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย .....	16
แบตเตอรี่ .....	17
ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ .....	17
การเชื่อมต่อ WLAN .....	17
การใช้บอร์ดແບນຕ์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	18
การใช้ GPS (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	19
การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	19
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth .....	19
การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบไร้สาย—LAN (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	20
<b>4 การเพลิดเพลินไปกับคุณลักษณะด้านความบันเทิง .....</b>	<b>21</b>
การใช้กล้อง .....	21
การใช้คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียง .....	21
การเชื่อมต่อลำโพง .....	21
การเชื่อมต่อหูฟัง .....	21

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง .....	22
การใช้การตั้งค่าระบบเสียง .....	22
การใช้วิธีโอ .....	22
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ DisplayPort โดยใช้สาย USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	22
การค้นหาและเชื่อมตอกับจอมอนิเตอร์ที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	23
การใช้งานการโอนข้อมูล .....	23
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	24
<b>5 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ .....</b>	<b>25</b>
ใช้รูปแบบการสืบสานบทชี้ไฟเดลและบนหน้าจอสัมผัส .....	25
การแตะ .....	25
ย่อ/ขยาย ด้วยสองนิ้ว .....	25
การเลื่อนเดียวที่สองนิ้ว (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น) .....	26
แตะด้วยนิ้วสองนิ้ว (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น) .....	26
แตะด้วยสี่นิ้ว (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น) .....	26
การรูดด้วยสามนิ้ว (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น) .....	27
เลื่อนด้วยหนึ่งนิ้ว (เฉพาะหน้าจอสัมผัสเท่านั้น) .....	27
การใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม .....	28
การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	28
<b>6 การจัดการพลังงาน .....</b>	<b>29</b>
การใช้สถานะสลีปและไอยเนอร์เนต .....	29
การเข้าสู่และออกจากสถานะสลีป .....	29
การเริ่มต้นและออกจากโหมดไอยเนอร์เนต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	30
การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์ .....	30
การใช้ไอดีคอนพลังงานและตัวเลือกการใช้พลังงาน .....	31
การทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ .....	31
การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	31
การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ .....	32
ค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	32
การคงรักษาพลังงานแบตเตอรี่ .....	32
การระบุระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย .....	32
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย .....	33
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อกระแสไฟฟ้าแยกพร้อมใช้งาน .....	33
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อไม่มีแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้ .....	33
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไอยเนอร์เนต .....	33
แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน .....	33
การทำงานโดยใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก .....	34

<b>7 การนำรุ่นรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ .....</b>	<b>35</b>
การป้องกันปัจจุบันประสีฟิล์มภาพ .....	35
การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนนิติสก์ .....	35
การใช้การล้างข้อมูลบนนิติสก์ .....	35
การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	35
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard .....	36
การอัพเดตป์รограмและไดรเวอร์ .....	36
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ .....	36
ขั้นตอนการทำความสะอาด .....	37
การทำความสะอาดจอกแสดงผล .....	37
การทำความสะอาดด้านข้างหรือฝาปิด .....	37
การทำความสะอาดหัวแพด เป็นพิมพ์ หรือเมาส์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	37
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ .....	37
<b>8 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณ .....</b>	<b>39</b>
การใช้รหัสผ่าน .....	39
การตั้งรหัสผ่าน Windows .....	39
การตั้งรหัสผ่านใน Setup Utility (BIOS) .....	40
การใช้ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	41
การใช้ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต .....	41
การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส .....	41
การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ .....	41
การติดตั้งขั้นตอนเดชซอฟต์แวร์ .....	42
การใช้ HP Managed Services (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	42
การป้องกันเครื่องข่ายแล็สไทรของคุณ .....	42
การสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์เดชซอฟต์แวร์และข้อมูล .....	42
การใช้ลายลักษณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	42
<b>9 การใช้ Setup Utility (BIOS) .....</b>	<b>43</b>
การเริ่มต้น Setup Utility (BIOS) .....	43
การอัพเดต Setup Utility (BIOS) .....	43
การระบุเวอร์ชันของ BIOS .....	43
การดาวน์โหลดอัพเดต BIOS .....	44
<b>10 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics .....</b>	<b>45</b>
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	45
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	45
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เลอร์ชันล่าสุด .....	46
การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	46

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	46
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	46
การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	47
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB .....	47
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด .....	47
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows UEFI ตามชื่อหรือหมายเลข ผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	48
การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	48
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	48
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด .....	48
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลข ผลิตภัณฑ์ .....	48
การปรับแต่งการตั้งค่าของ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	49
<b>11 การสำรอง คืนค่า และกู้คืนข้อมูล .....</b>	<b>50</b>
การใช้งานเครื่องมือ Windows .....	50
การสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	50
การใช้ HP Recovery Manager เพื่อสร้างสื่อการกู้คืน .....	51
ก่อนเริ่มดำเนินการ .....	51
การสร้างสื่อการกู้คืน .....	51
การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ใน การสร้างสื่อการกู้คืน .....	52
การคืนค่าและกู้คืน .....	52
การคืนค่า, การรีเซ็ต และการรีเฟรชด้วยเครื่องมือ Windows .....	52
การคืนค่าด้วย HP Recovery Manager และพาร์ติชัน HP Recovery .....	52
การกู้คืนโดยใช้ HP Recovery Manager .....	53
การกู้คืนโดยใช้พาร์ติชัน HP Recovery (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	53
การกู้คืนโดยใช้สื่อการกู้คืนจาก HP .....	54
การเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์ .....	54
การทำพาร์ติชัน HP Recovery ออก (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) .....	54
<b>12 ข้อมูลจำเพาะ .....</b>	<b>56</b>
กำลังไฟฟ้าเข้า .....	56
สภาพแวดล้อมการทำงาน .....	57
<b>13 การขายประจุไฟฟ้าสถิต .....</b>	<b>58</b>
<b>14 การเข้าถึง .....</b>	<b>59</b>
รองรับเทคโนโลยีอ่าน่วยความละเอียด .....	59
การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า .....	59





# 1 การเริ่มต้นใช้งานอย่างเหมาะสม

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการทำงานและความบันเทิงให้กับคุณ อ่านเนื้อหานี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหลังจากการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ประจำเดือนที่น่าสนใจ และสนุกในภายใต้ความพิเศษ รวมทั้งเหลลงข้อมูลเพิ่มเติมจาก HP

## แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

หลังจากที่คุณตั้งค่าและลงทะเบียนคอมพิวเตอร์แล้ว เราขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนที่ซ่อนอยู่ในลักษณะของคุณ:

- สำรองข้อมูลในฮาร์ดไดร์ฟของคุณโดยการสร้างล็อกการคุ้นเคยใหม่ให้ดูที่ [การสำรองคืนค่า และคุ้นเคยข้อมูลในหน้า 50](#)
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องขยายเสียงหรืออิเล็กทรอนิกส์ หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการตั้งกล่าวโปรดดูรายละเอียดใน[การเชื่อมต่อภายนอกเครื่องขยายเสียงในหน้า 16](#)
- ทำความสะอาดคุณและกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู [การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณในหน้า 4](#) และ [การเพลิดเพลินไปกับคุณลักษณะด้านความบันเทิงในหน้า 21](#)
- อัพเดตหรือซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้ดูที่ [การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในหน้า 41](#)

# แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก HP

หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวิธีใช้ และอื่นๆ อีกมาก many ให้ใช้ตารางนี้

แหล่งข้อมูล	เนื้อหา
คำแนะนำในการติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none"><li>ภาพรวมเกี่ยวกับ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และคุณลักษณะต่างๆ</li></ul>
การสนับสนุนจาก HP	<ul style="list-style-type: none"><li>สนทนาออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP</li></ul>
สำหรับผู้ใช้สนับสนุน HP โปรดไปที่ <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>หมายเลขอรหัสที่ของผู้ใช้สนับสนุน</li><li>ชั้นส่วนนี้ได้ออกมาใหม่ล่าสุดเท่านั้น (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)</li><li>คู่มือการบำรุงรักษาและบริการ</li><li>สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ HP</li></ul>
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและความสอดคล้อง	<ul style="list-style-type: none"><li>การติดตั้งเครื่องเสียงที่ต้อง</li></ul>
หากต้องการเข้าถึงคู่มืออื่น:	<ul style="list-style-type: none"><li>แนวทางสำหรับขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความส่ายและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ</li><li>ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าและกลไก</li></ul>
– หรือ –	
▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP	
– หรือ –	
▲ ไปที่ <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a>	
สิ่งสำคัญ: คุณจะต้องเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงคู่มือผู้ใช้งานชั้นล่างสุด	
ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศข้อกำหนดที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเบตเตอร์อย่างเหมาะสม</li></ul>
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:	<ul style="list-style-type: none"><li>สม毫ากำจัด</li></ul>
▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP	
– หรือ –	
▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP	
การรับประทานแบบจำกัด*	<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลการรับประทานเฉพาะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้</li></ul>
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:	
▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP	
– หรือ –	
▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP	
– หรือ –	
▲ ไปที่ <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>	

**สิ่งสำคัญ:** คุณจะต้องซ่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงคู่มือผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด

\*คุณสามารถรับประทับแบบจำกัดของ HP ซึ่งมีแสดงไว้ในคู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือบนแผ่นดิสก์ชีดหรือดีวีดีที่ให้มาในกล่องบรรจุในบางประเทศหรือภูมิภาค HP อาจมีการແນບเอกสารรับประทับบนบันทึกไว้ในกล่องบรรจุ สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่มีการແນບเอกสารรับประทับบนบันทึก HP ได้ที่ POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ

## 2 การทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับส่วนประกอบคุณภาพสูง เนื้อหาในบทนี้จะจัดเรียงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงตำแหน่งของส่วนประกอบ และวิธีการทำงาน

### การค้นหาฮาร์ดแวร์

การดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์:


- ▲ พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหานavigation bar จากนั้นเลือกแอป ตัวจัดการอุปกรณ์ จะมีการแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบและหมายเลขอุปกรณ์ BIOS ของระบบ ให้กด **fn+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

### การค้นหาซอฟต์แวร์

การค้นหาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:


- ▲ เลือกปุ่ม **เริ่ม** – หรือ –
- ▲ คลิกขวาที่ปุ่ม **เริ่ม** และจากนั้นเลือก **แอปพลิเคชันและคุณลักษณะ**

## ด้านขวา

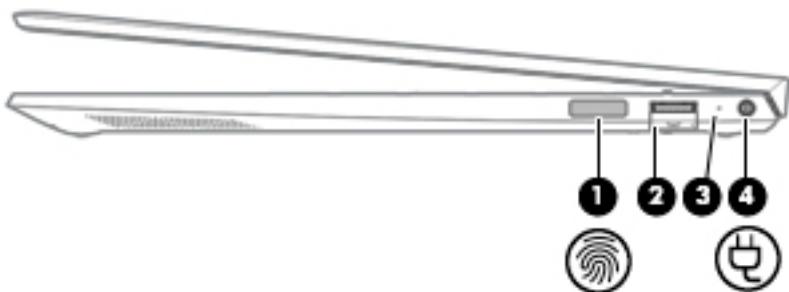

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ตัวอ่านลายนิ้วมือ	รองรับการเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้ลายนิ้วมือแทนการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน ▲ หากต้องการใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือให้แตะหรือปิดนิ้วของคุณบนตัวอ่านลายนิ้วมือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ <a href="#">การใช้ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)</a> ในหน้า 41
(2) พอร์ต USB พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง)	เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ USB เพื่อการโอนถ่ายข้อมูล และสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้เมื่อขณะที่คุณเพลิดเพลินกับการทำงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ติดตามกิจวัตรประจำวัน หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ
(3) ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์ AC และเบตเตอรี่	<ul style="list-style-type: none"><li>ขาว: มีการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ไว้ และเบตเตอร์รี่หัวชาร์จประจำตัวมีไฟแล้ว</li><li>กะพริบเป็นสีขาว: ยกเลิกการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC แล้ว และเบตเตอร์รี่ระดับพลังงานเหลือน้อย</li><li>เหลือง: มีการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ไว้ และกำลังชาร์จประจำตัวอยู่</li><li>ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอร์รี่อยู่</li></ul>
(4) หัวต่อสายไฟ	เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

## ด้านซ้าย

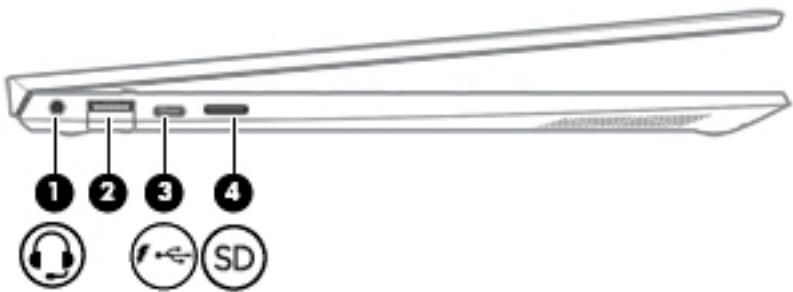

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) 	แล็คคอมไม่ตัญญานและเสียงออก (ทูฟิ้ง)/แล็คคอมไม่ตัญญานและเสียงเข้า (ไมโครโฟน)  เชื่อมต่อสำหรับหูฟัง ทูฟิ้ง ทูฟิงแบบใส่ ในช่องหู ชุดหูฟัง หรือสายสัญญาณเสียงของโทรศัพท์ที่มีปุ่มอุปกรณ์เสริม และเชื่อมต่อไมโครโฟนชุดหูฟังที่มีปุ่มอุปกรณ์เสริมด้านใน หันนี้เจลล์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมโครโฟนเพียงอย่างเดียว  <b>คำเตือน!</b> เนื่องจากความเรียบในการคาดเข็ม ให้ปรับระดับเสียงก่อนที่จะสวมหูฟัง ทูฟิ้งแบบใส่ ในช่องหู หรือชุดหูฟัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หากต้องการเข้าถึงคู่มืออื่น:  ▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP
(2) 	พอร์ต USB  เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ USB เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ติดตามกิจวัตรประจำวัน หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ตลอดจนสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้
(3) 	พอร์ต USB Type-C พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง)  เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ USB Type-C เพื่อการโอนถ่ายข้อมูลและสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้แม้ขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดการทำงานแล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ติดตามกิจวัตรประจำวัน หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ  – และ –  เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อต่อ USB Type-C เพื่อการส่งสัญญาณภาพข้ามอุปกรณ์ด้วย DisplayPort  <b>หมายเหตุ:</b> อาจจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลแลดับล์/หรืออะแดปเตอร์ (ซื้อแยกต่างหาก)
(4) 	ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ  อ่านการ์ดหน่วยความจำสำหรับการจัดเก็บจัดการใช้งานร่วมกันหรือเข้าถึงข้อมูลได้  การใส่การ์ด: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดึงการ์ดโดยท轻轻地ด้านหลักขึ้น และทันทีที่ต่อเข้าหากคอมพิวเตอร์</li> <li>2. เสียบการ์ดเข้าในตัวอ่านแบบโนร์มาร์ต และจากนั้นดำเนินการดึงการ์ดเข้าไปจนกระแทกสุด</li> </ol> <p>การถอนการ์ด:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ กดการ์ดเข้าด้านใน และจากนั้นนำการ์ดออกจากตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ</li> </ul>

## จอแสดงผล



ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ไมโครไฟแนกซ์ใน	บันทึกเสียง
(2) กล้อง	ให้คุณทำวิดีโອนไลน์ มีหน้ากากภาพนั่งป้ำด้วย หากต้องการใช้กล้องของคุณให้คลิกที่ <a href="#">การใช้กล้องในหน้า 21</a> กล้องบางรุ่นยังรองรับการตรวจสอบใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows แทนการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <a href="#">การใช้ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)</a> ในหน้า 41
(3) ไฟแสดงสถานะกล้อง	หมายเหตุ: พิงก์ชันของกล้องจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอาร์ดิเวอร์ของกล้องและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนแพลตฟอร์มของคุณ
(4) เสาอากาศ WLAN*	ส่วน: มีการใช้งานกล้องอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่


\*ไม่สามารถมองเห็นเสาอากาศได้จากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด ห้ามครอบฯ เสาอากาศควรจะประจุจากสิ่งกีดขวางสำหรับประกาศข้อกำหนดดังนี้

โปรดดูหัวข้อ [ประจุหัวต่อช่องสำหรับสาย LAN](#) สำหรับข้อกำหนดความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยและภูมิภาคของคุณ หากต้องการเข้าถึงคู่มืออื่น:

- พิมพ์ support ในกล่องค้นหาบนแดปเปอร์ จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**
  - หรือ –
  - คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำนำมีนแดปเปอร์
- เลือก พื้นที่ของฉัน เลือกแท็บ ข้อมูลจำเพาะ และจากนั้นเลือก คู่มือผู้ใช้


# พื้นที่ส่วนแป้นพิมพ์

## ทัชแพด

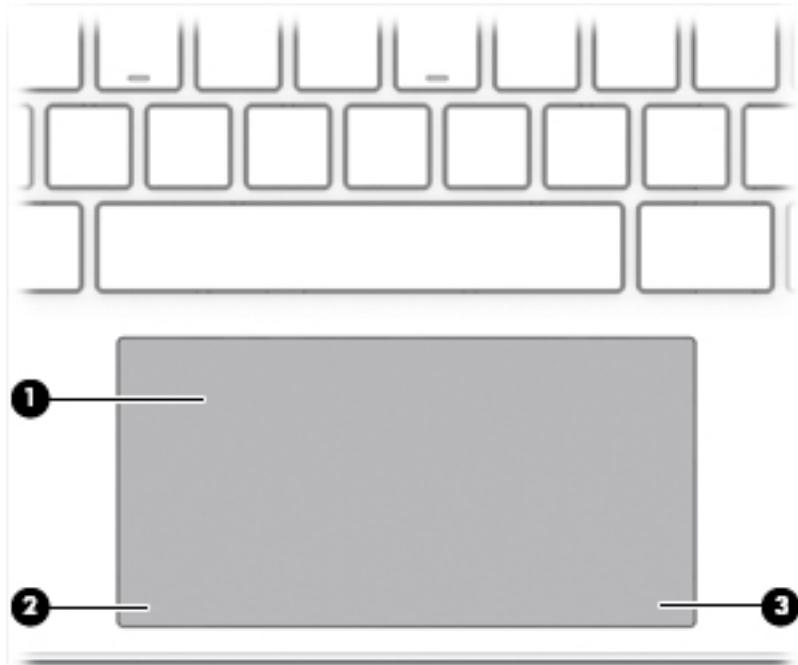


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) พื้นที่ของทัชแพด	อ่านรูปแบบการลั่นผ้าสตัวยน้ำเมื่อของคุณเพื่อใช้ในการเลื่อนตัวชี้หรือเปิดใช้งานรายการต่างๆ บนหน้าจอ <b>หมายเหตุ:</b> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู <a href="#">ใช้รูปแบบการลั่นผ้าบนทัชแพดและหน้าจอสัมผัสในหน้า 25</a>
(2) ปุ่มทัชแพดซ้าย	ทำงานเหมือนกับปุ่มซ้ายบนเมาส์ภายนอก
(3) ปุ่มทัชแพดขวา	ทำงานเหมือนกับปุ่มขวาบนเมาส์ภายนอก

## ไฟแสดงสถานะ

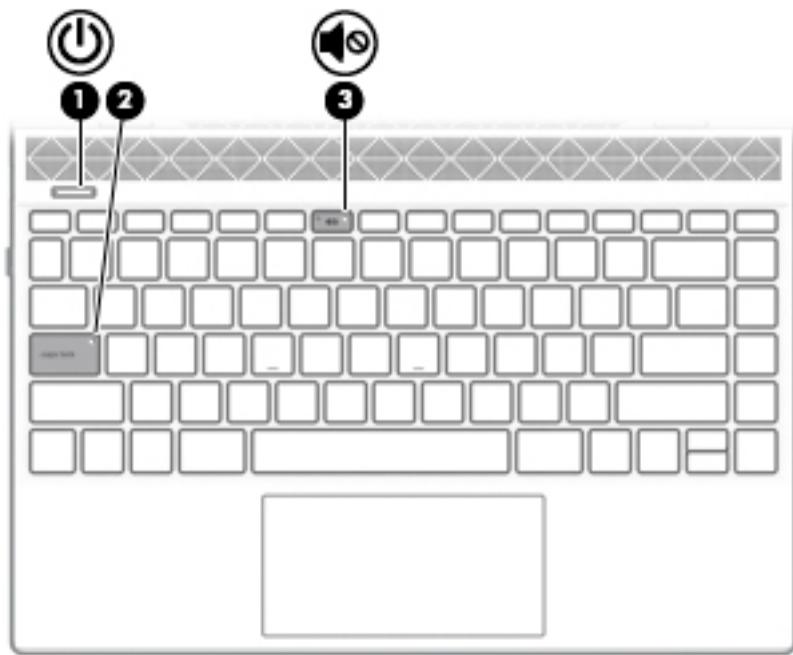

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1)	ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด ● สว่าง: คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ● กะพริบ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป ซึ่งเป็นสถานะที่ช่วยประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอร์จะปิดใช้จ่อแสดงผลและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น
(2)	ไฟแสดงสถานะ Caps Lock ● สว่าง: เปิดใช้งานปุ่ม Caps Lock ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
(3)	ไฟแสดงสถานะปีกเสียง ● สว่าง: คอมพิวเตอร์ปีกเสียงอยู่ ● ดับ: คอมพิวเตอร์ปิดเสียงอยู่

## ปุ่มและลำโพง

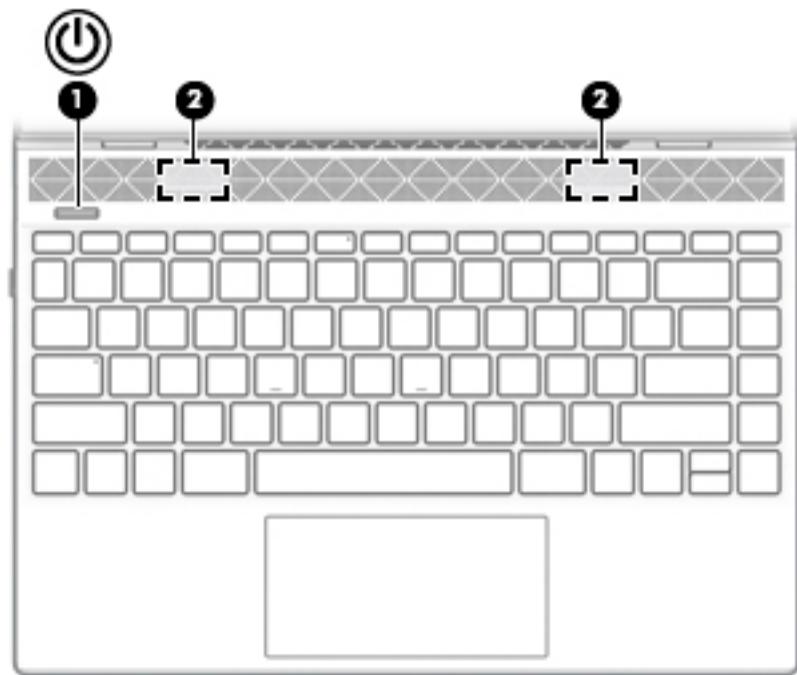

### ส่วนประกอบ

(1) ปุ่มเปิด/ปิด

### คำอธิบาย

- เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ ให้กดปุ่มนี้เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์
- เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ ให้กดปุ่มนี้ซึ่งจะแนะนำเพื่อเข้าสู่สถานะสลีป
- เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีป ให้กดปุ่มนี้เร็วๆ เพื่อออกจากสถานะสลีป
- เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต ให้กดปุ่มนี้เพื่อออกจากสถานะไฮเบอร์เนต

**ข้อควรระวัง:** การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้สูญหาย

เมื่อคอมพิวเตอร์หยุดการทำงานของตัวเครื่อง แต่ไฟยังคงติดอยู่ ให้กดปุ่มนี้เพื่อปิดเครื่อง

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณ ให้ดูด้านล่าง


▲ คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน และจากนั้นเลือก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

(2) ลำโพง


ทำให้เกิดเสียง

## ແປ່ນພິເສດ

 **ໜ້າຍເຫດ:** ໂປຣດູກາພປະກອບທີ່ຕຽງກັບຜລິຕັກັນທີ່ຂອງຄຸນນາກທີ່ສຸດ

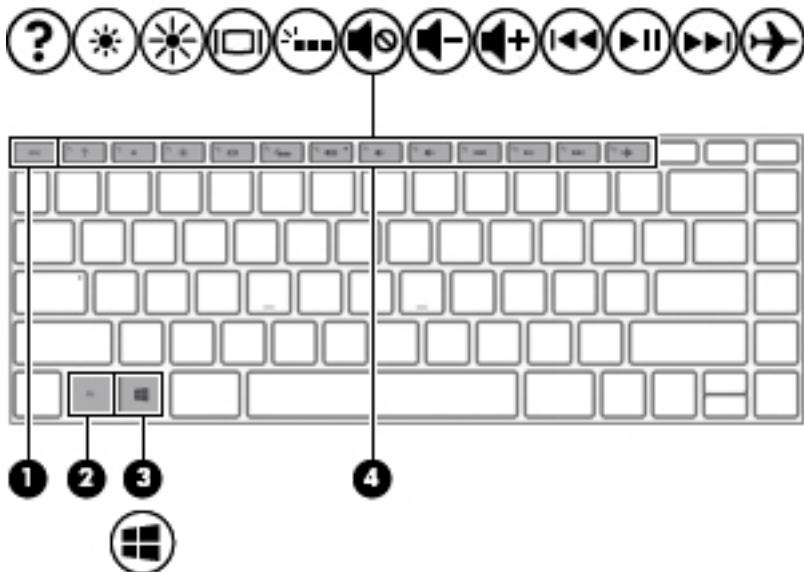

ສ່ວນປະກອບ	ເຄີຍອື່ນ	ຄໍາອື່ນນາຍ
(1)	ແປ່ນ esc	ແສດງຂໍອ້ມລະບົບເນື່ອອົດພຣັອມກັບແປ່ນ fn
(2)	ແປ່ນ fn	ເຮັດໃຫ້ຝຶ່ງກົ່ນເຈນພາະເນື່ອອົດພຣັອມກັບແປ່ນອ່ຳນ
(3)	 ແປ່ນ Windows	ເປີດເມນູ ເຮັມ <b>ໜ້າຍເຫດ:</b> ກາຣຄແປ່ນ Windows ອີກຄ້ຳຈະເປັນກາຣປິດເມນູ ເຮັມ
(4)	ແປ່ນກາຣດຳເນີນກາຣ	ເຮັດໃຫ້ຝຶ່ງກົ່ນເຈນທີ່ໃໝ່ເປັນປະຈຳ
		<b>ໜ້າຍເຫດ:</b> ລໍາທັບປິນນາງຜລິຕັກັນທີ່ສາມາດໃຫ້ແປ່ນສັ່ງກາຣພິເສດ f5 ເພື່ອ ປິດຫຼືເປີດຄຸນລັກນຸ່າໄຟແມັ້ນໄລເທົ່ານັ້ນແປ່ນພິມພໍໄດ້

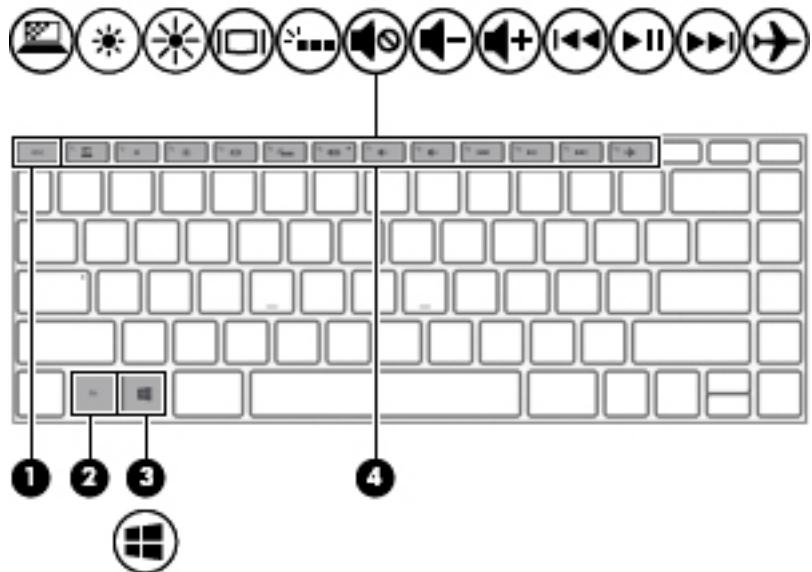

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) แม่น้ำ esc	แสดงข้อมูลระบบเมื่อกดพร้อมกับแม่น้ำ fn
(2) แม่น้ำ fn	เรียกใช้ฟังก์ชันเฉพาะเมื่อกดพร้อมกับแม่น้ำอื่น
(3) แม่น้ำ Windows	เปิดเมนูเริ่ม <b>หมายเหตุ:</b> การกดเป็น Windows อีกครั้งจะเป็นการปิดเมนูเริ่ม
(4) แม่นการดำเนินการ	เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้เป็นประจำ <b>หมายเหตุ:</b> สำหรับโปรแกรมผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนลักษณะไฟเบอร์เล็ทของแม่น้ำเป็นพิมพ์ได้

## แม่นการดำเนินการ


แม่นการดำเนินการจะมีการทำางานตามฟังก์ชันที่ระบุไว้ผ่านไอกอนบนแม่น หากต้องการทราบถึงแม่นต่างๆ ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ของคุณ กรุณาดูได้จาก [แม่นพิเศษในหน้า 11](#)

▲ หากต้องการใช้แม่นการดำเนินการให้กดแม่นค้างไว้

ไอคอน	คำอธิบาย
	ช่วยป้องกันไม่ให้มองมุมด้านข้างจาก Onlookers นอกจากนี้ยังช่วยในการลดหรือเพิ่มความสว่างเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีแสงมากหรือแสงน้อยได้ด้วย และสามารถกดแม่นอีกครั้งเพื่อปิดโหมดความเป็นส่วนตัวบนหน้าจอ

ไอคอน	คำอธิบาย
?	เปิดหน้าเว็บ “วิธีการขอความช่วยเหลือใน Windows 10”
☀	ลดความสว่างของหน้าจอลงเรื่อยๆ เท่าที่คุณกดเมื่อนี่ค้างไว้
✿	เพิ่มความสว่างของหน้าจอขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่คุณกดเมื่อนี่ค้างไว้
□□	ลับบภาพหน้าจอระหว่างอุปกรณ์และผลิต่างๆ ที่เชื่อมต่อภายนอก ตัวอย่างเช่น หากมีจัดภาพหรืออ่านต่อ กับคอมพิวเตอร์ การกด เมื่อนี่เช่นๆ จะมีการลับบภาพหน้าจอจากอุปกรณ์และผลิตคอมพิวเตอร์ไปยังการแสดงผลบนจอภาพเพื่อแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ และจะภาพพร้อมกัน
✂---	เปิดหรือปิดไฟเบ็คไฟเทียบแบบแบ่งเพิ่มพิเศษ
หมายเหตุ:	เมื่อต้องการประยัดดังงานแบบเต็มรูปแบบคุณสมบัตินี้
🔊	ปิดเสียงหรือเรียกคืนเสียงจากลำโพง
🔇-	ลดระดับเสียงของลำโพงลงเรื่อยๆ เมื่อคุณปุ่มนี่ค้างไว้
🔇+	เพิ่มระดับเสียงของลำโพงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณปุ่มนี่ค้างไว้
◀◀	เล่นแทร็กก่อนหน้าของซีดีเพลง หรือส่วนก่อนหน้าของดีวีดีหรือ Blu-ray Disc (บีดี)
▶	เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือดำเนินการเล่นต่อ ออดิโอดีดี ดีวีดี หรือบีดี
▶▶	เล่นแผ่นซีดีเพลงแทร็กต่อไป หรือดีวีดีหรือบีดีส่วนต่อไป
✈	เปิดหรือปิดคุณสมบัติระบบไร้สายและโหมดเครื่องบิน
หมายเหตุ:	เป็นโหมดเครื่องบินยังเรียกอีกอย่างว่าปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย
หมายเหตุ:	จะต้องติดตั้งเครือข่ายไร้สายเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

## ด้านล่าง

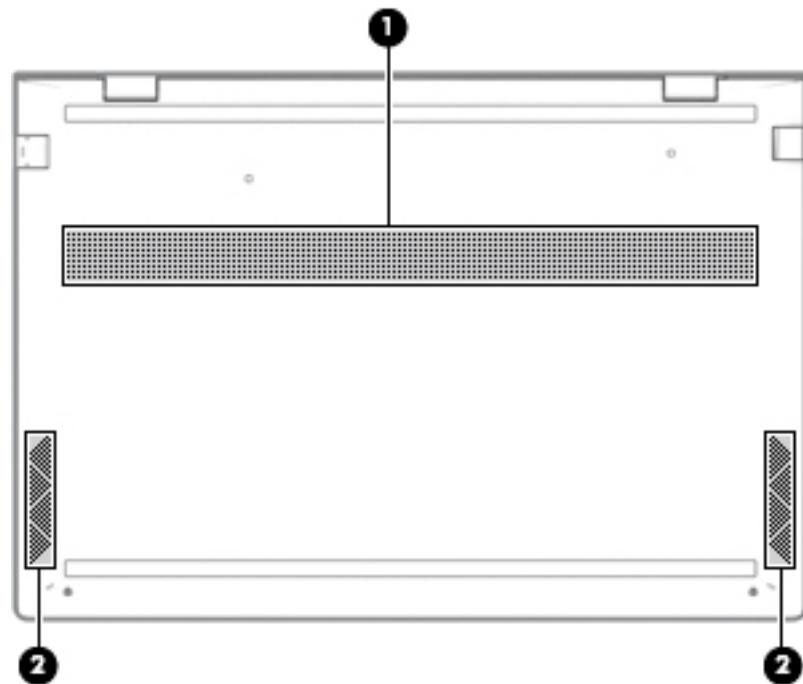

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้อากาศไหลเวียนเพื่อรักษาความร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน <b>หมายเหตุ:</b> พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงและป้องกันไม่ให้เครื่องทำความร้อนสูงเกินไป เป็นเรื่องปกติที่พัดลมภายในจะเปิดและปิดการทำงานตามปกติ
(2) ล้ำโพง	ทำให้เกิดเสียง


## ฉลาก

ฉลากที่ติดอยู่กับคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่คุณอาจต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบหรือเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย ฉลากอาจอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือพิมพ์ติดไว้บนผลิตภัณฑ์

**สิ่งสำคัญ:** ตรวจสอบตำแหน่งต่อไปนี้สำหรับฉลากที่อธิบายในส่วนนี้ ด้านล่างของคอมพิวเตอร์ ด้านในช่องเลื่อนเบตเตอร์ได้ฝาปิดหรือที่ด้านหลังของจอยแสดงผล หรือด้านล่างของขาตั้งแท็บเล็ต

- ฉลากบริการ—แสดงข้อมูลที่สำคัญในการระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ แนะนำติดต่อขอรับบริการ คุณอาจต้องแจ้งเชื้อราในเบอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น ค้นหาข้อมูลนี้ก่อนติดต่อผู้สนับสนุน

ฉลากข้อมูลการให้บริการจะคล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง โปรดดูที่ภาพประกอบที่ใกล้เคียงกับฉลากข้อมูลการให้บริการในคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

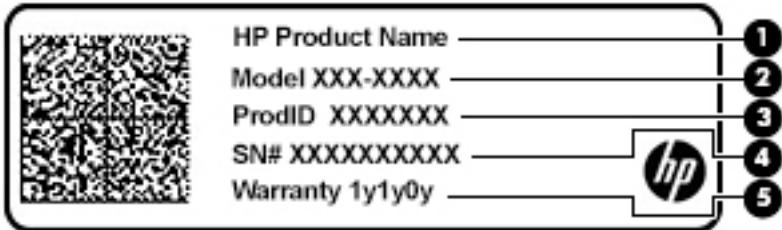

#### ส่วนประกอบ


(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

(2) หมายเลขรุ่น

(3) ID ผลิตภัณฑ์

(4) ชื่อรีวิวนัมเบอร์

(5) ระยะเวลาการรับประกัน

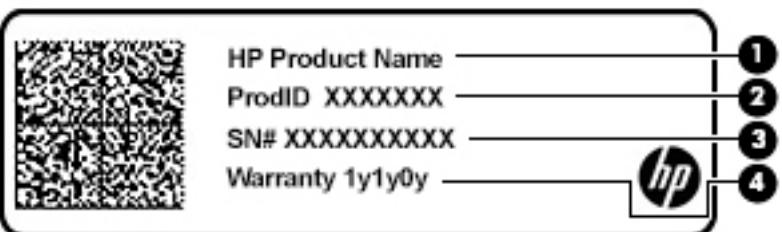

#### ส่วนประกอบ

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

(2) ID ผลิตภัณฑ์

(3) ชื่อรีวิวนัมเบอร์

(4) ระยะเวลาการรับประกัน

- ป้ายระบุข้อกำหนด—มีข้อมูลระบุเบี้ยนข้อบังคับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สายให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไร้สายซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม และเครื่องหมายรับรองในประเทศหรือพื้นที่ที่มีการรับรองการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

### 3 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย

คุณสามารถเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยได้ทุกที่ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะใช้งานที่บ้าน คุณก็สามารถห้องโถงและเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์กว่าหลายล้านเว็บได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณและเครือข่ายแบบปีรีสาย ข้อมูลในบทนี้จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ กับโลกใหม่นี้ได้

#### การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจประกอบด้วยอุปกรณ์ไร้สายดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ WLAN—เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายท้องถิ่นแบบปีรีสาย โดยทั่วไป มักเรียกว่าเครือข่าย Wi-Fi, LAN ไร้สาย หรือ WLAN ในสำนักงานองค์กร บ้านของคุณ และสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน ภัตตาคาร ร้านกาแฟ โรงแรม และมหาวิทยาลัย ใน WLAN อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะถือสารกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานระบบปีรีสาย
- โมดูลบอร์ดแบบเนตไร้สายของ HP—ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อระบบปีรีสายผ่านเครือข่ายบริเวณกว้างแบบปีรีสาย (WWAN) ในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะติดตั้งสถานีฐาน (คล้ายกับเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) ทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ ภูมิภาค หรือแม้แต่ประเทศ
- อุปกรณ์ Bluetooth®—สร้างเครือข่ายส่วนยูบลูทูธ (PAN) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ Bluetooth เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ลำโพง และกล้องในเครือข่าย PAN อุปกรณ์แต่ละตัวจะถือสารกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยตรง และอุปกรณ์จะต้องอยู่ใกล้กัน—โดยปกติแล้ว จะต้องอยู่ภายในระยะห่าง 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต)

#### การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้หน้าปัดควบคุมลักษณะเหล่านี้:

- เป็นโหมดเครื่องบิน (นอกจาคนี้ ยังเรียกปุ่มไร้สายหรือเป็นไร้สาย) (เรียกในหน้าปัดเป็นโหมดเครื่องบิน)
- ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

## ແປ່ນໂທມດເຄື່ອງບິນ

ຄວາມພົວເຕອຮ້າຈະມີແປ່ນໂທມດເຄື່ອງບິນ ອຸປະກຣນີໄຮ້ສໍາຍຕັ້ງແຕ່ທີ່ຮ່າຍການຂຶ້ນໄປ ແລະໄຟແສດງສານະອຸປະກຣນີໄຮ້ສໍາຍທີ່ຮ່າຍທີ່ສອງດວງ  
ຈະມີການເປີດໃຫ້ສ້າງອຸປະກຣນີໄຮ້ສໍາຍທີ່ກົມດບນຄອມພົວເຕອຮ້ອງຄຸນມາຈາກໂຮງງານ

ໄຟແສດງສານະອຸປະກຣນີໄຮ້ສໍາຍຈະຮັບສານະພັບງານໂດຍຮ່າມຂອງອຸປະກຣນີໄຮ້ສໍາຍ ໄນ ໃຊ່ສານະຂອງອຸປະກຣນີຕົວໄດ້ຕັ້ງທີ່ເງິນ

## ສ່ວນຄວາມຄຸນໃນຮະບນປົກິບຕິການ

ຄູນຍົ່ວເຕີອື່ອຂ່າຍແລະການໃຊ້ຮ່ວມກັນຈະໜ່າຍໃຫ້ຄຸນສາມາດຮັດຕັ້ງຄ່າການເຂື່ອມຕ້ອງທີ່ຮ່າຍ ເຂື່ອມຕ້ອກັນເຕີອື່ອຂ່າຍ ແລະ ວິນິຈີນີ້ ຮ່າມທີ່  
ແກ້ໄຂປົມທາເຄື່ອຂ່າຍ

ທາກທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ສ່ວນຄວາມຄຸນໃນຮະບນປົກິບຕິການ:

- ▲ ບນແຄນງານ ໃຫ້ຄົລິຂວາທີ່ໄອຄອນສານະເຄື່ອຂ່າຍ ຈາກນີ້ແລ້ວ ເປີດຄູນຍົ່ວເຕີອື່ອຂ່າຍແລະການໃຊ້ຮ່ວມກັນ
- ທີ່ຮ່າຍ –
- ▲ ບນແຄນງານ ໃຫ້ຄົລິຂວາທີ່ໄອຄອນສານະເຄື່ອຂ່າຍ ຈາກນີ້ແລ້ວ ດັດກັນຄ່າເຄື່ອຂ່າຍແລະອິນເທຼອຣິນັດ

## ການເຂື່ອມຕ້ອງ WLAN

 **ໜ່າຍເຫດຸ:** ເນື່ອຄຸນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າລຶ່ງອິນເທຼອຣິນັດໄປເນັ້ນຄຸນ ຄຸນຈະຕ້ອງສ້າງບົນຍືກັນໄຟໃຫ້ບົກການອິນເທຼອຣິນັດ (ISP) ລາຍການ  
ທີ່ອຳນວຍໃຫ້ອິນເທຼອຣິນັດແລະນີ້ແມ່ນໄດ້ມີໃຫ້ຕິດຕ້ອງ ISP ໃນພື້ນທີ່ ISP ຈະໄໝຄວາມໜ່າຍເຫດຸໃນການຕິດຕ້ອງສໍາຍເຄື່ອຂ່າຍເພື່ອເຂື່ອມ  
ຕ້ອງເຮົາເຕົອຮ້າໄຟສໍາຍຂອງຄຸນແຂ້ກັບໂນມເຕີມ ແລະທົດສອນບົກການອິນເທຼອຣິນັດ

ທາກທີ່ຕ້ອງການເຂື່ອມຕ້ອງ WLAN ໃຫ້ກຳຕາມຂັ້ນຕອນຕ່ອງໄປນີ້:

1. ຕຽບສອບໃໝ່ເລີ່ມວ່າ ມີການເປີດໃຫ້ອຸປະກຣນີ WLAN ອູ້
2. ບນແຄນງານ ໃຫ້ຄົລິຂວາທີ່ໄອຄອນສານະເຄື່ອຂ່າຍ ຈາກນີ້ແລ້ວ ເຂື່ອມຕ້ອກັນທີ່ພ່ອມໃຫ້ສ້າງ

ຖາກ WLAN ເປີດໃຫ້ສ້າງແລ້ວ ທີ່ມີການເປີດໃຫ້ສ້າງຮະບນຮັກໜາຄວາມປລອດກ້າຍ ຄຸນຈະໄດ້ຮັບຂໍອຄວາມພຮ້ອມທີ່ໃຫ້ຄຸນເປັນຮັບ  
ຄວາມປລອດກ້າຍ ພິມພົວກ້າສ ແລະຈາກນີ້ ເລືອກ ຕັດໄປ ເພື່ອກຳນົດການເຂື່ອມຕ້ອງໃຫ້ສ່າຍ

 **ໜ່າຍເຫດຸ:** ຖານໄໝ່ມີ WLAN ແສດງອູ່ໃນຮະບນ ແສດງວ່າຄຸນຈະອ່າຍໆກ່ຽວຂ້ອງກະຍະການເຂື່ອມຕ້ອງອິນເທຼອຣິນັດໄຟສໍາຍທີ່  
ໃຫ້ສ້າງຮະບນໄຟສໍາຍ

 **หมายเหตุ:** หากคุณไม่พบ WLAN ที่คุณต้องการ เชื่อมต่อ:

1. บนແຄນງານ ໃຫ້ຄືກຂວາທີ່ໄອໂຄອນສຕານະເຄຣືອຂ່າຍ ຈາກນັ້ນເລືອກ **ຝຶກຄູ່ນົມເຄຣືອຂ່າຍແລະກາຣໃຊ້ຮ່ວມກັນ**
2. ຄລິກທີ່ ຕິດຕັ້ງກາຣເຊື່ອມຕ່ອງຫຼືເຄຣືອຂ່າຍໃໝ່

ຮາຍກາຣຕ່ວເລືອກຈະປຣາກງູ້ນີ້ ແລະຄຸລະສາມາຮັດໜ້າດ້ວຍຕານເອງແລະເຊື່ອມຕ່ອກັບເຄຣືອຂ່າຍຫຼືສ້າງກາຣເຊື່ອມຕ່ອງເຄຣືອຂ່າຍໃໝ່

– ທີ່ –

1. ບັນແຄນງານ ໃຫ້ຄືກຂວາທີ່ໄອໂຄອນສຕານະເຄຣືອຂ່າຍ ຈາກນັ້ນເລືອກ **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄຣືອຂ່າຍແລະອືນເທຼອຣ໌ນີ້**
2. ໃນສ່ວນ **ສຕານະເຄຣືອຂ່າຍແລະອືນເທຼອຣ໌ນີ້** ໃຫ້ເລືອກ **ຄູ່ນົມເຄຣືອຂ່າຍແລະກາຣໃຊ້ຮ່ວມກັນ**
3. ຄລິກທີ່ ຕິດຕັ້ງກາຣເຊື່ອມຕ່ອງຫຼືເຄຣືອຂ່າຍໃໝ່

ຮາຍກາຣຕ່ວເລືອກຈະປຣາກງູ້ນີ້ ແລະຄຸລະສາມາຮັດໜ້າດ້ວຍຕານເອງແລະເຊື່ອມຕ່ອກັບເຄຣືອຂ່າຍຫຼືສ້າງກາຣເຊື່ອມຕ່ອງເຄຣືອຂ່າຍໃໝ່

### 3. ປົກປັດຕາມຄໍາແນະນຳບັນຫາຈອເພື່ອດຳເນີນກາຣເຊື່ອມຕ່ອງໄຫ້ເສົ່າງສິ້ນ

ໜັງຈາກທີ່ກຳທຳກາຣເຊື່ອມຕ່ອງແລ້ວ ໃຫ້ຄືກຂວາທີ່ໄອໂຄອນສຕານະເຄຣືອຂ່າຍຊື່ອຟູ້ທີ່ດ້ານຂວາສຸດຂອງແຄນງານ ເພື່ອຕຽບສອບຊື່ແລະສຕານະຂອງກາຣເຊື່ອມຕ່ອງ

 **หมายเหตູ:** ຮະຍາກາຣທຳກຳ (ຮະຍາກາຣສໍາຫັນກາຣຮັບສ່ງສັງຄູມມື້ສ້າຍ) ຂຶ້ນຍູ້ກຳກາຣປັບປຸງ WLAN ຜູ້ຜົລິຕເຣາເຕອຣ໌ ຄື່ນຮັບກວນຈາກອຸປະກອດເອີເລີກທຣອນິກລ໌ອື່ນໆ ທີ່ຮູ້ສິ່ງກົດຂວາງ ແນ້ນ ພັນງແລະພິ່ນ

## ກາຣໃຊ້ບັດແບນດໍ ໄຣສ້າຍຂອງ HP (ເລີເພະນາງພື້ນຖານທີ່ເກີດ)

ຄອມພິວເຕອຣ໌ສໍາຫັນບັດແບນດໍໄຣສ້າຍຂອງ HP ຂອງຄຸນມີເຮັດວຽກບັນຫັນສຸນນົມກາຣບັດແບນດໍໄຣສ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນຕ້າ ເມື່ອໃຊ້ຄອມພິວເຕອຣ໌ເຄື່ອງໃໝ່ຂອງຄຸນກັບເຄຣືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບັດແບນດໍໄຣສ້າຍມີຄື່ອງ ຈະຊ່າຍໃຫ້ຄຸນສາມາຮັດເຊື່ອມຕ່ອງຂ້າອືນເທຼອຣ໌ນີ້ ສ່າງເອົາເມີລ ທີ່ຮູ້ເຊື່ອມຕ່ອງກັບເຄຣືອຂ່າຍອົງຄໍຣຂອງຄຸນໄດ້ຢ່າງອື່ສະໂໂດຍໄມ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃໝ່ກຳທຳກາຣຍອດສປອຕ Wi-Fi ດັ່ງນີ້

ຄຸນຈາກຈຳເປັນຕ້ອງມີ IMEI ສໍາຫັນໂນມູລູບບັດແບນດໍໄຣສ້າຍຂອງ HP ແລະ/ຫຼືອໝາຍເລີຍ MEID ເພື່ອປັດໃຊ້ງານນົມກາຣບັດແບນດໍໄຣສ້າຍ ຈາກມີກາຣພິມພໍ່ມາຍເລີຍໄວ້ນັ້ນຢ່າຍທີ່ອູ້ດ້ານລ່າງຄອມພິວເຕອຣ໌ຂອງຄຸນ ຕ້ານໃນຂອງເປົ້າເບີຕະຫວັງໄວ້ໃຫ້ໄປປົດ ຫຼືກ້ານທີ່ຈະຈອດແລດັ່ງນີ້

– ທີ່ –

ຄຸນສາມາຮັດໜ້າຫມາຍເລີຍໂດຍກຳທຳມາຂັ້ນຕອນຕ່ອງປິ່ນນີ້::

1. ບັນແຄນງານ ໃຫ້ຄືກຂວາທີ່ໄອໂຄອນສຕານະເຄຣືອຂ່າຍ
2. ເລືອກ **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄຣືອຂ່າຍແລະອືນເທຼອຣ໌ນີ້**
3. ໃນສ່ວນ **ເຄຣືອຂ່າຍແລະອືນເທຼອຣ໌ນີ້** ໃຫ້ເລືອກ **ສຕານະ**

– ທີ່ –

1. ບັນແຄນງານ ໃຫ້ຄືກຂວາທີ່ໄອໂຄອນສຕານະເຄຣືອຂ່າຍ
2. ເລືອກ **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄຣືອຂ່າຍແລະອືນເທຼອຣ໌ນີ້**
3. **ໄປທ່າງໜ້າ ຮະບັນເຄຣືອຂ່າຍແລະອືນເທຼອຣ໌ນີ້ ເລືອກ ເໜລູລູລາຮ໌ ຈາກນັ້ນເລືອກ ຕ້າງເລືອກຂັ້ນສູງ**

ຜູ້ໃຫ້ບັດແບນດໍເຄຣືອຂ່າຍໂທຣຄັພທີ່ເຄລື່ອນທີ່ນັງຮາຍອາຈຳກຳທຳດີໃໝ່ກາຣໃຊ້ກາຣດ **Subscriber Identity Module (SIM)** ກາຣດ SIM ຈະມີຂົ້ນລຸ່ມພື້ນຮູ້ນັງເກີຍກັບຕ້າວຸດ ແນ້ນ ມາຍເລີຍທີ່ສ່ວນບຸກຄລ (PIN) ຮ່ວມຄື່ງຂ້ອມລຸ່ມເຄຣືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕອຣ໌ນັງເກີຍມີກາຣຕິດຕັ້ງ

การ์ด SIM ไม่ก่อนหน้า หากไม่มีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ล่วงหน้า อาจมีอยู่ในเอกสารบรรอดเบนเดิร์ส์ไร้สายของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจัดหาให้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบรรอดเบนเดิร์ส์ไร้สายของ HP และวิธีการเปิดใช้งานบริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการให้ดูที่ข้อมูลบรรอดเบนเดิร์ส์ไร้สายของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

## การใช้ GPS (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการติดตั้งมาพร้อมอุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งแบบโลก (GPS) ดาวเทียม GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ความเร็ว และเส้นทางไปยังระบบที่มีการติดตั้ง GPS ไว้

หากต้องการเปิดใช้งาน GPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งานตำแหน่งภายใต้การตั้งค่าตำแหน่ง

- พิมพ์ ตำแหน่ง ในกล่องค้นหาบนแดชบอร์ด และจากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับตำแหน่ง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการใช้การตั้งค่าตำแหน่ง

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการสื่อสารไร้สายระยะใกล้ที่ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งต่อไปนี้:

- คอมพิวเตอร์ (เดสก์ท็อป/โน๊ตบุ๊ก)
- โทรศัพท์ (โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย สมาร์ทโฟน)
- อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ (เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป)
- อุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง)
- แม่ส์
- แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

คุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อนที่คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth

- พิมพ์ Bluetooth ในกล่องค้นหาบนแดชบอร์ด และจากนั้นเลือก การตั้งค่า Bluetooth และอุปกรณ์อื่นๆ
- เลือก เพิ่ม Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นๆ
- เลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการ และจากนั้นแนบปุ่มปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

**หมายเหตุ:** หากอุปกรณ์ต้องมีการตรวจสอบ จะปรากฏว่าส่วนตัวจับคู่ขึ้น บนอุปกรณ์ที่คุณเพิ่มเข้าไปปุ่มปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบว่า รหัสบนอุปกรณ์ของคุณตรงกับรหัสการจับคู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

**หมายเหตุ:** หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้ Bluetooth บนอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์บางรายการอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

## การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)


ใช้การเชื่อมต่อ LAN หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าไปยังเราเตอร์ในบ้านของคุณโดยตรง (แทนที่จะทำงานแบบไร้สาย) หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่มีอยู่ในสำนักงานของคุณ

การเชื่อมต่อเข้าใน LAN จะต้องใช้สายเดย์ล RJ-45 (เครือข่าย) และแล็ปเครือข่าย หรืออุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อที่เป็นอุปกรณ์เสริม หรือพอร์ตขยาย หากไม่มีแล็ป RJ-45 บนคอมพิวเตอร์

หากต้องการเชื่อมต่อสายเครือข่ายให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. เสียบสายเครือข่ายเข้ากับแล็ปเครือข่าย **(1)** บนคอมพิวเตอร์
2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับแล็ปเครือข่ายบนแผงวงจร **(2)** หรือเราเตอร์

 **หมายเหตุ:** หากสายเครือข่ายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน **(3)** ซึ่งจะป้องกันการรบกวนจากตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ในท้องที่วางปลายสายด้านที่มีวงจรเข้าหากคอมพิวเตอร์

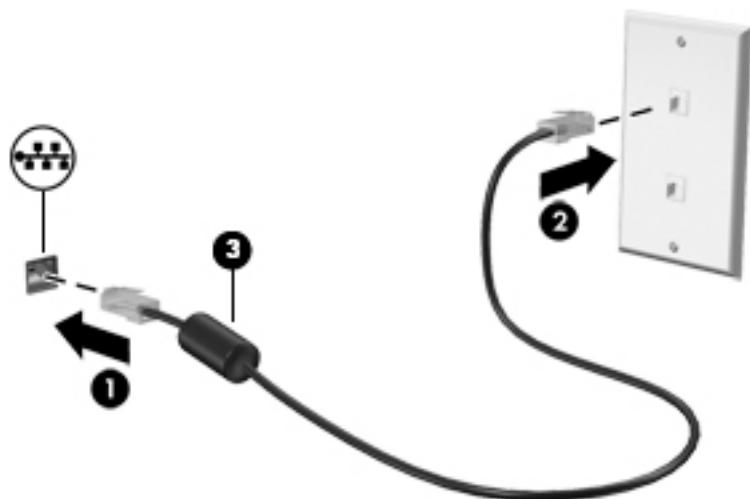

## 4 การเพลิดเพลินไปกับคุณลักษณะด้านความบันเทิง

ใช้คอมพิวเตอร์ HP ของคุณเป็นแหล่งความบันเทิงเพื่อเชื่อมต่อเวลาสัมภានกับครอบครัว รวมทั้งดาวน์โหลดและซัมภาระต่างๆ หรือเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นศูนย์ความบันเทิงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น จอภาพ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ ลำโพงหรือหูฟัง

### การใช้กล้อง

คอมพิวเตอร์ของคุณมีกล้องที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นเพื่อทำงานหรือส่วนตัว อย่างน้อยหนึ่งตัว กล้องค่ายรูปอาจเป็นแบบด้านหน้า ด้านหลัง หรือป้อนอัพขึ้นมาโดยตัวที่ [การทำความสะอาดรูปกับคอมพิวเตอร์ของคุณในหน้า 4](#) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกล้อง

กล้องส่วนใหญ่ช่วยให้คุณทำวิดีโอ เช็ต บันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพนิ่งได้ กล้องบางรุ่นยังรองรับคุณภาพระดับ HD (ความละเอียดสูง) รองรับการใช้งานร่วมกับการเล่นเกม หรือใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดจำแนกหน้า เช่น Windows Hello ดู [การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณในหน้า 39](#) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Windows Hello

หากต้องการใช้งานกล้องให้พิมพ์ camera (กล้อง) ในกล่องค้นหาบนแดชบอร์ด จากนั้นเลือก Camera (กล้อง) จากรายการโปรดแรก

### การใช้คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียง

คุณสามารถดาวน์โหลดและฟังเพลง สตอรีมเสียง (รวมถึงรายการวิทยุ) จากเว็บ บันทึกเสียง หรือพسانาเสียงและวิดีโอเข้าด้วยกันเพื่อสร้างงานมัลติมีเดียได้ คุณยังสามารถเล่นหรือพากย์เสียงบนคอมพิวเตอร์ (เฉพาะบางรุ่น) หรือเชื่อมต่อไดร์ฟอອปติคัลภายนอกเพื่อเล่นแผ่นซีดี เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับฟัง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก เช่น ลำโพง หรือชุดหูฟัง

### การเชื่อมต่อลำโพง

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงแบบมีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB หรือกับแจ็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์หรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงให้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้ทำการคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ ก่อนเชื่อมต่อลำโพงให้ปรับลดระดับเสียงลง

### การเชื่อมต่อหูฟัง

**!** **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลด ระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมชุดหูฟัง หูฟังขนาดเล็ก หรือชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู [ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม](#)

หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:

▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบเชื่อมต่อสายเข้ากับแจ็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังรีส่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำการต่อสายนำเข้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ

## การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

**⚠️ คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลดระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมชุดหูฟัง หูฟังขนาดเล็ก หรือชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู [ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม](#)

หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:

- ▲ เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP** และจากนั้นเลือก **เอกสารคู่มือของ HP**

ชุดหูฟังที่มาพร้อมไมโครโฟนด้วยเรียกว่า ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนหรือเอชเซ็ต คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังแบบมีสายเข้ากับเจ็คคอมพิวเตอร์และออก (หูฟัง) / เจ็คสัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังรีส่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำการต่อสายนำเข้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ

## การใช้การตั้งค่าระบบเสียง

ใช้การตั้งค่าเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของระบบ เปลี่ยนเสียงของระบบ หรือจัดการอุปกรณ์เสียง

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียง:

- ▲ พิมพ์ **ແພງຄວາມຄຸມ** ในกล่องค้นหาແກນງານ เลือก **ແພງຄວາມຄຸມ** เลือก **ຢ້ານຕະຫຼາດແລະເສີ່ງ** และจากนั้นเลือก **ເສີ່ງ** คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีระบบเสียงพิเศษจาก Bang & Olufsen, B&O Play หรือผู้ให้บริการรายอื่น ดังนั้นคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีคุณลักษณะระบบเสียงขั้นสูง ซึ่งคุณสามารถควบคุมผ่านແພງຄວາມຄຸມระบบเสียงเฉพาะสำหรับระบบเสียงของคุณ
- ໃໝ່ແພງຄວາມຄຸມระบบเสียงเพื่อดูและทราบคุณการตั้งค่าระบบเสียง
- ▲ พิมพ์ **ແພງຄວາມຄຸມ** ในกล่องค้นหาແກນງານ เลือก **ແພງຄວາມຄຸມ** เลือก **ຢ້ານຕະຫຼາດແລະເສີ່ງ** และจากนั้นเลือกແພງຄວາມຄຸມระบบเสียงที่ใช้เฉพาะสำหรับของคุณ

## การใช้วิดีโอ

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์วิดีโอประสมภาพสูงที่ช่วยให้คุณสามารถสตรีมวิดีโอลากเว็บไซต์โปรดแลดดาวน์โหลดวิดีโอหรือภาพถ่าย

เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับชม ให้ใช้พอร์ตวิดีโอพอร์ตไดพอร์ตหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อภายนอก โปรเจคเตอร์ หรือโทรทัศน์

**💡 สิ่งสำคัญ:** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะด้านวิดีโอของคุณ โปรดดูที่ **HP Support Assistant**

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์ DisplayPort โดยใช้สาย USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

**💡 หมายเหตุ:** หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C DisplayPort เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องใช้สายเคเบิล USB Type-C ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

หากต้องการแสดงวิดีโอหรือการแสดงผลความละเอียดสูงบนอุปกรณ์ DisplayPort แบบภายนอก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ DisplayPort ตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB SuperSpeed เข้ากับพอร์ต USB Type-C DisplayPort บนคอมพิวเตอร์

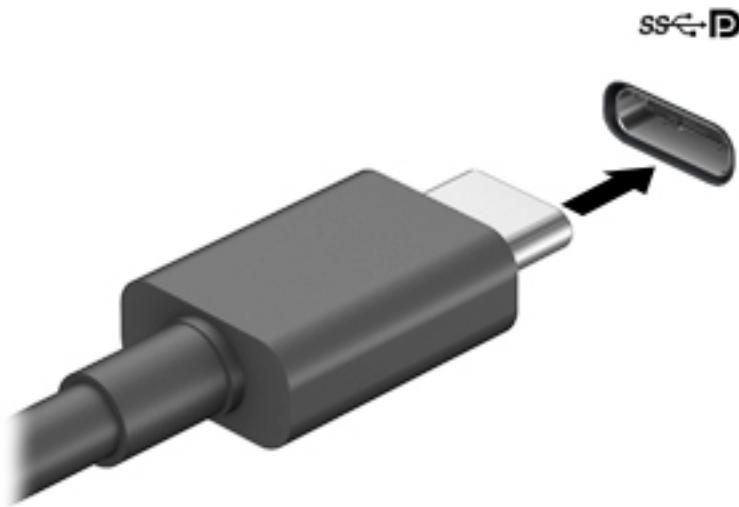

2. เชื่อมต่อสายสัญญาณด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ DisplayPort ภายนอก
3. กด **f4** เพื่อสั่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่าง 4 สถานะการแสดงผล
  - **เฉพาะหน้าจอพีซีเท่านั้น:** ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  - **สองหน้าจอ:** ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
  - **ต่อขยายพื้นที่แสดงภาพ:** ดูภาพหน้าจออีกหนึ่งจอเพิ่มเติมที่แสดงภาพอีกหนึ่งจอของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
  - **เฉพาะหน้าจอที่สอง:** ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น
 สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f4**

**หมายเหตุ:** เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก "ขยายภาพ" ให้เพิ่มความละเอียดของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือกไอคอน **การตั้งค่า** และจากนั้นเลือก **ระบบ** ภายใต้หัวข้อ **จอแสดงผล** ให้เลือก **ความละเอียดที่เหมาะสม** จากนั้นเลือก **บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง**

## การค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากต้องการค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast โดยไม่ต้องออกจากแอปปิจุบันที่ใช้งาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

หากต้องการเปิด Miracast:

- ▲ พิมพ์ **แสดงผล** ในกล่องค้นหาบนแท็บบาร์ จากนั้นคลิกที่ **แสดงผลไปยังหน้าจอที่สอง** คลิกที่ **เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สาย** และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## การใช้งานการโอนข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์ความบันเทิงประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโอนรูปภาพ วิดีโอ และภาพ yan ตัวจากอุปกรณ์ USB ของคุณ เพื่อเปิดคุณคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หากต้องการเพิ่มระดับความเพลิดเพลินในการชาร์จของคุณให้ใช้หนึ่งในพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อคับอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง เครื่องติดตามกิจกรรม หรือนาฬิกาสมาร์ท และถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ


**สิ่งสำคัญ:** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเชื่อมต่อที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณลักษณะ USB Type-C ต่างๆ ของคุณ โปรดดูที่ HP Support Assistant

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

**หมายเหตุ:** เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้สายเคเบิล USB Type-C ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์

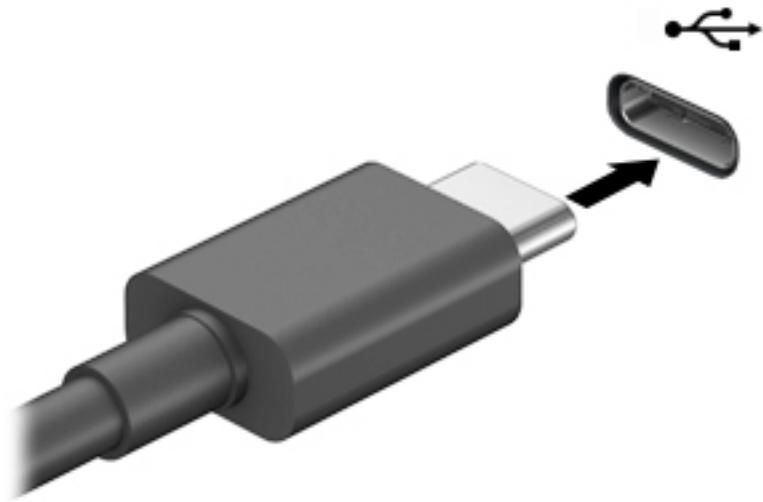

- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก

## 5 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ

คุณสามารถใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง
- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
- ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ซึ่งแยกต่างหาก)
- ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- ใช้ปากกาชี้ตำแหน่ง

### ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส

ทัชแพดจะช่วยให้คุณสืบค้นข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมตัวชี้โดยใช้รูปแบบการสัมผัสแบบง่ายๆ คุณสามารถใช้ปุ่มทัชแพดซ้ายและขวาเมื่อกำกับที่คุณใช้ปุ่มซ้ายและขวาบนเมาส์ภายนอก หากต้องการควบคุมหน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้ล้มเพื่อหน้าจอด้วยตรงโดยใช้รูปแบบการสัมผัสดังที่อธิบายไว้ในบทนี้

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งรูปแบบการสัมผัส และคุณสามารถตั้งค่าการทำงานได้ด้วย พิมพ์ 滂ความคุณในกล่องค้นหาและเลือก 滂ความคุณ และจากนั้นเลือก อาร์ดแวร์และเสียงในส่วน อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ เลือก เม้าส์

 **หมายเหตุ:** สามารถใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น

#### การแตะ

ใช้รูปแบบการแตะ/แตะสองครั้งเพื่อเลือก หรือเปิดรายการรับหน้าจอ

- ใช้ไปที่รายการบนหน้าจอ จากนั้นแตะนิ้วหนึ่งนิ้วที่โซนทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกรายการ แตะที่รายการสองครั้งเพื่อเปิด



#### ย่อ/ขยาย ด้วยสองนิ้ว

ใช้การย่อ/ขยายโดยการบีบสองนิ้วเพื่อขยายหรือย่อขนาดรูปภาพหรือข้อความ


- ย่อขนาดด้วยการร่วงสองนิ้วให้แยกห่างจากกันบนโซนทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
- ขยายขนาดด้วยการร่วงสองนิ้วติดกันบนโซนทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วให้แยกห่างจากกัน



## การเลื่อนด้วยนิ้วสองนิ้ว (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น)

ใช้การเลื่อนด้วยสองนิ้วเพื่อเลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านซ้าย บันหน้าเอกสารหรือรูปภาพ

- วางนิ้วสองนิ้วแยกห่างจากกันเล็กน้อยบนโซนทัชแพด เลี้ยวลาดขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

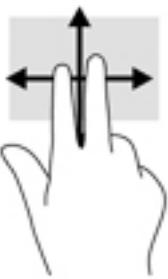

## แตะด้วยนิ้วสองนิ้ว (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น)

ใช้การแตะด้วยสองนิ้ว เพื่อเปิดเมนูสำหรับวัตถุใดๆ บนหน้าจอ



**หมายเหตุ:** การแตะด้วยสองนิ้วจะทำงานเหมือนกับการคลิกขวาที่เมาส์

- แตะด้วยสองนิ้วบนโซนทัชแพดเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับวัตถุที่เลือก



## แตะด้วยลิ้นชัก (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น)

แตะด้วยลิ้นชักเพื่อเปิดคุณย์การดำเนินการ

- แตะด้วยลิ้นชักบนหน้าจอเพื่อเปิดคุณย์การดำเนินการ และดูการตั้งค่าปัจจุบันและการแจ้งเตือนต่างๆ



## การรู้ด้วยสามนิ้ว (เฉพาะทัชแพดเท่านั้น)

ใช้การรู้ด้วยสามนิ้วเพื่อเปิดหน้าต่าง และลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่กับเดสก์ท็อป


- รู้ด้วยสามนิ้วออกจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทึ่งหมดที่เปิดอยู่
- รู้ด้วยสามนิ้วเข้าหาตัวคุณเพื่อแสดงเดสก์ท็อป
- รู้ด้วยสามนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่



## เลื่อนด้วยหนึ่งนิ้ว (เฉพาะหน้าจอสัมผัสเท่านั้น)

ใช้การเลื่อนด้วยหนึ่งนิ้ว เพื่อแพน หรือเลื่อนผ่านรายการและหน้าต่างๆ หรือย้ายวัตถุ

- เมื่อต้องการเลื่อนทั่วหน้าจอให้ต่ออย่า เลื่อนแนวมือที่หนึ่งนิ้วหากผ่านหน้าจอไปตามทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน
- เมื่อต้องการย้ายวัตถุให้กดนิ้วค้างไว้บนนวัตถุ และจากนั้นลากนิ้วมือของคุณเพื่อย้ายวัตถุ

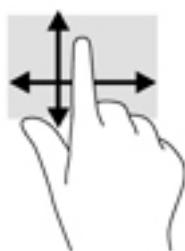

## การใช้แป้นพิมพ์หรือมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

แป้นพิมพ์และมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ เลือกรายการ เลื่อน และดำเนินการฟังก์ชันเดียว กับที่คุณใช้ชูปแบบ การสัมผัส นокจากนิ้วคุณสามารถใช้แป้นการดำเนินการและแป้นเลือดบนแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินการฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ได้

## การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

- หากต้องการแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอให้แตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์ในพื้นที่เล้งเตือนที่อยู่ด้านขวาสุดของเคนบานาน
- เริ่มพิมพ์

-  **หมายเหตุ:** คำที่แนะนำอาจปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ โดยให้ที่คำดังกล่าวเพื่อเลือก
-  **หมายเหตุ:** เป็นการดำเนินการและแป้นเลือดจะไม่ปรากฏขึ้นหรือไม่ทำงานบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

## 6 การจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานห้ามโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และไม่มีการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ในเวลาดังกล่าว คุณควรตรวจสอบและใช้ประสิทธิภาพในแบตเตอรี่อย่างประทัยด้วย

ทั้งนี้ คุณลักษณะการจัดการพลังงานบางรายการที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจไม่มีให้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

### การใช้สถานะสลีปและไฮเบอร์เนต

**⚠️ ข้อควรระวัง:** ระหว่างที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป อาจมีโอกาสเกิดปัญหาซึ่งทำให้ด้านความปลอดภัยในหลายรูปแบบ ดังนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ HP แนะนำให้คุณใช้โหมดไฮเบอร์เนตแทนโหมดสลีปเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้คอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณนำคอมพิวเตอร์พกติดตัวระหว่างเดินทางด้วย

**ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบเสียงแล้ววิดีโอ การสูญเสียฟังก์ชันการเล่นเสียงแล้ววิดีโอ หรือการสูญเสียข้อมูล ห้ามเข้าสู่สถานะสลีปในขณะที่กำลังอ่านลากหรือเขียนตัวกราฟิกหรือการต่อสื่อบันทึกภายนอก

Windows มีสถานะประทัยดับพลังงานอยู่สองสถานะ คือ โหมดสลีปและไฮเบอร์เนต

- สลีป—สถานะสลีปจะรีเซ็ตการทำงานโดยอัตโนมัติหลังไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง งานของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในหน่วยความจำ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการงานของคุณต่อได้อย่างรวดเร็วขึ้น คุณสามารถเริ่มโหมดสลีปได้ด้วยตนเอง เช่น กด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม [โปรดดู การเข้าสู่และออกจากสถานะสลีปในหน้า 29](#)
- ไฮเบอร์เนต—สถานะไฮเบอร์เนตจะถูกนำไปใช้ในไฟล์ไฮเบอร์เนต และคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงาน คุณสามารถเริ่มสถานะไฮเบอร์เนตได้ด้วยตนเอง เช่น กัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม [โปรดดู การเริ่มต้นและออกจากโหมดไฮเบอร์เนต \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 30](#)

### การเข้าสู่และออกจากสถานะสลีป

คุณสามารถเริ่มต้นโหมดสลีปด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- ปิดจอแสดงผล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน เปิด/ปิดเครื่อง และจากนั้นเลือก [โหมดสลีป](#)
- กดแป้นลัดสำหรับโหมดสลีป: ตัวอย่างเช่น **fn+f3** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถออกจากการบันทึกของคุณโดยใช้วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มเปิด/ปิดเพียงล้านครั้ง
- หากคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ให้ยกจอยาดงผลข้างหน้า (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดแป้นเดียว บันแป้นพิมพ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- แตะที่ทัชแพด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

เมื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโหมดสลีป จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง

 **หมายเหตุ:** หากคุณมีการตั้งค่ากำหนดให้ต้องมีการใส่รหัสผ่านเมื่อออกจากคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน Windows ของคุณ ก่อนที่จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง

## การเริ่มต้นและออกจากระบบปฏิบัติการ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถเปิดใช้งานสถานะไฟเบอร์เนตที่เริ่มต้นโดย默许 และเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานอื่น ๆ และช่วงหมดเวลาได้โดย默许 ตัวเลือกการใช้พลังงาน

1. คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  และจากนั้นเลือก ตัวเลือกการใช้พลังงาน
2. ในหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก เลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิด (ข้อความอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)
3. โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดไฟเบอร์เนตสำหรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือกระแสไฟภายนอกในวิธีการดังต่อไปนี้:
  - **ปุ่มเปิด/ปิด**—ในหัวข้อ การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มสลีปและฝาพับ (ข้อความอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันกดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นเลือก ไฟเบอร์เนต
  - **ปุ่มสลีป** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—ในหัวข้อ การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มสลีปและฝาพับ (ข้อความอาจแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันกดปุ่มสลีป จากนั้นเลือก ไฟเบอร์เนต
  - **ฝาพับ** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—ในหัวข้อ การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มสลีปและฝาพับ (ข้อความอาจแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันกดฝาพับ จากนั้นเลือก ไฟเบอร์เนต
  - **เมนูเปิด/ปิด**—เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าที่ไม่มีการใช้งานในขณะนี้ จากนั้นคูณหัวข้อ การตั้งค่าปิดเครื่อง แล้วทำเครื่องหมายถูกที่ ไฟเบอร์เนต  
สามารถเข้าถึงเมนูพลังงานได้โดยการเลือกปุ่ม เริ่ม
4. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
  - ▲ หากต้องการเริ่มต้นโหมดไฟเบอร์เนตให้ใช้วิธีที่คุณเปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 3
  - ▲ เมื่อต้องการออกจากสถานะไฟเบอร์เนต กดปุ่มเปิด/ปิดที่นี่ครั้ง

 **หมายเหตุ:** หากคุณมีการตั้งค่ากำหนดให้ต้องมีการใส่รหัสผ่านเมื่อออกจากสถานะไฟเบอร์เนต คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน Windows ของคุณ ก่อนที่จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง

## การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์

 **ข้อควรระวัง:** ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหายเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกงานของคุณแล้ว ก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

คำสั่งปิดเครื่องจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ รวมถึงระบบปฏิบัติการ และจากนั้นจะปิดจอยแสดงผลและคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน และควรตัดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกหากจะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ขั้นตอนแนะนำ คือ ควรใช้คำสั่ง Shut down (ปิดเครื่อง) ของ Windows

 **หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะลีปหรือไฟเบอร์เนต คุณจะต้องออกจากสถานะลีปหรือไฟเบอร์เนตเสียก่อนดำเนินการ กดที่ปุ่มเปิด/ปิดเพียงสั้นๆ

- บันทึกงานของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดไว้
- เลือกปุ่ม **เริ่ม เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั้นเลือก ปิดเครื่อง**

หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง และคุณไม่สามารถปิดคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นให้ลองทำการขั้นตอนการปิดเครื่องชุดเดียวกันที่ให้ไว้:

- กด **ctrl+alt+delete** เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั้นเลือก **ปิดเครื่อง**
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เปิดเตอร์ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้เอง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ควรกดถ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก จากนั้นกดอีกครั้ง

## การใช้ ไอคอนพลังงานและตัวเลือกการใช้พลังงาน

ไอคอนพลังงาน  อยู่บนแดชบอร์ดของ Windows ไอคอนพลังงานจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าพลังงานและดู

ประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

- หากต้องการดูระดับแบตเตอร์รี่ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ให้วางตัวชี้เม้าส์ไว้เหนือไอคอน **Power** (พลังงาน) 
- หากต้องการใช้ตัวเลือกการใช้พลังงานให้คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก **ตัวเลือกการใช้พลังงาน**

ไอคอนพลังงานที่แตกต่างกันจะบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก การวางแผนตัวชี้เม้าส์หนีอีกหนึ่งครั้งจะแสดงข้อความว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤตหรือไม่

## การทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่

**คำเตือน!** เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้ไฟฟ้าแบบเตอร์ที่ได้รับมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แบตเตอร์รี่ที่เปลี่ยนหดแทนจาก HP หรือแบตเตอร์รี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งซื้อจาก HP เท่านั้น

เมื่อติดตั้งแบตเตอร์รี่ชาร์จไฟแล้วในคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เข้ากับกระแสไฟภายนอก คอมพิวเตอร์จะทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ และมีการดูดปลั๊กออกจากกระแสไฟภายนอก แบตเตอร์รี่ในคอมพิวเตอร์จะหายไปอย่างช้าๆ คอมพิวเตอร์แสดงข้อความเมื่อแบตเตอร์รี่เหลือน้อยลงถึงขั้นวิกฤต

อายุการใช้งานแบตเตอร์รี่ของคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการพลังงาน การเรียกใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ความสว่างของหน้าจอ อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และปัจจัยอื่นๆ

**หมายเหตุ:** เมื่อคุณถอนด้ามไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก ความสว่างของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอร์รี่ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถสั่งโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดการใช้แบตเตอร์รี่ได้

## การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณลักษณะของ HP Fast Charge ช่วยให้คุณสามารถชาร์จแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว เวลาชาร์จอาจแตกต่างไปโดยประมาณที่ +/-10% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC ของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดย HP Fast Charge จะทำงานในลักษณะหนึ่งเดียวเท่านั้น:

- เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ระหว่างคุณยัง 50% แบตเตอรี่จะชาร์จถึงระดับ 50% ของความจุทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ระหว่างคุณยัง 90% แบตเตอรี่จะชาร์จถึงระดับ 90% ของความจุทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 90 นาที

หากต้องการใช้ HP Fast Charge ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และแหล่งจ่ายไฟภายนอก

## การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่

หากต้องการดูระดับแบตเตอรี่ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ให้วางตัวชี้มาส์ ไว้เหนืออุปกรณ์ Power (พลังงาน) 

## ค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่ ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่:

- พิมพ์ report ในกล่องค้นหาบนแดบบัน จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**

– หรือ –

เลือกอุปกรณ์เครื่องหมายคำรามในแดบบัน

- เลือก พีซีของฉัน เลือกแท็บ การวินิจฉัยและเครื่องมือ และจากนั้น เลือก การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP หากการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP ระบุว่า จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน

ระบบช่วยเหลือการสนับสนุนจาก HP ให้บริการเครื่องมือและข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้:

- การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP
- ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะ อายุการใช้งาน และความจุ

## การคงรักษาพลังงานแบตเตอรี่

หากต้องการคงรักษาพลังงานแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด:

- ปรับลดความสว่างของจอแสดงผล
- เลือกการตั้งค่า ประหยัดพลังงาน ในตัวเลือกการใช้พลังงาน
- ปิดอุปกรณ์ไร้สายเมื่อคุณไม่ใช้งาน
- ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก เช่น ฮาร์ดไดร์ฟภายนอก ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB
- หยุด ปิดการใช้งาน หรือถอดการ์ดสื่อบันทึกภายนอกใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
- ก่อนคุณจะหยุดทำงานให้เริ่มสถานะสลีป หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

## การระบุระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย

เมื่อแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์เหลืออยู่น้อยหรือถึงขีดจำกัด ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะระบุว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขีดจำกัด

– หรือ –

- ไอคอน พลังงาน  เผยแพร่ให้อ่านว่า แบตเตอรี่เหลืออีกน้อยหรืออยู่ในระดับวิกฤต

 **หมายเหตุ:** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนพลังงาน โปรดดู [การใช้ไอคอนพลังงานและตัวเลือกการใช้พลังงานในหน้า 31](#)

คอมพิวเตอร์จะดำเนินการต่อไปนี้ในกรณีที่ระดับแบตเตอรี่ถูกต้อง

- หากมีการปิดใช้งานสถานะไอยูเบอร์เนตอยู่ และมีการเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ หรืออยู่ในสถานะสลีป คอมพิวเตอร์จะยังอยู่ในสถานะสลีปในช่วงสั้นๆ จากนั้น ระบบจะปิดเครื่องและจะสูญเสียข้อมูลได้หากยังไม่มีการบันทึกไว้
- หากสถานะไอยูเบอร์เนตคุณเปิดใช้งาน และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในสถานะสลีป คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่สถานะไอยูเบอร์เนต

## การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย

### การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อกระแสไฟภายนอกพร้อมใช้งาน

เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเดียวอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก:

- อะแดปเตอร์ AC
- อุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์สำหรับต่อขยาย
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้าตัวเลือกที่ซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมจาก HP

### การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อไม่มีแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้

บันทึกงานของคุณและปิดระบบคอมพิวเตอร์

### การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไอยูเบอร์เนต

1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก
2. ออกจากการใช้งานไอยูเบอร์เนต โดยกดปุ่มเปิด/ปิด

## แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน

หากต้องการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ หรือหากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟได้อีกต่อไปให้เรียกใช้การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP ในโปรแกรม HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

1. พิมพ์ `runboot` ในกล่องค้นหาบนแดบบาร์ จากนั้นเลือกและ **HP Support Assistant**

– หรือ –

เลือกไอคอนเครื่องหมายคำรามในแดบบาร์

2. เลือก พื้นที่ของฉัน เลือกแท็บ การวินิจฉัยและเครื่องมือ และจากนั้น เลือก การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP หากการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP ระบุว่า จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทนให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน

ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนทดสอบแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย การทดสอบหรือเปลี่ยนทดสอบแบตเตอรี่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการรับประกันลินค์ของคุณ หากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุได้อีกต่อไปโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เมื่อเบตเตอร์สั่นสุดอย่างรุนแรง ห้ามกำจัดเบตเตอร์รวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการกำจัดเบตเตอร์ในพื้นที่ของคุณ

## การทำงานโดยใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อภายนอก โปรดดูที่ [ไปส์เตอร์ คำแนะนำการติดตั้ง ที่มาพร้อมในกล่องคอมพิวเตอร์](#) คอมพิวเตอร์จะไม่ใช้พลังงานเบตเตอร์หากมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก โดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ผ่านการรับรอง หรือซุดเชื่อมต่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่อขยายที่เป็นอุปกรณ์เสริม

**⚠️ คำเตือน!** เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับมาตรฐานกับคอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์ AC ที่เปลี่ยนทดแทนจาก HP หรืออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้เช่นเดียวกับ HP เท่านั้น

**⚠️ คำเตือน!** อย่าชาร์จเบตเตอร์คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังโดยสารเครื่องบิน

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกภายในตู้สภาวะต่อไปนี้

- เมื่อคุณกำลังชาร์จหรือปรับเทียบเบตเตอร์
- เมื่อติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
- เมื่ออัพเดต BIOS ระบบ
- เมื่อเขียนข้อมูลลงบนแผ่นเดลิสก์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เมื่อเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนเดลิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดไดร์ฟภายในเครื่อง
- เมื่อดำเนินการสำรองหรือถูดข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- เบตเตอร์เริ่มชาร์จไฟ
- ความสว่างของจอภาพจะเพิ่มขึ้น
- ไอคอนพลังงาน  มีลักษณะเปลี่ยนไป

เมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- คอมพิวเตอร์ลับไปใช้พลังงานเบตเตอร์
- ความสว่างของหน้าจอจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดพลังงานเบตเตอร์
- ไอคอนพลังงาน  มีลักษณะเปลี่ยนไป

## 7 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำเพื่อคุ้มครองข้อมูลในสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งาน บทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เช่นตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์และการล้างข้อมูลบนดิสก์และยังมีคำแนะนำสำหรับการซ่อมคอมพิวเตอร์ไปกว่าเดิม ขั้นตอนในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเคล็ดลับสำหรับการเดินทางโดยน้ำ (หรือจัดส่ง)

### การปรับปรุงประสิทธิภาพ

คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดีขึ้นโดยดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่นตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์และการล้างข้อมูลบนดิสก์

#### การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

HP แนะนำให้ใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้ง

 **หมายเหตุ:** ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์บนไดร์ฟ solid-state

การเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์:

- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งไฟ AC
- พิมพ์ `jad` เรียบง่ายข้อมูลในกล่องค้นหาบนแดชบอร์ด และจากนั้นเลือก **จัดเรียงข้อมูล และปรับแต่งไดร์ฟ** ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

#### การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์

ใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อคืนหน่วยไฟล์ที่ไม่จำเป็นซึ่งคุณสามารถนำไปยังปลดภัยบนฮาร์ดไดร์ฟ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียกใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์:

- พิมพ์คำว่า `disk` ในกล่องค้นหาบนแดชบอร์ด และจากนั้นเลือก **การล้างข้อมูลบนดิสก์**
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

#### การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP 3D DriveGuard จะป้องยาาร์ดไดร์ฟด้วยการหยุดการทำงานของไดร์ฟและรับคำขอข้อมูลภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

- คุณทำการรีบูตคอมพิวเตอร์หล่น
- คุณย้ายคอมพิวเตอร์ในขณะที่จอดรถอยู่และคอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ภายในช่วงเวลาอันสั้นหลังจากที่ลื่นล้มหน้าในเหตุการณ์เหล่านี้ HP 3D DriveGuard จะป้องยาาร์ดไดร์ฟให้กลับสู่การทำงานตามปกติ

**หมายเหตุ:** เนื่องจาก HP 3D DriveGuard ฮาร์ดไดร์ฟที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อเสริมหรือเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB จะไม่ได้รับการปกป้องโดย HP 3D DriveGuard

**หมายเหตุ:** เนื่องจาก Solid-State Drive (SSDs) ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ HP 3D DriveGuard สำหรับไดร์ฟเหล่านี้

## การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard

ไฟแสดงสถานะของฮาร์ดไดร์ฟบนคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงว่าไดร์ฟที่อยู่ในช่องเสียหายไดร์ฟหลักและ/หรือไดร์ฟในช่องเสียหายไดร์ฟรอง (เนื่องบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หยุดทำงาน

## การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์

HP ขอแนะนำให้คุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การอัพเดตสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งนำเข้าคุณสมบัติและตัวเลือกใหม่ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบกราฟิกรุ่นที่เก่ากว่าอาจทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เกมใหม่ล่าสุดได้ไม่ดีนัก หากไม่มีไดรเวอร์รุ่นล่าสุด คุณอาจจะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไปที่ <http://www.hp.com/support> เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดจาก HP นอกจากนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีอัพเดตให้เลือกใช้งาน

หากคุณต้องการอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- พิมพ์ `hpupdate` ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั้น เลือกโปรแกรม **HP Support Assistant**
  - หรือ
  - คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำนำหน้าจากนั้น เลือก **ตรวจสอบสำหรับอัพเดตและข้อความ**
- เลือก พื้นที่ของฉัน เลือกแท็บ อัพเดต และจากนั้น เลือก **ตรวจสอบสำหรับอัพเดตและข้อความ**
- ปฏิบัติตามคำแนะนำนำหน้าจาก

## การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างปลอดภัย:

- ไดเมทริลเบนซินและน้ำยาทำความสะอาดสำหรับห้องน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
- น้ำยาทำความสะอาดกระจางที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
- น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
- ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์สะอาดแห้งหรือผ้าชานมัวร์ (ผ้าที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตและไม่มีฝุ่น)
- ผ้าเช็ดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต

**ข้อควรระวัง:** หลีกเลี่ยงตัวทำลายสำหรับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์แรงซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายอย่างถาวรสิ่งของคุณไม่แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ตรวจสอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ อะซิโตน แอมโมเนียมคลอไรด์ เมธิลีนคลอไรด์ และไออกไซด์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์

วัสดุที่มีเส้นใย เช่น กระดาษเช็ดหน้า อาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดรอยขูดขีด เมื่อใช้เป็นเวลานาน อนุภาชนะและน้ำยาทำความสะอาดอาจตกค้างอยู่ในรอยขูดขีดได้

## ขั้นตอนการทำความสะอาด

ทำงานขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างปลอดภัย

**⚠️ คำเตือน!** เพื่อป้องกันไฟฟ้าซื้อตหรือเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ อย่าพยายามทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ  
ขณะเปิดเครื่อง

- ปิดใช้คอมพิวเตอร์
  - ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ AC
  - ตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ภายนอกที่มีกระแสไฟทิ้งหมด

**⚠️ ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ต่อส่วนประizableภัยในอย่างพ่นน้ำยาทำความสะอาดหรือของเหลวโดยตรงที่พื้นผิวคอมพิวเตอร์ใดๆ น้ำยาที่หยดลงบนพื้นผิวสามารถทำให้ส่วนประizableภัยในเสี่ยงการชำรุดได้

## การคำนวณความสัมภาระจากการแสดงผล

ใช้ผ้าันนุ่มไม่มีเคษลันนี่ชุบนำ้ยาทำความสะอาดกระจะที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช็จว่าแสดงผลเป็นๆ ตรวจดูให้แน่ใจว่า จะแสดงผลนั้นแห้งดีแล้วก่อนที่คุณจะปิดคอมพิวเตอร์

## การทําความสะอาดด้านข้างหรือฝาปิด

หากต้องการทำความสะอาดด้านข้างและฝาปิดให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มหรือผ้าชามัวร์ชูน้ำยาทำความสะอาดหนึ่งในรายการที่มีการแนะนำก่อนหน้า หรือใช้เชือดผ่านเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งได้รับการรับรองแล้ว

 **หมายเหตุ:** เมื่อทำการทดสอบไฟปิดของคอมพิวเตอร์ให้ใช้เป็นวงกลมเพื่อช่วยขจัดฝุ่นและเศษตะกรัน

การทำความสะอาดทัชแพด แป้นพิมพ์ หรือเมาส์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

**⚠️ คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าใช้ช้อนคุณ์เสริมจากเครื่องดูดฝุ่น ทำความสะอาดเป็นพิมพ์ เครื่องดูดฝุ่นอาจทำให้มีเศษตะกอนจากข้าวของเครื่องใช้ภายในเม็ดน้ำและสมอย่นพื้นผิวเปลี่ยนพิมพ์

**⚠️ ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าใช้หัวของเหลวที่ระเหวห่วงปุ่มกด

- หากต้องการทำความสะอาดหัวแพด เป็นพิมพ์หรือแม่ส์ให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มหรือผ้าซัมภาระชุบน้ำยาทำความสะอาดหนึ่งในรายการที่มีการแสดงไว้ก่อนหน้า หรือใช้แผ่นเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วทึบซึ่งได้รับการรับรองแล้ว
  - เพื่อป้องกันปมกดติดขัดและเพื่อยืดผัน เส้นใย และอนาคตเสีย ออกจากเป็นพิมพ์ ให้ใช้ตัวเปล่าที่มีหลอดน้ำดินพ่นลม

## การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณจำเป็นต้องเดินทางโดยน้ำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือต้องจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณให้กับบุติดตามคำแนะนำนี้ไปนี่เพื่อความปลอดภัยในอุปกรณ์ของคุณ

- เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางหรือขึ้นส่ง
    - สำรองข้อมูลของคุณลงในไดรฟ์ภายนอก
    - ถอนติดตั้งและการต่อสายของหูฟังหมดออก เช่น การต่อหูฟังความจำ

- ปิดใช้อุปกรณ์ภายนอกห้องหมวด และจากนั้น ตัดการเชื่อมต่อ
- ปิดคอมพิวเตอร์
- เก็บข้อมูลสำรองไว้กับตัว เแยกเก็บข้อมูลสำรองจากคอมพิวเตอร์
- เมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ตัดคอมพิวเตอร์ขึ้นเครื่องเป็นครั้งเป้าถือ อย่าเช็คอินคอมพิวเตอร์พร้อมกับสัมภาระที่เหลือของคุณ

⚠ **ข้อควรระวัง:** อย่าให้ไดรฟ์สัมภาระกับสนาમแม่เหล็ก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีสนาમแม่เหล็กรวมถึงเครื่องตรวจความปลอดภัยในสนาમบินโดยที่เดินผ่าน และเครื่องตรวจความปลอดภัยตามตัว สายพานลำเลียงในสนาມบินและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ตรวจสอบกระเป๋าเดินทางจะจับเครื่องเอกซ์เรย์แทนแม่เหล็กและไม่เป็นอันตรายกับไดรฟ์

- หากคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบินให้ฟังประโทรศัพน์เครื่องที่จะแจ้งให้ทราบว่าเมื่อใดที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสายการบิน
- หากคุณต้องการขนส่งคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่เหมาะสม และติดป้ายกำกับว่า “FRAGILE” (แตกหักง่าย)
- อาจมีการจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สายใน magna สภาพแวดล้อม ข้อจำกัดดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในขณะโดยสารเครื่องบินในโรงภาพยนตร์ เมื่ออยู่ใกล้กับวัตถุที่สามารถระเบิดได้ และในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลบังคับใช้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณให้ติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
  - ตรวจสอบข้อบังคับของคุลการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในแผนการเดินทางของคุณ
  - ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับสายไฟและอะแดปเตอร์สำหรับแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ แรงดันไฟความถี่ และรูปแบบของปลั๊กอาจแตกต่างกัน

⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต การเกิดไฟฟ้าหมุน ความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าพยายามจ่ายกำลังไฟไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยชุดอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟที่มีจำนวนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

# 8 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณ

ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลของคุณ โซลูชันด้านความปลอดภัยมาตรฐานที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows และไฟล์เซ็นเซอร์ของ HP, Setup Utility (BIOS) และซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่น สามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น ไวรัส หนอนไวรัส และรหัสที่เป็นอันตรายชนิดอื่นๆ ได้

 **สิ่งสำคัญ:** คุณลักษณะด้านความปลอดภัยบางอย่างที่ระบุไว้ในหน้านี้อาจไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

## การใช้รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็นกลุ่มตัวอักษรที่คุณเลือกใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยปกป้องการทำธุกรรมทางออนไลน์ สามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้หลายชนิด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างรหัสผ่านผู้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพิ่มเติมได้ใน Windows หรือใน HP Setup Utility (BIOS) ซึ่งมีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ

อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณถ้าใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ Setup Utility (BIOS) และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของ Windows

หากต้องการสร้างและบันทึกรหัสผ่านให้ใช้เคล็ดลับดังต่อไปนี้:

- เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกล็อกจนไม่สามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ได้ให้บันทึกรหัสผ่านแต่ละชุดและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ห่างจากคอมพิวเตอร์ อย่างเช่นในไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- เมื่อสร้างรหัสผ่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม
- เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณอย่างน้อยทุก 3 เดือน
- รหัสผ่านที่เหมาะสมที่สุดต้องยาวและประกอบด้วยอักษร เครื่องหมายวรรดต่อน สัญลักษณ์ และตัวเลข
- ก่อนที่คุณจะส่งคอมพิวเตอร์ไปเข้ารับบริการให้สำรองไฟล์ของคุณ ลบไฟล์ที่มีความลับ และลบการตั้งค่ารหัสผ่านทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่าน Windows เช่น รหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอ:
  - พิมพ์ `report` ในกล่องค้นหาและงาน และจากนั้นเลือกโปรแกรม **HP Support Assistant**
  - หรือ –  
คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำนำมายืนและงาน

## การตั้งรหัสผ่าน Windows

รหัสผ่าน	ฟังก์ชัน
รหัสผ่านผู้ใช้	ป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ	ป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาคอมพิวเตอร์ในระดับผู้ดูแลระบบ

รหัสผ่าน	ฟังก์ชัน
	<p><b>หมายเหตุ:</b> ไม่สามารถใช้รหัสผ่านนี้เพื่อเข้าถึงหน้าของ Setup Utility (BIOS)</p>

## การตั้งรหัสผ่านใน Setup Utility (BIOS)

รหัสผ่าน	ฟังก์ชัน
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเข้าถึง Setup Utility (BIOS)</li> <li>หากคุณลืมรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Setup Utility (BIOS) ได้</li> </ul>
รหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จะต้องป้อนรหัสผ่านแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือออกจากสถานะไยอมร์เนต</li> <li>หากคุณลืมรหัสผ่านเปิดเครื่อง คุณจะไม่สามารถเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือออกจากสถานะไยอมร์เนต</li> </ul>

หากต้องการตั้งค่าเปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือรหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่องใน Setup Utility (BIOS):

**ข้อควรระวัง:** ทำการเปลี่ยนแปลงใน Setup Utility (BIOS) ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ข้อผิดพลาดต่างๆ อาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง

**หมายเหตุ:** หากต้องการเริ่มใช้งาน Setup Utility คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดโน๊ตบุ๊ก และคุณจะต้องใช้แป้นพิมพ์ที่ติดตั้งเข้าไว้กับโน๊ตบุ๊กของคุณ เป็นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อแสดงผลในโหมดแท็บเล็ตไม่สามารถเข้าถึง Setup Utility ได้

### 1. เริ่มใช้งาน Setup Utility (BIOS):

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
  - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กด **esc** อย่างรวดเร็ว และจากนั้น กด **f10**
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
  - เปิดตัวเครื่องหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ตใหม่ และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็ว
    - หรือ -

เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็ว

- หรือ -

เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่ม Windows ค้างไว้อย่างรวดเร็ว

### 2. แตะที่ **f10**

### 2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) และจากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

# การใช้ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมตัวอ่านลายนิ้วมือหรือกล้องอินฟราเรด คุณสามารถใช้ Windows Hello เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้โดยการปัดนิ้วของคุณ หรือดูที่กล้อง

หากต้องการเชื่อมต่อ Windows Hello ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน การตั้งค่า เลือก บัญชี และจากนั้นเลือก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้
- ภายใต้ **Windows Hello** ให้ปักหมุดตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มรหัสผ่านและ PIN ที่เป็นตัวเลข และจากนั้นลงทะเบียนรหัสลายนิ้วมือหรือใบหน้าของคุณ

 **หมายเหตุ:** ไม่มีการจำกัดความยาวของ PIN แต่จะต้องประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ห้ามใช้ตัวอักษรตัวเลขหรือตัวอักษรพิเศษ

## การใช้ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในการเข้าถึงอีเมล เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต อาจทำให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ และการโจมตีความทางออนไลน์อื่นๆ ได้ เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต/runที่ลองใช้งานที่มีคุณลักษณะป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์ไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการป้องกันไวรัสอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่เพิ่งค้นพบและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ คุณต้องหามั่นปั้นปูรังซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของคุณ ขอแนะนำให้คุณอัพเกรดซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยรุ่นทดลองใช้งาน หรือซื้อซอฟต์แวร์ที่ต้องการเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเต็มที่

## การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถปิดการใช้งานโปรแกรม ยูทิลิตี้ หรือระบบปฏิบัติการได้ หรือทำให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานผิดปกติ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสามารถตรวจสอบไฟล์โดยส่วนใหญ่ได้ กำจัดไวรัส รวมทั้งช่อง เช่นความเสียหายที่เกิดจากไวรัส

ในการป้องกันไวรัสอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่เพิ่งค้นพบ คุณต้องหามั่นปั้นปูรังซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

อาจมีการติดตั้งป้องกันไวรัสโดยอัตโนมัติ ของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ป้องกันไวรัสที่ต้องการเพื่อปักป้องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเต็มที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ `Run` ในกล่องค้นหาและงาน และจากนั้น เลือกป้องกันไวรัส **HP Support Assistant**

– หรือ –

คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำานวณในแถบงาน

## การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ไฟร์วอลล์อาจเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์และ/หรือเครือข่าย หรืออาจรวมกันทั้ง ardware และซอฟต์แวร์

มีไฟร์วอลล์สองชนิดที่สามารถเลือกใช้ได้:

- ไฟร์วอลล์บันโโยสต์ — คือซอฟต์แวร์ที่ปักป้องเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
- ไฟร์วอลล์บันเครือข่าย — ติดตั้งไว้ระหว่างโมเด็ม DSL หรือโมเด็มที่ใช้สายเคเบิลกับเครือข่ายภายนอก เพื่อปักป้องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย

เมื่อติดตั้งไฟร์วอลล์ไว้บนระบบ ข้อมูลห้องหมวดที่ส่งไปยังและจากระบบจะถูกตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเทียบกับเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ที่ผู้ใช้กำหนด ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะถูกปิดกัน

## การติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ของ HP, Windows และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการอัพเดตเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น

**⚠️ ข้อควรระวัง:** Microsoft จะมีการส่งการเตือนเกี่ยวกับอัพเดตของ Windows ซึ่งอาจรวมถึงอัพเดตความปลอดภัย หากต้องการปักป้องคอมพิวเตอร์จากการละเมิดความปลอดภัยแล้วไว้สคอมพิวเตอร์ให้ติดตั้งอัพเดตทั้งหมดจาก Microsoft ทันทีที่คุณได้รับการเตือน

คุณสามารถติดตั้งอัพเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า:

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก การตั้งค่า และจากนั้นเลือก อัพเดตและความปลอดภัย
- เลือก **Windows Update** และจากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- หากต้องการกำหนดเวลาสำหรับการติดตั้งอัพเดตให้เลือก ตัวเลือกขั้นสูง และจากนั้นเปลี่ยนตั้งตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## การใช้ HP Managed Services (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP Managed Services เป็นโซลูชันให้กับนักลงทุน ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการธุรกิจและรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ HP Managed Services ช่วยปักป้องอุปกรณ์จากมัลแวร์ และการโจมตีอื่นๆ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของผู้ใช้และปัญหาด้านความปลอดภัย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโซลูชันที่พัฒนาเองโดยองค์กรแบบดั้งเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ <https://www.hptouchpointmanager.com/>

## การป้องกันเครือข่ายไร้สายของคุณ

เมื่อคุณติดตั้ง WLAN หรือเข้าถึง WLAN ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนชื่อคุณสมบัติระบบการรักษาความปลอดภัยเสมอ เพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต WLAN ในพื้นที่สาธารณะ (ฮอตสปอต) เช่น ร้านกาแฟ และสนามบิน อาจไม่มีการรักษาความปลอดภัยเดียว

## การสำรองข้อมูลแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์และข้อมูล

สำรองข้อมูลแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์และข้อมูลของคุณอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียหรือเสียหายอย่างมากจากการโจมตีของไวรัส หรือซอฟต์แวร์หรือ硬件ล้มเหลว

## การใช้สายล็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

สายล็อก (ซึ่งแยกต่างหาก) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดหรือการโจมตีได้ หากต้องการเชื่อมต่อสายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

# 9 การใช้ Setup Utility (BIOS)

Setup Utility หรือ Basic Input/Output System (BIOS) ควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุตทั้งหมดในระบบ (เช่น ดิสก์ไดรฟ์ จอแสดงผล แบนปิงพ์ เม้าส์ และเครื่องพิมพ์) Setup Utility (BIOS) ประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่มีการติดตั้ง ล่าถ้นการเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ ระบบ และหน่วยความจำ ส่วนเพิ่ม

-  **หมายเหตุ:** หากต้องการเริ่มต้น Setup Utility สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เปล่งสีไฟได้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดเน็ตบุ๊ก และคุณจะต้องใช้คีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อับกับเน็ตบุ๊กของคุณ

## การเริ่มต้น Setup Utility (BIOS)

-  **ข้อควรระวัง:** ทำการเปลี่ยนแปลงใน Setup Utility (BIOS) ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ข้อผิดพลาดต่างๆ อาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง

- ▲ เปิดใช้หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กด **esc** อย่างรวดเร็ว และจากนั้นกด **f10**

## การอัปเดต Setup Utility (BIOS)

อาจมีเวอร์ชันที่อัปเดตสำหรับ Setup Utility (BIOS) ให้เลือกใช้งานบนเว็บไซต์ของ HP

การอัปเดต BIOS ล่าสุดในกลุ่มนี้เว็บไซต์ของ HP บรรจุอยู่ในไฟล์บีบอัดที่เรียกว่า *SoftPaqs*

แพ็คเกจดาวน์โหลดบางชุดมีไฟล์ที่ชื่อว่า *Readme.txt* ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ดังกล่าว

## การระบุเวอร์ชันของ BIOS

ในการตรวจสอบว่า คุณจำเป็นต้องอัปเดต Setup Utility (BIOS) หรือไม่ ก่อนอื่นให้ระบุเวอร์ชันของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการแสดงข้อมูลเวอร์ชันของ BIOS (ซึ่งยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ *ROM date* (วันที่ ROM) และ *System BIOS* (BIOS ระบบ)) ให้ใช้หนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้

- **HP Support Assistant**

1. พิมพ์ `report` ในกล่องค้นหาและงาน และจากนั้นเลือก **HP Support Assistant**

– หรือ –

คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำนำหน้าและงาน

2. เลือก **ข้อมูลของฉัน** และจากนั้น เลือก **ข้อมูลจำเพาะ**

- **Setup Utility (BIOS)**

1. เริ่มต้น Setup Utility (BIOS) (ดูที่ [การเริ่มต้น Setup Utility \(BIOS\) ในหน้า 43](#))

2. เลือก **Main** (รายการหลัก) เลือก **System Information** (ข้อมูลระบบ) และจากนั้น บันทึกเวอร์ชัน BIOS ของคุณ

3. เลือก **Exit** (ออก) เลือก **No** (ไม่) และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการตรวจสอบ BIOS เวอร์ชันล่าสุดให้ดูที่ [การดาวน์โหลดอัพเดต BIOS ในหน้า 44](#)

## การดาวน์โหลดอัพเดต BIOS

**⚠️ ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดต BIOS เนื่องจากในกรณีที่คอมพิวเตอร์ซื้อมต่อคับเหล่ลง่ายไฟฟายานอกที่เชื่อมต่อได้โดยใช้อะแดปเตอร์ AC อย่างดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัพเดต BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อเข้ากับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อคับเหล่ลง่ายไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริม ระหว่างการดาวน์โหลดและติดตั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ห้ามตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ด้วยการถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC
- ห้ามปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โหมดสลีป
- ห้ามเสียบ ถอน หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ สายเคเบิล หรือสายไฟใดๆ

**หมายเหตุ:** หากมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครื่อข่าย ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะทำการติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์โดยเนพาอย่างยิ่งอัพเดต BIOS ของระบบ

### 1. พิมพ์ สนับสนุนในกล่องค้นหาและบันทึก และจากนั้น เลือกไปrogram **HP Support Assistant**

– หรือ –

คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในและบันทึก

### 2. คลิกที่ อัพเดต และจากนั้น คลิกที่ ตรวจหาอัพเดตและข้อความ

### 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำนำหน้าจอเพื่อรับคุณพิวเตอร์ของคุณและเข้าถึงอัพเดต BIOS ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

### 4. ที่ส่วนการดาวน์โหลดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

a. ระบุอัพเดต BIOS ที่ใหม่ล่าสุดและเปรียบเทียบกับเวอร์ชันของ BIOS ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบัน หากอัพเดตดังกล่าวไม่เก่ากว่าเวอร์ชัน BIOS ของคุณ ให้บันทึกวันที่ ซึ่ง หรือตัวระบุอื่นๆ คุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาอัพเดตในภายหลัง หลังจากที่มีการดาวน์โหลดไปยัง驱动์ดิเรกทอร์ของคุณแล้ว

b. ปฏิบัติตามคำแนะนำนำหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดการเลือกของคุณไปยัง驱动์

บันทึกเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบันทึกของคุณ ซึ่งมีการดาวน์โหลดการอัพเดต BIOS มาไว้ คุณจะต้องเข้าถึงเส้นทางนี้ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งอัพเดต

ขั้นตอนการติดตั้ง BIOS จะแตกต่างกันไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีคำแนะนำนำรากฐานขึ้นให้ทำการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

### 1. พิมพ์ ไฟล์ในกล่องค้นหาและบันทึก และจากนั้น เลือก **File Explorer**

### 2. คลิกสองครั้งที่ชื่อ驱动์ของคุณ โดยปกติแล้วชื่อ驱动์จะเป็น ดิสก์ในเครื่อง (C:)

### 3. ใช้สันทางไปยัง驱动์ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเปิดไฟล์เดอร์ที่มีอัพเดตอยู่

### 4. คลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe ( เช่น filename.exe )

การติดตั้ง BIOS จะเริ่มต้นขึ้น

### 5. ทำการติดตั้งไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมา

**หมายเหตุ:** หลังจากที่ข้อความบนหน้าจอรายงานว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถลบไฟล์ที่อยู่ภายใต้การดาวน์โหลดออกจาก驱动์ของคุณ

# 10 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics

## การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows

HP PC Hardware Diagnostics Windows คืออยู่ที่ลิสต์สำหรับปั๊บงานบน Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดสอบบินิจฉัยปัญหา เพื่อระบุว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ยังทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติ Windows เพื่อวินิจฉัยว่ามีฮาร์ดแวร์ที่ทำงานล้มเหลวหรือไม่

หากยังไม่ได้ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นแรกคุณจะต้องดาวน์โหลดและทำการติดตั้งก่อน หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โปรดดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ในหน้า 45](#)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเข้าใช้งานจาก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP หรือ HP Support Assistant

1. หากต้องการเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP:
  - a. เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP
  - b. คลิกขวาที่ **HP PC Hardware Diagnostics Windows** เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในฐานะผู้ดูแล – หรือ –  
หากต้องการเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Support Assistant:
    - a. พิมพ์ support ในกล่องค้นหาแทนงาน และจากนั้นเลือกโปรแกรม **HP Support Assistant**  
– หรือ –  
เลือกไปยังเครื่องหมายคำนำมายในแทนงาน
    - b. เลือก การแก้ไขปัญหาและซุดข้อมูลแก้ไข
    - c. เลือก การวินิจฉัย จากนั้นเลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**
2. เมื่อเปิดใช้เครื่องมือให้เลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หากต้องการหยุดการทดสอบการวินิจฉัย ไม่ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ให้เลือก ยกเลิก

3. เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics Windows ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัสแสดงข้อผิดพลาดดังกล่าวจำนวน 24 หลัก หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน และเจ้งรหัสแสดงข้อผิดพลาด

## การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows

- คำแนะนำในการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
- คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ Windows ในการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ เนื่องจากเราไม่ให้ไฟล์ .exe เท่านั้น

## การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. ในส่วน **HP PC Hardware Diagnostics** ให้เลือก ดาวน์โหลด และเลือกดำเนินการติดตั้ง:
  - หากต้องการเรียกใช้งานเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดลงบนเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์
    - หรือ
  - หากต้องการเรียกใช้งานเครื่องมือจากแฟลชไดรฟ์ USB ให้ดาวน์โหลดได้ไฟล์ชื่อไดรฟ์ USB
3. เลือก เรียกใช้

## การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)



**หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก รับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ จากนั้นป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข
3. ในส่วน **HP PC Hardware Diagnostics** ให้เลือก ดาวน์โหลด และเลือกดำเนินการติดตั้ง:
  - หากต้องการเรียกใช้งานเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดลงบนเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์
    - หรือ
  - หากต้องการเรียกใช้งานเครื่องมือจากแฟลชไดรฟ์ USB ให้ดาวน์โหลดได้ไฟล์ชื่อไดรฟ์ USB
4. เลือก เรียกใช้

## การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows

หากต้องการติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ▲ ไปที่ไฟล์เดอร์บนคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ของคุณซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ .exe แล้ว ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้งานการทดสอบวินิจฉัยปัญหา เพื่อรับรู้ว่าฮาร์ดแวร์ของคุณสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติการเพื่อแยกฮาร์ดแวร์ที่ล้มเหลวจากปัญหาที่อาจเกิดจากระบบปฏิบัติการหรือล่วงประกอบของซอฟต์แวร์อื่น

หากพื้นที่ของคุณไม่บูตเข้า Windows คุณสามารถใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ได้

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตรวจพบข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัสแสดงข้อผิดพลาดดังกล่าวจำนวน 24 หลัก หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและแจ้งรหัสแสดงข้อผิดพลาด

 **หมายเหตุ:** หากต้องการเริ่มต้นการวินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์ที่แปลงสภาพได้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดโน็ตบุ๊ก และคุณจะต้องใช้ปุ่มพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

 **หมายเหตุ:** หากคุณต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยให้กด **esc**

## การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI

หากต้องการเริ่มต้น HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และกด **esc** อย่างรวดเร็ว
2. กด **f2**

BIOS จะคืนหาตำแหน่งสำหรับเครื่องมือการวินิจฉัยสามตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้:

- a. แฟลชไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อไว้
  -  **หมายเหตุ:** หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด ในหน้า 47](#)
  - b. ฮาร์ดไดรฟ์
  - c. BIOS
3. เมื่อเปิดใช้เครื่องมือการวินิจฉัย ให้เลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB อาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในอิมเมจที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในพาร์ติชัน HP Tool
- ฮาร์ดไดรฟ์เสียหาย

 **หมายเหตุ:** คำแนะนำการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI จะมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น และคุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น

## การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดใส่แฟลชไดรฟ์ USB:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. ในส่วน **HP PC Hardware Diagnostics UEFI** ให้เลือก ดาวน์โหลด **UEFI Diagnostics** จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

## การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดร์ฟ USB โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ใส่แฟลชไดร์ฟ USB:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. ป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. ในส่วน การวินิจฉัย ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด UEFI Diagnostics เวอร์ชันเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

## การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI คือคุณสมบัติของเฟิร์มแวร์ (BIOS) ที่จะดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะทำการวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจมีการอัพโหลดผลลัพธ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> และเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

## การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

 **หมายเหตุ:** นอกเหนือไปยัง Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในรูปแบบ Softpaq ที่สามารถดาวน์โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

## การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. ในส่วน **HP PC Hardware Diagnostics UEFI** ให้เลือก ดาวน์โหลด **Remote Diagnostics** และเลือก เรียกใช้งาน

## การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

หากต้องการดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก รับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ ป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. ในส่วน การวินิจฉัย ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด **Remote UEFI** เวอร์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์

## การปรับแต่งการตั้งค่าของ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การตั้งค่า HP PC Hardware Diagnostics จากเมนู BIOS ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- ตั้งกำหนดเวลาในการตรวจวินิจฉัยโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มทำการวินิจฉัยได้ทันทีภายใน BIOS แล้วเลือก **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (เรียกใช้งานการวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พีซีของ HP จากเมนู BIOS)
- กำหนดตำแหน่งสำหรับการดาวน์โหลดเครื่องมือวินิจฉัย คุณเลือกชุดนี้เมื่อมองช่องทางในการเข้าสู่เครื่องมือต่างๆ จากเว็บไซต์ HP หรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มีการกำหนดค่ามาแล้วล่วงหน้า ทั้งนี้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครื่อง (เช่น ดิสก์ไดร์ฟ หรือแฟลชไดร์ฟ USB) เพื่อเรียกใช้งานการวินิจฉัยระบบจากเมนู BIOS
- ตั้งค่าตำแหน่งสำหรับจัดเก็บผลการทดสอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการอัปโหลดได้ด้วย
- แสดงข้อมูลสถานะเกี่ยวกับการวินิจฉัยระบบซึ่งมีการสั่งงานไว้ก่อนหน้านี้

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าของ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้นให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก **Settings** (การตั้งค่า)
- กำหนดตัวเลือกต่างๆ ตามต้องการ
- เลือก **Main** (หน้าหลัก) จากนั้นเลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากระบบ)

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

# 11 การสำรอง คืนค่า และกู้คืนข้อมูล

บทนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการต่อไปนี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่:

- การสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ—คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windowsในการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (ดูที่ [การใช้งานเครื่องมือ Windows ในหน้า 50](#))
- การสร้างจุดคืนค่า—คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windowsในการสร้างจุดคืนค่า (ดูที่ [การใช้งานเครื่องมือ Windows ในหน้า 50](#))
- การสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—คุณสามารถใช้ HP Recovery Manager หรือ HP Cloud Recovery Download Tool (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) เพื่อสร้างสื่อการกู้คืน (ดูที่ [การสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 50)
- การคืนค่าและกู้คืน—Windows มีหลายตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล การรีเฟรชคอมพิวเตอร์ และการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์กลับสู่สถานะเดิม (ดูที่ [การใช้งานเครื่องมือ Windows ในหน้า 50](#))
- การลบ파ร์ติชันการกู้คืน—หากต้องการลบ파ร์ติชันการกู้คืนเพื่อเพิ่มพื้นที่สำรองไดรฟ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้เลือกตัวเลือก ลบpar์ติชันการกู้คืน ของ HP Recovery Manager สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู [การนำpar์ติชัน HP Recovery ออก \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 54

## การใช้งานเครื่องมือ Windows

 **สิ่งสำคัญ:** Windows เป็นตัวเลือกเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windowsในการสำรองข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างจุดคืนค่าระบบและสื่อการกู้คืน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถคืนค่าจากข้อมูลสำรอง รีเฟรชคอมพิวเตอร์ และรีเซ็ตคอมพิวเตอร์กลับสู่สถานะเดิมได้

 **หมายเหตุ:** หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีขนาด 32 GB หรือน้อยกว่า การคืนค่าระบบของ Microsoft จะถูกปิดใช้งานไม่ได้ตามค่าเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอน ให้ดูที่ [ເອົາປະລິເຄຊັນຂອງຮັບວິທີ](#) ใช้

▲ เลือกปุ่ม **เริ่ม** และจากนั้นเลือกແອົາປະລິເຄຊັນ **ຂອງຮັບວິທີ** ใช้

 **หมายเหตุ:** คุณต้องเชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้ແອົາປະລິເຄຊັນ

## การสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หลังจากที่คุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ HP Recovery Managerในการสร้างข้อมูลสำรองของpar์ติชัน HP Recovery ไว้บนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสำรองนี้จะเรียกว่าสื่อการกู้คืนจาก HPในกรณีที่ฮาร์ดไดรฟ์เสียหายหรือมีการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ คุณจะสามารถใช้สื่อการกู้คืนจาก HP เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการด้วยเดิมอีกครั้งได้

หากต้องการตรวจสอบว่า นอกจากรา์ติชัน Windows แล้ว บนคอมพิวเตอร์มีpar์ติชันการกู้คืนอยู่ด้วยหรือไม่ ให้คลิกขวาที่ปุ่ม **เริ่ม** เลือก **File Explorer** จากนั้นเลือก **พื้นที่**

**หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่แสดงรายการฟาร์ติชันการกู้คืน นอกเหนือจากฟาร์ติชัน Windows ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอแ汾่เดิสก์การกู้คืน ไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และป้อนบัตริตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

สำหรับบางผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ HP Cloud Recovery Download Tool เพื่อสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP บนแฟลชไดร์ฟ USB ที่สามารถใช้ชี้ให้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool](#)ในการสร้างสื่อการกู้คืน [ในหน้า 52](#)

## การใช้ HP Recovery Manager เพื่อสร้างสื่อการกู้คืน

**หมายเหตุ:** หากคุณไม่สามารถสร้างสื่อการกู้คืนได้ด้วยตัวเอง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอแ汾่เดิสก์กู้คืนระบบ ไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และป้อนบัตริตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

### ก่อนเริ่มดำเนินการ

ก่อนที่จะเริ่ม โปรดอย่าลืมสิ่งต่อไปนี้:

- จะสามารถสร้างสื่อการกู้คืนได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น ใช้งานเครื่องมือการกู้คืนเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
- HP Recovery Manager จะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ และกำหนดปริมาณความจุที่เก็บข้อมูลต่อที่จำเป็นต้องใช้
- หากต้องการสร้างสื่อการกู้คืนให้ใช้หน่วยนี้ตามที่แนะนำในแต่ละเลือกต่อไปนี้:

**หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์ไม่มีฟาร์ติชันกู้คืนระบบ HP Recovery Manager จะแสดงคุณสมบัติสร้างไดร์ฟการกู้คืนของ Windows ปุ๊บบัตริตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างข้อมูลกู้คืนระบบไปยังแฟลชไดร์ฟ USB เปลาหรือบันเนาร์ทไดร์ฟ

- หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีอปติคัลไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แผ่นเดิสก์ DVD-R, DVD+R, DVD-R DL หรือ DVD+R DL เปลาที่มีคุณภาพสูง อย่างไร้รอยสกปรก เช่น CD±RW, DVD±RW, DVD±RW แบบดับเบิลเลเยอร์ หรือ BD-RE (บลูเรย์แบบเขียนทับได้) เนื่องจากแผ่นเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ HP Recovery Manager ได้
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีอปติคัลไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่นได้ ให้ในเตา คุณสามารถใช้อปติคัลไดร์ฟภายนอก (ซื้อแยกต่างหาก) ในการสร้างเดิสก์กู้คืนระบบได้ตามที่อธิบายไว้ด้านบน หากคุณใช้อปติคัลไดร์ฟภายนอก คุณจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อไดร์ฟเข้ากับพอร์ต USB บนอุปกรณ์ภายนอก เช่น อัม USB ได้
- หากต้องการสร้างแฟลชไดร์ฟกู้คืนระบบให้ใช้แฟลชไดร์ฟ USB เปลาที่มีคุณภาพสูง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสร้างสื่อการกู้คืน
- กระบวนการสร้างอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า อย่าหยุดกระบวนการนี้กลางครั้น
- หากจำเป็น คุณสามารถออกจากระบบเพื่อให้การกู้คืนดำเนินการต่อไป คุณจะต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการต่อ

## การสร้างสื่อการกู้คืน

วิธีสร้างสื่อการกู้คืนของ HP โดยใช้ HP Recovery Manager:

**สิ่งสำคัญ:** สำหรับเห็บเล็ตที่มาพร้อมเม้ามิ่งพิมพ์แบบดอตอคได้ให้เชื่อมต่อเห็บเล็ตเข้ากับฐานเม้ามิ่งพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

1. พิมพ์ recovery ในกล่องค้นหาบนแดบบงาน จากนั้นเลือก **HP Recovery Manager**
  2. เลือก สร้างสื่อการรักษา และจากนั้นปุ่มติดตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- หากคุณต้องการรักษาระบบโปรดดูที่ [การรักษาโดยใช้ HP Recovery Manager ในหน้า 53](#)

## การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการรักษา

วิธีสร้างสื่อการรักษาของ HP โดยใช้ HP Cloud Recovery Download Tool:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ และจากนั้นปุ่มติดตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## การคืนค่าและรักษา

สามารถดำเนินการรักษาและคืนค่าได้โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้: เครื่องมือ Windows, HP Recovery Manager หรือพาร์ติชัน HP Recovery

 **สิ่งสำคัญ:** อาจสามารถเลือกใช้ได้เพียงบางวิธีสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น

## การคืนค่า, การรีเซ็ต และการรีเฟรชด้วยเครื่องมือ Windows

Windows มีหลายตัวเลือกในการคืนค่า รีเซ็ต และรีเฟรชคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [การใช้งานเครื่องมือ Windows ในหน้า 50](#)

## การคืนค่าด้วย HP Recovery Manager และพาร์ติชัน HP Recovery

คุณสามารถใช้ HP Recovery Manager และพาร์ติชัน HP Recovery (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะเดิมจากโรงงานได้:

- การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชันหรือไดร์เวอร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า—หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชันหรือไดร์เวอร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า:
  1. พิมพ์ recovery ในกล่องค้นหาบนแดบบงาน จากนั้นเลือก **HP Recovery Manager**
  2. เลือก ติดตั้งไดร์เวอร์และ/หรือแอพพลิเคชันใหม่อีกครั้ง และจากนั้นปุ่มติดตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- การใช้การรักษาระบบ—หากต้องการรักษาพาร์ติชัน Windows กลับเป็นสถานะเดิมจากโรงงานให้เลือกตัวเลือก **การรักษาระบบ** จากพาร์ติชัน HP Recovery (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือใช้สื่อการรักษาจาก HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [การรักษาโดยใช้ HP Recovery Manager ในหน้า 53](#) หากคุณยังไม่ได้จัดทำสื่อการรักษาไว้ โปรดดู [การสร้างสื่อการรักษาจาก HP \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 50
- การใช้การตั้งค่ากลับเป็นค่าเดิม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—คืนค่าคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะจากโรงงาน โดยการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดร์ฟ และสร้างพาร์ติชันใหม่อีกครั้ง และจากนั้นติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาจากการซื้อ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หากต้องการใช้ตัวเลือก **การตั้งค่ากลับเป็นค่าเดิม** คุณจะต้องใช้สื่อการรักษาจาก HP หากคุณยังไม่ได้จัดทำสื่อการรักษาไว้ โปรดดู [การสร้างสื่อการรักษาจาก HP \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 50

 **หมายเหตุ:** หากคุณเปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการตั้งค่ากลับเป็นค่าเดิม เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานได้

## การกู้คืนโดยใช้ HP Recovery Manager

คุณสามารถใช้อัปเปอร์แวร์ HP Recovery Manager เพื่อกู้คืนคอมพิวเตอร์กลับเป็นสถานะเดิมจากโรงงานได้โดยใช้สื่อการกู้คืนจาก HP ที่คุณสร้างขึ้นเองหรือได้รับจาก HP หรือใช้พาร์ติชัน HP Recovery (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากคุณยังไม่ได้สร้างสื่อการกู้คืนจาก HP เอาไว้โปรดดูที่ [การสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 50](#)

**สิ่งสำคัญ:** HP Recovery Manager จะไม่ทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ ก่อนเริ่มต้นการกู้คืนให้ทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเก็บไว้โปรดดู [การซื้องานเครื่องมือ Windows ในหน้า 50](#)

**สิ่งสำคัญ:** ควรใช้การกู้คืนผ่าน HP Recovery Manager เป็นทางเลือกสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์

**หมายเหตุ:** เมื่อคุณเริ่มกระบวนการกู้คืน ระบบจะแสดงเฉพาะตัวเลือกที่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เท่านั้น

ก่อนที่จะเริ่ม โปรดอย่าลืมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

- HP Recovery Manager จะกู้คืนเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน สำหรับซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือติดตั้งซอฟต์แวร์อีกรุ่นจากล็อกที่ผู้ผลิตให้มา
- หาก ard ไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ทำงานล้มเหลว จะต้องใช้สื่อการกู้คืนจาก HP สื่อที่จะถูกสร้างขึ้นด้วย HP Recovery Manager โปรดดู [การสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 50](#)
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อนุญาตให้สร้างสื่อการกู้คืนจาก HP หรือหากไม่สามารถใช้สื่อการกู้คืนจาก HP ได้โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับสื่อการกู้คืนไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และป้อนบัญชีตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

## การกู้คืนโดยใช้พาร์ติชัน HP Recovery (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

พาร์ติชัน HP Recovery จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการกู้คืนระบบโดยไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์หรือแฟลชไดร์ฟ USB กู้คืนระบบ จะสามารถใช้การกู้คืนนี้เฉพาะเมื่อ ard ไดร์ฟยังคงทำงานอยู่เท่านั้น

พาร์ติชัน HP Recovery (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะอนุญาตเฉพาะการกู้คืนระบบเท่านั้น

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน HP Recovery Manager จากพาร์ติชัน HP Recovery:

**สิ่งสำคัญ:** สำหรับเห็บเล็ตที่มาพร้อมเป็นพิมพ์แบบกดอุปกรณ์ได้ให้เชื่อมต่อเห็บเล็ตเข้ากับฐานเป็นพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนเหล่านี้ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

**1.** พิมพ์ recovery ในกล่องค้นหาบนแด esk แล้วเลือก **HP Recovery Manager** และจากนั้นเลือก **Windows Recovery Environment**

– หรือ –

สำหรับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพิมพ์:

▲ กด f11 ขณะคอมพิวเตอร์กำลัง启动 หรือกด f11 ค้างไว้ขณะที่คุณกดปุ่มเปิด/ปิด

สำหรับเห็บเล็ตที่ไม่มีเป็นพิมพ์:

▲ เปิดหรือรีสตาร์ทเห็บเล็ต กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็ว และจากนั้นเลือก f11

**2.** เลือก **แก้ไขปัญหา** จากเมนูตัวเลือกการซ่อม

**3.** เลือก **Recovery Manager** และจากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอ



**หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีสตาร์ทโดยอัตโนมัติใน HP Recovery Manager ให้เปลี่ยนลำดับการรูปของคอมพิวเตอร์ และจากนั้นเปลี่ยนติดตามคำแนะนำบนหน้าจอโปรดู [การเปลี่ยนแปลงลำดับการรูปของคอมพิวเตอร์ ในหน้า 54](#)

## การกู้คืนโดยใช้สื่อการกู้คืนจาก HP

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีพาร์ติชัน HP Recovery หรือหากฮาร์ดไดร์ฟทำงานผิดปกติ คุณสามารถใช้สื่อการกู้คืนจาก HP ใน การกู้คืนระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์เดิมที่ติดตั้งจากโรงงานได้

- ▲ ใส่สื่อการกู้คืนจาก HP และจากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์



**หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีสตาร์ทโดยอัตโนมัติใน HP Recovery Manager ให้เปลี่ยนลำดับการรูปของคอมพิวเตอร์ และจากนั้นเปลี่ยนติดตามคำแนะนำบนหน้าจอโปรดู [การเปลี่ยนแปลงลำดับการรูปของคอมพิวเตอร์ ในหน้า 54](#)

## การเปลี่ยนแปลงลำดับการรูปของคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีสตาร์ทใน HP Recovery Manager คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการรูปของคอมพิวเตอร์ได้ นี่คือลำดับของอุปกรณ์ที่แสดงรายการอยู่ใน BIOS ซึ่งคอมพิวเตอร์จะทำการค้นหาข้อมูลการเริ่มต้นระบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเป็นอุปติคัลไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟ USB ได้ ขั้นตอนด้านล่างนี้คือตัวแนะนำของสื่อการกู้คืนจาก HP ของคุณ

วิธีการเปลี่ยนลำดับการรูป:



**สิ่งสำคัญ:** สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมแป้นพิมพ์แบบคีย์บอร์ด ให้เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับฐานแป้นพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

1. ใส่สื่อการกู้คืนจาก HP
2. เข้าถึงเมนู เริ่มต้นให้การทำงาน ของระบบ

สำหรับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:

- ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต กด **esc** อย่างรวดเร็ว และจากนั้นกด **f9** เพื่อแสดงตัวเลือกการรูป

สำหรับแท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:

- ▲ เปิดหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็ว แล้วเลือก **f9**

– หรือ –

เปิดหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็ว แล้วเลือก **f9**

3. เลือกอุปติคัลไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟ USB ที่คุณต้องการใช้ในการรูป และจากนั้นเปลี่ยนติดตามคำแนะนำบนหน้าจอ

## การนำพาρติชัน HP Recovery ออก (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ซอฟต์แวร์ HP Recovery Manager จะช่วยให้คุณสามารถลบพาρติชัน HP Recovery ออกได้ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างของฮาร์ดไดร์ฟ



**สิ่งสำคัญ:** หลังจากลบพาρติชัน HP Recovery ออกไปแล้ว คุณจะไม่สามารถดำเนินการกู้คืนระบบ หรือสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP ได้อีกต่อไป ก่อนที่จะลบพาρติชัน Recovery ออกให้สร้างสื่อการกู้คืนจาก HP ก่อน โปรดู [การสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 50

ทำการติดตั้ง HP Recovery Manager ตามขั้นตอนดังนี้เพื่อนำพาไปใช้งาน:

1. พิมพ์ recovery ในกล่องค้นหาบนแดชบอร์ด จากนั้นเลือก **HP Recovery Manager**
2. เลือก นำพาไปใช้งาน การติดตั้งการคืนค่า

## 12 ข้อมูลจำเพาะ

### กำลังไฟฟ้าเข้า


ข้อมูลกำลังไฟฟ้าเข้าอื่นๆ อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย

คอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้กำลังไฟ DC ซึ่งอาจได้รับการจ่ายไฟจากแหล่งไฟฟ้า AC หรือ DC และลักษณะของไฟฟ้า AC จะต้องจ่ายไฟที่พิกัด 100–240 V, 50–60 Hz เมื่อวัสดุคอมพิวเตอร์จะสามารถรับการจ่ายไฟจากแหล่งไฟฟ้า DC แบบสเตนเดอร์อะลูмин แต่ควรได้รับการจ่ายไฟโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC หรือแหล่งไฟฟ้า DC ที่ได้รับการจัดทำให้และอนุมัติจาก HP เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานโดยใช้กำลังไฟ DC ภายใต้ข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้ แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม จะมีการแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ที่ป้ายระบุข้อกำหนด

กำลังไฟฟ้าเข้า	พิกัดกำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	5 V dc @ 2 A / 12 V dc @ 3 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C 5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C 5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 3.75 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A / 20 V dc @ 2.25 A – 45 W USB-C 5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C 5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C 5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 5 A / 20 V dc @ 4.5 A – 90 W USB-C 19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W 19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W 19.5 V dc @ 4.62 A – 90 W 19.5 V dc @ 6.15 A – 120 W 19.5 V dc @ 6.9 A – 135 W 19.5 V dc @ 7.70 A – 150 W 19.5 V dc @ 10.3 A – 200 W 19.5 V dc @ 11.8 A – 230 W 19.5 V dc @ 16.92 A – 330 W

ปลั๊ก DC สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายนอกจาก HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)



 **หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับระบบไฟฟ้างาน IT ในประเทคนอร์เวย์ด้วยแรงดันไฟฟ้าเฟสต่อเฟลโอด้วย根  
เกิน 240 V rms

## สภาพแวดล้อมการทำงาน

ปัจจัย	มาตรฐาน	สหราชอาณาจักร
<b>อุณหภูมิ</b>		
ขณะใช้งาน	<b>5°C ถึง 35°C</b>	41°F ถึง 95°F
ขณะไม่ได้ใช้งาน	<b>-20°C ถึง 60°C</b>	-4°F ถึง 140°F
<b>ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่ควบคุม)</b>		
ขณะใช้งาน	<b>10% ถึง 90%</b>	10% ถึง 90%
ขณะไม่ได้ใช้งาน	<b>5% ถึง 95%</b>	5% ถึง 95%
<b>ระดับความสูงสูงสุด (ไม่มีความดัน)</b>		
ขณะใช้งาน	<b>-15 ม. ถึง 3,048 ม.</b>	-50 ฟุต ถึง 10,000 ฟุต
ขณะไม่ได้ใช้งาน	<b>-15 ม. ถึง 12,192 ม.</b>	-50 ฟุต ถึง 40,000 ฟุต

# 13 การคายประจุไฟฟ้าสถิต

การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อวัตถุส่องชั้นสัมผัสกัน เช่น ไฟฟ้าซึ่งหัดหักได้เมื่อคุณเดินบนพรมและแตะลูกบิดประตูที่เป็นโลหะ

การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากน้ำมือหรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อเครื่อง หรือข้อมูลสูญหาย ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้:

- หากคำแนะนำในการถอดหรือติดตั้งเจ้งให้คุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง
- เก็บชิ้นส่วนไว้ในทึบห่อบรรจุที่ป้องกัยจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพิน บดกรี และวงจร จับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
- ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี
- หากคุณถอดชิ้นส่วนออก ให้วางไว้ในที่เก็บที่ป้องกัยจากไฟฟ้าสถิต

## 14 การเข้าถึง

HP ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคน รวมถึงบุคคลทุพพลภาพสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะใช้เป็นเครื่องสแตนด์อําลีน หรือร่วมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใช้งานของ HP ได้ที่ <http://www.hp.com/accessibility>

### รองรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก

ผลิตภัณฑ์ของ HP สนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกบนระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลาย และคุณสามารถกำหนดค่าให้ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้ เช่น คุณสมบัติการค้นหาซึ่งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวก

-  **หมายเหตุ:** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สำหรับลิ้นค้านี้ๆ

### การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เราได้ทำการปรับแต่งระบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ และยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ หากคุณมีปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือต้องการแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติความสะดวกในการใช้งานที่ได้ให้ความช่วยเหลือคุณ โปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์ +1 (888) 259-5707 จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลาและภาษาของเมืองที่คุณตั้งอยู่ หากคุณต้องการติดต่อในชั่วโมงที่ไม่สามารถติดต่อได้ คุณสามารถติดต่อผ่านทาง TRS VRS/WebCapTel โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการบริการสนับสนุนด้านเทคนิค หรือมีคำถามเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งาน โดยโทร. +1 (877) 656-7058 จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลาและภาษาของเมืองที่คุณตั้งอยู่

-  **หมายเหตุ:** บริการสนับสนุนจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

# ด้วยนี่

<b>B</b>	
<b>BIOS</b>	
การดาวน์โหลดอัพเดต 44	
การระบุเวอร์ชัน 43	
การอัพเดต 43	
การเริ่มต้น Setup Utility 43	
<b>G</b>	
<b>Get Help in Windows 10 action key</b>	
13	
<b>GPS</b> 19	
<b>H</b>	
<b>HP 3D DriveGuard</b> 35	
<b>HP Fast Charge</b> 31	
<b>HP PC Hardware Diagnostics UEFI</b>	
การดาวน์โหลด 47	
การเริ่มต้น 47	
การใช้ 46	
<b>HP PC Hardware Diagnostics Windows</b>	
การดาวน์โหลด 45	
การติดตั้ง 46	
การใช้ 45	
<b>HP Recovery Manager</b>	
การเริ่มต้น 53	
การเก็บไฟปัญหาการรีบูต 54	
<b>HP Touchpoint Manager</b> 42	
<b>M</b>	
<b>Miracast</b> 23	
<b>W</b>	
<b>Windows</b>	
จุดคืนค่าระบบ 50	
สำรองข้อมูล 50	
สื่อกลับนี้ 50	
<b>Windows Hello</b> 21	
การใช้ 41	
<b>ก</b>	
กล้อง	
การระบุ 7	
การใช้ 21	
การคืน 50	
HP Recovery Manager 53	
การเริ่มต้น 53	
การใช้สื่อกลับนี้จาก HP 52	
ดิสก์ 51, 54	
พาร์ติชัน HP Recovery 52	
ระบบ 53	
สื่อ 54	
แผ่นดิสก์ที่สนับสนุน 51	
แฟลชไดรฟ์ USB 54	
การคืนภาพข้อมูลที่มีการย่อขนาดให้เล็กลง 53	
การคืนระบบ 53	
การคืนระบบดั้งเดิม 53	
การพยายามจุ่ฟ้าสถิต 58	
การคืนค่า 50	
การจัดการพลังงาน 29	
การจัดส่งคอมพิวเตอร์ 37	
การดูแลรักษากомพิวเตอร์ของคุณ 36	
การตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	
การปรับเปลี่ยนค่า 49	
การใช้ 48	
การตั้งค่าพลังงาน, การใช้ 31	
การตั้งค่าระบบเสียง, การใช้ 22	
การติดตั้ง	
สายลือที่เป็นอุปกรณ์เสริม 42	
การถ่ายโอนข้อมูล 23	
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ 36	
การบำรุงรักษา	
การล้างข้อมูลบนดิสก์ 35	
การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ 36	
ตัวจัดเริ่มข้อมูลบนดิสก์ 35	
การปิดคอมพิวเตอร์ 30	
การสำรองซอฟต์แวร์และข้อมูล 42	
การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ 36	
การเข้าถึง 59	
การเชื่อมต่อ LAN 20	
การเชื่อมต่อ WLAN 17	
การเชื่อมต่อ WLAN ขององค์กร 17	
การเชื่อมต่อ WLAN สาธารณะ 17	
การเชื่อมต่อ กับเครื่องขยาย 16	
การเชื่อมต่อ กับเครื่องขยายไร้สาย 16	
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย 15, 37	
การเริ่มต้นใหม่คลิปและไอบอร์เนต 29	
การใช้ทัชแพด 25	
การใช้หัวสั่น 39	
การใช้เป็นพิมพ์และแมล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม 28	
กำลังไฟฟ้า 56	
ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ	
ป้ายระบุการจับรองอุปกรณ์ไร้สาย 15	
ป้ายระบุข้อกำหนด 15	
ข้อมูลสำรอง 50	
ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบ, การค้นหา 32	
ด	
เครื่อข่ายแบบใช้สาย (LAN) 20	
เครื่อข่ายไร้สาย (WLAN)	
การเชื่อมต่อ 17	
การเชื่อมต่อ WLAN ขององค์กร 17	
การเชื่อมต่อ WLAN สาธารณะ 17	
ระยะการทำงาน 18	
เครื่อข่ายไร้สาย, การป้องกัน 42	
เครื่องมือ Windows, การใช้ 50	
จ	
จุดคืนค่าระบบ, การสร้าง 50	



## พ

พลังงาน

ภายนอก 34

แบตเตอรี่ 31

พลังงานแบตเตอรี่ 31

พอร์ต

USB 6

USB Type-C 24

USB Type-C พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง) 6

พอร์ต USB Type-C SuperSpeed และ DisplayPort 22

พอร์ต USB พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง) 5

พอร์ต SuperSpeed และ DisplayPort การเชื่อมต่อ USB Type-C 22

พอร์ต USB Type-C พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง), การรับสูบ 6

พอร์ต USB Type-C, การเชื่อมต่อ 22, 24

พอร์ต USB พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง), การรับสูบ 5

พอร์ต USB, การรับสูบ 6

พาร์ติชัน HP Recovery

การกู้คืน 53

การถอน 54

พาร์ติชันการกู้คืน, การถอน 54

พื้นที่ของห้ามแพด, การรับสูบ 8

## ไฟ

ไฟ caps lock, การรับสูบ 9

ไฟแสดงสถานะ

caps lock 9

กล้อง 7

ปิดเสียง 9

พลังงาน 9

อะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่ 5

ไฟแสดงสถานะกล้อง, การรับสูบ 7

ไฟแสดงสถานะปิดเสียง, การรับสูบ 9

ไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่, การรับสูบ 5

ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์เริ่มต้น 16

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด, การรับสูบ 9

## ก

ภาพข้อมูลที่มีการย่อขนาดให้เล็กลง, การสร้าง 53

## ไม

ไมโครโฟนภายใน, การรับสูบ 7

## รหัสผ่าน

Setup Utility (BIOS) 40

Windows 39

รหัสผ่าน Setup Utility (BIOS) 40

รหัสผ่าน Windows 39

ระดับเสียง

การปรับ 13

ปิดเสียง 13

ระดับเบตเตอร์สิ่งขี้นวิกฤต 33

ระดับเบตเตอร์เหลือน้อย 32

ระบบเสียง. โปรดคู เสียง

ระบบไม่ตอบสนอง 30

รูปแบบการย่อขยายโดยการบีบส่องนิ่วบนหน้าจอ แพดและหน้าจอล้มผัสด 25

รูปแบบการรับสัญญาณหน้าจอ

การรูดด้วยสามนิ้ว 27

การเลื่อนด้วยส่องนิ้ว 26

แตะด้วยส่องนิ้ว 26

แตะด้วยสีนิ้ว 26

รูปแบบการรับสัญญาณหน้าจอ ล้มผัสด

การแตะ 25

ย่อ/ขยาย ด้วยส่องนิ้ว 25

รูปแบบการรับสัญญาณหน้าจอ โดยการรูดด้วยสามนิ้ว 27

รูปแบบการรับสัญญาณหน้าจอ โดยการเลื่อน ด้วยส่องนิ้ว 26

รูปแบบการรับสัญญาณหน้าจอ โดยการแตะ ด้วยส่องนิ้ว 26

รูปแบบการรับสัญญาณหน้าจอ โดยการแตะ ด้วยสีนิ้ว 26

รูปแบบการรับสัญญาณหน้าจอ ล้มผัสด

การเลื่อนนิ่วเมื่อหนึ่งนิ้ว 27

รูปแบบการเลื่อนด้วยหนึ่งนิ่วบนหน้าจอ ล้มผัสด 27

รูปแบบการแตะบนหน้าจอ สัมผัสด 25

## ล

ลายนิ้วมือ, การลงทะเบียน 41

ลำดับการบูต, การเปลี่ยน 54

ลำโพง

การรับสูบ 10, 14

การเชื่อมต่อ 21

## วิดีโอ

USB Type-C 24

จอยแสดงผลเริ่มต้น 23

อุปกรณ์ DisplayPort 22

วิดีโอ, การใช้ 22

## ส

สภาพแวดล้อมการทำงาน 57

สไลป์และเมมอร์เน็ต, การเริ่มต้น 29

สายล็อก, การติดตั้ง 42

สำรองข้อมูล, การสร้าง 50

สื่อกู้คืน

การสร้างด้วย HP Cloud Recovery

Download Tool 52

การสร้างด้วยเครื่องมือ Windows 50

การสร้างโดยใช้ HP Recovery

Manager 51

การใช้ 51

ดิสก์ 51

พาร์ติชัน HP Recovery 50

แฟลชไดรฟ์ USB 51

สื่อกู้คืนจาก HP

การกู้คืน 54

การใช้ 51

ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ 17

ส่วนควบคุมเริ่มต้น

ปุ่ม 16

ระบบปฏิบัติการ 16

ส่วนประกอบ

จอยแสดงผล 7

ด้านขวา 5

ด้านซ้าย 5

ด้านล่าง 14  
พื้นที่ส่วนแม่ปิมพ์ 8  
ส่วนประกอบจอแสดงผล 7  
ส่วนประกอบด้านขวา 5  
ส่วนประกอบด้านซ้าย 5  
ส่วนประกอบด้านล่าง 14  
เสาอากาศ WLAN, การระบุ 7  
เลียง 21  
การตั้งค่าระบบเสียง 22  
การปรับระดับเสียง 13  
ชุดหูฟัง 22  
ลำโพง 21  
หูฟัง 21

## ห

หมายเลข IMEI 18  
หมายเลข MEID 18  
หัวต่อ, สายน้ำ 5  
หัวต่อสายไฟ  
    การระบุ 5  
หูฟัง, การเชื่อมต่อ 21  
แหล่งข้อมูลจาก HP 2  
แหล่งจ่ายไฟภายนอก, การใช้ 34  
ໂหมดสลีป  
    การออก 29  
    การเข้าสู่ 29  
ໂหมดเครื่องบิน 17

## อ

อัพเดตซอฟต์แวร์, การติดตั้ง 42  
อุปกรณ์ Bluetooth 16, 19  
อุปกรณ์ WLAN 15  
อุปกรณ์ WWAN 18  
อุปกรณ์ความละเอียดสูง, การเชื่อมต่อ 23  
ไอคอนพลังงาน, การใช้ 31

## ย

ฮาร์ดแวร์, การระบุตำแหน่ง 4  
ไอยูเอ็นเตต  
    การออก 30  
    การเข้าสู่ 30  
    จะเริ่มเข้าสถานะนี้เมื่อระดับแบตเตอรี่ถึง  
        ขั้นวิกฤต 33