



គ្រឿង
កម្ពុជា

© Copyright 2019 HP Development Company,
L.P.

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์และใช้งานโดย HP Inc. ภายใต้ใบอนุญาตใช้
งาน สำหรับ Intel, Celeron, Pentium และ
Thunderbolt เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
Lync, Office365, Skype และ Windows เป็น
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/
หรือในประเทศอื่นๆ

ข้อมูลที่ระบุในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ล่วงเป็น[†]
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะรู้สึกอย่างดีต่อสุขเจนในเบื้อง
ประภันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
เท่านั้น ข้อความในหน้านี้ไม่ถือเป็นการรับประกันเพิ่มเติม
แต่อย่างใด HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทาง
เทคนิคหรือภาษาหรือการละเว้นข้อความในหน้านี้

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: มีนาคม 2019

หมายเลขภาคผนวกของเอกสาร: L56099-281

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณมีผู้ใช้เนื้อวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สำคัญในรุ่น[†]
ส่วนใหญ่ของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่
พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณเลือกชุดของอย่างอาจไม่มีให้บริการใน Windows
ทุกรุ่นหรืออุปกรณ์ซึ่งระบบอาจจำเป็นต้องได้รับการ
อัปเกรด และ/หรือซื้อาร์ดแวร์ไดเรเวอร์ซอฟต์แวร์
หรือ BIOS แยกต่างหาก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
การทำงานของ Windows โดยอย่างครบถ้วน จะมีการปิด[†]
ใช้งานอัพเดต Windows 10 โดยอัตโนมัติไว้เสมอ อาจมี
การคิดค่าธรรมเนียม ISP และมีการกำหนดให้ข้อกำหนด
เพิ่มเติมสำหรับอัพเดต โปรดดู

<http://www.microsoft.com>

หากต้องการอ่านคุณมีผู้ใช้ฉบับล่าสุด โปรดไปที่

<http://www.hp.com/support> และปฏิบัติตามคำ[†]
แนะนำเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นเลือก คุณมี
ผู้ใช้

เงื่อนไขสำหรับซอฟต์แวร์

หากคุณติดตั้ง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์
เครื่องนี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP
หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของอนุญาตให้งาน วิธีแก้ไข[†]
เพียงอย่างเดียวคือคุณจะทำได้ก็คือ ส่งคืนผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งาน (ยาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
ภายใน 14 วันเพื่อขอรับเงินคืนตามจำนวน โดยจะต้อง[†]
เป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้จัดจำหน่ายของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู

ตามราคากомพิวเตอร์ทั้งหมด โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย[†]
ของคุณ

ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย

⚠️ คำเตือน! เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนหรือปัญหาความร้อนสูงเกินของคอมพิวเตอร์ อย่างวางแผนพิวเตอร์ได้บันทึกของคุณโดยตรง หรืออย่าเกิดข่าวซ่อง谣言จากอากาศของคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่แข็งและราบเรียบเท่านั้น อย่าให้พื้นผิวที่แข็ง เช่น เครื่องพิมพ์ที่วางไว้ข้างๆ หรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเสื้อผ้า ปิดกันทาง谣言อากาศ นอกจานี้ อย่าให้ห้องเดคปเตอร์ AC สามผสกนพิวหนังหรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเสื้อผ้า ในขณะที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์และอะเดคปเตอร์ AC เป็นไปตามขีดจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ ตามที่กำหนดไว้โดยมาตรฐานสากลเพื่อ ความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEC 60950-1)

การตั้งค่าโปรเซสเซอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

-  **สิ่งสำคัญ:** คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมโปรเซสเซอร์ชุด Intel® Pentium® N35xx/N37xx หรือชุด Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx และระบบปฏิบัติการ Windows® หากคอมพิวเตอร์ของคุณกำหนดค่าไว้ตามที่อธิบายไว้ อย่าเปลี่ยน การตั้งค่าการกำหนดค่าตัวประมวลผลใน msconfig.exe จาก 4 หรือ 2 ตัวประมวลผลเป็น 1 ตัวประมวลผล ถ้าทำเช่นนั้น คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่รีสตาร์ท คุณจะต้องทำการรีเซ็ตค่าเริ่มต้นจากโรงงานเพื่อกู้คืนการตั้งค่าเดิม

สารบัญ

1 การเริ่มต้นใช้งาน	1
การค้นหาข้อมูล	2
2 ส่วนประกอบ	3
การค้นหาฮาร์ดแวร์	3
การค้นหาซอฟต์แวร์	3
ด้านขวา	4
ด้านซ้าย	6
จอแสดงผล	7
พื้นที่ส่วนแม่ปิมพ์	8
ทัชแพด	8
ไฟแสดงสถานะ	9
ปุ่ม ลำโพง ซ่องระยะเวลาด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	11
แม่น้ำเสียง	13
แม่นการดำเนินการ	14
แม่นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	15
ด้านล่าง	17
ด้านหน้า	17
ฉลาก	18
การเสียบการ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	19
3 การเชื่อมต่อเครือข่าย	22
การเชื่อมตอกับเครือข่ายไร้สาย	22
การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย	22
ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย	23
ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ	23
การเชื่อมต่อ WLAN	23
การใช้บอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การใช้ GPS (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth	25
การใช้ NFC เพื่อแบ่งปันข้อมูล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	25
การใช้งานร่วมกัน	25
การเชื่อมตอกับเครือข่ายแบบใช้สาย	25
การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	26
การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	26

การเปิดและการป้องกัน HP LAN-Wireless Protection	26
ใช้ HP MAC Address Pass Through เพื่อระบุตัวคอมพิวเตอร์ของคุณบนเครือข่าย (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	27
การป้องกัน MAC Address Pass Through	27
4 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ	29
ใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนหน้าจอสัมผัส	29
การแตะ	29
ย่อ/ขยาย ด้วยสองนิ้ว	29
การเลื่อนเดียวสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	30
การแตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	30
การแตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	30
การแตะด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	31
การปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	31
การปัดนิ้วด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดแม่นยำสูง)	32
การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส)	32
การใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม	33
การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	33
5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง	34
การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	34
การใช้คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียง	34
การซ่อมต่อลำโพง	34
การซ่อมต่อหูฟัง	34
การซ่อมต่อชุดหูฟัง	35
การใช้การตั้งค่าระบบเสียง	35
การใช้พอร์ต	35
การซ่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt โดยใช้สาย USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	35
การซ่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	36
วิธีกำหนดค่าเสียง HDMI	37
การค้นหาและซ่อมต่อจอยแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport	38
เชื่อมต่อจอยแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดแสดงผลจาก Intel (มีขั้นตอน)	38
เชื่อมต่อจอยแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดแสดงผลจาก Intel (ที่มีขั้นตอนตัว)	38
การค้นหาและซ่อมต่ออุปกรณ์ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	39
การใช้งานการโอนข้อมูล	39
การซ่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	39
6 การจัดการพลังงาน	41
การใช้สถานะสลีปและไอบอร์นэт	41
การเข้าสู่และออกจาสถานะสลีป	41
การเริ่มต้นและออกจากระบบที่ไม่ได้ใช้เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	42

การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์	42
การใช้โหมดพลังงานและตัวเลือกการใช้พลังงาน	43
การทำงานโดยใช้พลังงานแบบเต็มรูปแบบ	43
การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	43
การแสดงประจุไฟฟ้าในเบตเตอร์	44
ค้นหาข้อมูลเบตเตอร์ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	44
การคงรักษางานแบบเต็มรูปแบบ	44
การระบุระดับเบตเตอร์เหลืออยู่	44
การแก้ไขปัญหาระดับเบตเตอร์เหลืออยู่	45
การแก้ไขปัญหาระดับเบตเตอร์เหลืออยู่เมื่อกระระยะออกพร้อมใช้งาน	45
การแก้ไขปัญหาระดับเบตเตอร์เหลืออยู่เมื่อไม่มีแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้	45
การแก้ไขปัญหาระดับเบตเตอร์เหลืออยู่เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอร์เนต	45
การทำงานโดยใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก	45
7 ความปลอดภัย	47
การป้องกันคอมพิวเตอร์	47
การใช้รหัสผ่าน	48
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows	48
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	49
การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS	49
การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS	51
การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock	51
การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	51
การปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ	51
ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ	52
การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ	53
การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง	53
การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock	54
เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock	54
การปิดใช้งาน DriveLock	55
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock	56
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock	57
Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์)	57
การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส	57
การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์	58
การติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์	58
การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	58
การใช้ HP Device as a Service (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	59
การใช้สไลล์อ็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	59
การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	59

การระบุตำแหน่งตัวอ่านลายนิ้วมือ	59
8 การบำรุงรักษา	60
การปรับปรุงประสิทธิภาพ	60
การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์	60
การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์	60
การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	60
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard	61
การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์	61
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ	61
การใช้งาน HP Easy Clean	61
การทำความสะอาดคราบสกปรกที่มองเห็นบนพื้นผิวคอมพิวเตอร์	61
หากไม่มีคราบสกปรกที่มองเห็นได้บนพื้นผิวคอมพิวเตอร์	62
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ	63
9 การสำรอง เรียกคืน และกู้คืนข้อมูล	65
การสำรองข้อมูลและการสร้างสำรองกู้คืน	65
การใช้เครื่องมือ Windows	65
การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสำรองกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	66
การคืนค่าและกู้คืน	66
การคืนค่า การรีเซ็ต และการรีเฟรชด้วยเครื่องมือ Windows	66
การกู้คืนโดยใช้สำรองกู้คืนจาก HP	66
การเปลี่ยนแปลงลำดับการ启动ของคอมพิวเตอร์	66
10 Computer Setup (BIOS - การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) TPM และ HP Sure Start	68
การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	68
การเริ่มใช้งานการตั้งค่าคอมพิวเตอร์	68
การนำทางและการเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	68
การเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	68
การอัพเดต BIOS	69
การระบุเวอร์ชันของ BIOS	69
การดาวน์โหลดอัปเดต BIOS	69
การเปลี่ยนลำดับการ启动โดยใช้พร้อมต์ f9	70
การตั้งค่า TPM BIOS (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	71
การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	71
11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics	72
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	72
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows	73
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุด	73

การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	73
การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows	73
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI	73
การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI	74
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB	74
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด	75
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows UEFI ตามชื่อหรือหมายเลข ผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	75
การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	75
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	75
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด	75
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลข ผลิตภัณฑ์	75
การปรับแต่งการตั้งค่าของ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	76
12 ข้อกำหนดเฉพาะ	77
กำลังไฟฟ้าเข้า	77
สภาพแวดล้อมการทำงาน	78
13 การขายประจุไฟฟ้าสถิต	79
14 คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ	80
คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ	80
ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ	80
ความมุ่งมั่นของเรา	80
สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)	81
ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด	81
ประเมินความจำเป็นของคุณ	81
การช่วยสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP	81
มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย	82
มาตรฐาน	82
ข้อบังคับ 376 – EN 301 549	82
แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหานะเง็บ (WCAG)	82
ตัวบทกฎหมายและกฎหมายข้อบังคับ	83
ประเทศไทย	83
กฎหมายความสามารถในการเข้าใช้งานการลื่อสารและวิdeoแห่งศตวรรษที่ 21 (CVAA)	83
แคนาดา	84
ยูโรป	84
สหราชอาณาจักร	84
ออสเตรเลีย	84

ทั่วโลก	85
แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์	85
องค์กร	85
สถาบันการศึกษา	85
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ	85
ลิงก์ของ HP	86
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน	86
ด้วยนี่	87

1 การเริ่มต้นใช้งาน

หลังจากที่คุณเด้งค่าและลงทะเบียนคอมพิวเตอร์แล้ว เราขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนที่ซื้อมา ฉลาดของคุณ:

- 💡 **คำแนะนำ:** หากต้องการกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมที่เปิดไว้หรือเดสก์ทอป Windows ให้กดที่แป้น Windows  บนแป้นพิมพ์ของคุณ การกดแป้น Windows อีกครั้งจะพาคุณย้อนกลับไปยังหน้าจอ ก่อนหน้านี้

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายหรือเครือข่ายไร้สายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม [โปรดดู การเชื่อมต่อเครือข่าย ในหน้า 22](#)
- อัพเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ—ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากไวรัส มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม [โปรดดู การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ในหน้า 57](#)
- ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ของคุณ—เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ [โปรดดู ส่วนประกอบ ในหน้า 3](#) และ [การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ ในหน้า 29](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้—เข้าถึงรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์:
 - เลือกปุ่ม **เริ่ม**
 - หรือ –
 - คลิกขวาที่ปุ่ม **เริ่ม** และจากนั้นเลือก **แอปพลิเคชันและคุณลักษณะ**
- สำรองข้อมูล Larson ไดร์ฟของคุณ—สร้างดิสก์กู้คืนระบบหรือแฟลชไดร์ฟ USB กู้คืนระบบ เพื่อสำรองข้อมูล Larson ไดร์ฟของคุณ [โปรดดู การสำรอง เรียกคืน และกู้คืนข้อมูล ในหน้า 65](#)

การค้นหาข้อมูล

หากต้องการค้นหาเหล่าข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวิธีใช้ และอื่นๆ อีกมาก many ให้ใช้ตารางนี้

ตาราง 1-1 ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล	เนื้อหา
คำแนะนำในการติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none">ภาพรวมเกี่ยวกับ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และคุณลักษณะต่างๆ
การสนับสนุนจาก HP	<ul style="list-style-type: none">สันทนาออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HPหมายเลขอรหัสที่ของฝ่ายสนับสนุนชั้นส่วนวิดีโอสำหรับเปลี่ยนทดสอบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)คู่มือการบำรุงรักษาและบริการสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ HP
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย	<ul style="list-style-type: none">การติดตั้งเวิร์กสเตชันที่ถูกต้องแนวทางสำหรับจัดทำทางและพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสafety และลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บข้อมูลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าและกลไก
หากต้องการเข้าถึงคู่มืออื่น:	<ul style="list-style-type: none">เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HPหรือ –ไปที่ http://www.hp.com/ergo
สิ่งสำคัญ:	<p>คุณจะต้องเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงคู่มือ</p> <p>ผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด</p>
ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">ประกาศข้อกำหนดที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเบตเตอร์อย่างเหมาะสม หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:
▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP	<ul style="list-style-type: none">ประกาศข้อกำหนดที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเบตเตอร์อย่างเหมาะสม
การรับประกันแบบจำกัด*	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลการรับประกันเฉพาะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้
หากต้องการเข้าถึงเอกสารนี้:	<ul style="list-style-type: none">เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HPหรือ –ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments
สิ่งสำคัญ:	<p>คุณจะต้องเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงคู่มือ</p> <p>ผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด</p>
*คุณสามารถรับประกันแบบจำกัดของ HP ซึ่งมีแสดงไว้ในคู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือบนแผ่นเมมเบอร์ชิปที่ให้มาในกล่องบรรจุในเมืองประเทศไทย คุณสามารถขอรับประกันได้จาก http://www.hp.com/go/orderdocuments สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในภูมิภาคที่ไม่มีการแนบเอกสารการรับประกันฉบับพิมพ์ คุณสามารถขอรับประกันได้จาก http://www.hp.com/go/orderdocuments สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก คุณสามารถเขียนจดหมายถึง HP ได้ที่ POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ	

2 ส่วนประกอบ

คอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับส่วนประกอบคุณภาพสูง นี้อ่าาในบทนี้จะยกเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงตำแหน่งของส่วนประกอบและวิธีการทำงาน

การค้นหาฮาร์ดแวร์

การดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์:

- ▲ พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ในกล่องค้นหานาเสนอ จากนั้นเลือกเอนป ตัวจัดการอุปกรณ์


จะมีการแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบและหมายเลขเวอร์ชัน BIOS ของระบบให้กด **fn+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

การค้นหาซอฟต์แวร์

การค้นหาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ▲ คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม และจากนั้นเลือก แอปพลิเคชันและคุณลักษณะ

ด้านขวา

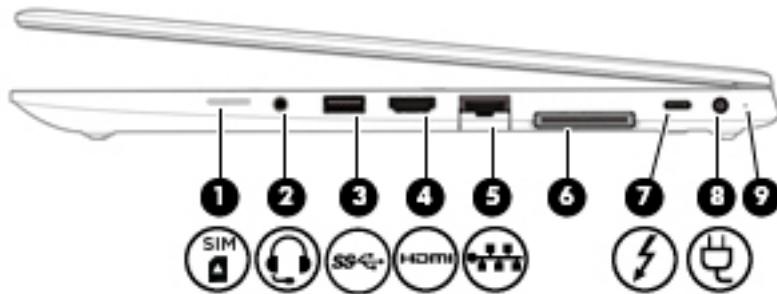


ตาราง 2-1 ส่วนประกอบด้านขวาและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1)	ช่องใส่SIMカード SIM รองรับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) แบบได้รับสาย ซึ่งใส่ SIM จะอยู่ภายในช่องใส่แบตเตอรี่
(2)	แจ็คคอมมูนิเคชันเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) เชื่อมต่อสำหรับหูฟังที่เป็นอุปกรณ์เสริม และเชื่อมต่อไมโครโฟนชุดหูฟังที่เป็นอุปกรณ์เสริมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อคัดกร่างไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมโครโฟนเพียงอย่างเดียว
(3)	พอร์ต USB SuperSpeed เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ USB เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่ติดตามกิจวัตรประจำวัน หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ตลอดจนสามารถถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงได้
(4)	พอร์ต HDMI เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอหรือเสียง เช่น โทรทัศน์ความละเอียดสูง ส่วนประกอบบินทัลหรือเสียงที่เข้ากันได้ หรืออุปกรณ์ High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ความเร็วสูง
(5)	แจ็ค RJ-45 (สำหรับเครือข่าย)/ไฟแสดงสถานะ เชื่อมต่อสายเครือข่าย <ul style="list-style-type: none">เขียว (ข้าง): เชื่อมต่อเครือข่ายแล้วเหลือง (ขวา): กำลังดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่าย
(6)	ขั้วต่อชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อ
(7)	หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต Thunderbolt™ พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง) เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ที่มีหัวต่อ USB Type-C ซึ่งใช้ในการจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ และชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์หากจำเป็น

ตาราง 2-1 ส่วนประกอบด้านขวาและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
	<p>— แหล่ง —</p> <p>เชื่อมต่อแลงชาร์จอุปกรณ์ USB ที่มีชื่อต่อ Type-C เกือบทุกรุ่นนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง อุปกรณ์ติดตามกิจกรรม หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ พร้อมการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง</p> <p>— แหล่ง —</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลที่มีชื่อต่อ USB Type-C เพื่อการส่งสัญญาณภาพจากตัวย DIspalyPort</p> <p>หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณอาจสนับสนุนชุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Thunderbolt ด้วยเช่นกัน</p> <p>หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลและ/หรืออะแดปเตอร์ (ซื้อแยกต่างหาก)</p>
(8) 	หัวต่อสายไฟ
(9)	<p>ไฟแสดงสถานะเบตเตอรี่</p> <p>เมื่อมีการเชื่อมตอกับแหล่งจ่ายไฟ AC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ขาว: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่มากกว่า 90 เมอร์เซ็นต์ เหลือง: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่จะมีค่าจาก 0 ถึง 90 เมอร์เซ็นต์ ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ <p>เมื่อตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC แล้ว (ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่):</p> <ul style="list-style-type: none"> จะพริบเป็นสีเหลือง: แบตเตอรี่เหลือประจุในระดับต่ำ เมื่อระดับแบตเตอรี่ลงขั้นต่ำๆ ไฟแสดงสถานะเบตเตอรี่จะเงิบพริบๆ ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่


ด้านซ้าย

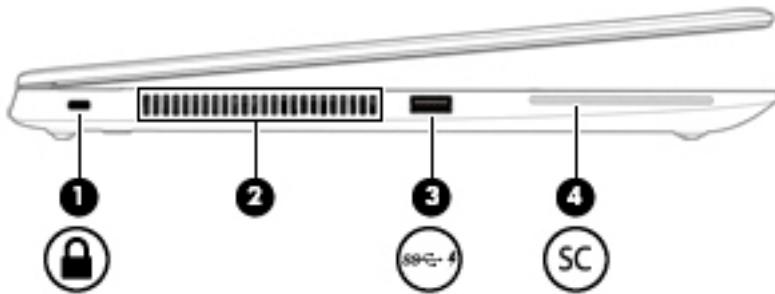

ตาราง 2-2 ส่วนประกอบด้านซ้ายและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1)	ช่องเสียบล็อก ใช้สำหรับต่อสายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ: สายล็อกได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อบากป้องคอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด
(2)	ช่องระบายอากาศ ที่ให้อากาศไหลเวียนเพื่อรับน้ำยาความร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน
(3)	พอร์ต USB Type-C SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง) ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ USB ที่มีชั้ตต์ต่อแบบ Type-C เพื่อการโอนถ่ายข้อมูล ความเร็วสูง และสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ได้เกือบทุกชนิด แม้ในขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดอยู่ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ติดตามกิจกรรมประจำวัน หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ - และ - ใช้สำหรับอุปกรณ์แสดงผลที่มีชั้ตต์ต่อ USB Type-C เพื่อการส่งสัญญาณภาพ ข้ามอุปกรณ์ที่รองรับ DisplayPort หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลและ/หรืออะแดปเตอร์ (ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์)
(4)	ตัวอ่านสมาร์ทการ์ด รองรับอุปกรณ์เสริมตัวอ่านสมาร์ทการ์ด

จอแสดงผล

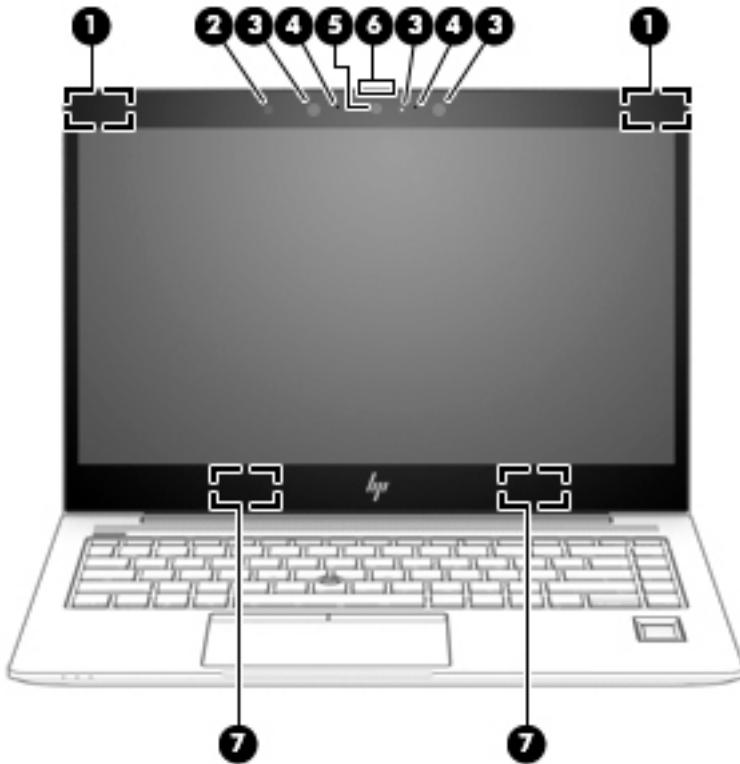

ตาราง 2-3 ส่วนประกอบจอแสดงผลและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) เสาอากาศ WWAN*	ส่งและรับสัญญาณของระบบไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายบิวต์ในเครื่อง
(2) เชนเชอร์ร์รับความสว่างโดยรอบ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	ปรับความสว่างของจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับความสว่างโดยรอบ
(3) ไฟแสดงสถานะกล้อง	ติดสว่าง: มีการใช้งานกล้องอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่
(4) ไมโครโฟนภายใน (2)	บันทึกเสียง
(5) กล้อง	ให้คุณทำวิดีโอแชท บันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพเพื่อได้หากต้องการใช้กล้องของคุณให้ดูที่ การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 34 ก่อนบันทึก ยังรองรับการตรวจสอบใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows แทนการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 57
หมายเหตุ: พื้นที่ชั้นของกล้องจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ ardware ของกล้องและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนผลิตภัณฑ์ของคุณ	
(6) สวิตช์รักษาความเป็นส่วนตัวกล้อง	ปิดและปิดกล้อง
(7) เสาอากาศ WLAN*	ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย (WLAN)


*ไม่สามารถมองเห็นเสาอากาศได้จากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด ที่นี่ที่รับๆ เสาอากาศควรจะปรากฏลักษณะของคุณสำหรับประกาศข้อกำหนดระบบไร้สาย โปรดดูทั่วไปประการข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ตาราง 2-3 ส่วนประกอบของแสดงผลและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
หากต้องการเข้าถึงคู่มือนี้: ▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP	

พื้นที่ส่วนแป้นพิมพ์

ทัชแพด

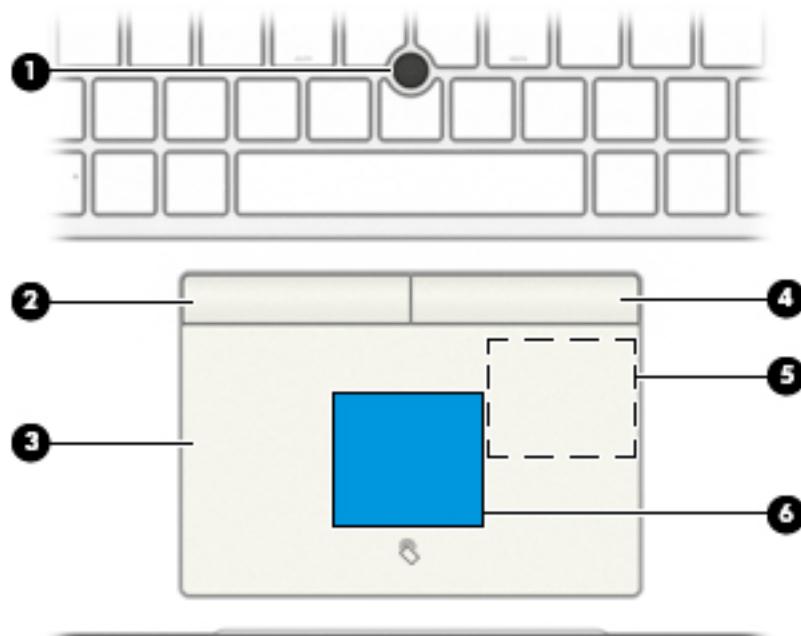

ตาราง 2-4 ส่วนประกอบของทัชแพดและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) พอยติ้งสติกหรืออุปกรณ์ซึ่ด่าแทนง	ข้ายตัวชี้บนหน้าจอ
(2) ปุ่มข้ายของอุปกรณ์ซึ่ด่าแทนง	ทำงานเหมือนกับปุ่มข้ายบนแม่กายนอก
(3) พื้นที่ของทัชแพด	อ่านรูปแบบการสัมผัสด้วยนิ้วมือของคุณเพื่อเลื่อนตัวชี้หรือเบ็ดใช้งาน
(4) ปุ่มขวาของอุปกรณ์ซึ่ด่าแทนง	ทำงานเหมือนกับปุ่มขวาบนแม่กายนอก
(5) พื้นที่แตะและเส้าอากาศสำหรับการสั่งสื่อสารระยะใกล้ (NFC)*	ช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้สายได้เมื่อนำอุปกรณ์ที่รองรับ NFC มา
(6) บริเวณเล้มผัสและเส้าสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ระบุข้อมูลด้วยความถี่วิทยุ (RFID)*	แบบบลิวอนพนที่ดึงคล่อง เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าด้วยซอฟต์แวร์การลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียวที่เหมาะสม RFID จะช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ของคุณได้โดยใช้การ์ดหรือแท็ก RFID


*ไม่สามารถมองเห็นเส้าอากาศได้จากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด พื้นที่รอบๆ เสาอากาศควรจะปราศจากสิ่งกีดขวาง

ตาราง 2-4 ส่วนประกอบของทัชแพดและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
สำหรับประกาศข้อกำหนดในระบบเริ่มต้น โปรดดูหัวข้อประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยหรือภูมิภาคของคุณ หากต้องการเข้าถึงคู่มือนี้:	

▲ เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP

ไฟแสดงสถานะ

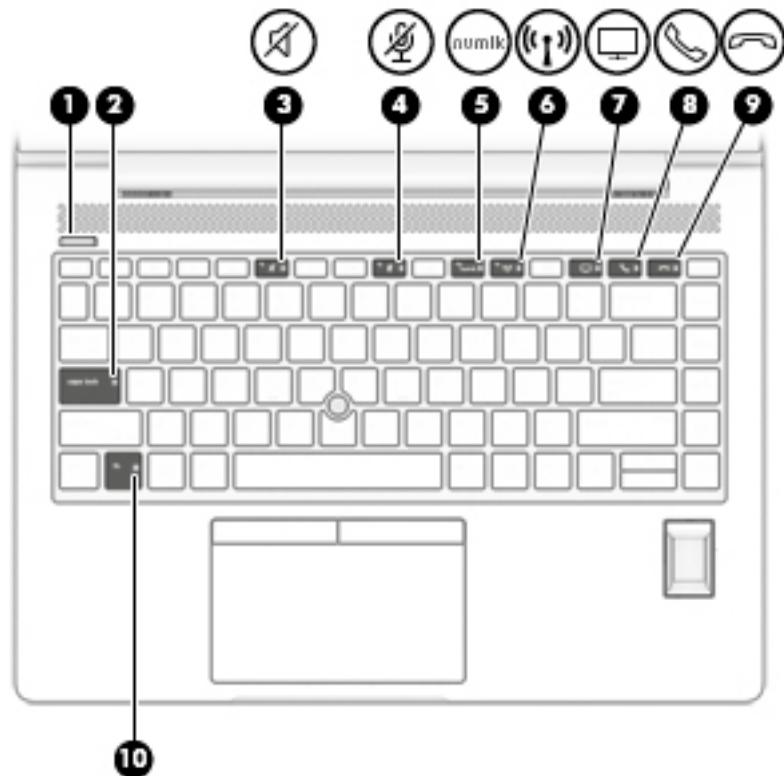

ตาราง 2-5 ไฟแสดงสถานะและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1)	ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด
(2)	ไฟ Caps lock
(3)	ไฟแสดงสถานะปิดเสียง

- สว่าง: คอมพิวเตอร์ปิดอยู่
- กะพริบ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลิป ซึ่งเป็นโหมดที่ช่วยประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอร์จะปิดใช้หน้างานและล่วนประกอบบันดาที่ไม่จำเป็น
- ดับ: คอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในสถานะไอบอร์เนต เป็นโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งใช้พลังงานน้อยที่สุด


ติดสว่าง: Caps lock ติดสว่าง ซึ่งจะเป็นการสับจากการป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

- ติดสว่าง: คอมพิวเตอร์ปิดเสียงอยู่
- ดับ: คอมพิวเตอร์ปิดเสียงอยู่

ตาราง 2-5 ไฟแสดงสถานะและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ		คำอธิบาย
(4)		ไฟแสดงสถานะปิดไมโครโฟน
		<ul style="list-style-type: none"> ติดสว่าง: ไม่มีการปิดอยู่ ดับ: ไม่เปิดอยู่
(5)	num lk	ไฟแสดงสถานะ Num lk
		สว่าง: Num lock เปิดอยู่
(6)		ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย
		สว่าง: อุปกรณ์ไร้สายในตัว เช่น อุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย (WLAN) และ/หรืออุปกรณ์ Bluetooth® เปิดอยู่
		หมายเหตุ: ในบางรุ่น หากไฟแสดงสถานะระบบไร้สายสว่างเป็นสีเหลือง แสดงว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดปิด
(7)		ไฟแสดงสถานะโหมดการเปลี่ยนหน้าจอการนำเสนอ
		ติดสว่าง: การเปลี่ยนเป็นปีกอยู่
(8)		ไฟแสดงสถานะการตอบรับสาย
		ติดสว่าง: มีการปิดใช้สถานะการตอบรับสาย
(9)		ไฟแสดงสถานะการรับสาย
		ติดสว่าง: มีการปิดใช้การรับสายสำหรับคนฟัง
(10)		ไฟแสดงสถานะ Fn lock
		ติดสว่าง: เป็น fn ถูกต้องค้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู แนะนำ 15 (แนะนำผู้ดูแลคีย์เบรนช์) ในหน้า 15


ปุ่ม ลำโพง ช่องระบายอากาศ และเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

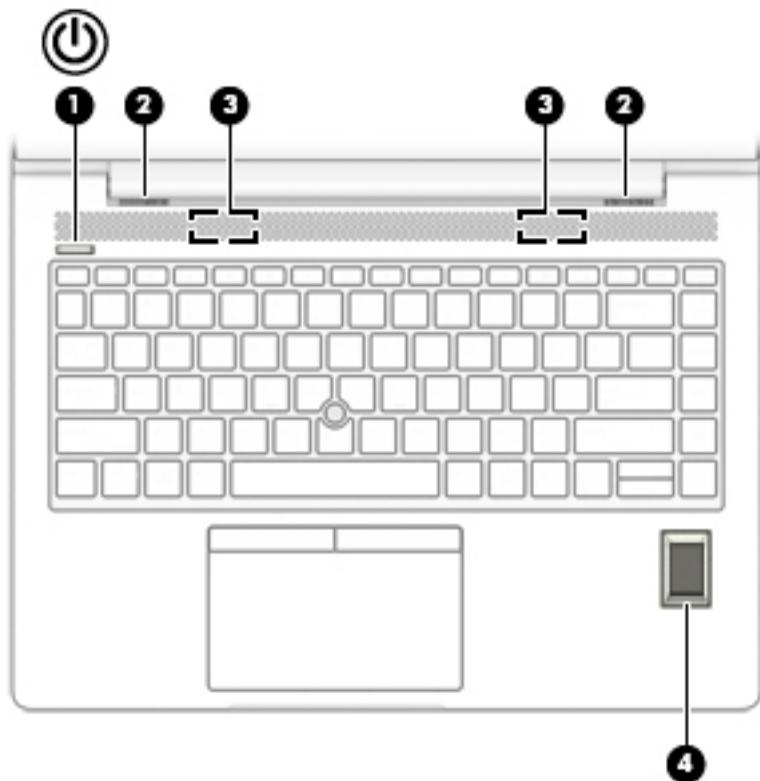

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1)	<p>ปุ่มเปิด/ปิด</p> <ul style="list-style-type: none">เมื่อคุณพิวเตอร์ปิดอยู่ให้กดปุ่มนี้เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ให้กดปุ่มนี้ซ้ำๆจะเพื่อเข้าสู่สถานะสลีปเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีปให้กดปุ่มนี้เร็วๆ เพื่อออกจากสถานะสลีปเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนตให้กดปุ่มนี้เพื่อออกจากสถานะไฮเบอร์เนต <p>ข้อควรระวัง: การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้สูญหาย</p> <p>เมื่อคอมพิวเตอร์หยุดการทำงานด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาทีจะเป็นการบิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หากต้องการเรียกฟังก์ชันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณให้ดูตัวเลือกการใช้งาน</p>
(2)	<p>ช่องระบายอากาศ (2)</p> <p>ทำให้อากาศไหลเวียนเพื่อรับประยุกต์ความร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน</p> <p>▲ คลิกขวาที่ไอคอน มิเตอร์พลังงาน และจากนั้นเลือก ตัวเลือกพลังงาน</p>

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
	หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง และป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป เป็นเรื่องปกติที่พัดลมภายในจะเปิดและปิดตามจังหวะที่ทำงานตามปกติ
(3)	ล้ำโพง (2) ทำให้เกิดเสียง
(4)	ตัวอ่านลายนิ้vmือ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) รองรับการเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้ลายนิ้vmือแทนการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน

ແປ່ນພິເສດ

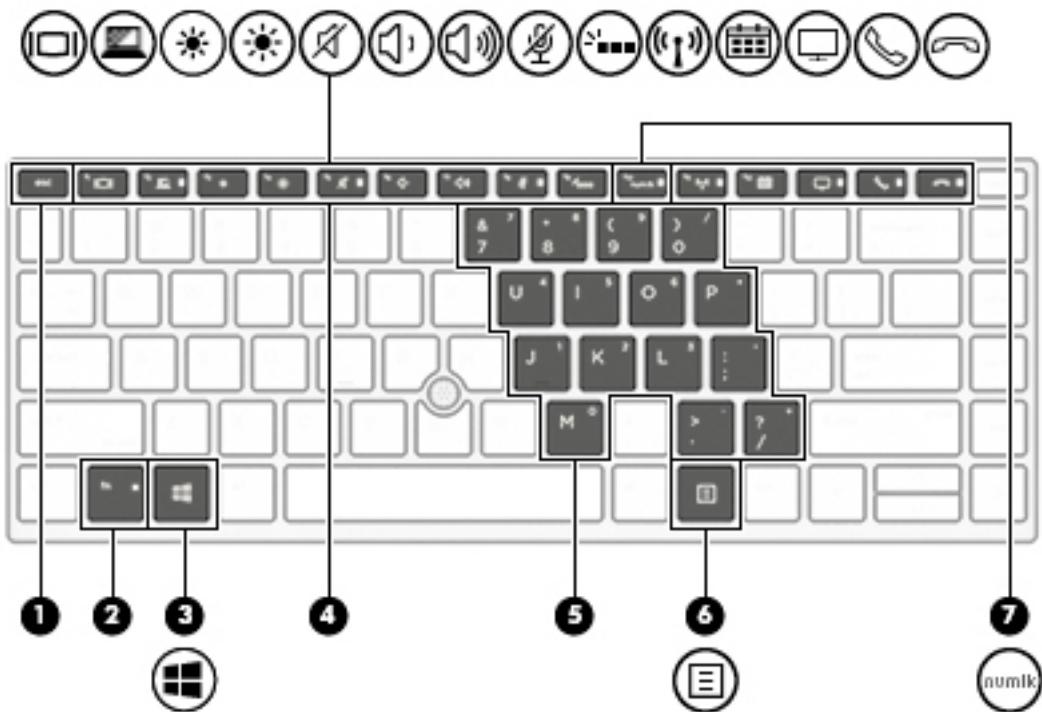


ສ່ວນປະກອນ	ຄໍາອືນາຍ
(1) ແປ່ນ esc	ແສດງຂອງລະບຸນມែ້ອຄພຣ້ອມກັນແປ່ນ fn
(2) ແປ່ນ fn	ເຮັດໃຫ້ຝຶກໜ້ານະບຸນທີ່ໃຫ້ນອຍເນື່ອຄພຣ້ອມກັນແປ່ນອື່ນ ກາຣັດປຸ່ມທີ່ລ່ານີ້ພຣ້ອມກັນເຮັດວ່າ ແປ່ນລັດ ປັບດູ ແປ່ນລັດ (ເລີ່ມຕົ້ນກັນທີ່ໄກ້ນັ້ນ) ໃນຫັ້ນ 15
(3) ແປ່ນ Windows	ເປີດເມັນໆ ເຮັມ ທ່ານຍເຫດ: ກາຣັດແປ່ນ Windows ອີກຄັ້ງຈະເປັນການປັບເມັນໆ ເຮັມ
(4) ແປ່ນການດໍາເນີນການ	ເຮັດໃຫ້ຝຶກໜ້ານະບຸນທີ່ໃຫ້ເປັນປະຈຳ ປັບດູ ແປ່ນການດໍາເນີນການໃນຫັ້ນ 14
(5) ດີ່ຍິ່ພັດຕົວເລີຂແບນຝຶ່ງ	ດີ່ຍິ່ພັດຕົວເລີຂໜ້ານທັບອູ້ງໜ້າໂທເປັນຕົວອັກນະບຸນແປ່ນພິມ໌ ເນື່ອຄດ fn + num lk ຜູ້ໃຫ້ສາມາດໃຫ້ດີ່ຍິ່ພັດຕົວແຫ່ງແຫ່ງແດ່ຍາວັນດີ່ຍິ່ພັດຕົວເລີຂໜ້ານອາໄດ້ແຕ່ລະປຸ່ມນະຄົຍພັດດໍາເນີນການຕາມຝຶກໜ້ານທີ່ຮະບຸນໂດຍໄອຄອນດຽງນຸ່ມຂວາບນຸ່ມອຸ່ງປົ້ມ ທ່ານຍເຫດ: ນາກມີການເປີດໃຫ້ຝຶກໜ້ານດີ່ຍິ່ພັດຕົວອູ້ງໜ້າໂທເປັນພິວເຕົວ໌ ພຶກໜ້ານນັ້ນຈະລັບສູ່ສ່າກພິເຕີມມີເປີດຄອມພິວເຕອຮົງ
(6) ແປ່ນແອປລິເຄືນ Windows	ແສດງຕົວເລີກສໍາທັນອນເຈັກທີ່ເລືອກ
(7) ແປ່ນ num lk	ເປີດແລະປັດໃຫ້ຈານດີ່ຍິ່ພັດຕົວເລີຂແບນຝຶ່ງເນື່ອຄພຣ້ອມກັນແປ່ນ fn

ແປ່ນກາຣດຳເນີນກາຣ

ແປ່ນກາຣດຳເນີນກາຣຈະມີກາຣທຳງານເຕາມພົງກໍ່ຂັ້ນທີ່ຮຽນໄວ້ຜ່ານໄອຄອນບັນແປ່ນ ພາກຕ້ອງກາຣທາບຄົງແປ່ນຕ່າງໆ ທີ່ອູ່ບັນພລິດກຳນໍ້າຂອງ
ຄຸນ ກຽມນາດູ້ເຊົ້າຈາກ [ແປ່ນພິເສດ່າໃນໜ້າ 13](#)

▲ ພາກຕ້ອງກາຣໃຊ້ແປ່ນກາຣດຳເນີນກາຣໃຫ້ກັດແປ່ນຄ້າງໄວ້

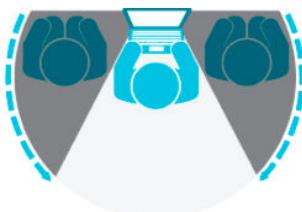ໄອຄອນ	ຄໍາອືນຍາຍ
	<p>ຊ່ວຍປັບປຸງຕັ້ງໄວ້ໃໝ່ນອອງມຸມດ້ານເຂົ້າຈາກ onlookers ນອກຈາກນີ້ຢັ້ງຮ່າຍໃນກາຣລົດຫວູ້ເນື່ອງຈຳນວຍສ່ວ່າງເຖິງປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າກັບສັກພາບເວດລ້ອມ ທີ່ມີແສງມາກຫວູ້ເສັງນ້ອຍໆໄດ້ດ້ວຍ ແລະ ສາມາຮັດຕັດແປ່ນອົກຮັ້ງເພື່ອປິດໂທມດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນໜ້າຈາກ</p> <p>ທາມາທີ: ພາກຕ້ອງກາຣປັບປຸງຕັ້ງການກາຣຕັ້ງດ້ານສ່ວ່າງເປັນສ່ວນຕົວສຸດອຍ່າງຈຳເປັນ fn+p</p> 
	<p>ລົດຄວາມສ່ວ່າງຂອງທັນຈອລົງເຮື່ອຍໆ ເກົ່າທີ່ຄຸນກົດແປ່ນນີ້ຄ້າງໄວ້</p>
	<p>ເພີ່ມຄວາມສ່ວ່າງຂອງທັນຈອຂຶ້ນເຮື່ອຍໆ ເກົ່າທີ່ຄຸນກົດແປ່ນນີ້ຄ້າງໄວ້</p>
	<p>ເປີດຫວູ້ເປີດໄຟແບັບໄລທົນນັ່ນແປ່ນພິມພົດ</p> <p>ທາມາທີ: ເນື່ອຕ້ອງກາຣປະຫັດພັດງານແບຕເຕອຮື່ອໃຫ້ປິດຄຸນສນັບຕົວ</p>
	<p>ເລັນແທຣັກກ່ອນໜ້າຂອງຊື່ດີເພັລງ ອີເວີຣ້ອ ຂີ່ວິດ ອີເວີຣ້ອ ບຸນ ບຸນ ດີ ດີ</p>
	<p>ເຮັມ ທຸດຊ່ວງຮາວ ອີເວີຣ້ອ ເລັນເພັລງຊື່ດີເພັລງ ດີ ດີ ອີເວີຣ້ອ ບຸນ ບຸນ</p>
	<p>ທຸດເລັນເສີ່ງທີ່ວິດໂອິນແຜ່ນຊື່ດີເພັລງ DVD ອີເວີຣ້ອ BD</p>
	<p>ລົດຮະດັບເສີ່ງຂອງລຳໂພງລົງເຮື່ອຍໆ ເນື່ອກົດປຸ່ມນີ້ຄ້າງໄວ້</p>
	<p>ເພີ່ມຮະດັບເສີ່ງຂອງລຳໂພງຂຶ້ນເຮື່ອຍໆ ເນື່ອກົດປຸ່ມນີ້ຄ້າງໄວ້</p>
	<p>ປິດເລື່ອງໄນ້ໂຄຣໂຟນ</p>

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิดเสียงหรือเปิดเสียงลำโพงกลับตามเดิม
	ปิดหรือปิดคุณสมบัติระบบไว้ลสาย หมายเหตุ: จะต้องติดตั้งเครื่องข่ายไว้สายเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบไว้ลสาย
	เปิดและปิดทัชแพดและไฟแสดงสถานะของทัชแพด
	ลับภาพหน้าจอในอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ ที่เชื่อมต่อ กับระบบ ตัวอย่างเช่น หากมีการซ้อมต่อจอกาแฟเข้ากับคอมพิวเตอร์ การกด เป็นต้นกล่าวๆ จะเป็นการลับภาพหน้าจอจากการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ไปยังการแสดงผลบนจอภาพไปยังการแสดงผล ทั้งนั้นคอมพิวเตอร์และจอภาพพร้อมกัน
	เข้าสู่สถานะสลีป ซึ่งจะบันทึกข้อมูลของคุณลงในหน่วยความจำครั้ง จึงแสดงผลและส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจะปิดทำงาน เพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการออกจากสลีป กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย ให้บันทึกงานของคุณก่อนเริ่มการสลีป
	ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงปฏิทิน Skype for Business ของคุณได้อย่างรวดเร็ว หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ต้องใช้ Skype® for Business หรือ Lync® 2013 ที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange หรือ Office 365®
	เปิดหรือปิดฟังก์ชันการแบ่งปันหน้าจอ หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ต้องใช้ Skype for Business หรือ Lync 2013 ที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange หรือ Office 365
	<ul style="list-style-type: none"> รับสาย เริ่มการสนทนาระหว่างทั่วโลกแบบ 1 ต่อ 1 พักสาย หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ต้องใช้ Skype for Business หรือ Lync 2013 ที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange หรือ Office 365
	<ul style="list-style-type: none"> วางสาย ปฏิเสธสายเรียกเข้า ล็อกการใช้หน้าจอร่วมกัน หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ต้องใช้ Skype for Business หรือ Lync 2013 ที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange หรือ Office 365

หมายเหตุ: คุณลักษณะแบ่งการดำเนินการถูกปิดใช้งานมาจากการกด Fn และเปลี่ยน Fn ซ้ายค้างไว้ไฟแสดงสถานะ Fn lock จะติดส่อง หลังจากที่คุณปิดใช้งานคุณลักษณะแบ่งการดำเนินการ คุณยังสามารถทำงานแต่ละฟังก์ชันได้โดยกดปุ่ม Fn พร้อมกับแบ่งการดำเนินการที่เหมาะสม

แบนล็อค (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

แบนล็อคเป็นการใช้แบน Fn พร้อมกับแบนอื่นอีกหนึ่งแบน


วิธีการใช้แบนล็อค:

▲ กดเบิ่น **fn** และจากนั้น กดหนึ่งในเบิ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

ตาราง 2-6 เบิ่นลัดและคำอธิบาย

เบิ่น	คำอธิบาย
C	เปิด scroll lock
E	เปิดฟังก์ชันแทรค
R	หยุดดำเนินการ
S	ส่งคำสั่งปั๊บแกรม
W	หยุดดำเนินการชั่วคราว

ด้านล่าง

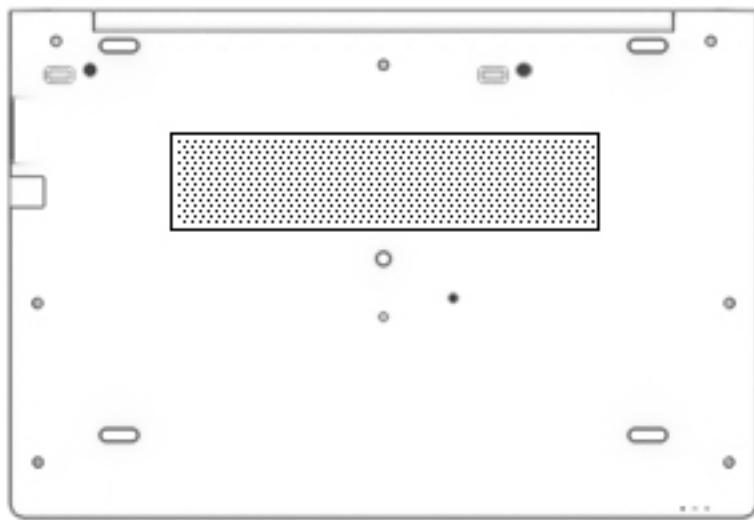

ตาราง 2-7 ส่วนประกอบด้านล่างและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
ช่องระบายอากาศ	ทำให้อากาศไหลเวียนเพื่อรับน้ำความร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน

หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลงและป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป เป็นเรื่องปกติที่พัดลมจะเปิดและปิดในขณะที่ทำงานตามปกติ

ด้านหน้า



ตาราง 2-8 ส่วนประกอบด้านหน้าและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1)	ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด

- สว่าง: คอมพิวเตอร์เปิดอยู่

ตาราง 2-8 ส่วนประกอบด้านภายนอกและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(2) 	<p>ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย</p> <ul style="list-style-type: none"> จะเปิดไฟสีเขียวเมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน จะเป็นสีเหลืองเมื่อเครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่ จะเป็นสีแดงเมื่อเครื่องมีปัญหา <p>หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สายจะสว่างเป็นสีเหลืองเมื่ออุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดมีการใช้งานอยู่</p>
(3) 	<p>ไฟแสดงสถานะไดรฟ์</p> <ul style="list-style-type: none"> จะเป็นสีเขียวเมื่อไดรฟ์ทำงานอย่างถูกต้อง จะเป็นสีแดงเมื่อไดรฟ์ไม่สามารถเข้าถึงได้ <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP 3D DriveGuard โปรดดู การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 60</p>


ฉลาก

ฉลากที่ติดอยู่กับคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่คุณอาจต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบหรือเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและนำคอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศอาจจ่ายในรูปแบบกระดาษหรือพิมพ์ติดไว้บนผลิตภัณฑ์

 **สิ่งสำคัญ:** ตรวจสอบตำแหน่งต่อไปนี้สำหรับฉลากที่ห้องน้ำในส่วนนี้: ด้านล่างของคอมพิวเตอร์ ด้านในซองใส่เบตเตอรี่ใต้ฝาปิดหรือที่ด้านหลังของจอแสดงผล หรือด้านล่างของขาตั้งแท็บเล็ต

- ฉลากบริการ—แสดงข้อมูลที่สำคัญในการระบุคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะติดต่อขอรับบริการ คุณอาจต้องแจ้งเชื่อมโยงเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น ค้นหาข้อมูลนี้ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ฉลากข้อมูลการให้บริการจะคล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง โปรดดูที่ภาพประกอบที่ใกล้เคียงกับฉลากข้อมูลการให้บริการในคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

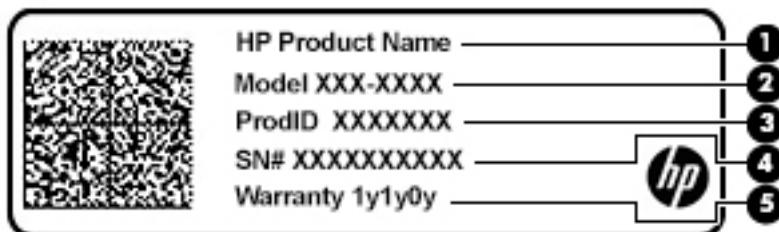

ตาราง 2-9 ส่วนประกอบของฉลากบริการ


ส่วนประกอบ

- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP

ตาราง 2-9 ส่วนประกอบของฉลากบริการ (ต่อ)

ส่วนประกอบ

- (2) หมายเลขรุ่น
- (3) ID ผลิตภัณฑ์
- (4) ซีเรียลนัมเบอร์
- (5) ระยะเวลาการรับประกัน

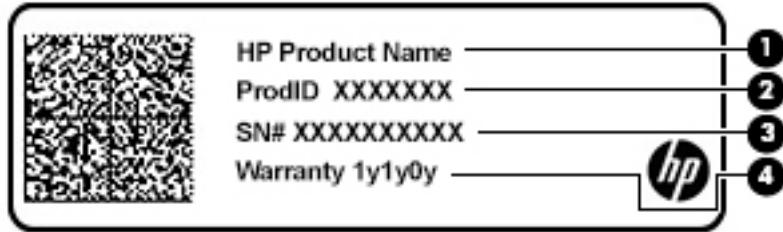

ตาราง 2-10 ส่วนประกอบของฉลากบริการ

ส่วนประกอบ

- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP
- (2) ID ผลิตภัณฑ์
- (3) ซีเรียลนัมเบอร์
- (4) ระยะเวลาการรับประกัน

- ป้ายระบุข้อกำหนด—มีข้อมูลระบุข้อบังคับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ ไฟลाईไฟข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟลाईซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม และเครื่องหมายรับรองในประเทศหรือพื้นที่ที่มีการรับรองการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

การเลี่ยนการ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

⚠️ ข้อควรระวัง: การใส่การ์ด SIM ที่มีขนาดไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายกับการ์ด SIM หรือทำให้การ์ด SIM ติดค้างในช่องใส่การ์ด ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ เทียบเดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนนาดการ์ด SIM เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการ์ด SIM หรือข้าวต่อ กรุณาค่อยๆ ใส่หรือถอนการ์ด SIM ด้วยความระมัดระวัง

หมายเหตุ: ก่อนที่จะซื้อการ์ด SIM กรุณารู้ว่าติดตามคำแนะนำนี้เพื่อตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ:


1. กรุณ้าไปที่ <http://www.hp.com/support> จากนั้นค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์
2. เลือก ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3. จากนั้นดูตัวเลือกในรายการเพื่อรับขนาดของการ์ดที่ควรซื้อ

หากต้องการใส่การ์ด SIM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ปิดคอมพิวเตอร์ โดยใช้คำสั่งปิดเครื่อง
2. ปิดจอแสดงผล
3. ถอนอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออก
4. ถอนปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC
5. พลิกเครื่องคอมพิวเตอร์กลับด้านและวางไว้บนพื้นผิวที่ร้าบเรียบ โดยให้ช่องใส่เบตเตอรี่หันเข้าหาคุณ
6. ถอนเบตเตอรี่
7. เสียบการ์ด SIM เข้าในช่องเสียบการ์ด SIM จากนั้นดันการ์ด SIM เข้าไปจนกระแทกตัวล็อกเข้าที่แน่น

 **หมายเหตุ:** การ์ด SIM ในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย

 **หมายเหตุ:** โปรดดูรูปภาพบนช่องใส่เบตเตอรี่เพื่อดูว่าควรใส่การ์ด SIM เข้าในคอมพิวเตอร์ของคุณในด้านใด

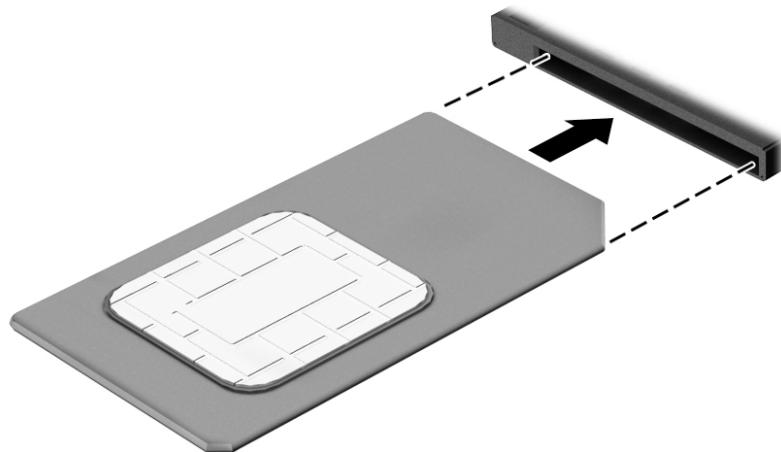


หากต้องการใส่การ์ด SIM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ปิดคอมพิวเตอร์ โดยใช้คำสั่งปิดเครื่อง

2. เลี่ยบการ์ด SIM เข้าในช่องเลี่ยบการ์ด SIM จากนั้นดันการ์ด SIM เข้าไปจนกระแทกเข้าตำแหน่ง

 **หมายเหตุ:** การ์ด SIM ในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย

 **หมายเหตุ:** โปรดดูรูปภาพบนช่องใส่เบตเตอรี่เพื่อดูว่าควรใส่การ์ด SIM เข้าในคอมพิวเตอร์ของคุณในด้านใด

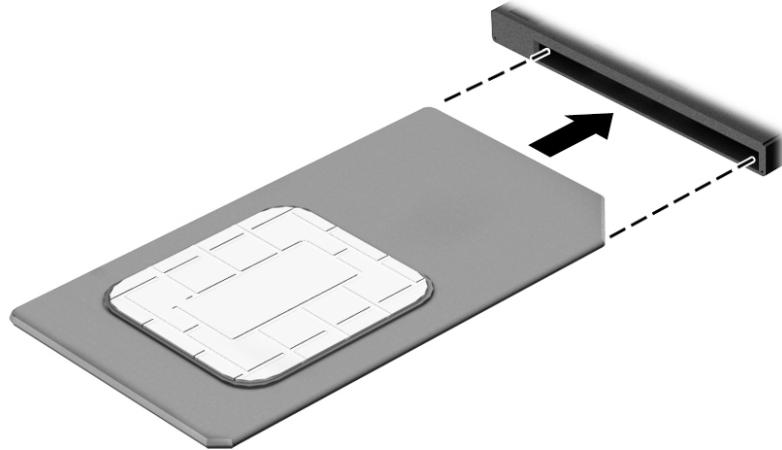

หากต้องการถอนการ์ด SIM ให้กดการ์ด SIM เข้าด้านใน จากนั้นเลี้งถอนออกจากช่องเสียบ

3 การเชื่อมต่อเครือข่าย

คุณสามารถพกพาคอมพิวเตอร์ติดตัวไปได้ทุกที่ เมื่อยุ่งบ้าน คุณก็ยังสามารถสำรองไฟล์และเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณและการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรือไร้สาย เนื้อหาในบทนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อ กับโลกดังกล่าว

การเชื่อมต่อ กับเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจประกอบด้วยอุปกรณ์ไร้สายดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ WLAN—เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย (โดยทั่วไปมักเรียกว่าเครือข่าย Wi-Fi, LAN ไร้สาย หรือ WLAN) ในสำนักงานองค์กร บ้านของคุณ และสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน ห้องอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม และมหาวิทยาลัยใน WLAN อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ที่เต็ลล์ตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณจะถือสารกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานระบบไร้สาย
- โมดูลบอร์ดแบบเดียวไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—อุปกรณ์เครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN) ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อไร้สายในพื้นที่ที่ค่าว่างมากขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะติดตั้งสถานีฐาน (คล้ายกับเสาส้วบส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) หัวพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ ภูมิภาค หรือแม้แต่ประเทศ
- อุปกรณ์ Bluetooth®—สร้างเครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) เพื่อเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ ชุดหูฟัง ลำโพงและกล้องในเครือข่าย PAN อุปกรณ์แต่ละตัวจะถือสารกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยตรง และอุปกรณ์จะต้องอยู่ใกล้กัน—โดยปกติแล้ว จะต้องอยู่ภายในระยะห่าง 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต)

การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้หน้าจอในคุณลักษณะเหล่านี้:

- ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย (นอกจากนี้ยังเรียกว่าปุ่มโหมดเครื่องบิน หรือเปลี่ยนไร้สาย) (ในบทนี้จะเรียกว่าปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย)
- ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย

ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สายจะระบุสถานะพลังงานโดยรวมของอุปกรณ์ไร้สาย ไม่ใช่สถานะของอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง

ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

คุณยังคงใช้เวลาและภาระในการซ่อมแซมเครื่องใช้ในบ้าน แต่การซ่อมแซมที่ต้องใช้เวลามากจะทำให้คุณเสียเวลาและเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น การซ่อมแซมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาและเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากต้องการใช้ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ:

- พิมพ์ ແພງຄວາມຄຸນໃນກລ່ອງຄັນທາແຄນງຈານ ແລະ ຈາກນີ້ເລືອກ ແພງຄວາມຄຸນ
 - ເລືອກ ຄຣືອຂ່າຍແລະອິນເທຼອຣ໌ເນືດ ແລະ ຈາກນີ້ເລືອກ ສູນຍໍຄຣືອຂ່າຍແລະການໃຊ້ຮ່ວມກັນ

– ພຣີອ –

▲ ບນແຄນງຈານ ໃຫ້ເລືອກໄໂຄອນສຕານະຄຣືອຂ່າຍ ຈາກນີ້ເລືອກ ການຕັ້ງຄ່າຄຣືອຂ່າຍແລະອິນເທຼອຣ໌ເນືດ

การเชื่อมต่อ WLAN

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตในบ้านคุณ คุณจะต้องสร้างบัญชีกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หากต้องการซื้อบริการอินเทอร์เน็ตและโมเด็ม ให้ติดต่อ ISP ในพื้นที่ ISP จะให้ความช่วยเหลือในการตั้งค่าโมเด็ม ติดตั้งสายเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์ไว้สายของคุณเข้ากับโมเด็ม และทดสอบบริการอินเทอร์เน็ต

หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตรวจสอบไปที่แน่ใจว่า มีการเปิดใช้อุปกรณ์ WLAN อยู่
 - บนແນບງຈາກໃຫ້ເລືອກໄວຄອນສານເຄຣີອ່າຍ ຈາກນັ້ນເຫັນເວັ້ນຕ່ອກັນທຶນໃນເຄຣີອ່າຍທີ່ພຣັອມໃຊ້ງ່ານ

หาก WLAN เป็นเครือข่าย WLAN ที่มีการปิดใช้งานระบบวิเคราะห์ความปลอดภัย คุณจะได้รับข้อความพร้อมต์ให้คุณป้อนรหัสความปลอดภัย พิมพ์รหัส จากนั้นเลือก **ถัดไป** เพื่อทำการเชื่อมต่ออีสปูร์บอน

หมายเหตุ: หากไม่มี WLAN แสดงอยู่ในรายการ แสดงว่าคุณอาจอยู่นอกโซนการเชื่อมต่อของเราเตอร์ ไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานระบบไร้สาย

 หมายเหตุ: หากคุณไม่พบ WLAN ที่คุณต้องการ เชื่อมต่อ:

- บันແຄນງານ ໃຫ້ຄລິກຂວາທີ່ໄອຄອນສຕານະເຄຣືອໝ່າຍ ຈາກນີ້ແລ້ວ ເປີດການຕັ້ງຄ່າເຄຣືອໝ່າຍແລະອິນເທຼອຣ໌ເນັດ
– ຜົບ –
บันແຄນງານ ໃຫ້ເລືອກໄອຄອນສຕານະເຄຣືອໝ່າຍ ຈາກນີ້ແລ້ວ ການຕັ້ງຄ່າເຄຣືອໝ່າຍແລະອິນເທຼອຣ໌ເນັດ
 - ໃນສ່ວນ ເປົ້າມ ເປົ້າມ
 - ຄລິກທີ່ ຕິດຕັ້ງການເຊື່ອມຕ່ອງຮູບເຄຣືອໝ່າຍໃໝ່
ຮາຍການຕ້າງເລືອກຈະປາກກູ້ນີ້ ແລະຄຸນຈະສາມາດຄົ້ນຫາດ້ວຍຕົນເອງແລະເຊື່ອມຕ່ອງກັບເຄຣືອໝ່າຍທີ່ສ່ວັງການເຊື່ອມຕ່ອງເຄຣືອໝ່າຍໃໝ່
 - ປົກົນຕິດານຄໍາແນະນຳບັນຫາຈອເພື່ອດຳເນີນການເຊື່ອມຕ່ອງເຫັນເສົ່ງສິ້ນ

หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อแล้วให้เลือกโไอค่อนสถานะเครือข่ายซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของเคนบงาน เพื่อตรวจสอบชื่อและสถานะของการเชื่อมต่อ

 **หมายเหตุ:** ระยะการทำงาน (ระยะทางสำหรับการรับส่งสัญญาณไร้สาย) ขึ้นอยู่กับการประปใช้ WLAN ผู้ผลิตเราเตอร์ คลื่นรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังและพื้น

การใช้บอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์สำหรับบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP ของคุณมีระบบสนับสนุนเบราว์เวอร์ในการบอร์ดแบนด์ไร้สายที่ติดตั้งไว้ในตัว เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณกับเครือข่ายของผู้ให้บริการมือถือ จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรของคุณได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องต่อไปใช้บริการอัลตราสปอร์ต Wi-Fi

คุณอาจจำเป็นต้องมี IMEI สำหรับโมดูลบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP และ/หรือหมายเลข MEID เพื่อเปิดใช้งานบริการบอร์ดแบนด์ไร้สาย อาจมีการพิมพ์หมายเลขไว้บนแผ่นป้ายที่อยู่ด้านล่างคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้านในซองใส่เบตเตอร์ใต้ฝาปิด หรือด้านหลังของจอแสดงผล

– หรือ –

- บนเคนบงานให้เลือกโไอค่อนสถานะเครือข่าย
- เลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
- ไปที่หัวข้อ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เลือก เชลลูลาร์ จากนั้นเลือก ตัวเลือกขั้นสูง

ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายบางรายกำหนดให้มีการใช้ SIM การ์ด SIM จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น หมายเลขรหัสส่วนบุคคล (PIN) รวมถึงข้อมูลเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ก่อนหน้า หากไม่มี SIM ติดตั้งไว้ล่วงหน้า อาจมีอยู่ในข้อมูลบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP ที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายอาจมีให้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP และวิธีการเปิดใช้งานบริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการให้ดูที่ข้อมูลบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ GPS (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งแบบโลกา (GPS) ดาวเทียม GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่ง ความเร็ว และเส้นทางไปยังระบบที่ติดตั้ง GPS ไว้

หากต้องการเปิดใช้งาน GPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งานตำแหน่งภายใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows

- พิมพ์ ตำแหน่ง ในกล่องค้นหาเคนบงาน และจากนั้นเลือก การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับตำแหน่ง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำนำหน้าจอสำหรับการใช้การตั้งค่าตำแหน่ง

การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการสื่อสารไร้สายระยะใกล้ที่ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล ซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งต่อไปนี้:

- คอมพิวเตอร์ (เดสก์ท็อปโน๊ตบุ๊ก)
- โทรศัพท์ (โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย สมาร์ทโฟน)
- อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ (เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป)
- อุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง)

- แม่ส์
- เป็นพิมพ์ภาษาไทยนอก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

คุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อนที่คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth

1. พิมพ์ Bluetooth ในกล่องค้นหาบนแท็บบาร์ และจากนั้นเลือก การตั้งค่า Bluetooth และอุปกรณ์อื่นๆ
2. เปิดใช้ Bluetooth หากยังไม่มีการเปิดไว้
3. เลือก เพิ่ม Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากนั้นในกล่องโต๊ะตอน เพิ่มอุปกรณ์ให้เลือก Bluetooth
4. เลือกอุปกรณ์ของคุณจากรายการ และจากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ต้องมีการตรวจสอบ จะปรากฏรหัสการลับคู่ชี้ บนอุปกรณ์ที่คุณเพิ่มเข้าไปป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบว่า รหัสบนอุปกรณ์ของคุณตรงกันกับรหัสการลับคู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณไม่ปรากฏในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้ Bluetooth บนอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์บางรายการอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

การใช้ NFC เพื่อแบ่งปันข้อมูล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณรองรับ Near Field Communication (NFC) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแทะอุปกรณ์เพื่อแบ่งปันข้อมูลแบบไร้สายระหว่างสองอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน NFC ข้อมูลถูกถ่ายโอนได้ด้วยการแตะพื้นที่การเคาะ (เสาอากาศ) ของคอมพิวเตอร์กับเสาอากาศของโทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่น ๆ โดย NFC และแอพที่รองรับทำให้คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ เช่น ไฟล์ PDF หรือไฟล์ Excel ได้ด้วย

หมายเหตุ: หากต้องการดูพื้นที่การเคาะบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ [ส่วนประกอบในหน้า 3](#)

การใช้งานร่วมกัน

1. ยืนยันว่า มีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC แล้ว
 - a. พิมพ์ ไร้สาย ในกล่องค้นหาบนแท็บบาร์ และจากนั้นเลือก เปิดหรือปิดอุปกรณ์ไร้สาย
 - b. ยืนยันว่า ตัวเลือกสำหรับ NFC เปิด อยู่
2. แตะพื้นที่การเคาะ NFC โดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับ NFC โดยคุณอาจได้ยินเสียงเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวมีการเชื่อมต่อ
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: หากต้องการค้นหาตำแหน่งเสาอากาศบนอุปกรณ์ NFC อื่น กรุณาดูจากคู่มือคำแนะนำของอุปกรณ์ดังกล่าว

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย

เลือกผลิตภัณฑ์อาจทำให้เชื่อมต่อแบบใช้สาย: การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) และการเชื่อมต่อโมเด็ม การเชื่อมต่อ LAN ใช้สายเครือข่าย และมีความเร็วสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับโมเด็มซึ่งใช้สายโทรศัพท์ สายห้องส่องจะต้องซื้อแยกต่างหาก

คำเตือน! เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าเลี้ยงสายโมเด็มหรือสายโทรศัพท์เข้ากับเจ็ค RJ-45 (เครือข่าย)

การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ใช้การเชื่อมต่อ LAN หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายกับเราเตอร์ในบ้านคุณโดยตรง (แทนที่จะทำงานแบบไร้สาย) หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายที่มีอยู่ในสำนักงานของคุณ


- หมายเหตุ: บนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการปิดใช้งานคุณสมบัติที่ชื่อ HP LAN-Wireless Protection เอ้าไว้ คุณสมบัตินี้จะปิดการเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi) หรือ WWAN เมื่อคุณเชื่อมต่อ กับ LAN โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP LAN-Wireless Protection โปรดดูที่ การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 26

หากไม่มีพอร์ต RJ-45 บนคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ กับ LAN จะเป็นต้องใช้สายเครือข่าย RJ-45 ที่เป็น 8 ขา หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อ หรือผลิตภัณฑ์ต่อขยาย

เมื่อต้องการเชื่อมต่อสายเครือข่ายให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลียบสายเครือข่ายเข้า กับ เจ็คเครือข่าย (1) บนคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อ หรือผลิตภัณฑ์ต่อขยาย
2. เลียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้า กับ เจ็คเครือข่ายบนแผง (2) หรือเราเตอร์

- หมายเหตุ: หากสายเครือข่ายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (3) ซึ่งจะป้องกันการรบกวนจากคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ ให้วางปลายสายด้านที่มีวงจรเข้าหากคอมพิวเตอร์

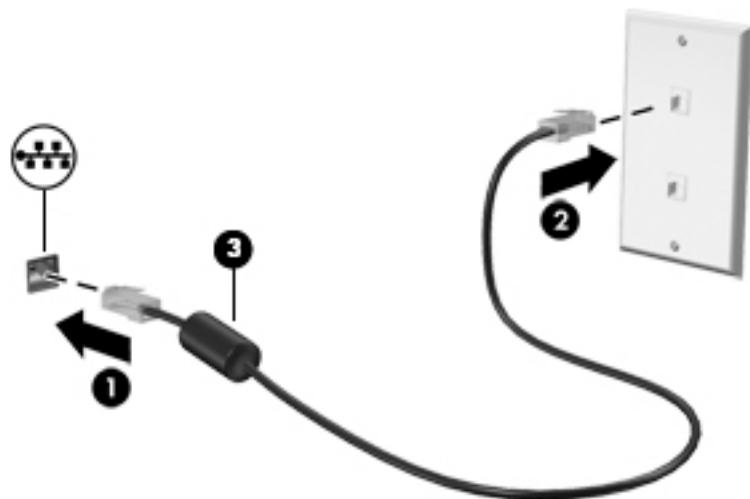

การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ในสภาพแวดล้อม LAN คุณสามารถตั้งค่า HP LAN-Wireless Protection ให้ป้องกันเครือข่าย LAN ของคุณจากการเข้าถึงแบบไร้สายโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเปิดใช้งาน HP LAN-Wireless Protection ไว้ การเชื่อมต่อ WLAN (Wi-Fi) หรือ WWAN จะถูกปิดเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ กับ LAN โดยตรง

การเปิดและการปรับแต่ง HP LAN-Wireless Protection

1. เชื่อมต่อสายเครือข่ายเข้า กับ เจ็คเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อ หรือผลิตภัณฑ์ต่อขยาย
2. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:

- ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกระหึ่ม เมนู Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
3. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก **Built-in Device Options** (ตัวเลือกอุปกรณ์ในตัว)
 4. เลือกซ่องทำเครื่องหมาย **LAN/WLAN Auto Switching** (สลับ LAN/WLAN อัตโนมัติ) และ/หรือ **LAN/WWAN Auto Switching** (สลับ LAN/WWAN อัตโนมัติ) เพื่อปิดการเชื่อมต่อ WLAN และ/หรือ WWAN ขณะเชื่อมต่อ kaboodle LAN โดยตรง
 5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการเลือกตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

ใช้ HP MAC Address Pass Through เพื่อระบุตัวคอมพิวเตอร์ของคุณบนเครือข่าย (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

MAC Address Pass Through คือรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ในการระบุตัวคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงการล็อกสารของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย MAC และตรวจสอบระบบบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต และตรวจสอบลูกปัดใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น

การปรับแต่ง MAC Address Pass Through

1. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)
 - คอมพิวเตอร์หรือรีสตาร์ทพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกระหึ่ม เมนู Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) จากนั้นเลือก **MAC Address Pass Through** (MAC แอดเดรสพาสทรู)
3. ในช่องทางด้านขวาของ **MAC แอดเดรสพาสทรู** ให้เลือก **ทอยู่ของระบบ** เพื่อเปลี่ยน MAC address Pass Through หรือ **ทอยู่แบบกำหนดเอง** เพื่อปรับแต่งทอยู่ดังกล่าว
4. หากคุณเลือก **Custom** (กำหนดเอง) ให้เลือก **MAC ADDRESS** (แอดเดรส MAC) ป้อนแอดเดรส MAC ของระบบที่คุณปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และจากนั้นกด **enter** เพื่อบันทึกแอดเดรส
5. หากคอมพิวเตอร์มี LAN แบบฝังในตัว และคุณต้องการใช้ MAC แอดเดรสที่ฝังไว้เป็น MAC แอดเดรสของระบบให้เลือก **Reuse Embedded LAN Address** (ใช้ LAN แอดเดรสที่ฝังไว้ซึ่อ กิจกรรม)

— หรือ —

เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการเข้าเลิฟ์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

4 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ

คุณสามารถควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้:

- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง
- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
- ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ซึ่งแยกต่างหาก)
- ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- ใช้พอยติงสติกหรืออุปกรณ์ซึ่งติดตั้งบนหน้าจอ

ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส

ทัชแพดจะช่วยให้คุณสืบค้นข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมตัววิธี โดยใช้รูปแบบการสัมผัสแบบง่ายๆ คุณสามารถใช้ปุ่มทัชแพดซ้ายและขวาเมื่อกำกับที่คุณใช้ปุ่มซ้ายและขวาบนเมาส์ภายนอก หากต้องการควบคุมหน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้ล้มเพสท์หน้าจอโดยตรงโดยใช้รูปแบบการสัมผัสตั้งที่อธิบายไว้ในบทนี้

หากต้องการปรับรูปแบบการสัมผัสและรับชมวิดีโอสาขิตการทำงานให้พิมพ์ แรงควบคุม ในกล่องค้นหาบนแดชบอร์ด เลือก แรงควบคุม และเลือก วาร์ดแวร์และเสียง ภายใต้ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ให้เลือก เม้าส์

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมาพร้อมทัชแพดแม่นยำสูงซึ่งรองรับการสัมผัสเพิ่มเติม หากต้องการตรวจสอบว่าคุณมีทัชแพดแม่นยำสูงหรือไม่ และต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลือก เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ และเลือก ทัชแพด



หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสทั้งบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

การแตะ

ชี้ไปที่เป้าหมายบนหน้าจอ และจากนั้นแตะตัวยันนิ้วที่โซนทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกเป้าหมายตั้งกล่าว แต่ที่รายการสองครั้งเพื่อเปิด



ย่อ/ขยาย ด้วยสองนิ้ว


ใช้การย่อ/ขยายโดยการบีบสองนิ้วเพื่อขยายหรือย่อขนาดรูปภาพหรือข้อความ

- ย่อขนาดด้วยการวางแผนสองนิ้วให้แยกห่างจากกันบนโซนทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
- ขยายขนาดด้วยการวางแผนสองนิ้วติดกันบนโซนทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วให้แยกห่างจากกัน



การเล่นด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)


วางแผนล่อส่องนิ้วแยกห่างจากก้นแล็คก่อนยับพื้นที่ทั้งหมด แล้วลากขึ้น ลงไปทางซ้าย หรือไปทางขวา เพื่อเลื่อนหน้าหรือรูปภาพขึ้น ด้านบน ลงด้านล่าง หรือไปทางด้านข้าง

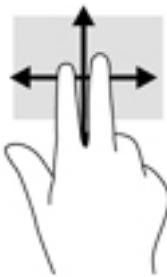

การแตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)


แตะด้วยสองนิ้วนอนโซนทัชแพดเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับวัตถุที่เลือก

หมายเหตุ: การแตะตัวยส่องนิ้วจะทำงานเหมือนกันกับการคลิกขวาที่เมาส์

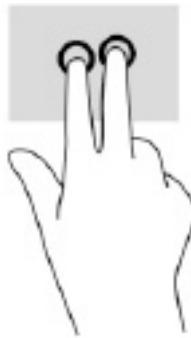

การแตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ค่าเริ่มต้นของการแตะตัวยานี่จะกำหนดโดยที่การเปิด Cortana ซึ่งเป็นผู้ช่วยเสมือนที่พร้อมรับคำสั่งเลียง แตะตัวยานี่บนพื้นที่ทั้งหมดเพื่อใช้รูปแบบการสัมผัส

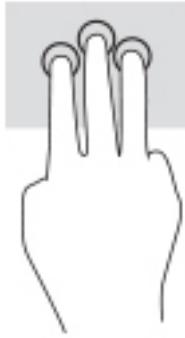

หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบการสัมผัสที่เน้นทัชแพดแม่นยำสูงให้เลือก เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ จากนั้น เลือก ทัชแพด และดูภายใต้หัวข้อ รูปแบบการสัมผัสด้วยสามนิ้ว ในครอบ การแตะ และเลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

การแตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ค่าเริ่มต้นของการแตะด้วยสามนิ้วกำหนดให้ที่การเปิด Action Center (ศูนย์ปฏิบัติการ) แตะด้วยสามนิ้วนั่นพี้่ให้ทัชแพดเพื่อใช้รูปแบบการสัมผัส



หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบการสัมผัสที่เน้นทัชแพดแม่นยำสูงให้เลือก เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ จากนั้น เลือก ทัชแพด และดูภายใต้หัวข้อ รูปแบบการสัมผัสด้วยสามนิ้ว ในครอบ การแตะ และเลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

การปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ค่าเริ่มต้นของการปัดด้วยสามนิ้วกำหนดให้ที่การสับระหว่างแอปที่เปิดอยู่และเดสก์ท็อป

- รูดด้วยสามนิ้วออกจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
- รูดด้วยสามนิ้วเข้าหาตัวคุณเพื่อแสดงเดสก์ท็อป
- รูดด้วยสามนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่



หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบการล้มผัสนี้เป็นทัชแพดแม่นยำสูง ให้เลือก เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ จากนั้น เลือก ทัชแพด และดูภายใต้หัวข้อ รูปแบบการล้มผัสด้วยสามนิ้ว ในครอบ การปัด และเลือกการตั้งค่ารูปแบบการล้มผัสที่ต้องการ

การปัดนิ้วด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดแม่นยำสูง)

ค่าเริ่มต้นของการปัดด้วยสี่นิ้วกำหนดโดยที่การลับระหว่างเดลก์ท็อปที่เปิดอยู่

- ปัดด้วย 4 นิ้วออกจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
- ปัดด้วย 4 นิ้วเข้าหาตัวคุณเพื่อแสดงเดลก์ท็อป
- ปัดด้วย 4 นิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อลับระหว่างเดลก์ท็อป




หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบการล้มผัสนี้ให้เลือก เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ จากนั้นเลือก ทัชแพด และดูภายใต้ หัวข้อ รูปแบบการล้มผัสด้วยสี่นิ้ว ในครอบ การปัด และเลือกการตั้งค่ารูปแบบการล้มผัสที่ต้องการ

การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส)

ใช้การเลื่อนด้วยหนึ่งนิ้ว เพื่อเพน หรือเลื่อนผ่านรายการและหน้าต่างๆ หรือย้ายวัตถุ

- เมื่อต้องการการเลื่อนทั่วหน้าจอให้ค่อยๆ เลื่อนนิ้วมือหนึ่งนิ้วลากผ่านหน้าจอไปตามทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน
- เมื่อต้องการย้ายวัตถุให้กดนิ้วค้างไว้บนวัตถุ และจากนั้นลากนิ้วมือของคุณเพื่อย้ายวัตถุ

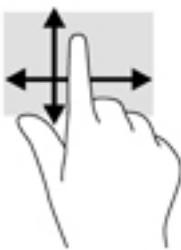

การใช้แป้นพิมพ์หรือเม้าส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

แป้นพิมพ์และเม้าส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ เลือกรายการ เลื่อน และดำเนินการฟังก์ชันเดียวกันกับที่คุณใช้รูปแบบการลั่นผัส นอกจากนี้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ดำเนินการและแป้นลัดบนแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินการฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ได้

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

- หากต้องการแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอให้แตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์ในพื้นที่เลี้ยงเตือนที่อยู่ด้านขวาสุดของแดชบอร์ด
- เริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: คำที่แนะนำอาจปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยที่คำดังกล่าวเพื่อเลือก

หมายเหตุ: แป้นการดำเนินการและแป้นลัดจะไม่ปรากฏขึ้นหรือไม่ทำงานบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง

ใช้คอมพิวเตอร์ HP ของคุณเพื่อธุรกิจหรือความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยพบปะกับผู้อื่นผ่านกล้อง ผ่านเสียงและวิดีโอ หรือ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องฉายภาพ จอภาพ โทรทัศน์ หรือลำโพง โปรดดูที่ [ส่วนประกอบในหน้า 3](#) เพื่อดูคุณลักษณะด้านความบันเทิง วิดีโอ และกล้อง บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับกล้อง (มีกล้องในตัว) ที่ช่วยบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์บางรุ่นรองรับการใช้เพื่อประชุม ผ่านวิดีโอและการสนทนาออนไลน์โดยใช้สตีมเมจวิดีโอ

- หากต้องการใช้งานกล้องให้พิมพ์ กล้อง ในกล่องค้นหาแทนงาน จากนั้นเลือก กล้อง จากรายการแอพพลิเคชัน

การใช้คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียง

คุณสามารถดาวน์โหลดและฟังเพลง สตรีมเสียง (รวมถึงรายการวิทยุ) จากเว็บ บันทึกเสียง หรือผ่านเสียงและวิดีโอเข้าด้วยกันเพื่อ สร้างงานมัลติมีเดียได้ คุณยังสามารถเล่นซีดีเพลงบนคอมพิวเตอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) หรือเชื่อมต่อไดร์ฟอปติคลักษณะนัก สำหรับการฟังเพลง ให้เชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง

การเชื่อมต่อลำโพง

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงแบบมีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB หรือกับ杰็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์หรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ เพื่อเล่นแผ่นดีด หากต้องการเพิ่มความเพลิดเพลินในการฟังเพลง ให้เชื่อมต่อหูฟังหรือลำโพง

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงไฟล์เสียงเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้ทำการคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพง แบบความละเอียดสูงเข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดดู [วิธีกำหนดค่าเสียง HDMI ในหน้า 37](#) ก่อนเชื่อมต่อลำโพงให้ปรับลดระดับเสียงลง

การเชื่อมต่อหูฟัง

คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลด ระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังขนาดเล็ก หรือชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

หากต้องการเข้าถึงคู่มือนี้:

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP และจากนั้นเลือก เอกสารคู่มือของ HP

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบใช้สายเข้ากับ杰็คหูฟังหรือ杰็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บน คอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อหูฟังไฟล์เสียงเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำการคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

⚠️ คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลด ระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมชุดหูฟัง หูฟังขนาดเล็ก หรือชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หากต้องการเข้าถึงคู่มืออีกด้วย:

- ▲ เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **วิธี ใช้และการสนับสนุนของ HP** และจากนั้นเลือก **เอกสารคู่มือของ HP**

ชุดหูฟังที่มาพร้อมไมโครโฟนเด่วยเรียกว่า ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนหรือเอ็ตเซ็ต คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังแบบมีสายเข้ากับ杰็คคุณภาพเสียงมาตรฐานเสียงออก (หูฟัง) / เม็ดสัมภัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ

การใช้การตั้งค่าระบบเสียง

ใช้การตั้งค่าเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของระบบ เปลี่ยนเสียงของระบบ หรือจัดการอุปกรณ์เสียง

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียง:

- ▲ พิมพ์ **ແພນຄາບຄຸມ** ในกล่องค้นหาແນບงาน เลือก **ແພນຄາບຄຸມ** เลือก **ຢ້າວດແວ່ງແລະເສີຍ** และจากนั้นเลือก **ເສີຍ**

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีระบบเสียงพิเศษจาก Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio หรือผู้ให้บริการรายอื่น ดังนี้
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีคุณลักษณะระบบเสียงขั้นสูง ซึ่งคุณสามารถควบคุมผ่านແພນຄາບຄຸມระบบเสียงเฉพาะสำหรับระบบเสียงของคุณ

ใช้ແພນຄາບຄຸມระบบเสียงเพื่อดูและควบคุมการตั้งค่าระบบเสียง

- ▲ พิมพ์ **ແພນຄາບຄຸມ** ในกล่องค้นหาແນບงาน เลือก **ແພນຄາບຄຸມ** เลือก **ຢ້າວດແວ່ງແລະເສີຍ** และจากนั้นเลือก **ແພນຄາບຄຸມระบบเสียง** ที่ใช้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ

การใช้วิดีโอ

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์วิดีโอประสมีภาพสูงที่ช่วยให้คุณสามารถสตรีมวิดีโอลด์วิดีโอหรือภาพยนตร์เพื่อรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่ออีกหนึ่งช่องทาง

เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับชม ให้ใช้พอร์ตวิดีโอพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อจอกภาพภายนอก ไปยังเดสก์ท็อป หรือโทรศัพท์

💡 สิ่งสำคัญ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ตที่คุณต้องบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเชื่อมต่อที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะด้านวิดีโอของคุณ โปรดดูที่ **HP Support Assistant**

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt โดยใช้สาย USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

📝 หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C Thunderbolt™ เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องใช้สายเคเบิล USB Type-C ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

หากต้องการแสดงวิดีโอหรือการแสดงผลความละเอียดสูงบนอุปกรณ์ Thunderbolt แบบภายนอก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt ตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C Thunderbolt บนคอมพิวเตอร์

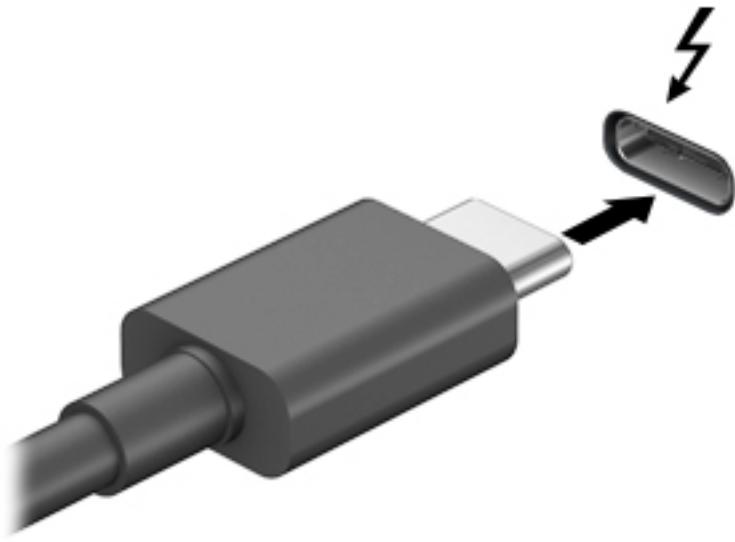

2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ Thunderbolt ภายนอก
3. กด **f4** เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลลั่นรูปแบบ:
 - **เฉพาะหน้าจอพีซีเท่านั้น:** ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 - **สองหน้าจอ:** ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบันคุมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
 - **ต่อขยายพื้นที่แสดงภาพ:** ดูภาพหน้าจอที่ต่อขยายพื้นที่แสดงภาพพออคไปทั้งบันคุมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
 - **เฉพาะหน้าจอที่สอง:** ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น
 สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f4**


หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก "ขยายภาพ" ให้เพิ่มความละเอียดของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ พิมพ์ แดงควบคุมในกล่องคันหาดูเบนงาน เลือก แดงควบคุม เลือก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล จาก การแสดงผล เลือก ปรับความละเอียด

การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หมายเหตุ: ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้สายเคเบิล HDMI ซึ่งต้องชื่อแยกต่างหาก

เมื่อต้องการดูภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บนโทรทัศน์หรือจอภาพแบบความละเอียดสูง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูงตามค่าแนะนำดังต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI บนคอมพิวเตอร์

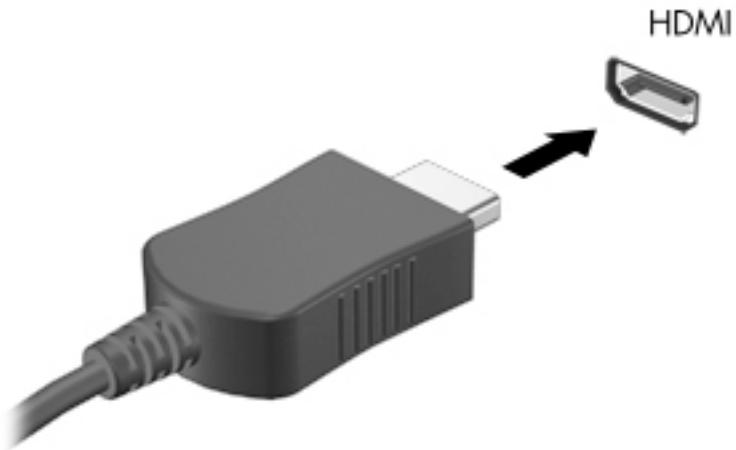

2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับโทรศัพท์หรือจอภาพแบบความละเอียดสูง
3. กด **f4** เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลสู่รูปแบบ:
 - **เฉพาะหน้าจอพีซีเท่านั้น:** ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 - **สองหน้าจอ:** ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
 - **ต่อขยายพื้นที่แสดงภาพ:** ดูภาพหน้าจอที่ต่อขยายพื้นที่แสดงภาพออกไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
 - **เฉพาะหน้าจอที่สอง:** ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น
 สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f4**

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก "ขยายภาพ" ให้เพิ่มความละเอียดของ อุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ระบบ ภายใต้หัวข้อ จอแสดงผล ให้เลือกความละเอียดที่ เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

วิธีกำหนดค่าเสียง HDMI

HDMI เป็นอินเทอร์เฟซชีด์โอลูเพียงรูปแบบเดียวที่รองรับวิดีโอด้วยเสียงแบบความละเอียดสูง หลังจากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถเปิดเสียง HDMI ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. คลิกขวาที่ไอคอน ลำโพง ในพื้นที่แจ้งเตือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแด็บบาน และจากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. บนแท็บ **การเล่น** ให้เลือกชื่อของอุปกรณ์เสียงภายนอกแบบดิจิทัล
3. เลือก **ตั้งค่าเริ่มต้น** และจากนั้นเลือก **ทดลอง**

วิธีเผยแพร่สติ๊มเสียงผ่านลำโพงของคอมพิวเตอร์:

1. คลิกขวาที่ไอคอน ลำโพง ในพื้นที่แจ้งเตือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแด็บบาน และจากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. บนแท็บ **การเล่น** ให้เลือก ลำโพง
3. เลือก **ตั้งค่าเริ่มต้น** และจากนั้นเลือก **ทดลอง**

การค้นหาและเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport

MultiStream Transport (MST) ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลแบบใช้สายหลายจอเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนอีกหนึ่งชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้อีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุมการแสดงผลที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอัปเดตด้านซอฟต์แวร์ใหม่หรือไม่ โปรดดูไปที่ ตัวจัดการอุปกรณ์ เพื่อดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ▲ พิมพ์ “ตัวจัดการอุปกรณ์” ในกล่องค้นหารูปแบบงาน จากนั้นเลือกແປ “ตัวจัดการอุปกรณ์” จะมีการแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดแสดงผลจาก Intel (มีอัปเดต)



หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกได้ถึง 3 จอ โดยใช้ตัวควบคุมกราฟิกจาก Intel และอัปเดต

หากต้องการตั้งค่าอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอเข้ากับชุด DP-to-DP (ซื้อแยกต่างหาก) ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอีกหนึ่งชุดสายแล้วจ่ายไฟ AC แล้ว
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนอีกหนึ่งชุด
3. เมื่อ Windows ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อจอกับอีกหนึ่งชุด DisplayPort เรียบร้อยแล้ว จะมีกล่องโต๊ะตอบ การแจ้งเตือน **DisplayPort Topology** ปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าจอแสดงผลของคุณ ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลแบบหลายจอ ประกอบด้วย **สำเนาภาพ** ซึ่งแสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่ หรือแบบต่อขยายพื้นที่แสดงภาพ ซึ่งขยายพื้นที่แสดงภาพบนหน้าจออีกหนึ่งจอไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่



หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นกล่องโต๊ะตอบนี้ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นฯ ได้เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอีกหนึ่งชุด รีเซ็ต อีกหนึ่งชุด ตรวจสอบ ภาษา ให้เท่ากัน จอแสดงผล ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

เชื่อมต่อจอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดแสดงผลจาก Intel (ที่มีอัปเดต)

อัปเดตในของคุณและตัวควบคุมการแสดงผลของ Intel ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลได้ถึง 3 จอ ภายใต้การกำหนดค่าต่อไปนี้:

- จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 1920×1200 จำนวนสองตัว เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และจอภาพ VGA ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งตัว เชื่อมต่อ กับชุดฐาน เชื่อมต่ออุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
- จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 2560×1600 จำนวนหนึ่งตัว เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และจอภาพ VGA ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งตัว เชื่อมต่อ กับชุดฐาน เชื่อมต่ออุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

หากต้องการตั้งค่าอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนฐานของคอมพิวเตอร์หรือชุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์
2. เมื่อ Windows ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อจอกับอีกหนึ่งชุด DisplayPort เรียบร้อยแล้ว จะมีกล่องโต๊ะตอบ การแจ้งเตือน **DisplayPort Topology** ปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าจอแสดงผลของคุณ ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลแบบหลายจอ ประกอบด้วย **สำเนาภาพ** ซึ่งแสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่ หรือแบบต่อขยายพื้นที่แสดงภาพ ซึ่งขยายพื้นที่แสดงภาพบนหน้าจออีกหนึ่งจอไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่

 **หมายเหตุ:** หากคุณไม่เห็นกล่องตัวอย่างนี้ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นๆ ได้เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอุปกรณ์ เช่น รีโมท หรือ การตั้งค่า จากนั้นเลือก ระบบ ภายใต้หัวข้อ จัดแสดงผล ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

การค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

 **หมายเหตุ:** หากต้องการทราบชนิดของจอแสดงผลที่คุณมี (รองรับ Miracast หรือ Intel WiDi) โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มา พร้อมกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast โดยไม่ต้องออกจากแอปปิ้งจุบันที่ใช้งาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

หากต้องการเปิด Miracast:

- ▲ พิมพ์ แสดงผล ลงในช่องค้นหาของเบราว์เซอร์ และจากนั้นเลือก แสดงผลไปยังหน้าจอที่สอง เลือก เชื่อมต่อกับจอแสดงผล แบบไร้สาย และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้งานการโอนข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์ความบันเทิงประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโอนรูปภาพ วิดีโอ และภาพ yen ต่างๆ จากอุปกรณ์ USB ของคุณ เพื่อเปิดดูบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หากต้องการเพิ่มระดับความเพลิดเพลินในการชมของคุณให้ใช้หน้างานพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง เครื่องติดตามกิจกรรม หรือนาฬิกาสมาร์ท และถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ


 **สังสำคัญ:** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเชื่อมต่อที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณลักษณะ USB Type-C ต่างๆ ของคุณ โปรดดูที่ HP Support Assistant

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

 **หมายเหตุ:** เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้สายเคเบิล USB Type-C ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

1. เชื่อมต่อสายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์

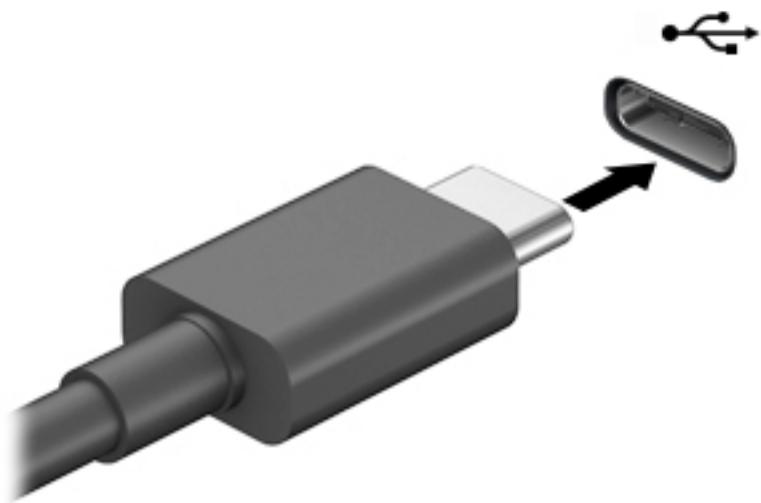

2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก

6 การจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานห้ามโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และไม่มีการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ในเวลาดังกล่าว คุณควรตรวจสอบและใช้ประสิทธิภาพในแบตเตอรี่อย่างประทัยด้วย

ทั้งนี้ คุณลักษณะการจัดการพลังงานบางรายการที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจไม่มีให้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้สถานะสลีปและไอบอร์เนต

⚠️ ข้อควรระวัง: ระหว่างที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป อาจมีโอกาสเกิดปัญหาซึ่งทำให้ด้านความปลอดภัยในหลายรูปแบบ ดังนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ HP แนะนำให้คุณใช้โหมดไอบอร์เนตแทนโหมดสลีปเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้คอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณนำคอมพิวเตอร์พกติดตัวระหว่างเดินทางด้วย

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบเสียงแล้ววิดีโอ การสูญเสียฟังก์ชันการเล่นเสียงแล้ววิดีโอ หรือการสูญเสียข้อมูล ห้ามเข้าสู่สถานะสลีปในขณะที่กำลังอ่านลากหรือเขียนตัวกราฟิกหรือการ์ดสื่อบันทึกภายนอก

Windows มีสถานะประทัยดับพลังงานอยู่สองสถานะ คือ โหมดสลีปและไอบอร์เนต

- โหมดสลีป—โหมดสลีปจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง งานของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งเมื่อคุณสามารถดำเนินการงานของคุณต่อได้อย่างรวดเร็วขึ้น คุณสามารถเริ่มโหมดสลีปได้ด้วยตนเอง เช่น กัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [การเข้าสู่และออกจากสถานะสลีปในหน้า 41](#)
- ไอบอร์เนต—สถานะไอบอร์เนตจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับการบันทึกไว้ในไฟล์ไอบอร์เนต และคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงาน คุณสามารถเริ่มสถานะไอบอร์เนตได้ด้วยตนเอง เช่น กัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [การเริ่มต้นและออกจากโหมดไอบอร์เนต \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 42](#)

การเข้าสู่และออกจากสถานะสลีป

คุณสามารถเริ่มต้นโหมดสลีปด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั้น สลีป
- ปิดจอแสดงผล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดแป้นลัดสำหรับการสลีป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ตัวอย่างเช่น **f1 + f1** หรือ **f1 + f12**
- กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถออกจากการสลีปด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มเปิด/ปิดเร็วๆ
- หากคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ให้ยกจอยแสดงผลขึ้น (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดแป้นเดียว บนแป้นพิมพ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- แตะที่ทัชแพด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

เมื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโหมดสลีป จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง

 **หมายเหตุ:** หากคุณมีการตั้งค่ากำหนดให้ต้องมีการใส่รหัสผ่านเมื่อออกจากโหมดสลีป คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน Windows ของคุณ ก่อนที่จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง

การเริ่มต้นและออกจากระบบปฏิบัติการ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถเปิดใช้งานสถานะไอบอร์เนตที่เริ่มต้นโดย默许 และเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานอื่น ๆ และช่วงหมดเวลาได้โดย默许 ตัวเลือกการใช้พลังงาน

1. คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก ตัวเลือกพลังงาน
2. ในนานาด้านต่างด้านซ้าย ให้เลือก เลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิด (ข้อความอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)
3. โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดไอบอร์เนตสำหรับการใช้พลังงานจากเบตเตอรี่หรือกระแสไฟภายนอกในวิธีการดังต่อไปนี้:
 - **ปุ่มเปิด/ปิด**—ในหัวข้อ การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มสลีปและฝาพับ (ข้อความอาจแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันกดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นเลือก ไอบอร์เนต
 - **ปุ่มสลีป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)**—ในหัวข้อ การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มสลีปและฝาพับ (ข้อความอาจแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันกดปุ่มสลีป จากนั้นเลือก ไอบอร์เนต
 - **ฝาพับ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)**—ในหัวข้อ การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มสลีปและฝาพับ (ข้อความอาจแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันปิดฝาพับ จากนั้นเลือก ไอบอร์เนต
 - **เมนูเปิด/ปิด**—เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าที่ไม่มีการใช้งานในขณะนี้ จากนั้นคูณหัวข้อ การตั้งค่าปิดเครื่อง แล้วทำเครื่องหมายถูกที่ ไอบอร์เนต
สามารถเข้าถึงเมนูพลังงานได้โดยการเลือกปุ่ม เริ่ม

4. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

- ▲ หากต้องการเริ่มต้นโหมดไอบอร์เนตให้ใช้วิธีที่คุณเปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 3
- ▲ เมื่อต้องการออกจากสถานะไอบอร์เนต กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง

 **หมายเหตุ:** หากคุณมีการตั้งค่ากำหนดให้ต้องมีการใส่รหัสผ่านเมื่อออกจากสถานะไอบอร์เนต คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน Windows ของคุณ ก่อนที่จะมีการแสดงงานที่คุณทำค้างไว้บนหน้าจออีกครั้ง

การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์

⚠️ ข้อควรระวัง: ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหายเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกงานของคุณแล้ว ก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

คำสั่งปิดเครื่องจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ รวมถึงระบบปฏิบัติการ และจากนั้นจะปิดจอดแสดงผลและคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน และควรตัดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกหากจะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ขั้นตอนแนะนำ คือ ควรใช้คำสั่ง ปิดเครื่อง ของ Windows

 **หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีปหรือไอบอร์เนต คุณจะต้องออกจากสถานะสลีปหรือไอบอร์เนตเสียก่อนด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิดเพียงลั้นๆ

- บันทึกงานของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดไว้
- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั้นเลือก **ปิดเครื่อง**

หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง และคุณไม่สามารถปิดคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นให้ลองทำการปิดเครื่องชุดเดียวกันที่ให้ไว้:

- กด **ctrl+alt+delete** เลือกไอคอน พลังงาน และจากนั้นเลือก **ปิดเครื่อง**
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เปิดต่ออีกที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้เอง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ควรติดสัญไฟของคอมพิวเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก และจากนั้นกดเปิดต่ออีกครั้งด้วย

การใช้ ไอคอนพลังงานและตัวเลือกการใช้พลังงาน

ไอคอน พลังงาน  จะอยู่บนแดชบอร์ด Windows ไอคอนพลังงานจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าพลังงานและดูประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

- หากต้องการดูปลอร์เซ็นต์ของพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ให้วางตัวชี้เม้าส์ไว้ที่ไอคอน พลังงาน 
- หากต้องการใช้ ตัวเลือกพลังงาน ให้คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก ตัวเลือกพลังงาน

ไอคอนพลังงานที่แตกต่างกันจะบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก การวางแผนตัวชี้เม้าส์หนึ่งอีกหนึ่งแสดงข้อความว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤตหรือไม่

การทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่

คำเตือน! เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนหัวแทนจาก HP หรือแบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งกันและกันจาก HP เท่านั้น

เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟแล้วในคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เข้ากับกระแสไฟภายนอก คอมพิวเตอร์จะทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ถ้าคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ และไม่สามารถปลั๊กออกจากการกระแสไฟภายนอก แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์จะหายไปอย่างช้าๆ คอมพิวเตอร์แสดงข้อความเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤต

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการพลังงาน การเรียกใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ความสว่างของหน้าจอ อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และปัจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ: เมื่อคุณติดสัญไฟของจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก ความสว่างของจอแสดงผลจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ คอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถสับบลิการทำงานของตัวควบคุมกราฟิกเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณลักษณะของ HP Fast Charge ช่วยให้คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว เวลาชาร์จอาจแตกต่างไปโดยประมาณที่ +/-10% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC ของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดย HP Fast Charge จะทำงานในลักษณะที่ได้ดังต่อไปนี้:

- เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ระหว่างคุณยัง 50% แบตเตอรี่จะชาร์จถึงระดับ 50% ของความจุทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ระหว่างคุณยัง 90% แบตเตอรี่จะชาร์จถึงระดับ 90% ของความจุทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 90 นาที

หากต้องการใช้ HP Fast Charge ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และแหล่งจ่ายไฟภายนอก

การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่

หากต้องการดูประจุแบตเตอรี่ของพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่หัวงตัวซีเนมาร์ทไวท์ไอคอน พลังงาน 

ค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่ ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่:

- พิมพ์ report ในกล่องค้นหาบนแด็บบาน จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**

– หรือ –

เลือกไอคอนเครื่องหมายคำานในแด็บบาน

- เลือก การแก้ไขปัญหาและซุดข้อมูลแก้ไข และจากนั้นในส่วน การวินิจฉัย ให้เลือก การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP หากการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP ระบุว่า จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทน ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน

ระบบช่วยเหลือการสนับสนุนจาก HP ให้บริการเครื่องมือและข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้:

- การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP
- ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะ อายุการใช้งาน และความจุ

การคงรักษาพลังงานแบตเตอรี่

หากต้องการคงรักษาพลังงานแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานๆ ที่สุด:

- ปรับลดความสว่างของจอแสดงผล
- ปิดอุปกรณ์ไร้สายเมื่อคุณไม่ใช้งาน
- ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งไม่ได้เสียพลังงานให้กับแบตเตอรี่
- หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ให้เชื่อมต่อที่พอร์ต USB
- หยุด ปิดการใช้งาน หรือตัดการต่ออุปกรณ์ภายนอกใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
- ก่อนคุณจะหยุดทำงาน ให้เริ่มสถานะสตีป หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การระบุระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่

เมื่อแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์เหลืออยู่น้อยหรือถึงขั้นวิกฤต ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะระบุเวลาแบตเตอรี่เหลืออยู่หรือถึงขั้นวิกฤต

– หรือ –

- ไอคอน พลังงาน  แสดงการแจ้งเตือนแบบเตอร์เรลีอันดับ หรือเทลีอันดับมาก

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนพลังงาน โปรดดู [การใช้ไอคอนพลังงานและตัวเลือกการใช้พลังงานในหน้า 43](#)

คอมพิวเตอร์จะดำเนินการต่อไปนี้ในกรณีที่ระดับแบตเตอร์รี่ถึงขั้นวิกฤต:

- หากมีการปิดใช้งานสถานะไอยบอร์เนตอยู่ และมีการเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ หรืออยู่ในสถานะสลีป คอมพิวเตอร์จะยังอยู่ในสถานะสลีปในช่วงสั้นๆ จากนั้น ระบบจะปิดเครื่องและจะสูญเสียข้อมูลได้ๆ ที่ยังไม่มีการบันทึกไว้
- หากสถานะไอยบอร์เนตคูกปิดใช้งาน และคอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในสถานะสลีป คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่สถานะไอยบอร์เนต

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอร์เรลีอันด้อย

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอร์เรลีอันด้อยเมื่อกระแสไฟภายนอกพร้อมใช้งาน

เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเดียวอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก:

- อะแดปเตอร์ AC
- อุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์สำหรับต่อขยาย
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้าตัวเลือกที่ข้อเป็นอุปกรณ์เสริมจาก HP

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอร์เรลีอันด้อยเมื่อไม่มีแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้

บันทึกงานของคุณและปิดระบบคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอร์เรลีอันด้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไอยบอร์เนต

1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก
2. ออกจากการสถานะไอยบอร์เนตโดยกดปุ่มเปิด/ปิด

การทำงานโดยใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อภายนอก โปรดดู [ที่นี่](#) สำหรับคำแนะนำการติดตั้งที่มาพร้อมในกล่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่ใช้พลังงานแบตเตอร์หากมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก โดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ผ่านการรับรอง หรือซุดเชื่อมต่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่อขยายที่เป็นอุปกรณ์เสริม

⚠️ คำเตือน! เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นให้ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับมาตรฐานกับคอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์ AC ที่เปลี่ยนทดสอบจาก HP หรืออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งซื้อจาก HP เท่านั้น

⚠️ คำเตือน! อย่าใช้แบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังโดยสารเครื่องบิน

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกภายในได้สภาวะต่อไปนี้:

- เมื่อคุณกำลังชาร์จหรือปรับเทียบแบตเตอร์รี่
- เมื่อติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
- เมื่ออัพเดต BIOS ระบบ

- เมื่อเขียนข้อมูลลงบนแผ่นเดสก์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เมื่อเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนเดสก์บนคอมพิวเตอร์ที่มีชาร์ดไดร์ฟภายในเครื่อง
- เมื่อดำเนินการสำรองข้อมูลและคืนข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จไฟ
- ความสว่างของจอภาพจะเพิ่มขึ้น
- ไอคอน พลังงาน  มีลักษณะเปลี่ยนไป

เมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- คอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- ความสว่างของหน้าจอจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบบเตอรี่
- ไอคอน พลังงาน  มีลักษณะเปลี่ยนไป

7 ความปลอดภัย

การป้องกันคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยมาตรฐานในระบบปฏิบัติการ Windows และยูทิลิตี้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) สำหรับ Windows (BIOS ซึ่งใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการใดๆ) สามารถป้องกันการตั้งค่าส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณจากความเสี่ยงที่หลากหลาย

- ☞ **หมายเหตุ:** โซลูชันด้านความปลอดภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ แต่การปกป้องเหล่านี้อาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดได้
- ☞ **หมายเหตุ:** ก่อนที่คุณจะลงคอมพิวเตอร์ไปเข้ารับการบริการให้สำรองข้อมูลและลบไฟล์ที่เป็นความลับ และลบการตั้งค่าที่ส่ง่านห้องหมวด
- ☞ **หมายเหตุ:** คุณลักษณะบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้อาจไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ☞ **หมายเหตุ:** คอมพิวเตอร์ของคุณรองรับ Computrace ซึ่งเป็นการติดตามที่ใช้ระบบความปลอดภัยแบบออนไลน์และบริการคุ้มครองโดยมีให้บริการในบางภูมิภาค หากคอมพิวเตอร์ถูกโจรกรรม Computrace จะสามารถติดตามคอมพิวเตอร์ได้หากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องซื้อซอฟต์แวร์นี้และสมัครสมาชิกบริการเพื่อใช้งาน Computrace สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงซอฟต์แวร์ Computrace ให้ไปที่ <http://www.hp.com>

ตาราง 7-1 โซลูชันการรักษาความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อคอมพิวเตอร์	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none">● การใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security ร่วมกับรหัสผ่าน สมาร์ทการ์ด การ์ดแบบรีสัมป์ล ถ่ายนิ่งเมื่อที่ล็อกหน้าจอ หรือการรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวอื่นๆ● รหัสผ่านเม็ดเครื่อง BIOS
การเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ BIOS ใน Computer Setup* (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
การเข้าถึงเนื้อหาของอาร์ดีร์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่าน DriveLock (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ใน Computer Setup* (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
การเริ่มต้นระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากไกด์ร์ฟเบนของบีติคօลภาณุกอที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) อาร์ดีร์ฟภาณุกอที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรืออุปกรณ์เดปต่อร์เครือข่ายภายใน	คุณลักษณะทั่วไปของการบูตใน Computer Setup† (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows โดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านของผู้ใช้ Windows
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	Windows BitLocker
การลบคอมพิวเตอร์ออกโดยไม่ได้รับอนุญาต	ซอฟต์แวร์บลั๊กอ็อก (ใช้ร่วมกับบลั๊กอ็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริมเฉพาะสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

*Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) เป็นยูทิลิตี้บน ROM แบบฝังตัวไว้ ซึ่งสามารถใช้งานได้แม้เมื่อระบบปฏิบัติการไม่ทำงานหรือไม่สามารถเรียกใช้งานได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ชี้ทั่วไป (ทัชแพด พอยต์ติ้งสติ๊ก หรือมาล์ต์ USB) หรือเปลี่ยนพินพ์เพื่อควบคุมและเลือกตัวเลือกต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ได้

ตาราง 7-1 โซลูชันการรักษาความปลอดภัย (ต่อ)

ความเสี่ยงต่อคอมพิวเตอร์	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
หมายเหตุ: สำหรับบันทึกเล็ตที่ไม่มีเป็นพิมพ์ คุณสามารถใช้หน้าจอสัมผัสแทนได้	

การใช้รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็นกลุ่มอักษรที่คุณเลือกใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้หลายชนิด โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างไร สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows หรือ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ซึ่งติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในคอมพิวเตอร์

- มีการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS รหัสผ่านเปิดเครื่อง และรหัสผ่าน DriveLock ไว้ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และได้รับการจัดการโดย BIOS ระบบ
- รหัสผ่าน Windows ถูกตั้งไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows เท่านั้น
- หากคุณเลือกทั้งรหัสผ่าน DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ฮาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้องโดยรหัสผ่านจะถูกล็อกไว้อย่างถาวรและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และคุณลักษณะความปลอดภัยใน Windows

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้สำหรับการสร้างและบันทึกรหัสผ่าน:

- เมื่อสร้างรหัสผ่าน ให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม
- อย่าใช้รหัสผ่านเหมือนกันกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมต่างๆ และอย่าใช้รหัสผ่าน Windows ซ้ำกับโปรแกรมหรือเว็บไซต์อื่น
- ใช้คุณลักษณะตัวจัดการรหัสผ่านใน HP Client Security เพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และโปรแกรมทั้งหมดของคุณ คุณยังสามารถอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยในอนาคต หากจำไม่ได้
- อย่าเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์บนคอมพิวเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรหัสผ่าน Windows และผู้ดูแลระบบ BIOS ที่ใช้กันทั่วไปและอธิบายการทำงานของรหัสผ่าน

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows

ตาราง 7-2 ประเภทของรหัสผ่าน Windows และการใช้งาน

รหัสผ่าน	ฟังก์ชัน
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ*	ป้องกันการเข้าถึงบัญชีระดับผู้ดูแลระบบ Windows หมายเหตุ: การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ Windows จะไม่ได้มีผลตั้งรหัสผ่านผู้ใช้ Windows
รหัสผ่านผู้ใช้*	ป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows

* สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ Windows หรือรหัสผ่านผู้ใช้ Windows พิมพ์ support ในกล่องค้นหาແນບงาน และจากนั้นเลือกโปรแกรม HP Support Assistant

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

ตาราง 7-3 ประเภทของรหัสผ่านตั้งค่าคอมพิวเตอร์และการใช้งาน

รหัสผ่าน	ฟังก์ชัน
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS*	<p>ป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)</p> <p>หมายเหตุ: หากคุณลืกชื่อผู้ดูแลระบบ BIOS ออก คุณอาจไม่สามารถลบรหัสผ่านเดิมที่ตั้งไว้แล้วออกได้ จนกว่าจะปิดการใช้งานคุณลืกชื่อผู้ดูแลระบบ</p>
รหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่อง	<ul style="list-style-type: none">จะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณลืกชื่อรหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่อง คุณจะไม่สามารถเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้
รหัสผ่านหลัก DriveLock*	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน และยังมีการใช้รหัสผ่านนี้ในการยกเลิกการปักป้องของ DriveLock อีกด้วย
รหัสผ่านของผู้ใช้ DriveLock	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการเปิดใช้งาน

*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านแต่ละรายการ โปรดดูหัวข้อด้านใน

การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS

เมื่อต้องการตั้งค่า เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผ่านนี้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ BIOS ใหม่

1. เริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือเท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าคอมพิวเตอร์
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ ปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS) หรือ **Set Up BIOS administrator Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **Enter**

3. เมื่อได้รับพร้อมที่ให้พิมพ์รหัสผ่าน

4. เมื่อได้รับพร้อมที่ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน

5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS

- เริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - ปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้นให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ปั๊จจุบันของคุณ
- เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **Enter**
- เมื่อได้รับรหัสผ่านที่ให้พิมพ์รหัสผ่านปั๊จจุบันของคุณ
- เมื่อได้รับรหัสผ่านที่ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ
- เมื่อได้รับรหัสผ่านที่ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไถเลือกตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การลบรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS

- เริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - ปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้นให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ปั๊จจุบันของคุณ
- เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **Enter**
- เมื่อได้รับรหัสผ่านที่ให้พิมพ์รหัสผ่านปั๊จจุบันของคุณ
- เมื่อได้รับรหัสผ่านที่สำหรับรหัสผ่านใหม่ให้ป้อนซ้ำนี้ไว้ และจากนั้นกด **enter**
- เมื่อได้รับรหัสผ่านที่ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ ให้ป้อนซ้ำนี้ไว้ และจากนั้นกด **enter**
- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการสีอีเลิฟ์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS

เมื่อได้รับพร้อมที่ **BIOS administrator password** (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS) ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (โดยใช้เป็นชันเดียวกันกับที่คุณใช้ตั้งค่ารหัสผ่าน) และจากนั้นกด **Enter** หากมีการป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ไม่ถูกต้องจำนวนสองครั้ง คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และลองใหม่อีกครั้ง

การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock

การปักป้องของ DriveLock จะป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของฮาร์ดไดร์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต จะสามารถใช้ DriveLock กับฮาร์ดไดร์ฟภายในของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น หลังจากที่มีการใช้การปักป้องของ DriveLock ในการปักป้องไดร์ฟเหล้ว จะต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงไดร์ฟ จะต้องสอดไดร์ฟเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือตัวจำลองพอร์ตขึ้นสูงเพื่อให้สามารถปลดล็อกได้

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

- **DriveLock อัตโนมัติ**—ดูที่ [การเลือก DriveLock อัตโนมัติ \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 51
- **ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock**—ดูที่ [การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง](#) ในหน้า 53.
- **เปิดใช้งาน DriveLock**—ดูที่ [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock](#) ในหน้า 54

การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

จะต้องตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ จะมีการสร้างรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock เบบสู่และรหัสผ่านหลัก DriveLock ให้แตกต่างจากการรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS เมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ รหัสผ่านผู้ใช้เบบสู่จะปลดล็อกไดร์ฟโดยอัตโนมัติ หากมีการย้ายไดร์ฟไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณจะต้องบันรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เมื่อมีการแสดงข้อความระบุให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock เพื่อปลดล็อกไดร์ฟ

การเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นพิมพ์:
 1. ปิดคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเบื้องต้นพิมพ์:
 1. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เมื่อมีการแสดงข้อความระบุให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS และจากนั้นกด **Enter**
3. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยุทธิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **Enter**

4. ใช้ปุ่ม **Enter** คลิกที่มาส์ช้าย หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Automatic DriveLock (DriveLock อัตโนมัติ)**
5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main (หน้าหลัก)** เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes (ใช่)**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการเข้าเลิฟ์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

หากต้องการปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. เข้าสู่ **Computer Setup** (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 1. ปิดคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ **Computer Setup** (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 1. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ **Computer Setup** (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เมื่อมีการแสดงข้อความระบุให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS และจากนั้นกด **Enter**
3. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ)** และจากนั้นกด **Enter**
4. เลือกยาาร์ดไดร์ฟภายใน จากนั้นกด **Enter**
5. ใช้ปุ่ม **Enter** คลิกที่มาส์ช้าย หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อลังกกล่องกาเครื่องหมาย **Automatic DriveLock (DriveLock อัตโนมัติ)**
6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main (หน้าหลัก)** เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes (ใช่)**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการเข้าเลิฟ์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ

ในขณะที่ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ และไดร์ฟยังคงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในการปลดล็อกไดร์ฟ อย่างไรก็ตาม หากมีการย้ายไดร์ฟไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือมีการเปลี่ยนเมนบอร์ดบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อแสดงรหัสผ่าน DriveLock

หากดำเนินการตั้งกล่าว เมื่อมีข้อความแจ้งให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ผิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม (โดยใช้เปลี่ยวกันกับที่คุณใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่าน) และจากนั้นกด **enter** เพื่อปลดล็อกไดร์ฟ

หากป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง

 **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันไม่ให้อาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปักป้องโดย DriveLock ไม่สามารถใช้งานได้ถาวร โปรดบันทึกรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่อญู ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน DriveLock ทั้งคู่ อาร์ดไดร์ฟจะถูกล็อกไว้อย่างถาวรและจะไม่สามารถใช้งานได้อีก

หากต้องการใช้การปักป้องของ DriveLock สำหรับอาร์ดไดร์ฟภายใน จะต้องมีการตั้งค่ารหัสผ่านหลัก และจะต้องเปิดใช้งาน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดสังเกตข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เกี่ยวกับการปักป้องด้วย DriveLock:

- หลังจากมีการใช้การปักป้องของ DriveLock กับอาร์ดไดร์ฟแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงอาร์ดไดร์ฟได้เฉพาะเมื่อป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักเท่านั้น
- เจ้าของรหัสผู้ใช้ DriveLock จะต้องเป็นผู้ใช้ประจำวันของอาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปักป้อง เจ้าของรหัสผ่านหลัก DriveLock สามารถเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ประจำวัน
- รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลัก DriveLock จะต้องไม่ซ้ำกัน

การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock

หากต้องการตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 1. ปิดคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 1. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) กำหนดตัวเลือกสำหรับ **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **Enter**
3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการป้องกัน จากนั้นกด **Enter**
4. เลือก **Set DriveLock Master Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock Master Password) และจากนั้นกด **Enter**
5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock

 **หมายเหตุ:** คุณสามารถเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ก่อนออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ในหน้า 54](#)

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการเข้ารหัสตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock

หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 1. ปิดคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:

1. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูติลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **Enter**
 3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการปักป้อง จากนั้นกด **Enter**
 4. เลือก **Enable DriveLock** (เปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **Enter**
 5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และเปิดใช้งาน DriveLock
 7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การปิดใช้งาน DriveLock

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นพิมพ์:
 1. ปิดคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเบื้องต้นพิมพ์:
 1. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูติลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **Enter**
 3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **Enter**
 4. เลือก **Disable DriveLock** (ปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **Enter**
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปิดใช้งาน DriveLock
 6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การจัดการรหัสผ่าน DriveLock

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ข้อความพิเศษต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์แล้ว (ไม่ใช่ในอุปกรณ์เสริมสำหรับชุดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์หรือ MultiBay ภายนอก)

เมื่อมีข้อความเหล้งแสดงขึ้นให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักของคุณ (โดยใช้เป็นเดียวกันกับที่คุณใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่าน) และจากนั้น **Enter**

หากป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ป้อนบัญชีตามขั้นตอนดังนี้:

1. ปิดคอมพิวเตอร์
2. กดปุ่มเปิด/ปิด
3. ในช่อง **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในเบื้องต้นหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง และกด **Enter** จากนั้นกดหรือแตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
4. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **Enter**
5. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **Enter**
6. เลือกตัวเลือกสำหรับรหัสผ่าน DriveLock ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และจากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อนรหัสผ่าน

 **หมายเหตุ:** ตัวเลือก **Change DriveLock Master Password** (เปลี่ยนรหัสผ่านหลัก DriveLock) จะปรากฏขึ้นเฉพาะหากมีการตั้งค่ารหัสผ่านหลักของ DriveLock เมื่อมีการแสดงข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในขั้นตอนที่ 3 เท่านั้น

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไถหรือกดตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์)

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งพร้อมตัวอ่านลายนิ้วมือหรือกล้องอินฟราเรด คุณสามารถใช้ Windows Hello เพื่อล็อกชื่อเข้าใช้โดยการปัดนิ้วของคุณ หรือดูที่กล้อง

หากต้องการตั้งค่า Windows Hello:

1. เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า เลือก **บัญชี** และจากนั้นเลือก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้
2. หากต้องการเพิ่มรหัสผ่าน ให้เลือก **เพิ่ม**
3. เลือก **เริ่มต้นใช้งาน** จากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อล็อกหัวเมียลายนิ้วมือหรือ ID ใบหน้าของคุณ และตั้งค่า PIN

 **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วนิ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขณะที่คุณลงหัวเมียลายนิ้วนิ่มนิ่น คุณได้ทำการลงหัวเมียลายนิ่วของคุณเก็บเครื่องอ่านลายนิ้วมือครบถ้วนด้าน

 **หมายเหตุ:** สามารถตั้ง PIN ได้โดยไม่จำกัดความยาว การตั้งค่าเริ่มต้นจะจำกัดไว้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หากต้องการเพิ่มตัวอักษรหรืออักษรพิเศษให้ทำเครื่องหมายคุณในช่อง เพิ่มตัวอักษรและสัญลักษณ์

การใช้อุปกรณ์แปรปองกันไวรัส

เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสื่อสารอีเมล เครื่อข่าย หรืออินเทอร์เน็ต คุณอาจเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ สามารถปิดการใช้งานระบบปฏิบัติการ โปรแกรม หรือยูทิลิตี้ หรือทำให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานผิดปกติ

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสช่วยป้องกันไวรัสโดยส่วนใหญ่ กำจัดไวรัส รวมทั้งซ่อมความเสียหายที่เกิดจากไวรัสในการป้องกันไวรัสอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสชนิดใหม่ ๆ ที่เพิ่งค้นพบ คุณต้องหมั่นอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

Windows Defender คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ก่อนแล้ว ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสต่อไปเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปที่ HP Support Assistant

การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์wall

ไฟร์wall ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ไฟร์wall อาจเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเครือข่าย หรืออาจเป็นโซลูชันที่รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน

มีไฟร์wall สองชนิดที่สามารถเลือกใช้ได้:

- ไฟร์wall แบบโอลีนโซล์ต์—คือซอฟต์แวร์ที่ปกป้องเน็ตเวิร์กที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้
- ไฟร์wall แบบเครือข่าย—ติดตั้งไว้ระหว่างโมเด็ม DSL หรือโมเด็มที่ใช้สายเคเบิลกับเครือข่ายภายนอกบ้าน เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย

เมื่อติดตั้งไฟร์wall ไว้บนระบบ ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังและจากระบบจะถูกตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเพื่อยกเว้นภัยด้วยความปลอดภัยที่ผู้ใช้กำหนด ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะถูกปิดกั้น

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอาจมีไฟร์wall ติดตั้งอยู่แล้ว ถ้ามีไม่มี สามารถเลือกใช้งานโซลูชันซอฟต์แวร์ไฟร์wall ได้

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ไฟร์wall สามารถถือการเข้าถึงเกมบนอินเทอร์เน็ต ขัดขวางการใช้เครื่องพิมพ์หรือการใช้ไฟล์ร่วมกันเมื่อเครือข่าย หรือบล็อกลิงก์ที่แนบในอีเมลที่ได้รับอนุญาต หากต้องการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวให้ปิดใช้งานไฟร์wall ทำงานที่คุณต้องการทำ และเปิดใช้งานไฟร์wall อีกครั้ง สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรสิ่งที่ทำให้ไฟร์wall ทำงานคือไฟร์wall ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ของ HP, Windows และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการอัพเดตเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น

สิ่งสำคัญ: Microsoft จะมีการส่งการเตือนเกี่ยวกับอัพเดตของ Windows ซึ่งอาจรวมถึงอัพเดตความปลอดภัย หากต้องการปักป้องคอมพิวเตอร์จากการละเมิดความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ติดตั้งอัพเดตทั้งหมดจาก Microsoft ทันทีที่คุณได้รับการเตือน

คุณสามารถติดตั้งอัพเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า:

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก การตั้งค่า และจากนั้นเลือก อัพเดตและความปลอดภัย
- เลือก Windows Update และจากนั้นเปลี่ยนตัวตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- หากต้องการจัดตารางเวลาสำหรับการติดตั้งอัพเดตให้เลือก ตัวเลือกขั้นสูง และจากนั้นเปลี่ยนตัวตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Client Security บนคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยสามารถเรียกใช้ได้ผ่านทางไอคอน HP Client Security ที่บี津เด้นท์บนหน้าจอ หรือผ่านทางแผงควบคุมของ Windows ซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security

การใช้ HP Device as a Service (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP DaaS เป็นโซลูชันให้ทีบเนคแลร์ด ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการธุรกิจและรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ HP DaaS ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากมัลแวร์ และการโจมตีอื่นๆ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของผู้ใช้ ทำให้เวลาดำเนินความปลอดภัย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโซลูชันที่พัฒนาเองโดยองค์กรแบบดั้งเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ <https://www.hptouchpointmanager.com/>

การใช้สายล็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

สายล็อก (ชื่อแยกต่างหาก) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการใช้สายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำการป้องกันการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดหรือการโจมตีได้ หากต้องการซื้อมต่อสายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำการซื้อสายล็อกจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

จะสามารถใช้งานตัวอ่านลายนิ้วมือที่ติดตั้งไว้ในตัวในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ในกรณีใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ คุณจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ HP Client Security ซึ่งอยู่ในซอฟต์แวร์ HP Client Security

หลังจากที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในตัวจัดการข้อมูลประจำตัว คุณสามารถใช้ตัวจัดการรหัสผ่านใน HP Client Security ในการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์และโปรแกรมที่รองรับ

การระบุตำแหน่งตัวอ่านลายนิ้วมือ

ตัวอ่านลายนิ้วมือคือ เซ็นเซอร์โลหะขนาดเล็กที่อยู่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ใกล้กับด้านล่างของทัชแพด
- ด้านขวาของแป้นพิมพ์
- ด้านขวาบนของจอแสดงผล
- ด้านซ้ายของจอแสดงผล
- ที่ด้านหลังของจอแสดงผล

อาจมีการวางตัวอ่านลายนิ้วมือในแนวอนもりอ่อนหรือแนวตั้ง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

8 การบำรุงรักษา

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ เพื่อคุณจะได้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพเหมาะสมสำหรับการใช้งาน บทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เช่น ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์และการล้างข้อมูลบนดิสก์และยังมีคำแนะนำสำหรับการซัพพลายเพรแกรมและเดรเวอร์ขึ้นตอนในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเคล็ดลับสำหรับการเดินทางโดยน้ำ (หรือจัดส่ง) คอมพิวเตอร์ไปด้วย

การป้องปุ่งประทุมภาพ

คุณสามารถป้องปุ่งประทุมภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดีขึ้น โดยดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์และการล้างข้อมูลบนดิสก์

การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

HP ขอแนะนำให้ใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้ง

 **หมายเหตุ:** ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์บนไอดร์ฟ solid-state

การเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์:

- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
 - พิมพ์ “จัดเรียงข้อมูล” ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั้นเลือก จัดเรียงข้อมูล และปั้นไฝร์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์

ใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อคืนพื้นที่ไม่จำเป็น ซึ่งคุณสามารถปิดอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยบนฮาร์ดไดร์ฟ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียกใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์:

- พิมพ์คำว่า “ดิสก์” ในกล่องค้นหาแถบงาน และจากนั้นเลือก การล้างข้อมูลบนดิสก์
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP 3D DriveGuard จะปกป้องฮาร์ดไดร์ฟด้วยการหยุดการทำงานของไดร์ฟและรับคำขอข้อมูลภายนอกตัวสภาวะดังต่อไปนี้:

- คุณทำความสะอาดคอมพิวเตอร์หล่น
- คุณย้ายคอมพิวเตอร์ในขณะที่จ่อแสดงผลบีดอยู่และคอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ภายในช่วงเวลาอันสั้นหลังจากที่สิ่งสุดท้ายในเหตุการณ์เหล่านี้ HP 3D DriveGuard จะปรับฮาร์ดไดร์ฟให้กลับสู่การทำงานตามปกติ

-  **หมายเหตุ:** เนื่องจาก HP DriveGuard สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุมัติโดย HP 3D DriveGuard ฮาร์ดไดร์ฟที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์สำหรับการซื้อขายหรือเช่าห้องต่อเนื่องกับพอร์ต USB จะไม่ได้รับการป้องกันโดย HP 3D DriveGuard
-  **หมายเหตุ:** เนื่องจาก Solid-State Drive (SSDs) ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ HP 3D DriveGuard สำหรับไดร์ฟเหล่านี้

การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard

ไฟแสดงสถานะของฮาร์ดไดร์ฟบนคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงว่าไดร์ฟที่อยู่ในช่องเสียบอยู่ในสภาวะปกติและ/หรือไดร์ฟในช่องเสียบอยู่ในสภาวะผิดปกติ (เช่นบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หยุดทำงาน

การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์

HP ขอแนะนำให้คุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การอัพเดตสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งนำเข้าคุณสมบัติและตัวเลือกใหม่ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ล่วงไปรอบคลาฟิกรุ่นที่เก่ากว่าอาจทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดได้ไม่ดีนัก หากไม่มีไดรเวอร์รุ่นล่าสุด คุณอาจจะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไปที่ <http://www.hp.com/support> เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและไดรเวอร์เรื่องซันล่าสุดจาก HP นอกจากนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีอัพเดตให้เลือกใช้งาน

หากคุณต้องการอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. พิมพ์ report ในกล่องค้นหาบนหน้าจอ และจากนั้นเลือกโปรแกรม **HP Support Assistant**
 - หรือ –
 - เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถามในหน้าจอ
2. เลือก โน๊ตบุ๊คของฉัน เลือกแท็บ อัพเดต จากนั้นเลือก ตรวจสอบการอัพเดตและข้อความ
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้งาน HP Easy Clean

HP Easy Clean ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ในระหว่างการทำความสะอาดพื้นผิวโน๊ตบุ๊กด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ HP Easy Clean จะปัดไข้สิ่งสกปรกอันพุกของคอมพิวเตอร์ เช่น แม็บพิมพ์ หน้าจอสัมผัส และทัชแพด ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดของอุปกรณ์ได้

คุณสามารถเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ Easy Clean ได้ด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

- เลือกเมนู เริ่ม จากนั้นเลือก **HP Easy Clean**
- เลือกไอコン **HP Easy Clean** ในหน้าจอ
- เลือก เริ่ม จากนั้นเลือกไฟล์ **HP Easy Clean**

การทำความสะอาดคราบสกปรกที่มองเห็นบนพื้นผิวคอมพิวเตอร์

1. ปิดคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อกหรือป้องกันส่วนประกอบเสียหาย

- a. ถอดแหล่งจ่ายไฟ AC
 - b. ถอดอุปกรณ์ภายในออกทั้งหมดที่มีกระแสไฟ
2. เช็คด้านนอกของคอมพิวเตอร์ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่มชุบน้ำบิดหมาด เพื่อกำจัดคราบออก
- a. ผ้าที่ใช้ควรเป็นผ้าไม่เคราไฟเบอร์หรือผ้าชามัวร์แห้ง (ผ้าปราศจากไฟฟ้าสถิตและปราศจากน้ำมัน) หรือผ้าเช็ดที่ปราศจากไฟฟ้าสถิต
 - b. ผ้าควรซื้อแต่ไม่เยียก หากมีน้ำหยดลงไปในช่องรายการอากาศหรือจุดซึ่งเข้าอุ่นๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 - c. อย่าใช้ชี้สวัสดุที่มีเส้นใย เช่น กระดาษเช็ดมือ เนื่องจากอาจทำให้หัวคอมพิวเตอร์เป็นรอยได้ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งสกปรกและน้ำยาทำความสะอาดอาจตกค้างอยู่ในรอยขูดขีดนั้น
3. วางอุปกรณ์ตากลมไว้ให้แห้งก่อนนำมาใช้งานหรือทำความสะอาดเพิ่มเติมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

หากไม่มีคราบสกปรกที่มองเห็นได้บนพื้นผิวคอมพิวเตอร์

1. ทำความสะอาดคราบสกปรกที่มองเห็นได้บนคอมพิวเตอร์ หากจำเป็น จากนั้นเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ HP Easy Clean ที่ติดตั้งไว้อยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ [การใช้งาน HP Easy Clean ในหน้า 61](#)
 - หรือ –
 - เริ่มต้นสถานะสลิป
 - หรือ –
 - ปิดคอมพิวเตอร์
2. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคใดๆ ต่อไปนี้ เพื่อฆ่าเชื้อพื้นผิวภายนอกทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้แก่ เป็นพิมพ์ จօแสเดงผล หัชแพด และเคสได้ออย่างปลอดภัย (ดูที่คำแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิตน้ำยา):
 - สูตร 1
 - Benzyl-C12-18-alkyldimethyl ammonium chlorides: 0.070%
 - Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]di methyl, chlorides: 0.070%
 - สูตร 2
 - Isopropanol: 14.850%
 - Benzyl-C12-18-alkyldimethyl ammonium chlorides: 0.125%
 - Quaternary ammonium compounds,C12-18-alkyl [(ethylphenyl) methyl]dimethyl, chlorides: 0.125%
 - สูตร 3
 - Quaternary ammonium compounds, C12-18-alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethyl, chlorides: <0.5%
 - Benzyl-C12-18-alkyldimethyl ammonium chlorides: <0.5%
 - สูตร 4

- Isopropyl alcohol: 55.0%
 - Benzyl-C12-18-alkyldimethyl ammonium chlorides: 0.250%
 - Quaternary ammonium compounds, C12-18-alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimethyl, chlorides: 0.250%
 - สูตร 5
 - Isopropanol: 17.2%
 - Ethylene Glycol Monobutyl Ether (2-Butoxyethanol): 1-5%
 - Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride: 0.280%
 - สูตร 6
 - Sodium hypochlorite
 - Sodium hydroxide
 - สูตร 7
 - Cellulose: 10-30%
 - Ethyl alcohol: 0.10-1.00%
 - สูตร 8
 - Isopropanol: 60-70%
3. อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดใดๆ ที่มีสารประกอบที่ทำจากปิโตรเลียม เช่น เมนชิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้โน๊ตบุ๊กเสียหายได้
4. อย่าปิดคอมพิวเตอร์จนกว่าจะตามแท็ปเปิลสันิฟ
5. เมื่อพื้นผิวแห้งให้ออกจากซอฟต์แวร์ HP Easy Clean
 - หรือ –
 - ออกจากการ์ดลีบ
 - หรือ –
 - เปิดคอมพิวเตอร์

⚠️ ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณรูนแรง เพราะอาจทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายอย่างถาวรสืบต่อ หากคุณไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนี้นابلดกัยสำหรับคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยต้อง汎มประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ อะซีโตน และนิมเนี่ยนคลอไรด์ เมทิลนคลอไรด์ และไโอลิโคคาร์บอน

การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณจำเป็นต้องเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือต้องจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยในอุปกรณ์ของคุณ

- เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางหรือขนส่ง

- สำรองข้อมูลของคุณลงในไดรฟ์ภายนอก
 - ถอนดิสก์และการต่อสายนอกห้องหมวดออก เช่น การต่อหน่วยความจำ
 - ปิดใช้อุปกรณ์ภายนอกห้องหมวด และจากนั้นตัดการเชื่อมต่อ
 - ปิดคอมพิวเตอร์
 - เก็บข้อมูลสำรองไว้กับตัว แยกเก็บข้อมูลสำรองจากคอมพิวเตอร์
 - เมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ถือคอมพิวเตอร์ขึ้นเครื่องเป็นกระป๋าถือ อย่าเช็คอินคอมพิวเตอร์พร้อมกับสัมภาระที่เหลือของคุณ

- หากคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบิน ให้ฟังประกาศบนเครื่องที่จะเลี้ยวให้ทราบว่าเมื่อใดที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบินจะช้าอยู่กับคูลพินิจของแต่ละสายการบิน
 - หากคุณต้องการขนส่งคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่เหมาะสม และติดป้ายกำกับว่า “FRAGILE” (แตกหักง่าย)
 - อาจมีการจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สายในบางสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในขณะโดยสารเครื่องบินในโรงพยาบาล เมื่ออยู่ใกล้กับวัตถุที่สามารถระเบิดได้ และในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลบังคับใช้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ติดต่อเพื่อขออนุญาตใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะเปิดเครื่อง
 - หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
 - ตรวจสอบข้อบังคับของคุ้มครองส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในแผนการเดินทางของคุณ
 - ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับสายไฟและอะแดปเตอร์สำหรับแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ แรงดันไฟความถี่ และรูปแบบของปลั๊กอาจแตกต่างกัน

⚠️ คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต การเกิดไฟไหม้ ความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าพยายามจ่ายกำลังไฟไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยชุดอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟที่มีจำนวนน้อยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

9 การสำรอง เรียกคืน และกู้คืนข้อมูล

บทนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการต่อไปนี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่:

- การสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ—คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows ในการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (ดูที่ [การใช้เครื่องมือ Windows ในหน้า 65](#))
- การสร้างจุดคืนค่า—คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows ในการสร้างจุดคืนค่า (ดูที่ [การใช้เครื่องมือ Windows ในหน้า 65](#))
- การสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—คุณสามารถใช้ HP Recovery Manager หรือ HP Cloud Recovery Download Tool (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) เพื่อสร้างสื่อการกู้คืน (ดูที่ [การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 66)
- การคืนค่าและกู้คืน—Windows มีหลายตัวเลือก ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูล การรีเฟรชคอมพิวเตอร์ และการรีเซ็ต คอมพิวเตอร์กลับสู่สถานะเดิม (ดูที่ [การใช้เครื่องมือ Windows ในหน้า 65](#))

 **สิ่งสำคัญ:** หากคุณต้องการกู้คืนแท็บเล็ต แท็บเล็ตของคุณต้องมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 70% ก่อนเริ่มกระบวนการกู้คืนระบบ

สิ่งสำคัญ: สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมเมมพิมพ์แบบถอดออกได้ ให้เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับฐานเมมพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการกู้คืนได้

การสำรองข้อมูลและการสร้างสื่อการกู้คืน

การใช้เครื่องมือ Windows

 **สิ่งสำคัญ:** Windows เป็นตัวเลือกเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows ในการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างจุดค่าระบบรวมถึงสื่อการกู้คืนได้

 **หมายเหตุ:** หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีขนาด 32 GB หรือน้อยกว่า การคืนค่าระบบของ Microsoft จะถูกปิดใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอน ให้ดูที่ [แอปพลิเคชันขอรับวิธี](#) ใช้

- เลือกปุ่ม **เริ่ม** และจากนั้นเลือกแอปพลิเคชัน **ขอรับวิธี** ใช้
- ป้อนงานที่คุณต้องการดำเนินการ

 **หมายเหตุ:** คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้แอปขอรับวิธี ใช้

การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถใช้ HP Cloud Recovery Download Tool เพื่อสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP บนแฟลชไดรฟ์ USB ที่สามารถใช้บูตได้

หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ:

- ▲ ไปที่ Microsoft Store และค้นหา HP Cloud Recovery

หากต้องการดูรายละเอียด ให้ไปที่ <http://www.hp.com/support> งานนี้ค้นหา HP Cloud Recovery เลือก "คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของ HP – การใช้งาน Cloud Recovery Tool (Windows 10, 7)"

- หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถสร้างสื่อการกู้คืนได้ด้วยตัวเอง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอแ份น์ดิสก์กู้คืนระบบไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเภทหรือภูมิภาคของคุณ และป้อนติดตามคำแนะนำที่ปรากฏหน้าจอ

การคืนค่าและกู้คืน

การคืนค่า การรีเซ็ต และการรีเฟรชด้วยเครื่องมือ Windows

Windows มีหลายตัวเลือกในการคืนค่า รีเซ็ต และรีเฟรชคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [การใช้เครื่องมือ Windows ในหน้า 65](#)

การกู้คืนโดยใช้สื่อการกู้คืนจาก HP

ใช้สื่อการกู้คืนระบบของ HP เพื่อกู้คืนระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์ตั้งเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงาน บนผลิตภัณฑ์บางรุ่น จะสามารถสร้างไว้บนแฟลชไดรฟ์ USB ที่สามารถบูตได้โดยใช้ HP Cloud Recovery Download Tool สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 66](#)

- หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถสร้างสื่อการกู้คืนได้ด้วยตัวเอง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอแ份น์ดิสก์กู้คืนระบบไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเภทหรือภูมิภาคของคุณ และจากนั้นป้อนติดตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการกู้คืนระบบของคุณ:

- ▲ ใส่สื่อการกู้คืนจาก HP และจากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รีสตาร์ทเมื่อใช้สื่อการกู้คืนของ HP คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์ได้ นี่คือ ลำดับของอุปกรณ์ที่แสดงรายการอยู่ใน BIOS ซึ่งคอมพิวเตอร์จะทำการค้นหาข้อมูลการเริ่มต้นระบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเป็นอปติคัลไดรฟ์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสื่อการกู้คืนจาก HP ของคุณ

วิธีการเปลี่ยนลำดับการบูต:

- หมายเหตุ: สำหรับเห็บเล็ตที่มาพร้อมเมมพิมพ์แบบถอดออกได้ ให้เชื่อมต่อเห็บเล็ตเข้ากับฐานเมมพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

1. ใส่สื่อการกู้คืนจาก HP
2. เข้าสู่เมนู เริ่มต้นใช้งาน ของระบบ

สำหรับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเมมพิมพ์:

- ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต กด **esc** อย่างรวดเร็ว และจากนั้นกด **f9** เพื่อแสดงตัวเลือกการบูต

สำหรับแท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:

▲ เปิดหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็ว และเลือก **f9**

– หรือ –

เปิดหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็ว และเลือก **f9**

3. เลือกอปติคัลไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟ USB ที่คุณต้องการใช้ในการบูต และจากนั้นปักกิบติดตามคำแนะนำบนหน้าจอ

10 Computer Setup (BIOS - การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) TPM และ HP Sure Start

การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หรือ Basic Input/Output System (BIOS) จะควบคุมการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตบนระบบห้องหมุด (เช่น ดิสก์ไดรฟ์ จอแสดงผล เบ้าพิมพ์ เม้าส์ และเครื่องพิมพ์) Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) มีการตั้งค่าสำคัญอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ ลำดับการเริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์ และจำนวนระบบและหน่วยความจำเพิ่มเติม

 **หมายเหตุ:** โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) อย่างรอบคอบ ข้อผิดพลาดต่างๆ จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง

การเริ่มใช้งานการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

- ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การนำทางและการเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- หากต้องการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ให้ใช้เบน **Tab** และเบนลูกศรบนเบนพิมพ์ และจากนั้นกด **Enter** หรือใช้อุปกรณ์ที่ตำแหน่งเพื่อเลือกรายการ
- หากต้องการเลื่อนขึ้นและลง ให้เลือกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงที่มุมขวาบนของหน้าจอ หรือใช้เบนลูกศรขึ้นหรือเบนลูกศรลงบนเบนพิมพ์
- เมื่อต้องการปิดกล่องโต๊ะอบที่เปิดอยู่และกลับไปยังหน้าจอหลัก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้กด **esc** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการออกจาก การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Ignore Changes and Exit** (ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการเข้าเลือกตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนูการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการเข้าเลือกตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

 **หมายเหตุ:** การเรียกคืนค่าเริ่มต้นจะไม่เปลี่ยนใหม่ดาร์บ์ไดรฟ์

หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ดูที่ [การเริ่มใช้งานการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ในหน้า 68](#)
2. เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Apply Factory Defaults and Exit** (ขึ้นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด enter



หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น อาจมีการแสดงผลตัวเลือก **Restore Defaults** (เรียกคืนค่าเริ่มต้น) แทนที่ **Apply Factory Defaults and Exit** (กำหนดใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก)

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์



หมายเหตุ: การตั้งค่ารหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

การอัพเดต BIOS

เวอร์ชันอัพเดตของ BIOS อาจมีให้เลือกใช้งานบนเว็บไซต์ของ HP

อัพเดต BIOS ส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของ HP บรรจุอยู่ในไฟล์บีบอัดที่เรียกว่า *SoftPaqs*

แพ็คเกจดาวน์โหลดบางชุดมีไฟล์ที่ชื่อว่า *Readme.txt* ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ดังกล่าว

การระบุเวอร์ชันของ BIOS

หากต้องการตัดสินใจว่า คุณจำเป็นต้องทำการอัพเดต Computer Setup (BIOS - การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หรือไม่ ก่อนอื่นให้ระบุเวอร์ชันของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สามารถเข้าถึงข้อมูลเวอร์ชัน BIOS (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า *ROM date* (วันที่ *ROM*) และ *System BIOS (BIOS ระบบ)*) ได้โดยการกด **fn+esc** (หากคุณอยู่ใน Windows แล้ว) หรือโดยการใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

1. เริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ดูที่ [การเริ่มใช้งานการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ในหน้า 68](#)
2. เลือก Main (หลัก) และเลือก **System Information** (ข้อมูลระบบ)
3. หากต้องการออกจากเมนูการตั้งค่าคอมพิวเตอร์โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Ignore Changes and Exit** (ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด enter

หากต้องการตรวจสอบ BIOS เวอร์ชันล่าสุด ให้ดูที่ [การดาวน์โหลดอัปเดต BIOS ในหน้า 69](#)

การดาวน์โหลดอัปเดต BIOS



ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต BIOS เฉพาะกรณีที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อคับเหลิงจ่ายไฟภายนอกที่เชื่อมต่อได้โดยใช้อะแดปเตอร์ AC อย่างดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัปเดต BIOS ในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อเข้ากับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อภายนอกเหลิงจ่ายไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริม ในระหว่างทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

อย่าตัดกระแสไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการถอนปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC

อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โหมดสตีป

อย่าเสียบ ถอน เชื่อมต่อ หรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ สายเคเบิล หรือสายไฟ

1. พิมพ์ `runppor` ในกล่องค้นหาและงาน และจากนั้นเลือกโปรแกรม HP Support Assistant

– หรือ –

เลือกไอคอนเครื่องหมายคำานวณในและงาน

2. เลือก อัพเดต และจากนั้นให้เลือก ตรวจสอบอัพเดตและข้อความ

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

4. ที่ส่วนการดาวน์โหลดให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ระบุอัพเดต BIOS ล่าสุดและเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน BIOS ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบัน บันทึกวันที่ซื้อ หรือตัวบ่งชี้อื่นๆ คุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาอัพเดตในภายหลัง หลังจากที่ดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคุณ แล้ว

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดตัวเลือกของคุณไปยังฮาร์ดไดร์ฟ

บันทึกเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณ ซึ่งมีการดาวน์โหลดอัพเดต BIOS มาไว้ คุณจะต้องเข้าถึงเส้นทางนี้ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งอัพเดต

หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์ใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัพเดต BIOS ระบบ

ขั้นตอนการติดตั้ง BIOS จะแตกต่างกันไปให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีคำแนะนำนำপ্রকাশน์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. พิมพ์ `file` ในกล่องค้นหาและงาน และจากนั้นเลือก **File Explorer**

2. เลือกชื่อฮาร์ดไดร์ฟของคุณ โดยปกติแล้ว ชื่อฮาร์ดไดร์ฟคือ Local Disk (C:)

3. ให้ใช้เส้นทางในฮาร์ดไดร์ฟที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเปิดไฟล์เดอร์ที่มีอัพเดตอยู่

4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ซึ่งมีนามสกุล .exe (เช่น `filename.exe`)

การติดตั้ง BIOS จะเริ่มต้นขึ้น

5. ทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หลังจากที่ข้อความบนหน้าจอรายงานว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาออกจากฮาร์ดไดร์ฟของคุณ

การเปลี่ยนลำดับการ启动โดยใช้พรมต์ f9

หากต้องการเลือกอุปกรณ์ต้องรอดเร็วสำหรับลำดับการเริ่มต้นใช้งานในปัจจุบัน ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าสู่เมนู Boot Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์启动):

- เปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้นให้กด **f9** เพื่อเข้าสู่เมนู Boot Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์启动)

2. เลือกอุปกรณ์启动 กด **enter** และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การตั้งค่า TPM BIOS (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่จะเปิดใช้งานฟังก์ชัน Trusted Platform Module (TPM) บนระบบนี้ คุณจะต้องตรวจสอบว่า วัสดุประสงค์การใช้งาน TPM ของคุณนั้นสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ระบุนโยบาย และจะต้องขอรับอนุญาตหรือไม่อนุญาตใช้งาน หากเกี่ยวข้อง สำหรับปัญหาความสอดคล้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน/ใช้งาน TPM ของคุณ ซึ่งจะมีผลเมื่อข้อกำหนดที่แสดงไว้ข้างต้น คุณจะต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นห้ามแต่โดยลำพัง HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับหนี้สินที่เกิดขึ้น

TPM นำเสนอการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า TPM ได้ใน Computer Setup (BIOS - การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า TPM เป็น ช่อง จะไม่สามารถเห็น TPM ในระบบปฏิบัติการ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่า TPM ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์):

1. เริ่มใช้งาน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ดูที่ [การเริ่มใช้งานการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ในหน้า 68](#)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **TPM Embedded Security** (การรักษาความปลอดภัย TPM ที่ฝังตัวไว้) และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมกับ HP Sure Start ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบการโจมตีหรือความเสียหายของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก BIOS เสียหายหรือถูกโจมตี HP Sure Start จะเรียกคืนค่า BIOS ให้กลับสู่สถานะที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

มีการกำหนดค่า HP Sure Start และเปิดใช้งานไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นของ HP Sure Start ได้ สามารถปรับการกำหนดค่าเริ่มต้นได้เองสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์

หากต้องการเข้าถึงเอกสารฉบับล่าสุดของ HP Sure Start สามารถเข้าไปดูได้ที่ <http://www.hp.com/support> เลือก ค้นหา ผลิตภัณฑ์ของคุณ และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP PC Hardware Diagnostics Windows คือยูทิลิตี้สำหรับใช้งานบน Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดสอบวินิจฉัยปัญหา เพื่อระบุว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ยังทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อวินิจฉัยว่ามีฮาร์ดแวร์ที่ทำงานล้มเหลวหรือไม่

หากยังไม่ได้ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นแรกคุณจะต้องดาวน์โหลดและทำการติดตั้งก่อน หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โปรดดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ในหน้า 73](#)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows แล้ว ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเข้าใช้งานจาก วิธีใช้และการสัมผัสนของ HP หรือ HP Support Assistant

1. หากต้องการเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก วิธีใช้และการสัมผัสนของ HP:
 - a. เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก วิธี ใช้และการสัมผัสนของ HP
 - b. คลิกขวาที่ **HP PC Hardware Diagnostics Windows** เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก เรียกใช้ ในฐานะผู้ดูแล – หรือ –
- หากต้องการเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Support Assistant:
 - a. พิมพ์ support ในกล่องค้นหาແກນງານ และจากนั้นเลือกໂປຣແກຣມ **HP Support Assistant** – หรือ –
เลือกໂຄອນເຄື່ອງທ່ານຍັງຕໍ່າງໆໃນແກນງານ
 - b. เลือก การແກ້ໄຂປຸງຫາແລະຊຸດຂໍ້ມູນແກ້ໄຂ
 - c. เลือก การວິຈິນຍ້າ จากนั้นเลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**
- เมื่อเปิดใช้เครื่องมือ ให้เลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นປົກປົກຕາມຄໍາແນະນຳນີ້ หน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หากต้องการหยุดการทดสอบการวินิจฉัย ไม่ว່າຍຸ້ງໃນເຂັ້ມຕົວໄດ້ ให้เลือก ยกเลิก

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics Windows ตรวจพบข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีການສ້າງຮັບແສດງຂໍ້ອົດພລາດດັ່ງກ່າວຈານ 24 ພັດທະນາຈາກຈະແສດງທີ່ມີໃນຕັ້ງເລືອກຕ່ອົປ່ານ:

- ລົງກີ ID ຄວາມລົ້ມເຫຼວຈະປາກສູ້ຂຶ້ນ ເລືອກລົງກີແລະປົກປົກຕາມຄໍາແນະນຳນັ້ນຈາກ
- ໂດຍຕອບສະອນທັນທີ (QR) ຈະປາກສູ້ຂຶ້ນ ໃຫ້ອຸປະກອນຟົກພາສແກນໂຄດ້ ແລ້ວປົກປົກຕາມຄໍາແນະນຳນັ້ນຈາກ
- ຄໍາແນະນຳໃນການໂທຣຕິດຕໍ່ອຳນວຍສັນລຸນະປາກສູ້ຂຶ້ນ ປົກປົກຕາມຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບ

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows

- คำแนะนำในการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
- คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ Windows ในการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
- ในส่วน **HP PC Hardware Diagnostics** ให้เลือก ดาวน์โหลด จากนั้นเลือกคำแนะนำที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแฟลชไดรฟ์ USB

ระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก

การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ไปที่ <http://www.hp.com/support>
- เลือก รับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ลงในช่องค้นหาที่ปรากฏขึ้น
- ในส่วน การวินิจฉัย ให้เลือก ดาวน์โหลด แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อเลือกเวอร์ชันการวินิจฉัยของ Windows เฉพาะรุ่น เพื่อดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณ

ระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows

หากต้องการติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ▲ ไปที่ไฟล์เดอร์บนคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณซึ่งดาวน์โหลดไฟล์ .exe ใส่ ไว้ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

หมายเหตุ: สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows 10 S คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows และแฟลชไดรฟ์ USB เพื่อดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ไฟล์แฟลชไดรฟ์ USB ในหน้า 74](#)

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้งานการทดสอบวินิจฉัยปัญหา เพื่อรับรู้ว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานนอกระบบปฏิบัติการเพื่อแยกฮาร์ดแวร์ที่ล้มเหลวจากปัญหาที่อาจเกิดจากระบบปฏิบัติการหรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์อื่น

หากพีซีของคุณไม่บูตเข้า Windows คุณสามารถใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ได้ เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics Windows ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัสแสดงข้อผิดพลาดดังกล่าวจำนวน 24 หลัก หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา:

- ▲ เลือก **รับการสนับสนุน** และใช้อุปกรณ์พกพาสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏหน้าจอ หน้าคุณยังบริการ - ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP จะประมวลผล ID ความล้มเหลวและหมายเลขอุตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอ

– หรือ –

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน และแจ้ง รหัส ID ความล้มเหลว

- ☞ **หมายเหตุ:** หากต้องการเริ่มต้นการวินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์ที่เปล่งสีไฟได้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดโน๊ตบุ๊ก และคุณจะต้องใช้แป้นพิมพ์ที่ซื้อมต่อไว้
- ☞ **หมายเหตุ:** หากคุณต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย ให้กด **esc**

การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI

หากต้องการเริ่มต้น HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ป้อนบัญชีตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดใช้งานหรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และกด **esc** อย่างรวดเร็ว
2. กด **f2**

BIOS จะค้นหาตำแหน่งสำหรับเครื่องมือการวินิจฉัยสามตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้:

- a. แฟลชไดรฟ์ USB ที่ซื้อมต่อไว้

☞ **หมายเหตุ:** หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดในหน้า 75](#)

- b. ฮาร์ดไดรฟ์

- c. BIOS

3. เมื่อเปิดใช้เครื่องมือการวินิจฉัยให้เลือกภาษา และเลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB อาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในอิมเมจที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในพาร์ติชัน HP Tool
- ฮาร์ดไดรฟ์เสียหาย

- ☞ **หมายเหตุ:** ดำเนินการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI จะมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น และคุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดใส่แฟลชไดรฟ์ USB:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก ดาวน์โหลด HP Diagnostics UEFI จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลข

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ใส่แฟลชไดรฟ์ USB:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. ป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. ในส่วน การวินิจฉัย ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด UEFI Diagnostics เวอร์ชันเฉพาะสำหรับ คอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI คือคุณสมบัติของเฟิร์มแวร์ (BIOS) ที่จะดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะทำการวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจมีการอัปโหลดผลลัพธ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> และเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

 **หมายเหตุ:** นอกเหนือไปยัง Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในรูปแบบ Softpaq ที่สามารถดาวน์โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก ดาวน์โหลด Remote Diagnostics จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

หากต้องการดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก รับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ ป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ลงในช่องค้นหาที่ปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. ในส่วน การวินิจฉัยให้ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด **Remote UEFI** เวอร์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์

การปรับแต่งการตั้งค่าของ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การตั้งค่า HP PC Hardware Diagnostics จากเมนู BIOS ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- ตั้งกำหนดเวลาในการตรวจสอบอัตโนมัติ นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มทำการวินิจฉัยได้ทันทีภายใต้เงื่อนไขของเครื่องโดยการเลือก **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (เรียกใช้งาน Remote HP PC Hardware Diagnostics)
- กำหนดตัวแทนสำหรับการดาวน์โหลดเครื่องมือวินิจฉัย คุณเลือกชนิดนี้เมื่อข้อทางในการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ จากเว็บไซต์ HP หรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มีการกำหนดค่ามาแล้วล่วงหน้า ทั้งนี้คุณสามารถตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการอัปโหลดได้ด้วย
- ตั้งค่าตัวแทนสำหรับเก็บผลการทดสอบ นอกเหนือจากนี้คุณยังสามารถตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการอัปโหลดได้ด้วย
- แสดงข้อมูลสถานะเกี่ยวกับการวินิจฉัยระบบซึ่งมีการสั่งงานໄ้ส์ก่อนหน้านี้

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าของ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก **Settings** (การตั้งค่า)
3. กำหนดตัวเลือกต่างๆ ตามต้องการ
4. เลือก **Main** (หน้าหลัก) จากนั้นเลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากระบบ)

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

12 ข้อกำหนดเฉพาะ

กำลังไฟฟ้าเข้า

ข้อมูลกำลังไฟในหัวข้อนี้อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนและเดินทางไปต่างประเทศโดยน้ำค่าคอมพิวเตอร์ไปด้วย คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกำลังไฟ DC ซึ่งจ่ายไฟให้โดยแหล่งไฟฟ้า AC หรือ DC และไฟฟ้า AC ต้องจ่ายไฟที่พิกัด 100–240 V, 50–60 Hz เมื่อว่าคอมพิวเตอร์จะรับไฟจากแหล่งไฟฟ้า DC แบบเครื่องต่อเครื่อง ควรได้รับจ่ายไฟโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC หรือแหล่งไฟฟ้า DC ที่จัดหาให้และได้รับอนุมัติจาก HP เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟ DC ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะดังนี้ จะมีการแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ที่ป้ายระบุข้อกำหนด

ตาราง 12-1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับพลังงาน DC

กำลังไฟฟ้าเข้า	พิกัดกำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	5 V dc @ 2 A / 12 V dc @ 3 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 3.75 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A / 20 V dc @ 2.25 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 5 A / 20 V dc @ 4.5 A – 90 W USB-C
	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W
	19.5 V dc @ 4.62 A – 90 W
	19.5 V dc @ 6.15 A – 120 W
	19.5 V dc @ 6.9 A – 135 W
	19.5 V dc ที่ 7.70 A – 150 W
	19.5 V dc ที่ 10.3 A – 200 W
	19.5 V dc @ 11.8 A – 230 W
	19.5 V dc @ 16.92 A – 330 W

 **หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบขึ้นสำหรับระบบไฟฟ้าสำหรับงาน IT ในเนอร์เวย์ด้วยแรงดันไฟฟ้าไฟสต็อฟโดยไม่เกิน 240 V rms

สภาพแวดล้อมการทำงาน

ตาราง 12-2 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ปัจจัย	มาตรฐาน	สหราชอาณาจักร
อุณหภูมิ		
ขณะใช้งาน (การเขียนโปรแกรมดิจิทัลเมมอยอปติคอล)	5°C ถึง 35°C	41°F ถึง 95°F
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-20°C ถึง 60°C	-4°F ถึง 140°F
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่ควบแน่น)		
ขณะใช้งาน	10% ถึง 90%	10% ถึง 90%
ขณะไม่ได้ใช้งาน	5% ถึง 95%	5% ถึง 95%
ความสูงสูงสุด (ไม่มีความดัน)		
ขณะใช้งาน	-15 ม. ถึง 3,048 ม.	-50 ฟุต ถึง 10,000 ฟุต
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-15 ม. ถึง 12,192 ม.	-50 ฟุต ถึง 40,000 ฟุต

13 การคายประจุไฟฟ้าสถิต

การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกัน เช่น ไฟฟ้าซื้อตห์คุณรู๊สิกได้เมื่อคุณเดินบนพรมและแตะลูกบิดประตูที่เป็นโลหะ

การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ่วมือหรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย

สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อไดร์ฟ หรือข้อมูลสูญหายให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้:

- หากคำแนะนำในการถอดหรือติดตั้งเจ้าคุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง
- เก็บชิ้นส่วนไว้ในห้องบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพิน บัดกรี และวงจร จับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช้แม่เหล็ก
- ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนให้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี
- หากคุณถอดชิ้นส่วนออกให้วางไว้ในที่เก็บที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต

14 คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ

คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ

HP พยายามที่จะถูกหอความหลักหลาย การมีส่วนร่วม และวิธีการทำงาน/ชีวิต ให้กลายเป็นผู้นำแห่งบริษัทของเรา ดังนั้น ความพยายามนี้ึงสะท้อนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ และนี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีการที่เราดำเนินความแตกต่างมากใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การซื่อมต่อผู้คนเข้ากับอำนาจแห่งเทคโนโลยีทั่วทั้งโลก

ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยศักยภาพความเป็นมนุษย์ของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยกำจัดอุปสรรค และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้กับคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ จะช่วยเพิ่ม จัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด ในหน้า 81](#)

ความมุ่งมั่นของเรา

HP มุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ ความมุ่งมั่นนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านความสามารถของบริษัทเรา และช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้

เป้าหมายด้านความสามารถในการเข้าใช้งานของเรา คือการออกแบบ ผลิต และวางแผนจ้างนายผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงผู้ทุพพลภาพ ทั้งในรูปแบบสแตนด์อโลนหรือใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของเรานโยบายความสามารถในการเข้าใช้งานนี้ลึกเจาะด้านประสิทธิภาพและมาตรฐาน งานของเราระบบฐานะ คาดหวังว่าผู้จัดการและพนักงานทุกคนของ HP จะให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านี้ และนำไปปฏิบัติจริงตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง:

- ยกระดับการรับรู้ถึงปัญหาด้านความสามารถในการเข้าใช้งานภายในบริษัทของเรา และจัดการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงานในด้านการออกแบบ ผลิต วางแผนจ้างนายผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานได้
- กำหนดแนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งมองหมายความรับผิดชอบให้กับกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติในกรณีที่มีความเหมาะสมทางการแข่งขัน ทางเทคนิค และทางเศรษฐกิจ
- ให้ผู้ทุพพลภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางความสามารถในการเข้าใช้งาน รวมถึงในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ
- จัดทำเอกสารคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่อสาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าใช้งานได้
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการให้ความช่วยเหลือ
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
- สนับสนุนและมีส่วนช่วยสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใช้งาน

สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)

IAAP เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานผ่านการสร้างเครื่องข่าย การให้การศึกษา และการออกใบวัสดุ วัตถุประสงค์คือการสนับสนุนมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานในการพัฒนาและต่อยอดสายอาชีพ รวมถึงช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานลงในผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานของตนได้ดียิ่งขึ้น

HP เป็นสมาคมผู้ก่อตั้ง และเราได้เข้าร่วมเพื่อทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ใน การพัฒนาขอบเขตด้านความสามารถในการเข้าใช้งาน ความมุ่งมั่นนี้ช่วยสนับสนุนเป้าหมายความสามารถในการเข้าใช้งานของบริษัทในการออกแบบ ผลิต และวางแผนจ้างหน่วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

IAAP จะช่วยให้ความชำนาญของเรามีมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนการพัฒนาและประเมินมาตรฐาน นักเรียนนักศึกษา และองค์กร เพื่อการเรียนรู้จากคันและคัน หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ไปที่ <http://www.accessibilityassociation.org> เพื่อเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว และศึกษาตัวเลือกการสมัครสมาชิก

คันเท่าเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

ทุกๆ คน รวมถึงผู้ทุพพลภาพหรือผู้มีข้อจำกัดด้านอายุ ควรที่จะสามารถลื่นล้ำ แสดงออกถึงตัวตน และเชื่อมตอกับโลกภายนอก ด้วยเทคโนโลยี ให้ HP มุ่งเน้นที่จะเพิ่มการรับรู้ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานภายใต้ HP และในเกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าของเรานั้นว่า จะมีแบบอักษรที่ใหญ่จนอ่านได้สะดวก ระบบสั่งการด้วยเสียงที่ช่วยให้มือคุณได้พัก หรือเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งจะช่วยเหลือคุณได้ในสถานการณ์เฉพาะตัวของคุณ—เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลาย จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ HP ได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณจะเดือกดอย่างไร

ประเมินความจำเป็นของคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยคุณภาพของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยกำจัดอุปสรรค และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้กับคุณหันหัวไปบ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) จะช่วยเพิ่มจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของคุณของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ AT ได้มากน้อย การประเมิน AT ของคุณ ควรช่วยให้คุณสามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์ได้หลายรายการ ตอบข้อสงสัยของคุณ และอำนวยความสะดวกคุณในการเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ คุณจะพบว่าเหล่านี้มี อาชีพผู้ทรงคุณนุบำรุงในการประเมิน AT นั้นมาจากการหลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองด้านการทำอาหาร บำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด และสาขาวิชาระหว่างชาติ นั่นเอง แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตหรือใบรับรอง คุณก็สามารถให้ข้อมูลการประเมินกับคุณได้ คุณอาจต้องการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมของแต่ละคน เพื่อตัดสินใจว่าบุคคลดังกล่าวเหมาะสมกับความจำเป็นของคุณหรือไม่

การช่วยสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP

ลิงก์ต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งาน และเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ หากมีอยู่ ในผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของ HP หรือพยากรณ์เหล่านี้จะช่วยเหลือคุณในการเลือกคุณสมบัติต่างๆ ของเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด

- [HP Elite x3—ตัวเลือกความสามารถในการเข้าใช้งาน \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP—ตัวเลือกความสามารถในการเข้าใช้งาน Windows 7](#)
- [คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP—ตัวเลือกความสามารถในการเข้าใช้งาน Windows 8](#)
- [คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP—ตัวเลือกความสามารถในการเข้าใช้งาน Windows 10](#)
- [แท็บเล็ต HP Slate 7—การเปิดใช้งานคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งานแบบแท็บเล็ต HP ของคุณ \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP SlateBook—การเปิดใช้งานคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งาน \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)

- [คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP—การเปิดใช้งานคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งานบน HP Chromebook หรือ Chromebox ของคุณ \(Chrome OS\)](#)
 - [HP Shopping—อุปกรณ์ที่อ่อนไหวรับผลิตภัณฑ์ของ HP](#)

หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ โปรดดูที่ [การติดต่อฝ่ายสนับสนุนในหน้า 86](#)

ลิงก์เพิ่มเติมไปยังคู่ค้าและซัพพลายเออร์ภายนอกที่อาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้:

- ข้อมูลความสามารถในการเข้าใช้งานของ Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)
 - ข้อมูลความสามารถในการเข้าใช้งานของผลิตภัณฑ์ Google (Android, Chrome, Google Apps)
 - เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จัดเรียงตามประเภทความทุพพลภาพ
 - เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จัดเรียงตามประเภทผลิตภัณฑ์
 - ผู้ช่วยเหล่าเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือพร้อมคำอธิบายผลิตภัณฑ์
 - สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (ATIA)

มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย

มาตรฐาน

มาตรฐาน 508 ของมาตรฐานกัญชงขั้นบังคับการจัดซื้อของสหรัฐอเมริกา (FAR) ถูกจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการการเข้าใช้งานแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดการกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้คุณที่มีความทุพพลภาพทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือการรับรู้ มาตรฐานจะประกอบด้วยเกณฑ์ทางเทคนิคเฉพาะของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านสมรรถนะ ซึ่งจะระบุเงื่อนไขที่สามารถนำไปใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย เกณฑ์เฉพาะที่ครอบคลุมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ ข้อมูลบนเว็บและแอปพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ วิดีโอและมัลติมีเดีย และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้พิพากษา (self-contained closed products)

ข้อบังคับ 376 – EN 301 549

มาตรฐาน EN 301 549 ถูกจัดทำขึ้นโดยสหภาพยุโรปโดยใช้ข้อบังคับ 376 เป็นพื้นฐานในส่วนของมาตรฐานสำหรับการจัดทำผลิตภัณฑ์ ICT โดยภาครัฐ มาตรฐานดังกล่าวจะระบุข้อกำหนดความสามารถในการเข้าใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ICT ควบคู่ไปกับค่าอธิบายขั้นตอนการทดสอบและประเมินสำหรับแต่ละข้อกำหนดความสามารถในการเข้าใช้งาน

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG)

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG) จากโครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ (WAI) ของ W3C จะช่วยเหลือนักออกแบบเว็บและนักพัฒนาในการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นของผู้พิพากษาจากด้านอายุได้ดียิ่งขึ้น WCAG ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาเว็บ (ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ) รวมถึงเว็บแอ��เพล็กซ์ที่ต้องย่างกรอบถ้วน WCAG สามารถทำการทดสอบปัจจัยที่สำคัญ เช่น การเข้าถึงและการอ่านออกเสียง ที่สามารถตรวจสอบได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์มีประสิทธิภาพและลดภาระงานทดสอบลง ทั้งนี้ ยังช่วยให้ผู้คนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้瞎 ผู้หู眇 หรือผู้พิการทางร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

WCAG จะเจาะจงไปที่การรับมือกับอุปสรรคการเข้าใช้งานเว็บของผู้ที่พิพากษาทางการมองเห็น การอ่านตัวอักษร ทางกายภาพ ทางการรับรู้ และระบบประสาท รวมถึงผู้ใช้เว็บสูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ WCAG 2.0 จะกำหนดคุณลักษณะของเนื้อหาที่สามารถเข้าใช้งานได้:

- **รับรู้ได้** (เช่น การจัดทำข้อความบรรยายภาพ คำบรรยายเลี่ยง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการนำเสนอ และค่อนทราส์ต์ สี)
- **ควบคุมได้** (การจัดการกับการใช้งานแพลตฟอร์ม ค่อนทราส์ต์ กำหนดเวลาการอินพุท การหลีกเลี่ยงอาการชัก และความสามารถในการนำทาง)
- **เข้าใจได้** (การจัดการความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคาดเดา และการช่วยเหลือด้านอินพุท)
- **เอกสารอ้างอิง** (เช่น การจัดการความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ)

ตัวบทกฎหมายและกฎหมายข้อบังคับ

ความสามารถในการเข้าใช้งานด้าน IT และสารสนเทศ กล้ายเป็นส่วนที่มีความสามารถสำคัญทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ส่วนนี้จะให้ลิงก์ไปยังข้อมูลด้านตัวบทกฎหมาย กฎหมายข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ

- [ประเทศไทย](#)
- [แคนาดา](#)
- [ญี่ปุ่น](#)
- [สาธารณรัฐเช็ก](#)
- [ออสเตรเลีย](#)
- [ทวีโลก](#)

ประเทศไทย

มาตรา 508 ของกฎหมายพื้นฟูสมรถภาพ ระบุไว้ว่าหน่วยงานจะต้องระบุมาตรฐานที่จะนำไปใช้ในการจัดซื้อของ ICT ดำเนินการ วิจัยตลาดเพื่อพิจารณาความสามารถพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถเข้าใช้งานได้ และจัดทำเอกสารผลการวิจัยดังกล่าว แหล่งข้อมูลต่อไปนี้จะสามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรา 508 ได้:

- www.section508.gov
- [การเข้าถึงการซื้อ](#)

ขณะนี้คณะกรรมการการเข้าใช้งานแห่งสหราชอาณาจักรกำลังปรับปรุงมาตรฐานของมาตรา 508 ความพยายามในครั้งนี้ คือเพื่อรับมือ กับเทคโนโลยีใหม่ๆ และส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องทำการแก้ไขมาตรฐาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [การปรับปรุงมาตรฐาน 508](#)

มาตรา 255 ของกฎหมายโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม กำหนดว่าผู้ทุพพลภาพจะต้องสามารถเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคมได้ กฎหมาย FCC จะครอบคลุมรายการดิจิทัลและซอฟต์แวร์อุปกรณ์เครื่องขยายโทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้งานบ้านหรือ สถานที่งาน อุปกรณ์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยโทรศัพท์ เอนต์เซ็ตต์ เรซิลิย์ เครื่องแท็บเล็ต เครื่องแท็บเล็ต เครื่องตอบรับอัตโนมัติ และเพจเจอร์นอกจากนี้กฎหมาย FCC ยังครอบคลุมบริการโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคมพื้นฐานและพิเศษต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนโทรศัพท์ตามปกติ การรอสาย การโทร ด้วย การโอนสาย การให้ความช่วยเหลือเลขหมายปลายทาง ด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตามการลับหน้า การระบุตัวผู้โทร และการโทรชี้ รวมถึงว้อยชื่อเมลและระบบตอบรับด้วยเสียงแบบโต้ตอบ ซึ่งช่วยแนะนำเมนูตัวเลือกให้กับผู้โทร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [ข้อมูลมาตรา 255 ของคณะกรรมการกิจการโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคมแห่งสหราชอาณาจักร](#)

กฎหมายความสามารถในการเข้าใช้งานการสื่อสารและวิดีโอแห่งศตวรรษที่ 21 (CVAA)

CVAA จะปรับปรุงกฎหมายการสื่อสารของสหราชอาณาจักรเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าใช้งานการสื่อสารที่ทันสมัยของผู้ทุพพลภาพ รวมถึงปรับปรุงกฎหมายความสามารถในการเข้าใช้งานที่ออกตั้งแต่ปี 1980 และ 1990 เพื่อให้ครอบคลุมกว้างขึ้น ดิจิทัล บรรอดเมนด์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ใหม่ๆ FCC จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายข้อบังคับ และออกเป็นตัวบทกฎหมายใน 47 CFR ส่วนที่ 14 และส่วนที่ 79

- [แนวทางของ FCC เกี่ยวกับ CVAA](#)
- ตัวบทกฎหมายและโวตงการอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา
- [กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Act \(ADA\) กฎหมายไทยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆ](#)

แนะนำ

กฎหมายความสามารถในการเข้าใช้งานของผู้ทุพพลภาพชาวอาณานิคม ถูกจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานความสามารถในการเข้าใช้งานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บริการ และส่งเสริมความสะดวกที่ผู้ทุพพลภาพชาวอาณานิคม สามารถเข้าใช้งานได้และเพื่อให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานความสามารถในการเข้าใช้งาน มาตรฐานแรกระดับของ AODA คือมาตรฐานการบริการลูกค้าอย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานด้านการขนส่ง การจ้างงาน และสารสนเทศและการต่อสัมภาระ AODA มีผลบังคับใช้กับธุรกิจล้อยอดอาณานิคม สถานที่บัญญัติ ทุกองค์กรภาครัฐที่ได้รับแต่งตั้ง และบุคคลหรือองค์กรทั้งหมดที่เป็นผู้จัดเตรียมสินค้า บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐหรือบุคคลที่สาม รวมถึงมีพนักงานอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในอาณานิคม และจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการด้านความสามารถในการเข้าใช้งานก่อนหรือภายในเดือนที่ 1 มกราคม 2025 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [กฎหมายความสามารถในการเข้าใช้งานของผู้ทุพพลภาพชาวอาณานิคม \(AODA\)](#)

ยุโรป

ข้อบังคับสหภาพยุโรป 376 ETSI รายงานทางเทคนิค ETSI DTR 102 612: "ปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (HF) ได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดด้านความสามารถในการเข้าใช้งานของสหภาพยุโรปในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการภาครัฐในส่วนของ ICT (ข้อบังคับคณะกรรมการสหภาพยุโรป M 376, เฟส 1)"

ความเป็นมา: องค์กรการวางแผนมาตรฐานแห่งสหภาพยุโรปหันมา ได้จัดตั้งทีมงานโครงการส่องทึมให้ทำงานควบคู่กันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน "ข้อบังคับของคณะกรรมการสหภาพยุโรป 376 ถึง CEN, CENELEC และ ETSI เพื่อสนับสนุนข้อกำหนดความสามารถในการเข้าใช้งานในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการภาครัฐในส่วนของ ICT"

หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของ ETSI TC 333 ได้จัดทำ ETSI DTR 102 612 ขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของ STF333 (เช่น ข้อกำหนดการอ้างอิง ข้อกำหนดของงานที่ทำโดยละเอียด แผนเวลาในการดำเนินงาน ฉบับร่างก่อนหน้า รายการความคิดเห็นที่ได้รับ และวิธีการติดต่อกันหน่วงงาน) ได้ที่ [หน่วยงานพิเศษ 333](#)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินรูปแบบการทดสอบที่เหมาะสมและความสอดคล้องนี้ ได้มีการดำเนินงานภายใต้โครงการที่ควบคู่กันไปโดยมีรายละเอียดอยู่ใน CEN BT/WG185/PT หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ของทีมงานโครงการ CEN ห้องส่องโครงการมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

- [ทีมงานโครงการ CEN](#)
- [ข้อบังคับของคณะกรรมการสหภาพยุโรปด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ \(PDF 46KB\)](#)

สหราชอาณาจักร

มีการออกกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่อผู้ทุพพลภาพปี 1995 (DDA) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ทุพพลภาพทางสายตาและด้านอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรจะสามารถเข้าใช้งานเวปไซต์ได้

- [นโยบาย W3C แห่งสหราชอาณาจักร](#)

อสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศแผนในการลงมือปฏิบัติตาม [แนวทางด้านความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาเว็บ 2.0](#)

เวปไซต์ทั้งหมดของรัฐบาลออสเตรเลีย จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเดระดับ A ภายใต้ปี 2012 และตัวบ่งชี้ A ภายใต้ปี 2015 มาตรฐานใหม่เหล่านี้ที่ WCAG 1.0 ซึ่งใช้ในการระบุข้อกำหนดภาคบังคับสำหรับหน่วยงานตั้งแต่ปี 2000

ทั่วโลก

- [กลุ่มงานพิศษด้านความสามารถในการเข้าใช้งาน JTC1 \(SWG-A\)](#)
- [G3ict: โครงการระดับโลกในการมีส่วนร่วมด้าน ICT](#)
- [ตัวบทกฎหมายด้านความสามารถในการเข้าใช้งานของชาวอิດ้ากี](#)
- [โครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ W3C \(WAI\)](#)

แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์

องค์กรต่อไปนี้ อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

 **หมายเหตุ:** แต่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทุกอย่าง รายชื่อองค์กรเหล่านี้ไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่วนของข้อมูลหรือผู้ติดต่อที่คุณอาจพบเลอบนอินเทอร์เน็ต การแสดงรายชื่อในหน้านี้ไม่ได้หมายความว่า HP ให้การรับรองใดๆ

องค์กร

- สมาคมผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา (AAPD)
- สมาคมโปรแกรมกฎหมายเชคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (ATAP)
- สมาคมผู้สูญเสียการได้ยินแห่งอเมริกา (HLAA)
- ความช่วยเหลือทางเทคนิคและศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITTATC)
- สมาคมໄลท์เฮาส์ระหว่างประเทศ
- สมาคมคนหูหนวกแห่งชาติ
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาการสุขภาพจิตแห่งชาติ
- ชุมชนวิเคราะห์การฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือแห่งอเมริกาเหนือ (RESNA)
- การโทรศัมนาคมสำหรับคนหูหนวกและผู้ประสบปัญหาทางการได้ยิน Inc. (TDI)
- โครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ W3C (WAI)

สถานบันการศึกษา

- มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, Northridge, ศูนย์ผู้ทุพพลภาพ (CSUN)
- มหาวิทยาลัยวิสคอนเซน - Madison, ศูนย์การติดตาม
- มหาวิทยาลัยมิเนโซตา โปรแกรมการอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ

- โปรแกรมความช่วยเหลือทางเทคนิคของ ADA (กฎหมายผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา)
- เครือข่ายธุรกิจและความทุพพลภาพ
- EnableMart

- ฟอร์มความทุพพลภาพแห่งสหภาพยูโรป
- เครือข่ายการอำนวยความสะดวกในการทำงาน
- Microsoft Enable
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา - คู่มือกฎหมายสิทธิ์ด้านความทุพพลภาพ

ลิงก์ของ HP

[เบบฟอร์มติดต่อของเรา](#)

[คำแนะนำด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของ HP](#)

[ตัวแทนขายภาคตะวันออกของ HP](#)

การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 **หมายเหตุ:** บริการให้ความช่วยเหลือจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

- ลูกค้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือประสบปัญหาด้านการได้ยินและมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP:
 - ให้ใช้ TRS/VRS/WebCapTel เพื่อโทรไปที่ (877) 656-7058 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain
- ลูกค้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพในด้านอื่นๆ หรือมีข้อจำกัดด้านอายุและมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - โทร (888) 259-5707 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain
 - กรอกข้อมูลใน [แบบฟอร์มการติดต่อสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือผู้มีข้อจำกัดด้านอายุ](#)

ด้วย

A	การเริ่มต้น 74 การใช้ 73 HP PC Hardware Diagnostics Windows การดาวน์โหลด 73 การติดตั้ง 73 การใช้ 72	ก กล้อง 7 การระบุ 7 การใช้ 34 การถ่ายรูป 65 ติดต่อ 66 พาร์ติชัน HP Recovery 66 ลื่อ 66 แฟลชไดรฟ์ USB 66 การขยายไฟฟ้าสถิต 79 การคืนค่า 65 การจัดการพลังงาน 41 การจัดส่งคอมพิวเตอร์ 63 การเดลคอมพิวเตอร์ของคุณ 61 การตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI การปรับเปลี่ยนค่า 76 การใช้ 75 การตั้งค่า TPM 71 การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) การเริ่มต้น 68 การตั้งค่าพลังงาน, การใช้ 43 การตั้งค่าระบบเสียง, การใช้ 35 การถ่ายโอนข้อมูล 39 การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ 61 การบำรุงรักษา การล้างข้อมูลบนดิสก์ 60 การอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ 61 ตัวจัดเริ่มข้อมูลบนดิสก์ 60 การปิดคอมพิวเตอร์ 42 การสำรองข้อมูล 65 การอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ 61 การเชื่อมต่อ WLAN 23 การเชื่อมต่อ WLAN ขององค์กร 23 การเชื่อมต่อ WLAN สาธารณะ 23 การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย 19, 63 การเริ่มต้นใหม่หลังเปลี่ยนบอร์ด 41
B	BIOS การดาวน์โหลดอัพเดต 69 การระบุเซอร์เซ็น 69 การอัพเดต 69	M Miracast 39
C	Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) การคืนค่าจากโรงงาน 68 การนำทางและการเลือก 68 รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ BIOS 49 computer setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) 68	N NFC 25
D	DriveLock การปิดใช้งาน 55 การเปิดใช้งาน 54 คำอธิบาย 53 DriveLock อัตโนมัติ 51 การปิดใช้งาน 52 การเปิดใช้งาน 51	R RFID 8
E		S setup utility (ยูทิลิตี้การติดตั้ง) การคืนค่าจากโรงงาน 68 การนำทางและการเลือก 68
F		T Thunderbolt , การเชื่อมต่อ USB Type-C 35
G	GPS 24	W Windows จุดคืนค่าระบบ 65 สำรองข้อมูล 65 ลื่อการถ่ายรูป 65
H	HP 3D DriveGuard 60 HP Client Security 58 HP Device as a Service (HP DaaS) 59 HP Fast Charge 43 HP LAN-Wireless Protection 26 HP MAC Address Pass Through 27 HP PC Hardware Diagnostics UEFI การดาวน์โหลด 74	Windows Hello การใช้ 57

การใช้ที่ชัดแพด 29	ข้อกำหนด 19	ท
การใช้เป็นพิมพ์และเมล์ที่เป็นอุปกรณ์ เสริม 33	ซีเรียลนัมเบอร์ 18	ทัชแพด
การ์ด SIM, การใส่ 19	บริการ 18	การใช้ 29
กำลังไฟฟ้าเข้า 77	ไม้รับรองอุปกรณ์ไร้สาย 19	ปุ่ม 8
ข	ฉลาก Bluetooth 19	ทัชแพดเม่นยำสูง
ข้อมูลระบบที่บันทึก 19	ฉลาก WLAN 19	การใช้ 29
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สาย 19	ฉลากบริการ การค้นหา 18	เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (AT)
ป้ายระบุข้อกำหนด 19	ช	การค้นหา 81
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่, การค้นหา 44	ชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์, คอมพิวเตอร์ 18	วัตถุประสงค์ 80
ด	ชุดหูฟัง, การเชื่อมต่อ 35	น
ความสามารถในการเข้าใช้งานจำเป็นเดื่องได้รับการประเมิน 81	ช่องระบายอากาศ, การระบุ 6, 11, 17	นโยบายการให้ความช่วยเหลือของ HP 80
คีย์แพด	ช่องเสียง 1	บ
ตัวเลขแบบฝัง 13	การตั้งค่าการ์ด SIM 4	แบตเตอรี่
คีย์แพดตัวเลขแบบฝัง, การระบุ 13	สมาร์ทการ์ด 6	การคงรักษาพลังงาน 44
คุณสมบัติสำหรับผู้พิพากษา 80	สายล็อก 6	การขยาย 44
เครือข่ายไร้สาย (WLAN)	ช่องเสียงการ์ด SIM, การระบุ 4	การค้นหาข้อมูล 44
การเชื่อมต่อ 23	ช่องเสียงสมาร์ทการ์ด, การระบุ 6	การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลืออน้อย 45
การเชื่อมต่อ WLAN ขององค์กร 23	ช่องเสียงสายล็อก, การระบุ 6	ระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย 44
ระยะการทำงาน 24	ช	ป
เครื่องมือ Windows, การใช้ 65	ซอฟต์แวร์	ประจำไฟในแบตเตอรี่ 44
จ	การล้างข้อมูลบนดิสก์ 60	
จุดคืนค่าระบบ, การสร้าง 65	ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ 60	
แจ็ค	ป้องกันไวรัส 57	
RJ-45 (เครือข่าย) 4	ไฟร์วอลล์ 58	
เครือข่าย 4	ซอฟต์แวร์การล้างข้อมูลบนดิสก์ 60	
แจ็คคอมโพบลัมภูมานเลี้ยงออก (หูฟัง)/แจ็คลัมภูมานเลี้ยงเข้า (ไมโครโฟน)	ซอฟต์แวร์ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ 60	
4	ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้, การระบุตำแหน่ง 3	
แจ็ค RJ-45 (เครือข่าย), การระบุ 4	ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส 57	
แจ็คคอมโพบลัมภูมานเลี้ยงออก (หูฟัง)/แจ็คลัมภูมานเลี้ยงเข้า (ไมโครโฟน), การระบุ 4	ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ 58	
แจ็คเครือข่าย, การระบุ 4	ซีเรียลนัมเบอร์, คอมพิวเตอร์ 18	
ฉ	เซ็นเซอร์ปรับความสว่างโดยรอบ, การระบุ 7	
ฉลาก	ด	
Bluetooth 19	ต้านล้าง 19	
WLAN 19	ท	
ถ	ตัวอ่านลายนิ้วมือ 59	
ถ่ายโอนข้อมูล 39	ตัวอ่านลายนิ้วมือ, การระบุ 12	

ແປ່ນການດຳເນີນການ 14

ກາຣະນູ 14

ກາຣື້ 14

ຄວາມສ່ວ່າງຂອງໜ້າຈອ 14

ຮັດໄປ 14

ປິດເສີຍ 15

ຮະດັບເສີຍລຳໂພງ 14

ສັນກາພໜ້າຈອ 15

ໜ້າຈອຄວາມເປັນສ່ວ່າຕົວ 14

ຫຍຸດ 14

ຫຍຸດຊ່ວງຄຣາວ 14

ເລັນ 14

ໄຟຟ້ຶນທັງຂອງແປ່ນພິມພົ 14

ໄຟ້ສ່າຍ 15

ແປ່ນການດຳເນີນການປັບຄວາມສ່ວ່າງໜ້າຈອ 14

ແປ່ນການດຳເນີນການປິດເສີຍ 15

ແປ່ນການດຳເນີນກາຣະດັບເສີຍລຳໂພງ 14

ແປ່ນການດຳເນີນກາຮັບກາພໜ້າຈອ 15

ແປ່ນການດຳເນີນກາຮ້າຈອຄວາມເປັນສ່ວ່າຕົວ, ກາຣະນູ 14

ແປ່ນການດຳເນີນກາຮຍຸດ 14

ແປ່ນການດຳເນີນກາຮຍຸດຊ່ວງຄຣາວ 14

ແປ່ນການດຳເນີນກາເລັນ 14

ແປ່ນການດຳເນີນກາຮ່ວັງຄັດໄປ 14

ແປ່ນການດຳເນີນກາໄຟ້ສ່າຍ 15

ແປ່ນພິມພົແລະນາສົ່ງທີ່ເປັນອຸປະກຣນີເສຣິມ ກາຣື້ 33

ແປ່ນພິເຕະ, ກາຣື້ 13

ແປ່ນລັດ

scroll lock 16

ກາຣື້ 15

ຄໍາສົ່ງໂປຣແກຣມ 16

ປິດເສີຍໄຟຟ້ຶນພິໂປຣ 14

ຫຍຸດຊ່ວງຄຣາວ 16

ຫຍຸດພັກ 16

ແທກ 16

ແປ່ນແອປປຶລືເຄື່ອນ Windows, ກາຣະນູ 13

ແປ່ນໂທມດເຄື່ອງບິນ 22

ໝ

ຝາຍສັນບັນສຸນລູກຄ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃໝ່ງານ 86

ພ

ພລັງງານ

ກາຍນອກ 45

ແບຕເຕອຣີ 43

ພລັງງານແບຕເຕອຣີ 43

ພອຣົດ

HDMI 4, 36

USB SuperSpeed 4

USB Type-C 39

USB Type-C SuperSpeed ພຣ້ອມ HP

Sleep and Charge (ຈາກຈະຫວ່າງປິດເຕົ່ອງ) 6

USB Type-C Thunderbolt 35

ຫັວຕ່ອສາຍໄຟ USB Type-C ແລະພອຣົດ

Thunderbolt ພຣ້ອມ HP Sleep and Charge (ຈາກຈະຫວ່າງປິດເຕົ່ອງ) 4

ພອຣົດ HDMI

ກາຮື່ອມຕ້ອ 36

ພອຣົດ HDMI, ກາຣະນູ 4

ພອຣົດ Thunderbolt ພຣ້ອມ HP Sleep and Charge (ຈາກຈະຫວ່າງປິດເຕົ່ອງ)

ກາຣະນູ USB Type-C 4

ພອຣົດ USB SuperSpeed, ກາຣະນູ 4

ພອຣົດ USB Type-C SuperSpeed ພຣ້ອມ HP Sleep and Charge (ຈາກຈະຫວ່າງປິດເຕົ່ອງ), ກາຣະນູ 6

ພອຣົດ USB Type-C, ກາຮື່ອມຕ້ອ 35, 39

ພື້ນທີ່ຂອງຫັ້ນແພດ

ກາຣະນູ 8

ພື້ນທີ່ເຕະ NFC, ກາຣະນູ 8

ໄຟ

ໄຟ caps lock, ກາຣະນູ 9

ໄຟຟ້ຶນທັງຂອງແປ່ນພິມພົ

ແປ່ນການດຳເນີນກາ 14

ໄຟແສດງສັນກາ

caps lock 9

fn lock 10

num lock 10

RJ-45 (ເຄື່ອງບິນ) 4

ກລື້ອງ 7

ກາຮື່ອບັນຫຼັບສ່າຍ 10

ກາຮງສ່າຍ 10

ກາຮແປ່ນທີ່ການນຳເສັນອຸປະກຣນີ 10

ປິດເສີຍໄຟຟ້ຶນພິໂປຣ 10

ອະແດປເຕອຣີ AC ແລະແບຕເຕອຣີ 5

ເປີດ/ປິດ 9, 17

ແບຕເຕອຣີ 5

ໄຟຣີ 18

ໄຟ້ສ່າຍ 10, 18

ໄຟແສດງສັນກາ fn lock, ກາຣະນູ 10

ໄຟແສດງສັນກາ Num lock 10

ໄຟແສດງສັນກາ RJ-45 (ເຄື່ອງບິນ), ກາຣະນູ 4

ໄຟແສດງສັນກາກລ້ອງ, ກາຣະນູ 7

ໄຟແສດງສັນກາກອບກັບຮັບສ່າຍ 10

ໄຟແສດງສັນກາປິດເສີຍໄຟຟ້ຶນພິໂປຣ, ກາຣະນູ 10

ໄຟແສດງສັນກາກວາງສ່າຍ 10

ໄຟແສດງສັນກາເຊົ່າໜີກົງໄຟ້ສ່າຍ, ກາຣະນູ 10

ໄຟແສດງສັນກາອຸປະກຣນີໄຟ້ສ່າຍ 18, 22

ໄຟແສດງສັນກາອຸປະກຣນີໄຟ້ສ່າຍ, ກາຣະນູ 10

ໄຟແສດງສັນກາເປີດ/ປິດ 9, 17

ໄຟແສດງສັນກາແບຕເຕອຣີ 5

ໄຟແສດງສັນກາໄຟຣີ, ຮູ້ຈັກ 18

ໝ

ມາຕຣຈູານແລະຕັ້ງທິກຽມາຍ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃໝ່ງານ 82

ມາຕຣາ 508 ມາຕຣຈູານຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃໝ່ງານ 82, 83

ໄຟຟ້ຶນພິໂປຣຄ່າໃນ, ກາຣະນູ 7

ຮ

ຮ້າສຳຜ່ານ

ຜູ້ດູແລຮະບນ 48

ຜູ້ດູແລຮະບນ BIOS 49

ຜູ້ໃໝ່ 48

ຮ້າສຳຜ່ານ DriveLock

ກາຮື່ອຕົ້ນຄ່າ 54

ກາຮປ້ອນ 56

ກາຮປ່ອນແປ່ງ 57

ຮ້າສຳຜ່ານ DriveLock ອັດໂນມືຕີ

ກາຮປ້ອນ 53

ຮ້າສຳຜ່ານຜູ້ດູແລຮະບນ 48

ຮ້າສຳຜ່ານຜູ້ໃໝ່ 48

รหัสผ่านหลัก DriveLock*	
การเปลี่ยนแปลง	57
ระดับเสียง	
การปรับ	14
ปิดเสียง	15
ระดับเบตเตอร์รีส์ชั่นวิกฤต	45
ระดับเบตเตอร์เรลลิอันนอย	44
ระบบเสียง. โปรดดูเสียง	
ระบบเสียง HDMI, การกำหนดค่า	37
ระบบไม่ตอบสนอง	42
รูปแบบการอ่านข่ายโดยการบีบสองนิ้วนหัช	
แพดและหน้าจอสัมผัส	29
รูปแบบการล้มผู้สนับทัชแพด	
การปิดด้วยสามนิ้ว	31, 32
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว	30
การแตะด้วยสามนิ้ว	30
แตะด้วยสองนิ้ว	30
แตะด้วยสี่นิ้ว	31
รูปแบบการล้มผู้สนับทัชแพดแม่นยำสูง	
การปิดด้วยสามนิ้ว	31, 32
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว	30
การแตะด้วยสามนิ้ว	30
แตะด้วยสองนิ้ว	30
แตะด้วยสี่นิ้ว	31
รูปแบบการล้มผู้สนับทัชแพดและหน้าจอ	
สัมผัส	
การแตะ	29
ย่อ/ขยาย ด้วยสองนิ้ว	29
รูปแบบการล้มผับนทัชแพดโดยการปิดด้วยสามนิ้ว	31, 32
รูปแบบการล้มผับนทัชแพดโดยการเลื่อนด้วยสองนิ้ว	30
รูปแบบการล้มผับนทัชแพดโดยการแตะด้วยสองนิ้ว	30
รูปแบบการล้มผับนทัชแพดโดยการแตะด้วยสามนิ้ว	30
รูปแบบการล้มผับนทัชแพดโดยการแตะด้วยสี่นิ้ว	31
รูปแบบการล้มผับนทัชแพดหน้าจอสัมผัส	
เลื่อนด้วยนิ้วเดียว	32
รูปแบบการล้มผับนทัชแพดหน้าจอสัมผัสโดยการเลื่อนด้วยนิ้วเดียว	32
รูปแบบการแตะบนทัชแพดและหน้าจอ	
สัมผัส	29
ล	
ลายนิ้วมือ, การลงทะเบียน	57
ลำดับการบูต, การเปลี่ยน	66
ลำดับการรีบูต	
การเปลี่ยนแปลงโดยใช้พร้อมต่อ f9	70
ล่าโพง	
การเชื่อมต่อ	34
ล่าโพง, การระบุ	12
ม	
เสาอากาศไร้สาย รู้จัก	7
เสียง	34
HDMI	37
การตั้งค่าระบบเสียง	35
การปรับระดับเสียง	14
ชุดหูฟัง	35
ล่าโพง	34
หูฟัง	34
ห	
หัวต่อ, สายไฟ	4, 5
หัวต่อสายไฟ	
การระบุ	5
การระบุ USB Type-C	4
หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต Thunderbolt พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง), การระบุ	4
หูฟัง, การเชื่อมต่อ	34
แหล่งข้อมูล, ความสามารถในการเข้าใช้งาน	85
แหล่งข้อมูลจาก HP	2
แหล่งจ่ายไฟภายนอก, การใช้	45
ໂທมดสีบี	
การออก	41
การเข้าสู่	41
อ	
อัพเดตซอฟต์แวร์, การติดตั้ง	58
อุปกรณ์ Bluetooth	22, 24
อุปกรณ์ WLAN	19
อุปกรณ์ WWAN	22, 24
อุปกรณ์ความละเอียดสูง, การเชื่อมต่อ	36, 39
อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง, การระบุ	8
ไอคอนพลังงาน, การใช้	43
ช	
ชาร์ดแวร์, การระบุตำแหน่ง	3
ไฮเบอร์เรต	
การออก	42
การเข้าสู่	42
จะเริ่มเข้าสถานะนี้เมื่อระดับเบตเตอร์รีส์ชั่นวิกฤต	45