



គំរូ

સ્રુતિ

คุณมีอินบ็อกนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ การเชื่อมต่อเครือข่าย การจัดการพลังงาน การรักษาความปลอดภัย การสำรองข้อมูล และข้อมูลด้านอื่นๆ

ข้อมูลทางกฎหมาย

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ กรรมสิทธิ์และใช้งานโดย HP Inc. ภายใต้ใบอนุญาต ใช้งาน Intel, Celeron, Pentium และ Thunderbolt เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือ บริษัทในเครือในสหราชอาณาจักรและ/หรือในประเทศไทย นี่เอง Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหราชอาณาจักรและ/หรือในประเทศไทย Tile และ ด้วยชื่อของ Tile เป็นเครื่องหมายการค้าของ Tile, Inc. USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของ USB Implementers Forum DisplayPort™ และ โลโก้ DisplayPort™ เป็น เครื่องหมายการค้าของสมาคมมาตรฐานด้าน อิเล็กทรอนิกส์วิดีโอ (VESA®) ในสหราชอาณาจักรและใน ประเทศไทย Miracast® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

ข้อมูลที่ระบุไว้ในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การรับประกันสำหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะเป็นไปตามข้อ กำหนดการรับประกันโดยชุดเดิมซึ่งแนบมาพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดกล่าวท่านนี้ ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลในการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น โดย HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการตอกหล่น ของข้อมูลทางเทคโนโลยีหรือของเหลวท่าไฉไลสารน้ำ

พิมพ์ครั้งที่ล่อง: พฤษภาคม 2021

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: มกราคม 2021

หมายเลขภาคผนวกของเอกสาร: M33434-282

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณผู้ใช้ฉบับนี้ขอใบอนุญาตใช้กับคุณลักษณะทั่วไปที่พบได้ในรุ่นผลิตภัณฑ์ล่าสุดในปัจจุบัน คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณลักษณะบางอย่างอาจมีเฉพาะใน Windows บางรุ่นหรือบางเวอร์ชันเท่านั้น ทั้งนี้ด้วยเครื่องอาจจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรด และ/หรือซื้อาร์ดแวร์ ไดรา沃ร์ ซอฟต์แวร์ หรืออัปเดต BIOS เพิ่มเติม เพื่อให้ใช้งาน Windows ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดย Windows จะถูกตั้งค่าให้เป็นรับการอัปเดตโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ ต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบัญชีผู้ใช้ Microsoft และอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมจาก ISP รวมถึงอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับการอัปเดต โปรดดู <http://www.windows.com> หากผลิตภัณฑ์ของคุณมาพร้อมกับ Windows ในโหมด S: Windows ในโหมด S ทำงานและพากับโปรแกรมจาก Microsoft Store ภายใน Windows เท่านั้น การตั้งค่าคุณสมบัติ และแอปพลิเคชันบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อุปกรณ์เสริมและแอปบางตัวที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Windows อาจไม่ทำงาน (รวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมตัวเขียน PDF โปรแกรมอրักประโยชน์ไดรา沃ร์ และโปรแกรมการซ่อมบำรุงการซื้อขาย) และประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไป แม้ว่าคุณจะออกจากโหมด S ก็ตาม หากคุณเปลี่ยนไปใช้ Windows คุณจะไม่สามารถลับลับมาที่โหมด S ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Windows.com/SmodeFAQ

หากต้องการอ่านคุณผู้ใช้ฉบับล่าสุด กรุณาไปที่ <http://www.hp.com/support> และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นเลือก คู่มือการใช้งาน

ข้อกำหนดของผู้ใช้

การติดตั้ง ตัดลอก ดาวน์โหลด หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณนี้ แสดงว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในอนุญาตใช้งานเหล่านี้ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือ ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งาน (าร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วัน เพื่อรับเงินคืนเมื่อจันทร์ โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้จ้าหน่าย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอรับเงินคืน เดิมจำนวนตามราคากомพิวเตอร์ โปรดติดต่อผู้จำหน่าย

ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย

ลดโอกาสในการได้รับบาดเจ็บจากความร้อน หรือจากคอมพิวเตอร์ที่มีความร้อนสูงเกิน โดยดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ อธิบายไว้ข้างต้น

- ⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อนหรือปัญหาคอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงเกิน อย่างไร คอมพิวเตอร์ไว้บนตักของคุณโดยตรง หรืออยู่กีดขวางช่องระบายอากาศของคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่แข็ง และร่วนเรียบเท่านั้น อย่าให้พื้นผิวที่แข็ง เช่น เครื่องพิมพ์ที่วางไว้ข้างๆ หรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรม หรือเลือผ้า ปิด กันทางระบายอากาศ นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร์ AC สัมผัสกับผิวหนังหรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรม หรือเลือผ้า ในขณะที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC เป็นไปตามข้อจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ตามที่ มาตรฐานความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้กำหนดไว้

การกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมโปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® Pentium® N35xx/N37xx หรือตระกูล Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx และระบบปฏิบัติการ Windows® หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีลักษณะดังข้างบน ขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าโปรเซสเซอร์ใน msconfig.exe จาก 4 หรือ 2 โปรเซสเซอร์เป็น 1 โปรเซสเซอร์มีดังนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่รีสตาร์ท และคุณต้องล็อปเรซีตค่าตั้งเดิม เพื่อกืนค่าการตั้งค่าเดิม
-

สารบัญ

1 การเริ่มต้นใช้งาน	1
การค้นหาข้อมูล	1
2 ส่วนประกอบ.....	4
การระบุตำแหน่งอาร์ดแวร์.....	4
การค้นหาซอฟต์แวร์	4
ด้านขวา	4
ด้านซ้าย	5
จอแสดงผล	6
พื้นที่เปลี่ยนพิมพ์.....	8
ทัชแพด	8
การตั้งค่าทัชแพด	8
การปรับการตั้งค่าทัชแพด	8
การเปิดทัชแพด.....	8
ส่วนประกอบของทัชแพด.....	9
ไฟแสดงสถานะ.....	9
ปุ่ม ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ.....	11
แป้นพิเศษ	12
แป้นการดำเนินการ.....	14
แป้นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	15
ฝาปิดด้านบน	16
ด้านล่าง	16
ด้านหลัง	17
ฉลาก	18
การใช้การ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	19
การตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ	20
การใส่การ์ดนาโน SIM	20
การใช้งาน Tile (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	21
3 การเชื่อมต่อเครือข่าย	22
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย	22

การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย.....	22
ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย	22
ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ	23
การเชื่อมต่อ WLAN	23
การใช้บอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การใช้ eSIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	25
การใช้ GPS (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	25
การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	25
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth	26
การใช้ NFC เพื่อแบ่งปันข้อมูล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	26
การเชื่อมตอกับเครือข่ายแบบใช้สาย	27
การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	27
การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	28
การใช้ HP MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	28
4 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ	30
การใช้รูปแบบลายเส้นบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส.....	30
แตะ	30
ย่อ/ขยายโดยการจับนิ้วด้วยสองนิ้ว	31
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง).....	31
แตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง).....	31
แตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดความแม่นยำสูง)	32
แตะด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	32
ปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	32
ปัดด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดความแม่นยำสูง)	33
การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส).....	33
การใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม	34
การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	34
5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง	35
การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	35
การใช้ระบบเสียง	35
การเชื่อมต่อลำโพง	35
การเชื่อมต่อหูฟัง	36
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	36
การใช้การตั้งค่าระบบเสียง	36
การดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง:.....	36

ใช้แพคคุมเพื่อดูและความคุมการตั้งค่าระบบเสียง	37
การใช้วิธีใด.....	37
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt โดยใช้สาย USB Type-C.....	37
การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอด้วยสาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	38
การเชื่อมต่อที่รักษาหรือจอกภาพความละเอียดสูงโดยใช้ HDMI	38
การตั้งค่าระบบเสียง HDMI	39
การเปิดระบบเสียง HDMI	39
การปิดระบบเสียง HDMI.....	40
การตั้งค่าและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport	40
การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด)	41
การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเดตตัว)	41
ค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	42
ค้นหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi (เฉพาะผลิตภัณฑ์ Intel บางรุ่นเท่านั้น)	42
การเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi:	42
การเปิด Intel WiDi.....	42
การใช้งานการโอนถ่ายข้อมูล	42
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	43
6 การจัดการพลังงาน.....	44
การใช้โหมดลิปและไอบอร์เนต	44
การเข้าและออกจากโหมดลิป.....	44
การเข้าและออกจากการสถานะไอบอร์เนต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	45
การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์	46
การใช้ไอคอนพลังงาน	46
การทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่	47
การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	47
การแสดงประจำไฟฟ้าในแบตเตอรี่	47
การค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	47
การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่.....	48
การระบุสถานะระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย.....	48
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย	48
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย ในกรณีที่สามารถเชื่อมต่อกระแสไฟภายนอกได้.....	49
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้.....	49
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไอบอร์เนต	49
แบตเตอรี่ที่ปิดผึ้งจากโรงงาน.....	49
การทำงานด้วยพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก.....	50

7 ความปลอดภัย.....	51
การป้องกันคอมพิวเตอร์	51
การใช้รหัสผ่าน	52
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows	53
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	53
การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	54
การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล BIOS ใหม่.....	54
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS.....	54
การลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS.....	55
การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	56
การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock	56
การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	56
การเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ.....	56
ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ.....	57
การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ	58
การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง.....	58
การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock.....	58
เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock.....	59
การปิดใช้งาน DriveLock.....	60
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock	61
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock	61
Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์)	61
การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส.....	62
การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์.....	62
การติดตั้งชุดอัปเดตซอฟต์แวร์	63
การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น).....	63
การใช้งาน HP TechPulse (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	63
การใช้สไลล์ล็อก (อุปกรณ์เสริม) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	64
การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	64
8 การบำรุงรักษา	65
การปรับปรุงประสิทธิภาพ	65
การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์.....	65
การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์.....	65
การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	66

การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard.....	66
การอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์.....	66
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ.....	67
การเปิดไฟจาน HP Easy Clean (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	67
การขัดคราบและล้างสกปรกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ	67
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	68
การดูแลรักษาไม้รีเนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	69
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ.....	69
9 การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน.....	71
การสำรองข้อมูลและการสร้างสื่อการกู้คืน.....	71
การใช้เครื่องมือ Windows ในการสำรองข้อมูล.....	71
การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	71
การคืนค่าและการกู้คืนระบบ	72
การสร้างการคืนค่าระบบ.....	72
วิธีการคืนค่าและการกู้คืน.....	72
การกู้คืนโดยใช้สื่อกู้คืนระบบของ HP	73
การเปลี่ยนลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์.....	73
การใช้ HP Sure Recover (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	74
10 Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) TPM และ HP Sure Start	75
การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	75
การควบคุมและการเลือกรายการใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	75
การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	76
การอัปเดต BIOS	76
การตรวจสอบเวอร์ชันของ BIOS	77
การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS	77
การดาวน์โหลดชุดอัปเดต BIOS	77
การติดตั้งอัปเดต BIOS	78
การเปลี่ยนลำดับการบูตโดยใช้พร้อมต์ f9	78
การตั้งค่า TPM BIOS (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	79
การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	79
11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics.....	80
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	80
การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics Windows	80
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows	81

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Help and Support (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	81
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows ผ่าน HP Support Assistant	81
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จากเมนูเริ่มต้น (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	82
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows	82
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุดจาก HP	82
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store	82
การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	83
การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	83
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พิชีของ HP แบบ UEFI)	83
การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics UEFI	84
การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI	84
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB	84
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด	85
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	85
การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	85
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	86
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด	86
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์	86
การปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	86
12 ข้อกำหนดเฉพาะ	88
กำลังไฟฟ้าเข้า	88
สภาพแวดล้อมการทำงาน	89
13 การคายประจุไฟฟ้าสถิต	90
14 ความสามารถในการเข้าใช้งาน	91
HP และความสามารถในการเข้าถึง	91
ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ	91
ความมุ่งมั่นของ HP	91
สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)	92
ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด	92
ประเมินความสามารถเป็นของคุณ	92
การซ่อมบำรุงและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP	93
มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย	93

มาตรฐาน	94
ข้อบังคับ 376 – EN 301 549	94
แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG)	94
ตัวบทกฏหมายและกฎข้อบังคับ	95
แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์	95
องค์กร	95
สถาบันการศึกษา	96
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ	96
ลิงก์ของ HP	96
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน	96
ด้วยนี้.....	98

1 การเริ่มต้นใช้งาน

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องมือทางประสีทธิภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการทำงานและความบันเทิงให้กับคุณ อ่านเนื้อหาในบทนี้เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมหลังการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งการค้นหาและข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ จาก HP

หลังจากที่คุณติดตั้งและลงทะเบียนคอมพิวเตอร์แล้ว HP ขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนซึ่งสิ่งสำคัญยังขาดไม่ได้:

ขั้นตอนที่ 1: ค่าแนะนำ: หากต้องการกลับไปที่หน้าจอเริ่มของคอมพิวเตอร์จากแอปที่เปิดไว้หรือเดสก์ท็อป Windows ให้กดเป็น Windows บนแป้นพิมพ์ การกดปุ่ม Windows อีกครั้งจะพาคุณย้อนกลับไปยังหน้าจอต้นฉบับ

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายหรือเครือข่ายไร้สายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเชื่อมต่อเครือข่าย ในหน้า 22](#)
- อัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส—ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากไวรัส ซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วในคอมพิวเตอร์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ในหน้า 62](#)
- ทำความสะอาดกับคอมพิวเตอร์ของคุณ—เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ โปรดดู [ส่วนประกอบ ในหน้า 4](#) และ [การล้างทำความสะอาด ในหน้า 30](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง—เข้าถึงรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์:
เลือกปุ่ม **เริ่ม**
– หรือ –

คลิกขวาที่ปุ่ม **เริ่ม** จากนั้นเลือก **แอปและคุณลักษณะ**

- สำรองข้อมูลชาร์ดไดรฟ์ของคุณ—สร้างติสก์กูตีนระบบหรือแฟลชไดรฟ์ USB กูตีนระบบ เพื่อสำรองข้อมูลชาร์ดไดรฟ์ของคุณ โปรดดู [การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน ในหน้า 71](#)
- เข้าใช้งานแอป **HP Support Assistant**—หากต้องการรับการสนับสนุนออนไลน์อย่างรวดเร็ว ให้เปิดแอป **HP Support Assistant** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) **HP Support Assistant** จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้อัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด เครื่องมือวินิจฉัย และการให้ความช่วยเหลือโดยมีคำแนะนำอย่างละเอียด เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแดชบอร์ด พิมพ์ การสนับสนุน ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**

การค้นหาข้อมูล

หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวิธีใช้ และข้อมูลอื่นๆ โปรดใช้ตารางนี้

ตาราง 1-1 ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล	สารบัญ
คำแนะนำการติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none">ภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งค่าและคุณลักษณะต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนจาก HP	<ul style="list-style-type: none">สนับสนุนออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP
หากต้องการขอรับบริการจาก HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/support และป้อนตัวตนคำแนะนำเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ	<ul style="list-style-type: none">หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการ
- หรือ -	<ul style="list-style-type: none">วิดีโอกีบัฟท์ชั้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดสอบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
เลือกไอคอน ค้นหา ในແກນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การสนับสนุน ในກລົວຄ້າຫາ ຈາກນີ້ເລືອກ HP Support Assistant	<ul style="list-style-type: none">คู่มือการบำรุงรักษาและบริการตัวແພັນທຶນທີ່ຕູ້ນຍິບບໍລິການຂອງ HP
- หรือ -	
เลือกไอคอนເຄື່ອງໝາຍຄໍາຄາມໃນກລົວຄ້າຫາແກນງານ (เฉพาะ บางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ແລະຈາກນີ້ເລືອກ การສັນສັນ	
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none">การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานอย่างเหมาะสม
หากต้องการอ่านคู่มือฉบับນี้:	<ul style="list-style-type: none">แนวทางการจัดลักษณะท่าทางและพฤติกรรมการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อลด ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
▲ เลือกไอคอนค้นหา ในແກນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในກລົວຄ້າຫາ ຈາກນີ້ເລືອກ HP Documentation	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าและกลไก
- หรือ -	
▲ ไปที่ http://www.hp.com/ergo	
ສິນສຳຄັງ: ຄຸນຕ้องເຊື່ອມຕ່ອອິນເທຼອຣ໌ເນືດ ເພື່ອເຮັດວຽກດຸກມືອັງ ໃໝ່ລັບລາສຸດ	
ປະກາດຂອກກໍາຫັດ ດວຍກຳນົດ ດ້ວຍກຳນົດ ແລະສິ່ງແວດັ່ງນີ້	<ul style="list-style-type: none">ປະກາດຂອກກໍາຫັດທີ່ສຳຄັງ ແລະຍັງຈາງມີຂໍ້ມູນເກີ່ວກັບການກໍາຈັດແບຕເຕວີ່ ອຍາງເໝາະສົມດ້ວຍໃນບັນດາ
ວິທີເປີດຈ່ານເອກສາຮັບນີ້:	
▲ เลือกไอคอนค้นหา ในແກນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในກລົວຄ້າຫາ ຈາກນີ້ເລືອກ HP Documentation	
ການຮັບປະກັນແບບຈໍາກັດ*	<ul style="list-style-type: none">ຂໍ້ມູນການຮັບປະກັນເກີ່ວກັບຄົມພິວເຕອີຣ໌ເຄື່ອງນີ້
ວິທີເປີດຈ່ານເອກສາຮັບນີ້:	
▲ เลือกไอคอนค้นหา ในແກນງານ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิມพ์ HP Documentation ในກລົວຄ້າຫາ ຈາກນີ້ເລືອກ HP Documentation	
- หรือ -	

ตาราง 1-1 ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)

แหล่งข้อมูล	สารบัญ
▲ ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments	<p>สิ่งที่ต้องใช้: คุณต้องเขื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเรียกดูว่ามีอยู่ ใช้ชั้นบันล่าสุด</p> <p>*คุณสามารถดูการรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้งานของผลิตภัณฑ์ของคุณ และ/หรือที่อยู่ใน CD หรือ DVD ที่ให้มามาในกล่องบรรจุ ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค HP อาจแนะนำเอกสารการรับประกันฉบับพิมพ์ไว้ในกล่องบรรจุ สำหรับประเทศไทยหรือภูมิภาคใดที่ไม่ได้รับเอกสารการรับประกันฉบับพิมพ์ คุณสามารถขอสำเนาเอกสารได้จาก http://www.hp.com/go/orderdocuments สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเมืองเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน ฯลฯ จุดหมายเพื่อติดต่อ HP ได้ที่ POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 พร้อมระบุว่าซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ</p>

2 ส่วนประกอบ

คอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับส่วนประกอบคุณภาพสูง เนื้อหาในบทนี้จะจัดเรียงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงตำแหน่งของส่วนประกอบและวิธีการทำงาน

การระบุตำแหน่งฮาร์ดแวร์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ▲ เลือกไอคอน **คันหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) และพิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **ตัวจัดการอุปกรณ์**

จากนั้นรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏขึ้น

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบ และหมายเลขเวอร์ชันของ BIOS ระบบ ให้กด **fn+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)


การค้นหาซอฟต์แวร์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ▲ คลิกขวาที่ปุ่ม **เริ่ม** จากนั้นเลือก **แอพและคุณลักษณะ**

ด้านขวา

กรุณาใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุส่วนประกอบด้านขวาของคอมพิวเตอร์

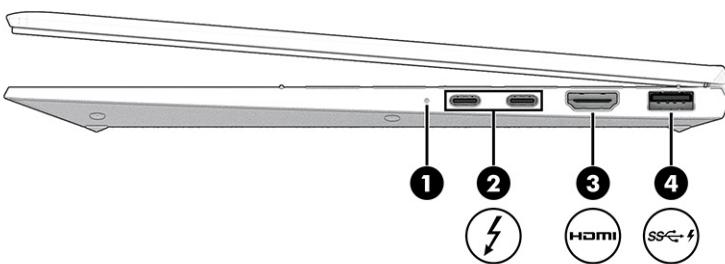

ตาราง 2-1 ส่วนประกอบด้านขวาและคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC:

ตาราง 2-1 ส่วนประกอบด้านขวาและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> ● สีขาว: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ● สีเหลือง: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับ 0 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ● ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ <p>เมื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ AC (ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในขณะนั้น):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กะพริบเป็นสีเหลือง: แบตเตอรี่เหลืออยู่ในระดับต่ำ เมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับวิกฤต ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบถูกๆ ● ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่
(2) 	<p>ขั้วต่อสายไฟ USB Type-C® และพอร์ต Thunderbolt™ พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง)</p> <p>เชื่อมต่อสายไฟ USB Type-C เพื่อจ่ายไฟไปยังคอมพิวเตอร์ และยังชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ได้เมื่อจำเป็นด้วย – และ –</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เมื่อว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง – และ –</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลที่มีขั้วต่อ USB Type-C เพื่อการส่งสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ DisplayPort™</p> <p>หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณอาจรองรับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt ด้วย</p> <p>หมายเหตุ: ที่นี่อาจจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณ อะแดปเตอร์ หรือหัวส่องอย่าง (ซื้อแยกต่างหาก)</p>
(3) 	<p>พอร์ต HDMI</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์และรีมาร์กี้วิดีโอหรือเสียง เช่น โทรทัศน์ความละเอียดสูง ส่วนประกอบเดิมที่ลากหรือเสียงที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ความเร็วสูง</p>
(4) 	<p>พอร์ต USB SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง)</p> <p>เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เมื่อว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง</p>

ด้านซ้าย

กรุณาใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุส่วนประกอบด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์

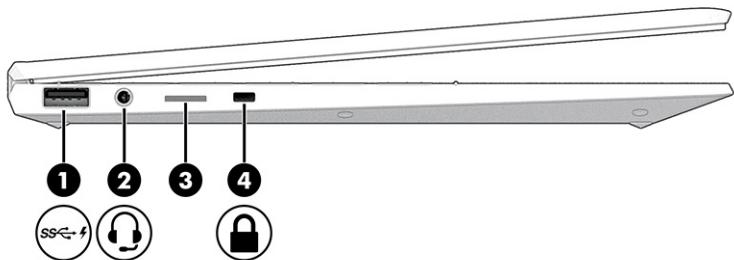


ตาราง 2-2 ส่วนประกอบด้านซ้ายและค่าอธิบาย

ส่วนประกอบ	ค่าอธิบาย
(1) พорт USB SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง)	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขณะตัดไฟ แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะปิดเครื่อง
(2) แจ็คคอมโพลิสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน)	เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ อาทิ ลำโพงสเตอริโอ หูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู ชุดหูฟัง หรือสายสัญญาณเสียงของโทรศัพท์ รวมถึงการเชื่อมต่อกับไมโครโฟนชุดหูฟังเสริมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้แจ็คตั้งกล้าไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมโครโฟนเพียงอย่างเดียว
	<p>คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ให้ปรับระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม</p> <p>หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ เลือกไอคอน ค้นหา ในแกนงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation <p>หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเจ็ค ลำโพงคอมพิวเตอร์จะถูกปิดการใช้งาน</p>
(3) ช่องเสียบการ์ดนาโน SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	รองรับชิมการ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) แบบไร้สาย
(4) ช่องเสียบล็อก	เชื่อมต่อสายล็อก (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับคอมพิวเตอร์
	<p>หมายเหตุ: สายล็อกได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อปักป้องคอมพิวเตอร์ แต่อาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีหรือการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง</p>

จอแสดงผล

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุส่วนประกอบจอแสดงผล

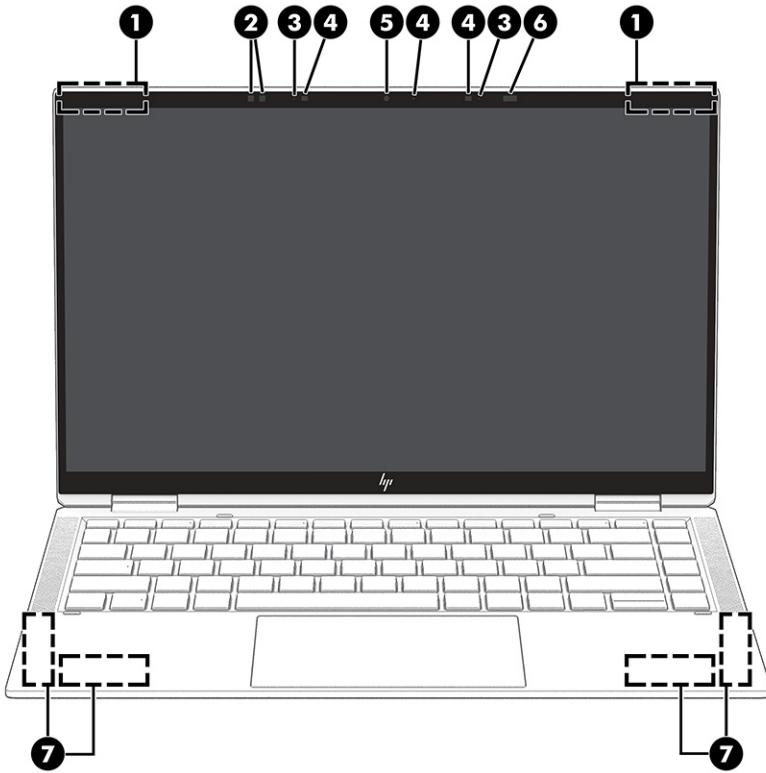

ตาราง 2-3 ส่วนประกอบของแสดงผลและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) เสาอากาศ WLAN*	ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN)
(2) เช่นเชอร์ปั้นความสว่างอัตโนมัติ (2)	ปรับความสว่างของจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับความสว่างโดยรอบ
(3) ไมโครโฟนภายใน (2)	บันทึกเสียง
(4) ไฟแสดงสถานะกล้อง	ติดสว่าง: กล้องอย่างน้อยหนึ่งตัวกำลังทำงานอยู่
(5) กล้อง	ช่วยให้คุณสนทนากับเพื่อนวิดีโอ บันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพนิ่งได้ หากต้องการใช้กล้องของคุณ โปรดดู การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 35 กล้องบางรุ่นยังรองรับการเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยการจดจำใบหน้า แทนการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 61
หมายเหตุ: การทำงานของกล้องจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของกล้องและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ของคุณ	
(6) เชื่อมต่อจับระยะห่างของผู้ใช้	ใช้การจดจำใบหน้าเพื่อตรวจสอบคุณอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือไม่ ซึ่งจะช่วยประยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยได้ เมื่อคุณออกห่างจากคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อจะสั่งให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะสลิป เมื่อคุณกลับไปที่คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อจะรู้ได้ว่าเป็นคุณ และปลดให้คอมพิวเตอร์ทำงานโดยไม่ต้องกดแป้นหรือขยับมาส์ หากต้องการตั้งค่าการจดจำใบหน้าสำหรับเชื่อมต่อ จับระยะห่างของผู้ใช้ โปรดดูที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 61
(7) เสาอากาศ WWAN (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)*	ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายบีริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN)

ตาราง 2-3 ส่วนประกอบของแสดงผลและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
*ไม่สามารถมองเห็นแล้วจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด พื้นที่รอบๆ เสาอากาศควรปิดจากสิ่งกีดขวาง สำหรับประกาศข้อกำหนดระบบไว้ล้ำ โปรดอ่าน ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยหรือภูมิภาคของคุณ หากต้องการอ่านคุณมีอัลบัมนี้: ▲ เลือกไอคอน ค้นหา ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ HP Documentation ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation	

พื้นที่เป็นพิมพ์

เป็นพิมพ์อาจแตกต่างไปในแต่ละภาษา

- หมายเหตุ: เป็นพิมพ์ซึ่งรวมถึงเป็นพิมพ์ชั้นและ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะถูกปิดใช้งานไว้ขณะอยู่ในโหมดตั้งเดิม และเมื่อเลือก หากต้องการเปิดใช้งานเป็นพิมพ์ รวมถึงเป็นเปิด/ปิด ให้เปลี่ยนเป็นโหมดผ้าพับ

ทัชแพด

การตั้งค่าทัชแพดและส่วนประกอบต่างๆ จะถูกอธิบายไว้ในหัวข้อนี้

การตั้งค่าทัชแพด

คุณสามารถเรียนรู้วิธีปรับการตั้งค่าทัชแพดและส่วนประกอบต่างๆ ได้ที่นี่

การปรับการตั้งค่าทัชแพด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับการตั้งค่าทัชแพดและรูปแบบการสัมผัส

- เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การตั้งค่าทัชแพด ในช่องค้นหา จากนั้นกด **enter**
- เลือกการตั้งค่า

การเปิดทัชแพด

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดทัชแพด


- เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การตั้งค่าทัชแพด ในกล่องค้นหา จากนั้นกด **enter**

2. ใช้เมาส์ภายนอกเพื่อคลิกปุ่ม ແຜສັ້ນຝັ້ສ

หากคุณไม่ได้ใช้เมาส์ภายนอก ให้กดปุ่ม Tab ซ้ำจนกว่าตัวชี้จะอยู่บนปุ่ม ແຜສັ້ນຝັ້ສ จากนั้นกด spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

ສ່ວນປະກອບຂອງທັບແພດ

ใช้ภาพປະກອບແລະຕາຮາງເພື່ອຮັບສ່ວນປະກອບຂອງທັບແພດ

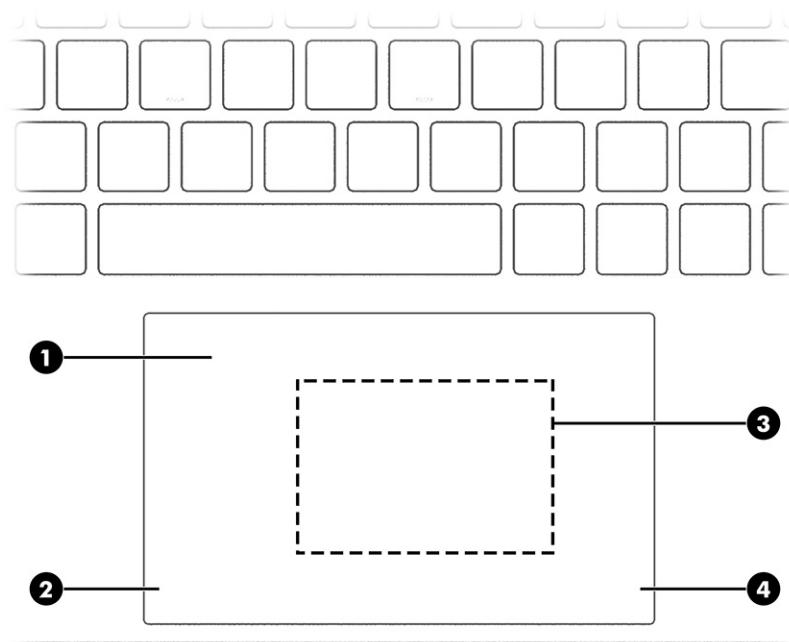


ຕາຮາງ 2-4 ສ່ວນປະກອບຂອງທັບແພດແລະຄໍາອື່ນາຍ

ສ່ວນປະກອບ	ຄໍາອື່ນາຍ
(1) ຫຼັນທັບແພດ	ອ່ານຮູບແບບການສັ້ນຝັ້ສດ້ວຍນິ້ວມືອງອັນດຸກເພື່ອເລືອນຕົວໜ້າໃຫ້ໂທເປີດໃຊ້ ຮາຍການຕ່າງໆ ບນ້ານ້າຈອ
(2) ປຸ່ມຊ້າຍຂອງທັບແພດ	ທ່ານເໜີອັນກັນປຸ່ມຊ້າຍຂອງມາສໍາການອກ
(3) ພື້ນທີ່ແຕະແລະເສາອາກຄລໍາຮັບ NFC (ກາລື້ອສາຣະຍະ ໄກລ໌)(ເຈພະບາງພລິຕັກໜໍ່ທ່ານັ້ນ)	ຊ້າຍໃຫ້ຄຸດແລກປ່າລືນຂໍ້ມູນແບບໄຮສາຍໄດ້ເມື່ອນຳອຸປະກອນທີ່ຮ່ອງຮັບ NFC ມາແຕະບໍລິວວິພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ
(4) ປຸ່ມຂວາງຂອງທັບແພດ	ທ່ານເໜີອັນກັນປຸ່ມຂວາງຂອງມາສໍາການອກ

ໄຟແສດງສຕານະ

ໃຊ້ການປະກອບແລະຕາຮາງເພື່ອຮັບໄຟແສດງສຕານະຂອງຄອມພິວເຕອົງ

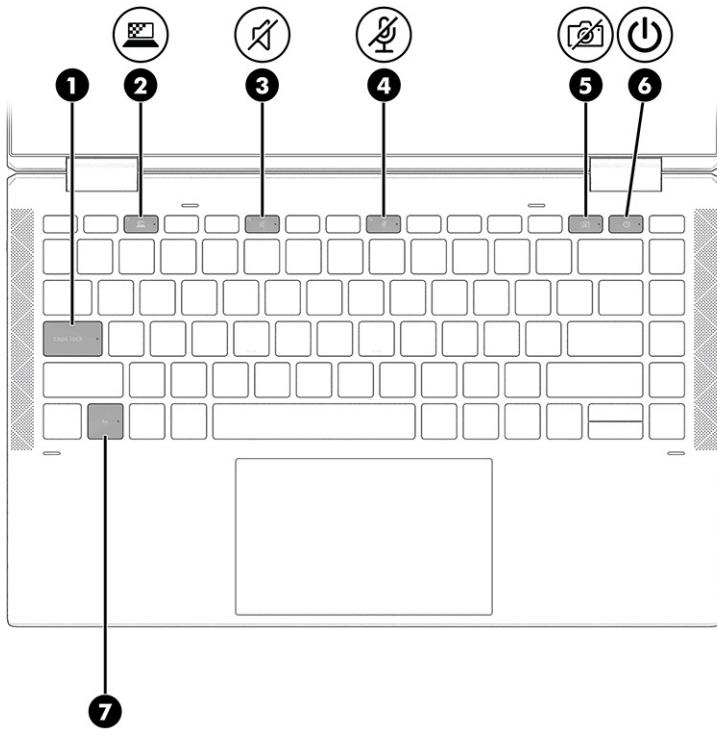

ตาราง 2-5 ไฟแสดงสถานะและคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ไฟแสดงสถานะ Caps lock	เปิด: Caps Lock อยู่ในสถานะเปิด ซึ่งจะเปลี่ยนการป้อนจากเป็นใหญ่เป็นเล็กของตัวพิมพ์ให้หยุดทั้งหมด
(2) ไฟแสดงสถานะเป็นส่วนตัว (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	เปิด: หน้าจอความเป็นส่วนตัวอยู่ในสถานะเปิด ช่วยป้องกันการแอบมองจากด้านข้าง
(3) ไฟแสดงสถานะปิดเสียง	<ul style="list-style-type: none"> เปิด: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเสียง ดับ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดเสียง
(4) ไฟแสดงสถานะปิดเสียงไมโครโฟน	<ul style="list-style-type: none"> เปิด: ไมโครโฟนอยู่ในสถานะปิด ดับ: ไมโครโฟนอยู่ในสถานะเปิด
(5) ไฟแสดงสถานะปิดกล้อง	<ul style="list-style-type: none"> เปิด: กล้องอยู่ในสถานะปิด ดับ: กล้องอยู่ในสถานะปิด
(6) ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> เปิด: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิด กะพริบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น): คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะลลิป ซึ่งเป็นสถานะประทัยดพลังงาน คอมพิวเตอร์จะปิดจอแสดงผลและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น ดับ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด ไฮเบอร์นต หรือลลิป ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฮเบอร์นตเป็นสถานะประทัยดพลังงานซึ่งใช้พลังงานน้อยที่สุด
(7) ไฟแสดงสถานะ	

ตาราง 2-5 ไฟแสดงสถานะและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(7) ไฟแสดงสถานะ Fn lock	เปิด: เป็น fn ถูกล็อก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แบบลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 15

ปุ่ม ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ

ตัวอ่านลายนิ้วมืออาจอยู่บนที่ชาร์จ บนแผงด้านข้างของคอมพิวเตอร์ หรือบริเวณฝาด้านในตำแหน่งใดก็ได้เป็นพิมพ์

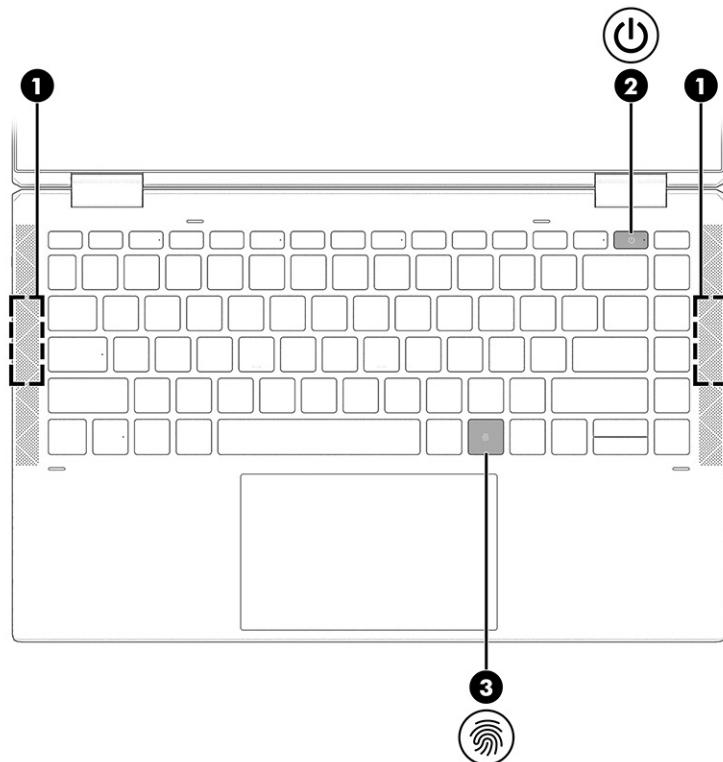

ตาราง 2-6 ปุ่ม ลำโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ และคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ลำโพง (2)	สร้างเสียง
(2) ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อเข้าสู่สถานะล็อป ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะล็อป ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อออกจากสถานะล็อป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ตาราง 2-6 บุม ล่าโพง และตัวอ่านลายนิ้วมือ และคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไอบอร์เนต ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่ง เพื่อออกจากสถานะไอบอร์เนต <p>สิ่งสำคัญ: การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้สูญหาย</p> <p>หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองและกระบวนการปิดเครื่องไม่ทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อよถาน้อย 4 วินาที เพื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณ ให้ใช้โหมดพลังงาน</p> <p>▲ คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก การตั้งค่าพลังงาน และโหมดสลิป หรือ ตัวเลือกการใช้พลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ</p>
(3)  ตัวอ่านลายนิ้วมือ	<p>รองรับการเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยลายนิ้วมือ แทนการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน</p> <p>▲ แตะนิ้วของคุณที่ตัวอ่านลายนิ้วมือ โปรดดูรายละเอียดที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 61</p> <p>สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ โปรดลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณให้ครบถ้วนบนตัวอ่านลายนิ้วมือ</p>

เป็นพิเศษ

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุเป็นพิเศษ

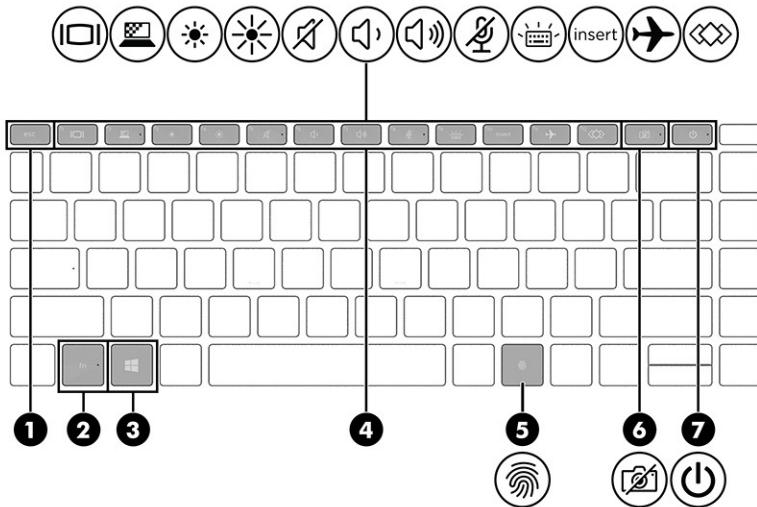

ตาราง 2-7 แป้นพิเศษและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) แป้น esc	แสดงข้อมูลระบบเมื่อกดพร้อมกับแป้น fn
(2) แป้น fn	เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้งานบ่อย เมื่อกดพร้อมกับแป้นอื่น การกดเป็นเหล่านี้พร้อมกันเรียกว่า <u>แป้นลัด</u> โปรดดู แป้นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 15
(3) แป้น Windows	เปิดเมนูเริ่ม หมายเหตุ: การกดแป้น Windows อีกครั้ง จะเป็นการปิดเมนูเริ่ม
(4) แป้นการดำเนินการ	เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้งานบ่อย โปรดดู แป้นการดำเนินการ ในหน้า 14
(5)  ตัวอ่านลายนิ้วมือ	รองรับการเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยลายนิ้วมือ แทนการเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน ▲ แนะนำของคุณที่ตัวอ่านลายนิ้วมือ โปรดดูรายละเอียดที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 61 สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันภัยจากภัยการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ โปรดลงรหัสเบียนลายนิ้วมือของคุณให้ครบถ้วนบนตัวอ่านลายนิ้วมือ
(6)  แป้นปิดกล้อง	ปิดและเปิดกล้อง หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 35
(7)  ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อเข้าสู่สถานะลลิป ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะลลิป ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อออกจากสถานะลลิป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไอบอร์เนต ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อออกจากสถานะไอบอร์เนต สิ่งสำคัญ: การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้สูญหาย หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองและกระบวนการปิดเครื่องไม่ทันงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที เพื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณ ให้ใช้โอดอนพลังงาน ▲ คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก การตั้งค่าพลังงาน และโหมดลลิป หรือ ตัวเลือกการใช้พลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ


เป็นการดำเนินการ

เป็นการดำเนินการจะจัดการงานตามที่ระบุ และแตกต่างกันไปในคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่น หากต้องการทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีเป็นใด กรุณาสังเกตไอคอนบนแป้นพิมพ์ของคุณและเปรียบเทียบกับคำอธิบายในตารางนี้

- ▲ หากต้องการใช้เป็นการดำเนินการ ให้กดแป้นค้างไว้

 **หมายเหตุ:** สำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น คุณต้องกดแป้น fn พร้อมกับเป็นการดำเนินการ

ตาราง 2-8 เป็นการดำเนินการและคำอธิบาย

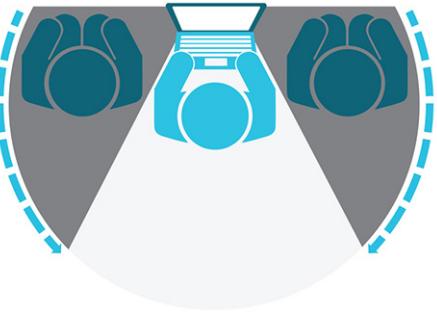ไอคอน	คำอธิบาย
	ล้มภาพหน้าจอระหว่างอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ ตัวอย่างเช่น หากมีการซื้อต่อจอภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์ การกดแป้นดังกล่าวช้าๆ จะเป็นการลับภาพหน้าจอจากการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ ไปยังการแสดงผลบนจอภาพ และไปยังการแสดงผลทั้งบนคอมพิวเตอร์และจอภาพพร้อมกัน
	ขับปีองกัน ไม่ให้ผู้อื่นแอบมองจากด้านข้าง โดยรองรับคุณสมบัตินี้ในบางผลิตภัณฑ์ นอกเหนือนี้ยังช่วยลดหรือเพิ่มความสว่างสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงมากหรือน้อยได้ด้วย และสามารถกดแป้นอีกครึ่งเพื่อปิดหน้าจอความเป็นส่วนตัว
	หมายเหตุ: หากต้องการเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสูงสุดอย่างรวดเร็ว ให้กด fn+p
	ลดความสว่างของหน้าจอลงเรื่อยๆ ตามเท่าที่คุณกดแป้นนี้ค้างไว้
	เพิ่มความสว่างของหน้าจอขึ้นเรื่อยๆ ตามเท่าที่คุณกดแป้นนี้ค้างไว้
	ปิดเสียงหรือเปิดเสียงลำโพงอีกครึ่ง
	ลดเสียงของลำโพงที่ลําดับขั้นต่ำที่คุณกดแป้นค้างไว้
	เพิ่มระดับเสียงของลำโพงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
	ปิดเสียงไมโครโฟน

ตาราง 2-8 แม่นการดำเนินการและคำอธิบาย (ต่อ)

ไอคอน	คำอธิบาย
	เปิดหรือปิดไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์ คุณสามารถปรับความสว่างของไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์ได้บนผลิตภัณฑ์บางรุ่น โดยให้กดแป้นนี้ซ้ำเพื่อเปลี่ยนความสว่างจากระดับสูง (เมื่อคุณเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ครั้งแรก) เป็นระดับต่ำ หรือปิดแสงไฟ หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่าไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์แล้ว ไฟเบ็คไลท์จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสถานะตามการตั้งค่าก่อนหน้าของคุณในแต่ละครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์ ไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์จะดับลงเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วินาที หากต้องการเปิดไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์อีกครั้ง ให้กดแป้นได้หรือแตะที่ทัชแพด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หากต้องการปะหดพลังงานแบบเต็มที่ให้ปิดคุณลักษณะนี้
insert	เปิดหรือปิดฟังก์ชันการแทรก
	เปิดหรือปิดคุณสมบัติ airsplay หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้งเครือข่าย airsplay ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเขื่อมต่อ airsplay ได้
	เพื่อเรียกใช้งานที่ซับซ้อน โดยงานบางอย่างอาจมีเฉพาะในบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น <ul style="list-style-type: none"> • เปิดแอพพลิเคชันไฟล์ หรือเว็บไซต์ • ป้อนข้อความที่ซับซ้อนในคลิปบอร์ดค่าวาระ • สามารถเปลี่ยนโปรแกรมระบบ • สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติระบบ • สั่งกดแป้นตามลำดับที่ผู้ใช้กำหนด

หมายเหตุ: คุณลักษณะเป็นดำเนินการถูกเปิดใช้งานมาจากโรงงาน คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ โดยการกดเป็น fn และแป้น shift ซ้ำๆ ค้างไว้ไฟแสดงสถานะ fn lock จะติดสว่าง หลังจากที่คุณปิดใช้งานคุณลักษณะเป็นดำเนินการ คุณยังสามารถทำงานแต่ละฟังก์ชันได้โดยกดปุ่ม fn พร้อมกันเป็นดำเนินการที่เหมาะสม

แป้นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

แป้นลัดเป็นการใช้แป้น fn คู่กับแป้นอื่นอีกหนึ่งแป้น ใช้ตารางเพื่อระบุตำแหน่งแป้นลัด

การใช้แป้นลัด:

- ▲ กดแป้น fn จากนั้นกดหนึ่งในแป้นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

ตาราง 2-9 แป้นลัดและคำอธิบาย


แป้น	คำอธิบาย
C	เปิด scroll lock
E	เปิดฟังก์ชันแทรก
R	หยุดดำเนินการ
S	สั่งคำสั่งโปรแกรม

ตาราง 2-9 แม่นลัดและคำอธิบาย (ต่อ)

แม่น	คำอธิบาย
W	หยุดตำแหน่งการข้าครัว

ฝาปิดด้านบน

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบฝาปิดด้านบน

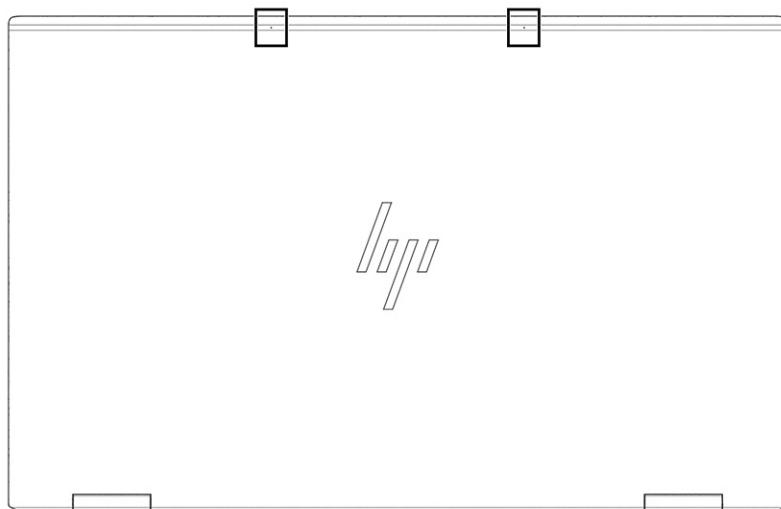


ตาราง 2-10 ส่วนประกอบฝาปิดด้านบนและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
ไมโครโฟนภายใน (2)	บันทึกเสียง

ด้านล่าง

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบด้านล่าง

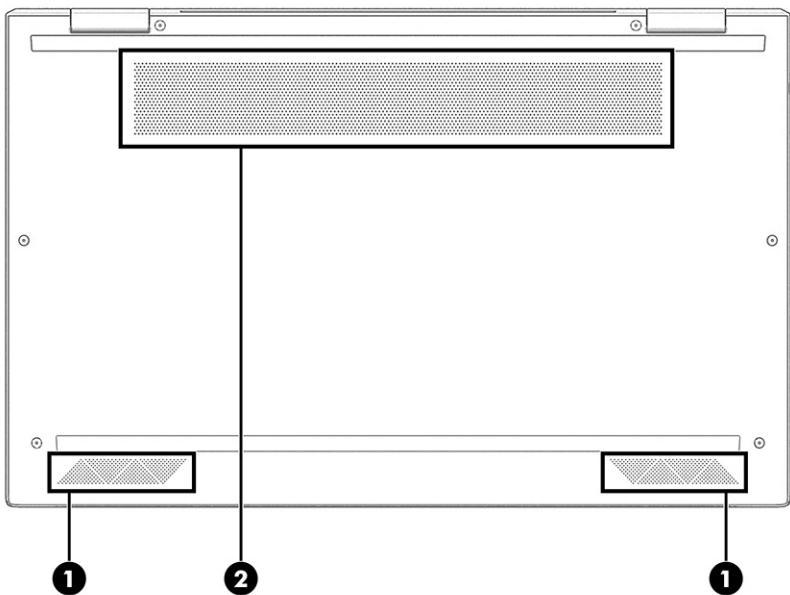

ตาราง 2-11 ส่วนประกอบด้านล่างและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ		คำอธิบาย
(1)	ล้ำโพง (2)	สร้างเสียง
(2)	ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้อากาศไหลเรียนเพื่อระบายน้ำที่ร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง และป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ทั้งนี้เป็นอาการปกติที่พัดลมภายในจะหมุนและหยุดหมุนขณะที่ทำงานตามปกติ		

ด้านหลัง

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบด้านหลัง



ตาราง 2-12 ส่วนประกอบด้านหลังและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้อากาศไหลเรียนเพื่อระบายน้ำที่ร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน
หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง และป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป	

ตาราง 2-12 ส่วนประกอบด้านหลังและคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
	ทั้งนี้เป็นอาการปกติที่พัดลมภายในจะหมุนและหยุดหมุนขณะที่ทำงานตามปกติ

ฉลาก

ฉลากที่ติดอยู่กับคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่คุณอาจต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบ หรือเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ และนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย โดยฉลากอาจอยู่ในรูปแบบกระดาษหรืออาจพิมพ์ดิจิทัลบนผลิตภัณฑ์


 **สิ่งสำคัญ:** ตรวจสอบฉลากที่อธิบายในหัวข้อนี้ตามตำแหน่งต่อไปนี้: ด้านล่างของคอมพิวเตอร์ ด้านในช่องใส่แบตเตอรี่ ใต้ฝาปิด ด้านหลังของจอแสดงผล หรือด้านล่างของฐานตั้งเทียบเล็ต

- ฉลากบริการ—แสดงข้อมูลที่สำคัญในการระบุรายละเอียดคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะติดต่อขอรับบริการ คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขซีเรียล หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น โปรดเตรียมข้อมูลนี้ให้พร้อมก่อนติดต่อฝ่ายบริการ ฉลากบริการมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดดูภาพประกอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับฉลากบริการบนคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

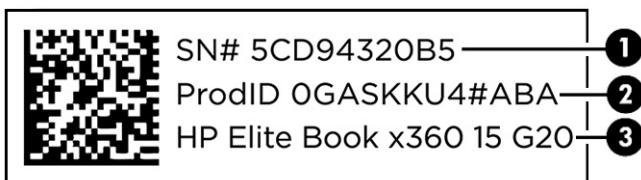


ตาราง 2-13 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ

ส่วนประกอบ
(1) หมายเลขซีเรียล
(2) ID ผลิตภัณฑ์
(3) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP

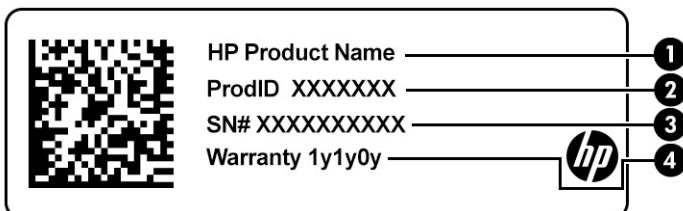

ตาราง 2-14 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ

ส่วนประกอบ			
(1)	ชื่อผลิตภัณฑ์ HP		
(2)	ID ผลิตภัณฑ์		
(3)	หมายเลขซีเรียล		
(4)	ระยะเวลาการรับประกัน		

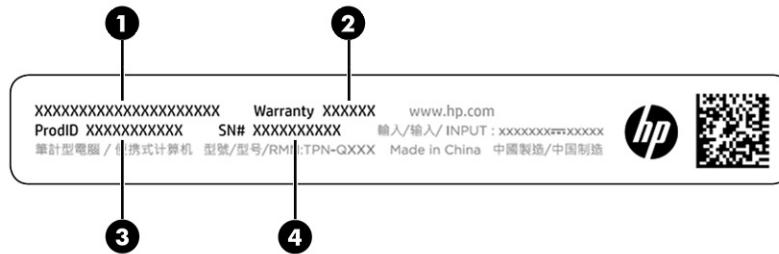

ตาราง 2-15 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ

ส่วนประกอบ			
(1)	ชื่อผลิตภัณฑ์ HP		
(2)	ระยะเวลาการรับประกัน		
(3)	ID ผลิตภัณฑ์		
(4)	หมายเลขซีเรียล		

- ป้ายระบุข้อมูลนี้—มีข้อมูลระบุเบียนข้อมูลบังคับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ฉลากระบุการรับรองอุปกรณ์ไว้สาย—ระบุข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไว้สายและเครื่องหมายรับรองในประเทศหรือภูมิภาคที่มีการรับรองการใช้งานอุปกรณ์ตั้งกล่าว

การใช้การ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อใส่การ์ด SIM

- ☞ สิ่งสำคัญ:** การ์ด SIM อาจได้รับความเสียหาย หากคุณใส่การ์ดผิดขนาด หรือใส่ในถาด หรือใส่การ์ดผิดด้าน และยังอาจทำให้การ์ดติดค้างอยู่ในช่องเสียบ ห้ามใช้ตัวเปล่งการ์ด SIM เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการ์ด SIM หรือข้าวต่อกรุณาค่อยๆ ใส่หรือถอนการ์ด SIM ด้วยความระมัดระวัง

การตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ


ก่อนที่จะซื้อการ์ด SIM กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. กรณีไปที่ <http://www.hp.com/support> จากนั้นค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์
2. เลือก ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3. จากนั้นดูตัวเลือกในรายการเพื่อระบุขนาดของการ์ดที่ควรซื้อ

การใส่การ์ดนาโน SIM

หากต้องการใส่การ์ดนาโน SIM ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. วางคอมพิวเตอร์บนพื้นเรียบโดยให้จอแสดงผลหายขึ้น
2. กดถาดใส่การ์ด SIM เบาๆ เพื่อปลดล็อก SIM จากนั้นถาดจะโผล่ออกจากช่องเสียบ (1)
3. ดึงถาด (2) ออกจากคอมพิวเตอร์ และใส่การ์ด (3) เข้าไป
4. ใส่ถาดกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ กดถาดเบาๆ (4) จนกระหึ่มปิดเข้าที่

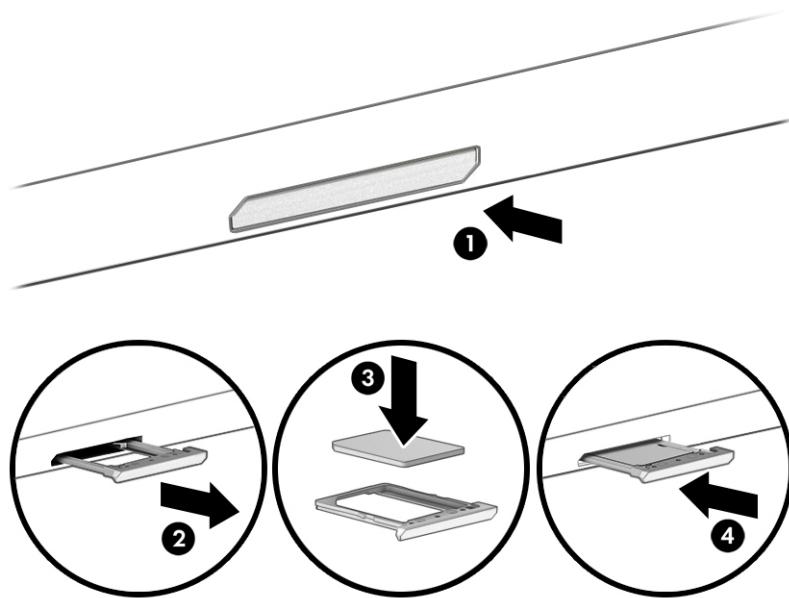

หากต้องการถอนการ์ด SIM ให้กดถาดใส่การ์ด SIM เบาๆ เพื่อปลดล็อก SIM จากนั้นถาดจะเลื่อนออกจากช่องเสียบ ถอนการ์ด SIM เสียบถาดกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วค่อยๆ กดที่ถาดจนกว่าจะล็อกเข้าที่

การใช้งาน Tile (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางเครื่อง จะมีอุปกรณ์ Tile™ Bluetooth® ที่สามารถช่วยค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แม้ในขณะที่ปิดเครื่อง หรืออยู่ในสถานะลิป อุปกรณ์ Tile จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Tile บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

-
-  **หมายเหตุ:** ขิดจำกัดการทำงานสัญญาณ Tile Bluetooth จะอยู่ที่ประมาณ 76 ม. (250 ฟุต)
-

หากต้องการใช้งานคุณลักษณะ Tile บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

1. เลือกเมนู **เริ่ม** จากนั้นเลือกแอป **Tile**
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Tile และเปิดใช้งานคุณลักษณะ Tile ของคุณ

3 การเชื่อมต่อเครือข่าย

คุณสามารถพกพาคอมพิวเตอร์ติดตัวไปได้ทุกที่ เมื่อยืดบ้าน คุณก็ยังสามารถสำรวจโลกและเข้าถึงข้อมูลจากหลายล้านเว็บไซต์ ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรือไร้สาย เนื้อหาในบทนี้จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกดังกล่าว

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบไร้สายติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ

- อุปกรณ์ WLAN—เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย (โดยทั่วไปมักเรียกว่าเครือข่าย Wi-Fi, LAN ไร้สาย หรือ WLAN) ในสำนักงานองค์กร บ้านของคุณ และสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน กัตตาดาร ร้านกาแฟ โรงแรม และมหาวิทยาลัย ใน WLAN อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสื่อสารกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานระบบไร้สาย
- โมดูลรอดเบนด์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)—อุปกรณ์เครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN) ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อไร้สายในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะติดตั้งสถานีฐาน (คล้ายกับเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ) ทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ ภูมิภาค หรือแม้แต่ประเทศ
- อุปกรณ์ Bluetooth®—สร้างเครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ ชุดหูฟัง ลำโพงและกล้อง ใน PAN อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณ์อื่นๆ และอุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องอยู่ค่อนข้างใกล้กัน—โดยทั่วไปคือห่างจากกันไม่เกิน 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต)

การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะต่อไปนี้

- เปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย (หรือที่เรียกว่า แบน/ไมด์เครื่องบิน หรือ แบนไร้สาย)
- ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

เปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อาจมีปุ่มไร้สาย อุปกรณ์ไร้สายตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป และไฟแสดงสถานะไร้สายหนึ่งหรือสองดวง จะมีการเปิดใช้งานอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณมาจากการทำงาน

ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สายจะระบบสถานะพลังงานโดยรวมของอุปกรณ์ไร้สาย ไม่ใช่สถานะของอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่ง

ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

คุณยังเครื่องข่ายและการใช้ร่วมกันจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครื่องข่าย เชื่อมต่อกับเครื่องข่าย และวินิจฉัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาเครื่องข่าย

คุณมีหลายวิธีในการเข้าถึงส่วนควบคุมของระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ:

เลือก **ไอคอน ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแท็บงาน พิมพ์ **ແຜคານຄຸມເລືອກ ແຜຄານຄຸມ** จากนั้นเลือก **ຄູນຍັງເກືອຂ່າຍ** และการใช้ร่วมกัน

– หรือ –

บนแท็บงาน ให้เลือก **ไอคอนສຖານະເຄືອຂ່າຍ** จากนั้นเลือก **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍແລະອິນເທຼວ່ນີ້**

– หรือ –

บนแท็บงาน ให้คลิกขวาที่ **ไอคอนສຖານະເຄືອຂ່າຍ** จากนั้นเลือก **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍແລະອິນເທຼວ່ນີ້**

การเชื่อมต่อ WLAN

คุณจะต้องตั้งค่าการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ขั้นตอนนี้

หมายเหตุ: ขณะที่คุณตั้งค่าการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านของคุณ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หากต้องการซื้อบริการอินเทอร์เน็ตและไม่เดิม ให้ติดต่อ ISP ในพื้นที่ ISP จะให้ความช่วยเหลือในการตั้งค่าไม่เดิม ติดตั้งสายเบลนเครื่องข่าย เพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์ไว้สายของคุณเข้ากับไม่เดิม และทดสอบบริการอินเทอร์เน็ต

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้อุปกรณ์ WLAN อยู่
- บนแท็บงาน ให้เลือก **ไอคอนສຖານະເຄືອຂ່າຍ** จากนั้นเลือก **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍທີ່ພຽມໃຊ້**

– หรือ –

บนแท็บงาน ให้เลือก **ไอคอนສຖານະເຄືອຂ່າຍ** จากนั้นเลือก **ໄລຍະລຸກຄ່າກຳມົດຈາກປຸມ Wi-Fi** เพื่อดูເຄືອຂ່າຍທີ່ພຽມໃຊ້

หาก WLAN เป็นเครื่องข่าย WLAN ที่มีการเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย คุณจะได้รับข้อความพร้อมต่อให้คุณป้อนรหัสความปลอดภัย พิมพ์รหัส จากนั้นเลือก **ຄົດໄປ** เพื่อทำการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: หากไม่มี WLAN แสดงในรายการ คุณอาจอยู่นอกพื้นที่ของเราเตอร์ไว้สายหรือจุดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็น WLAN ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ให้ปฏิบัติตามวิธีการหนึ่งได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

- บนแท็บงาน ให้คลิกขวาที่ **ไอคอนສຖານະເຄືອຂ່າຍ** จากนั้นเลือก **ເປີດກາຣຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ > ອິນເທຼວ່ນີ້** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍແລະອິນເທຼວ່ນີ້**

– หรือ –

บนแท็บงาน ให้เลือก **ไอคอนສຖານະເຄືອຂ່າຍ** จากนั้นเลือก **ກາຣຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍແລະອິນເທຼວ່ນີ້**

2. ในส่วน เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ เลือก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

– หรือ –

เลือก WiFi จากนั้นเลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก

3. คลิกที่ ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่

– หรือ –

เลือกปุ่ม เพิ่มเครือข่าย

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ได้ด้วยตนเอง

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือก ไอคอนสถานะเครือข่ายซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของแดปเปอร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานะของการเชื่อมต่อ



หมายเหตุ: ระบบการทำงาน (ระบบหางานสำหรับการรับส่งสัญญาณ ไร้สาย) ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ WLAN ผู้ผลิตเราเตอร์ คลีน รบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังและพื้น

การใช้บอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์สำหรับบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP ของคุณมีระบบสนับสนุนบริการบอร์ดแบนด์ไร้สายที่ติดตั้งไว้ในตัว เมื่อใช้ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณกับเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรของคุณ ได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการอัตราสปอร์ต Wi-Fi

คุณอาจจำเป็นต้องมีหมายเลข IMEI สำหรับโมดูลบอร์ดแบนด์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ HP หมายเลข MEID หรือห้องสอง อย่าง เพื่อเปิดใช้งานบริการบอร์ดแบนด์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จะมีการพิมพ์หมายเลขไว้บนฉลากที่อยู่ด้านล่าง คอมพิวเตอร์ของคุณ ภายใต้ช่องใส่แบตเตอรี่ ใต้ฝาปิด หรือด้านหลังของจอยแสดงผล

- บนแดปเปอร์ ให้เลือกหรือคลิกขวาที่ ไอคอนสถานะเครือข่าย (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต หรือ การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- ภายใต้ส่วน เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตหรือ การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้เลือก เครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเลือก ตัวเลือกขั้นสูง

ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายบางรายอาจกำหนดให้มีการใช้ SIM โดยการตั้งค่า SIM จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น หมายเลขรหัสส่วนบุคคล (PIN) รวมถึงข้อมูลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ก่อนหน้า หากไม่มีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ล่วงหน้า อาจมีอยู่ในข้อมูลบอร์ดแบนด์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ HP ที่มาพร้อม คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาจมีให้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP และวิธีการเปิดใช้งานบริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณ ต้องการ ให้ดูที่ข้อมูลบอร์ดแบนด์ไร้สายของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ eSIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อาจมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณไว้พร้อม eSIM eSIM เป็น SIM ที่ใช้งานโดยทั่วไป ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมได้โดยคุณ สามารถใช้เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่แตกต่างจากผู้ให้บริการที่เลือกไว้

eSIM ช่วยให้คุณสามารถเข้ามาร่วมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ ด้วย eSIM คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการ์ด SIM จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ และคุณสามารถลับรหัสหัวงูให้บริการมือถือและแทนการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแผนการใช้งานข้อมูลมือถือสำหรับการทำงานและแทนการใช้งานอื่นจากผู้ให้บริการมือถือรายอื่นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล หากคุณเดินทาง คุณสามารถเข้ามาร่วมต่อได้ในหลายสถานที่โดยการค้นหาผู้ให้บริการมือถือที่มีแผนการใช้งานต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

คุณสามารถใช้ eSIM ได้สองวิธี:

- สามารถฝังชิป eSIM (eUICC) ไว้ในเครื่อง จากนั้นโน้ตบุ๊กจะทำงานในรูปแบบ SIM คู่ โดยการ์ดใบหนึ่งจะเป็น eUICC และการ์ดอีกใบจะเป็นการ์ด Micro SIM หรือ Nano SIM มาตรฐานในถาดใส่การ์ด SIM สามารถใช้งานได้เพียง SIM เดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น
- จะมีการใส่ eSIM ภายภาพแบบถอดออกได้ไว้บนถาดใส่การ์ด SIM เมื่อถอดการ์ด Micro SIM หรือ Nano SIM มาตรฐาน แต่จะไม่มีการจำกัดเฉพาะผู้ให้บริการรายเดียวสำหรับ eSIM (eSIM ภายภาพแบบไม่มีการกำหนดผู้ให้บริการ)

คุณจะต้องเพิ่มไฟล์ eSIM เพื่อเข้ามาร่วมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลมือถือ ในการเพิ่มไฟล์ จัดการไฟล์ SIM และเรียนรู้วิธีใช้ eSIM โปรดไปที่ <https://www.support.microsoft.com> และพิมพ์ “ใช้ eSIM ในแล็บคันหา

การใช้ GPS (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งแบบโลก (GPS) ดาวเทียม GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่ง ความเร็ว และเส้นทางไปยังระบบที่ติดตั้ง GPS ไว้ หากต้องการเปิดใช้งาน GPS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้งภายในตัว Windows

- เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากหน้าจอสำหรับการใช้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการใช้การตั้งค่าตำแหน่ง

การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการสื่อสารไร้สายระยะสั้นที่ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลซึ่งแต่เดิมเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

- คอมพิวเตอร์ (เดสก์ท็อป โน้ตบุ๊ก)
- โทรศัพท์ (โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย สมาร์ทโฟน)
- อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ (เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป)

- อุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง)
- เม้าส์
- แป้นพิมพ์ภายนอก

การเขื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

คุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อนที่คุณจะสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth

1. เลือกไอคอนคันหา จากແນບງານ (ເລພາະບາງພລືຕັກັນທີ່ເຫັນນີ້) ພິມພິ Bluetooth ຈາກນີ້ເລືອກ ກາຣັງຄ່າ Bluetooth ແລະອຸປະກຣົນເື່ອງໆ
2. ເປີດໃຊ້ Bluetooth ມາກຍັງໄນມີກາຣເປີດໄວ້
3. ເລືອກ ເພີມ Bluetooth ຮັງອຸປະກຣົນເື່ອງໆ (ເລພາະບາງພລືຕັກັນທີ່ເຫັນນີ້) ຮັງອີ ເພີມອຸປະກຣົນ ຈາກນີ້ໃນກລ່ອງໂຕຕອບ ເພີມ ອຸປະກຣົນ ໄທ້ເລືອກ Bluetooth
4. ເລືອກອຸປະກຣົນຂອງຄຸນຈາກຮາຍກາຣ ແລະຈາກນີ້ປົງບັດຕາມຄໍາແນະນຳນັ້ນຈາກ

ໝາຍເຫດ: ມາກອຸປະກຣົນຕ້ອງມີກາຣຕຽບສອບ ຈະປະກູງຮັບກັບອຸປະກຣົນທີ່ຄຸນຕ້ອງກາຣເພີມ ໃຫ້ປົງບັດຕາມຄໍາ ແນະນຳນັ້ນຈາກ ເພື່ອຕຽບສອບວ່າຮັບອຸປະກຣົນຂອງຄຸນຕຽບກັບຮັບກັບອຸປະກຣົນທີ່ເຫັນນີ້ ໂປຣດູເອກສາຮ ຄຸນເອົ້າທີ່ໃໝ່ມາພັກຮັມກັບອຸປະກຣົນ

ໝາຍເຫດ: ມາກອຸປະກຣົນຂອງຄຸນ ໄນປະກູງໃນຮາຍກາຣ ຕຽບສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ມີກາຣເປີດໃຊ້ Bluetooth ບນອຸປະກຣົນນີ້ ອຸປະກຣົນນັ້ນ ໂປຣດູເອກສາຮທີ່ໃໝ່ມາພັກຮັມກັບອຸປະກຣົນ

การໃຊ້ NFC ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ (ເລພາະບາງພລືຕັກັນທີ່ເຫັນນີ້)

ຄອມພິວເຕອຮ່ອງຄຸນຮອງຮັບກາຣສື່ອສາຮະບະໄກລ໌ (NFC) ຜຶ່ງໝາຍໃຫ້ຄຸນສາມາຮດແຕະອຸປະກຣົນເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແບບໄວ້ສາຍ ຮະຫວ່າງສອງອຸປະກຣົນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ NFC ຈະມີກາຣຄ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຈາກບວງເວັນທີ່ແຕະກັນ (ເສາອາກາ) ຂອງອຸປະກຣົນເຄື່ອງໜຶ່ງໄປຢັງ ອຸປະກຣົນອຶກເຄື່ອງໜຶ່ງ ໂດຍ NFC ແລະເອັບທີ່ຮ່ວງຮັບທໍາໃຫ້ຄຸນສາມາຮດແບ່ງປັນເວັນໄຊຕ່າງໆ ສົ່ງຂໍ້ມູນກາຣຕິດຕ່ອງ ຈ່າຍຂໍາຮະເວັນ ແລະສ້ຳ ພິມພິໄປຢັງເຄື່ອງພິມພິທີ່ຮ່ວງ NFC ໄດ້ດ້ວຍ

ໝາຍເຫດ: ມາກຕ້ອງກາຣດູ້ນີ້ທີ່ກາຣເຄະບນຄອມພິວເຕອຮ່ອງຄຸນ ໄທດີທີ່ ສ່ວນປະກອນ ໃນຫັ້ງ 4

1. ຍືນຍັນວ່າ ມີກາຣເປີດໃຊ້ງານຟຶກ໌ນັ້ນ NFC ແລ້ວ
 - ເລືອກໄວ້ອຸປະກຣົນ ຄັນຫາ (ເລພາະບາງພລືຕັກັນທີ່ເຫັນນີ້) ຈາກແນບງານ ພິມພິ ໄວສາຍ ຈາກນີ້ເລືອກ ເປີດຮູ້ອີປຸດອຸປະກຣົນໄວ້ສາຍ
 - ຍືນຍັນວ່າ ຖັງເລືອກສຳຮັບ NFC ເປີດ ອີ່
2. ແຕະພື້ນທີ່ກາຣເຄະນັກ NFC ໂດຍໃຊ້ອຸປະກຣົນທີ່ຮ່ວງຮັບ NFC ຄຸນຈາກໄດ້ຍືນແສີຍງເມື່ອອຸປະກຣົນດັ່ງກ່າວມີກາຣເຂື່ອມຕ່ວ

ໝາຍເຫດ: ມາກຕ້ອງກາຣຄັນຫາຕໍ່ແນ່ງເສາອາກຕົບນອຸປະກຣົນ NFC ອີ່ນ ໂປຣດູຄໍາແນະນຳສຳຮັບອຸປະກຣົນຂອງຄຸນ
3. ປົງບັດຕາມຄໍາແນະນຳນັ້ນຈາກເພື່ອດຳເນີນກາຣຕ່ອງ

การเชื่อมต่อ กับเครือข่ายแบบใช้สาย

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะใช้สายเคเบิลเครือข่าย สายเคเบิลจะแยก สำหรับสาย LAN

⚠️ คำเตือน! เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อก เพลิงไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าเลี้ยงสายโทรศัพท์เข้ากับแจ็ค RJ-45 (เครือข่าย)

การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ใช้การเชื่อมต่อ LAN หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณโดยตรง (แทนการทำงานแบบไร้สาย) หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายที่มีอยู่ในสำนักงานของคุณ


หากต้องการเชื่อมต่อสายเครือข่าย ให้ทำการขั้นตอนต่อไปนี้:

☞ หมายเหตุ: อาจมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะที่เรียกว่า HP LAN-Wireless Protection ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะปิดการเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi) หรือ WWAN เมื่อคุณเชื่อมต่อ กับ LAN โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP LAN-Wireless Protection โปรดดูที่ [การใช้ HP LAN-Wireless Protection \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 28

หากไม่มีพอร์ต RJ-45 บนคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้สายเคเบิลเครือข่ายและแจ็คเครือข่าย หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อสีรีม หรือผลิตภัณฑ์ต่อขยาย ในการเชื่อมต่อเข้ากับ LAN

1. เลี้ยงสายเครือข่ายเข้ากับแจ็คเครือข่าย (1) บนคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์สีรีมสำหรับการเชื่อมต่อหรือผลิตภัณฑ์ต่อขยาย
2. เลี้ยงปลายอีกด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับแจ็คเครือข่ายบนแผ่น (2) หรือเราเตอร์

☞ หมายเหตุ: หากสายเครือข่ายมีวงจรลดลั่นภัยสารบ贲 (3) ซึ่งจะป้องกันการรบกวนจากตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ ให้วางปลายสายด้านที่มีวงจรเข้าหาคอมพิวเตอร์

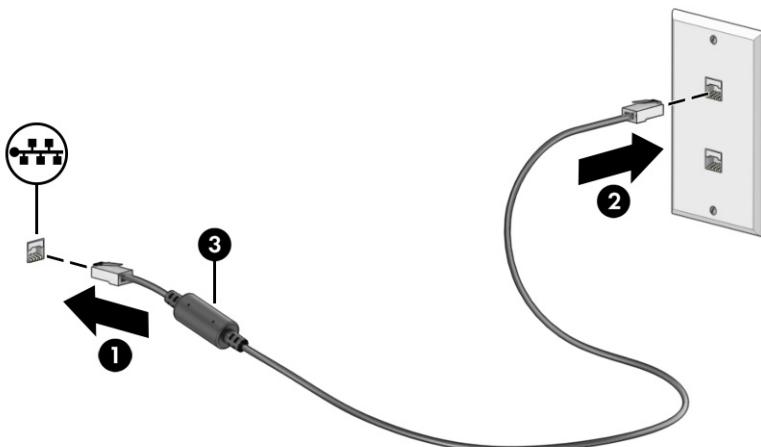

การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ในสภาพแวดล้อม LAN คุณสามารถตั้งค่า HP LAN-Wireless Protection ให้ป้องกันเครือข่าย LAN ของคุณจากการเข้าถึงแบบไร้สายโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเปิดใช้งาน HP LAN-Wireless Protection ไว้ การเชื่อมต่อ WLAN (Wi-Fi) หรือ WWAN จะถูกปิด เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ กับ LAN โดยตรง

วิธีเปิดและปรับแต่ง HP LAN-Wireless Protection:

1. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และก่อนที่โลโก้ของ HP จะปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งเมนู Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

2. เลือก Advanced (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก Built-in Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์ในตัว)

- 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ **LAN/WLAN Auto Switching**, **LAN/WWAN Auto Switching** หรือทั้งสอง เพื่อปิดการเชื่อมต่อ WLAN การเชื่อมต่อ WWAN หรือทั้งสอง เมื่อมีการเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย LAN
- 4. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก ใช่



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การใช้ HP MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) คือรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ในการระบุตัวคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงการสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ที่อยู่ MAC ของระบบนี้ จะให้ข้อมูลเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านอะแดปเตอร์เครือข่าย แอดเดรสนี้จะถูกเปิดใช้งาน ไว้ตามค่าเริ่มต้น

วิธีปรับแต่งคุณสมบัติการส่งต่อที่อยู่ MAC:

1. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:

- ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลัดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งเมนู Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) จากนั้นเลือก **MAC Address Pass Through** (การส่งต่อที่อยู่ MAC)
3. ในช่องทางด้านขวาของ **MAC** แอดเดรสบนโซลูชัน ให้เลือก ที่อยู่ของระบบ เพื่อเปิดใช้งาน **MAC address Pass Through** (การส่งต่อที่อยู่ MAC) หรือ ที่อยู่แบบกำหนดเอง เพื่อปรับแต่งที่อยู่ดังกล่าว
4. หากคุณเลือก **Custom** (กำหนดเอง) ให้เลือก **MAC ADDRESS** (แอดเดรส MAC) ป้อนแอดเดรส MAC ของระบบที่คุณปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และจากนั้นกด **enter** เพื่อบันทึกแอดเดรส
5. หากคอมพิวเตอร์มี LAN แบบฟังก์ชันตัว และคุณต้องการใช้ MAC แอดเดรสที่ฟังก์ชันเป็น MAC แอดเดรสของระบบ ให้เลือก **Reuse Embedded LAN Address** (ใช้ LAN แอดเดรสที่ฟังก์ชันอีกครั้ง)
– หรือ –
เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

4 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ

คุณสามารถควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง
- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
- ใช้เม้าส์และแป้นพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ซื้อแยกต่างหาก)
- ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- ใช้พอยติงสติกหรืออุปกรณ์ซึ่งทำแทน

การใช้รูปแบบลายเส้นบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส

ทัชแพดจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมตัวชี้โดยใช้รูปแบบลายเส้นแบบง่าย ๆ คุณยังสามารถใช้ปุ่มทัชแพดด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกับที่คุณใช้ปุ่มซ้ายและขวาบนเมาส์ภายนอก

หากต้องการควบคุมหน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้สัมผัสหน้าจอโดยตรงโดยใช้รูปแบบลายเส้นเด้งที่อธิบายไว้ในบทนี้ หากต้องการปรับแต่งรูปแบบลายเส้นและช่วงวิดีโอสาหริtipการทำงาน ให้เลือกไอคอน **คันหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ แบ่งควบคุม ในช่องคันหา เลือก แบ่งควบคุม จากนั้นเลือก **หารดware และเสียง** จากนั้นกดที่ **หัวข้ออุปกรณ์และเครื่องพิมพ์** และเลือก **มาส**

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมาพร้อมทัชแพดความแม่นยำสูงซึ่งมีรูปแบบลายเส้นที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติม เมื่อต้องการระบุว่าคุณมีทัชแพดที่มีความแม่นยำสูงหรือไม่และคันหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ:


- เลือก **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** เลือก **อุปกรณ์** และจากนั้นเลือก **ทัชแพด**
- หรือ -
- เลือก **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** เลือก **Bluetooth และอุปกรณ์** และจากนั้นเลือก **ทัชแพด**



หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รูปแบบลายเส้นทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

เตะ


ซึ่งไปที่รายการบนหน้าจอ จากนั้นแตะด้วยหนี๊นๆที่พื้นที่ทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกรายการดังกล่าว แตะที่รายการสองครั้งเพื่อเปิด



ย่อ/ขยายโดยการจีบนิ้วด้วยสองนิ้ว


ใช้การย่อ/ขยายโดยใช้การจีบด้วยสองนิ้วเพื่อยืดยานาดรูปภาพหรือข้อความ

- ย่อขนาดโดยว่างสองนิ้วแยกห่างจากกันบนพื้นที่ทัชแพด หรือบนหน้าจอสมาร์ตโฟน แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
- ขยายขนาดโดยว่างสองนิ้วซิดกันบนพื้นที่ทัชแพดหรือบนหน้าจอสมาร์ตโฟน แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกัน



การเลื่อนด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

วางนิ้วสองนิ้วแยกห่างจากกันเล็กน้อยบนพื้นที่ทัชแพด แล้วลากขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา เพื่อเลื่อนหน้าหรือรูปภาพขึ้นด้านบน ลงด้านล่าง หรือไปทางด้านซ้าย




แตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

แตะด้วยสองนิ้วนิ่วนพื้นที่ทัชแพดเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับวัตถุที่เลือกไว้




หมายเหตุ: การแตะด้วยสองนิ้วจะทำงานเมื่อกับการคลิกขวาที่ไม่ลาก



แตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดความแม่นยำสูง)


ตามค่าเริ่มต้น การแตะด้วยสามนิ้วจะเป็นการเปิดกล่องค้นหาบนแดปบาน แตะด้วยสามนิ้วนั่นพื้นที่ทัชแพดเพื่อใช้รูปแบบลายเส้น



หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเส้นนี้บนทัชแพดแม่นยำสูง ให้เลือก เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และอุปกรณ์ จากนั้นเลือก ทัชแพด ภายใต้หัวข้อ รูปแบบลายเส้นด้วยสามนิ้ว ในช่อง การแตะ ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

แตะด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การแตะด้วยสี่นิ้วจะเป็นการเปิดคุณย์ปฏิบัติการ แตะด้วยสี่นิ้วนั่นพื้นที่ทัชแพดเพื่อใช้รูปแบบลายเส้น




หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเส้นนี้บนทัชแพดแม่นยำสูง ให้เลือก เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และอุปกรณ์ จากนั้นเลือก ทัชแพด ภายใต้หัวข้อ รูปแบบลายเส้นด้วยสี่นิ้ว ในช่อง การแตะ ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

ปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การปัดด้วยสามนิ้วเป็นการลับระหว่างแอปที่เปิดอยู่และเดลก์ทีอป

- ปัดด้วยสามนิ้วออกจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่

- ปัดด้วยสามนิ้วเข้าหาตัวคุณเพื่อแสดงเดสก์ท็อป
- ปัดด้วยนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่




หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเส้นนี้บันทึขแพดแม่นยำสูง ให้เลือก เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และอุปกรณ์ จากนั้นเลือก หัวข้อ รูปแบบลายเส้นด้วยสามนิ้ว ในช่อง การปัด ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

ปัดด้วยสี่นิ้ว (หัวข้อความแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การปัดด้วยสี่นิ้วเป็นการสลับระหว่างเดสก์ท็อปที่เปิดอยู่

- ปัดด้วยสี่นิ้วออกจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
- ปัดด้วยสามนิ้วเข้าหาตัวคุณเพื่อแสดงเดสก์ท็อป
- ปัดด้วยสี่นิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสลับระหว่างเดสก์ท็อป




หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเส้นนี้ให้เลือก เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และอุปกรณ์ จากนั้นเลือก หัวข้อ รูปแบบลายเส้นด้วยสี่นิ้ว ในช่อง การปัด ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส)

ใช้การเลื่อนด้วยหนึ่งนิ้ว เพื่อเลื่อนข้ามขวา หรือเลื่อนดูรายการและหน้าต่างๆ หรือเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุ

- เมื่อต้องการเลื่อนไปบนหน้าจอ ให้ค่อยๆ เลื่อนด้วยหนึ่งนิ้วผ่านหน้าจอไปตามทิศทางที่คุณต้องการ
- เมื่อต้องการย้ายวัตถุ ให้กดนิ้วค้างไว้บนวัตถุ จากนั้นลากนิ้วมือของคุณเพื่อย้ายวัตถุ



การใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อพิมพ์ เลือกรายการ เลื่อน และดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ ได้เช่นเดียวกับการใช้รูปแบบการลัมพัส นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นการดำเนินการและแป้นลัดบันแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินการฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ได้

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

1. หากต้องการแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้แตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์ในพื้นที่แจ้งเตือนที่อยู่ด้านขวาสุดของแท็บงาน
2. เริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: ทั้งนี้อาจมีการแสดงคำที่แนะนำเหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอ หากคำดังกล่าวเพื่อเลือก

หมายเหตุ: แป้นการดำเนินการและแป้นลัดจะไม่ปรากฏขึ้นหรือไม่ทำงานบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง

ใช้คอมพิวเตอร์ HP ของคุณเพื่อธุรกิจหรือความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยบนປະກັບຜູ້ອື່ນຜ່ານກລົງ ພສານເສີຍແລະວິດີໂອ ທີ່ຮູ້ອໍານວຍໄດ້ມາຈົດຕະວິດີໂອ ທີ່ມີຄວາມສຳເນົາກັບຄຸນ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງລາຍການ ຈອກາພ ໂທຣທັນ ທີ່ຮູ້ລຳໂພງ

โปรดดู [ส່ວນປະກອບ](#) ในหน้า 4 เพื่อຄັນຫາຄຸນລັກຂະະດ້ານເສີຍ ວິດີໂອ ແລະກລົງ ບນຄອມພິວເຕອນຂອງຄຸນ

การໃຊ້ກລົງ (ເລີເປະບາງພລິຕົກັນທີ່ເທົ່ານັ້ນ)

ຄອມພິວເຕອນຂອງຄຸນມີກລົງອີ່ນຍ່າງນ້ອຍໜຶ່ງຕ້ວ່າ ທີ່ໜ້າຢູ່ໃຫ້ຄຸນສາມາຮາດເຊື່ອມຕ້ອກບໍ່ຜູ້ອື່ນເພື່ອການທຳການຫຼືໃຊ້ສ່ວນຕ້ວ່າ ກລົງສ່ວນ ໄກສູ່ຮ່ວມຮັບການໃຊ້ງານສໍາໜັກການສັນທະກາພວິດີໂອ ການບັນທຶກວິດີໂອ ແລະບັນທຶກກາພນິ່ງໄດ້ ກລົງຈັດກລ່າວາຈາກເປັນກລົງດ້ານ ໜ້າຫຼືກລົງດ້ານໜັກກີໄດ້

หากຕ້ອງການທຽບຂໍ້ມູນເກີຍກັບກລົງທີ່ອີ່ນຍຸ່ນພລິຕົກັນທີ່ຂອງຄຸນ ໂປຣດູທີ່ [ສ່ວນປະກອບ](#) ໃນหน้า 4 ມີການໃຊ້ກລົງຂອງຄຸນ ໄກສູ່ເລືອກໄວ້ຄອນ ດັ່ງນີ້ ໃນແບບງານ (ເລີເປະບາງພລິຕົກັນທີ່ເທົ່ານັ້ນ) ພິມພ ກລົງ ໃນຂ່ອງດັ່ງນີ້ ຈາກນີ້ເລືອກ ກລົງ ຈາກ ຮາຍການເອັບພລິເຄີ້ນ ກລົງບາງຮຸນຍັ້ນມາພວັນຄຸນກາພຣະດັບ HD (ຄວາມລະເອີຍດສູງ) ລົງຮຸນເອັບສໍາໜັກການເລັນເກມ ທີ່ຮູ້ ຂອບທີ່ແວຣຈດຳໃບໜ້າ ເຊັ່ນ Windows Hello ໂປຣດູຮ່າຍລະເອີຍເກີຍກັບການໃຊ້ Windows Hello ໄດ້ທີ່ [ຄວາມປລອດກັບ](#) ໃນหน้า 51

ໃນບາງພລິຕົກັນທີ່ ຄຸນຍັ້ນສາມາຮາດເພີ່ມການຮັກຍາກວາມເປັນສ່ວນຕ້ວກລົງຂອງຄຸນໄດ້ໂດຍການປຶກລົງ ໂດຍຕາມຄ່າຮົມຕັນ ຈະມີການເປີດໃຊ້ງານກລົງໄວ້ ນັ້ນກັບການປຶກລົງ ໄກສູ່ເປັນແຜ່ນປຶກລົງ ໄກສູ່ເປັນແຜ່ນປຶກລົງ ໄກສູ່ເປັນແຜ່ນປຶກລົງຈະຕິດສ່ວງ ນັ້ນກັບການປຶກລົງ ໄກສູ່ເປັນແຜ່ນປຶກລົງ ໄກສູ່ເປັນແຜ່ນປຶກລົງ

การໃຊ້ຮະບບເສີຍ

ຄຸນສາມາຮາດຕາວໂໂລດແລະຟັງເປັນ ສຕ້ຣິມເສີຍຈາກເວັບ (ຮົມຄິງຮ່າຍກາວວິທີ) ບັນທຶກເສີຍ ທີ່ຮູ້ພສານເສີຍແລະວິດີໂອເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເພື່ອສ່ວງານມັລືມື້ເດີຍໄດ້ ຄຸນຍັ້ນສາມາຮາດເລີ່ມ CD ເພັນບັນຄອມພິວເຕອນ (ເລີເປະບາງພລິຕົກັນທີ່ເທົ່ານັ້ນ) ທີ່ຮູ້ເຊື່ອມຕ້ອໄດ້ຮູ້ໄອຝູ້ອໍານວຍໄດ້ ປັດຕົກລາຍການອີ່ນຕ້ອນເລັນແຜ່ນ CD

หากຕ້ອງການເພີ່ມການປຶກລົງໃນການຟັງເປັນ ໄກສູ່ເປັນຕ້ອກບໍ່ຫຼູ່ຟັງທີ່ຮູ້ລຳໂພງ

การເຊື່ອມຕ້ອລຳໂພງ

ຄຸນສາມາຮາດຕ້ອລຳໂພງແບບມີສາຍເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕອນໄດ້ໂດຍເຊື່ອມຕ້ອກບໍ່ຫຼູ່ຟັງເປັນຕ້ອນພົບສັງຄູານເສີຍອີ່ນ (ຫຼູ່ຟັງ) / ສັງຄູານເສີຍເຂົ້າ (ໄມໂໂຄຣໂຟນ) ບັນຄອມພິວເຕອນທີ່ຮູ້ອໍານວຍຕ້ອນຕ້ອງການໃຊ້ການເຊື່ອມຕ້ອງຄຸນ

หากຕ້ອງການເຊື່ອມຕ້ອລຳໂພງໄຮ້ສາຍເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕອນ ໄກສູ່ເປັນຕ້ອກບໍ່ຫຼູ່ຟັງເປັນຕ້ອງການເຊື່ອມຕ້ອງຄຸນ ນັ້ນກັບການປຶກລົງໃນການຟັງເປັນຕ້ອງການໃຊ້ການເຊື່ອມຕ້ອງຄຸນ ໄກສູ່ເປັນຕ້ອງການປຶກລົງໃນການຟັງເປັນຕ້ອງການໃຊ້ການເຊື່ອມຕ້ອງຄຸນ

การเขื่อมต่อหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบใช้สายเข้ากับเจ็คคอมโพลิสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

⚠️ **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ให้ปรับลดระดับเสียงลงก่อนที่จะสารหูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ **ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม**

หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:

- ▲ เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแด eskan (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ **HP Documentation** ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Documentation**

หากต้องการเชื่อมต่อหูฟังไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับเจ็คคอมโพลิสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเลือบเฉพาะไมโครโฟนเข้ากับพอร์ต USB ได้ โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิต

⚠️ **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ให้ปรับลดระดับเสียงลงก่อนที่จะสารหูฟัง หูฟังแบบใส่ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ **ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม**

หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:

- ▲ เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแด eskan (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ **HP Documentation** ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Documentation**

หูฟังที่มาพร้อมไมโครโฟน เรียกว่า ชุดหูฟังหรือเอดเช็ต คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังแบบใช้สายเข้ากับเจ็คคอมโพลิสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

การใช้การตั้งค่าระบบเสียง

ใช้การตั้งค่าระบบเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของระบบ เปลี่ยนเสียงของระบบ หรือจัดการอุปกรณ์เสียง

การดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง:

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง

- ▲ เลือก **ไอคอน คันหา** ในແນບງານ (ເລພາບນາງພລິຕົກໜໍ້ທ່ານັ້ນ) ພິມພໍ ແຜນຄວບຄຸມ ໃນຊ່ອງຄັ້ນຫາ ເລືອກ **ແຜນຄວບຄຸມ** ເລືອກ **ຫົວດ້ວຍ** ແລະ **ເສີຍ**

ໃຫ້ແຜນຄວບຄຸມເພື່ອດູແລະຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າຮບບໍລິຍັງ

ຄຸນສາມາດຄຸ້ມຫຼືເປີ້ນການຕັ້ງຄ່າເສີຍໂດຍໃຫ້ແຜນຄວບຄຸມຮບບໍລິຍັງ

ຄອມພິວເຕອງຂອງຄຸນຈາກມີຮບບໍລິຍັງແບບພື້ເຕະຈາກ Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio ຮູ່ອຸປະກອດໄຟ້ໃຫ້ບໍລິກາຮ່າຍອື່ນ ດັ່ງນັ້ນ
ຄອມພິວເຕອງຂອງຄຸນຈາກມີຄຸນລັກຂະນະຮບບໍລິຍັງຂຶ້ນສູງ ທີ່ຈຶ່ງຄຸນສາມາດຄວບຄຸມຜ່ານແຜນຄວບຄຸມຮບບໍລິຍັງເພຳພະສຳກ່ຽວຂ້ອງ
ເສີຍດັ່ງກ່າວ

ໃຫ້ແຜນຄວບຄຸມຮບບໍລິຍັງເພື່ອດູແລະຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າຮບບໍລິຍັງ

- ▲ ເລືອກ **ไอคอน คันຫາ** ໃນແນບງານ (ເລພາບນາງພລິຕົກໜໍ້ທ່ານັ້ນ) ພິມພໍ ແຜນຄວບຄຸມ ລົງໃນຊ່ອງຄັ້ນຫາ ເລືອກ **ແຜນຄວບຄຸມ**
ເລືອກ **ຫົວດ້ວຍ** ແລະ **ເສີຍ** ຈາກນັ້ນເລືອກແຜນຄວບຄຸມເສີຍສໍາກ່ຽວຂ້ອງຄຸນໂດຍເພຳ

ການໃຊ້ວິດີໂອ

ຄອມພິວເຕອງຂອງຄຸນແປ່ນອຸປະກອນວິດີໂອປະສິບທີ່ກຳມົດສູງທີ່ໜ້າຢູ່ໃຫ້ຄຸນສາມາດຮັບຮັບວິດີໂອທີ່ສົດຮົມຈາກເວັບໄຊທີ່ປັດແລະ
ດາວັນໂລດວິດີໂອທີ່ກຳມົດສູງທີ່ກຳມົດສູງທີ່ສົດຮົມຈາກເວັບໄຊທີ່ປັດແລະ

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເພີດເພີ້ນໃນການຮັບຮັບ ໃຫ້ໃຫ້ພອຣືວິດີໂອພອຣືດໄດ້ພອຣືດທີ່ນີ້ນັ້ນຄອມພິວເຕອງເພື່ອເຂື່ອມຕ່ອງກາພກາຍນອກ
ເຄື່ອງຈາຍກາພ ຮູ່ອໂທຣທັກນີ້

- ☒ **ສິ່ງສຳຄັງ:** ຕະຫຼາມສອນວ່າອຸປະກອນກ່າຍນອກ ໄດ້ຮັບການເຂື່ອມຕ່ອງກັນພອຣືດທີ່ຄຸກຕ້ອງບັນຄອມພິວເຕອງໂດຍໃຫ້ສາຍທີ່ເໝາະສົມ ປັບປຸດ
ຕາມຄໍາແນະນຳຂອງຜູ້ຜົນລືດອຸປະກອນ

ໂປຣດູ້ຂໍ້ມູນເກີຍກັນການໃຫ້ຄຸນລັກຂະນະດ້ານວິດີໂອຂອງຄຸນທີ່ HP Support Assistant


ການເຂື່ອມຕ່ອງອຸປະກອນ Thunderbolt ໂດຍໃຫ້ສາຍ USB Type-C

ຫາກຕ້ອງການດູວິດີໂອທີ່ກຳມົດສູງນອ່ອງອຸປະກອນ Thunderbolt ກ່າຍນອກ ໃຫ້ປັບປຸດຕາມຂັ້ນຕອນຕ້ອງໄປນີ້

- ☒ **ໝາຍເຫດ:** ຫາກຕ້ອງການເຂື່ອມຕ່ອງອຸປະກອນ USB Type-C Thunderbolt ເຂົ້າກັນຄອມພິວເຕອງ ຄຸນຕ້ອງໃຫ້ສາຍ USB Type-C ຊຶ່ງ
ຕ້ອງຊື່ອແກຕ່ງໆ

ເຂື່ອມຕ່ອງອຸປະກອນ Thunderbolt ຕາມຄໍາແນະນຳຕ້ອງໄປນີ້:

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C Thunderbolt บนคอมพิวเตอร์

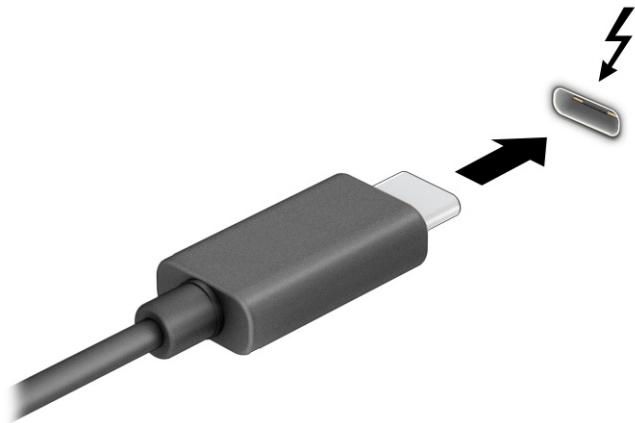

2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ Thunderbolt ภายนอก

3. กด **f1** เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลสีรูปแบบ:

- **หน้าจอพิชีเท่านั้น:** ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- **สำเนาภาพ:** ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- **ขยาย:** ดูภาพหน้าจอที่ต้องขยายพื้นที่แสดงภาพออกไปทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- **เฉพาะหน้าจอที่สอง:** ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f1**

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก **ขยาย** ให้เพิ่มความละเอียดหน้าจอของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ระบบ ภายใต้หัวข้อ จอแสดงผล ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HDMI เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อเพียงแบบเดียวที่รองรับทั้งวิดีโอดำเนินการและเสียงแบบความละเอียดสูง


การเชื่อมต่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ความละเอียดสูงโดยใช้ HDMI

หากต้องการดูภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บนโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ความละเอียดสูง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูงตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้สาย HDMI ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI บนคอมพิวเตอร์

 **หมายเหตุ:** รูปทรงพอร์ต HDMI อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

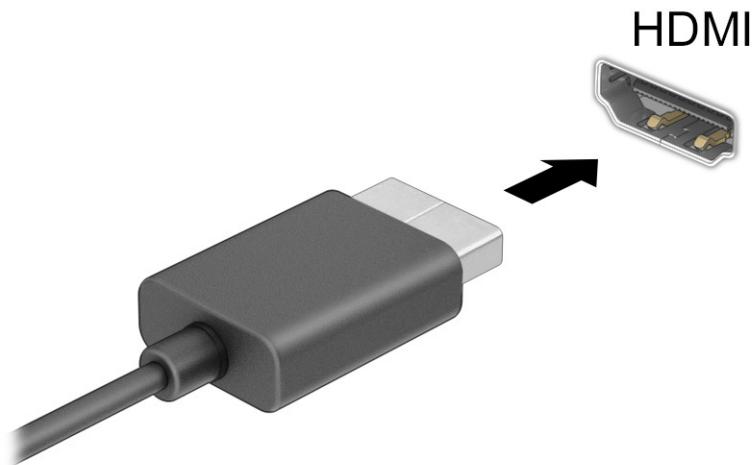

- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับโทรทัศน์หรือจอภาพแบบความละเอียดสูง

- กด **f1** เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลหนึ่งในสี่รูปแบบ:

- หน้าจอพื้นที่เท่านั้น: ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- สำเนาภาพ: ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- ขยาย: ดูภาพหน้าจอที่ต้องขยายพื้นที่แสดงภาพออกไปทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- เฉพาะหน้าจอที่สอง: ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f1**

 **หมายเหตุ:** เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก **ขยาย** ให้เพิ่มความละเอียดหน้าจอของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** จากนั้นเลือก **ระบบ** ภายใต้หัวข้อ **จัดแสดงผล** ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลง**

การตั้งค่าระบบเสียง HDMI

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าระบบเสียง HDMI

การเปิดระบบเสียง HDMI

หลังจากคุณเชื่อมต่อทีวีแบบ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถเปิดเสียง HDMI ได้

คุณจะปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่แจ้งเตือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแถบงาน จากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. จากนั้นให้เลือกชื่อของอุปกรณ์เสียงภายนอกบนแท็บ **การเล่น**
3. เลือก **ตัวเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ทดลอง**

– หรือ –

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่แจ้งเตือน ซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน และจากนั้นเลือก **การตั้งค่าเสียง**
2. เลือก **การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม**
3. เลือก **ระบบเสียงดิจิทัล (HDMI)**
4. เลือก **ตัวเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ทดลอง**

การปิดระบบเสียง HDMI

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อส่งสัญญาณเสียงกลับมาบังลำโพงของคอมพิวเตอร์

คุณจะปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่แจ้งเตือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแถบงาน จากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. จากนั้นไปที่แท็บ **การเล่น** และเลือก **ลำโพง**
3. เลือก **ตัวเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ทดลอง**

– หรือ –

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่แจ้งเตือน ซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน และจากนั้นเลือก **การตั้งค่าเสียง**
2. เลือก **การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม**
3. เลือก **ลำโพง**
4. เลือก **ตัวเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ทดลอง**

การค้นหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport

MultiStream Transport (MST) ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลแบบใช้สายหลายจอเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนอีกหนึ่งจอได้อีกด้วย

คุณสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุมกราฟิกที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขึ้นอยู่กับว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีอีกในตัวหรือไม่ ไปที่ **ตัวจัดการอุปกรณ์** เพื่อดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเข้มต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านยื้อเสริม)

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอ ให้ปักบิ๊กตามขั้นตอนต่อไปนี้

- หมายเหตุ:** คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกได้ถึงสามจอ โดยใช้ตัวควบคุมการฟิกจาก Intel และขั้นตอน

 - เชื่อมต่อขั้นตอนนอก (ชื่อแยกต่างหาก) เข้ากับชัวต่อ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย DP-to-DP (ชื่อแยกต่างหาก) และกรุณาเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ให้เรียบร้อย
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือชัวต่อ DisplayPort บนขั้น
 - เมื่อ Windows ตรวจสอบการเชื่อมต่อจอกภาพกับขั้น DisplayPort จากนั้นกล่องโต๊ะตอบ การแจ้งข้อมูลโครงสร้างการเชื่อมต่อ DisplayPort จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อกำหนดค่าจ่อแสดงผลของคุณ ตัวเลือกสำหรับการแสดงผลแบบหลายจอ ประกอบด้วย สำเนาภาพ ซึ่งแสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่ หรือ ต้องขยายพื้นที่แสดงภาพ ซึ่งขยายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณออก ไปยังจอแสดงผลทั้งหมดที่เปิดใช้งานอยู่

การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านชั้นในตัว)

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นภายในของคุณและตัวควบคุมการแสดงผลของ Intel ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลได้ถึงสามจอ ภายใต้การกำหนดค่าต่อไปนี้:

- จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 1920×1200 จำนวนสองเครื่องซึ่งมีช่องต่อ กับ คอมพิวเตอร์ และจอภาพ VGA ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งมีช่องต่อ กับ ชุดซึ่งมีช่องต่อ อุปกรณ์เสริม
 - จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 2560×1600 จำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งมีช่องต่อ กับ คอมพิวเตอร์ และจอภาพ VGA ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งมีช่องต่อ กับ ชุดซึ่งมีช่องต่อ อุปกรณ์เสริม
 1. เชื่อมต่อ อุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้า กับ พาวเวอร์ VGA หรือ ขั้วต่อ DisplayPort บนฐานคอมพิวเตอร์ หรือ ชุดซึ่งมีช่องต่อ อุปกรณ์
 2. เมื่อ Windows ตรวจสอบการเชื่อมต่อ จอภาพ กับ ชั้น DisplayPort จากนั้น ก็ ล่อง โtopic ตอน **DisplayPort Topology Notification** (การแจ้งข้อมูล โครงสร้าง การเชื่อมต่อ DisplayPort) จะปรากฏขึ้น จากนั้น ให้เลือก ตัวเลือกที่ เหมาะสม เพื่อกำหนด ค่า จอ แสดงผล ของ คุณ ตัวเลือก สำหรับ การ แสดงผล แบบ หลาย จอ ประกอบด้วย **Duplicate** (สำเนาภาพ) ซึ่ง แสดงภาพ หน้า จอ คอมพิวเตอร์ ของ คุณ ไปยัง จอ แสดงผล ทั้ง หมด ที่ เปิด ใช้งาน อยู่ หรือ **Extend** (ต่อ ขยาย พื้นที่ แสดงภาพ) ซึ่ง ขยาย ภาพ หน้า จอ คอมพิวเตอร์ ของ คุณ ไปยัง จอ แสดงผล ทั้ง หมด ที่ เปิด ใช้งาน อยู่

- หมายเหตุ:** หากคุณไม่เห็นกล่องโต๊ะตอบนี้ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลภาษาไทยนั้นๆ ได้เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนชิ้น เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ระบบ ภายใต้หัวข้อ จดแสดงผล ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คันหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคันหาและเชื่อมต่อจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast[®] โดยไม่ต้องออกจากแอปเบิลจุบัน

- ☞ **หมายเหตุ:** หากต้องการทราบชนิดของจอแสดงผลที่คุณมี (รองรับ Miracast หรือ Intel WiDi) โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับทีวีหรือจอแสดงผลของคุณ

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคันหาและเชื่อมต่อจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast โดยไม่ต้องออกจากแอปเบิลจุบัน

- ▲ เลือกไอคอน **คันหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน พิมพ์ ฉาย ในกล่องคันหา จากนั้นเลือก **ฉายไปยังหน้าจอที่สอง** เลือก เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สาย จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คันหาและเชื่อมต่อกับจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi (เฉพาะผลิตภัณฑ์ Intel บางรุ่นเท่านั้น)

การใช้ Intel WiDi ในการฉายภาพไฟล์ เช่น ภาพถ่าย เพลง หรือวิดีโอ แบบไร้สาย หรือแสดงภาพหน้าจอทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปยังโทรทัศน์หรืออุปกรณ์แสดงผลรอง

Intel WiDi เป็นโซลูชัน Miracast ระดับพรีเมียม ซึ่งช่วยในการจับคู่อุปกรณ์แสดงผลรองของคุณ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รองรับการสำเนาภาพหน้าจอแบบทั้งจอภาพ และปรับปรุงทั้งด้านความเร็ว คุณภาพ และการปรับขนาดภาพ

การเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi:

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi

- ▲ เลือกไอคอน **คันหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน พิมพ์ ฉาย ในกล่องคันหา จากนั้นเลือก **ฉายไปยังหน้าจอที่สอง** เลือก เชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สาย จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเปิด Intel WiDi

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด Intel WiDi

- ▲ เลือกไอคอน **คันหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) และพิมพ์ Intel WiDi ในกล่องคันหา จากนั้นเลือก **Intel WiDi**

การใช้งานการโอนถ่ายข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์ความบันเทิงประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโอนถ่ายรูปภาพ วิดีโอ และภาพยนตร์จากอุปกรณ์ USB ของคุณ เพื่อเปิดดูบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หากต้องการเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับชม ให้ใช้หนึ่งในพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ติดตามกิจกรรม หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ และเพื่อโอนถ่ายไฟล์ไปยัง คอมพิวเตอร์ของคุณ

-  **สิ่งสำคัญ:** ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอกได้รับการเชื่อมต่อ กับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์โดยใช้สายที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณลักษณะ USB Type-C ต่างๆ ของคุณ โปรดดูที่ HP Support Assistant

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

-  **หมายเหตุ:** หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้สาย USB Type-C ซึ่งต้องซื้อแยก ต่างหาก

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์

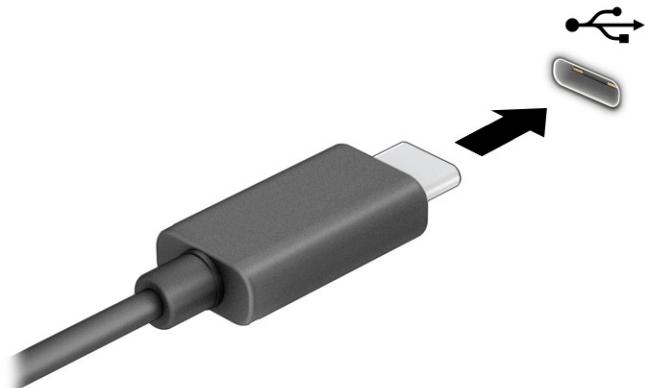

- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก

6 การจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือใช้กระแสไฟภายนอก หากคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่และไม่มีการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในเวลาดังกล่าว คุณควรตรวจสอบและใช้ประจุไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่อย่างประหยัด

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีคุณลักษณะการจัดการพลังงานบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้

การใช้โหมดสลีปและไอบอร์เนต

Windows มีสถานะประหยัดพลังงานอยู่สองรูปแบบ คือ โหมดสลีป และไอบอร์เนต

- พักเครื่อง—สถานะพักเครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง งานของคุณจะยังคงอยู่ในหน่วยความจำ ช่วยให้คุณทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเข้าสู่โหมดสลีปด้วยตนเองได้ เช่น กัน สถานะพักเครื่องบังอาจรองรับโหมดสแตนด์บายแบบใหม่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ โหมดนี้จะยังคงเปิดการทำงานภายใต้สถานะส่วนที่ให้คุณสามารถรับการแจ้งข้อมูลผ่านเว็บได้ เมื่อข้อมูลอยู่ในสถานะสลีป เช่น การแจ้งเกี่ยวกับอีเมล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเข้าและออกจากการโหมดสลีป ในหน้า 44](#)
- ไอบอร์เนต—สถานะไอบอร์เนตจะเริ่มทำงานเมื่อคุณต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือหากคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในสถานะสลีปเกินระยะเวลาที่กำหนด เมื่ออยู่ในสถานะไอบอร์เนต ไฟล์งานของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในไฟล์ไอบอร์เนต และคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงาน คุณสามารถเข้าสู่สถานะไอบอร์เนตด้วยตนเองได้ เช่น กัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเข้าและออกสถานะไอบอร์เนต \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 45](#)

☒ **สิ่งสำคัญ:** ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยระหว่างที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีปมืออยู่ห่างรูปแบบ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ช่องทางเดียวที่เข้ารหัสไว้ HP แนะนำให้คุณใช้โหมดไอบอร์เนตแทนโหมดสลีปทุกรอบ ที่คุณต้องผละจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณนำคอมพิวเตอร์พกติดตัวระหว่างเดินทาง

☒ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบเสียงและวิดีโอ การสูญเสียความสามารถในการเล่นเสียงและวิดีโอ หรือการสูญเสียข้อมูล อย่าเข้าสู่โหมดสลีปในขณะที่กำลังอ่านหรือเขียนดิสก์หรือการ์ดสื้อภายนอก

การเข้าและออกจากการโหมดสลีป

คุณสามารถเข้าสู่สถานะพักเครื่องได้หลายวิธี

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก สลีป
- ปิดจอแสดงผล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดแป้นลัดสำหรับการพักเครื่อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ตัวอย่างเช่น **fn+f1** หรือ **fn+f12**
- กดปุ่มเปิด/ปิดข้ามครุ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถออกจากโหมดสลีปด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มเปิด/ปิดชั้ครู่
- หากคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ ให้พลิกจอแสดงผลขึ้น (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดเป็นไดๆ บนแป้นพิมพ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- แตะทัชแพด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

เมื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโหมดสลีป งานของคุณจะปรากฏบนหน้าจออีกครั้ง

 **สิ่งสำคัญ:** หากคุณกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านขณะออกจากโหมดสลีป คุณต้องกรอกรหัสผ่าน Windows ก่อน หน้าจอจึงจะแสดงงานของคุณได้

การเข้าและออกจากสถานะไอบอร์เนต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถเปิดใช้งานสถานะไอบอร์เนตที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ และเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานอินเทอร์เน็ตและช่วงหมดเวลาได้ โดยใช้ตัวเลือกการใช้พลังงาน

- เลือกไอคอน คันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) บนแด็บจาน พิมพ์ พลังงาน จากนั้นเลือกเลือกแผนการใช้พลังงาน
- สังเกตแด็บด้านซ้าย และเลือก สังเกตแด็บด้านซ้าย และเลือก เลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (ข้อความอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์)
- คุณสามารถเปิดใช้งานสถานะไอบอร์เนตขณะใช้พลังงานจากเบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
 - ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง—ขณะอยู่ใน การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มโหมดสลีป และฝาเครื่อง (ข้อความอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นเลือก ไอบอร์เนต
 - ปุ่มสลีป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—ขณะอยู่ใน การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มโหมดสลีป และฝาเครื่อง (ข้อความอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันกดปุ่มโหมดสลีป จากนั้นเลือก ไอบอร์เนต
 - ฝาปิดจอกาฟ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)—ขณะอยู่ใน การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มโหมดสลีป และฝาเครื่อง (ข้อความอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์) ให้เลือก เมื่อฉันปิดฝาเครื่อง จากนั้นเลือก ไอบอร์เนต
 - เมนู เปิด/ปิด—เลือก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ และจากนั้นดูในหัวข้อ การตั้งค่าปิดเครื่อง แล้วทิ้งเครื่องหมายที่ ไอบอร์เนต

คุณสามารถเข้าถึงเมนู พลังงาน ได้โดยให้เลือกปุ่ม เริ่ม

4. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการเข้าสู่สถานะไอบอร์เนต ให้ใช้วิธีที่คุณเปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 3

เมื่อต้องการออกจากไอบอร์เนต ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ครู่หนึ่ง

 **สิ่งสำคัญ:** หากคุณกำหนดให้ต้องใส่รหัสผ่านขณะออกจากสถานะไอบอร์เนต คุณต้องกรอกรหัสผ่าน Windows ก่อน หน้าจอจึงจะแสดงงานที่คุณทำค้างไว้

การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์

คำสั่งปิดเครื่องจะปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ รวมถึงระบบปฏิบัติการ จากนั้นจะปิดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน และควรคิดปลักไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหายเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นโปรดบันทึกงานของคุณให้เรียบร้อยก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนแนะนำ คือ การใช้คำสั่ง ปิดเครื่อง ของ Windows

- ☒ **หมายเหตุ:** หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะพักเครื่องหรือไอบอร์เนต อันดับแรกให้ออกจากสถานะพักเครื่องหรือไอบอร์เนตโดยกดปุ่มเปิด/ปิดชั่วครู่

1. บันทึกงานของคุณและปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดไว้
2. เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก ปิดเครื่อง

หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง และคุณไม่สามารถปิดคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ให้ลองทำการตัดบันทุณต่อไปนี้:

- กด **ctrl+alt+delete** เลือกไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก ปิดเครื่อง
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 4 วินาที
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีเบตเตอรี่ที่ผู้ใช้เปลี่ยนໄດ้อเอง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้กดลายไฟของคอมพิวเตอร์ ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก จากนั้นค่อยดูเบตเตอร์ออก

การใช้ไอคอนพลังงาน

ไอคอนพลังงานอยู่บนแดกานของ Windows ไอคอนพลังงานช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าพลังงานและดูประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ ในแบบเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว

- หากต้องการดูระดับเบอร์เซ็นต์ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบบเตอร์ ให้วางตัวชี้เม้าส์ไว้เหนือ ไอคอนพลังงาน 
- หากต้องการดูการตั้งค่าพลังงาน ให้คลิกขวาที่ ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก การตั้งค่าพลังงานและโหมดสลิป หรือ ตัวเลือกการใช้พลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไอคอนพลังงานที่แตกต่างกันจะบ่งชี้ว่า คอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยใช้แบบเตอร์หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก การวางแผนตัวชี้เม้าส์เหนือ ไอคอนจะแสดงข้อความในกรณีที่แบบเตอร์เหลืออยู่หรือถึงขั้นวิกฤต

การทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่

หากคอมพิวเตอร์มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้แล้ว และไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าภายนอก คอมพิวเตอร์จะทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่องและไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าภายนอก แบตเตอรี่จะดายประจุอย่างช้าๆ คอมพิวเตอร์แสดงข้อความเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤต

- ⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น คุณควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ที่ดัดแปลงจาก HP หรือแบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งซื้อจาก HP

อายุการใช้งานแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการพลังงาน การเรียกใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ความสว่างของหน้าจอ อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และปัจจัยอื่นๆ

- 📅 **หมายเหตุ:** คอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถลับการทำงานของตัวควบคุมการไฟเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณลักษณะของ HP Fast Charge ช่วยให้คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาชาร์จอาจแตกต่างไปประมาณ ±10% เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ระหว่าง 0 ถึง 50% แบตเตอรี่จะชาร์จถึงระดับ 50% ของความจุทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการใช้ HP Fast Charge ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก

การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่

หากต้องการดูระดับเบอร์เซ็นต์ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ ให้วางตัวขึ้นมาสักไว้หนีอิโอดอน พลังงาน 

การค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกดูข้อมูลแบตเตอรี่

- เลือกไอคอน **ค้นหา** ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การสนับสนุน ในช่องค้นหา จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เลือก **การแก้ไขปัญหาและแก้ไข** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ **การแก้ไขปัญหาและการวินิจฉัย** เลือก **ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ** จากนั้นเลือก **เปิดใช้** หาก HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ดัดแปลง ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

HP Support Assistant ให้บริการเครื่องมือและข้อมูลแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้:

- การตรวจสอบเบตเตอรี่ของ HP
- ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะ อายุการใช้งาน และความจุ

การประยุกต์พลังงานเบตเตอรี่

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อประยุกต์พลังงานเบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานเบตเตอรี่ให้นานที่สุด

- ปรับลดความสว่างของจอแสดงผล
- ปิดอุปกรณ์ไร้สายเมื่อคุณไม่ใช้งาน
- ถอดอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก เช่น આર્ડ ડાયફાઇનોક્સ ચેમ્બર કับપોર્ટ USB
- หยุด ปิดใช้งาน หรือถอดการ์ดสื่อภายนอกใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
- ก่อนคุณจะหยุดทำงาน ให้เข้าสู่สถานะพักเครื่อง หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การระบุสถานะระดับเบตเตอรี่เหลืออยู่

หากคอมพิวเตอร์ใช้พลังงานจากเบตเตอรี่เพียงแหล่งเดียวและระดับเบตเตอรี่เหลืออยู่หรือถึงขั้นวิกฤติ คอมพิวเตอร์จะแจ้งเตือนคุณด้วยวิธีต่อไปนี้

- ไฟแสดงสถานะเบตเตอรี่ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะระบุว่าระดับเบตเตอรี่เหลืออยู่หรือถึงขั้นวิกฤติ
– หรือ –

- ไอคอนพลังงาน  แจ้งเตือนว่า เบตเตอรี่เหลืออยู่หรืออยู่ในระดับวิกฤต

 **หมายเหตุ:** โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไอคอนพลังงาน ได้ที่ [การใช้ไอคอนพลังงาน ในหน้า 46](#)

คอมพิวเตอร์จะดำเนินการต่อไปนี้ในการณ์ที่ระดับเบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต:

- หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดหรือโหมดล็อกโดยที่ไม่ได้เปิดใช้งานໄຍບેર્નેટ คอมพิวเตอร์จะยังคงอยู่ในโหมดล็อกในช่วงสั้นๆ จากนั้นจะปิดเครื่องและจะสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่มีการบันทึกไว้
- หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดหรือโหมดล็อกโดยที่เปิดใช้งานໄຍບેર્નેટ คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่สถานะໄຍບેર્નેટ

การแก้ไขปัญหาระดับเบตเตอรี่เหลืออยู่

คุณสามารถแก้ไขปัญหาระดับเบตเตอรี่เหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย ในการนิที่สามารถเขื่อมต่อกระแสไฟภายนอกได้

เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างโดยย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก

- อะแดปเตอร์ AC
- อุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่เลือกซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมจาก HP

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย ในการนิที่ไม่สามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้

บันทึกงานของคุณและปิดคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไอบอร์เนต

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย และไม่สามารถออกจากสถานะไอบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ให้คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก
2. ออกจากสถานะไอบอร์เนต โดยกดปุ่มเปิด/ปิด

แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน

หากต้องการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ หรือหากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟได้อีกต่อไป ให้เรียกใช้ HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ในแอป HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

1. เลือกไอคอน ค้นหา ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) พิมพ์ การสนับสนุน ในช่องค้นหา จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำamoto ในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
2. เลือก การแก้ไขปัญหาและแก้ไข (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ การแก้ไขปัญหาและการวินิจฉัย เลือก ตรวจสอบ แบตเตอรี่ของคุณ จากนั้นเลือก เปิดใช้ หาก HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทน ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง การถอดหรือเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่อาจส่งผลกระทบต่อความครอบคลุมการรับประกันสินค้าของคุณ หากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุได้อีกต่อไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการ

การทำงานด้วยพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก โปรดอุดมการ คำแนะนำทำการติดตั้งที่ให้มามาในกล่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่ใช้พลังงานแบบเตอร์เรียกมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกด้วยอะแดปเตอร์ AC ที่ผ่านการรับรอง หรือเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ

⚠️ คำเตือน! เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น คุณควรใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับมาตรฐานกับคอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจาก HP หรืออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งขึ้นจาก HP เท่านั้น

⚠️ คำเตือน! อย่าชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังโดยสารเครื่องบิน

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกภายใต้สภาวะต่อไปนี้:

- เมื่อคุณกำลังชาร์จหรือปรับเทียบแบตเตอรี่
- เมื่อกำลังติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
- เมื่อกำลังอัปเดต BIOS ระบบ
- เมื่อกำลังเขียนข้อมูลลงบนดิสก์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เมื่อกำลังเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดไดร์ฟภายในเครื่อง
- เมื่อกำลังดำเนินการสำรองหรือกู้คืนข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- แบตเตอรี่เริ่มชาร์จไฟ
- ไอคอนพลังงาน  จะเปลี่ยนลักษณะ

เมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- คอมพิวเตอร์สลับไปใช้พลังงานแบบเตอรี่
- ไอคอนพลังงาน  จะเปลี่ยนลักษณะ

7 ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยแก่คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องรักษาความลับ ความครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลของคุณ โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยแบบมาตรฐานที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows, แอปพลิเคชันของ HP, Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) และซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่น สามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยจากการความเสี่ยงต่างๆ เช่น ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ และรหัสโปรแกรมอันตรายชนิดอื่นๆ

- ☞ **หมายเหตุ:** คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้

การป้องกันคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยมาตรฐานในระบบปฏิบัติการ Windows และ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) ซึ่งทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ) สามารถปกป้องการตั้งค่าและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากความเสี่ยงหลายด้าน

- ☞ **หมายเหตุ:** โซลูชันด้านความปลอดภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ แต่การปกป้องเหล่านี้อาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดได้
- ☞ **หมายเหตุ:** ก่อนที่คุณจะส่งคอมพิวเตอร์ไปเข้ารับการบริการ ให้สำรองข้อมูลและลบไฟล์ที่เป็นความลับ และลบการตั้งค่ารหัสผ่านทั้งหมด
- ☞ **หมายเหตุ:** คุณลักษณะบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้อาจไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ☞ **หมายเหตุ:** คอมพิวเตอร์ของคุณรองรับบริการ Computrace ซึ่งเป็นบริการติดตามและกู้คืนระบบแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัย ซึ่งให้บริการเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ถูกโจรกรรม บริการ Computrace สามารถตรวจสอบติดตามคอมพิวเตอร์เครื่องตั้งกล่าวไว้ หากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องซื้อซอฟต์แวร์และสมัครสมาชิกการบริการเพื่อใช้งาน Computrace สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อซอฟต์แวร์ Computrace ให้ไปที่ <http://www.hp.com>

ตาราง 7-1 โซลูชันการรักษาความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none">การใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security ร่วมกับรหัสผ่าน สามารถทาร์ก์การดำเนินการแบบไม่ลงทะเบียนไว้ หรือการรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวอื่นๆรหัสผ่านเปิดเครื่อง BIOS
การเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) โดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*
การเข้าถึงเนื้อหาของฮาร์ดไดร์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่าน DriveLock (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*

ตาราง 7-1 โซลูชันการรักษาความปลอดภัย (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติต้านความปลอดภัย
การเริ่มนั่นระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางไดรฟ์อปป์ติกอย่างนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) อาจรับไฟกายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือจะเดาไปต่อระบบเครือข่ายภายใน	คุณลักษณะตัวเลือกการบูตใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านของผู้ใช้ Windows
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	Windows BitLocker
การเกลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ช่องเสียบสายล็อกเพื่อความปลอดภัย (ใช้ร่วมกับสายล็อกที่เป็นอุปกรณ์เสริมและสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

*Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) เป็นยูทิลิตี้บน ROM แบบฝังตัวไว้ซึ่งสามารถใช้งานได้แม้มีระบบปฏิบัติการไม่ทำงานหรือไม่สามารถเรียกใช้งานได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแทน (ทัชแพด แคนควบคุมหรือแท็บเล็ต หรือเมมาร์ USB) หรือเป็นพินพ์เพื่อควบคุมและเลือกตัวเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ได้

หมายเหตุ: สำหรับบันทึกเดิมที่ไม่มีเป็นพิมพ์ คุณสามารถใช้หน้าจอสัมผัสแทนได้

การใช้รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็นกลุ่มอักษรที่คุณเลือกใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้หลายชนิด โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมการเข้าใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows หรือใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ซึ่งมีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์

- คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านผ่านชุด BIOS รหัสผ่านเปิดเครื่อง และรหัสผ่าน DriveLock ได้จาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ซึ่งจัดการผ่าน BIOS ระบบ
- รหัสผ่าน Windows ถูกตั้งไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows เท่านั้น
- หากคุณลืมทั้งรหัสผ่าน DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) อาจต้องได้รับการยกเว้นโดยรหัสผ่านจะถูกล็อกไว้อย่างถาวรส่วนและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และคุณลักษณะความปลอดภัยใน Windows

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้สำหรับการสร้างและบันทึกรหัสผ่าน:

- ขณะสร้างรหัสผ่าน ให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม
- อย่าใช้รหัสผ่านเหมือนกันกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมต่างๆ และอย่าใช้รหัสผ่าน Windows ข้ากับโปรแกรมหรือเว็บไซต์อื่น
- ใช้คุณลักษณะตัวจัดการรหัสผ่าน ใน HP Client Security เพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และโปรแกรมทั้งหมดของคุณ คุณยังสามารถอ่านพากมันได้อย่างปลอดภัยในอนาคต หากไม่สามารถจดจำไว้ได้
- และไม่ควรเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์บนคอมพิวเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรหัสผ่าน Windows และผู้ดูแล BIOS ที่ใช้กันทั่วไป และอธิบายถึงลักษณะการใช้งาน

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows

รหัสผ่าน Windows สามารถช่วยป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ตาราง 7-2 ประเภทของรหัสผ่าน Windows และการใช้งาน

รหัสผ่าน	การทำงาน
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ*	ป้องกันการเข้าถึงบัญชีระดับผู้ดูแลระบบ Windows หมายเหตุ: การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ Windows จะไม่ได้เป็นการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ BIOS
รหัสผ่านผู้ใช้*	ป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows
*สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ Windows หรือรหัสผ่านผู้ใช้ Windows ทิมพ์ สันสนุน ในกล่องค้นหาแผนงาน และจากนั้นเลือกโปรแกรม HP Support Assistant	

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

รหัสผ่าน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) จะช่วยเสริมการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมให้คอมพิวเตอร์ของคุณ

ตาราง 7-3 ประเภทของรหัสผ่าน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และการใช้งาน

รหัสผ่าน	การทำงาน
รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS*	ป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หมายเหตุ: หากมีการปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการลับรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS คุณอาจไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านดังกล่าวได้จนกว่าจะปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ลง
รหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่อง	<ul style="list-style-type: none">คุณต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับเปิดเครื่อง คุณจะไม่สามารถเปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้
รหัสผ่านหลัก DriveLock*	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการปิดใช้งาน และยังมีการใช้รหัสผ่านนี้ในการยกเลิกการปักป้องของ DriveLock อีกด้วย
รหัสผ่านของผู้ใช้ DriveLock*	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการปิดใช้งาน

*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านแต่ละรายการ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้

การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

หากต้องการตั้งค่า เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผ่านนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล BIOS ใหม่

รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จะช่วยป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ใหม่

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ ปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Set Up BIOS administrator Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**

3. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่าน

4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน

5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:

- ▲ เปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ปั๊บจนข่องคุณ
 3. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**
 4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านปั๊บจนข่องคุณ
 5. เมื่อมีการสอบถาม ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ
 6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกค้าเพื่อบุตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - 2. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ปั๊บจนข่องคุณ
 - 3. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**
 - 4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านปั๊บจนข่องคุณ
 - 5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนสำหรับรหัสผ่านใหม่ ปล่อยช่องนี้ไว้ จากนั้นกด **enter**
 - 6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ ปล่อยช่องนี้ไว้ จากนั้นกด **enter**

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกครึ่งเพื่อรับบุตรสาวแล้วเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

เมื่อปรากฏข้อความแจ้ง **BIOS administrator password** (รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (ใช้รหัสเดียวกับที่คุณใช้ตั้งรหัสผ่าน) และกด **enter** หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ไม่ถูกต้องจำนวนสองครั้ง คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และลองใหม่อีกครั้ง

การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock

การปกป้องของ DriveLock จะป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของอาร์ดไดรฟ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้ DriveLock ได้เฉพาะกับอาร์ดไดรฟ์ภายในของคอมพิวเตอร์เท่านั้น หลังจากที่มีการใช้การปกป้องของ DriveLock ในการปกป้องไดรฟ์แล้ว จะต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงไดรฟ์ จะต้องใส่ไดรฟ์เข้าในคอมพิวเตอร์ หรือตัวจำลองพอร์ตขึ้นสูง จึงจะปลดล็อกได้

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

- **DriveLock อัตโนมัติ**—ดูที่ [การเลือก DriveLock อัตโนมัติ \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 56
- **ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock**—ดูที่ [การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง](#) ในหน้า 58
- **เปิดใช้งาน DriveLock**—ดูที่ [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock](#) ในหน้า 59

การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณต้องตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ก่อน จึงจะสามารถเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ ระบบจะสร้างรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock แบบสุ่ม และรหัสผ่านหลัก DriveLock จากรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ รหัสผ่านผู้ใช้แบบสุ่มจะปลดล็อกไดรฟ์โดยอัตโนมัติ หากมีการย้ายไดรฟ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock เพื่อปลดล็อกไดรฟ์

การเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:

- a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จากนั้นกด **enter**
 3. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
 4. ใช้ปุ่ม **enter** คลิกที่เม้าส์ข้าย หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Automatic DriveLock** (DriveLock อัตโนมัติ)
 5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)
-
-  **หมายเหตุ:** หากคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อบบตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

- หากต้องการปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 2. เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จากนั้นกด **enter**
 3. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
 4. เลือกฮาร์ดไดร์ฟภายใน จากนั้นกด **enter**

5. ใช้ปุ่ม **enter** คลิกที่มาส์ช้าย หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อล้างกล่องการเครื่องหมาย **Automatic DriveLock (DriveLock อัตโนมัติ)**
6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **หน้าหลัก** เลือกบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ

ในขณะที่เปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ และไดรฟ์ยังคงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในการปลดล็อกไดรฟ์

อย่างไรก็ตาม หากมีการย้ายไดรฟ์ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือมีการเปลี่ยนเมนูรับบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อแสดงรหัสผ่าน DriveLock หากดำเนินการดังกล่าว เมื่อมีข้อความแจ้งให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม (โดยใช้รหัสแบบเดียวกับที่คุณใช้ตั้งรหัสผ่าน) จากนั้นกด **enter** เพื่อปลดล็อกไดรฟ์

หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง

หากต้องการกำหนดใช้การป้องกันของ DriveLock สำหรับฮาร์ดไดรฟ์ภายในด้วยตัวเอง คุณจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านหลัก และจะต้องเปิดใช้งาน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

 **สิ่งสำคัญ:** เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฮาร์ดไดรฟ์ที่ได้รับการปกป้องโดย DriveLock ไม่สามารถใช้งานได้การ โปรดบันทึกรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่อยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน DriveLock ทั้งคู่ ฮาร์ดไดรฟ์จะถูกล็อกไว้อย่างถาวรและจะไม่สามารถใช้งานได้อีก

โปรดสังเกตข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เกี่ยวกับการปกป้องด้วย DriveLock:

- หลังจากที่กำหนดใช้การป้องกันของ DriveLock สำหรับฮาร์ดไดรฟ์ คุณสามารถเข้าใช้งานฮาร์ดไดรฟ์ได้เฉพาะหลังจากที่มีการป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักแล้วเท่านั้น
- เจ้าของรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock จะต้องเป็นผู้ใช้ประจำวันของฮาร์ดไดรฟ์ที่ได้รับการปกป้อง เจ้าของรหัสผ่านหลัก DriveLock สามารถเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ประจำวัน
- รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลัก DriveLock จะต้องไม่ซ้ำกัน

การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock

หากต้องการตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:

- a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) กำหนดตัวเลือกสำหรับ **Hard Drive Utilities** (ยุทธิลิสต์สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
 3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการปักป้อง จากนั้นกด **enter**
 4. เลือก **Set DriveLock Master Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock Master Password) และจากนั้นกด **enter**
 5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock
-
-  **หมายเหตุ:** คุณสามารถเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ก่อนออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ในหน้า 59](#)
-
7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)
-
-  **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกครึ่งเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเงื่อนไขเรียบร้อย
-

เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock

หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการปักป้อง จากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Enable DriveLock** (เปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **enter**
5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และเปิดใช้งาน DriveLock
7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **หน้าหลัก** เลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก** จากนั้นเลือก **ใช่**



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การปิดใช้งาน DriveLock

หากต้องการปิดใช้งาน DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Disable DriveLock** (ปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **enter**
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปิดใช้งาน DriveLock
6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **หน้าหลัก** เลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก** จากนั้นเลือก **ใช่**



หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การจัดการรหัสผ่าน DriveLock

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใส่ยาร์ดไดร์ฟไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว (ไม่ใช่ในอุปกรณ์เสริมสำหรับชุดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์หรือ MultiBay ภายนอก)

เมื่อมีข้อความแจ้งแสดงขึ้นให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักของคุณ (โดยใช้เป็นเดียวกันกับที่คุณใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่าน) และจากนั้น **enter**

หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปิดคอมพิวเตอร์
2. กดปุ่มเปิด/ปิด
3. ในกรอบ **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในปุ่มจับนิ้วที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วกด **enter** จากนั้นกดหรือแตะ **F10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
4. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
5. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **enter**
6. เลือกตัวเลือกสำหรับรหัสผ่าน DriveLock ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อนรหัสผ่าน

 **หมายเหตุ:** ตัวเลือก **Change DriveLock Master Password** (เปลี่ยนรหัสผ่านหลัก DriveLock) จะปรากฏขึ้นเฉพาะ หากมีการตั้งค่ารหัสผ่านหลักของ DriveLock เมื่อมีการแสดงข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในขั้นตอนที่ 3 เท่านั้น

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **หน้าหลัก** เลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก** จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์)

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือหรือกล้องอินฟราเรด คุณสามารถใช้ Windows Hello เพื่อลบลงทะเบียนรหัสลายนิ้วมือและรหัสใบหน้าของคุณ และตั้งรหัส PIN หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ รหัสใบหน้า หรือรหัส PIN เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ Windows

หากต้องการตั้งค่า Windows Hello:

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก บัญชี จากนั้นเลือก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้
 - หากต้องการเพิ่มรหัสผ่าน ให้เลือก รหัสผ่าน จากนั้นเลือก เพิ่ม
 - แล้วดูในหัวข้อ การตรวจสอบลายนิ้วมือของ Windows Hello หรือ การตรวจสอบใบหน้าของ Windows Hello จากนั้นเลือก ตั้งค่า
 - หรือ –
ภายใต้ การจดจำใบหน้า (Windows Hello) หรือ การจดจำลายนิ้วมือ (Windows Hello) ให้เลือก ตั้งค่า
 - เลือก เริ่มต้นใช้งาน จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลบเบียนลายนิ้วมือหรือรหัสใบหน้าของคุณ และตั้งรหัส PIN
-
-  **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในขณะที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วนี้ คุณมีการลงทะเบียนนิ้วของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือครบถ้วนทุกด้าน
-  **หมายเหตุ:** สามารถตั้งรหัส PIN ได้โดยไม่จำกัดความยาว โดยการตั้งค่าเริ่มต้นจะจำกัดไว้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หากต้องการเพิ่มตัวอักษรหรืออักษรพิเศษ ให้ทำเครื่องหมายที่ ใส่ตัวอักษรและสัญลักษณ์

การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ขณะที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในการเข้าใช้งานอีเมล เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ของคุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถนำพาไวรัสโดยส่วนใหญ่ได้ และโดยทั่วไปแล้ว จะสามารถซ่อนแอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไวรัสได้อีกด้วย คุณต้องปรับปรุงข้อมูลของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยให้ล่าสุดเพื่อป้องกันไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

จะมีการติดตั้ง Windows Defender บนคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ล่วงหน้า HP ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสต่อไป เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเต็มที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้เข้าไปที่ HP Support Assistant

การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไฟร์วอลล์อาจเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือทั้งสองที่ หรืออาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

คุณสามารถพิจารณาเลือกใช้ไฟร์วอลล์ได้สองประเภท:

- ไฟร์วอลล์บันโฮล์ต์—คือซอฟต์แวร์ที่ปกป้องเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
- ไฟร์วอลล์บันเครือข่าย—ติดตั้งไว้ระหว่างโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มกับเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย

เมื่อติดตั้งไฟร์วอลล์ไว้บนระบบ ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งเข้าและออกจากระบบจะถูกตรวจสอบและเปรียบเทียบกับชุดเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้งานตั้งค่า และจะปิดกั้นข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอาจมีไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่แล้ว ถ้ายังไม่มี ให้มีซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ให้ใช้งานได้

- หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ ไฟร์วอลล์อาจบล็อกการเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ต ข้อความการแชร์คริอพิมพ์หรือไฟล์บนเครือข่าย หรือบล็อกไฟล์แนบในอีเมลที่ได้รับอนุญาต หากต้องการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราว ให้ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ ดำเนินงานที่คุณต้องการ และจากนั้นจึงเปิดใช้งานไฟร์วอลล์อีกครั้ง หากต้องการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร ให้กำหนดค่าไฟร์วอลล์ใหม่

การติดตั้งชุดอัปเดตซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ของ HP, Windows และของผู้พัฒนารายอื่นๆ ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า:

- สิ่งสำคัญ: Microsoft จะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชุดอัปเดตของ Windows ซึ่งอาจรวมถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัย ดังนั้นจึงควรติดตั้งชุดอัปเดตจาก Microsoft โดยทันทีที่คุณได้รับแจ้ง เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการละเมิดด้านความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์

คุณสามารถติดตั้งชุดอัปเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก การตั้งค่าจากนั้นเลือก อัปเดตและความปลอดภัย (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ **Windows Update**
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- หากต้องการจัดตารางเวลาสำหรับการติดตั้งอัปเดต ให้เลือก ตัวเลือกขั้นสูง และจากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Client Security บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้จากไอคอน HP Client Security ที่อยู่ด้านขวาสุดของแดปเปอร์ หรือในແքນຄຸມຂອງ Windows ซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security

การใช้งาน HP TechPulse (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP TechPulse เป็นโซลูชันໄອทีບນคลาวด์ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการธุรกิจและรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HP TechPulse ช่วยปักป้องอุปกรณ์จากมัลแวร์ และการโจมตีอื่น ๆ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของผู้ใช้และปัญหาด้านความปลอดภัย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อิ่ง รวดเร็ว ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเองโดยองค์กรแบบดั้งเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ <https://www.hpdaas.com/>

การใช้สายล็อก (อุปกรณ์เสริม) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

สายล็อก (ชื่อแยกต่างหาก) ได้รับการออกแบบมาเพื่อปักป้องตัวเครื่อง แต่อาจไม่สามารถป้องกันการโจรอุบัติหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ไม่ถูกต้อง หากต้องการเข้ามือต่อสายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

จะสามารถใช้งานตัวอ่านลายนิ้วมือที่ติดตั้งไว้ในตัวในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ในการใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ คุณจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในส่วนการจัดการข้อมูลประจำตัวของ HP Client Security โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security

หลังจากที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในตัวจัดการข้อมูลประจำตัว คุณสามารถใช้ตัวจัดการรหัสผ่านใน HP Client Security ในการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์และโปรแกรมที่รองรับ

ตัวอ่านลายนิ้วมือคือ เซ็นเซอร์โลหะขนาดเล็กที่อยู่ตรงบริเวณไฟบริเวณหนึ่งดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ใกล้กับด้านล่างของที่ข้อแพด
- ด้านขวาของแป้นพิมพ์
- ด้านขวาบนของจอแสดงผล
- ด้านข้ายของจอแสดงผล
- ที่ด้านหลังของจอแสดงผล

อาจมีการวางตัวอ่านลายนิ้วมือในแนวนอนหรือแนวตั้ง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

8 การบำรุงรักษา

ดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อดูแลให้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เช่น Disk Defragmenter (ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์) และ Disk Cleanup (การล้างข้อมูลบนดิสก์) และยังมีคำแนะนำสำหรับการอัปเดตโปรแกรมและไตรเวอร์ ขั้นตอนการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเคล็ดลับสำหรับการเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย (หรือจัดส่งคอมพิวเตอร์)

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดีขึ้นโดยบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Disk Defragmenter (ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์) และ Disk Cleanup (การล้างข้อมูลบนดิสก์)

การใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

HP แนะนำให้ใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้ง

 **หมายเหตุ:** ไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ บน ไดร์ฟโซลิดสเตต

การเรียกใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์:

- ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
 - เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแดเนเชน พิมพ์ การจัดเรียงข้อมูล จากนั้นเลือก การจัดเรียงข้อมูล และการปรับปรุงประสิทธิภาพไดร์ฟ
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์

ใช้ การล้างข้อมูลบนดิสก์ เพื่อค้นหาไฟล์ที่ไม่จำเป็นบนฮาร์ดไดร์ฟซึ่งคุณสามารถลบได้อย่างปลอดภัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียกใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์:

- เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแดเนเชน พิมพ์ ดิสก์ จากนั้นเลือก การล้างข้อมูลบนดิสก์
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP 3D DriveGuard ช่วยปกป้องฮาร์ดไดร์ฟ โดยหยุดการทำงานของไดร์ฟ และรับคำขอข้อมูลภายใต้เงื่อนไขบางประการ

- คุณทำคอมพิวเตอร์หล่น
- คุณเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ในขณะที่จอแสดงผลปีดอยู่และคอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ไม่นานนักหลังจากเกิดหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านี้ HP 3D DriveGuard จะทำให้ฮาร์ดไดร์ฟกลับสู่การทำงานตามปกติ

 **หมายเหตุ:** HP 3D DriveGuard สามารถปกป้องได้เฉพาะฮาร์ดไดร์ฟภายในเท่านั้น ฮาร์ดไดร์ฟที่ติดตั้งไว้กับชุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ (อุปกรณ์เสริม) หรือเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB จะไม่ได้รับการปกป้องโดย HP 3D DriveGuard

 **หมายเหตุ:** เนื่องจากไดร์ฟโซลิดสเตต (SSD) ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ HP 3D DriveGuard สำหรับไดร์ฟเหล่านี้

การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard

ไฟแสดงสถานะฮาร์ดไดร์ฟบนคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงว่า ไดร์ฟอยู่ในช่องใส่ฮาร์ดไดร์ฟหลัก ช่องใส่ฮาร์ดไดร์ฟสำรอง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือทั้งสองไดร์ฟมีการหยุดทำงานชั่วคราว

การอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์

HP แนะนำให้คุณอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณเป็นประจำ การอัปเดตสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และช่วยมอบคุณลักษณะและตัวเลือกใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์กราฟิกรุ่นที่เก่าอาจทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เกมรุ่นล่าสุดได้ไม่ดีนัก หากไม่มีไดรเวอร์รุ่นล่าสุด คุณอาจใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ไปที่ <http://www.hp.com/support> เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดจาก HP นอกจากนี้แนะนำให้ลังทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีอัปเดตใหม่ให้ดาวน์โหลด

หากต้องการอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- เลือก **ไอคอน ศูนยา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)** จากແນວงาน พิมพ์ การสนับสนุน จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**
 - หรือ –
 - เลือก **ไอคอนเครื่องหมายคำนำหน้าในແນວงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)**
- ใน **โน๊ตบุ๊กของฉัน** เลือก **อัปเดต**
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณและเช็ดคราบและสิ่งสกปรกเป็นประจำ จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

การเปิดใช้งาน HP Easy Clean (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP Easy Clean จะช่วยให้คุณสามารถลึกเลี้ยงการป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ในขณะที่ทำความสะอาดพื้นผิวของคอมพิวเตอร์ ขออภัยในความไม่สะดวกดังนี้

สามารถทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ได้

1. เริ่มต้น HP Easy Clean ด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

- เลือกเมนู **เริ่ม** จากนั้นเลือก **HP Easy Clean**
 - หรือ –
 - เลือกไอคอน **HP Easy Clean** ในแถบงาน
 - หรือ –
 - เลือก **เริ่ม** จากนั้นเลือกไฟล์ **HP Easy Clean**
2. หลังจากที่ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ข้ามมา โปรดดู [การเช็ดคราบและสิ่งสกปรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 67](#) เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการสัมผัสบ่อยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณเช็ดคราบและสิ่งสกปรกออกแล้ว คุณยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย โปรดดู [การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในหน้า 68](#) เพื่อศึกษาแนวทางที่จะช่วยป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ

นี่คือขั้นตอนที่แนะนำในการเช็ดคราบและสิ่งสกปรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนประกอบเป็นไมโครเนียร์ โปรดดูที่ [การดูแลรักษาไมโครเนียร์ \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 69](#)

1. สมุดมือแบบไข้แล้วทิ้งที่ทำความสะอาดคราบและสิ่งสกปรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และถอดสายไฟพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับ นำเบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ออก จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ไวร์ลีย์

⚠️ ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือการเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ขณะเปิดเครื่องหรือเสียบปลั๊กอยู่

3. เข้าด้วยไมโครไฟเบอร์จุ่มน้ำสะอาดบิดหมวด ผ้าครัวชั้นแต่ไม่เปียกจนมีน้ำหยด

□ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าขัดถู ผ้าขนหนู และกระดาษเช็ดมือ

4. เข้าเบาๆ ที่พื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหอมاد

□ **สิ่งสำคัญ:** ระวังอย่าให้น้ำหยดใส่ผลิตภัณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีความชื้นเกิดขึ้นภายในช่องได้ หากน้ำหยดเข้าไปด้านใน ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ห้ามพ่นน้ำยาลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง ห้ามใช้สเปรย์พ่น ตัวทำละลาย สารขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (สารฟอกขาว) ที่อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

5. เริ่มต้นที่จ่อแสดงผล (หากมี) เช็ดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างระมัดระวัง โดยเลื่อนจากด้านบนของจ่อแสดงผลไปยังด้านล่าง ทำความสะอาดสายที่มีความยืดหยุ่น เช่น สายไฟ สายเป็นพิมพ์ และสาย USB เป็นอันดับสุดท้าย

6. หลังทำความสะอาดเสร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางอุปกรณ์ผึ่งลมจนแห้งสนิท ก่อนที่จะเปิดใช้งานอุปกรณ์อีกรอบ

7. ทิ้งถุงมือหลังทำความสะอาดทุกครั้ง ทำความสะอาดมือของคุณทันทีหลังจากที่คุณถอดถุงมือ

โปรดดู [การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในหน้า 68](#) เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาด สะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าการทำความสะอาดพื้นผิว ตามด้วยการฆ่าเชื้อ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจและแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกบนคอมพิวเตอร์ของคุณตามขั้นตอนใน [การเข้าด้วยน้ำและสีสกปรกของจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 67](#), [การดูแลรักษาไม้ไผ่เนียร์ \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 69](#) หรือทิ้งลงอย่างแล้ว คุณสามารถเลือกทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มได้ น้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้ตามแนวทางการทำความสะอาดของ HP คือสารละลายแอลกอฮอล์ที่ทำจากไฮโดรพิลแอลกอฮอล์ 70% กันน้ำ 30% สารละลายนี้เรียกอีกอย่างว่ารับบิงแออลกอฮอล์ ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ขณะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

1. สามารถมือแบบไข้แล้วทิ้งที่ทำการย่างลาเท็กซ์ (หรือถุงมือในไตร หากคุณแพ้ยาลาเท็กซ์) เมื่อทำความสะอาดบนพื้นผิว
2. ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และถอดสายไฟพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ออก นำแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ออกจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่สำรอง สายชาร์จ

⚠ **ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือการเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ขณะเปิดเครื่องหรือเสียบปลั๊กอยู่

3. ใช้พ้าไมโครไฟเบอร์ชุบด้วยน้ำยาที่มีไฮโดรพิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์และน้ำ 30 เปอร์เซ็นต์แล้วบิดหมวด ผ้าครัวชั้นแต่ไม่เปียกจนมีน้ำหยด

⚠ **ข้อควรระวัง:** อย่าใช้สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีต่อไปนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวแบบสเปรย์: น้ำยาฟอกขาว เปอร์ออกไซด์ (รวมถึงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) อะซีโตน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลีนคลอไรด์ หรือสิ่งที่ประกอบด้วยบิโตรเลียม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สีทินเนอร์ เบนซินหรือโกลูอิน

☒ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าขัดถูผ้าขนหนู และกระดาษเช็ดมือ

4. เช็ดเบาๆ ที่พื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

☒ **สิ่งสำคัญ:** ระวังอย่าให้น้ำหยดใส่ผลิตภัณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีความชื้นเกิดขึ้นภายในช่องไดๆ หากน้ำหยดเข้าไปด้านในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ห้ามพ่นน้ำยาลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง ห้ามใช้สเปรย์พ่น ตัวทำละลาย สารขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีไฮโดรเจนperอroxide (สารฟอกขาว) ที่อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

5. เริ่มต้นที่จะแสดงผล (หากมี) เช็ดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างระมัดระวัง โดยเลื่อนจากด้านบนของจอแสดงผลไปยังด้านล่าง ทำความสะอาดสายที่มีความยืดหยุ่น เช่น สายไฟ สายแป้นพิมพ์ และสาย USB เป็นอันดับสุดท้าย
6. หลังทำความสะอาดเสร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางอุปกรณ์ผ่านลมจนแห้งสนิท ก่อนที่จะเปิดใช้งานอุปกรณ์อีกครั้ง
7. ทิ้งถุงมือหลังทำความสะอาดทุกครั้ง ทำความสะอาดมือของคุณทันทีหลังจากที่คุณถอดถุงมือ

การดูแลรักษาไม้รีเนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีชิ้นส่วนที่ทำจากไม้รีเนียร์คุณภาพสูง เช่นด้วยกับผลิตภัณฑ์ไม้จากธรรมชาติทั้งหมด การดูแลและจัดการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของไม้ธรรมชาติ คุณอาจพบรูปแบบลวดลายและพาร์ตัว หรือรายละเอียดลีกลีกๆ น้อยๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

- ทำความสะอาดชิ้นส่วนไม้ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรือข้ามม้าร์ที่แห้งและปราศจากไฟฟ้าสถิต
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ประกอบด้วยสารต่างๆ อาทิ แอมโมเนีย เมทิลีนคลอไรด์ อะซีโตน น้ำมันสน หรือตัวทำละลายอื่นๆ ที่มีปฏิโตรเลียม
- อย่านำไม้ไปตากแดดหรือล้มผสานกความชื้นเป็นเวลานาน
- หากไม่เปียก ให้เช็ดให้แห้งโดยขับด้วยผ้าไม้มีขันที่ชับน้ำได้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกุลสารใดๆ ที่อาจเป็นการย้อมสีไม้ หรือทำให้ไม้สีซีด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกุลของมีดคมหรือพื้นผิวที่คม เนื่องจากอาจทำให้ไม้เป็นรอยได้

โปรดดู การเขื้นควรและสิ่งสกปรกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 67 เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการสัมผัสบ่อยๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณเขื้นควรและสิ่งสกปรกออกแล้ว คุณยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฝ่าข้อโรคได้อีกด้วย โปรดดู การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาจากเขื้อโรค ในหน้า 68 เพื่อศึกษาแนวทางการนำเขื้อที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณจำเป็นต้องเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือต้องจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์

- เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางหรือการขนส่ง:
 - สำรองข้อมูลของคุณลงในไดรฟ์ภายนอก

- ถอดดิสก์และการ์ดสื่อภายนอกทั้งหมดออก เช่น การ์ดหน่วยความจำ
 - ปิดและถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
 - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- สร้างข้อมูลสำรองของคุณ และการแยกเก็บข้อมูลสำรองไว้นอกคอมพิวเตอร์
 - ขณะเดินทางโดยเครื่องบิน ให้นำคอมพิวเตอร์ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทาง อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดลงใต้ห้องเครื่อง

☒ สิ่งสำคัญ: อย่าให้ไดรฟ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีสนามแม่เหล็กนั้นรวมถึงประตูตรวจจับโลหะและเครื่องตรวจจับโลหะแบบด้ามจับ ส่วนสายพานลำเลียงในสนามบินและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกันนี้ใช้ตรวจสอบกระเป๋าเดินทางจะใช้รังสีเอกซ์แทนระบบแม่เหล็ก ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายกับไดรฟ์

- หากคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบิน โปรดพึงประกาศในเครื่องบินซึ่งจะแจ้งช่วงเวลาที่อนุญาตให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบินถือเป็นดุลพินิจของแต่ละสายการบิน
- หากคุณต้องการขนส่งคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์ ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่เหมาะสม และติดป้ายกำกับว่า “FRAGILE” (แตกหักง่าย)
- ในสภาพแวดล้อมบางแห่งอาจจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สาย ข้อจำกัดดังกล่าวอาจบังคับใช้ในขณะอยู่บนเครื่องบิน ในโรงภาพยนตร์ เมื่ออุปกรณ์ลักษณะที่มีโอกาสระเบิด และในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดขออนุญาตใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนเปิดเครื่องทุกครั้ง
- หากคุณกำลังเตรียมเดินทางไปต่างประเทศ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 - ตรวจสอบข้อบังคับทางศุลกากรของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในแผนการเดินทางของคุณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 - ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับสายไฟและอะแดปเตอร์ของแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะอาจมีแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และลักษณะของปลั๊กที่ต่างกัน

⚠ คำเตือน! อย่าใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับชุดแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จำหน่ายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการโดนไฟฟ้าดูด การเกิดอัคคีภัย หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

9 การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows หรือซอฟต์แวร์ HP เพื่อสำรองข้อมูลของคุณ สร้างจุดคืนค่า รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ สร้างสื่อการกู้คืน หรือคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับสู่สถานะจากโรงงานได้ การดำเนินการขั้นตอนมาตรฐานเหล่านี้ สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะการทำงานได้เร็วขึ้น

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** หากคุณต้องการดำเนินกระบวนการกู้คืนเทียบเล็ต แท็บเล็ตของคุณจะต้องมีเบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างน้อย 70% ก่อนเริ่มกระบวนการกู้คืนระบบ
- ☒ **สิ่งสำคัญ:** สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมเป็นพิมพ์แบบถอดออกได้ ให้เชื่อมต่อเทียบเล็ตเข้ากับฐานเป็นพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการกู้คืนได ๆ

การสำรองข้อมูลและการสร้างสื่อการกู้คืน

วิธีการสร้างสื่อการกู้คืนและสำรองข้อมูลเหล่านี้ สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น

การใช้เครื่องมือ Windows ใน การสำรองข้อมูล

HP ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณทันทีหลังการติดตั้งครั้งแรก คุณสามารถดำเนินงานนี้ได้โดยใช้ Windows Backup ในเครื่องโดยใช้ไดรฟ์ USB ภายนอกหรือใช้เครื่องมือออนไลน์

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** Windows เป็นตัวเลือกเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ โปรดตั้งเวลาการสำรองข้อมูล เป็นประจำ เพื่อลดโอกาสข้อมูลสูญหาย
- ☒ **หมายเหตุ:** หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีขนาด 32 GB หรือน้อยกว่า จะมีการปิดใช้งานการคืนค่าระบบของ Microsoft® ตามค่าเริ่มต้น

การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถใช้ HP Cloud Recovery Download Tool เพื่อสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP บนแฟลชไดรฟ์ USB ที่สามารถใช้บุตได้ หากต้องการทราบรายละเอียด:

- ▲ ไปที่ <http://www.hp.com/support> ค้นหา HP Cloud Recovery และจากนั้น เลือกผลลัพธ์ที่ตรงกับประเภทของ คอมพิวเตอร์ที่คุณมี

- หมายเหตุ:** หากคุณไม่สามารถสร้างลีส์กู้คืนระบบได้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอรับดิสก์กู้คืนระบบ ไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และจากนั้นป้อนบัตริตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- สิ่งสำคัญ:** HP ขอแนะนำให้คุณทำตามคำแนะนำ [วิธีการคืนค่าและการกู้คืน ในหน้า 72](#) ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่คุณจะขอรับและใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP การใช้การสำรองข้อมูลล่าสุดสามารถทำให้คุณพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะการทำงานได้เร็วๆ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากที่มีการคืนค่าระบบแล้ว การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่เปิดใช้งานนั้นตั้งแต่การซื้อครั้งแรกใหม่ อาจต้องใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมง

การคืนค่าและการกู้คืนระบบ

คุณมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถกู้คืนระบบได้ทั้งในและนอก Windows หากเดสก์ท็อปไม่สามารถโหลดได้ HP ขอแนะนำให้คุณพยายามกู้คืนระบบโดยใช้ [วิธีการคืนค่าและการกู้คืน ในหน้า 72](#)

การสร้างการคืนค่าระบบ

สามารถเลือกใช้งานการคืนค่าระบบใน Windows ซอฟต์แวร์การคืนค่าระบบสามารถสร้างจุดคืนค่าหรือลีปซีอตของไฟล์ระบบและการตั้งค่าบันคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้โดยอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลในจุดใดจุดหนึ่ง

เมื่อคุณใช้การคืนค่าระบบ จะเป็นการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับสู่สถานะในขณะที่คุณทำการตั้งค่าไฟล์และเอกสาร ส่วนบุคคลของคุณจะไม่มีผลกระทบ

วิธีการคืนค่าและการกู้คืน

หลังจากที่คุณเรียกใช้วิธีการแรก ทดสอบเพื่อดูว่ายังคงมีปัญหาอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการวิธีถัดไป ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้แล้วในขณะนี้

1. เรียกใช้การคืนค่าระบบของ Microsoft
2. เรียกใช้การรีเซ็ตพีซีนี้

หมายเหตุ: ตัวเลือก ลบทุกอย่าง และ ล้างไฟฟ้าย่างสมบูรณ์ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินการจนเสร็จ สมบูรณ์ และจะไม่มีข้อมูลใดๆ เหลืออยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเลย นี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล

3. การกู้คืนโดยใช้ลีส์กู้คืนจาก HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การกู้คืนโดยใช้ลีส์กู้คืนระบบของ HP ในหน้า 73](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสองวิธีแรก ให้ดูที่แอปพลิเคชันขอรับความช่วยเหลือ:

เลือกปุ่ม เริ่ม เลือก แบบทั่วไป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) เลือกແນວ ขอความช่วยเหลือ จากนั้นป้อนงานที่คุณต้องการดำเนินการ

หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้แอปขอรับความช่วยเหลือ

การกู้คืนโดยใช้สื่อกู้คืนระบบของ HP

คุณสามารถใช้สื่อกู้คืนระบบของ HP เพื่อกู้คืนระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานได้ สำหรับบางผลิตภัณฑ์ สามารถรีวอร์ด์ชาร์จไฟ USB แฟลชไดรฟ์ที่สามารถบูตได้ โดยใช้ **HP Cloud Recovery Download Tool**

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool](#) ในการรีวอร์ด์ชาร์จไฟ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 71

- ☞ **หมายเหตุ:** หากคุณไม่สามารถรีวอร์ด์ชาร์จไฟได้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอรับดิสก์กู้คืนระบบ ไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการกู้คืนระบบของคุณ:

- ▲ ใส่สื่อกู้คืนระบบของ HP และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

- ☞ **หมายเหตุ:** HP ขอแนะนำให้คุณทำการกู้คืนตามคำแนะนำ [วิธีการคืนค่าและการกู้คืน ในหน้า 72](#) ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่คุณจะขอรับและใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP การใช้การสำรองข้อมูลล่าสุดสามารถทำให้คุณพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สภาพการทำงานได้เร็วกว่าการใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP หลังจากที่มีการคืนค่าระบบแล้ว การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่เปิดใช้งานนับตั้งแต่การซื้อครั้งแรกใหม่ อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

การเปลี่ยนลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รีสตาร์ทโดยใช้สื่อกู้คืนจาก HP คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นลำดับของอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ใน BIOS สำหรับข้อมูลการเริ่มต้นระบบ คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ เช่น ดิสก์ฮาร์ดไดรฟ์หรือแฟลชไดรฟ์ USB โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสื่อกู้คืนจาก HP ของคุณ

- ☞ **สิ่งสำคัญ:** สำหรับแท็บเล็ตที่มาพร้อมแป้นพิมพ์แบบกดออกได้ ให้เข้ามายังแท็บเล็ตเข้ากับฐานแป้นพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

วิธีการเปลี่ยนลำดับการบูต:

1. ใส่สื่อกู้คืนจาก HP

2. เข้าถึงเมนู เริ่มต้นใช้งาน ของระบบ

- สำหรับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ติดตั้งแป้นพิมพ์ไว้ให้เปิดหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต จากนั้นกด **esc** อย่างรวดเร็ว ตามด้วย **f9** เพื่อแสดงตัวเลือกการบูต
- สำหรับแท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์ให้เปิดหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต จากนั้นกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็วและถาวร แล้วเลือก **f9**

– หรือ –

เปิดหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต กดปุ่มลดระดับเสียงอย่างรวดเร็วและถาวร แล้วเลือก **f9**

3. เลือกไดรฟ์แบบอุปกรณ์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการใช้ในการบูต และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP Sure Recover (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางรุ่นจะได้รับการกำหนดค่า HP Sure Recover เอ้าไว้ ซึ่งเป็นโซลูชันการกู้คืนระบบปฏิบัติการ (OS) ของพีซี ที่ติดตั้งไว้ภายในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ HP Sure Recover สามารถคืนค่าอิมเมจระบบปฏิบัติการของ HP ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์การกู้คืน

เมื่อใช้ HP Sure Recover ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้จะสามารถคืนค่าระบบ และติดตั้ง:

- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด
- ไดรเวอร์อุปกรณ์รุ่นเฉพาะแพลตฟอร์ม
- แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในกรณีที่ใช้อิมเมจที่กำหนดเอง

หากต้องการอ่านเอกสารคู่มือฉบับล่าสุดของ HP Sure Recover โปรดไปที่ <http://www.hp.com/support> ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณและค้นหาเอกสารคู่มือของคุณ

10 Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) TPM และ HP Sure Start

HP มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการติดตั้งและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หรือระบบอินพุต/เอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) ควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดในระบบ (เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ จอแสดงผล แป้นพิมพ์ เม้าส์ และเครื่องพิมพ์) โดย Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วยการตั้งค่าอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่มีบนระบบ การกำหนดลำดับการเริ่มต้นระบบ ของคอมพิวเตอร์ และจำนวนของหน่วยความจำระบบและหน่วยความจำส่วนขยาย

 **หมายเหตุ:** โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) อย่างรอบคอบ เพราะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง

หากต้องการเปิด Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เปิดคอมพิวเตอร์หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

การควบคุมและการเลือกรายการใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

คุณสามารถควบคุมและเลือกรายการต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ได้หลายวิธี

- หากต้องการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ให้ใช้เบื้องต้น **tab** และเบื้องลูกศรบนแป้นพิมพ์ และจากนั้นกด **enter** หรือใช้อุปกรณ์ซึ่งดำเนินการเพื่อเลือกรายการ
- หากต้องการเลื่อนขึ้นและลง ให้เลือกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงที่มุ่งหวางของหน้าจอ หรือใช้เบื้องลูกศรขึ้นหรือเบื้องลูกศรลงบนแป้นพิมพ์
- เมื่อต้องการปิดกล่องโต๊ะตอบที่เปิดอยู่และกลับไปยังหน้าจอ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หลัก ให้กด **esc** และปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากต้องการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Ignore Changes and Exit** (ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกครึ่งเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกครึ่งเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 **หมายเหตุ:** การคืนค่าเริ่มต้นจะไม่เปลี่ยนโหมดอาร์ดไดรฟ์

- เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดูที่ [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\)](#) ในหน้า [75](#)
- เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Apply Factory Defaults and Exit** (ใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกครึ่งเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกอาจแสดงข้อความ **คืนค่าเริ่มต้น** แทนที่จะเป็น **Apply Factory Defaults and Exit** (ใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก)

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

 **หมายเหตุ:** การตั้งค่ารหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณคืนค่าจากโรงงาน

การอัพเดต BIOS

ເວັບໄຊ້ອັນອັດຂອງ BIOS ຈາມມີຍຸ່ນເວັບໃຊ້ຕໍ່ຂອງ HP ການອັນອັດ BIOS ສ່າງໃຫຍ່ໃນເວັບໄຊ້ຕໍ່ຂອງ HP ບຣຈູຢູ່ໃນໄຟລ໌ບົບອັດທີ່ເຮັດວຽກວ່າ *SoftPaqs*

ແພັນເກົດໄວ້ໂລດບາງຊຸດມີໄຟລ໌ທີ່ຂໍ້ວ່າ *Readme.txt* ທີ່ມີຂໍ້ມູນເກື່ອງກັບການຕິດຕັ້ງແລະແກ້ໄຂປັບປຸງທາງກັບໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວ

การตรวจสอบเวอร์ชันของ BIOS

หากต้องการตัดสินใจว่า คุณจำเป็นต้องทำการอัปเดต Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) หรือไม่ ก่อนอื่นให้ ระบบเวอร์ชันของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณอยู่ใน Windows อยู่แล้ว คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเวอร์ชันของ BIOS (หรือที่เรียกว่า วันที่ ROM และ BIOS ระบุ) โดย การกดปุ่ม **fn+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือคุณสามารถใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยกด [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\) ในหน้า 75](#)
2. เลือก หน้าหลัก และเลือก ข้อมูลระบบ
3. หากต้องการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้เลือก หน้าหลัก เลือก ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก ใช่

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกครึ่งเพื่อรับดู คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

หากต้องการตรวจสอบ BIOS เวอร์ชันล่าสุด โดยดู [การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS ในหน้า 77](#)

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมด ก่อนที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต BIOS

 **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดอัปเดต BIOS เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่เสถียรโดยใช้อะแดปเตอร์ AC อย่าดาวน์โหลดหรือติดตั้งชุดอัปเดต BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริม และควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ระหว่างการดาวน์โหลดและติดตั้ง:

ห้ามตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียง AC

ห้ามปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โหมดสลีป

ห้ามเสียบ ถอน เชื่อมต่อ หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ สายไฟ หรือสายไดட์

การดาวน์โหลดชุดอัปเดต BIOS

หลังจากที่คุณทราบข้อกำหนดเบื้องต้นแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดการอัปเดต BIOS ได้

1. เลือก ไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแผนงาน พิมพ์ การสนับสนุน จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือก ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแผนงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
2. คลิกที่ อัปเดต และจากนั้นให้เลือก ตรวจสอบอัปเดตและข้อความ

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำนำบนหน้าจอ
4. ที่ส่วนการดาวน์โหลด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ระบุอัปเดต BIOS ที่ใหม่ล่าสุดและเปรียบเทียบกับเวอร์ชันของ BIOS ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบัน บันทึกวันที่ ซีอี หรือตัวระบุอื่นๆ คุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาอัปเดตในภายหลัง หลังจากที่มีการดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคุณแล้ว
 - b. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดการเลือกของคุณไปยังฮาร์ดไดร์ฟ บันทึกเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณ ซึ่งมีการดาวน์โหลดการอัปเดต BIOS มาไว้ คุณจะต้องเข้าถึงเส้นทางนี้ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งอัปเดต

 **หมายเหตุ:** หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่าย ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดต BIOS ระบบ

การติดตั้งอัปเดต BIOS

ขั้นตอนการติดตั้ง BIOS จะแตกต่างกันไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีคำแนะนำนำปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแดเนเชน พิมพ์ไฟล์ จากนั้นเลือก **File Explorer**
2. เลือกชื่อฮาร์ดไดร์ฟของคุณ โดยปกติแล้ว ชื่อฮาร์ดไดร์ฟคือ Local Disk (C:)
3. ให้ใช้เส้นทางในฮาร์ดไดร์ฟที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่มีอัปเดตอยู่
4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe (เช่น filename.exe)
การติดตั้ง BIOS จะเริ่มต้นขึ้น
5. ทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หลังจากที่ข้อความบนหน้าจอรายงานว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถลบไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดออกจากฮาร์ดไดร์ฟของคุณ

การเปลี่ยนลำดับการบูตโดยใช้พร้อมต์ f9

หากต้องการเลือกอุปกรณ์บูตเครื่องให้กับลำดับการเริ่มต้นระบบที่ใช้งานอยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่เมนู Boot Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์บูต):
 - เปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f9** เพื่อเข้าสู่เมนู Boot Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์บูต)
2. เลือกอุปกรณ์บูต กด **enter** และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การตั้งค่า TPM BIOS (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

TPM นำเสนอการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า TPM ได้ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

-  **สิ่งสำคัญ:** ก่อนที่จะเปิดใช้งานฟังก์ชัน Trusted Platform Module (TPM) บนระบบนี้ คุณจะต้องตรวจสอบว่า วัตถุประสงค์การใช้งาน TPM ของคุณนั้นสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ระบุเบียบชื่อบังคับ และนโยบาย โดยทั่วไปแล้ว ต้องขอรับอนุมัติหรือใบอนุญาตใช้งาน หากเกี่ยวข้อง หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือใช้งาน TPM ของคุณ ซึ่งจะมีข้อกำหนดที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดโดยลำพัง HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับหนี้สินที่เกิดขึ้น
-  **หมายเหตุ:** หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า TPM เป็น ช่อง จะไม่สามารถเห็น TPM ในระบบปฏิบัติการ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่า TPM ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์):

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยดูที่ [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\)](#) ในหน้า [75](#)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **TPM Embedded Security** (การรักษาความปลอดภัย TPM ที่ฝังตัวไว้) และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมกับ HP Sure Start ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบการโจมตีหรือความเสียหายของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก BIOS เสียหายหรือถูกโจมตี HP Sure Start จะคืนค่า BIOS ให้กลับสู่สถานะที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

มีการกำหนดค่า HP Sure Start และเปิดใช้งานไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นของ HP Sure Start ได้ ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถปรับแต่งการกำหนดค่าเริ่มต้นได้

หากต้องการเข้าถึงเอกสารฉบับล่าสุดของ HP Sure Start สามารถเข้าไปได้ที่ <http://www.hp.com/support> เลือก **Find your product** (ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ) จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ HP PC Hardware Diagnostics เพื่อต้องการดูว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ยูทิลิตี้มีสามเวอร์ชัน ได้แก่ HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) และ (สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) คุณลักษณะเพิ่มเติมที่มีชื่อว่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP PC Hardware Diagnostics Windows คือยูทิลิตี้สำหรับใช้งานบน Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย เพื่อระบุว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ยังทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ ชุดเครื่องมือนี้จะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์

หากยังไม่ได้ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นแรกคุณจะต้องดาวน์โหลดและทำการติดตั้งก่อน หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โปรดดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ในหน้า 82](#)

การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics Windows

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics Windows ตรวจสอบความล้มเหลวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัส ID ความล้มเหลวเป็นตัวเลข 24 ตัว สำหรับการทดสอบส่วนประกอบที่เลือก สำหรับการทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ หรือพาเลทเสียงและวิดีโอ คุณจะต้องดำเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ก่อน จึงจะสามารถรับ ID ความล้มเหลวได้

- ▲ คุณมีหลายตัวเลือกที่ดำเนินการได้ หลังจากได้รับ ID ความล้มเหลว:

- เลือก **ถัดไป** เพื่อเปิดหน้า บริการอัตโนมัติของเหตุการณ์ (EAS) ซึ่งคุณจะสามารถบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเคลสได้
– หรือ –
- ใช้อุปกรณ์มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งจะพาคุณไปที่หน้า EAS เพื่อบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเคลส
– หรือ –
- เลือกช่องถัดจาก ID ความล้มเหลว 24 ตัว เพื่อคัดลอกรหัสความล้มเหลวของคุณ และส่งไปที่ฝ่ายสนับสนุน

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ คุณจะสามารถเข้าใช้งานได้จาก HP Help and Support, HP Support Assistant หรือเมนู เริ่ม

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Help and Support (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมดังกล่าวจาก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP

1. เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP
2. เลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**
3. เมื่อเปิดเครื่องมือการวินิจฉัย ให้เลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หากต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย ให้เลือก **ยกเลิก**

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows ผ่าน HP Support Assistant

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเข้าใช้งานผ่าน HP Support Assistant

1. เลือก ไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากแถบงาน พิมพ์ การสนับสนุน จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือก ไอคอนเครื่องหมายคำถามในแถบงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
2. เลือก **การแก้ไขปัญหาและแก้ไข** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ **การแก้ไขและการวินิจฉัย**
3. เลือก (**การวินิจฉัย** จากนั้นเลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**)
4. เมื่อเปิดเครื่องมือการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกชนิดการทดสอบวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หากต้องการหยุดการทดสอบวินิจฉัย ให้เลือก **ยกเลิก**

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จากเมนูเริ่มต้น (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเข้าใช้งานจากเมนูเริ่มต้น

1. เลือกปุ่ม **เริ่ม** และจากนั้นเลือก **แอปห้องแมลง** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
2. เลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**
3. เมื่อเปิดเครื่องมือการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกชนิดการทดสอบวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ: หากต้องการหยุดการทดสอบวินิจฉัย ให้เลือก **ยกเลิก**

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows

คำแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จะอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ Windows ในการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ เพราะมีไฟดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุดจาก HP

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก **ดาวน์โหลด HP Diagnostics Windows** จากนั้นเลือกริบบิ้นของ Windows เวอร์ชันที่ต้องการ เพื่อดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือ USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store ได้

1. เลือกและเปิด Microsoft Store บนเดสก์ท็อปของคุณ
 - หรือ –
 - เลือกไอคอนค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน จากนั้นพิมพ์ Microsoft Store
2. พิมพ์ **HP PC Hardware Diagnostics Windows** ในกล่องค้นหาของ **Microsoft Store**
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์นั้น คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยให้ค้นหาตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก **ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์** เลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ จากนั้นป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในกล่องค้นหาที่ปรากฏ
3. ในส่วน **การวินิจฉัย** ให้เลือก **ดาวน์โหลด** และปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อเลือกเวอร์ชันการวินิจฉัยของ Windows เฉพาะรุ่น เพื่อดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows

หากต้องการติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ให้ไปที่ไฟล์เดอร์บนคอมพิวเตอร์หรือบนแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณจัดเก็บไฟล์.exe ที่ได้จากการดาวน์โหลด จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์.exe และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พิซีของ HP แบบ UEFI)

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) (เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พิซีของ HP แบบ UEFI) ที่ช่วยคุณในการทดสอบเพื่อวินิจฉัยปัญหาของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติหรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ ทำให้สามารถจำแนกข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่แท้จริงจากปัญหาที่อาจมีสาเหตุจากระบบปฏิบัติการ หรือส่วนประกอบซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows และแฟลชไดรฟ์ USB เพื่อดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์.exe เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB ในหน้า 84](#)

หากพิซีของคุณไม่เริ่มต้นใน Windows คุณสามารถใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ได้

การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตรวจพบข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัส ID ความล้มเหลวตั้งกล่าวจำนวน 24 หลัก

หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา:

- ▲ เลือก **ติดต่อ HP** ยอมรับข้อสงสัยที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ด้วยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สแกนรหัส ID ความล้มเหลวที่ปรากฏหน้าจอตัดไป หน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP - ศูนย์บริการประจำภูมิภาค พร้อมป้อน ID ความล้มเหลว และหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
– หรือ –
ติดต่อฝ่ายสนับสนุน เจ้าแจ้ง รหัส ID ความล้มเหลว

 **หมายเหตุ:** หากต้องการเริ่มต้นการวินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์ที่เปล่งส광ไฟ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดปิดบ๊อก และคุณจะต้องใช้แป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้

 **หมายเหตุ:** หากคุณต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย ให้กด esc

การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI

หากต้องการเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานนี้

1. เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และกด esc อย่างรวดเร็ว
2. กด f2

BIOS จะค้นหาตำแหน่งสำหรับเครื่องมือการวินิจฉัยสามตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้:

- a. แฟลชไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อไว้

 **หมายเหตุ:** หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด ในหน้า 85](#)

- b. ฮาร์ดไดรฟ์

- c. BIOS

3. เมื่อเปิดใช้เครื่องมือการวินิจฉัย ให้เลือกภาษา และเลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงแฟลชไดรฟ์ USB

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB จะเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์

- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในอิมเมจที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่อง

- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในพาร์ติชัน HP Tool
- สาร์ดไดรฟ์เสียหาย

 **หมายเหตุ:** คำแนะนำการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI จะอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น และคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows ในการดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับ HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก ดาวน์โหลด HP Diagnostics UEFI จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ได้

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์นั้น คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยให้ค้นหาตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. ป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. ในส่วน การวินิจฉัย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด UEFI Diagnostics เวอร์ชันเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI คือคุณสมบัติของเฟิร์มแวร์ (BIOS) ที่จะดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจอัปโหลดผลลัพธ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จากนั้นเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้ HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI ในรูปแบบ SoftPaq ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดลงในแฟลชไดรฟ์ USB ได้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก ดาวน์โหลด Remote Diagnostics จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณสามารถดาวน์โหลด HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ เลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในกล่องค้นหาที่ปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
3. จากนั้นในหัวข้อ การวินิจฉัย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด แบบ UEFI จากระยะไกล เวอร์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การใช้การตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics ใน Computer Setup (BIOS) (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการปรับแต่งได้มากกว่า

- ตั้งกำหนดเวลาในการตรวจวินิจฉัยโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มทำการวินิจฉัยได้ทันทีภายในโหมดอินเทอร์เฟดทิพ โดยการเลือก **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (เรียกใช้ Remote HP PC Hardware Diagnostics)
- กำหนดตำแหน่งสำหรับการดาวน์โหลดเครื่องเมื่อการวินิจฉัย คุณเล็กยังจะสามารถเข้าถึงเครื่องเมื่อต่างๆ จากเว็บไซต์ของ HP หรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่ามาแล้วล่วงหน้า ทั้งนี้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครื่องแบบทั่วไป (เช่น ชาร์ตไดรฟ์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB) เพื่อเรียกใช้งานระบบวินิจฉัยจากระยะไกล
- ตั้งค่าตำแหน่งสำหรับจัดเก็บผลการทดสอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับการอัปโหลดได้อีกด้วย
- แสดงข้อมูลสถานะเกี่ยวกับการวินิจฉัยระบบซึ่งมีการเรียกใช้งานก่อนหน้านี้

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่า คอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก **Settings** (การตั้งค่า)
3. กำหนดตัวเลือกต่างๆ ตามต้องการ
4. เลือก **Main** (หน้าหลัก) จากนั้นเลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากระบบ) เพื่อบันทึก การตั้งค่าของคุณ

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลใช้ได้เมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

12 ข้อกำหนดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะอัตรากำลังไฟอินพุตและการปฏิบัติงาน แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ หากคุณเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย หรือขณะจัดเก็บคอมพิวเตอร์ไว้

กำลังไฟฟ้าเข้า

ข้อมูลกำลังไฟในหัวข้อนี้อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนเดินทางไปต่างประเทศโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกำลังไฟ DC ซึ่งจ่ายไฟให้โดยแหล่งไฟฟ้า AC หรือ DC แหล่งไฟฟ้า AC ต้องจ่ายไฟที่พิกัด 100 V–240 V, 50 Hz–60 Hz เมื่อว่าคอมพิวเตอร์จะรับไฟจากแหล่งไฟฟ้า DC แบบเครื่องต่อเครื่อง ควรได้รับจ่ายไฟโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC หรือแหล่งไฟฟ้า DC ที่จัดหาให้และได้รับอนุมัติจาก HP เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟ DC ภายใต้อย่างน้อยหนึ่งในข้อกำหนดเหล่านี้ จะมีการแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ที่ป้ายระบุข้อกำหนด

ตาราง 12-1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับพลังงาน DC

กำลังไฟฟ้าเข้า	พิเศษกำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	5 V dc @ 2 A / 12 V dc @ 3 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C®
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 3.75 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A / 20 V dc @ 2.25 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 5 A / 20 V dc @ 4.5 A – 90 W USB-C
	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W
	19.5 V dc @ 4.62 A – 90 W
	19.5 V dc @ 6.15 A – 120 W
	19.5 V dc @ 6.9 A – 135 W
	19.5 V dc @ 7.70 A – 150 W

ตาราง 12-1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับพลังงาน DC

กำลังไฟฟ้าเข้า	พัดลมจั่งชาย
	19.5 V dc @ 10.3 A – 200 W
	19.5 V dc @ 11.8 A – 230 W
	19.5 V dc @ 16.92 A – 330 W

 **หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบขึ้นสำหรับระบบไฟฟ้าสำหรับงาน IT ในอุตสาหกรรมด้วยแรงดันไฟฟ้าไฟสูงโดยไม่เกิน 240 V rms

สภาพแวดล้อมการทำงาน

ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะในการทำงาน เพื่อดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย หรือขณะจัดเก็บคอมพิวเตอร์ไว้

ตาราง 12-2 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ปัจจัย	เมตริก	หน่วย
อุณหภูมิ		
ขณะใช้งาน (การเรียบ放入ยังติดกับบนอุปกรณ์)	5°C ถึง 35°C	41°F ถึง 95°F
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-20°C ถึง 60°C	-4°F ถึง 140°F
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่ควบแน่น)		
ขณะใช้งาน	10% ถึง 90%	10% ถึง 90%
ขณะไม่ได้ใช้งาน	5% ถึง 95%	5% ถึง 95%
ความสูงสูงสุด (ไม่มีความดัน)		
ขณะใช้งาน	-15 ม. ถึง 3,048 ม.	-50 ฟุต ถึง 10,000 ฟุต
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-15 ม. ถึง 12,192 ม.	-50 ฟุต ถึง 40,000 ฟุต

13 การคายประจุไฟฟ้าสถิต

การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกัน เช่น ไฟฟ้าซื้อที่คุณรู้สึกได้เมื่อคุณเดินบนพรมและแตะลูกบิดประตูที่เป็นโลหะ

การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากนิวเคลียหรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย

▣ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อไดร์ฟ หรือข้อมูลสูญหาย ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

- หากคำแนะนำในการถอดหรือติดตั้งแจ้งให้คุณถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง
- เก็บชิ้นส่วนไว้ในหีบห่อบรรจุที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพิน บัดกรี และวงจร จับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช้แม่เหล็ก
- ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี
- หากคุณถอดชิ้นส่วนออก ให้วางไว้ในที่เก็บที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต

14 ความสามารถในการเข้าใช้งาน

เป้าหมายของ HP คือการออกแบบ ผลิต และวางแผนนำ้ยผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่ทุกคนจากทุกสถานที่สามารถใช้งานได้ทั้งในแบบสแตนด์ออลอน หรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (AT) จากบุคคลที่สาม

HP และความสามารถในการเข้าถึง

เนื่องจาก HP พยายามที่จะหลอมรวมความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และสมดุลระหว่างงาน/ชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันเป็นหลักของบริษัท สิ่งนี้จึงสะท้อนอยู่บนทุกสิ่งทุกอย่างที่ HP ทำ HP ตั้งใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับอำนาจของเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมทั่วโลก

ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยศักยภาพความเป็นมนุษย์ของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยกำจัดอุปสรรค และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้กับคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ จะช่วยเพิ่ม จัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด ในหน้า 92](#)

ความมุ่งมั่นของ HP

HP มุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ทุกแพลฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ ความมุ่งมั่นนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ ด้านความหลากหลายของบริษัท และช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้

เป้าหมายในการสามารถเข้าถึงของ HP คือการออกแบบ ผลิต และวางแผนนำ้ยผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงผู้ทุกแพลฟอร์ม ทั้งในรูปแบบสแตนด์ออลอนหรือใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนี้ นโยบายความสามารถในการเข้าถึงนี้จึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์หลักเจ็ดข้อเพื่อเป็นแนวทาง การดำเนินงานของ HP เราคาดหวังว่าผู้จัดการและพนักงานทุกคนของ HP จะให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านี้ และนำไปปฏิบัติจริงตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง:

- บูรณาการตระหนักรถึงปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงภายใน HP และจัดการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงาน เพื่อการออกแบบ ผลิต วางแผนนำ้ย และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
- กำหนดแนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานล่าช้ารับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบให้กับกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการนำ้แนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติ ในกรณีที่มีความเหมาะสมทางการแข่งขัน ทางเทคนิค และทางเศรษฐกิจ

- จัดสรรให้ผู้ทุพพลภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางความสามารถในการเข้าถึง รวมถึงในการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ
- จัดทำเอกสารคุณสมบัติความสามารถในการเข้าถึง และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ต่อสาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการให้ความช่วยเหลือ
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาห้องกายในและภายนอก ซึ่งจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP
- สนับสนุนและมีส่วนช่วยสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใช้งาน

สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)

IAAP เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานผ่านการสร้างเครือข่าย การให้การศึกษา และการอุดหนุน วัตถุประสงค์คือการสนับสนุนมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งาน ในการพัฒนาและต่อยอดสายอาชีพ รวมถึงช่วยให่องค์กรต่างๆ สามารถพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานลงในผลิตภัณฑ์ และโครงสร้างพื้นฐานของตน ได้ดียิ่งขึ้น

ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง HP เข้าร่วมทำงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาขยายขอบเขตความสามารถในการเข้าถึง ความมุ่งมั่นนี้มี ส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านการอุดหนุน การผลิต และการวางแผนยังผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงของ HP และช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

IAAP จะช่วยเสริมความชำนาญยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนความลัมพ์ระหว่างบุคคล นักเรียนนักศึกษา และองค์กร เพื่อการเรียนรู้ จากซึ่งกันและกัน หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ไปที่ <http://www.accessibilityassociation.org> เพื่อเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกในการสมัครเป็นสมาชิก

ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

ทุกๆ คน รวมถึงผู้ทุพพลภาพหรือผู้มีข้อจำกัดด้านอายุ ควรที่จะสามารถสื่อสาร แสดงออกถึงตัวตน และเชื่อมต่อกับโลกภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีได้ HP มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรับรู้ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานภายใน HP และในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าของเรา

ไม่ว่าจะเป็นแบบขักษรขนาดใหญ่ที่ช่วยให้อ่านง่าย ระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ช่วยให้มือดูดได้พัก หรือเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งจะช่วยเหลือคุณได้ในสถานการณ์เฉพาะตัวของคุณ—เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลาย จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ HP ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น คุณจะเลือกอย่างไร

ประเมินความจำเป็นของคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยศักยภาพของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยกำจัดอุปสรรค และสร้างความสามารถในการพึงพาณแองให้กับคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) จะช่วยเพิ่ม จัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ AT ได้ตามราย การประเมิน AT ของคุณควรช่วยให้คุณสามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์ได้หลายรายการ ตอบข้อสงสัยของคุณ และอำนวยความสะดวกแก่คุณเพื่อให้สามารถเลือกใช้ลุ้นที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ คุณจะพบว่าเหล่ามืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน AT นั้นมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองด้านการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด และสาขาวิชาเช่นภาษาอังกฤษ ใจความเขียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมถึงผู้ที่สนใจในด้านภาษาและวรรณคดี เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ที่มีความสำคัญในประเทศไทย คุณจะพบว่าเหล่ามืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน AT นั้นมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองด้านการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด และสาขาวิชาเช่นภาษาอังกฤษ ใจความเขียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมถึงผู้ที่สนใจในด้านภาษาและวรรณคดี เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ ที่มีความสำคัญในประเทศไทย

การช่วยสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP

ลิงก์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง และเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP หากสามารถใช้งานได้และพร้อมใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยคุณในการเลือกคุณลักษณะต่างๆ ของเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด

- **HP Aging & Accessibility:** ไปที่ <http://www.hp.com> พิมพ์ การช่วยสำหรับการเข้าถึง ในช่องค้นหา เลือก **Office of Aging and Accessibility** (สำนักงานผู้สูงวัยและการช่วยสำหรับการเข้าถึง)
- **คอมพิวเตอร์ HP:** สำหรับผลิตภัณฑ์ Windows ให้ไปที่ <http://www.hp.com/support> แล้วพิมพ์ Windows Accessibility Options (ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Windows) ในกล่องค้นหา **Search our knowledge** (ค้นหาองค์ความรู้ของเรา) เลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมในผลลัพธ์
- **HP Shopping อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ HP:** ไปที่ <http://store.hp.com> เลือก ร้านค้า จากนั้นเลือก จ้อภพ หรือ อุปกรณ์เสริม

หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ โปรดดูที่ [การติดต่อฝ่ายสนับสนุน ในหน้า 96](#)

ลิงก์เพิ่มเติม ไปยังคู่ค้าและขั้พพลายเออร์ภายนอกที่อาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้:

- [ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft \(Windows และ Microsoft Office\)](#)
- [ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการออกกฎหมายบังคับ เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้พิพากษา กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เอกสารสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้า

มาตรฐาน

US Access Board ได้กำหนดให้มาตรา 508 ของมาตรฐาน Federal Acquisition Regulation (FAR) เป็นมาตรฐานในการเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้ที่มีความพิพากษาด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญา

มาตรฐานประกอบด้วยเกณฑ์ทางเทคนิคเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีประเภทต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านสมรรถนะ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เข้าช่วย เกณฑ์เฉพาะที่ครอบคลุมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ข้อมูลและแอปพลิเคชันบนเว็บ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม วิดีโอและวัสดุมีเดีย และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้พิพากษา

ข้อบังคับ 376 – EN 301 549

สหภาพยุโรปได้จัดทำมาตรฐาน EN 301 549 ภายใต้ Mandate 376 ไว้ในรูปแบบชุดเครื่องมือออนไลน์ สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ของภาครัฐ มาตรฐานดังกล่าวจะระบุข้อกำหนดด้านความสามารถในการเข้าใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ ICT ควบคู่ไปกับคำอธิบายขั้นตอนการทดสอบ และระเบียบวิธีการประเมินสำหรับแต่ละข้อกำหนด

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG)

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG) จากโครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ (WAI) ของ W3C จะช่วยเหลือออกแบบเว็บและนักพัฒนาในการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นของผู้พิพากษาด้านอายุ มีข้อจำกัดด้านอายุ ได้ดียิ่งขึ้น

WCAG ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาเว็บ (ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ) รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างครบถ้วน WCAG สามารถทำการทดสอบได้อย่างแม่นยำ ทำความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย และยังช่วยมอบความยืดหยุ่นในด้านนวัตกรรมให้กับนักพัฒนาเว็บอีกด้วย นอกจากนี้ WCAG 2.0 ยังผ่านการอนุมัติตามมาตรฐาน [ISO/IEC 40500:2012](#) อีกด้วย

WCAG จะเจาะจงไปที่การรับมือกับอุปสรรคการเข้าใช้งานเว็บของผู้ที่พิพากษาทางการมองเห็น การได้ยิน ทางกายภาพ ทางการรับรู้ และระบบประสาท รวมถึงผู้ใช้เว็บสูงอายุที่มีความสามารถจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ WCAG 2.0 จะกำหนดคุณลักษณะของเนื้อหาที่สามารถเข้าใช้งานได้:

- **รับรู้ได้** (เช่น การจัดทำข้อความบรรยายภาพ คำบรรยายเสียง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการนำเสนอ และคอนเทนต์สื่อ)
- **ความคุ้มได้** (การจัดการกับการใช้งานแบบพิมพ์ คอนทราสต์สี กำหนดเวลาการอินพุท การหลีกเลี่ยงอาการข้อ และความสามารถในการนำทาง)
- **เข้าใจได้** (การจัดการความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคาดเดา และการช่วยเหลือด้านอินพุท)
- **เข้าใจได้** (เช่น การจัดการความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ)

ตัวบทกฎหมายและกฎหมายข้อบังคับ

ความสามารถในการเข้าถึงด้าน IT และข้อมูลภายในเป็นส่วนที่มีความสำคัญทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ลิงก์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกฎหมาย กฎหมายข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ

- [สหรัฐอเมริกา](#)
- [แคนาดา](#)
- [ยุโรป](#)
- [ออสเตรเลีย](#)

แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์

องค์กร สถาบัน และทรัพยากรเหล่านี้ อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

 **หมายเหตุ:** นี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทุกอย่าง รายชื่องค์กรเหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่วนของข้อมูลหรือผู้ติดต่อที่คุณอาจค้นพบบนอินเทอร์เน็ต การแสดงรายชื่อในหน้านี้ ไม่ได้หมายความว่า HP ให้การรับรองใดๆ

องค์กร

องค์กรเหล่านี้คือส่วนหนึ่งขององค์กรอิทธิพลแห่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางกายภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- สมาคมผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา (AAPD)
- สมาคมโปรแกรมกฎหมายเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (ATAP)
- สมาคมผู้สูญเสียการได้ยินแห่งอเมริกา (HLAA)
- ความช่วยเหลือทางเทคนิคและศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITTATC)
- สมาคมโลหะเยาร์ระหว่างประเทศ
- สมาคมคนหูหนวกแห่งชาติ
- สหพันธ์คนตาบอดแห่งชาติ
- ชุมชนวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือแห่งอเมริกาเหนือ (RESNA)
- การโทรศัมนาคมสำหรับคนหูหนวกและผู้ประสบปัญหาทางการได้ยิน Inc. (TDI)
- โครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ W3C (WAI)

สถาบันการศึกษา

มีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงในตัวอย่างเหล่านี้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, Northridge, ศูนย์ผู้ทุพพลภาพ (CSUN)
- มหาวิทยาลัยวิสคอนเซิน - Madison, ศูนย์การติดตาม
- มหาวิทยาลัยมิวนิคโซซ่า โปรแกรมการอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ

มีแหล่งทรัพยากรามากมาย ซึ่งรวมถึงในตัวอย่างเหล่านี้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- โปรแกรมความช่วยเหลือทางเทคนิคของ ADA (กฎหมายผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา)
- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- ฟอรั่มความทุพพลภาพแห่งสหภาพยูโรป
- เครือข่ายการอำนวยความสะดวกในการทำงาน
- Microsoft Enable

ลิงก์ของ HP

ลิงก์เฉพาะของ HP เหล่านี้ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

คำแนะนำด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของ HP

ตัวแทนขายภาควิจัยของ HP

การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

HP พร้อมให้การสนับสนุนทางเทคนิค และให้ความช่วยเหลือด้านตัวเลือกการเข้าใช้งานสำหรับลูกค้าที่ทุพพลภาพ

 **หมายเหตุ:** บริการให้ความช่วยเหลือจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

- ลูกค้าที่หูหนวกหรือประسับปัญหาด้านการได้ยินและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP:
 - ให้ใช้ TRS/VRS/WebCapTel เพื่อโทรไปที่ (877) 656-7058 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain

- ลูกค้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพในด้านอื่นๆ หรือมีข้อจำกัดด้านอายุและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
 - โทร (888) 259-5707 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain

ด้วย

A

AT (เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ)
การค้นหา 92
วัตถุประสงค์ 91

B

BIOS
การดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดต 77, 78
การตรวจสอบเวอร์ชัน 77
การอัปเดต 76

C

Computer Setup (การตั้งค่า)
คอมพิวเตอร์
การควบคุมและการเลือก 75
การคืนค่าจากโรงงาน 76
การรีเซ็ตโรงงาน 75
รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS 54-56

D

DriveLock
การปิดใช้งาน 60
การเปิดใช้งาน 59
คำอธิบาย 58
DriveLock อัตโนมัติ
การปิดใช้งาน 57
การเปิดใช้งาน 56
การเลือก 56

E

eSIM 25

G

GPS 25

H

HP 3D DriveGuard 66

HP Client Security 63

HP Fast Charge 47
HP LAN-Wireless Protection 28
HP MAC Address Pass Through 28
HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การดาวน์โหลด 84
การรีเซ็ต 84
รหัส ID ความลับเหลา 84
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
(เครื่องมือวินิจฉัยฮาร์ดแวร์พีซีของ
HP แบบ UEFI)
การใช้ 83

HP PC Hardware Diagnostics
Windows
การดาวน์โหลด 82
การติดตั้ง 83
การเข้าถึง 81, 82
การเข้าใช้งาน 81
การใช้ 80
รหัส ID ความลับเหลา 80

HP Sure Recover 74
HP Sure Start
การใช้ 79
HP TechPulse 63

M

Miracast 42

N

NFC 9, 26

S

setup utility (ยูทิลิตี้การติดตั้ง)
การควบคุมและการเลือก 75
การคืนค่าจากโรงงาน 76

T

Thunderbolt, การเชื่อมต่อ USB Type-C 37
Tile 21

W

Windows
จุดคืนค่าระบบ 71
สำรองข้อมูล 71
สืบการกู้คืน 71

Windows Hello
การใช้ 61

ก

กล้อง 7
การระบุ 7
การใช้ 35
การกู้คืน 71
การกู้คืนระบบ 72
USB แฟลชไดรฟ์ 73
ดิสก์ 73
สี 73
การคายประจุไฟฟ้าสถิต 90
การคืนค่า 71
การคืนค่าระบบ 72
การจัดการพลังงาน 44
การจัดส่งคอมพิวเตอร์ 69
การดูแลคอมพิวเตอร์ของคุณ 67
การตั้งค่า Remote HP PC Hardware
Diagnostics UEFI
การปรับเปลี่ยนค่า 86
การใช้ 85
การตั้งค่า TPM 79

การตั้งค่าพลังงาน, การใช้ 46
การตั้งค่าระบบเสียง, การใช้งาน 36
การตั้งค่าเสียง, การใช้ 36, 37
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของ
คุณ 67

HP Easy Clean 67	เครือข่ายไร้สาย (WLAN)	ช
การขัดฝุ่นและลิ่งป กป ก 67	การซึ่งอมต่อ 23	ซอฟต์แวร์
การจ่าเข็ม็อก 68	การซึ่งอมต่อ WLAN ขององค์กร 23	การล้างข้อมูลนดิสก์ 65
การดูแลไม้รีเนียร์ 69	การซึ่งอมต่อ WLAN สาธารณะ 23	ตัวจัดเริ่มข้อมูลนดิสก์ 65
การบ่มรุ่งรักษากษา	ระบบการทำงาน 23	ป้องกันไวรัส 62
การล้างข้อมูลนดิสก์ 65	เครื่องมือ Windows , การใช้ 71	ไฟร์วอลล์ 62
การอัพเดตโปรแกรมและ	จ	ซอฟต์แวร์การล้างข้อมูลนดิสก์ 65
ไดรเวอร์ 66	จดคืนค่าระบบ, การสร้าง 71	ซอฟต์แวร์ตัวจัดเริ่มข้อมูลนดิสก์ 65
ตัวจัดเริ่มข้อมูลนดิสก์ 65	แจ็ค	ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้, การระบุ
การปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ 46	แจ็คคอมโบสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/ สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) 6	ตำแหน่ง 4
การสำรองข้อมูล 71	แจ็คคอมโบสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/ สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน), การ ระบุ 6	ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส 62
การอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ 66	ฉ	ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ 62
การเข้าสู่โหมดลีปและไอบอร์เนต 44	ฉลาก	เช่นเชอร์ปรับความสว่างอัตโนมัติ, การ ระบุ 7
การเขื่อมต่อ WLAN 23	Bluetooth 18	เช่นเชอร์ตรวจสอบระยะห่างของผู้ใช้, การ ระบุ 7
การเขื่อมต่อ WLAN ขององค์กร 23	WLAN 18	โขนทัชแพด, การระบุ 9
การเขื่อมต่อ WLAN สาธารณะ 23	การรับรองอุปกรณ์ไร้สาย 18	ต
การเดินทางพร้อมคอมพิวเตอร์ 69	ข้อกำหนด 18	ตัวอ่านลายนิ้วมือ 12, 13, 64
การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไป	บริการ 18	ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ
ด้วย 18	หมายเลขซีเรียล 18	DriveLock 56
การโอนถ่ายข้อมูล 42	ฉลาก Bluetooth 18	ท
การใช้ทัชแพด 30	ฉลาก WLAN 18	ทัชแพด
การใช้รหัสผ่าน 52	ฉลากบริการ, การระบุตำแหน่ง 18	การตั้งค่า 8
การใช้แบตเตอรี่และมาส์ที่เป็นอุปกรณ์	ช	การใช้ 30
เสริม 34	ชื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์, คอมพิวเตอร์ 18	เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (AT)
การ์ด SIM, การใส่ 19	ชุดหูฟัง, การซึ่งอมต่อ 36	การค้นหา 92
การ์ด SIM, ขนาดที่ถูกต้อง 20	ชุดอัปเดตซอฟต์แวร์, การติดตั้ง 63	วัตถุประสงค์ 91
การ์ด nano SIM, การใส่ 20	ช่องระบายอากาศ, การระบุ 17	น
กำลังไฟฟ้าเข้า 88	ช่องเสียง	นโยบายการให้ความช่วยเหลือของ
ข	การ์ด SIM 6	HP 91
ข้อมูลระบายน้ำบังคับ	สายลือก 6	บ
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้	ช่องเสียบการ์ด SIM, การระบุ 6	แบบเตอร์
สาย 18	ช่องเสียบการ์ด SIM นานา, การระบุ 6	การคายประจุ 48
ป้ายระบุข้อกำหนด 18	ช่องเสียบสายลือก, การระบุ 6	การค้นหาข้อมูล 47
ข้อมูลเบตเตอรี่, การค้นหา 47	น	การประยัดพลังงาน 48
ด		
ความสามารถในการเข้าใช้งาน 91, 95,		
96		
ความสามารถในการเข้าใช้งานจำเป็นต้อง		
ได้รับการประเมิน 92		
คุณสมบัติสำหรับผู้ทุพพลภาพ 93		

- การแก้ไขปัญหาระดับเบตเตอร์เรล็อค 48, 49
- ปิดหนีกจากโรงงาน 49
- ระดับเบตเตอร์เรล็อค奴้อย 48
- เบตเตอร์ที่ปิดหนีกจากโรงงาน 49
- บ**
- ประจุไฟฟ้าในเบตเตอร์ 47
- ปิดเครื่อง 46
- ปุ่ม
- ▶ ฝังข้าของทัชแพด 9
 - ▶ ฝังช้ายของทัชแพด 9
 - ▶ พลังงาน 11, 13
 - ▶ ปุ่มทัชแพด
 - ▶ การระบุ 9
 - ▶ ปุ่มทัชแพด, การระบุ 9
 - ▶ ปุ่มเปิด/ปิด, การระบุ 11, 13
 - ▶ ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย 22
 - ▶ ป้ายระบุการจับของอุปกรณ์ไร้สาย 18
 - ▶ เป็น
 - ▶ esc 13
 - ▶ fn 13
 - ▶ Windows 13
 - ▶ การดำเนินการ 14
 - ▶ ปิดกล้อง 13
 - ▶ เป็น esc, การระบุ 13
 - ▶ เป็น fn, การระบุ 13
 - ▶ เป็น Windows, การระบุ 13
 - ▶ เป็นการดำเนินการ 14
 - ▶ การระบุ 13, 14
 - ▶ การใช้ 14
 - ▶ ความสว่างของหน้าจอ 14
 - ▶ ปิดเสียง 14
 - ▶ ปิดเสียงไมโครโฟน 14
 - ▶ ระดับเสียงลำโพง 14
 - ▶ สลับภาพหน้าจอ 14
 - ▶ หน้าจอความเป็นส่วนตัว 14
 - ▶ เป็นตั้งโปรแกรมได้ 15
 - ▶ ไฟเบิคไลท์บันเปลี่ยนพิมพ์ 15
 - ▶ ไร้สาย 15
 - ▶ เป็นการดำเนินการปรับระดับเสียง ลำโพง 14
 - ▶ เป็นการดำเนินการปิดเสียง 14
- ▶ เป็นการดำเนินการลับภาพหน้าจอ 14
- ▶ เป็นดำเนินการคุณสมบัติไร้สาย 15
- ▶ เป็นดำเนินการที่ตั้งโปรแกรมได้ 15
- ▶ เป็นดำเนินการปรับความสว่างของหน้าจอ 14
- ▶ เป็นดำเนินการปิดเสียงไมโครโฟน 14
- ▶ เป็นดำเนินการสำหรับหน้าจอความเป็นส่วนตัว, การระบุ 14
- ▶ เป็นปิดกล้อง
 - ▶ การระบุ 13
 - ▶ การใช้ 35
- ▶ เป็นพิเศษ, การใช้ 12
- ▶ เป็นลัด
 - ▶ scroll lock 15
 - ▶ การใช้ 15
 - ▶ คำสั่งโปรแกรม 15
 - ▶ หยุด 15
 - ▶ หยุดชั่วคราว 16
 - ▶ แทรก 15
- ▶ เป็นโหมดเครื่องบิน 22
- ห**
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า, ความสามารถในการเข้าใช้งาน 96
- พ**
- พลังงาน
- ▶ ภายนอก 50
 - ▶ แบตเตอร์รี่ 47
 - ▶ พลังงานเบตเตอร์ 47
- พอร์ต
- ▶ HDMI 5, 38
 - ▶ USB Type-C 43
 - ▶ USB Type-C Thunderbolt 37
 - ▶ พอร์ต USB SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง) 5, 6
 - ▶ หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต Thunderbolt พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง) 5
- พอร์ต HDMI
- ▶ การระบุ 5
 - ▶ การเชื่อมต่อ 38
- พอร์ต USB SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง), การระบุ 5, 6
- พอร์ต USB Type-C, การเชื่อมต่อ 37, 43
- พื้นที่ແຕະແລະສາອກສໍາຫຼັບການສ້ອສາຮະໂກລ (NFC), การระบุ 9
- ฟ**
- ไฟเบิคไลท์บันเปลี่ยนพิมพ์, เป็นดำเนินการ 15
- ไฟแสดงสถานะ
- ▶ caps lock 10
 - ▶ fn lock 11
 - ▶ กล้อง 7
 - ▶ ปิดกล้อง 10
 - ▶ ปิดเสียง 10
 - ▶ ปิดเสียงไมโครโฟน 10
 - ▶ พลังงาน 10
 - ▶ อะแดปเตอร์ AC และเบตเตอร์ 4
 - ▶ แบตเตอร์รี่ 4
 - ▶ เป็นความเป็นส่วนตัว 10
- ไฟแสดงสถานะ caps lock, การระบุ 10
- ไฟแสดงสถานะ fn lock, การระบุ 11
- ไฟแสดงสถานะกล้อง, การระบุ 7
- ไฟแสดงสถานะปิดกล้อง, การระบุ 10
- ไฟแสดงสถานะปิดเสียง, การระบุ 10
- ไฟแสดงสถานะปิดเสียงไมโครโฟน, การระบุ 10
- ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย 22
- ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด 10
- ไฟแสดงสถานะแบตเตอร์รี่ 4
- ไฟแสดงสถานะโหมดปกป้องความเป็นส่วนตัว, การระบุ 10
- ห**
- มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย, ความสามารถในการเข้าใช้งาน 93

มาตรา 508 มาตรฐานความสามารถในการเข้าถึง 94	รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดและหน้าจอสัมผัส 31	ลำดับการบูต 78
ไมโครโฟนภายใน, รู้จัก 7, 16	ย่อ/ขยายโดยการจีบเนื้อด้วยสองนิ้ว 31	การเปลี่ยนแปลงโดยใช้พาร์มต์ f9 78
ร	แตะ 30	ลำโพง
รหัสผ่าน	รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดและหน้าจอสัมผัสโดยการจีบเนื้อด้วยสองนิ้ว 31	การเชื่อมต่อ 35
ผู้ดูแล BIOS 54-56	รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดและหน้าจอสัมผัสโดยการแตะ 30	การระบุ 11, 17
ผู้ดูแลระบบ 53	รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดโดยการเลื่อนด้วยสองนิ้ว 31	ว
ผู้ใช้ 53	รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดโดยการแตะ 31	วิดีโอ 37
รหัสผ่าน DriveLock	รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดโดยการแตะด้วยสองนิ้ว 31	USB Type-C 37
การตั้งค่า 58	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการเลื่อนด้วยสองนิ้ว 31	จอแสดงผล ไร้สาย 42
การป้อน 61	รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดโดยการแตะด้วยสองนิ้ว 31	พอร์ต HDMI 38
การเปลี่ยนแปลง 61	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสองนิ้ว 33	อุปกรณ์พอร์ต Thunderbolt 37
รหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการเลื่อนด้วยนิ้วเดียว 33	วิธีการคืนค่าและการกู้คืน 72
การป้อน 58	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการเลื่อนด้วยนิ้วเดียว 33	ส
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ 53	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสามนิ้ว 33	สถานะการแสดงผล 38
รหัสผ่านผู้ใช้ 53	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	สภาพแวดล้อมการทำงาน 89
รหัสผ่านหลัก DriveLock	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ 92
การเปลี่ยนแปลง 61	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสี่นิ้ว 32	สายล็อก 64
ระดับเสียง	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสามนิ้ว 32	สำรองข้อมูล, การสร้าง 71
การปรับ 14	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 32	สื่อการกู้คืน 71
ปิดเสียง 14	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	การสร้างด้วย HP Cloud Recovery
ระดับเบตเตอรี่คงเหลือ 48	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสี่นิ้ว 32	Download Tool (เครื่องมือดาวน์โหลดการกู้คืนระบบผ่านคลาวด์ของ HP) 71
ระดับเบตเตอรี่เหลือน้อย 48	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	การสร้างโดยใช้เครื่องมือ Windows 71
ระบบเสียง 35	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	สื่อกู้คืนระบบของ HP 73
HDMI 39, 40	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	การกู้คืนระบบ 73
การตั้งค่าระบบเสียง 36	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	ส่วนควบคุมไร้สาย
การตั้งค่าเสียง 36, 37	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	ปุ่ม 22
การปรับระดับเสียง 14	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสี่นิ้ว 32	ระบบปฏิบัติการ 22
ชุดหูฟัง 36	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	ส่วนประกอบ
ลำโพง 35	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	จอแสดงผล 6
หูฟัง 36	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	ด้านขวา 4
ระบบเสียง HDMI, การกำหนดค่า 39, 40	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	ด้านซ้าย 5
ระบบไม่ตอบสนอง 46	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 32	ด้านล่าง 16
รูปแบบการสัมผัสนทัชแพด	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	ด้านหลัง 17
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว 31	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	ฝาปิดด้านบน 16
แตะด้วยสองนิ้ว 31	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	พื้นที่เป็นพิมพ์ 8
รูปแบบการสัมผัสนทัชแพดแม่นยำสูง	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	ส่วนประกอบจอแสดงผล 6
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว 31	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	
แตะด้วยสองนิ้ว 31	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	
ล	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	
ลายนิ้วมือ, การลงทะเบียน 61	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการปัดด้วยสี่นิ้ว 33	
ลำดับการบูต, การเปลี่ยน 73	รูปแบบการสัมผัสนหน้าจอสัมผัสโดยการแตะด้วยสามนิ้ว 32	

ส่วนประกอบด้านขวา 4
ส่วนประกอบด้านซ้าย 5
เสาอากาศ WLAN, การระบุ 7
เสาอากาศ WWAN, การระบุ 7
เสาอากาศไร้สาย,
เสียง 7
ไฟ/รดดูระบบเสียง

เข้าสู่สถานะนี้เมื่อระดับแบตเตอรี่ถึง
ขั้นวิกฤต 48

H
หมายเลขชีเรียล, คอมพิวเตอร์ 18
หัวต่อ, สายไฟ 5
หัวต่อสายไฟ
การระบุ USB Type-C 5
หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต
Thunderbolt พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง), การ
ระบุ 5
ทูฟัง, การเชื่อมต่อ 36
แหล่งข้อมูล, ความสามารถในการเข้าใช้
งาน 95
แหล่งข้อมูลจาก HP 1
แหล่งจ่ายไฟภายนอก, การใช้ 50
ໂหนดສลิป
การออก 44
การรีมตัน 44
ໂหนดສลิปและໄایเบอร์เนต, การรีม
ตัน 44

O
อุปกรณ์ Bluetooth 22, 25
อุปกรณ์ WLAN 18
อุปกรณ์ WWAN 22, 24
อุปกรณ์ความละเอียดสูง,
ต่อ 38, 42
โอนถ่ายข้อมูล 42
ไอคอนเพลิงงาน, การใช้ 46

S
 ardware, การระบุตำแหน่ง 4
ໄایเบอร์เนต
การออก 45
การรีมตัน 45