



គំនិត

ស៊រុប

คุณมีอ่อนบันหนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ การเชื่อมต่อเครือข่าย การจัดการพลังงาน การรักษาความปลอดภัย การสำรองข้อมูล และข้อมูลด้านอื่นๆ

ข้อมูลทางกฎหมาย

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของบลูทูธในเจ้าของ และ HP Inc. มีการใช้ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน; Intel, Celeron, Pentium และ Thunderbolt เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัท ในเครื่องในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศไทยอื่นๆ; Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศไทยอื่นๆ; USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum DisplayPort™ และโลโก้ DisplayPort™ เป็นเครื่องหมายการค้าของสมาคมมาตรฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่อ (VESA®) ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยอื่นๆ Miracast® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft และบลูทูธ

ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะเป็นไปตามข้อกำหนดการรับประกันโดยชัดเจ็บซึ่งแนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้จะไม่มีผลในการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น โดย HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อคิดเหตุหรือการตกลงของข้อมูลทางเทคนิคหรือของเงื่อนไขในเอกสารนี้

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง: มีนาคม 2022

หมายเลขภาคผนวกของเอกสาร: N01690-281

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณมีผู้ใช้ชื่อบนเน็ตบุ๊กเดียวที่เคยกับคุณเล็กน้อยที่ไม่ทันทีที่พบปะด้ในครั้นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณลักษณะบางอย่างอาจมีเฉพาะใน Windows บางรุ่น หรือบางเวอร์ชันเท่านั้น ทั้งนี้ด้วยเครื่องของอาจจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรด และ/หรือซื้อหาร์ดไดร์เวอร์ซอฟต์แวร์ หรืออัปเดต BIOS เพิ่มเติม เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันของ Windows ได้ทั้งหมด โดย Windows จะตั้งค่าให้เปิดรับการอัปเดตโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ คุณต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบัญชี Microsoft และอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมจาก ISP รวมถึงอาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับการอัปเดต โปรดดู <http://www.windows.com> หากผลิตภัณฑ์ของคุณมาพร้อมกับ Windows ในโหมด S: Windows ในโหมด S ทำงานเฉพาะกับแอปพลิเคชัน Microsoft Store ภายใน Windows ซึ่งการตั้งค่าเริ่มต้น คุณเล็กน้อย และแบ่งส่วนให้ใช้ได้กับ Windows อาจไม่ทำงาน (รวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัส, ตัวเขียน PDF, ยูทิลิตี้ไดร์เวอร์ และแอปพลิเคชันที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับเครื่อง) และประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างไปเมื่อว่าคุณจะออกจากโหมด S ก็ตาม หากคุณเปลี่ยนไปใช้ Windows คุณจะไม่สามารถลับกลับมาที่โหมด S โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Windows.com/SmodeFAQ

หากต้องการอ่านคุณมีผู้ใช้ชื่อบนล่าสุด ให้ไปที่

<http://www.hp.com/support> และปฏิบัติตามคำ

แนะนำเพื่อดูหากผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นเลือก

Manuals (คู่มือ)

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

การติดตั้ง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดย ที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในคอมพิวเตอร์ เครื่องนี้ แสดงว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ต่างๆ ในข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของ HP หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในอนุญาตใช้งานเหล่านี้ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวคือคุณจะทำได้ก็ต้องให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้งาน (าร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วัน เพื่อขอคืนเงินคืนเพิ่มจำนวนโดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้จำหน่าย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอรับเงินคืน เพิ่มจำนวนตามราคาราคาคอมพิวเตอร์โปรดติดต่อผู้จำหน่าย

ประกาศคำเตือนเรื่องความปลอดภัย

ลดโอกาสในการได้รับบาดเจ็บจากความร้อน หรือจากคอมพิวเตอร์ที่มีความร้อนสูงเกิน โดยดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่อธิบายไว้ข้างต้น

- ⚠️ คำเตือน!** เพื่อลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อนหรือปัญหาคอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงเกิน อย่างวางแผนคอมพิวเตอร์ไว้บนเตียงของคุณโดยตรง หรืออยู่ใกล้ช่องทางเดิน หรือพื้นผิวที่แข็งและราบรื่นเท่านั้น อย่าให้พื้นผิวที่แข็ง เช่น เครื่องพิมพ์ที่วางไว้ข้างๆ หรือพื้นผิวน้ำที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเลือผ้า ปิดกันทางระบายอากาศ นอกจากนี้ อย่าให้อะแดปเตอร์ AC สัมผัสกับผิวหนังหรือพื้นผิวที่นุ่ม เช่น หมอน หรือพรอม หรือเลือผ้า ในขณะที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์และอะแดปเตอร์ AC เป็นไปตามข้อจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ตามที่มาตรฐานความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้กำหนดไว้

การกำหนดค่าป์รเซสเซอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดค่าป์รเซสเซอร์

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมป์รเซสเซอร์ตระกูล Intel® Pentium® N35xx/N37xx หรือตระกูล Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx และระบบปฏิบัติการ Windows® หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีลักษณะดังข้อด้านล่าง กรุณาอย่าเปลี่ยนการตั้งค่าป์รเซสเซอร์ใน msconfig.exe จาก 4 หรือ 2 ป์รเซสเซอร์เป็น 1 ป์รเซสเซอร์ นิจะนั่น คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่รีสตาร์ท และคุณต้องสั่งรีเซ็ตค่าดังเดิม เพื่อคืนค่าการตั้งค่าเดิม
-

ສານບັນ

1 ກາຣເມ່ນຕົ້ນໃໝ່ງຈານ	1
ກາຣຄົ້ນທາຂໍອມູລ	1
2 ສ່ວນປະກອນ	4
ກາຣຮະບຸດຳເຫັນໄໝອາຣດເວົ່ວ	4
ກາຣຄົ້ນທາອົບພົດເວົ່ວ	4
ດ້ານຂວາ	4
ດ້ານຫ້າຍ	5
ຈອເສັດຜລ	7
ໂທມົດລຸດແສງສື່ນ້າເຈິນ (ເຈພະບາງຜລິຕກັນທີເທິ່ນນີ້)	7
ພື້ນທີ່ເປົ້າເພີມພົ.	9
ທັ້ງແພດ	9
ກາຣຕຶ້ງຄ່າທັ້ງແພດ	9
ກາຣປັບກາຣຕຶ້ງຄ່າທັ້ງແພດ	9
ກາຣເປີດທັ້ງແພດ	9
ສ່ວນປະກອນຂອງທັ້ງແພດ	9
ໄຟແສັດສານະ	10
ປຸ່ມແລະຕັວອ່ານລາຍນີ້ມື້ອີ	12
ແປ້ນພິເສດ	13
ແປ້ນກາຣດຳເນີນກາຣ	14
ແປ້ນລັດ (ເຈພະບາງຜລິຕກັນທີເທິ່ນນີ້)	16
ດ້ານລ່າງ	16
ດ້ານໜັງ	17
ໜລາກ	18
ກາຣໃຊ້ກັບ SIM (ເຈພະບາງຜລິຕກັນທີເທິ່ນນີ້)	19
ກາຣຕຽບສອນຂາດກັບ SIM ທີ່ຖືກຕ້ອງລຳທັບຄອມພິວເຕອົບຂອງຄຸນ	19
ກາຣເລີກກັບດານໄສ SIM	20
3 ກາຣເຊື່ອມຕ່ອງເຄື່ອງຂ່າຍ	21
ກາຣເຊື່ອມຕ່ອງກັບເຄື່ອງຂ່າຍໄເຮ້ສ່າຍ	21
ກາຣໃຊ້ສ່ວນຄວນຄຸມໄເຮ້ສ່າຍ	21

ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย	21
ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ	22
การเชื่อมต่อ WLAN	22
การใช้บอร์ดແບນດ์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	23
การใช้ eSIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การใช้ GPS (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	24
การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	24
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth	25
การใช้ NFC เพื่อแบ่งปันข้อมูล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	25
การเชื่อมต่อ กับเครือข่ายแบบปิซซ่า	26
การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบปิซซ่า—LAN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	26
การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	27
การใช้ HP MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	27
4 การลับค้นข้อมูลจากหน้าจอ	29
การใช้รูปแบบการลับผสานหน้าจอสัมผัส	29
แตะ	29
ย่อ/ขยายโดยการจีบเนื้อเดียวสองนิ้ว	30
การเลื่อนด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	30
แตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	30
แตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดความแม่นยำสูง)	31
แตะด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	31
ปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)	31
ปัดด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดความแม่นยำสูง)	32
การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส)	32
การใช้เเพนเพิมพื้นที่หรือมาส์ที่เเพนอุปกรณ์เสริม	33
การใช้เเพนเพิมพื้นหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	33
5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง	34
การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	34
การใช้ระบบเสียง	34
การเชื่อมต่อลำโพง	34
การเชื่อมต่อหูฟัง	35
การเชื่อมต่อชุดหูฟัง	35
การใช้การตั้งค่าระบบเสียง	35
การดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง	35
ใช้engkapควบคุมเพื่อดูและควบคุมการตั้งค่าระบบเสียง	36

การใช้ชีวิตดิจิทัล	36
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt โดยใช้สาย USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	36
การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	37
การเชื่อมต่อโทรทัศน์หรือจอภาพความละเอียดสูงโดยใช้ HDMI	37
การตั้งค่าระบบเสียง HDMI	38
การเปิดระบบเสียง HDMI	38
การปิดระบบเสียง HDMI	39
การดันไฟและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport	39
การเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด)	40
การเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเดต)	40
ค้นหาและเชื่อมต่อกับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	41
ค้นหาและเชื่อมต่อกับ Intel WiDi (เฉพาะผลิตภัณฑ์ Intel บางรุ่นเท่านั้น)	41
การเชื่อมต่อ กับการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi	41
การเปิด Intel WiDi	41
การใช้งานการโอนถ่ายข้อมูล	41
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	42
6 การจัดการพลังงาน	43
การใช้โหมดสลีปและไบเบอร์เนต	43
การเข้าและออกจากโหมดสลีป	43
การเข้าและออกจากสถานะไบเบอร์เนต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	44
การปิดเครื่อง (การปิดใช้งาน) คอมพิวเตอร์	45
การใช้ ไอคอนพลังงาน	45
การทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่	46
การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	46
การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่	46
การดันไฟข้อมูลแบตเตอรี่ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	46
การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่	47
การระบุสถานะระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย	47
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย	47
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่สามารถเชื่อมต่อไฟภายนอกได้	48
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไฟเหลืองได้	48
การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากร้านไบเบอร์เนต	48
แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน	48
การทำงานด้วยพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก	49
7 ความปลอดภัย	50

การป้องกันคอมพิวเตอร์.....	50
การใช้รหัสผ่าน.....	51
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows	52
การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	52
การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	53
การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล BIOSใหม่	53
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	53
การลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS.....	54
การป้องรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS	55
การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock	55
การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	55
การเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ	55
ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ.....	56
การป้องรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ.....	57
การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง.....	57
การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock	57
เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock	58
การปิดใช้งาน DriveLock	59
การจัดการรหัสผ่าน DriveLock	60
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock	60
Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์).....	60
การใช้อุปกรณ์เสริมป้องกันไวรัส.....	61
การใช้อุปกรณ์เสริมไฟร์วอลล์	61
การติดตั้งชุดอัพเดตซอฟต์แวร์.....	62
การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	62
การใช้งาน HP TechPulse (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	62
การใช้สายล็อก (อุปกรณ์เสริม) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	63
การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	63
8 การบำรุงรักษา	64
การปรับปรุงประสิทธิภาพ	64
การใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์.....	64
การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์	64
การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น).....	65
การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard	65

การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์	65
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ	66
การเปิดใช้งาน HP Easy Clean (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	66
การซื้อคราฟและส่งสกปรกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ	66
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	67
การดูแลรักษาไม้รีเนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	68
การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ไปด้วยทรีอกรจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ	68
9 การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน	70
การทำความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล	70
การใช้เครื่องมือ Windows ในการสำรองข้อมูล	70
การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างล็อกการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	70
การคืนค่าและการกู้คืนระบบ	71
การสร้างการคืนค่าระบบ	71
วิธีการคืนค่าและการกู้คืน	71
การกู้คืนโดยใช้ล็อกการกู้คืนของ HP	71
การเปลี่ยนลำดับการบูตของคอมพิวเตอร์	72
การใช้ HP Sure Recover (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	72
10 Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) TPM และ HP Sure Start	74
การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	74
การควบคุมและการเลือกรายการใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	74
การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)	75
การอัพเดต BIOS	75
การตรวจสอบเวอร์ชันของ BIOS	75
การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS	76
การดาวน์โหลดชุดอัปเดต BIOS	76
การติดตั้งอัปเดต BIOS	77
การเปลี่ยนลำดับการบูตโดยใช้พร้อมต์ f9	77
การตั้งค่า TPM BIOS (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	77
การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	78
11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics	79
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	79
การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับยาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics Windows	79
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows	80
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Help and Support (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	80

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows ผ่าน HP Support Assistant	80
การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จากเมนู เริ่ม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	80
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows	81
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุดจาก HP	81
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store	81
การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์ เท่านั้น)	81
การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows	82
การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	82
การใช้งานรหัส ID ความลับสำหรับรับสาร์ดแรกของ HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	82
การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI	83
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ใส่แฟลชไดรฟ์ USB	83
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด.....	83
การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	84
การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	84
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	84
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด	84
การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์	85
การปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI	85
12 ข้อกำหนดเฉพาะ.....	86
กำลังไฟฟ้าเข้า	86
สภาพแวดล้อมการทำงาน	87
13 การขายประจุไฟฟ้าสถิต	88
14 ความสามารถในการเข้าใช้งาน	89
HP และความสามารถในการเข้าถึง	89
ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ	89
ความมุ่งมั่นของ HP	89
สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)	90
ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด	90
ประเมินความจำเป็นของคุณ	90
ความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP	91
มาตรฐานและตัวบ่งทักษะหมาย	91
มาตรฐาน	91
ข้อบังคับ 376 – EN 301 549	92
แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG)	92

ตัวบทกฎหมายและกฎหมายอ้างอิงคับ.....	92
แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์	93
องค์กร	93
สถาบันการศึกษา.....	93
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ	93
ลิงก์ของ HP	94
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน	94
ด้วย.....	95

1 การเริ่มต้นใช้งาน

คอมพิวเตอร์รุ่งนี้เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมความสามารถในการทำงานและความบันเทิงให้กับคุณ อ่านเนื้อหาในบทนี้เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมหลังการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งการค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ จาก HP

หลังจากที่คุณติดตั้งและลงทะเบียนคอมพิวเตอร์แล้ว HP ขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนซื้อสินค้าอย่างช้านานล่าด้วย:

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Windows และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการ

หากต้องการกลับไปที่หน้าจอเริ่มของคอมพิวเตอร์จากแอปที่เปิดไว้หรือเดสก์ท็อป Windows ให้กดแป้น Windows บนแป้นพิมพ์ ภารกิจปุ่ม Windows อีกครั้งจะพาคุณย้อนกลับไปยังหน้าจอคุณหน้าที่

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต—ตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายหรือเครือข่ายไร้สายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเชื่อมต่อเครือข่ายในหน้า 21](#)
- อัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส—ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากไวรัส ซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้ก่อนหน้าแล้วในคอมพิวเตอร์โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในหน้า 61](#)
- ทำความสะอาดและจัดระเบียบคอมพิวเตอร์ของคุณ—เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของคอมพิวเตอร์โปรดดู [ส่วนประกอบในหน้า 4](#) และ [การล้างข้อมูลจากหน้าจอในหน้า 29](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ตั้งค่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง—เข้าถึงรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์:
เลือกปุ่ม **เริ่ม**
 - หรือ

คลิกขวาที่ปุ่ม **เริ่ม** จากนั้นเลือก **แอปและคุณลักษณะ**

- สำรองข้อมูลฮาร์ดไดร์ฟของคุณ—สร้างดิสก์คุ้นเคยระบบหรือแฟลชไดร์ฟ USB กู้คืนระบบ เพื่อสำรองข้อมูลฮาร์ดไดร์ฟของคุณโปรดดู [การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน ในหน้า 70](#)
- เข้าใช้งานแอป **HP Support Assistant**—หากต้องการรับการสนับสนุnonline อย่างรวดเร็ว ให้เปิดแอป **HP Support Assistant** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) **HP Support Assistant** จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้อัปเดตซอฟต์แวร์ชั้นล่าสุด เครื่องมือวินิจฉัย และการให้ความช่วยเหลือโดยมีคำแนะนำอย่างละเอียดเลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแท็บงาน พิมพ์ **support** ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**

การค้นหาข้อมูล

หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลวิธีใช้ และข้อมูลอื่นๆ โปรดใช้ตารางนี้

ตาราง 1-1 ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล	สารบัญ
คำแนะนำการติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none">ภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งค่าและคุณลักษณะต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนจาก HP	<ul style="list-style-type: none">สันหน้าออนไลน์กับช่างเทคนิคของ HP
หากต้องการขอรับบริการจาก HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/support และวิธีบันทึกตามคำแนะนำเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ	<ul style="list-style-type: none">หมายเลขอรหัสที่ของฝ่ายบริการ
- หรือ -	<ul style="list-style-type: none">วิธีโอดีที่ยกบันทึกไว้สำหรับเปลี่ยนทดสอบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
เลือกไอคอน คันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບงาน พิมพ์ support ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Support Assistant	<ul style="list-style-type: none">คู่มือการนำร่องรักษาและบริการตัวແນບง่ายที่ตั้งคุณยังบริการของ HP
- หรือ -	
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำานวณในกล่องค้นหาบนແນບงาน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) และจากนั้นเลือก การสนับสนุน	
คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none">การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานอย่างเหมาะสม
หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:	<ul style="list-style-type: none">แนวทางการจัดลักษณะห้องและพฤติกรรมการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ
▲ เลือกไอคอน คันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບงาน พิมพ์ HP Documentation ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าและกลไก
- หรือ -	
▲ ไปที่ http://www.hp.com/ergo	
สิ่งสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเรียกดูคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุด	
ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และลิขสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none">ประกาศข้อกำหนดที่สำคัญ และในบางกรณียังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้สารอันตราย (RoHS) และการกำจัดเบตเตอร์อย่างเหมาะสม
วิธีเปิดอ่านเอกสารฉบับนี้:	
▲ เลือกไอคอน คันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບงาน พิมพ์ HP Documentation ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation	
การรับประทานแบบจำกัด*	<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลการรับประทานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
วิธีเปิดอ่านเอกสารฉบับนี้:	
▲ เลือกไอคอน คันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບงาน พิมพ์ HP Documentation ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation	
- หรือ -	

ตาราง 1-1 ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)

แหล่งข้อมูล	สาระสำคัญ
▲ ไปที่ http://www.hp.com/go/orderdocuments	<p>สิ่งสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเรียกคุณคุ้มครองข้อมูลนี้ใช้ ฉบับล่าสุด</p> <p>*คุณสามารถดูการรับประกันแบบจำกัดของ HP ที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคุณ และ/หรือที่อยู่ใน CD หรือ DVD ที่ให้มานอกล่องบรรจุในเบาง茫ประเทศ หรือบางครั้งมีภาค HP อาจไม่สามารถรับประกันฉบับพิมพ์ไว้ในกล่องบรรจุ สำหรับประเทศไทยอย่างไรก็ได้ที่ไม่ได้รับเอกสารการรับประกันฉบับพิมพ์ คุณ สามารถขอสำเนาเอกสารได้จาก http://www.hp.com/go/orderdocuments สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเอเชียแปซิฟิก คุณสามารถลังจดหมายเพื่อติดต่อ HP ได้ที่ POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 พร้อมระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และชื่อ หมายเลขอรหัสพัสดุ และที่อยู่ทาง ไปรษณีย์ของคุณ</p>

2 ส่วนประกอบ

คอมพิวเตอร์ของคุณมาพร้อมกับส่วนประกอบคุณภาพสูง เนื้อหาในบทนี้จะเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงตำแหน่งของส่วนประกอบและวิธีการทำงาน

การระบุตำแหน่งฮาร์ดแวร์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ▲ เลือกไอคอนคันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในเคนบาน แล้วพิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ในกล่องคันหา จากนั้นเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์

จากนั้นรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏขึ้น

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบ และหมายเลขเวอร์ชันของ BIOS ระบบให้กด **fn+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)


การค้นหาซอฟต์แวร์

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ▲ คลิกขวาที่ปุ่ม เป้า จากนั้นเลือก แอพและคุณลักษณะ

ด้านขวา

กรุณาระบุส่วนประกอบและตารางเพื่อรับรู้ส่วนประกอบด้านขวาของคอมพิวเตอร์

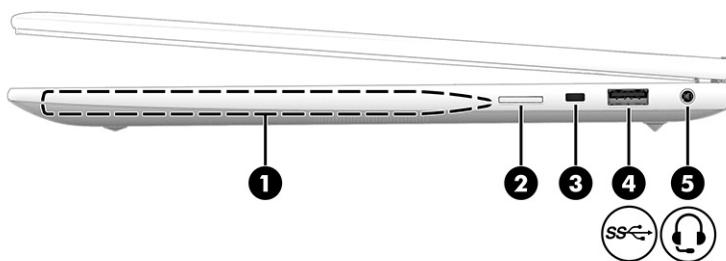

ตาราง 2-1 ส่วนประกอบด้านขวาและคำอธิบาย


ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ช่องเก็บปากกาแม่เหล็ก (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ยึดปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม หมายเหตุ: ลักษณะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปากกาโปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับปากกา
(2) ช่องเสียบการ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	รองรับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) แบบได้สาย
(3) ช่องเสียบสายล็อก	เชื่อมต่อสายล็อก (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ: สายล็อกได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง
(4)  พорт USB SuperSpeed 5 Gbps	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB รองรับการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง และ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก (เช่น สมาร์ทโฟน) ขณะที่คอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดสลีป หมายเหตุ: ใช้สายชาร์จ USB Type-A มาตรฐาน หรืออะแดปเตอร์สายสัญญาณ (ซื้อแยกต่างหาก) ของชาร์จอุปกรณ์ภายในเดียวกัน
(5)  เล็คคอมบีสัญญาณเสียงออก (หูฟัง)/สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน)	เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ หาก ลําโพงสเตเดอริโอ หูฟัง หูฟังแบบบีส์ ในช่องหู ชุดหูฟัง หรือสายสัญญาณเสียงของโทรศัพท์ รวมถึงการเชื่อมต่อกับไมโครโฟนชุดหูฟังเสริมหูยันกัน ทั้งที่เพิ่มคิดตั้งกล่าวไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมโครโฟนเพียงอย่างเดียว คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ให้ปรับระดับเสียงลงก่อนที่จะสัมผัหูฟัง หูฟังแบบบีส์ ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้: ▲ เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแผนกงาน พิมพ์ HP Documentation ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแล็ป ลําโพงคอมพิวเตอร์จะถูกปิดการใช้งาน	

ด้านซ้าย

กรุณainี้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุส่วนประกอบด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์



หมายเหตุ: โปรดดูภาพประกอบที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

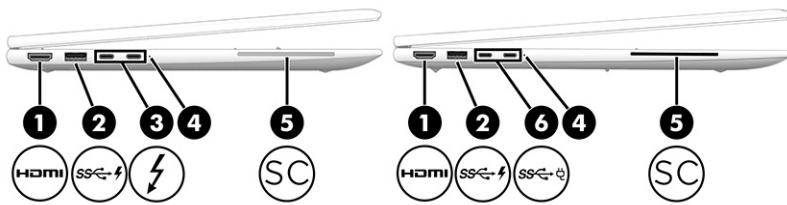

ตาราง 2-2 ส่วนประกอบด้านข้างและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) พอร์ต HDMI	เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอหรือเสียง เช่น โทรทัศน์ความละเอียดสูง ส่วนประกอบดิจิทัลหรือเสียงที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์ High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ความเร็วสูง
(2) ss↔⚡ พอร์ต USB SuperSpeed 5 Gbps พร้อม HP Sleep and Charge	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการโอนถ่ายข้อมูลต่ำความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก (เช่น สมาร์ทโฟน) แม้ว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง หมายเหตุ: ใช้สายชาร์จ USB Type-A มาตรฐาน หรืออะแดปเตอร์สายสัญญาณ (ซื้อแยกต่างหาก) ขณะชาร์จอุปกรณ์ภายนอกขนาดเล็ก
(3) ⚡ หัวต่อสายไฟ USB Type-C® และพอร์ต Thunderbolt™ พร้อม HP Sleep and Charge และสัญญาณจาก DisplayPort™ (2) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ที่มีช้าต่อ USB Type-C เพื่อจ่ายไฟไปยังคอมพิวเตอร์ และยังชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ได้เมื่อจำเป็นด้วย — และ — เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการโอนถ่ายข้อมูลต่ำความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก (เช่น สมาร์ทโฟน) แม้ว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง หมายเหตุ: ใช้สายชาร์จ USB Type-C มาตรฐาน หรืออะแดปเตอร์สายสัญญาณ (ซื้อแยกต่างหาก) ขณะชาร์จอุปกรณ์ภายนอกขนาดเล็ก — และ — เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลที่มีช้าต่อ USB Type-C เพื่อการส่งสัญญาณภาพข้ามอุปกรณ์ด้วย DisplayPort หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณอาจรองรับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt ด้วย
(4) ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC: <ul style="list-style-type: none">ลีดขาว: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับมากกว่า 90 เมอร์เซ็นต์ลีดเหลือง: ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับ 0 ถึง 90 เมอร์เซ็นต์ดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ AC (ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในขณะนั้น): <ul style="list-style-type: none">กะพริบเป็นสีเหลือง: แบตเตอรี่เหลืออยู่ในระดับต่ำ เมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับวิกฤต ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบเรื่อยๆดับ: ไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่

ตาราง 2-2 ส่วนประกอบด้านซ้ายและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย	
(5) SC	ตัวอ่านการ์ดสมาร์ท (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	รองรับสมาร์ทการ์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
(6) ss \leftarrow ←	หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge และสัญญาณขาออก DisplayPort (2)	เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ที่มีช่องต่อ USB Type-C เพื่อจ่ายไฟไปยังคอมพิวเตอร์ และยังชาร์จแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์ได้เมื่อจำเป็นด้วย - และ - เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, รองรับการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง และชาร์จไฟให้อุปกรณ์ขนาดเล็ก (เช่น สมาร์ทโฟน) เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง หมายเหตุ: ใช้สายชาร์จ USB Type-C มาตรฐาน หรืออะแดปเตอร์สายสัญญาณ (ซื้อแยกต่างหาก) ขณะชาร์จอุปกรณ์ภายนอกขนาดเล็ก - และ - เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลที่มีช่องต่อ USB Type-C เพื่อการส่งสัญญาณภาพขาออกด้วย DisplayPort

จอแสดงผล

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุส่วนประกอบจอแสดงผล




หมายเหตุ: โปรดดูภาพประกอบที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

โหมดลดแสงสีน้ำเงิน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการตั้งค่าไว้ที่โหมดลดแสงสีน้ำเงินจากโรงงาน เพื่อความสบายตาและความปลอดภัยของดวงตา นอกจากนี้ โหมดลดแสงสีน้ำเงินยังช่วยปรับระดับแสงสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติขณะที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ยามค่ำคืนหรือขณะที่อ่านข้อความบนหน้าจอ



คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร้ายแรง โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างเหมาะสม คำแนะนำดังกล่าวอธิบายถึงการจัดเตรียมพื้นที่การทำงานที่เหมาะสม การจัดลักษณะท่านั่ง สุขภาพ และพฤติกรรมการทำงาน สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างเหมาะสม ยังให้ข้อมูลความปลอดภัยทางไฟฟ้า และกลไกที่สำคัญอีกด้วย ทั้งนี้คุณสามารถอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานอย่างเหมาะสมได้จากหน้าเว็บที่ <http://www.hp.com/ergo>

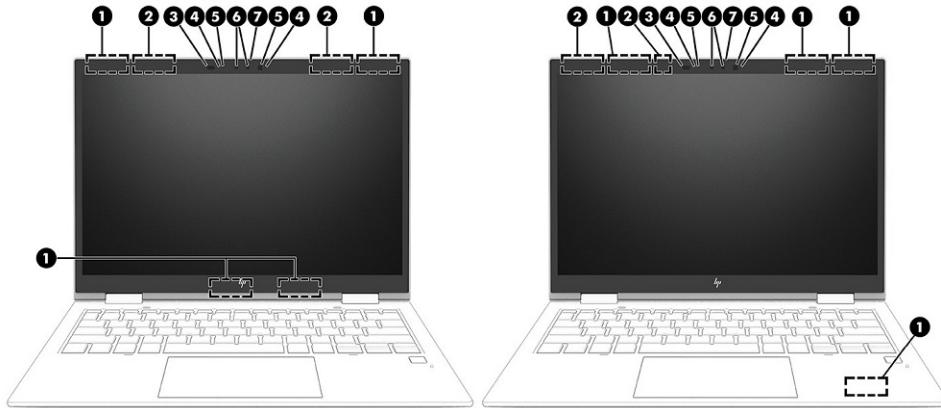

ตาราง 2-3 ส่วนประกอบของแสดงผลและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) เสาอากาศ WWAN* (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายบริเวณกว้างแบบไร้สาย (WWAN)
(2) เสาอากาศ WLAN* (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ส่งและรับสัญญาณไร้สายเพื่อสื่อสารกับเครือข่ายในพื้นที่แบบไร้สาย (WLAN)
(3) เชนเชอร์ปรับความสั่งจากอัตโนมัติและเซนเซอร์สี	ปรับความสว่างของจอแสดงผลตามสภาพแสงรอบข้าง และจัดการและควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ให้คุณสามารถตัดและปรับความอ่อนหรือความเข้มของเหลืองกำเนิดแสง
(4) ไมโครโฟนภายใน (2)	บันทึกเสียง
(5) ไฟแสดงสถานะกล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ติดสว่าง: กล้องอย่างน้อยหนึ่งตัวกำลังทำงานอยู่
(6) กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ช่วยให้คุณส่งหน้าผ่านวิดีโอ บันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพเพื่อได้หากต้องการใช้กล้องของคุณ โปรดดู การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 34 กล้องบางรุ่นรองรับการเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยการจดจำใบหน้า แทนการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 60
หมายเหตุ: การทำงานของกล้องจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของกล้องและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ของคุณ	
(7) ฝาปิดกล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ค่าเริ่มต้นของเลนส์กล้องอยู่ที่สถานะเปิด แต่คุณสามารถเลื่อนฝาปิดกล้องเพื่อปิดมุ่งมองของกล้องได้ หากต้องการใช้กล้องให้เลื่อนฝาปิดกล้องไปทิศทางตรงข้ามเพื่อเปิดเลนส์
หมายเหตุ: หากคุณนำทั้งกล้องด้านหน้าและด้านหลัง หลังจากที่เลนส์กล้องตัวหนึ่งปิดอยู่และหัวมีช้างาน เลนส์กล้องอีกด้านหนึ่งจะถูกปิด	

*ไม่สามารถมองเห็นเสาอากาศได้จากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด พื้นที่รอบๆ เสาอากาศควรปราศจากลิ่งกีดขวาง

สำหรับประกาศข้อกำหนดตรวจสอบไร้สาย โปรดอ่าน [ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม](#) ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยหรือภูมิภาคของคุณ

หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:

▲ เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງงาน พิมพ์ **HP Documentation** ในเกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Documentation**

พื้นที่แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์อาจแตกต่างไปในแต่ละภาษา

-  **หมายเหตุ:** แป้นพิมพ์ซึ่งรวมถึงแป้นฟังก์ชันและปุ่มเปิด/ปิด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะปิดใช้งานขณะอยู่ในโหมดตั้งวาง โหมดเต็มหน้า และโหมดเห็บเลือต หากต้องการเปิดใช้งานแป้นพิมพ์รวมถึงปุ่มเปิด/ปิดให้เปลี่ยนเป็นโหมดผาพับ

ทัชแพด

การตั้งค่าทัชแพดและส่วนประกอบต่างๆ จะถูกอธิบายไว้ในหัวข้อนี้

การตั้งค่าทัชแพด

คุณสามารถเรียนรู้วิธีปรับการตั้งค่าทัชแพดและส่วนประกอบต่างๆ ได้ที่นี่

การปรับการตั้งค่าทัชแพด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับการตั้งค่าทัชแพดและรูปแบบการลัมพ์ส

- เลือกไอคอนคันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน และพิมพ์ การตั้งค่าແงสัมผัสในกล่องคันหา จากนั้นกด enter
- เลือกการตั้งค่า

การเปิดทัชแพด


ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดทัชแพด

- เลือกไอคอนคันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน และพิมพ์ การตั้งค่าແงสัมผัสในกล่องคันหา จากนั้นกด enter
- ใช้เมาส์ภายนอกเพื่อคลิกปุ่ม ແงสัมผัส

หากคุณไม่ได้ใช้เมาส์ภายนอกให้กดปุ่ม Tab ซ้ำจนกว่าตัวชี้จะอยู่บนปุ่ม ແงสัมผัส จากนั้นกด spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

ส่วนประกอบของทัชแพด

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อรับส่วนประกอบของทัชแพด

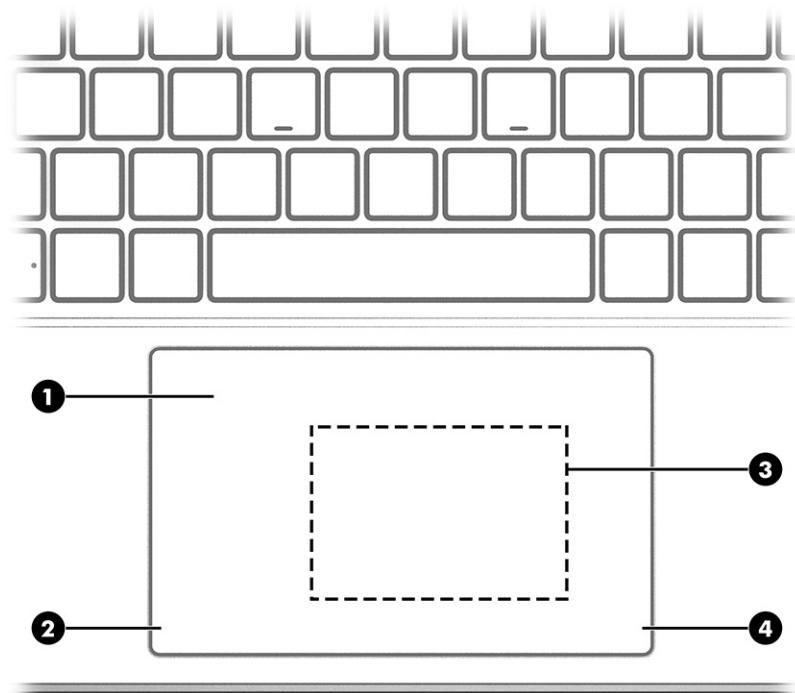


ตาราง 2-4 ส่วนประกอบของทัชแพดและค่าอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) โคนทัชแพด	อ่างฐานแบบการสัมผัสตัวยึดไว้มือของคุณเพื่อเลื่อนตัวชี้หรือเปิดใช้รายการต่างๆ บนหน้าจอ
	หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและหนาแน่นของสัมผัส ในหน้า 29
(2) ปุ่มซ้ายของทัชแพด	ทำงานเหมือนกับปุ่มซ้ายของมาล์กายนอก
(3) พินที่เตะและเสาอากาศสำหรับการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)*	ช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้สายได้เมื่อนำอุปกรณ์ที่รองรับ NFC มาแตะบริเวณพื้นที่ที่ตั้งกล้อง
(4) ปุ่มขวาของทัชแพด	ทำงานเหมือนกับปุ่มขวาของมาล์กายนอก
*ไม่สามารถมองเห็นเสาอากาศได้จากภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดีที่สุด พิ้นที่รอบๆ เสาอากาศควรโปรตูร์ห้องที่กว้าง สำหรับประกาศข้อกำหนดด้วยไฟแสดงสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดอ่าน ประกาศข้อกำหนดด้วยไฟแสดงสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความปลดล็อกคีย์ และลิงค์ด้านล่าง ที่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยหรือภูมิภาคของคุณ หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:	
▲ เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแอบบาน พิมพ์ HP Documentation ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก HP Documentation	

ไฟแสดงสถานะ

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุไฟแสดงสถานะของคอมพิวเตอร์

 **หมายเหตุ:** โปรดดูภาพประกอบที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

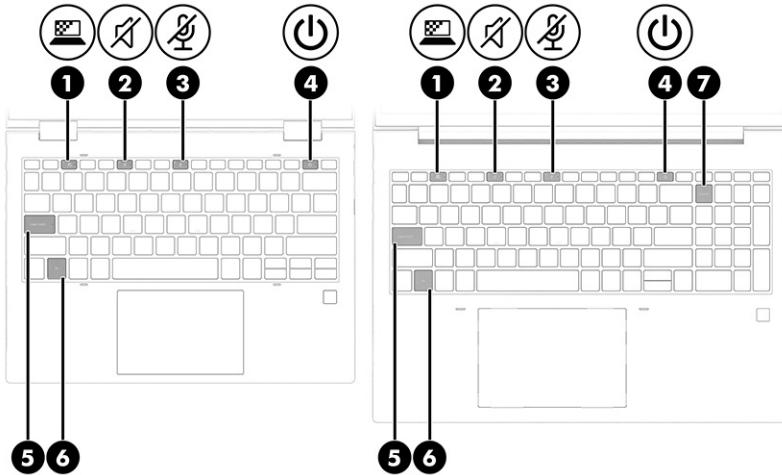


ตาราง 2-5 ไฟแสดงสถานะและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ไฟแสดงสถานะแม่ปิ้งคอมความเป็นส่วนตัว (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ติดสว่าง: หน้าจอความเป็นส่วนตัวอยู่ในสถานะเปิด ช่วยป้องกันการอ่อนมองจากด้านข้าง
(2) ไฟแสดงสถานะปิดเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ติดสว่าง: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเสียง ดับ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดเสียง
(3) ไฟแสดงสถานะปิดไมโครโฟน	<ul style="list-style-type: none"> ติดสว่าง: ไมโครโฟนอยู่ในสถานะปิด ดับ: ไมโครโฟนอยู่ในสถานะเปิด
(4) ไฟแสดงสถานะปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> ติดสว่าง: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด กะพริบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น): คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีปซึ่งเป็นสถานะประหยัดพลังงาน คอมพิวเตอร์จะปิดจอแสดงผลและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น ดับ: คอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด ไอยเมอร์แนต หรือสลีป ขึ้นอยู่กับรุ่น คอมพิวเตอร์ของคุณ ไอยเมอร์แนตเป็นสถานะประหยัดพลังงานซึ่งใช้พลังงานน้อยที่สุด
(5) ไฟแสดงสถานะ Caps lock	ติดสว่าง: Caps lock อยู่ในสถานะปิด ซึ่งจะเปลี่ยนการป้อนข้อมูลให้เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
(6) ไฟแสดงสถานะ Fn lock	ติดสว่าง: เป็น fn ถูกล็อกโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แม่น้ำล็อค (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 16
(7) num lk	ติดสว่าง: กบ num lk อยู่ในสถานะเปิด

ปุ่มและตัวอ่านลายนิ้วมือ

ตัวอ่านลายนิ้วมืออาจอยู่บนทัชแพด บนแผงด้านข้างของคอมพิวเตอร์ หรือบริเวณฝาด้านในตำแหน่งใต้เป็นพิมพ์

-  **สิ่งสำคัญ:** หากต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยตัวอ่านลายนิ้วมือหรือไม่ให้เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບงาน พิมพ์ ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ในกล่องค้นหา จากนั้นเปลี่ยนตัวตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากไม่พบตัวอ่านลายนิ้วมือในรายการตัวเลือก แสดงว่าไม่ได้บັນຍາของคุณไม่มีตัวอ่านลายนิ้วมือ
-  **หมายเหตุ:** โปรดดูภาพประกอบที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

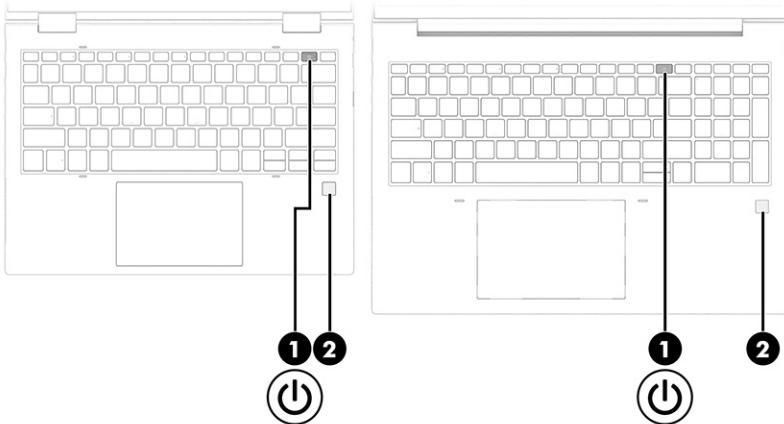

ตาราง 2-6 ปุ่มและตัวอ่านลายนิ้วมือ และคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1)  ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none">ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อเข้าสู่สถานะลลิป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะลลิป ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อออกจากสถานะลลิปขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะไอย_beอร์เนต ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อออกจากสถานะไอย_beอร์เนต <p>สิ่งสำคัญ: การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้สูญหาย</p> <p>หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองและกระบวนการปฏิบัติเครื่องไม่ทำงานให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที เพื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณให้ใช้ ไอคอน พลังงาน</p>


ตาราง 2-6 ปุ่มและตัวอ่านลายนิ้วมือ และคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(2) ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	<ul style="list-style-type: none"> คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก การตั้งค่าพลังงาน และโหมดสีป หรือ ตัวเลือกการใช้พลังงาน หันนิ้ขอนอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ <p>รองรับการเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยลายนิ้วมือ แทนการเข้าสู่ระบบโดยปั๊บหัวส์ผ่าน</p> <p>▲ แตะนิ้วของคุณที่ตัวอ่านลายนิ้วมือ โปรดดูรายละเอียดที่ Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์) ในหน้า 60</p> <p>สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันภัยจากภัยร้ายที่อาจเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ โปรดลงซอฟต์แวร์ของคุณให้ครบถ้วนในด้านบนตัวอ่านลายนิ้วมือ</p>

เป็นพิเศษ

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุเป็นพิเศษ

 **หมายเหตุ:** โปรดดูภาพประกอบที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

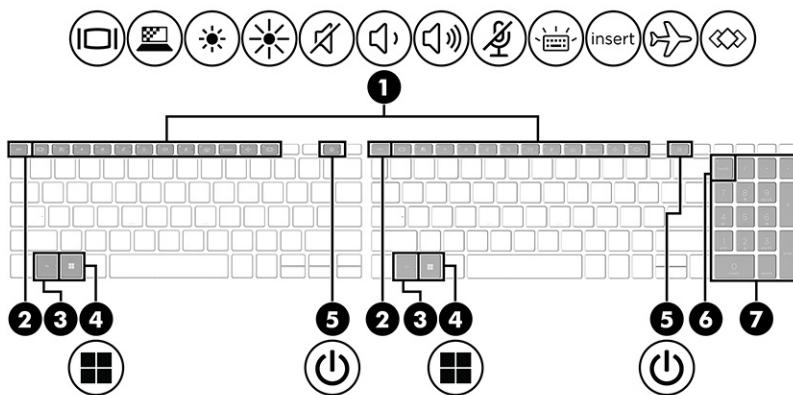

ตาราง 2-7 เป็นพิเศษและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) เป็นการดำเนินการ	เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้งานบ่อย โปรดดู เป็นการดำเนินการ ในหน้า 14
(2) เป็น esc	แสดงข้อมูลระบบเมื่อกดพร้อมกับเป็น fn
(3) เป็น fn	เรียกใช้ฟังก์ชันระบบที่ใช้งานบ่อย เมื่อกดพร้อมกับเป็นอื่น การกดเป็นเหล่านี้พร้อมกันเรียกว่า เป็นลัด โปรดดู เป็นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 16

ตาราง 2-7 แม่นพิเศษและคำอธิบาย (ต่อ)

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(4) แม่น Windows	เปิดเมนู เริ่ม หมายเหตุ: การกดแม่น Windows อีกครั้ง จะเป็นการปิดเมนู เริ่ม
(5)  ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อเข้าสู่สถานะลีป ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะลีปให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่อออกจากสถานะลีป (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะยกเวอร์เนต ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ครู่ทันทีเพื่้ออกจากสถานะยกเวอร์เนต <p>สิ่งสำคัญ: การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้สูญหาย</p> <p>หากคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองและกระบวนการปิดเครื่องไม่ทำงานให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที เพื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพลังงานของคุณให้ใช้ไอคอนพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> คลิกขวาที่ไอคอน พลังงาน  จากนั้นเลือก การตั้งค่าพลังงาน และใหม่ลีป หรือ ตัวเลือกการใช้พลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
(6) แม่น num lk	เปิดและปิดคีย์แพดตัวเลขแบบปีนตัว
(7) คีย์แพดตัวเลขแบบปีนตัว	คีย์แพดซึ่งจัดวางแยกไว้ทางด้านขวาของปุ่มพิมพ์ตัวอักษร เมื่อกด num lk คีย์แพดแบบปีนตัวจะทำงานเหมือนกับคีย์แพดตัวเลขภายในนอก
	หมายเหตุ: หากทำการเปลี่ยนฟังก์ชันคีย์แพดขณะปิดคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันดังกล่าวจะคงสถานะเดิมเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง


ແປ່ນກາຮດໍາເນີນກາຮ

ແປ່ນກາຮດໍາເນີນກາຮຈະຈັດກາຮງານຕາມທີ່ຮຽນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນຄອມພິວເຕອົບເຕີມ ທີ່ລະຮຸນ ທາກທີ່ຕ້ອງກາຮທຽນວ່າຄອມພິວເຕອົບຂອງຄຸນມີແປ່ນໃດ ກຽມນາສັງເກດໄວ້ອຳນວນແປ່ນພິມພົມຂອງຄຸນແລະ ເປົ້າຍບໍ່ເຫັນກັນຄໍາອົບນີ້ໃນຕາງໆ

▲ หากຕ້ອງກາຮໃຊ້ແປ່ນກາຮດໍາເນີນກາຮໃຫ້ກົດແປ່ນຕ້າງໄວ້

 หมายเหตູ: ສໍາຮັບຜລິຕກັນທີ່ບາງຮຸນ ຄຸນຕ້ອງກົດແປ່ນ fn ພຣ້ອມກັນແປ່ນກາຮດໍາເນີນກາຮ

ตาราง 2-8 เมื่องการดำเนินการและคำอธิบาย

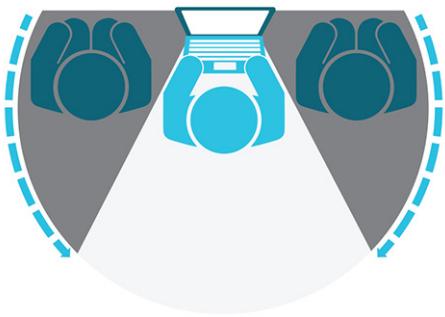ไอคอน	คำอธิบาย
	ลับภาพหน้าจอระหว่างอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ ที่เชื่อมต่อ กับระบบ ด้วยอย่างเช่น หากมีการเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์ การกดเม้าส์ดังกล่าวช่วย จะเป็นการลับภาพหน้าจอจากการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ไปยังการแสดงผลบนจอภาพ และเมื่องการแสดงผลทั้งสองคอมพิวเตอร์จะจอภาพพร้อมกัน
	<p>ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแอบมองจากด้านข้าง โดยรองรับคุณสมบัตินี้ใน Yang พลิตกัมพูน์ นอกจากนี้ยังช่วยลดหรือเพิ่มความสว่างสำหรับสีภาพเวลาล้อหมุนไฟส่องมากหรือในอีกด้วย และสามารถกดเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อปิดหน้าจอความเป็นส่วนตัว</p> <p>หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้จะพำนีแล็ปท็อปที่บังรุ้นเท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะนี้ได้ระบบจะแสดงข้อความเมื่อคุณกดแป้นนี้</p> <p>หมายเหตุ: หากต้องการปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสูงสุดอย่างรวดเร็วให้กด fn+p</p> 
	ลดความสว่างของหน้าจอลงเรื่อยๆ ตราบเท่าที่คุณกดแป้นนี้ค้างไว้
	เพิ่มความสว่างของหน้าจอขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่คุณกดแป้นนี้ค้างไว้
	ปิดเสียงหรือเปิดเสียงลำโพงอีกครั้ง
	ลดเสียงของลำโพงที่ระดับขณะที่คุณกดแป้นค้างไว้
	เพิ่มระดับเสียงของลำโพงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณกดปุ่มนี้ค้างไว้
	ปิดเสียงไมโครโฟน
	เมื่อต้องการปิดไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์ คุณสามารถรับความสว่างของไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์ได้ในขณะที่คุณกดแป้นนี้ซึ่งเพื่อเปลี่ยนความสว่างจากระดับสูง (เมื่อคุณนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ครั้งแรก) เป็นระดับต่ำ หรือปิดแสงไฟ หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่าไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์แล้ว ไฟเบ็คไลท์จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสถานะตามการตั้งค่าก่อนหน้าของคุณในแต่ละครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์ ไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์จะดับลงเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วินาที หากต้องการปิดไฟเบ็คไลท์บนแป้นพิมพ์อีกครั้ง ให้กดแป้นนี้อีกครั้ง ให้หรือแตะที่ทัชแพด (เฉพาะบางพลิตกัมพูน์เท่านั้น) หากต้องการประทัยดพลังงานແມຕเดอร์ ให้ปิดคุณลักษณะนี้
insert	ปิดหรือปิดฟังก์ชันการแทรก

ตาราง 2-8 แม่นการดำเนินการและคำอธิบาย (ต่อ)

ไอคอน	คำอธิบาย
	<p>เปิดหรือปิดคุณสมบัติ รีส莱ย์</p> <p>หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้งเครื่องข่ายเรสเลย์ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเชื่อมต่อรีสเลย์ได้</p>
	<p>เพื่อเรียกใช้งานที่ใช้บอยโดย自行บางอย่างอาจมีเฉพาะในบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดแอพพลิเคชันไฟล์ หรือเว็บไซต์ ป้อนข้อความที่ใช้บอยลงในคลิปบอร์ดทราบ สามารถเปลี่ยนไฟล์ระบบ สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติระบบ ส่งกดเป็นตามลำดับที่ผู้ใช้กำหนด



หมายเหตุ: คุณลักษณะเป็นดำเนินการถูกปิดใช้งานมาจากโรงงาน คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ โดยการกดเป็น fn และเป็น shift ซ้ำๆ ค้างไว้ไฟแสดงสถานะ fn lock จะติดสว่าง หลังจากที่คุณปิดใช้งานคุณลักษณะเป็นดำเนินการ คุณยังสามารถทำงานแต่ละฟังก์ชันได้โดยปกติ พร้อมกับเป็นดำเนินการที่เหมาะสม

เป็นลัด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

เป็นลัดเป็นการใช้เป็น fn คู่กับเป็นอื่นอีกหนึ่งเป็น ใช้ตารางเพื่อระบุตำแหน่งเป็นลัด

การใช้เป็นลัด:


- กดเป็น fn จากนั้นกดหนึ่งในเป็นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

ตาราง 2-9 เป็นลัดและคำอธิบาย

เป็น	คำอธิบาย
C	เปิด scroll lock
E	เปิดฟังก์ชันแทรก
R	หยุดดำเนินการ
S	ส่งคำสั่งปุ่มแกรม
W	หยุดดำเนินการชั่วคราว

ด้านล่าง

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบด้านล่าง

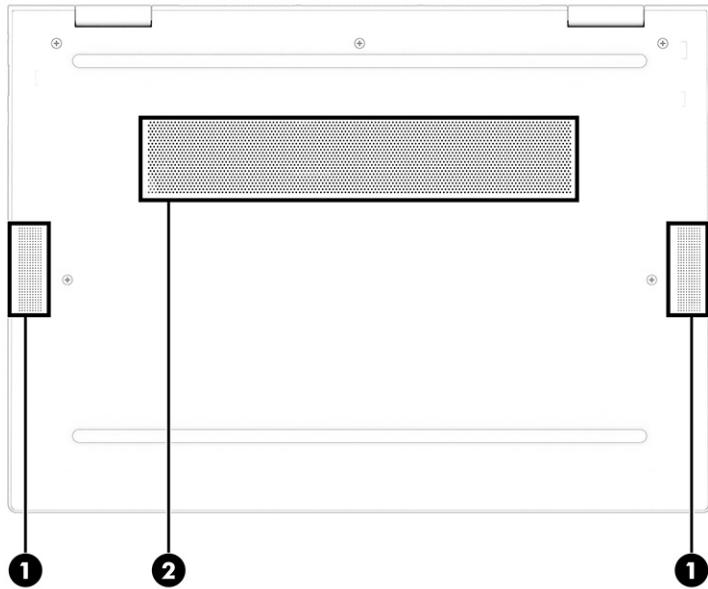

ตาราง 2-10 ส่วนประกอบด้านล่างและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
(1) ลำโพง (2)	สร้างเสียง
(2) ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้อาคารให้เหลี่ยนเพื่อระบายน้ำร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง และป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ทั้งนี้เป็นอาการปกติที่พัดลมภายในจะหมุนและหยุดหมุนขณะที่ทำงานตามปกติ

ด้านหลัง

ใช้ภาพประกอบและตารางเพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบด้านหลัง



ตาราง 2-11 ส่วนประกอบด้านหลังและคำอธิบาย

ส่วนประกอบ	คำอธิบาย
ช่องระบายอากาศ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)	ช่วยให้อาคารให้เหลี่ยนเพื่อระบายน้ำร้อนออกจากส่วนประกอบภายใน
	หมายเหตุ: พัดลมของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ส่วนประกอบภายในเย็นลง และป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ทั้งนี้เป็นอาการปกติที่พัดลมภายในจะหมุนและหยุดหมุนขณะที่ทำงานตามปกติ


ฉลาก

ฉลากที่ติดอยู่กับคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อมูลที่คุณอาจต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบ หรือเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย โดยฉลากอาจอยู่ในรูปแบบกระดาษหรืออาจพิมพ์ติดไว้บนผลิตภัณฑ์

 **สิ่งสำคัญ:** ตรวจสอบฉลากที่อธิบายในหัวข้อนี้ตามตำแหน่งต่อไปนี้: ด้านล่างของคอมพิวเตอร์ ด้านในซองของคอมพิวเตอร์ ด้านนอกของกล่องเดิม หรือด้านล่างของฐานตั้งแท่นเล็ต

- ฉลากบริการ—แสดงข้อมูลที่สำคัญในการระบุรายละเอียดคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะติดต่อขอรับบริการ คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขซีเรียล หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขรุ่น โปรดเตรียมข้อมูลนี้ให้พร้อมก่อนติดต่อฝ่ายบริการ


ฉลากบริการมีลักษณะคล้ายกับด้านล่างที่แสดงดังนี้ โปรดดูภาพประกอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับฉลากบริการบนคอมพิวเตอร์ของคุณมากที่สุด

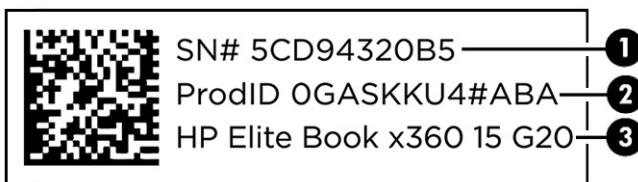

ตาราง 2-12 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ

ส่วนประกอบ

- (1) หมายเลขซีเรียล
(2) ID ผลิตภัณฑ์
(3) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP

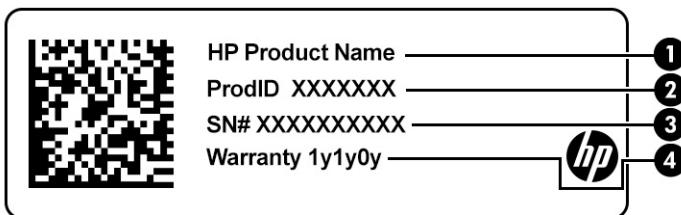

ตาราง 2-13 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ


ส่วนประกอบ

- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP
(2) ID ผลิตภัณฑ์
(3) หมายเลขซีเรียล

ตาราง 2-13 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ (ต่อ)

ส่วนประกอบ

(4) ระยะเวลาการรับประกัน

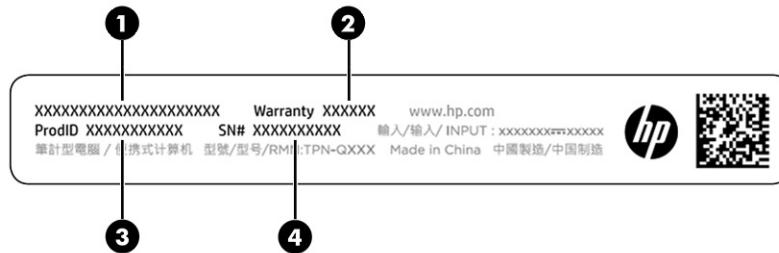

ตาราง 2-14 ส่วนประกอบฉลากข้อมูลบริการ

ส่วนประกอบ

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ HP

(2) ระยะเวลาการรับประกัน

(3) ID ผลิตภัณฑ์

(4) หมายเลขซีเรียล

- ป้ายระบุข้อกำหนด—มีข้อมูลระบุเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ฉลากระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สาย—ระบุข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไร้สายเสริมและเครื่องหมายรับรองในประเทศหรือภูมิภาคที่มีการรับรองการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

การใช้การ์ด SIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อใส่การ์ด SIM

หมายเหตุ: การ์ด SIM จะได้รับความเสียหาย หากคุณใส่การ์ดผิดขนาด หรือใส่ในสถานที่ที่ไม่ได้สำหรับการ์ด แต่หากคุณใส่การ์ดที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถนำออกได้โดยอุปกรณ์จะทำการรีเซ็ตตัวเอง

การตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนที่จะซื้อการ์ด SIM กรุณาระบุบัดใจตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อตรวจสอบขนาดการ์ด SIM ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ


- กรุณาไปที่ <http://www.hp.com/support> จากนั้นค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์
- เลือก ข้อมูลผลิตภัณฑ์

3. จากนั้นดูตัวเลือกในรายการเพื่อรับข่าวเดชของการ์ดที่ควรซื้อ

การใส่การ์ดนาโน SIM

หากต้องการใส่การ์ดนาโน SIM ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. วางคอมพิวเตอร์บนพื้นเรียบโดยใช้เท้าจ่อแสดงผลหงายขึ้น
2. กดถาดใส่การ์ด SIM เบาๆ เพื่อปลดล็อก SIM จากนั้นถาดจะเลื่อนออกจากช่องเสียบ (1)
3. ดึงถาด (2) ออกจากคอมพิวเตอร์ และใส่การ์ด (3) เข้าไป
4. ใส่ถาดกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ กดถาดเบาๆ (4) จนกระแทกปิดเข้าที่

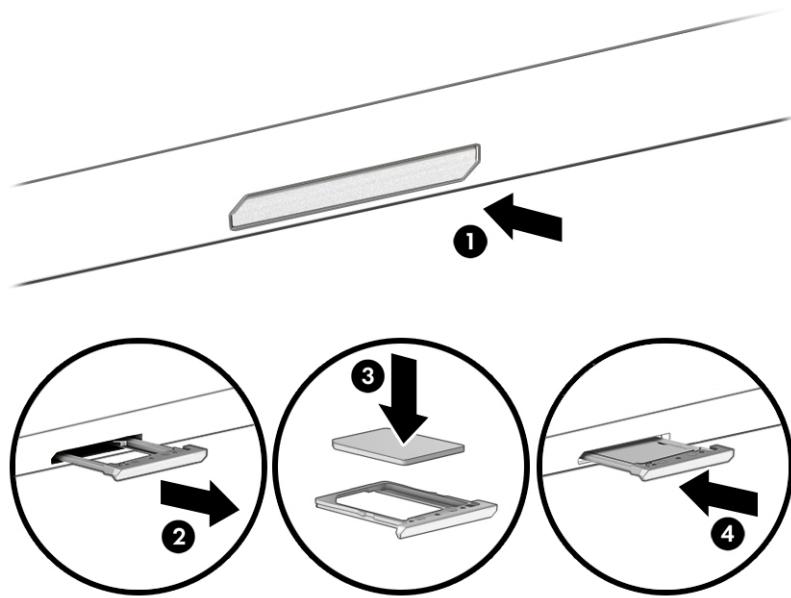

หากต้องการถอนการ์ด SIM ให้กดถาดใส่การ์ด SIM เบาๆ เพื่อปลดล็อก SIM จากนั้นถาดจะเลื่อนออกจากช่องเสียบ ถอนการ์ด SIM เสียบถาดกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยๆ กดที่ถาดจนกว่าจะล็อกเข้าที่

3 การเชื่อมต่อเครือข่าย

คุณสามารถพกพาคอมพิวเตอร์ติดตัวไปได้ทุกที่ แม้อยู่บ้าน คุณก็ยังสามารถสำรวจโลกและเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกได้ตามที่ต้องการ รวมถึงเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรือรีสาย เนื้อหาในบทนี้จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ กับโลกดังกล่าว

การเชื่อมต่อ กับเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบไร้สายติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ

- อุปกรณ์ WLAN—เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายห้องที่นี่แบบไร้สาย โดยทั่วไปมักเรียกว่าเครือข่าย Wi-Fi, LAN ไร้สาย หรือ WLAN) ในสำนักงานองค์กร บ้านของคุณ และสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน ภัตตาคาร ร้านกาแฟ โรงแรม และมหาวิทยาลัย ใน WLAN อุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสื่อสารกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อที่เจ้าของระบบตั้งไว้
- โมดูลบอร์ดแบบไร้สายของ HP (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)—อุปกรณ์เครือข่ายบอร์ดควางแบบไร้สาย (WWAN) ที่ช่วยให้คุณ เชื่อมต่อไร้สายในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะติดตั้งสถานีฐาน (คล้ายกับเสารับส่ง ัญญาณโทรศัพท์มือถือ) ทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ ภูมิภาค หรือแม้แต่ประเทศ
- อุปกรณ์ Bluetooth®—สร้างเครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) เพื่อเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ ชุดหูฟัง ลำโพงและกล้อง ใน PAN อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณ์อื่นๆ และอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องอยู่ค่อนข้างใกล้กัน—โดยทั่วไปคือห่างจากกันไม่เกิน 10 เมตร (ประมาณ 33 ฟุต)

การใช้ส่วนควบคุมไร้สาย

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะต่อไปนี้

- ปุ่มไร้สาย (หรือที่เรียกว่า เป็นทิណดเครื่องบิน หรือ เป็นไร้สาย)
- ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย

คอมพิวเตอร์ครื่องนี้อาจมีปุ่มไร้สาย อุปกรณ์ไร้สายตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป และไฟแสดงสถานะไร้สายหนึ่งหรือสองดวง จะมีการ เปิดใช้งานอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณมาจากการ

ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สายจะระบุสถานะพลังงานโดยรวมของอุปกรณ์ไร้สายไม่ใช่สถานะของอุปกรณ์ตัวเดียวที่

ส่วนควบคุมในระบบปฏิบัติการ

คุณยังคงสามารถใช้ร่วมกันจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่อกับเครือข่าย และวินิจฉัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาเครือข่าย

คุณมีหลายวิธีในการเข้าถึงส่วนควบคุมของระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ:

เลือกไปค่อน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแด eskape งาน พิมพ์ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา เลือก แผงควบคุม จากนั้นเลือก คุณยังคงสามารถใช้ร่วมกัน

- หรือ -

บนแด eskape งาน ให้เลือกไปค่อนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

- หรือ -

บนแด eskape งาน ให้คลิกขวาที่ไปค่อนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อ WLAN

คุณจะต้องตั้งค่าการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN โดยใช้ขั้นตอนนี้

หมายเหตุ: ขณะที่คุณตั้งค่าการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านของคุณ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หากต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและไม่ได้เป็นผู้ให้ติดต่อ ISP ในพื้นที่ ISP จะให้ความช่วยเหลือในการตั้งค่าไม่ได้ ติดตั้งสายเคเบิลเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์ไว้สายของคุณเข้ากับไม้เดิม และทดสอบบริการอินเทอร์เน็ต

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้อุปกรณ์ WLAN อยู่
- บนแด eskape งาน ให้เลือกไปค่อนสถานะเครือข่าย จากนั้นเชื่อมต่อ กับหน้าจอเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

- หรือ -

บนแด eskape งาน ให้เลือกไปค่อนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือกไปค่อนลูกครึ่งวัสดุจากปุ่ม Wi-Fi เพื่อดูเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

หาก WLAN เป็นเครือข่าย WLAN ที่มีการเปิดใช้งานระบบปรักษาความปลอดภัย คุณจะได้รับข้อความพร้อมต์ให้คุณป้อนรหัสความปลอดภัย พิมพ์รหัส จากนั้นเลือก ถัดไป เพื่อทำการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: หากไม่มี WLAN แสดงในรายการ คุณอาจอยู่นอกพื้นที่ของเราเตอร์ไว้สายหรือจุดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็น WLAN ที่คุณต้องการเชื่อมต่อให้ปฏิบัติตามวิธีการหนึ่งได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- บนแด eskape งาน ให้คลิกขวาที่ไปค่อนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก เปิดการตั้งค่าเครือข่าย & อินเทอร์เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

- หรือ -

บนแด eskape งาน ให้เลือกไปค่อนสถานะเครือข่าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

2. ในส่วน ฝลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ เลือก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

– หรือ –

เลือก WiFi จากนั้นเลือก จัดการเครือข่ายที่รู้จัก

3. คลิกที่ ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่

– หรือ –

เลือกปุ่ม เพิ่มเครือข่าย

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ได้ด้วยตนเอง

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือกไปคอนสตานะเครือข่ายซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของเดบงาน เนื่องจากตรวจสอบชื่อและสถานะของการเชื่อมต่อ

 **หมายเหตุ:** ระบบการทำงาน (ระยะทางสำหรับการรับส่งสัญญาณไร้สาย) ขึ้นอยู่กับการปรับนี้ WLAN ผู้ผลิตเราเตอร์ คลื่นรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังและพื้น

การใช้บอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์สำหรับบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP ของคุณมีระบบสนับสนุนบริการบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายที่ติดตั้งไว้ในเด้า เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ครู่อีกหนึ่งคุณกับเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรของคุณได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการสอตสปอร์ต Wi-Fi

คุณอาจจำเป็นต้องวิ่งหมายเลข IMEI ลำบากนี้ดูบอร์ดเบนเดอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ HP หมายเลขอุปกรณ์ MEID หรือทั้งสองอย่างเพื่อเปิดใช้งานบริการบอร์ดเบนเดอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จะมีการพิมพ์หมายเลขอุปกรณ์ไว้บนฉลากที่อยู่ด้านล่างคอมพิวเตอร์ของคุณ ภายใต้ช่องใส่แบตเตอรี่ใต้ฝาปิด หรือด้านหลังของจอแสดงผล

- บนเดบงาน ให้เลือกหรือคลิกขวาที่ไปคอนสตานะเครือข่าย (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เลือก การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต หรือ การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- ภายใต้ส่วน เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต หรือ การตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้เลือก เครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเลือก ตัวเลือกขั้นสูง

ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายบางรายอาจกำหนดให้มีการใช้ SIM โดยการ์ด SIM จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น หมายเลขอุปกรณ์ PIN รวมถึงข้อมูลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ก่อนหน้า หากไม่มีการติดตั้งการ์ด SIM ไว้ล่วงหน้า อาจมีอยู่ในข้อมูลบอร์ดเบนเดอร์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ HP ที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาจมีให้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP และวิธีการเปิดใช้งานบริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการให้ดูที่ข้อมูลบอร์ดเบนเดอร์ไร้สายของ HP ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ eSIM (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อาจมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณไว้พร้อม eSIM eSIM เป็น SIM ที่ใช้งานโดยทั่วไป ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมได้ โดยคุณสามารถใช้เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่แตกต่างจากผู้ให้บริการที่เลือกไว้

eSIM ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมีอีสิ ด้วย eSIM คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการ์ด SIM จากผู้ให้บริการมืออีสิของคุณ และคุณสามารถสับเปลี่ยนผู้ให้บริการมืออีสิและแผนการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแผนการใช้งานข้อมูลมีอีสิสำหรับการทำงานและแผนการใช้งานอื่นๆ ให้บริการมืออีสิรายอื่นสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล หากคุณเดินทาง คุณสามารถเชื่อมต่อได้ในหลายสถานที่โดยการค้นหาผู้ให้บริการมืออีสิที่มีแผนการใช้งานต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

คุณสามารถใช้ eSIM ได้สองวิธี:

- สามารถฝังชิป eSIM (eUICC) ไว้ในเครื่อง จากนั้นโน้ตบุ๊กจะทำงานในรูปแบบ SIM คู่ โดยการ์ดไม่หนึ่งจะเป็น eUICC และการ์ดอีกใบจะเป็นการ์ด Micro SIM หรือ Nano SIM มาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้งานได้เพียง SIM เดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น
- จะนำการใส่ eSIM ภายภาพแบบถอดออกได้ ให้บันทึกได้สำรอง SIM เมื่อนักบุญการ์ด Micro SIM หรือ Nano SIM มาตรฐานแต่จะไม่มีการจำกัดเฉพาะผู้ให้บริการรายเดียวสำหรับ eSIM (eSIM ภายภาพแบบไม่มีการกำหนดผู้ให้บริการ)

คุณจะต้องเพิ่มโมเด็ม eSIM เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลมีอีสิในการเพิ่มโมเด็ม eSIM จัดการโมเด็ม SIM และเรียนรู้วิธีใช้ eSIM โปรดไปที่ <https://www.support.microsoft.com> และพิมพ์ใช้ eSIM ในแถบค้นหา

การใช้ GPS (มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีอุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งแบบโลก (GPS) ดาวเทียม GPS จะส่งข้อมูลตำแหน่ง ความเร็ว และเส้นทางไปยังระบบที่ติดตั้ง GPS ไว้ หากต้องการเปิดใช้งาน GPS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้ง ภายใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows

- เลือกไปค้น ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน พิมพ์ support ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของตำแหน่งที่ตั้ง
- ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการใช้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

การใช้อุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการสื่อสารไร้สายระยะสั้นที่ทัดเท恩施การเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลซึ่งเต่เดิมเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งต่อไปนี้

- คอมพิวเตอร์ (เดสก์ท็อปโน้ตบุ๊ก)
- โทรศัพท์ (โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย สมาร์ทโฟน)
- อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ (เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป)
- อุปกรณ์เสียง (หูฟัง ลำโพง)
- เม้าส์

- ແປ່ນພິມພົກພາຍເນກ

ກາຮເຊື່ອມຕ້ອອຸປະກຣນີ Bluetooth

ຄຸນຈະຕ້ອງສ້າງກາຮເຊື່ອມຕ້ອ Bluetooth ກ່ອນທີ່ຄຸນຈະສາມາຮັດໃຫ້ອຸປະກຣນີ Bluetooth

1. ເລືອກໄໂຄໂຄນ ດັ່ນຫາ (ເຈັບປາງພລິຕິກັນທີ່ເທຳນັ້ນ) ໃນແນບງານ ພິມພົກພາຍເນກໃນກລ່ອງດັ່ນຫາ ຈາກນັ້ນເລືອກ ກາຮຕິ່ງຕໍ່າ
Bluetooth ແລະອຸປະກຣນີເຂົ້າ
2. ເປີດໃໝ່ Bluetooth ທາງຍິ່ນມີກາຮເປີດໄວ້
3. ເລືອກ ເພີ່ມ Bluetooth ອີ່ວຍອຸປະກຣນີເຂົ້າ (ເຈັບປາງພລິຕິກັນທີ່ເທຳນັ້ນ) ອີ່ວຍ ເພີ່ມອຸປະກຣນີ ຈາກນັ້ນໃນກລ່ອງໂຕຕອນ ເພີ່ມ
ອຸປະກຣນີໃຫ້ເລືອກ Bluetooth
4. ເລືອກອຸປະກຣນີຂອງຄຸນຈາກຮາຍກາຮ ແລະຈາກນັ້ນແປ້ງປັບຕິຕາມດຳແນະນຳນໍານັ້ນຈາກ

 **ທ່ານຍ່າຍເຫດ:** ທາກອຸປະກຣນີຕ້ອງມີກາຮຕິ່ງຕໍ່າ ໂປ່ງກົງທີ່ສາກົນຈັບຄູ່ຂຶ້ນ ບນອຸປະກຣນີທີ່ຄຸນຕ້ອງກາຮເພີ່ມໃຫ້ປັບຕິຕາມດຳແນະນຳ
ນໍານັ້ນຈາກ ເພື່ອຕ່າງສອນວ່າທີ່ສັນແອຸປະກຣນີຂອງຄຸນແຕ່ງກັນກັບຮັບສາກົນຈັບຄູ່ ສໍາຫວັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂປ່ງດູເອກສາຮັມມື່ອທີ່ໃໝ່ມາ
ພວ່ອມກັນອຸປະກຣນີ

 **ທ່ານຍ່າຍເຫດ:** ທາກອຸປະກຣນີຂອງຄຸນໄນ້ປັບປຸງໃນຮາຍກາຮ ຕ່າງສອນໄປໃໝ່ໃຈວ່າ ມີກາຮເປີດໃໝ່ Bluetooth ບນອຸປະກຣນີນັ້ນ ອຸປະກຣນີມາງ
ເຄື່ອງຈາມມີຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມ ໂປ່ງດູເອກສາຮັມທີ່ໃໝ່ມາພວ່ອມກັນອຸປະກຣນີ

ກາຮໃຊ້ NFC ເພື່ອແມ່ນປັນຂໍ້ມູນ (ເຈັບປາງພລິຕິກັນທີ່ເທຳນັ້ນ)

ຄອມພິວເຕອົງຂອງຄຸນຮອງຮັບ Near Field Communication (NFC) ຜົ່ງໝ່າຍໃຫ້ຄຸນສາມາຮັດແຕະອຸປະກຣນີເພື່ອແມ່ນປັນຂໍ້ມູນແບບໄຣສາຍ
ຮະຫວ່າງສ່ອງອຸປະກຣນີທີ່ເປີດໃໝ່ງານ NFC ຈະມີກາຮຕ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຈາກບຣິວັນທີ່ແຕະກັນ (ເສາອາຄາ) ຂອງອຸປະກຣນີເຄື່ອງທີ່ໄໝປັບປຸງອຸປະກຣນີ
ເອົາເຄື່ອງທີ່ໄໝ ໂດຍ NFC ແລະແພວທີ່ຮອງຮັບທຳໃຫ້ຄຸນສາມາຮັດແມ່ນປັນເນື້ອໃໝ່ຕໍ່າ ຈ່າຍໜ້າຮັນແນນ ແລະລັ້ງພິມພົກພາຍເນກ

 **ທ່ານຍ່າຍເຫດ:** ທາກຕ້ອງກາຮຕິ່ງທີ່ກາຮເຄາະນົມພິວເຕອົງຂອງຄຸນ ໄທັດທີ່ [ສ່ວນປະກອບໃນຫ້ນໍາ 4](#)

1. ຍືນຍັນວ່າ ມີກາຮເປີດໃໝ່ງານເຟັງກັນ NFC ແລ້ວ
 - ເລືອກໄໂຄໂຄນ ດັ່ນຫາ (ເຈັບປາງພລິຕິກັນທີ່ເທຳນັ້ນ) ໃນແນບງານ ພິມພົກພາຍເນກໄຣສາຍໃນກລ່ອງດັ່ນຫາ ຈາກນັ້ນເລືອກ ເປີດທີ່ວ່າ
ອຸປະກຣນີໄຣສາຍ
 - ຍືນຍັນວ່າ ຕ້າວເລືອກສໍາຫວັນ NFC ເປີດ ອູ້
 2. ແຕະພື້ນທີ່ກາຮເຄາະ NFC ໂດຍໃຊ້ອຸປະກຣນີທີ່ຮອງຮັບ NFC ຄຸນຈາມໄດ້ຍືນເສີ່ງເມື່ອອຸປະກຣນີດັ່ງກ່າວມີກາຮເຊື່ອມຕ້ອ
 3. ປັບຕິຕາມດຳແນະນຳນໍານັ້ນຈາກເພື່ອດຳເນີນກາຮຕໍ່າ
-  **ທ່ານຍ່າຍເຫດ:** ທາກຕ້ອງກາຮຕິ່ງທີ່ກາຮເຄາະນົມພິວເຕອົງຂອງຄຸນ NFC ອີ່ນ ໂປ່ງດູດຳແນະນຳສໍາຫວັນອຸປະກຣນີຂອງຄຸນ

การเชื่อมต่อ กับเครือข่ายแบบใช้สาย

ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจอนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะใช้สายเคเบิลเครือข่าย สายเคเบิลจะแยกจำหน่ายต่างหาก

⚠️ คำเตือน! เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ อย่าถีบสายโทรศัพท์เข้ากับ杰ค RJ-45 (เครือข่าย)

การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแบบใช้สาย—LAN (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ใช้การเชื่อมต่อ LAN หากคุณต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์ในบ้านของคุณโดยตรง (แทนการทำงานแบบไร้สาย) หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายที่มีอยู่ในสำนักงานของคุณ


หากต้องการเชื่อมต่อสายเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ: อาจมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะที่เรียกว่า HP LAN-Wireless Protection ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะปิดการเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi) หรือ WWAN เมื่อคุณเชื่อมต่อ กับ LAN โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP LAN-Wireless Protection โปรดดูที่ [การใช้ HP LAN-Wireless Protection \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 27

หากไม่มีพอร์ต RJ-45 บนคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้สายเคเบิลเครือข่ายและ杰คเครือข่าย หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเสริม หรือผลิตภัณฑ์ต่อขยายในการเชื่อมต่อเข้ากับ LAN

1. เลียบสายเครือข่ายเข้ากับ杰คเครือข่าย (1) บนคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรือผลิตภัณฑ์ต่อขยาย
2. เลียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเครือข่ายเข้ากับ杰คเครือข่ายบนแผง (2) หรือเราเตอร์

หมายเหตุ: หากสายเครือข่ายมีวงจรลดสัญญาณรบกวน (3) ซึ่งจะป้องกันการรบกวนจากตัวรับสัญญาณเคลื่อนที่อยู่หรือโทรศัพท์ให้วางปลายสายด้านที่มีวงจรเข้าหากคอมพิวเตอร์

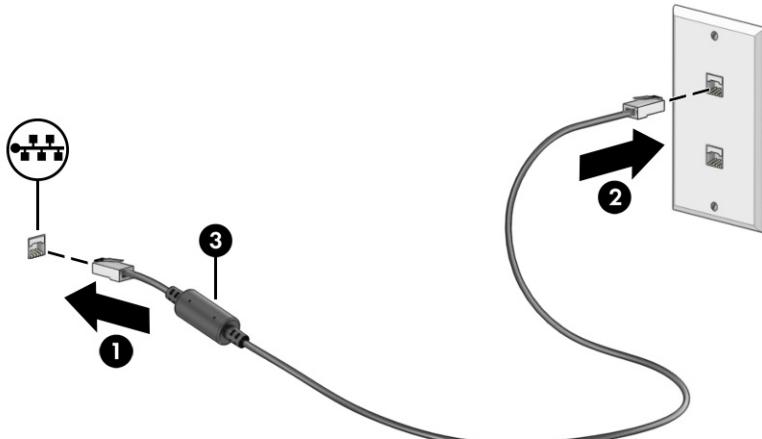

การใช้ HP LAN-Wireless Protection (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ในสภาพแวดล้อม LAN คุณสามารถตั้งค่า HP LAN-Wireless Protection ให้ป้องกันเครือข่าย LAN ของคุณจากการเข้าถึงแบบป้ำร์สายโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเปิดใช้งาน HP LAN-Wireless Protection ไว้ การเชื่อมต่อ WLAN (Wi-Fi) หรือ WWAN จะถูกปิดเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ LAN โดยตรง

วิธีเปิดและปรับแต่ง HP LAN-Wireless Protection:

1. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแบตเตอรี่:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และก่อนที่โลโก้ของ HP จะปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแบตเตอรี่:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกระหึ่ง เมนู Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก **Built-in Device Options** (ตัวเลือกอุปกรณ์ในตัว)
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ **LAN/WLAN Auto Switching**, **LAN/WWAN Auto Switching** หรือทั้งสอง เพื่อปิดการเชื่อมต่อ WLAN การเชื่อมต่อ WWAN หรือทั้งสอง เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย LAN
 4. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก ใช่

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การใช้ HP MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

MAC Address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) คือรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้ในการระบุตัวคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงการสื่อสารของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ที่อยู่ MAC ของระบบนี้ จะให้ข้อมูลเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านอะแดปเตอร์เครือข่าย และเดรสนี้จะถูกเปิดใช้งานไว้ตามค่าเริ่มต้น

วิธีปรับแต่งคุณสมบัติการส่งต่อที่อยู่ MAC:

1. เริ่มต้น Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแบตเตอรี่:

- ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ เปิดใช้งานหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต และจากนั้นกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้อย่างรวดเร็วจนกว่าจะหงเมญ Startup (เริ่มต้น) ปรากฏขึ้น แตะ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - 2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) จากนั้นเลือก **MAC Address Pass Through** (การส่งต่อที่อยู่ MAC)
 - 3. ในช่องทางด้านขวาของ **MAC Address Pass Through** ให้เลือก **ที่อยู่ของระบบ** เพื่อเปิดใช้งาน MAC address Pass Through (การส่งต่อที่อยู่ MAC) หรือ **ที่อยู่แบบกำหนดเอง** เพื่อปรับแต่งที่อยู่ดังกล่าว
 - 4. หากคุณเลือก **Custom** (กำหนดเอง) ให้เลือก **MAC ADDRESS** (แออดเดรส MAC) ป้อนแอดเดรส MAC ของระบบที่คุณปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และจากนั้นกด **enter** เพื่อบันทึกแอดเดรส
 - 5. หากคอมพิวเตอร์มี LAN แบบฝังในตัว และคุณต้องการใช้ MAC แอดเดรสที่ฝังไว้เป็น MAC แอดเดรสของระบบให้เลือก **Reuse Embedded LAN Address** (ใช้ LAN แอดเดรสที่ฝังไว้ข้ามครั้ง)
 - หรือ –
 - เลือก **หน้าหลัก** เลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก** จากนั้นเลือก **ใช่**
-
-  **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

4 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าจอ

คุณสามารถควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง
- ใช้รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด
- ใช้เม้าส์และเมาส์พิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ซึ่งแยกต่างหาก)
- ใช้เมาส์พิมพ์บนหน้าจอ
- ใช้พอยติงสติกหรืออุปกรณ์ซึ่งทำแทนง

การใช้รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัส

ทัชแพดจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมตัวชี้โดยใช้รูปแบบการสัมผัสแบบง่าย ๆ คุณยังสามารถใช้ปุ่มทัชแพดด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อกดที่คุณใช้ปุ่มซ้ายและขวาบนมาส์กายนอก

หากต้องการควบคุมหน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ให้สัมผัสหน้าจอด้วยตรงโดยใช้รูปแบบการสัมผัสดังที่อธิบายไว้ในบทนี้ หากต้องการปรับรูปแบบการสัมผัสและรับชมวิดีโอสาขิตการทำงานให้เลือกไอคอน คันทร้า (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแถบงาน พิมพ์ แสดงความคุณในกล่องคันทร้า เลือก แสดงความคุณ จากนั้นเลือก รายการและเสียง จากนั้นกดที่ทัข้อ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ และเลือก มาส์

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมาพร้อมทัชแพดความแม่นยำสูงซึ่งมีรูปแบบการสัมผัสที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติม เมื่อต้องการระบุว่าคุณมีทัชแพดที่มีความแม่นยำสูงหรือไม่และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปักบิ๊บติดตามขึ้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- เลือก เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ และจากนั้นเลือก ทัชแพด
 - หรือ -
- เลือก เริ่ม เลือก การตั้งค่า เลือก Bluetooth และอุปกรณ์ และจากนั้นเลือก ทัชแพด



หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสทั้งบนทัชแพดและบนหน้าจอสัมผัส เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

เตะ


ซึ่งไปที่รายการบนหน้าจอ จากนั้นแตะด้วยหนิ่งนิ้วที่พื้นที่ทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกรายการดังกล่าว แตะที่รายการสองครั้งเพื่อเปิด



ย่อ/ขยายโดยการจีบนิ้วด้วยสองนิ้ว


ใช้การย่อ/ขยายโดยใช้การจีบด้วยสองนิ้วเพื่อขยายหรือย่อขนาดครุ่ปภาพหรือข้อความ

- ย่อขนาดโดยวางสองนิ้วแยกห่างจากกันบนพื้นที่ทัชแพด หรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน
- ขยายขนาดโดยวางสองนิ้วซิดกันบนพื้นที่ทัชแพดหรือบนหน้าจอสัมผัส แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกัน



การเลื่อนด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

วางนิ้วสองนิ้วแยกห่างจากกันเล็กน้อยบนพื้นที่ทัชแพด แล้วลากขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา เพื่อเลื่อนหน้าหรือรูปภาพขึ้น ด้านบน ลง ด้านล่าง หรือไปทางด้านซ้าย




แตะด้วยสองนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

แตะด้วยสองนิ้วนพื้นที่ทัชแพดเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกสำหรับวัตถุที่เลือกไว้




หมายเหตุ การแตะด้วยสองนิ้วจะทำงานเหมือนกับการคลิกขวาที่เมาส์



แตะด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดความแม่นยำสูง)


ค่าเริ่มต้นของการแตะด้วยสามนิ้วกำหนดให้ที่การเปิดกล้องคันหา แตะด้วยสามนิ้วนั่นเป็นพื้นที่ทัชแพดเพื่อใช้รูปแบบลายเส้น



หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเส้นนีบบนทัชแพดแม่นยำสูงให้เลือก **เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์** หรือ **Bluetooth และอุปกรณ์** จากนั้นเลือก **ทัชแพด** ภายใต้หัวข้อ **รูปแบบลายเส้นด้วยสามนิ้ว** ในช่อง การแตะ ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการล้มผัสที่ต้องการ

แตะด้วยลิ้นนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การแตะด้วยลิ้นนิ้วจะเป็นการเปิดคุณยปภินิบติกการ แตะด้วยลิ้นนิ้วนั่นเป็นพื้นที่ทัชแพดเพื่อใช้รูปแบบลายเส้น




หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของรูปแบบลายเส้นนีบบนทัชแพดแม่นยำสูงให้เลือก **เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์** หรือ **Bluetooth และอุปกรณ์** จากนั้นเลือก **ทัชแพด** ภายใต้หัวข้อ **รูปแบบลายเส้นด้วยลิ้นนิ้ว** ในช่อง การแตะ ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการล้มผัสที่ต้องการ

ปัดด้วยสามนิ้ว (ทัชแพดและทัชแพดแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การปัดด้วยสามนิ้วเป็นการลับระหว่างขอบที่เปิดอยู่และเดสก์ท็อป

- ปัดด้วยสามนิ้วออกจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
- ปัดด้วยสามนิ้วเข้าหาตัวคุณเพื่อแสดงเดสก์ท็อป

- ปิดด้วยนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสับระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่

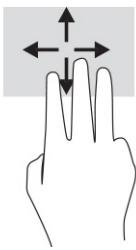


หากต้องการเปลี่ยนการทำางของรูปแบบลายเส้นนี้บนทัชแพดแม่นยำสูงให้เลือก เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และอุปกรณ์ จากนั้นเลือก ทัชแพด ภายใต้หัวข้อ รูปแบบลายเส้นด้วยสามนิ้ว ในช่อง การปัด ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

ปิดด้วยสี่นิ้ว (ทัชแพดความแม่นยำสูง)

ตามค่าเริ่มต้น การปิดด้วยสี่นิ้วเป็นการสับระหว่างเดสก์ท็อปที่เปิดอยู่

- ปิดด้วยสี่นิ้วจากตัวคุณเพื่อแสดงหน้าต่างทั้งหมดที่เปิดอยู่
- ปิดด้วยสามนิ้วเข้าหากันเพื่อแสดงเดสก์ท็อป
- ปิดด้วยสี่นิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสับระหว่างเดสก์ท็อป




หากต้องการเปลี่ยนการทำางของรูปแบบลายเส้นนี้ให้เลือก เริ่ม การตั้งค่า เลือก อุปกรณ์ หรือ Bluetooth และอุปกรณ์ จากนั้นเลือก ทัชแพด ภายใต้หัวข้อ รูปแบบลายเส้นด้วยสี่นิ้ว ในช่อง การปัด ให้เลือกการตั้งค่ารูปแบบการสัมผัสที่ต้องการ

การเลื่อนด้วยนิ้วเดียว (หน้าจอสัมผัส)

ใช้การเลื่อนด้วยหนึ่งนิ้ว เพื่อเลื่อนซ้ายขวา หรือเลื่อนดูรายการและหน้าต่างๆ หรือเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุ

- เมื่อต้องการเลื่อนไปบนหน้าจอให้ค่อยๆ เลื่อนด้วยหนึ่งนิ้วผ่านหน้าจอไปตามทิศทางที่คุณต้องการ
- เมื่อต้องการย้ายวัตถุ ให้กดนิ้วค้างไว้บนวัตถุ จากนั้นเลากนิ้วมือของคุณเพื่อย้ายวัตถุ



การใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อพิมพ์ เลือกรายการ เลื่อน และดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ ได้เช่นเดียวกับการใช้รูปแบบการสัมผัส นอก จาก นี้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ดำเนินการและเปลี่ยนลักษณะแป้นพิมพ์เพื่อดำเนินการฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ ได้

การใช้แป้นพิมพ์บันหน้าจอ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้แป้นพิมพ์บันหน้าจอ

คุณสามารถแสดงแป้นพิมพ์บันหน้าจอได้หลายรูปแบบ:

1. เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງພິມພົບນໍາຈອໃນກາລົອງຄົນຫາ ຈາກນີ້ເລືອກ **ແປ່ນພົບນໍາຈອ**
—หรือ—
2. กดແປ່ນ Windows+**ctrl+o**

หมายเหตุ: หັ້ງນີ້ອໍານວຍມີການແສດງຄຳທີ່ແນະນໍາເຫັນເປັນພົບນໍາຈອ ແຕະຄຳດັກລ່າງເພື່ອເລືອກ

หมายเหตุ: ແປ່ນການດຳເນີນການແລ້ວແປ່ນພົບນໍາຈອໄປ່ປາກສູ້ຂຶ້ນຫຼືໄມ່ທຳງານບັນແປ່ນພົບນໍາຈອ

5 คุณลักษณะด้านความบันเทิง

ใช้คอมพิวเตอร์ HP ของคุณเพื่อธุรกิจหรือความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยพบปะกับผู้อื่นผ่านกล้อง ผ่านเสียงและวิดีโอ หรือ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องฉายภาพ จอภาพ โทรทัศน์ หรือลำโพง

โปรดดู [ส่วนประกอบในหน้า 4](#) เพื่อค้นหาคุณลักษณะด้านเหลี่ยง วิดีโอ และกล้อง บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้กล้อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์ของคุณมีกล้องอย่างน้อยหนึ่งตัว ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นเพื่อการทำงานหรือใช้ส่วนตัว กล้องส่วนใหญ่ รองรับการใช้งานสำหรับการสัมมนาทางวิดีโอ การบันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพนิ่งได้ กล้องดังกล่าวอาจเป็นกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังก็ได้

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกล้องที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดูที่ [ส่วนประกอบในหน้า 4](#) หากต้องการใช้งานกล้องให้เลือก ไอคอนคันหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງงาน แล้วพิมพ์ กล้อง ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก กล้อง จากรายการໂປຣແກຣມ ประยุกต์ กล้องบางรุ่นยังมาพร้อมคุณภาพระดับ HD (ความละเอียดสูง) รองรับแอปสำหรับการเล่นเกม หรือซอฟต์แวร์จำเป็นหน้า เช่น Windows Hello โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ Windows Hello ได้ที่ [ความปลอดภัยในหน้า 50](#)

คุณสามารถเสริมความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์ ได้โดยใช้ไฟปิดกล้องเพื่อปิดเลนส์ ค่าเริ่มต้นของเลนส์กล้องอยู่ที่สถานะเปิด แต่ คุณสามารถเลื่อนไฟปิดกล้องเพื่อปิดมุมมองของกล้องได้ หากต้องการใช้กล้องให้เลื่อนไฟปิดกล้องไปทิศทางตรงข้ามเพื่อปิดเลนส์

การใช้ระบบเสียง

คุณสามารถดาวน์โหลดและฟังเพลง สตรีมเสียงจากเว็บ (รวมถึงรายการวิทยุ) บันทึกเสียง หรือผ่านเสียงและวิดีโอเข้าตัวคันเพื่อ สร้างงานมัลติมีเดียได้ คุณยังสามารถเล่น CD เพลงบนคอมพิวเตอร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือเชื่อมต่อไดรฟ์օอปติคอล ภายนอกเพื่อเล่นแผ่น CD

หากต้องการเพิ่มความเพลิดเพลินในการฟังเพลงให้เชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง

การเชื่อมต่อลำโพง

คุณสามารถต่อลำโพงแบบมีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB หรือกับแจ็คคอมมูบลั้นคูณเสียงออก (หูฟัง) / สัญญาณเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์หรือฐานชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงแบบความละเอียดสูงเข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดดู [การตั้งค่าระบบเสียง HDMI ในหน้า 38](#) ก่อนเชื่อมต่อลำโพงให้ปรับลดระดับเสียง

การเชื่อมต่อหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบใช้สายเข้ากับเจ็คคอมโพสิตภายนอก (หูฟัง)/ลักษณะเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลดระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบใส่ ในช่องหู หรือชุดหูฟังโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ [ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม](#)

หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:

- ▲ เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງານ พิมพ์ **HP Documentation** ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Documentation**

หากต้องการเชื่อมต่อหูฟังรีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับเจ็คคอมโพสิตภายนอก (หูฟัง)/ลักษณะเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเสียบเฉพาะไมโครโฟนเข้ากับพอร์ต USB ได้ โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิต

- ⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บให้ปรับลดระดับเสียงลงก่อนที่จะสวมหูฟัง หูฟังแบบใส่ ในช่องหู หรือชุดหูฟัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่ [ประกาศข้อกำหนด ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม](#)

หากต้องการอ่านคู่มือฉบับนี้:

- ▲ เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງານ และพิมพ์ **HP Documentation** ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Documentation**

หูฟังที่มาพร้อมไมโครโฟน เรียกว่า ชุดหูฟังหรือเออดเซ็ต คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังแบบใช้สายเข้ากับเจ็คคอมโพสิตภายนอก (หูฟัง)/ลักษณะเสียงเข้า (ไมโครโฟน) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังรีสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

การใช้การตั้งค่าระบบเสียง

ใช้การตั้งค่าระบบเสียงเพื่อปรับระดับเสียงของระบบ เปลี่ยนเสียงของระบบ หรือจัดการอุปกรณ์เสียง

การดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง

- ▲ เลือกไอคอนค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแดชบอร์ด เลือกพิมพ์ แบ่งความคุณในกล่องค้นหา เลือก แบ่งความคุณ จากนั้นเลือก ยาร์ดเวร์และสีียง เลือก เสียง

ใช้ແຜງຄວບຄຸມເພື່ອດີແລະຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າຮະບນເລື່ອງ

คุณสามารถดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงโดยใช้แท็บควบคุมระบบเสียง

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีระบบเสียงแบบพิเศษจาก Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio หรือผู้ให้บริการรายอื่น ดังนั้น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีคุณลักษณะระบบเสียงขั้นสูง ซึ่งคุณสามารถควบคุมผ่านแองกุลัมระบบเสียงเฉพาะสำหรับระบบเสียงดังกล่าว

ใช้ແຜງຄວບຄມຮະບນເລື່ອງພີ້ອດແລະຄວບຄມການຕັ້ງຄ່າຮະບນເລື່ອງ

- ▲ เลือกไอคอนคันนา (เนพะบงผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບงาน ແລ້ວພິມພໍ ແຜນການຄຸມໃນກລ່ອງຄັນຫາ ເລືອກ ແຜນການຄຸມ ເລືອກ ພາຍດະເວັບແລະເສີ່ງ ຈາກນັ້ນເລືອກແຜນການຄຸມເສີ່ງສໍາຫຼັບເຄື່ອງຂອງຄຸນ

การใช้ชีวิດี โอดี

คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์วิดีโอประสมีภาพสูงที่ช่วยให้คุณสามารถรับชมวิดีโอที่สตรีมจากเว็บไซต์โปรดและดาวน์โหลดวิดีโอหรือภาพพยนตร์เพื่อรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ของไม่ได้เรื่องมตอกับเครือข่าย

เพื่อเพิ่มความเหลือเชื่อในกระบวนการนี้ให้ใช้พอร์ตโฟลิโอพอร์ตโฟลิโอที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถด้านภาษาต่างๆ ที่สำคัญ เช่น อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ฯลฯ ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอกได้รับการเชื่อมต่อ กับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะด้านเว็บไซต์ของคุณที่ HP Support Assistant


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt โดยใช้สาย USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากต้องการดูวิดีโอหรือการแสดงผลความละเอียดสูงบนอุปกรณ์ Thunderbolt ภายนอกให้ป้อนบิติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C Thunderbolt เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้สาย USB Type-C ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt ตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C Thunderbolt บนคอมพิวเตอร์

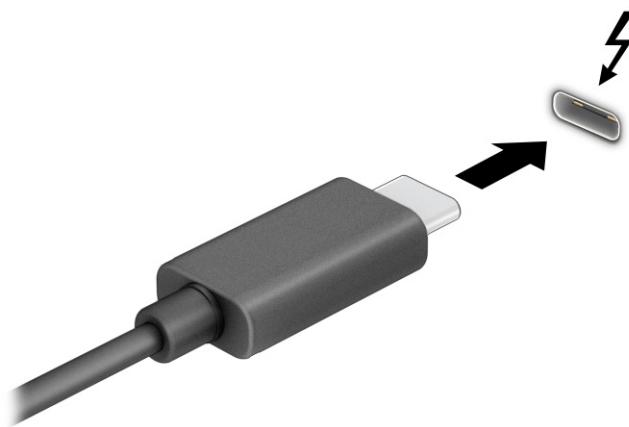

- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ Thunderbolt ภายนอก

- กด **f1** เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลลั่นรูปแบบ:

- หน้าจอพื้นที่เท่านั้น: ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- สำเนาภาพ: ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- ขยาย: ดูภาพหน้าจอที่ต่อขยายพื้นที่การแสดงภาพออกไปทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- เฉพาะหน้าจอที่สอง: ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f1**

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกตัวเลือก **ขยาย** ให้คุณเพิ่มความละเอียดหน้าจอของอุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม **เพิ่ม** เลือก การตั้งค่า แล้วเลือกรอบบ จากนั้นเลือก การแสดงผล ภายใต้หัวข้อ **มาตรฐานและเด็คโค** ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก **บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง**

การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอโดยใช้สาย HDMI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HDMI เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อเพียงแบบเดียวที่รองรับทั้งวิดีโอและเสียงแบบความละเอียดสูง


การเชื่อมต่อโทรทัศน์หรือจอภาพความละเอียดสูงโดยใช้ HDMI

หากต้องการดูภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บนโทรทัศน์หรือจอภาพความละเอียดสูงให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูงตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้สาย HDMI ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI บนคอมพิวเตอร์

 **หมายเหตุ:** รูปทรงพอร์ต HDMI อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

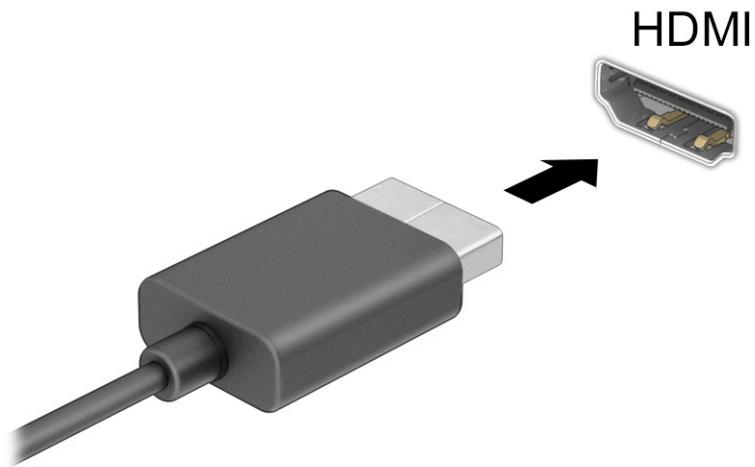

- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับโทรทัศน์หรือจอภาพแบบความละเอียดสูง

- กด **f1** เพื่อเปลี่ยนสถานะการแสดงผลลั่นรูปแบบ:

- หน้าจอพื้นที่เท่านั้น: ดูภาพหน้าจอบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
- สำเนาภาพ: ดูภาพหน้าจอพร้อมๆ กันทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- ขยาย: ดูภาพหน้าจอที่ต้องขยายพื้นที่ที่แสดงภาพออกไปทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- เฉพาะหน้าจอที่สอง: ดูภาพหน้าจอบนอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น

สถานะการแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งที่คุณกด **f1**

 **หมายเหตุ:** เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกด้วยตนเอง **ขยาย** ให้คุณเพิ่มความละเอียดหน้าจอของ อุปกรณ์ภายนอกดังนี้ เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า เล้าส์เลือกรูปแบบ จากนั้นเลือก การแสดงผล ภายใต้หัวข้อ **มาตรฐานและ เค้าโครง** ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าระบบเสียง HDMI

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าระบบเสียง HDMI

การเปิดระบบเสียง HDMI

หลังจากคุณเชื่อมต่อทีวีแบบ HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถเปิดเสียง HDMI ได้

คุณจะปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เล็กเดือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแถบงาน จากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. จากนั้นให้เลือกชื่อของอุปกรณ์สัญญาณขาออกบนแท็บ **การเล่น**
3. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**
– หรือ –
 1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เล็กเดือนซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน และจากนั้นเลือก **การตั้งค่าเสียง**
 2. เลือก **การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม**
 3. เลือก **ระบบเสียงดิจิทัล (HDMI)**
 4. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**

การปิดระบบเสียง HDMI

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อส่งสัญญาณเสียงกลับมาอย่างลำโพงของคอมพิวเตอร์

คุณจะปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เล็กเดือนซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแถบงาน จากนั้นเลือก **อุปกรณ์การเล่น**
2. จากนั้นไปที่แท็บ **การเล่น** และเลือก **ลำโพง**
3. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**
– หรือ –
 1. คลิกขวาที่ไอคอน **ลำโพง** ในพื้นที่เล็กเดือนซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของแถบงาน และจากนั้นเลือก **การตั้งค่าเสียง**
 2. เลือก **การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม**
 3. เลือก **ลำโพง**
 4. เลือก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** จากนั้นเลือก **ตกลง**

การค้นหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลแบบใช้สายโดยใช้ MultiStream Transport

MultiStream Transport (MST) ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลแบบใช้สายหลายจอเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังพอร์ต VGA หรือ ขั้วต่อ DisplayPort บนอีกหนึ่งชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้อีกด้วย

คุณสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุมกราฟิกที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และขึ้นอยู่กับว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีชิปในตัวหรือไม่ เป็น ตัวจัดการอุปกรณ์ เพื่อจัดการการย้ายตัวจัดการภาพที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด)

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกได้ถึงสามจอ โดยใช้ตัวควบคุมกราฟิกจาก Intel และอัปเกรด

- เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอก (ซึ่งแยกต่างหาก) เข้ากับขั้วต่อ DisplayPort บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย DP-to-DP (ซึ่งแยกต่างหาก) และกรุณาเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยไฟ AC ให้เรียบร้อย
- เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือขั้วต่อ DisplayPort บนอัปกรณ์
- เมื่อ Windows ตรวจพบการเชื่อมต่อจากภาพกับอัปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นๆ ได้ เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอัปกรณ์ ให้เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า และเลือกระบบ จากนั้นเลือก การแสดงผล ภายใต้หัวข้อ มาตรាស่วนและเค้าโครง ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นกล่องโต๊ะบนนี้ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นๆ ได้เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอัปกรณ์ ให้เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า และเลือก การแสดงผล ภายใต้หัวข้อ มาตรាស่วนและเค้าโครง ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบแสดงผลของ Intel (ผ่านอัปเกรด)

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลแบบหลายจอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

อัปเกรดของคุณและตัวควบคุมการแสดงผลของ Intel ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลได้ถึงสามจอ ภายใต้การกำหนดค่าต่อไปนี้:

- จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 1920×1200 จำนวนสองเครื่อง เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ และจอภาพ VGA ความละเอียด 1920×1200 จำนวนหนึ่งเครื่อง เชื่อมต่อ กับชุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
 - จอภาพ DisplayPort ความละเอียด 2560×1600 จำนวนหนึ่งเครื่อง เชื่อมต่อ กับชุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
- เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกเข้ากับพอร์ต VGA หรือ ขั้วต่อ DisplayPort บนฐานคอมพิวเตอร์หรือชุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์
 - เมื่อ Windows ตรวจพบการเชื่อมต่อจากภาพกับอัปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นๆ ได้ เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอัปกรณ์ ให้เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า และเลือก การแสดงผล ภายใต้หัวข้อ มาตรាស่วนและเค้าโครง ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นกล่องโต๊ะบนนี้ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงผลภายนอกนั้นๆ ได้ เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่ถูกต้องบนอัปกรณ์ ให้เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก การตั้งค่า และเลือก การแสดงผล ภายใต้หัวข้อ มาตรាស่วนและเค้าโครง ให้เลือกความละเอียดที่เหมาะสม จากนั้นเลือก บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

คันหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคันหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast® โดยไม่ต้องออกจากแอปปิ้งจุบัน

- หมายเหตุ: หากต้องการทราบชนิดของจอแสดงผลที่คุณมี (รองรับ Miracast หรือ Intel WiDi) โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับที่วีหรือจอแสดงผลรองของคุณ

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคันหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลไร้สายที่รองรับ Miracast โดยไม่ต้องออกจากแอปปิ้งจุบัน

- ▲ เลือกไปโคลน **คันหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງານ ແລ້ວພິມພໍ ລາຍໃນກລ່ອງคັ້ງຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **ສະແດງຜລື່ມຢັງໜ້າ** ຈາກທີ່ສ່ອງ ເລືອກ **ເຊື່ອມຕ່ອກນັບຈອນແດງຜລແນນໄຣສາຍ** ຈາກນີ້ປັບປຸງຕົນຄົນໄດ້ຢ່າງສະດວກແລ້ວຮັບຮັນ ຮອງຮັນ

คันหาและเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi (เฉพาะผลิตภัณฑ์ Intel บางรุ่นเท่านั้น)

การใช้ Intel WiDi ในการฉายภาพไฟล์ เช่น ภาพถ่าย เพลง หรือวิดีโอ ແນວໄຣສາຍ หรือแสดงภาพหน้าจอทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณໄປຢັງໂທຣທັນເກີໂອປັບປຸງຕົນຄົນໄດ້

Intel WiDi เป็นໂສລູ້ສັນ Miracast ຮະດັບພຣີເມີຍມ ທີ່ຊ່າຍໃນການຈັບຄູ່ອຸປະກຣນີແດງຜລຮອງຂອງຄຸນໄດ້ຢ່າງສະດວກແລ້ວຮັບຮັນ ຮອງຮັນ ການສໍາເນົາກາພໍາ່ນ້າຈອແນບທີ່ຈອກກາພ ແລະປັບປຸງທີ່ດ້ານຄວາມເຮົວ ຄຸນກາພ ແລະກາປປ່ຽນຫາດກາພ

การเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ กับจอแสดงผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Intel WiDi

- ▲ เลือกໄປໂຄອນ **คັ້ງຫາ** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ໃນແຄນງານ ພິມພໍ ລາຍໃນກລ່ອງคັ້ງຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **ສະແດງຜລື່ມຢັງໜ້າ** ຈາກທີ່ສ່ອງ ເລືອກ **ເຊື່ອມຕ່ອກນັບຈອນແດງຜລແນນໄຣສາຍ** ຈາກນີ້ປັບປຸງຕົນຄົນໄດ້ຢ່າງສະດວກແລ້ວຮັບຮັນ

การເປີດ Intel WiDi

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อເປີດ Intel WiDi

- ▲ เลือกໄປໂຄອນ **คັ້ງຫາ** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ໃນແຄນງານ ພິມພໍ Intel WiDi ໃນກລ່ອງคັ້ງຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວ **ເປີດ Intel WiDi**

การໃໝ່ງານກາຣໂອນຄ່າຍຂໍ້ມູນ

ຄອມພິວເຕອຮ໌ຂອງຄຸນເປັນອຸປະກຣນີຄວາມບັນເທິງປະລິທິພາພສູງ ທີ່ຊ່າຍໃຫ້ຄຸນສາມາຮໂອນຄ່າຍຮູ່ປາພ ວິດີໂອ ແລະກາພຍນຕ່ຈຳກັບອຸປະກຣນີ USB ຂອງຄຸນ ເພື່ອເປີດຄູນນຄອມພິວເຕອຮ໌ຂອງຄຸນໄດ້

หากต้องการเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับชม ให้ใช้หนึ่งในพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ติดตามกิจกรรม หรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ และเพื่อโอนถ่ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

-  **สิ่งสำคัญ:** ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอกได้รับการเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์โดยใช้สายที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณลักษณะ USB Type-C ต่างๆ ของคุณ โปรดดูที่ HP Support Assistant

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB Type-C ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

-  **หมายเหตุ:** หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Type-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้สาย USB Type-C ซึ่งต้องชื่อแยกต่างหาก

- เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB Type-C บนคอมพิวเตอร์

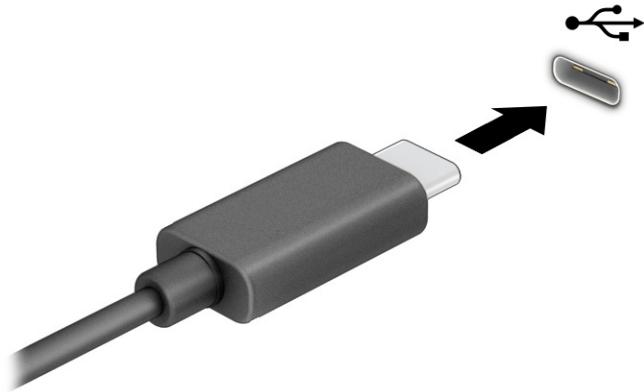

- เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก

6 การจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากเบตเตอร์หรือใช้กระแสไฟภายนอก หากคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยพลังงานจากเบตเตอร์และไม่มีการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อชาร์จเบตเตอร์ในเวลาดังกล่าว คุณควรตรวจสอบและใช้ปุ่มไฟฟ้าในเบตเตอร์อย่างประหลาด

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีคุณลักษณะการจัดการพลังงานบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้

การใช้โหมดสลีปและไฮเบอร์เนต

Windows มีสถานะประยุกต์พลังงานอยู่สองรูปแบบ คือ โหมดสลีป และไฮเบอร์เนต

- พักเครื่อง—สถานะพักเครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง งานของคุณจะยังคงอยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งยังให้คุณทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถเข้าสู่ โหมดสลีปด้วยตนเองได้ เช่น กัน สถานะพักเครื่องยังอาจรองรับโหมดสแตนด์บายแบบใหม่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ โหมดนี้จะยังคงเปิดการทำงานภายใต้แสงส่วน ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรับการแจ้งข้อมูลผ่านเว็บได้แม้ขณะอยู่ในสถานะสลีป เช่น การแจ้งเกี่ยวกับอีเมล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเข้าและออกจากโหมดสลีปในหน้า 43](#)
- ไฮเบอร์เนต—สถานะไฮเบอร์เนตจะเริ่มทำงานเมื่อติดต่อหากแมตเตอร์ถูกตั้งค่าให้กับคุณ หรือหากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะสลีปเกินระยะเวลาที่กำหนด เมื่ออยู่ในสถานะไฮเบอร์เนตไฟล์งานของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ในไฟล์ไฮเบอร์เนต และคอมพิวเตอร์จะปิดการทำงาน คุณสามารถเข้าสู่สถานะไฮเบอร์เนตด้วยตนเองได้ เช่น กัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การเข้าและออกจากสถานะไฮเบอร์เนต \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\) ในหน้า 44](#)

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยระหว่างที่คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีปมีอยู่หลายรูปแบบ ดังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ HP และนำให้คุณใช้ โหมดไฮเบอร์เนตแทน โหมดสลีปทุกครั้งที่คุณต้องออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการพักติดตัวระหว่างเดินทาง
- ☒ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบเสียงและวิดีโอ การสูญเสียความสามารถในการเล่นเสียงและวิดีโอ หรือการสูญเสียข้อมูล อย่าเข้าสู่ โหมดสลีปในขณะที่กำลังอ่านหรือเขียนติดสก์หรือการ์ดสื่อภายนอก

การเข้าและออกจากโหมดสลีป

คุณสามารถเข้าสู่สถานะพักเครื่องได้หลายวิธี

- เลือกปุ่ม เริ่ม เลือกไอคอน พลังงาน จากนั้นเลือก สลีป
- ปิดจอแสดงผล (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดแป้นลัดสำหรับการพักเครื่อง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ตัวอย่างเช่น **fn+f1** หรือ **fn+f12**
- กดปุ่มเปิด/ปิดชั่วคราว (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถอุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือสีปีดด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มเปิด/ปิดชั่วคราว
- หากคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ให้พลิกจอแสดงผลขึ้น (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- กดเป็นไดๆ บนแป้นพิมพ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- แตะทัชแพด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

เมื่อคอมพิวเตอร์ออกจากโทรศัพท์มือถือสีปี งานของคุณจะปรากฏบนหน้าจออีกครั้ง

 **สิ่งสำคัญ:** หากคุณกำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่านขณะออกจากโทรศัพท์มือถือสีปี คุณต้องกรอกรหัสผ่าน Windows ก่อน หน้าจอจึงจะแสดงงานของคุณได้

การเข้าและออกจากสถานะไฮเบอร์เนต (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถเปิดใช้งานสถานะไฮเบอร์เนตที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ และเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานอื่นๆ และช่วงหมดเวลาได้ โดยใช้ตัวเลือกการใช้พลังงาน

- เลือกไอคอน ต้นเห่า (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແນບງານ พິມພໍ ພລັງງານໃນກລົອງຕົນເຫາ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກແຜນກາຣີເຊື້ອພັດງານ
- ສັງເກດແບບດ້ານຊ້າຍ ແລ້ວເລືອກ ສັງເກດແບບດ້ານຊ້າຍ ແລ້ວເລືອກ ເລືອກຮຳການທຳມະນຸດຂອງປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ (ຂ້ອງຄວາມອາຈາດເຕັກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະພິມພໍ)
- คุณสามารถเปิดใช้งานสถานะไฮเบอร์เนตขณะໃຊ້ພັດງານຈາກແບຕເຕອຣ໌ທີ່ຮູ້ແຂ່ງຈ່າຍໄຟກາຍນອກໄດ້ດ້ວຍວິທີການຕັ້ງຕ່ອນນີ້
ທີ່ນີ້ແມ່ນອຸ່ນກັບພິມພໍ/ປົດເຄື່ອງຂອງคุณ:
 - ປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ—ຂະໜາດຢູ່ໃນ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ ປຸ່ມສຶກສຶກ ແລະ ຝຳເຄື່ອງ (ຂ້ອງຄວາມອາຈາດເຕັກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະພິມພໍ) ໃຫ້ເລືອກ ເນື້ອຈັນກົດປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກ ໄຍເບອຣິນຕ
 - ປຸ່ມສຶກສຶກ (ເພື່ອປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ)—ຂະໜາດຢູ່ໃນ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ ປຸ່ມສຶກສຶກ ແລະ ຝຳເຄື່ອງ (ຂ້ອງຄວາມອາຈາດເຕັກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະພິມພໍ) ໃຫ້ເລືອກ ເນື້ອຈັນກົດປຸ່ມສຶກສຶກ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກ ໄຍເບອຣິນຕ
 - ຈຳກັດປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ (ເພື່ອປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ)—ຂະໜາດຢູ່ໃນ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ ປຸ່ມສຶກສຶກ ແລະ ຝຳເຄື່ອງ (ຂ້ອງຄວາມອາຈາດເຕັກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະພິມພໍ) ໃຫ້ເລືອກ ເນື້ອຈັນປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ ຈາກນີ້ແລ້ວເລືອກ ໄຍເບອຣິນຕ
 - ແນ່ງການປຸ່ມປົດ/ປົດເຄື່ອງ—ເລືອກ ເປົ້າຢືນແປງການຕັ້ງຄ່າທີ່ໄໝພ່ອມໃຊ້ງານໃນຂະນະນີ້ ຈາກນີ້ດູ້ທີ່ ການຕັ້ງຄ່າການປຸ່ມປົດເຄື່ອງ ແລ້ວທ່ານີ້ໄໝເບອຣິນຕ
- คุณสามารถเข้าถึงເນື້ອງນີ້ ພລັງງານໄດ້ໂດຍໃຫ້ເລືອກປຸ່ມ ເຊັ່ນ
- ເລືອກ ບັນທຶກການປຶ້ມປົດ

หากต้องการเข้าสู่สถานะไฮเบอร์เนตให้ใช้วິธີ່ທີ່คุณເປົ້າຢືນໃຊ້ງານໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 3

เมื่อต้องการออกจากໄຊເມອຣແນຕໃຫ້ກົດປຸ່ມເປີດ/ປິດຕໍ່າງໄວ້ຄູ່ທີ່ນີ້

- ໄໝ ສຳຄັນ: หากคุณกำ໘າດໃຫ້ຕ້ອງໃສ່ຮ້າສັ່ນຂະນະອອກຈາກສານໄຊເມອຣແນຕ ດູນຕ້ອງກຣອກຮ້າສັ່ນ Windows ກ່ອນ ໜ້າຈອງຈຶ່ງຈະແສດງງານທີ່ດູນທໍາມາດໄວ້

ການປິດເຄື່ອງ (ການປິດໃຊ້ງານ) ຄອມພິວເຕອ້ນ

ຄໍາສຳປິດເຄື່ອງຈະປິດປົກກຣມທີ່ໜ້າມທີ່ເປີດອູ້ ລວມທີ່ຈະປິດປົກກຣມທີ່ຈະປິດຈາກສານໄຊເມອຣແນຕ ຈາກນັ້ນຈະປິດຈາກແສດງຜລແລະຄອມພິວເຕອ້ນ ປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕອ້ນມີເນື້ອໄໝໄດ້ໃຊ້ງານ ແລະຄວາມຕອດປັບປຸງໄຟອອກຈາກແຫລ່ງຈ່າຍໄຟກາຍນອກທາກໄມ້ມີການປິດໃຊ້ງານເປັນເວລານານ

- ໄໝ ສຳຄັນ: ຂໍ້ມູນລູທີ່ໄໝໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຈະສູງຫາຍເນື້ອປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕອ້ນ ດັ່ງນີ້ໂປຣດັບນູ້ທີ່ການຂອງຄຸນໃຫ້ເຮັບຮ້ອຍກ່ອນປິດເຄື່ອງຄອມພິວເຕອ້ນ

ຂໍ້ມູນຕອນແນະນຳ ດີວ່າ ຄວາມໃຊ້ຄໍາສຳປິດເຄື່ອງ ຂອງ Windows

- ໜ້າຍເຫດ: หากຄອມພິວເຕອ້ນອູ້ໃນສານະພັກເຄື່ອງຫຼືໄຊເມອຣແນຕ ອັນດັບແຮກໃຫ້ອອກຈາກສານະພັກເຄື່ອງຫຼືໄຊເມອຣແນຕໂດຍກົດປຸ່ມເປີດ/ປິດຕໍ່າງຄູ່

1. ບັນທຶກການຂອງຄຸນແລະປິດປົກກຣມທີ່ໜ້າມທີ່ເປີດໄວ້
2. ເລືອກປຸ່ມ **ເຣີມ** ເລືອກໄອຄອນ ພລັງງານ ຈາກນັ້ນແລືອກ **ປິດເຄື່ອງ**

หากຄອມພິວເຕອ້ນໄມ້ຕອນສົນອອງ ແລະຄຸນໄມ້ສາມາດປິດຄອມພິວເຕອ້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນຕອນດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ໄທ້ລອງກໍາດຳນຳລຳດັບຂໍ້ມູນຕອນການປິດເຄື່ອງຈຸນຸກເຈີນດັ່ງຕໍ່ອ່ານັ້ນ:

- ກົດ **ctrl+alt+delete** ເລືອກໄອຄອນ ພລັງງານ ຈາກນັ້ນແລືອກ **ປິດເຄື່ອງ**
- ກົດປຸ່ມເປີດ/ປິດຕໍ່າງໄວ້ເປັນເວລາອຍ່າງນ້ອຍ 4 ວິນາທີ
- ພາຍໃນຄອມພິວເຕອ້ນຂອງຄຸນມີແນຕເຕອຮົ່ວ໌ທີ່ຜູ້ໃຫ້ເປີດແລ້ນໄດ້ເອງ (ເນພາະບາງພລິຕິກັນເຫຼົ່ານີ້) ໄທ້ຄອດສາຍໄຟຂອງຄອມພິວເຕອ້ນອອກຈາກແຫລ່ງຈ່າຍໄຟກາຍນອກ ຈາກນັ້ນຄວດແນຕເຕອຮົ່ວ໌ເອກ

ການໃຊ້ໄອຄອນພລັງງານ

ໄອຄອນພລັງງານອູ້ນັ້ນແກນງານຂອງ Windows ໄອຄອນພລັງງານຊ່ວຍໃຫ້ຄຸນເຂົ້າລຶ່ງການຕັ້ງຄ່າພລັງງານແລະດູປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ເທີ່ມືອງໃນແບຕເຕອຮົ່ວ໌ໄດ້ອ່າງວາດເຮົວ

- ພາຍໃນຄອມພິວເຕອ້ນຂອງຄຸນມີແນຕເຕອຮົ່ວ໌ທີ່ຜູ້ໃຫ້ເປີດແລ້ນໄດ້ເອງ (ເນພາະບາງພລິຕິກັນເຫຼົ່ານີ້) ໄທ້ຄອດສາຍໄຟຂອງຄອມພິວເຕອ້ນ ໃຫ້ວາງຕ້າວ໌ເມາສ໌ໄວ້ເໜືອໄອຄອນພລັງງານ
- ພາຍໃນຄອມພິວເຕອ້ນຂອງຄຸນມີແນຕເຕອຮົ່ວ໌ທີ່ຜູ້ໃຫ້ເປີດແລ້ນໄດ້ເອງ (ເນພາະບາງພລິຕິກັນເຫຼົ່ານີ້) ໄທ້ຄອດສາຍໄຟຂອງຄອມພິວເຕອ້ນ ໃຫ້ວາງຕ້າວ໌ເມາສ໌ໄວ້ເໜືອໄອຄອນພລັງງານ ຈາກນັ້ນແລືອກ **ການຕັ້ງຄ່າພລັງງານແລະໂທນົມສັບປະກິດ** ທີ່ໄວ້ເປີດຕົວຢ່າງເປົ້າ

ໄອຄອນພລັງງານທີ່ເຕັກຕ່າງກັນຈະນັ້ນວ່າ ຄອມພິວເຕອ້ນກຳລັງການໂດຍໃຫ້ແບຕເຕອຮົ່ວ໌ທີ່ເທີ່ມືອງໃຫ້ແລ້ນຈ່າຍໄຟກາຍນອກ ການວາງຕ້າວ໌ເມາສ໌ເຫຼືອໄອຄອນຈະແສດງຂໍ້ມູນໃນກຣນີ້ທີ່ແບຕເຕອຮົ່ວ໌ເທີ່ມືອງໃຫ້ແລ້ນຈ່າຍໄຟກາຍນອກ

การทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่

หากคอมพิวเตอร์มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟໄວ่แล้ว และไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าภายนอก คอมพิวเตอร์จะทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะปิดเครื่องและไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับกระแสไฟฟ้าภายนอก แบตเตอร์รี่จะอยู่ช้าๆ คอมพิวเตอร์แสดงข้อความเมื่อแบตเตอร์รี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤต

- ⚠ **คำเตือน!** เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น คุณควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ที่แทนจาก HP หรือแบตเตอรี่ที่ซื้อจากน้ำอ้อยหรือถึงขั้นวิกฤต

อายุการใช้งานแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการพลังงาน การเรียกเก็บประกรรมบนคอมพิวเตอร์ ความสว่างของหน้าจอ อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ และปัจจัยอื่นๆ

- หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถลับการทำงานของตัวควบคุมกราฟิกเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

การใช้ HP Fast Charge (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณลักษณะของ HP Fast Charge ช่วยให้คุณสามารถชาร์จแบตเตอร์รี่คอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาชาร์จอาจแตกต่างไปประมาณ ±10% เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่คงเหลืออยู่ระหว่าง 0 ถึง 50% แบตเตอร์รี่จะชาร์จระดับ 50% ของความจุทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการใช้ HP Fast Charge ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อสายเดปต์เตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก

การแสดงประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่

หากต้องการดูระดับแบตเตอรี่ของประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอร์รี่ให้วางตัวชี้เมล์ส์ ไว้เหนือไอคอนพลังงาน 

การค้นหาข้อมูลแบตเตอรี่ใน HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกดูข้อมูลแบตเตอรี่

- เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแด esk งาน พิมพ์ support ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**

– หรือ –

เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถาม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแด esk งาน

- เลือก **การแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซม** จากนั้นดูในหัวข้อ **การวินิจฉัย** และเลือก **การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP** หาก HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอร์รี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ที่แทนให้ติดต่อฝ่ายบริการ

– หรือ –

เลือก การซ่อมแซมและการวินิจฉัย เลือก ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน หาก HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

HP Support Assistant ให้บริการเครื่องมือและข้อมูลแบบเตอร์ดังต่อไปนี้:

- การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP
- ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของแบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะ อายุการใช้งาน และความจุ

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

- ปรับลดความสว่างของจอแสดงผล
- ปิดอุปกรณ์ไร้สายเมื่อคุณไม่ใช้งาน
- กดอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอก เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB
- หยุด ปิดใช้งาน หรือถอนการ์ดสื่อภายนอกใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
- ก่อนคุณจะหยุดทำงานให้เข้าสู่สถานะพักเครื่อง หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การระบุสถานะระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่

หากคอมพิวเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงแหล่งเดียวและระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤต คอมพิวเตอร์จะแจ้งเตือนคุณด้วยวิธีต่อไปนี้

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จะระบุว่าระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือถึงขั้นวิกฤต
 - หรือ –
- ไอคอนพลังงาน  เผชิญเตือนว่า แบตเตอรี่เหลือน้อยหรืออยู่ในระดับวิกฤต

 **หมายเหตุ:** โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนพลังงานได้ที่ [การใช้ไอคอนพลังงานในหน้า 45](#)

คอมพิวเตอร์จะดำเนินการต่อไปนี้ในกรณีที่ระดับแบตเตอรี่ถึงขั้นวิกฤต:

- หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดหรือโหมดสลีปโดยที่ไม่ได้เปิดใช้งานໄอเบอร์เนต คอมพิวเตอร์จะยังคงอยู่ในโหมดสลีปในช่วงสั้นๆ จากนั้นจะปิดเครื่องและจะสูญเสียข้อมูลเดิม ที่ยังไม่มีการบันทึกไว้
- หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเปิดหรือโหมดสลีปโดยที่เปิดใช้งานໄอเบอร์เนต คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่สถานะໄอเบอร์เนต

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่

คุณสามารถแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยได้อย่างรวดเร็ว

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่สามารถเชื่อมต่อระแลไฟภายนอกได้

เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างเดียวที่เหลืออยู่ในกรณีที่สามารถเชื่อมต่อระแลไฟภายนอก

- อะแดปเตอร์ AC
- อุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่เลือกซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมจาก HP

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟได้

บันทึกงานของคุณและปิดคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอร์เนต

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย และไม่สามารถออกจากสถานะไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ให้คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

- เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์และกระแสไฟภายนอก
- ออกจากสถานะไฮเบอร์เนตโดยกดปุ่มเปิด/ปิด

แบตเตอรี่ที่ปิดผนึกจากโรงงาน

หากต้องการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ หรือหากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟได้อีกต่อไปให้เรียกใช้ HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ในแอป HP Support Assistant (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

- เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງານ พิมพ์ **support** ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือกແອປ **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถาม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງານ
- เลือก **การแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซม** จากนั้นดูในหัวข้อ **การวินิจฉัย** และเลือก **การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP** หาก HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ดีแทนให้ติดต่อฝ่ายบริการ
– หรือ –
เลือก **การซ่อมแซมและการวินิจฉัย** เลือก **ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ** จากนั้นเลือก **เรียกใช้งาน** หาก HP Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP) ระบุว่า คุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ดีแทนให้ติดต่อฝ่ายบริการ

ผู้ใช้ ไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง การถอดหรือเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่อาจส่งผลกระทบต่อความครอบคลุมการรับประกันลินค์ของคุณ หากแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุได้อีกต่อไปโปรดติดต่อฝ่ายบริการ

การทำงานด้วยพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อคันเหลงจ่ายไฟภายนอก โปรดดูเอกสาร คำแนะนำการติดตั้ง ที่ให้มาในกล่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่ใช้พลังงานแบบเดอร์ทีกามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกด้วยอะแดปเตอร์ AC ที่ผ่านการรับรอง หรือเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ

⚠️ คำเตือน! เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น คุณควรใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับมาตรฐานกับคอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์ AC ที่ได้รับการเปลี่ยนทดสอบจาก HP หรืออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งชี้จาก HP เท่านั้น

⚠️ คำเตือน! อย่าซาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังโดยสารเครื่องบิน

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกภายใต้สภาวะต่อไปนี้:

- เมื่อคุณกำลังชาร์จหรือปรับเทียบแบตเตอรี่
- เมื่อกำลังติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
- เมื่อกำลังอัปเดต BIOS ระบบ
- เมื่อกำลังเขียนข้อมูลลงบนเดลติก (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
- เมื่อกำลังเรียกใช้ตัวจัดเรียงข้อมูลบนเดลติกบันคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดไดร์ฟภายในเครื่อง
- เมื่อกำลังดำเนินการสำรองหรือถูคืนข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- แบตเตอรี่เริ่มชาร์จไฟ
- ไอคอนพลังงาน  จะเปลี่ยนลักษณะ

เมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- คอมพิวเตอร์ลับไปใช้พลังงานแบบเดอร์ที
- ไอคอนพลังงาน  จะเปลี่ยนลักษณะ

7 ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยแก่คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องรักษาความลับ ความครบถ้วน และความพร้อมใช้งานสำหรับข้อมูลของคุณ โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยแบบมาตรฐานที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows, และซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่น สามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ และรหัสโปรแกรมอันตรายชนิดอื่นๆ



หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้

การป้องกันคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยมาตรฐานในระบบปฏิบัติการ Windows และ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS ซึ่งทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ) สามารถปกป้องการตั้งค่าและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากความเสี่ยงทั้งหลายด้าน



หมายเหตุ: โซลูชันด้านความปลอดภัยได้รับการอุดหนุนมาเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ แต่การปกป้องเหล่านี้อาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีหรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดได้



หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะส่งคอมพิวเตอร์ไปเข้ารับการบริการให้สำรองข้อมูลและลบไฟล์ที่เป็นความลับ และลบการตั้งค่ารหัสผ่านทั้งหมด



หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอย่างที่ระบุไว้ในบทนี้อาจไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ



หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณรองรับบริการ Computrace ซึ่งเป็นบริการติดตามและคุ้มครองระบบบนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย ซึ่งให้บริการเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ถูกโจมตี บริการ Computrace สามารถตรวจสอบติดตามคอมพิวเตอร์เครื่องต่อไปได้ หากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องซื้อซอฟต์แวร์และสมัครสมาชิกการบริการเพื่อใช้งาน Computrace สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ Computrace ให้ไปที่ <http://www.hp.com>

ตาราง 7-1 โซลูชันการรักษาความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none">การใช้อุปกรณ์ HP Client Security รวมทั้งรหัสผ่าน สมาร์ทการ์ด การ์ดแบบรีสัมป์ล์ ลายเซ็นมือที่ลงทะเบียนไว้ หรือการรับรองความคุ้มครองของข้อมูลประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์รหัสผ่านเม็ดเครื่อง BIOS
การเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) โดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*
การเข้าถึงเนื้อหาของอาร์ดิเร็ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่าน DriveLock (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*
การเข้าถึงเนื้อหาของอาร์ดิเร็ฟโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางไดร์ฟอปติคอลภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) อาร์ดิเร็ฟภายนอกที่เป็น	คุณลักษณะตัวเลือกการรูดใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)*

ตาราง 7-1 ใช้ลุชันการรักษาความปลอดภัย (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติต้านความปลอดภัย
อุปกรณ์เสริม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรืออะเดปเตอร์ระบบเครื่อข่ายภายใน	
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	รหัสผ่านของผู้ใช้ Windows
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	Windows BitLocker
การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ช่องเสียบสายล็อกเพื่อความปลอดภัย (ใช้ร่วมกับสายล็อกที่มีในอุปกรณ์เสริมเฉพาะสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)
*Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) เป็นยูทิลิตี้บน ROM เมนูฝั่งซ้าย ซึ่งสามารถใช้งานได้แม้เมื่อระบบปฏิบัติการไม่ทำงานหรือไม่สามารถเรียกใช้งานได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ชุดเด่น (หัวแปลง แคนคุมคุณชุดเด่น หรือเม้าส์ USB) หรือเป็นพิมพ์เพื่อควบคุมและเลือกตัวเลือกใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ได้	
หมายเหตุ: สำหรับบันทึกแล็ตที่ไม่มีเป็นพินพาว์ด คุณสามารถใช้หน้าจอสัมผัสแทนได้	

การใช้รหัสผ่าน

รหัสผ่านเป็นกลุ่มอักษรที่คุณเลือกใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้หลายชนิด โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมการเข้าใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows หรือใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ซึ่งมีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์

- คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS รหัสผ่านเปิดเครื่อง และรหัสผ่าน DriveLock ได้จาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ซึ่งจัดการผ่าน BIOS ระบบ
- รหัสผ่าน Windows ถูกตั้งไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows เท่านั้น
- หากคุณเลือกทั้งรหัสผ่าน DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) อาจกดไดรฟ์ที่ได้รับการป้องโอบโดยรหัสผ่านจะถูกล็อกไว้อย่างถาวรและไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับคุณลักษณะ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และคุณลักษณะความปลอดภัยใน Windows

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้สำหรับการสร้างและบันทึกรหัสผ่าน:

- ขณะสร้างรหัสผ่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม
- อย่าใช้รหัสผ่านเหมือนกันกับเว็บไซต์หรือโปรแกรมต่างๆ และอย่าใช้รหัสผ่าน Windows ซ้ำกับโปรแกรมหรือเว็บไซต์อื่น
- ใช้คุณลักษณะตัวจัดการรหัสผ่านใน HP Client Security เพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และโปรแกรมทั้งหมดของคุณ คุณยังสามารถอ่านพวกรหัสผ่านได้อย่างปลอดภัยในอนาคต หากไม่สามารถจดจำได้
- และไม่ควรเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์บนคอมพิวเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรหัสผ่าน Windows และผู้ดูแล BIOS ที่ใช้กันทั่วไป และอธิบายลักษณะการใช้งาน

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Windows

รหัสผ่าน Windows สามารถช่วยป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ตาราง 7-2 ประเภทของรหัสผ่าน Windows และการใช้งาน

รหัสผ่าน	การทำงาน
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ*	ป้องกันการเข้าถึงมือถือหรือแท็บเล็ตผู้ดูแลระบบ Windows หมายเหตุ: การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบของ Windows จะไม่ได้เป็นการตั้งรหัสผ่านเดียวและระบบของ BIOS
รหัสผ่านผู้ใช้*	ป้องกันการเข้าถึงมือถือหรือแท็บเล็ต Windows

*สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ Windows หรือรหัสผ่านผู้ใช้ Windows พิมพ์ สันนับสบุน ในกล่องค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ และจากนั้นเลือก โปรแกรม HP Support Assistant

การตั้งค่ารหัสผ่านใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

รหัสผ่าน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) จะช่วยเสริมการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตาราง 7-3 ประเภทของรหัสผ่าน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) และการใช้งาน

รหัสผ่าน	การทำงาน
รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS*	ป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนคุณลักษณะต่างๆ ที่ช่วยป้องกันการลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS คุณอาจไม่สามารถลบรหัสผ่านเดิมทั้งหมดได้จนกว่าจะปิดการใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้
รหัสผ่านสำหรับเบื้องต้นเครื่อง	<ul style="list-style-type: none">คุณต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องหรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณลืมรหัสผ่านสำหรับเบื้องต้นเครื่อง คุณจะไม่สามารถเปิดเครื่องหรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้
รหัสผ่านหลัก DriveLock*	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการปิดเครื่อง แนะนำให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับรหัสผ่าน DriveLock อีกด้วย
รหัสผ่านของผู้ใช้ DriveLock*	ป้องกันการเข้าถึงฮาร์ดไดร์ฟภายในที่ได้รับการป้องกันโดย DriveLock และได้รับการตั้งค่าภายใต้รหัสผ่าน DriveLock ระหว่างกระบวนการปิดเครื่อง

*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านแต่ละรายการ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้

การจัดการรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

หากต้องการตั้งค่า เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผ่านนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแล BIOS ใหม่

รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จะช่วยป้องกันการเข้าถึง Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่ได้รับอนุญาตใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ใหม่

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - ▲ ปิดเครื่องแท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Set Up BIOS administrator Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**

3. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่าน
4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน
5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเป็นพิมพ์:
 - ▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:

- ▲ เปิดเครื่องเท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ปั๊จุบันของคุณ
 3. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**
 4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ปั๊จุบันของคุณ
 5. เมื่อมีการสอบถาม ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ
 6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อลบรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นพิมพ์:

▲ เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ของ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเบื้องต้น
 - ▲ เปิดเครื่องเท็บเล็ต กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ปั๊จุบันของคุณ
3. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) เลือก **Create BIOS administrator password** (สร้างรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) หรือ **Change Password** (เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) จากนั้นกด **enter**
4. เมื่อได้รับข้อความเตือน โปรดใส่รหัสผ่านใหม่ปั๊จุบันของคุณ
5. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนสำหรับรหัสผ่านใหม่ ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ จากนั้นกด **enter**
6. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณ ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ จากนั้นกด **enter**

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เปลี่ยนลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเส้นจาระเบร็ยบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS

เมื่อปรากฏข้อความแจ้ง **BIOS administrator password** (รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS) ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (ใช้รหัสเดียวกับที่คุณใช้ตั้งรหัสผ่าน) และกด **enter** หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ไม่ถูกต้องจำนวนสองครั้ง คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และลองใหม่อีกครั้ง

การใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock

การปักป้องของ DriveLock จะป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของอาร์ดไดร์ฟโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณจะสามารถใช้ DriveLock ได้เฉพาะกับอาร์ดไดร์ฟภายในของคอมพิวเตอร์เท่านั้น หลังจากที่มีการใช้การปักป้องของ DriveLock ในการปักป้องไดร์ฟแล้ว จะต้องป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงไดร์ฟ จะต้องใส่ “ไดร์ฟเข้าในคอมพิวเตอร์” หรือตัวจำลองพอร์ตขึ้น สูง จึงจะปลดล็อกได้

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของ DriveLock มีดังนี้

- **DriveLock อัตโนมัติ**—ดูที่ [การเลือก DriveLock อัตโนมัติ \(เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น\)](#) ในหน้า 55
- **ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock**—ดูที่ [การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง](#) ในหน้า 57
- **เปิดใช้งาน DriveLock**—ดูที่ [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock](#) ในหน้า 58

การเลือก DriveLock อัตโนมัติ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณต้องตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ก่อน จึงจะสามารถเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ ระบบจะสร้างรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock แบบสุ่ม และรหัสผ่านหลัก DriveLock จากรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ รหัสผ่านผู้ใช้แบบสุ่มจะปลดล็อกไดร์ฟโดยอัตโนมัติ หากมีการย้ายไดร์ฟไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock เพื่อปลดล็อกไดร์ฟ

การเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติให้ป้อนติดตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแบตเตอรี่

- a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - เทปเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องเทปเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จากนั้นกด **enter**
 3. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
 4. ใช้ปุ่ม **enter** คลิกที่マークซ้าย หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **Automatic DriveLock** (DriveLock อัตโนมัติ)
 5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)



หมายเหตุ: หากคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

ปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ

หากต้องการปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือเทปเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - เทปเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องเทปเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เมื่อปรากฏข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแล BIOS จากนั้นกด **enter**
3. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
4. เลือกฮาร์ดไดร์ฟภายใน จากนั้นกด **enter**
5. ใช้ปุ่ม **enter** คลิกที่マークซ้าย หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย **Automatic DriveLock** (DriveLock อัตโนมัติ)

6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก ใช่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด enter

การป้อนรหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ

ในขณะที่เปิดใช้งาน DriveLock อัตโนมัติ และไดร์ฟยังคงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในการปลดล็อกไดร์ฟ

อย่างไรก็ตาม หากมีการย้ายไดร์ฟไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือมีการเปลี่ยนเมนูร็อบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณจะต้องรับข้อความแจ้งเพื่อแสดงรหัสผ่าน DriveLock หากดำเนินการดังกล่าว เมื่อมีข้อความแจ้งให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS ของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม (โดยใช้รหัสแบบเดียวกับที่คุณใช้ตั้งรหัสผ่าน) จากนั้นกด enter เพื่อปลดล็อกไดร์ฟ

หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเลือก DriveLock ด้วยตนเอง

หากต้องการกำหนดใช้การป้องกันของ DriveLock สำหรับฮาร์ดไดร์ฟภายในเดียวตัวเอง คุณจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านหลัก และจะต้องเปิดใช้งาน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

สิ่งสำคัญ: เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้องโดย DriveLock ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป โปรดบันทึกรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่อยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน DriveLock ห้ามคุณรีเซ็ตไดร์ฟจะถูกล็อกไว้อย่างถาวรส่วนตัวและจะไม่สามารถใช้งานได้อีก

โปรดสังเกตข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เกี่ยวกับการปกป้องด้วย DriveLock:

- หลังจากที่กำหนดใช้การป้องกันของ DriveLock สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ คุณสามารถเข้าใช้งานฮาร์ดไดร์ฟได้เฉพาะหลังจากที่มีการป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักแล้วเท่านั้น
- เจ้าของรหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock จะต้องเป็นผู้ใช้ประจำวันของฮาร์ดไดร์ฟที่ได้รับการปกป้อง เจ้าของรหัสผ่านหลัก DriveLock สามารถเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ประจำวัน
- รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และรหัสผ่านหลัก DriveLock จะต้องไม่ซ้ำกัน

การตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock

หากต้องการตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

- คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์

- b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
- แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเลี้ยงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (ความปลอดภัย) กำหนดตัวเลือกสำหรับ **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
3. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการปกป้อง จากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Set DriveLock Master Password** (ตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock Master Password) และจากนั้นกด **enter**
5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านหลัก DriveLock
-
-  **หมายเหตุ:** คุณสามารถเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ก่อนออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ในหน้า 58](#)
-
7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)
-
-  **หมายเหตุ:** หากคุณใช้-paneลูกศรเพื่อรับตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย
-

เปิดใช้งาน DriveLock และการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock

- หากต้องการเปิดใช้งาน DriveLock และตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีแป้นพิมพ์:
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลัดระดับเลี้ยงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**

3. เลือก驱动器ที่คุณต้องการป้องจากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Enable DriveLock** (เปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **enter**
5. โปรดอ่านคำเตือนโดยละเอียด
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock และเปิดใช้งาน DriveLock
7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การปิดใช้งาน DriveLock

หากต้องการปิดใช้งาน DriveLock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตพร้อมเบื้องต้นที่มีปุ่มพิมพ์:
 - a. ปิดคอมพิวเตอร์
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิด และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 - แท็บเล็ตที่ไม่มีเบื้องต้น
 - a. ปิดเครื่องแท็บเล็ต
 - b. กดปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกับปุ่มลดระดับเสียงจนกว่าเมนูเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา และจากนั้นให้แตะที่ **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
3. เลือก驱动器ที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **enter**
4. เลือก **Disable DriveLock** (ปิดใช้งาน DriveLock) และจากนั้นกด **enter**
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปิดใช้งาน DriveLock
6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก หน้าหลัก เลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

การจัดการรหัสผ่าน DriveLock

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการใส่ฮาร์ดไดร์ฟไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว (ไม่ใช่ในอุปกรณ์เสริมสำหรับชุดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์หรือ MultiBay ภายนอก)

เมื่อมีข้อความแจ้งแสดงขึ้นให้ป้อน **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้ DriveLock หรือรหัสผ่านหลักของคุณ (โดยใช้เป็นเดียวกันกับที่คุณใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่าน) และจากนั้น **enter**

หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องจำนวนสามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน DriveLock

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน DriveLock ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปิดคอมพิวเตอร์
2. กดปุ่มเปิด/ปิด
3. ในกรอบ **DriveLock Password** (รหัสผ่าน DriveLock) ให้พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้หรือรหัสผ่านหลักของ DriveLock ในปุ่มกดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เล็กๆ กด **enter** จากนั้นกดหรือแตะ **F10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
4. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **Hard Drive Utilities** (ยูทิลิตี้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟ) เลือก **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/DriveLock อัตโนมัติ) และจากนั้นกด **enter**
5. เลือกฮาร์ดไดร์ฟที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นกด **enter**
6. เลือกตัวเลือกสำหรับรหัสผ่าน DriveLock ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อป้อนรหัสผ่าน

 **หมายเหตุ:** ตัวเลือก **Change DriveLock Master Password** (เปลี่ยนรหัสผ่านหลัก DriveLock) จะปรากฏขึ้นเฉพาะหากมีการตั้งค่ารหัสผ่านหลักของ DriveLock เมื่อมีการแสดงข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน DriveLock ในขั้นตอนที่ 3 เท่านั้น

7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก **หน้าหลัก** เลือก **บันทึก การเปลี่ยนแปลงและออก** จากนั้นเลือก **ใช่**

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลท์ตัวเลือกของคุณ คุณจะต้องกด **enter**

Windows Hello (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์)

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือหรือกล้องอินฟราเรด คุณสามารถใช้ Windows Hello เพื่อล็อกหน้าจอโดยใช้หน้าของคุณ และตั้งรหัส PIN หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ รหัสในหน้า หรือรหัส PIN เพื่อล็อกหน้าจอ

หากต้องการตั้งค่า Windows Hello:

1. เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** เลือก **บัญชี** จากนั้นเลือก **ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้**

2. หากต้องการเพิ่มรหัสผ่านให้เลือก **รหัสผ่าน** จากนั้นเลือก **เพิ่ม**
 3. เลือกดูในหัวข้อ **การตรวจสอบลายนิ้วมือของ Windows Hello** หรือ **การตรวจสอบใบหน้าของ Windows Hello** จากนั้นเลือก **ตั้งค่า**

– หรือ –

ภายใต้ **การจดจำใบหน้า (Windows Hello)** หรือ **การจดจำลายนิ้วมือ (Windows Hello)** ให้เลือก **ตั้งค่า**
 4. เลือก **เริ่มต้นใช้งาน** จากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือหรือรหัสใบหน้าของคุณ และตั้งรหัส PIN
-
- สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันภัยจากภัยการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขณะที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือ นั้น คุณมีการลงทะเบียนนิ้วของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือครบทุกด้าน
- หมายเหตุ:** สามารถตั้งรหัส PIN ได้โดยไม่จำกัดความยาว โดยการตั้งค่าเริ่มต้นจะจำกัดไว้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หากต้องการเพิ่มตัวอักษรหรืออักษรพิเศษ ให้ทำการรีเซ็ตตัวอักษรและสัญลักษณ์

การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ขณะที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในการเข้าใช้งานอีเมล เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ของคุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส คอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถปิดการใช้งานระบบปฏิบัติการ โปรแกรม หรืออยู่หลังนี้ หรือทำให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานผิดปกติได้

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะสามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสโดยส่วนใหญ่ได้ และโดยทั่วไปแล้ว จะสามารถซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไวรัสได้อย่างดี คุณต้องปรับปรุงข้อมูลของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยให้ล่าสุดเพื่อป้องกันไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

จะมีการติดตั้ง Windows Defender บนคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ล่วงหน้า HP ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสต่อไป เพื่อปักป้องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเต็มที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปที่ **HP Support Assistant**

การใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงระบบหรือระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไฟร์วอลล์อาจเป็นซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือทั้งสองที่ หรืออาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

คุณสามารถพิจารณาเลือกใช้ไฟร์วอลล์ได้สองประเภท:

- **ไฟร์วอลล์บันโนยส์ต์—คือซอฟต์แวร์ที่ปักป้องเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง**
- **ไฟร์วอลล์บันเครือข่าย—ติดตั้งไว้ระหว่างโมเด็ม DSL หรือเคเบิลโมเด็มกับเครือข่ายภายนอก เช่นบ้าน เพื่อปักป้องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย**

เมื่อติดตั้งเฟร์วอลล์ไว้บนระบบ ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าและออกจากระบบจะถูกตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเพื่อกันชุดเกรณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้งานตั้งค่า และจะปิดกั้นข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอาจมีเฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่แล้ว ถ้ามีไม่มี มีโซลูชันซอฟต์แวร์เฟร์วอลล์ให้ใช้งานได้



หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ไฟร์วอลล์อาจบล็อกการเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ต ขดขวางการเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ต้องการให้ทำงานได้ หรือบล็อกไฟล์แนบในอีเมลที่ได้รับอนุญาต หากต้องการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวให้ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ ดำเนินงานที่คุณต้องการ และจากนั้นล็อกไฟล์แนบในอีเมลที่ได้รับอนุญาต หากต้องการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรสิ่งที่ต้องการให้ทำงานค่าไฟร์วอลล์ใหม่

การติดตั้งชุดอัพเดตซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ของ HP, Windows และของผู้พัฒนารายอื่นๆ ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการอัพเดตเป็นประจำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า:



สิ่งสำคัญ: Microsoft จะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชุดอัพเดตของ Windows ซึ่งอาจรวมถึงการอัพเดตด้านความปลอดภัย ดังนั้นเมื่อคราวติดตั้งชุดอัพเดตจาก Microsoft โดยทันทีที่คุณได้รับแจ้ง เพื่อป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการละเมิดด้านความปลอดภัยและไวรัสคอมพิวเตอร์

คุณสามารถติดตั้งชุดอัพเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

- เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **การตั้งค่า** จากนั้นเลือก **อัปเดตและความปลอดภัย** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ **Windows Update**
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- หากต้องการจัดตารางเวลาสำหรับการติดตั้งอัพเดตให้เลือก **ตัวเลือกขั้นสูง** และจากนั้น **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ**

การใช้ HP Client Security (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Client Security บนคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้จากไอคอน HP Client Security ที่อยู่ด้านขวาสุดของแถบงาน หรือในแผงควบคุมของ Windows ซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครือข่าย และข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security

การใช้งาน HP TechPulse (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP TechPulse เป็นโซลูชันให้บันดาลward ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการธุรกิจและรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HP TechPulse ช่วยป้องอุปกรณ์จากมัลแวร์ และการโจมตีอื่น ๆ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ และช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของผู้ใช้และปัญหาด้านความปลอดภัย คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเองโดยองค์กรแบบดั้งเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ <https://www.hpdaas.com/>

การใช้สายล็อก (อุปกรณ์เสริม) (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

สายล็อก (ซึ่งแยกต่างหาก) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องตัวเครื่อง เต่าอาจไม่สามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพหรือการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ในทางที่ไม่ถูกต้อง หากต้องการเชื่อมต่อสายล็อกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต อุปกรณ์ของคุณ

การใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

จะสามารถใช้งานตัวอ่านลายนิ้วมือที่ติดตั้งไว้ในตัวในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ในการใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ คุณจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในส่วนการจัดการข้อมูลประจำตัวของ HP Client Security โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ HP Client Security

หลังจากที่คุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณในตัวจัดการข้อมูลประจำตัว คุณสามารถใช้ตัวจัดการรหัสผ่านใน HP Client Security ใน การจัดเก็บซึ่งผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บไซต์และโปรแกรมที่รองรับ

ตัวอ่านลายนิ้วมือคือ เช็นเซอร์โลหะขนาดเล็กที่อยู่ตรงบริเวณใต้บริเวณหนีดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

- ใกล้กับด้านล่างของทัชแพด
- ด้านขวาของแป้นพิมพ์
- ด้านขวาของจอแสดงผล
- ด้านซ้ายของจอแสดงผล
- ที่ด้านหลังของจอแสดงผล

อาจมีการวางตัวอ่านลายนิ้วมือในแนวโน้มหรือแนวตั้ง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

8 การบำรุงรักษา

ดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อคุ้มครองคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด เนื้อหาในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เช่น Disk Defragmenter (ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์) และ Disk Cleanup (การล้างข้อมูลบนดิสก์) และยังมีคำแนะนำสำหรับการอัปเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ ขั้นตอนการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเคล็ดลับสำหรับการเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย (หรือจัดส่งคอมพิวเตอร์)

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดีขึ้นโดยบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Disk Defragmenter (ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์) และ Disk Cleanup (การล้างข้อมูลบนดิสก์)

การใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

HP แนะนำให้ใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณอย่างน้อยเดือนละครั้ง

 **หมายเหตุ:** ไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ บนไดร์ฟโซลิดสเตต

การเรียกใช้ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์:

1. ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
2. เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງານ พิมพ์ **จัดเรียงข้อมูล** ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **จัดเรียงข้อมูลและปรับไดร์ฟให้เหมาะสมที่สุด**
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ซอฟต์แวร์ ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์

ใช้ การล้างข้อมูลบนดิสก์ เพื่อคืนไฟล์ที่ไม่จำเป็นบนฮาร์ดไดร์ฟซึ่งคุณสามารถปัดออกได้อย่างปลอดภัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียกใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์:

1. เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງານ พิมพ์ **ดิสก์ในกล่องค้นหา** จากนั้นเลือก **การล้างข้อมูลบนดิสก์**
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอ

การใช้ HP 3D DriveGuard (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP 3D DriveGuard ช่วยปกป้องฮาร์ดไดร์ฟโดยทุกการทำงานของไดร์ฟ และรับคำขอข้อมูลภายใต้เงื่อนไขบางประการ

- คุณทำคอมพิวเตอร์หล่น
- คุณเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ในขณะที่จ่อแสดงผลปิดอยู่และคอมพิวเตอร์กำลังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ไม่นานนักหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ HP 3D DriveGuard จะทำให้ฮาร์ดไดร์ฟกลับสู่การทำงานตามปกติ

-  **หมายเหตุ:** HP 3D DriveGuard สามารถป้องกันได้เฉพาะฮาร์ดไดร์ฟภายในเท่านั้น ฮาร์ดไดร์ฟที่ติดตั้งภายนอกชุดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ (อุปกรณ์เสริม) หรือเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB จะไม่ได้รับการปกป้องโดย HP 3D DriveGuard
-  **หมายเหตุ:** เนื่องจากไดร์ฟโซลิดสเตต (SSD) ไม่มีชั้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ HP 3D DriveGuard สำหรับไดร์ฟเหล่านี้

การระบุสถานะของ HP 3D DriveGuard

ไฟแสดงสถานะฮาร์ดไดร์ฟบนคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงว่าไดร์ฟอยู่ในช่วงเสียหาย หรือหลัก ซึ่งแสดงว่าไดร์ฟสำรอง (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือห้องส่องไดร์ฟมีการทำงานช้าๆ คร่าว

การอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์

HP แนะนำให้คุณอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ของคุณเป็นประจำ การอัพเดตสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และช่วยมอบคุณลักษณะและตัวเลือกใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์กราฟิกรุ่นที่เก่าอาจทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เกมรุ่นล่าสุดได้ไม่ดีนัก หากไม่มีไดรเวอร์รุ่นล่าสุด คุณอาจใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ไปที่ <http://www.hp.com/support> เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดจาก HP นอกจากนี้แนะนำให้ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีอัพเดตใหม่ให้ดาวน์โหลด

หากต้องการอัพเดตโปรแกรมและไดรเวอร์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

- เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງພາມ ພິມພໍ supportໃນກລອງຄົນຫາ ຈາກນີ້ເລືອກ **HP Support Assistant**
 - หรือ
 - ເລືອກໄອຄອນເຄື່ອງໝາຍຄໍາຕາມ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ໃນແຄນງພາມ
- ໃນໂນຕັ້ງຂອງຈິນ ເລືອກ ຂັ້ນເຕັດ
- ປົກປັບຕິຕາມຄໍາແນະນຳນັ້ນຈາກ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณและเช็ดคราบและสีสกปรกเป็นประจำ จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำความสะอาดพื้นผิวนอกของคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

การเปิดใช้งาน HP Easy Clean (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP Easy Clean จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลโดยปั่นตั้งใจ ในขณะที่ทำความสะอาดพื้นผิวของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์นี้จะปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ หน้าจอสัมผัส และหัวเข็ม派ด ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวทั่วหมดของคอมพิวเตอร์ได้

1. เริ่มต้น HP Easy Clean ด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 - เลือกเมนู **เริ่ม** จากนั้นเลือก **HP Easy Clean**
 - หรือ -
 - เลือกโหมด **HP Easy Clean** ในแรมงาน
 2. หลังจากที่ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณไว้ชั่วคราว โปรดเพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยความสะอาดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของคุณยังสามารถทำส่วนต่อไปนี้ได้
 - เลือก **เริ่ม** จากนั้นเลือกไฟล์ **HP Easy Clean**

การเช็คราบและสิ่งสกปรกออกจากรถคอมพิวเตอร์ของคุณ

นี่คือขั้นตอนที่แนะนำในการเช็คทราบและสิ่งสกปรกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนประกอบเป็นไมโครเนียร์ โปรดดูที่ การดูแลรักษาไมโครเนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 68

1. สามถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งที่ห้ามจากย่างลาเท็กซ์ (หรือถุงมือในไตร หากคุณแพ้ยางลาเท็กซ์) เมื่อทำความสะอาดบนพื้นผิว
 2. ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และลดอัตราไฟฟร้อนกับอุปกรณ์ภายในออกอีกหนึ่ง ที่เรียบง่ายต่ออยู่อุ่นๆ น้ำเย็นเต็อร์ที่ใส ไว้ออกจาก อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์ ไม้สไลด์

⚠️ ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือการเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเด็ดขาดหรือเลี่ยบปลอกอยู่

3. เช็คผ้าด้วยไมโครไฟเบอร์มั่นใจสะอาดบิดหมาด ผ้าควรซีนแต่ไม่เปียกจนเมื่อย

 สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าขัดๆ ผ้าขนหนู และกระดาษเช็ดมือ

4. เช็คเบ้าๆ ที่พื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมวด

☒ **สิ่งสำคัญ:** ระวังอย่าให้น้ำหายใจสู่ผลิตภัณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีความชื้นเกิดขึ้นภายในซองเดียว หากน้ำหายใจเข้าไปด้านใน ผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ห้ามพ่นน้ำยาลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง ห้ามใช้สเปรย์พ่น ตัวทำละลายสารขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีไฮโดรเจน Peroxide (สารฟอกขาว) ที่อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

5. เริ่มต้นที่จะแสดงผล (หากมี) เช็ดไปในทิศทางเดินทิศทางหนึ่งอย่างระมัดระวัง โดยเลื่อนจากด้านบนของจอแสดงผลไปยังด้านล่าง ทำความสะอาดสายที่มีความยืดหยุ่น เช่น สายไฟ สายเป็นพิมพ์ และสาย USB เป็นอันดับสุดท้าย

6. หลังทำความสะอาดเสร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางอุปกรณ์ผ่านลมจนแห้งสนิท ก่อนที่จะนำไปใช้งานอุปกรณ์อีกครั้ง

7. ทั้งหมดเมื่อหลังทำความสะอาดทุกครั้ง ทำความสะอาดด้วยน้ำของคุณเท่านั้นที่หลังจากที่คุณถอดถุงมือ

โปรดดู **การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในหน้า 67** เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

องค์กรอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าการทำความสะอาดพื้นผิว ตามด้วยการฆ่าเชื้อ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจและแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

หลังจากทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกบนคอมพิวเตอร์ของคุณตามขั้นตอนใน **การเช็ดคราบและล้างสกปรกออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณในหน้า 66**, **การดูแลรักษาไมโครเนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)** ในหน้า 68 หรือหางสองอย่างแล้ว คุณสามารถเลือกทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มได้ น้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้ตามแนวทางการทำความสะอาดของ HP คือสารละลายแอลกอฮอล์ที่ทำจากไฮโดรเจน珀พิลแอลกอฮอล์ 70% กันน้ำ 30% สารละลายนี้เรียกอีกอย่างว่ารับบิงแอลกอฮอล์ ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรีย บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

1. สวมถุงมือแบบป้องกันทั้งที่ที่ทำจากยางลาเท็กซ์ (หรือถุงมือไนโตร หากคุณแพ้ยางลาเท็กซ์) เมื่อทำความสะอาดบนพื้นผิว

2. ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และถอดสายไฟพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ออก นำแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ออกจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ไร้สาย

⚠ **ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือการเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ขณะเปิดเครื่องหรือเสียบปลั๊กอยู่

3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบด้วยน้ำยาที่มีไฮโดรเจน珀พิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์และน้ำ 30 เปอร์เซ็นต์แล้วบิดหมวด ผ้าควรซึ่นแต่ไม่เปียกจนมีน้ำหยด

⚠ **ข้อควรระวัง:** อายาใช้สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีต่อไปนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวแบบสเปรย์: น้ำยาฟอกขาว ไฮโดรเจน Peroxide (รวมถึงไฮโดรเจน珀อ๊อกไซด์) อะซีโนน แอมโมเนียม เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลคลอโรร์ หรือสิ่งที่ประกอบด้วยปิโตรเลียม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สีทินเนอร์ บенซินหรือเทลูรีน

☒ **สิ่งสำคัญ:** เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าชุบสูญ ผ้าขนหนู และกระดาษเช็ดมือ

4. เช็คเบ้าๆ ที่พื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชูบัน้ำบิดพอหามาด

☒ **สิ่งสำคัญ:** ระวังอย่าให้น้ำหยดใส่ผลิตภัณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีความชื้นเกิดขึ้นภายในซองเดียว หากน้ำหยดเข้าไปด้านในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ห้ามพ่นน้ำยาลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรง ห้ามใช้สเปรย์พ่น ตัวทำละลายสารขัด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีไฮโดรเจน Peroxide (สารฟอกขาว) ที่อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

5. เริ่มต้นที่จะอ่านดูแลงบ (หากมี) เช็คไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างระมัดระวัง โดยเลื่อนจากด้านบนของจดอัสดงผลไปยังด้านล่าง ทำความสะอาดสายที่มีความยืดหยุ่น เช่น สายไฟ สายแบนพิมพ์ และสาย USB เป็นอันดับสุดท้าย

6. หลังทำความสะอาดเสร็จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางอุปกรณ์ผ์ลงบนแท่นนิท ก่อนที่จะเปิดใช้งานอุปกรณ์อีกรอบ

7. หงึ่งมองห้องทำความสะอาดทุกครั้ง ทำความสะอาดมือของคุณทันทีหลังจากที่คุณถอดถุงมือ

การดูแลรักษาไม้ไผ่เนียร์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ไผ่นีร์คุณภาพสูง เช่นตัวรับผลิตภัณฑ์ไม้จากธรรมชาติทั้งหมด การดูแลและจัดการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด เป็นของจากลักษณะตามธรรมชาติของไม้ธรรมชาติ คุณอาจพบรูปแบบลวดลายเฉพาะตัว หรือรายละเอียดลีกๆ น้อยๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

- ทำความสะอาดชิ้นส่วนไม้ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรือเชือกม้าร์ที่แห้งและปราศจากฝุ่นสกปรก
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ประกอบด้วยสารต่างๆ อาทิ แอมโมเนียมทิลีนคลอไรด์ อะซีโตน น้ำมันสน หรือตัวทำละลายอื่นๆ ที่มีปฏิกิริยาเคมี
- อย่างน้อยไม่ไปตากแดดหรือสัมผัสถูกความชื้นเป็นเวลานาน
- หากไม่ใช้ให้เช็ดให้แห้งโดยซับด้วยผ้าไม้มีขนที่ซับน้ำได้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกสารใดๆ ที่อาจเป็นการย้อมสีไม้ หรือทำให้ไม้เสื่อม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกของมีคมหรือพื้นผิวที่หยาบ เนื่องจากอาจทำให้ไม้เป็นรอยได้

โปรดดู **การเช็คครบและล้างสักปรกอกรจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้า 66** เพื่อศึกษาขั้นตอนที่แนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกที่มีการล้มพลับอยู่ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณเช็คครบและล้างสักปรกอกรแล้ว คุณยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อร์คได้อีกด้วย **โปรดดู การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อร์ค ในหน้า 67** เพื่อศึกษาแนวทางการฆ่าเชื้อที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นอันตราย

การเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือการจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณจำเป็นต้องเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วยหรือต้องจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์

- เตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางหรือการขนส่ง:
 - สำรองข้อมูลของคุณลงในเครื่องภายนอก
 - ถอนดิสก์และการ์ดสื่อภายนอกทั้งหมดออก เช่น การ์ดหน่วยความจำ

- ปิดและถอดอุปกรณ์ภายนอกห้อง
 - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- สร้างข้อมูลสำรองของคุณ และควรแยกเก็บข้อมูลสำรองไว้นอกคอมพิวเตอร์
 - ขณะเดินทางโดยเครื่องบิน ให้นำคอมพิวเตอร์ใส่ ไว้ในกระเป๋าเดินทาง อย่าใส่ ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดลงใต้ห้องเครื่อง
- ¶ สิ่งสำคัญ:** อย่าให้ไดรฟ์ลับผสกนิทนามแม่เหล็ก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีสนามแม่เหล็กนั้นรวมถึงประตูตรวจจับโลหะและเครื่องตรวจจับโลหะแบบด้ามจับ ส่วนสายพานลำเลียงในสนามบินและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ตรวจจับกระเป๋าเดินทาง เช่นเครื่องจะชี้รังสีเอกซ์เรย์ระบบแม่เหล็ก ดังนี้แม้จะเป็นขันตรายกับไดรฟ์
- หากคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบิน โปรดพึงประกาศในเครื่องบินซึ่งจะแจ้งช่วงเวลาที่อนุญาตให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ขณะโดยสารเครื่องบินถือเป็นคุณลักษณะของแต่ละสายการบิน
 - หากคุณต้องการขนส่งคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มที่เหมาะสม และติดป้ายกำกับว่า “FRAGILE” (แตกหักง่าย)
 - ในสภาพแวดล้อมบางแห่งอาจจำกัดการใช้อุปกรณ์ไร้สาย ข้อจำกัดดังกล่าวอาจบังคับใช้ในขณะอยู่บนเครื่องบิน ในโรงพยาบาล เมื่อยื่นใกล้กับวัตถุที่มีโอกาสระเบิด และในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลต่อการใช้งาน อุปกรณ์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดขออนุญาตใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนเปิดเครื่องทุกครั้ง
 - หากคุณกำลังเตรียมเดินทางไปต่างประเทศโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 - ตรวจสอบข้อบังคับทางคุ้มครองของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในแผนการเดินทางของคุณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 - ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับสายไฟและอะแดปเตอร์ของแต่ละพื้นที่ที่คุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะอาจมีแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และลักษณะของปลั๊กที่ต่างกัน
- ⚠ คำเตือน!** อย่าใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับชุดแปลงแรงดันไฟฟ้าที่จำหน่ายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ว่าง เพื่อหลีกเลี่ยงขันตรายจากการโടนไฟฟ้าดูด การเกิดอัคคีภัย หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

9 การสำรอง การคืนค่า และการกู้คืน

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows หรือซอฟต์แวร์ HP เพื่อสำรองข้อมูลของคุณ สร้างจุดคืนค่า รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ สร้างสื่อการกู้คืน หรือคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับสู่สถานะจากโรงงานได้ การดำเนินการขั้นตอนมาตรฐานเหล่านี้สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะการทำงานได้เร็วขึ้น

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** หากคุณต้องการดำเนินกระบวนการการกู้คืนเทียบเล็ต เทียบเล็ตของคุณจะต้องมีเบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างน้อย 70% ก่อนเริ่มกระบวนการการกู้คืนระบบ
- ☒ **สิ่งสำคัญ:** สำหรับเทียบเล็ตที่มาพร้อมแป้นพิมพ์แบบคีย์บอร์ดอุอกได้ ให้เชื่อมต่อเทียบเล็ตเข้ากับฐานแป้นพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการการกู้คืนได้

การสำรองข้อมูลและการสร้างสื่อการกู้คืน

วิธีการสร้างสื่อการกู้คืนและสำรองข้อมูลเหล่านี้ สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น

การใช้เครื่องมือ Windows ในการสำรองข้อมูล

HP ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณทันทีหลังการติดตั้งครั้งแรก คุณสามารถดำเนินงานนี้ได้โดยใช้ Windows Backup ในเครื่องโดยใช้ไดรฟ์ USB ภายนอกหรือใช้เครื่องมือออนไลน์

- ☒ **สิ่งสำคัญ:** Windows เป็นตัวเลือกเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ โปรดตั้งเวลาการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อลดโอกาสข้อมูลลสูญหาย
- ☒ **หมายเหตุ:** หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีขนาด 32 GB หรือน้อยกว่า จะมีการปิดใช้งานการคืนค่าระบบของ Microsoft® ตามค่าเริ่มต้น

การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool ในการสร้างสื่อการกู้คืน (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถใช้ HP Cloud Recovery Download Tool เพื่อสร้างสื่อการกู้คืนจาก HP บนแฟลชไดรฟ์ USB ที่สามารถใช้บูตได้ หากต้องการทราบรายละเอียด:

- ▲ ไปที่ <http://www.hp.com> ค้นหา HP Cloud Recovery และจากนั้น เลือกผลลัพธ์ที่ตรงกับประเภทของคอมพิวเตอร์ที่คุณมี

- ☒ **หมายเหตุ:** หากคุณไม่สามารถสร้างสื่อการกู้คืนระบบได้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อรับดิสก์กู้คืนระบบไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

-  **สิ่งสำคัญ:** HP ขอแนะนำให้คุณทำการคืนค่าและการกู้คืนในหน้า 71 ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่คุณจะขอรับและใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP การใช้การสำรองข้อมูลล่าสุดสามารถทำให้คุณพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะการทำงานได้เร็วกว่าการใช้แผ่นดิสก์กู้คืนระบบจาก HP หลังจากที่มีการคืนค่าระบบแล้ว การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่เปิดใช้งานนั้นตั้งแต่การซื้อครั้งแรกใหม่ อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

การคืนค่าและการกู้คืนระบบ

คุณมีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถกู้คืนระบบได้ทั้งในและนอก Windows หากเดสก์ท็อปไม่สามารถโหลดได้

HP ขอแนะนำให้คุณพยายามกู้คืนระบบโดยใช้ [วิธีการคืนค่าและการกู้คืน ในหน้า 71](#)

การสร้างการคืนค่าระบบ

สามารถเลือกใช้งานการคืนค่าระบบใน Windows ซอฟต์แวร์การคืนค่าระบบสามารถสร้างจุดคืนค่าหรือสแกปซ์อตของไฟล์ระบบ และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติหรือแบบมีนาวนลในจุดใดจุดหนึ่ง

เมื่อคุณใช้การคืนค่าระบบ จะเป็นการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับสู่สถานะในขณะที่คุณทำจุดคืนค่าไฟล์และเอกสารส่วนบุคคลของคุณจะไม่มีผลกระทบ

วิธีการคืนค่าและการกู้คืน

หลังจากที่คุณเรียกใช้วิธีการเรก ทดสอบเพื่อดูว่ายังคงมีปัญหาอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการวิธีดังไป ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้แล้วในขณะนี้

1. เรียกใช้การคืนค่าระบบของ Microsoft
2. เรียกใช้การรีเซ็ตพีซีนี้

 **หมายเหตุ:** ตัวเลือก ลบทุกอย่าง และ ล้างโทรศัพท์อย่างสมบูรณ์ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ และจะไม่มีข้อมูลใดๆ เหลืออยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเลย นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล

3. การกู้คืนโดยใช้ล็อกการรักษาไว้จาก HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การกู้คืนโดยใช้ล็อกการรักษาไว้ของ HP ในหน้า 71](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสองวิธีแรกให้ดูที่ เอกพลิเคชันขอรับความช่วยเหลือ:

เลือกปุ่ม **เริ่ม** เลือก **แอปห้องหมัด** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) เลือก **ขอความช่วยเหลือ** จากนั้นป้อนงานที่คุณต้องการดำเนินการ

 **หมายเหตุ:** คุณต้องเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้แอปขอรับความช่วยเหลือ

การกู้คืนโดยใช้ล็อกการรักษาไว้ของ HP

คุณสามารถใช้ล็อกการรักษาไว้ของ HP เพื่อกู้คืนระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานได้ สำหรับบางผลิตภัณฑ์ จะสามารถสร้างไฟล์ USB ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้ [HP Cloud Recovery Download Tool](#)

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [การใช้ HP Cloud Recovery Download Tool](#)ในการรีวั่งสื่อการถูกลบ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในหน้า 70

 **หมายเหตุ:** หากคุณไม่สามารถรีว่างสื่อภายนอกได้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอรับดิสก์ภายนอกระบบไปที่ <http://www.hp.com/support> เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และจากนั้นป้อนบัญชีตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการกู้คืนระบบของคุณ:

- #### ▲ ໄສ່ສື່ອກົດຕິນະບົບຂອງ HP ແລະ ວິສຕາຮ໌ທຄມພິວເຕອ້ນ

หมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งที่ใช้งาน วิธีการดูแลรักษาในหน้า 71 ในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่คุณจะใช้งานอีกครั้ง สำหรับการซ่อมแซมที่ต้องใช้ช่างเชี่ยวชาญ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า HP หรือศูนย์ซ่อมแซมที่ได้รับอนุญาต ไม่แนะนำให้ลองซ่อมเอง

การเปลี่ยนลำดับการบูรณาการของคอมพิวเตอร์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีรีสตาร์ทโดยใช้ล็อกการคุ้นเคยจาก HP คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการ启动ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นลำดับของอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ใน BIOS สำหรับข้อมูลการเริ่มต้นระบบ คุณสามารถเลือกอปติคัลไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟ USB โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของล็อกการคุ้นเคยจาก HP ของคุณ

สิ่งสำคัญ: สำหรับเห็บเล็ตที่มาพร้อมแป้นพิมพ์แบบถอดออกได้ให้เชื่อมต่อเห็บเล็ตเข้ากับฐานแป้นพิมพ์ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนเหล่านี้

วิธีการเปลี่ยนลำดับการบูต:

1. ใส่สื่อการเรียนรู้คืนจาก HP
 2. เข้าถึงเมนู **เริ่มต้นใช้งาน** ของระบบ

- สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รีบเบล็ตที่ติดตั้งเป็นพิมพ์ໄว้ให้เปิดหน้าจอสตาร์ทคอมพิวเตอร์ที่รีบเบล็ต จากนั้นกด **esc** อย่างรวดเร็ว ตามด้วย **f9** เพื่อแสดงตัวเลือกการรบุต
 - สำหรับเบล็ตที่ไม่มีเป็นพิมพ์ໄว้เปิดหน้าจอสตาร์ทเบล็ต จากนั้นกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็วและค้างไว้ แล้วเลือก **f9**

เปิดหรือรีสตาร์ทแท็บเล็ต กดปุ่มลดระดับเสียงอย่างรวดเร็วและค้างไว้ และจากนั้นเลือก f9

3. เลือกไดรฟ์แบบอุปติดลหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการใช้ในการบันทึก และจากนั้นป้อนข้อมูลตามคำแนะนำที่ปรากฏ

การใช้ HP Sure Recover (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางรุ่นแล้วได้รับการกำหนดค่า HP Sure Recover เอาไว้ ซึ่งเป็นโซลูชันการกู้คืนระบบปฏิบัติการ (OS) ของพีซีที่ติดตั้งไว้ภายในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ HP Sure Recover สามารถคืนค่าอิมเมจระบบปฏิบัติการของ HP ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์การกู้คืน

เมื่อใช้ HP Sure Recover ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้จะสามารถคืนค่าระบบ และติดตั้ง:

- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด
- ไดเรกอร์อุปกรณ์รุ่นเฉพาะแพลตฟอร์ม
- แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในกรณีที่ใช้อินเมจที่กำหนดเอง

หากต้องการอ่านเอกสารคู่มือฉบับล่าสุดของ HP Sure Recover โปรดไปที่ <http://www.hp.com/support> ปฏิบัติตามคำแนะนำ
บนหน้าเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณและค้นหาเอกสารคู่มือของคุณ

10 Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS)

TPM และ HP Sure Start

HP มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการติดตั้งและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หรือระบบอินพุต/เอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) ควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ อินพุตและเอาต์พุตทั้งหมดในระบบ (เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ จอแสดงผล เปลี่ยนพิมพ์ เม้าส์ และเครื่องพิมพ์) โดย Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วยการตั้งค่าอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่มีบันทึก การกำหนดลำดับการเริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์ และจำนวนของหน่วยความจำระบบและหน่วยความจำล่าสุด

 **หมายเหตุ:** โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) อย่างระมัดระวัง เพราะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง

หากต้องการเปิด Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เปิดคอมพิวเตอร์หรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

การควบคุมและการเลือกรายการใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

คุณสามารถควบคุมและเลือกรายการต่างๆ ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ได้หลายวิธี

- หากต้องการเลือกเมนูหรือรายการเมนู ให้ใช้ปุ่ม **tab** และเปลี่ยนลูกศรบนแป้นพิมพ์ และจากนั้นกด **enter** หรือใช้อุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งเพื่อเลือกรายการ
- หากต้องการเลื่อนขึ้นและลง ให้เลือกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงที่มุ่งความสนใจของหน้าจอ หรือใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือปุ่มลูกศรลงบนแป้นพิมพ์
- เมื่อต้องการปิดกล่องโต๊ะอบที่เปิดอยู่และกลับไปยังหน้าจอ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) หลักให้กด **esc** และปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากต้องการออกจาก Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากต้องการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Ignore Changes and Exit** (ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด enter หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด enter หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

การคืนค่าจากโรงงานใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

หากต้องการเรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ให้กลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 **หมายเหตุ:** การคืนค่าเริ่มต้นจะไม่เปลี่ยนโงนค์าร์ดไดร์ฟ

- เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดูที่ [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\) ในหน้า 74](#)
- เลือก Main (หน้าหลัก) เลือก **Apply Factory Defaults and Exit** (ใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก) จากนั้นเลือก Yes (ใช่)

 **หมายเหตุ:** หากคุณใช้เป็นลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด enter หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

 **หมายเหตุ:** สำหรับบางผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกอาจแสดงข้อความ **คืนค่าเริ่มต้น** แทนที่จะเป็น **Apply Factory Defaults and Exit** (ใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงานและออก)

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานอีกครั้ง

 **หมายเหตุ:** การตั้งค่ารหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณคืนค่าจากโรงงาน

การอัปเดต BIOS

เจอร์ชันอัปเดตของ BIOS อาจมีอยู่บนเว็บไซต์ของ HP การอัปเดต BIOS ส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของ HP บรรจุอยู่ในไฟล์นามอัดที่เรียกว่า *SoftPqgs*

แพ็คเกจดาวน์โหลดบางชุดมีไฟล์ที่ชื่อว่า *Readme.txt* ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ดังกล่าว

การตรวจสอบเวอร์ชันของ BIOS

หากต้องการตัดสินใจว่า คุณจำเป็นต้องทำการอัปเดต Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) (BIOS) หรือไม่ ก่อนอื่นให้ระบุเวอร์ชันของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณอยู่ใน Windows ออยู่แล้ว คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเวอร์ชันของ BIOS (หรือที่เรียกว่า วันที่ ROM และ BIOS ระบบ) โดยการกดปุ่ม **fn+esc** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือคุณสามารถเลือก **Computer Setup** (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)

1. เข้าสู่ **Computer Setup** (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดู [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\)](#) ในหน้า 74
2. เลือก **Main** (หลัก) และเลือก **System Information** (ข้อมูลระบบ)
3. หากต้องการออกจากเมนู Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้เลือก **Main** (หน้าหลัก) เลือก **Ignore Changes and Exit** (ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก) จากนั้นเลือก **Yes** (ใช่)



หมายเหตุ: หากคุณใช้เม้าส์ลูกศรเพื่อระบุตัวเลือก คุณต้องกด **enter** หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย

หากต้องการตรวจสอบ BIOS เวอร์ชันล่าสุด โปรดดู [การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS](#) ในหน้า 76

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต BIOS

ตรวจสอบว่าได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมด ก่อนที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต BIOS

- สิ่งสำคัญ:** เพื่อบริการกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดอัปเดต BIOS เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่เสถียรโดยใช้อะแดปเตอร์ AC อย่างดาวน์โหลดหรือติดตั้งชุดอัปเดต BIOS ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานด้วยไฟลั่งงานจากแบตเตอรี่ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริม และควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ระหว่างการดาวน์โหลดและติดตั้ง:

ห้ามตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC

ห้ามปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โหมดสลีป

ห้ามเลี้ยง ถอด เซื่อมต่อ หรือตัดการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ สายไฟ หรือสายไดคิ

การดาวน์โหลดชุดอัปเดต BIOS

หลังจากที่คุณพบหวานข้อกำหนดเบื้องต้นแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดการอัปเดต BIOS ได้

1. เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງงาน พิมพ์ **support** ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือกแอป **HP Support Assistant**

– หรือ –

เลือกไอคอนเครื่องหมายคำถาม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງงาน

2. คลิกที่ **อัปเดต** และจากนั้นให้เลือก **ตรวจสอบอัปเดตและข้อความ**
3. ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4. ที่ส่วนการดาวน์โหลดให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- a. ตรวจสอบชุดอัปเดต BIOS รุ่นล่าสุด และเทียบกับเวอร์ชันของ BIOS ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในปัจจุบัน จดวันที่ ชื่อ หรือข้อมูลระบุอื่นๆ เพราะคุณอาจต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาชุดอัปเดตในภายหลัง หลังจากที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ اردไดรฟ์ของคุณแล้ว

b. ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดรายการที่คุณเลือกไปยังฮาร์ดไดร์ฟ

จดบันทึกตำแหน่งเก็บข้อมูลน้อยร์ไดร์ฟ ซึ่งคุณดาวน์โหลดชุดอัปเดต BIOS มาเก็บไว้ คุณจะต้องเข้าถึงตำแหน่งไฟล์ดังกล่าว เมื่อคุณต้องการติดตั้งชุดอัปเดต

-  **หมายเหตุ:** หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ควรปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะติดตั้งชุดอัปเดตซอฟต์แวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัปเดต BIOS ของระบบ

การติดตั้งอัปเดต BIOS

ขั้นตอนการติดตั้ง BIOS จะแตกต่างกันไปให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีคำแนะนำปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄບງານ พິມປ່ອໄສໃນກລ່ອງຄົ້ນຫາ ຈາກນັ້ນເລືອກ **File Explorer**
- ເລືອກຊື່ອາրົດໄຕຣີຟຂອງคຸນ ໂດຍປັກດີເລົ້າ ຊື່ອາຮົດໄຕຣີຟຄື່ອ Local Disk (C:)
- ໃຫ້ໃຊ້ເລັ້ນທາງໃນອາຮົດໄຕຣີຟທີ່คຸນມັນທີກ່າວ່ານີ້ ເພື່ອເປີດໂຟຣ໌ທີ່ມີອັພເດຕອຍໆ
- ຕັບເປີລົກລົກທີ່ໄຟລ໌ທີ່ມີນາມສຸກລ .exe (ເຊັ່ນ *filename.exe*)

ການຕິດຕັ້ງ BIOS ຈະເຮັດວຽກ

- ທຳການຕິດຕັ້ງທີ່ເສີ່ງສົມບູຮັນ ໂດຍປັບປຸງຕົວມີຄຳແນະນຳທີ່ປາກຄົນທີ່ມີອັພເດຕອຍໆ

-  **หมายเหตุ:** ລັງຈາກທີ່ຂໍ້ວ່າມີຄຳແນະນຳທີ່ປາກຄົນ ດີເລີຍກຳນົດຕົວມີຄຳແນະນຳທີ່ປາກຄົນ

การປຶ້ມລົງລຳດັບການບູ້ໂດຍໃຊ້ພຣຼອມຕີ f9

หากຕ້ອງການເລືອກອຸປະກອນນູ່ມູດເຄື່ອງໃຫ້ກັບລຳດັບການເຮັດວຽກ ໃຫ້ກັບລຳດັບການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ຈານອ່ອງໄຫ້ປັບປຸງຕົວມີຄຳແນະນຳທີ່ປາກຄົນ

- ເຂົ້າສູ່ເວັບ Boot Device Options (ຕ້ອງເລືອກອຸປະກອນນູ່ມູດ):
 - ເປີດເຄື່ອງ ອຣີອຣີສຕາຣ໌ທົມພິວເຕອີ່ ແລະ ເມື່ອໂລໂກ໌ HP ປາກຄົນໃຫ້ກົດ **f9** ເພື່ອເຂົ້າສູ່ເວັບ Boot Device Options (ຕ້ອງເລືອກອຸປະກອນນູ່ມູດ)
- ເລືອກອຸປະກອນນູ່ມູດ ກົດ **enter** ແລະ ຈາກນັ້ນປັບປຸງຕົວມີຄຳແນະນຳທີ່ປາກຄົນ

ການຕິດຕັ້ງຄ່າ TPM BIOS (ເພາະບາງຮູ່ນໜ້ານັ້ນ)

TPM ນຳເສັນອກຮັບການປະລິດກັບພື່ນເຕີມສໍາຮັນຄອມພິວເຕອີ່ຂອງคຸນ ຄຸນສາມາດປັບປຸງປຶ້ມລົງລຳດັບການຕິດຕັ້ງຄ່າ TPM ໄດ້ໃນ Computer Setup (ການຕິດຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕອີ່) (BIOS)

-  **ສິ່ງສໍາຄັນ:** ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຫ້ງານຝຶກສັນ Trusted Platform Module (TPM) ບນະບານນີ້ ຄຸນຈະຕ້ອງຕ່າງສອນວ່າ ວັດຖຸປະສົງຄໍ ການໃໝ່ງານ TPM ຂອງคຸນແນ່ສອດຄລັງກັນກູ້ມາຍຫອງຄື່ນທີ່ເກີ່ວຂຶ້ນ ຮະເບີນບັນດັບ ແລະ ໂຍນາຍ ແລະ ຈະຕ້ອງຂອງຮັບອຸນນັມຕີຫຣູ້

ในอนุญาตใช้งาน หากเกี่ยวข้อง หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขัดต่อกฎหมายเมียบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือใช้งาน TPM ของคุณ ซึ่งจะมีผลข้อกำหนดที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบห้างหมอดโดยลำพัง HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับหนี้สินที่เกิดขึ้น

 **หมายเหตุ:** หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า TPM เป็นช่อง จะไม่สามารถเห็น TPM ในระบบปฏิบัติการ

หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่า TPM ใน Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์):

1. เข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) โปรดดูที่ [การใช้ Computer Setup \(การตั้งค่าคอมพิวเตอร์\) ในหน้า 74](#)
2. เลือก **Security** (การรักษาความปลอดภัย) เลือก **TPM Embedded Security** (การรักษาความปลอดภัย TPM ที่ฝังตัว)

และจากนั้นเปลี่ยนตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP Sure Start (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

คอมพิวเตอร์บางรุ่นมาพร้อมกับ HP Sure Start ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อยตรวจสอบการโล้มตีหรือความเสียหายของ BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก BIOS เสียหายหรือถูกломตี HP Sure Start จะคืนค่า BIOS ให้กลับสู่สถานะที่ปลอดภัยก่อนหน้าที่โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

มีการกำหนดค่า HP Sure Start และเปิดใช้งานไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นของ HP Sure Start ได้ ผู้ใช้ชั้นสูงสามารถปรับแต่งการกำหนดค่าเริ่มต้นได้

หากต้องการเข้าถึงเอกสารฉบับล่าสุดของ HP Sure Start สามารถเข้าไปดูได้ที่ <http://www.hp.com/support> เลือก **Find your product** (ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ) จากนั้นเปลี่ยนตามคำแนะนำบนหน้าจอ

11 การใช้ HP PC Hardware Diagnostics

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ HP PC Hardware Diagnostics เพื่อตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ยูทิลิตี้สามเอาจริงนั้น ได้แก่ HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) และ (สำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) คุณลักษณะเฟิร์มแวร์ที่มีชื่อว่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics Windows (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

HP PC Hardware Diagnostics Windows คือยูทิลิตี้ล้ำหน้าบีช่างแบบ Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย เพื่อระบุว่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ยังทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ ชุดเครื่องมือนี้จะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์

หากยังไม่ได้ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นแรกคุณจะต้องดาวน์โหลดและทำการติดตั้งก่อน หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โปรดดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows ในหน้า 81](#)

การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics Windows

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics Windows ตรวจพบความล้มเหลวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัส ID ความล้มเหลวเป็นตัวเลข 24 ตัว สำหรับการทดสอบส่วนประกอบที่เลือก สำหรับการทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ หรือพาเลทเลี้ยงและวิดีโอ คุณจะต้องดำเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ก่อน จึงจะสามารถรับ ID ความล้มเหลวได้

▲ คุณมีหลายตัวเลือกที่ดำเนินการได้ หลังจากได้รับ ID ความล้มเหลว:

- เลือก **ถัดไป** เพื่อเปิดหน้า บริการอัตโนมัติของเหตุการณ์ (EAS) ซึ่งคุณจะสามารถบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเดสได้
– หรือ –
- ใช้อุปกรณ์มือถือของคุณสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งจะพาคุณไปที่หน้า EAS เพื่อบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเดส
- หรือ –
- เลือกช่องถัดจาก ID ความล้มเหลว 24 ตัว เพื่อดอกครัติความล้มเหลวของคุณ และส่งไปที่ฝ่ายสนับสนุน

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ คุณจะสามารถเข้าใช้งานได้จาก HP Help and Support, HP Support Assistant หรือเมนู เริ่ม

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP Help and Support (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมดังกล่าว จาก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP

- เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก วิธีใช้และการสนับสนุนของ HP
- เลือก HP PC Hardware Diagnostics Windows
- เมื่อเปิดเครื่องมือการวินิจฉัยให้เลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ: หากต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยให้เลือก ยกเลิก

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows ผ่าน HP Support Assistant

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเข้าใช้งานผ่าน HP Support Assistant

- เลือกไอคอน ค้นหา (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງงาน พิมพ์ support ในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก **HP Support Assistant**
– หรือ –
เลือกไอคอนเครื่องหมายคำตาม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในແຄນງงาน
- เลือก การแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) หรือ การซ่อมแซมและการวินิจฉัย
- เลือก **Diagnostics** (การวินิจฉัย) จากนั้นเลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**
- เมื่อเปิดเครื่องมือการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกชนิดการทดสอบวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



หมายเหตุ: หากต้องการหยุดการทดสอบวินิจฉัยให้เลือก Cancel (ยกเลิก)

การเข้าใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics Windows จากเมนู เริ่ม (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

หลังจากที่ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows และ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเข้าใช้งานจากเมนู เริ่ม

- เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก แอปทั้งหมด (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

2. เลือก **HP PC Hardware Diagnostics Windows**
3. เมื่อเปิดเครื่องมือการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกชนิดการทดสอบวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน จากนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 **หมายเหตุ:** หากต้องการหยุดการทดสอบวินิจฉัยให้เลือก **Cancel** (ยกเลิก)

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows

คำแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จะอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ Windows ในการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ เพราะมีไฟดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows เวอร์ชันล่าสุดจาก HP

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก HP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
2. เลือก **ดาวน์โหลด HP Diagnostics Windows** จากนั้นเลือกวินิจฉัยของ Windows เวอร์ชันที่ต้องการ เพื่อดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรือ USB เฟลซ์ไดรฟ์ของคุณ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows จาก Microsoft Store ได้

1. เลือกและเปิด Microsoft Store บนเดสก์ท็อปของคุณ
— หรือ —
เลือกไอคอน **ค้นหา** (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ในแดชบอร์ด Microsoft Store
2. พิมพ์ **HP PC Hardware Diagnostics Windows** ในกล่องค้นหาของ **Microsoft Store**
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การดาวน์โหลด HP Hardware Diagnostics Windows ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics Windows โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์นั้น คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยใช้คันหาตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ เลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ จากนั้นป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในกล่องค้นหาที่ปรากฏ
3. ในส่วน การวินิจฉัย ให้เลือก ดาวน์โหลด และวิธีบันติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อเลือกเวอร์ชันการวินิจฉัยของ Windows เนพาะรุ่น เพื่อดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณ

โดยระบบจะดาวน์โหลดเครื่องมือไปยังตำแหน่งที่เลือกไว้

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows

หากต้องการติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics Windows ให้ไปที่ไฟล์เดอร์บนคอมพิวเตอร์หรือบนแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณจัดเก็บไฟล์ .exe ที่ได้จากการดาวน์โหลด จากนั้นเดิมพิลคลิกที่ไฟล์ .exe และวิธีบันติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ที่ช่วยคุณในการทดสอบเพื่อวินิจฉัยปัญหาว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติหรือไม่ เครื่องมือนี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ ทำให้สามารถจำแนกข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่เหลือจากปัญหาที่อาจมีสาเหตุจากการหรือส่วนประกอบซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows และแฟลชไดรฟ์ USB เพื่อดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน HP UEFI เนื่องจากเรามีไฟล์ .exe เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ไฟล์แฟลชไดรฟ์ USB ในหน้า 83](#)

หากพื้นที่ของคุณไม่เริ่มต้นใน Windows คุณสามารถใช้ HP PC Hardware Diagnostics UEFI เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ได้

การใช้งานรหัส ID ความล้มเหลวสำหรับฮาร์ดแวร์ของ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

เมื่อ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตรวจพบข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ จะมีการสร้างรหัส ID ความล้มเหลวตั้งแต่ว่างาน 24 หลัก

หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา:

- ▲ เลือก **ติดต่อ HP** ยอมรับข้อสงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเดียวตามเงื่อนไขตัวของ HP จากนั้นเข้าสู่กระบวนการเดียวกับรหัส ID ความล้มเหลวที่ปรากฏบนหน้าจอต่อไป หน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP - คุณยังบริการจะปรากฏขึ้น พร้อมป้อน ID ความล้มเหลวและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ป้อนชื่อตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- หรือ -

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน และแจ้ง รหัส ID ความล้มเหลว

-  **หมายเหตุ:** หากต้องการเริ่มต้นการวินิจฉัยบนคอมพิวเตอร์ที่เปลงสภาพได้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดโน๊ตบุ๊ก และคุณจะต้องใช้เป็นพิมพ์ที่เชื่อมต่อໄอี
-  **หมายเหตุ:** หากคุณต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยให้กด esc

การเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI

หากต้องการเริ่มใช้งาน HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานนี้

1. เปิดใช้งานหรือสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และกด esc อย่างรวดเร็ว
2. กด f2

BIOS จะค้นหาตำแหน่งสำหรับเครื่องมือการวินิจฉัยสามตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้:

- a. แฟลชไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อໄอี
-  **หมายเหตุ:** หากต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ดูที่ [การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดในหน้า 83](#)
- b. ฮาร์ดไดรฟ์
 - c. BIOS
3. เมื่อปิดใช้เครื่องมือการวินิจฉัย ให้เลือกภาษา และเลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงแฟลชไดรฟ์ USB

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในแฟลชไดรฟ์ USB อาจเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์

- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในอิมเมจที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่อง
- ไม่มี HP PC Hardware Diagnostics UEFI ในพาร์ติชัน HP Tool
- ฮาร์ดไดรฟ์เสียหาย

-  **หมายเหตุ:** คำแนะนำการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI จะอธิบายด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น และคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows ในการดาวน์โหลด และสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับ HP UEFI นี้ออกจากเครื่องไฟล์ .exe เท่านั้น

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

หากต้องการดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดลงในแฟลชไดรฟ์ USB ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้

1. ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น

- เลือก ดาวน์โหลด HP Diagnostics UEFI จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ได้



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์นั้น คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB โดยให้ค้นหาตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

- ไปที่ <http://www.hp.com/support>
- ป้อนชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการของคุณ
- ในส่วน การวินิจฉัยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด UEFI Diagnostics เวอร์ชันเฉพาะสำหรับ คอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้งานการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI คือคุณสมบัติของเฟิร์มแวร์ (BIOS) ที่จะดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจอัปโหลดผลลัพธ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จากนั้นเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้ HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI ในรูปแบบ SoftPaq ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุด

คุณสามารถดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI เวอร์ชันล่าสุดลงในแฟลชไดรฟ์ USB ได้

- ไปที่ <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> จะมีการแสดงหน้าหลักของ HP PC Diagnostics ขึ้น
- เลือก ดาวน์โหลด Remote Diagnostics จากนั้นเลือก เรียกใช้งาน

การดาวน์โหลด Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณสามารถดาวน์โหลด HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI ตามชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: สำหรับบางผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ โดยใช้ชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

1. ไปที่ <http://www.hp.com/support>
2. เลือก **ซอฟต์แวร์และเครื่อง** เลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ในกล่องค้นหาที่ปรากฏขึ้น เลือกคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกรอบปัญห์ตัวการของคุณ
3. จากนั้นในหัวข้อ **การวินิจฉัย** ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและดาวน์โหลด **แบบ UEFI** จากrepository เวอร์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การใช้การตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics ใน Computer Setup (BIOS) (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์) ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการปรับแต่งได้มากมาย

- ตั้งกำหนดเวลาในการตรวจวินิจฉัยโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มทำการวินิจฉัยได้ทันทีภายใต้โหมดอินเทอร์แอคทีฟ โดยการเลือก **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (เรียกใช้ Remote HP PC Hardware Diagnostics)
- กำหนดค่าหน่วงสำหรับการดาวน์โหลดเครื่องมือการวินิจฉัย คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ จากเว็บไซต์ของ HP หรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่ามาแล้วล่วงหน้า ทั้งนี้คือคอมพิวเตอร์ของคุณจะเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครื่องแบบทั่วไป (เช่น อาร์ดไดร์ฟ หรือแฟลชไดร์ฟ USB) เพื่อเรียกใช้งานระบบวินิจฉัยจากระยะไกล
- ตั้งค่าหน่วงสำหรับการดาวน์โหลดผลการทดสอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับการอัปโหลดได้อีกด้วย
- แสดงข้อมูลสถานะเกี่ยวกับการวินิจฉัยระบบซึ่งมีการเรียกใช้งานก่อนหน้านี้

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่า Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏขึ้น ให้กด **f10** เพื่อเข้าสู่ Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
2. เลือก **Advanced** (ขั้นสูง) และจากนั้นเลือก **Settings** (การตั้งค่า)
3. กำหนดตัวเลือกต่างๆ ตามต้องการ
4. เลือก **Main** (หน้าหลัก) จากนั้นเลือก **Save Changes and Exit** (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากระบบ) เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลใช้ได้เมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

12 ข้อกำหนดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะอัตราคำลังไฟอินพุตและการปฏิบัติงาน แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ หากคุณเดินทางโดยน้ำคอมพิวเตอร์ไปด้วย หรือขณะจัดเก็บคอมพิวเตอร์ไว้

คำลังไฟฟ้าเข้า

ข้อมูลคำลังไฟในหัวข้อนี้อาจมีประโยชน์หากคุณวางแผนเดินทางไปต่างประเทศโดยน้ำคอมพิวเตอร์ไปด้วย

คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยคำลังไฟ DC ซึ่งจ่ายไฟให้โดยแหล่งไฟฟ้า AC หรือ DC แหล่งไฟฟ้า AC ต้องจ่ายไฟที่พิกัด 100 V–240 V, 50 Hz–60 Hz เมื่อว่าคอมพิวเตอร์จะรับไฟจากแหล่งไฟฟ้า DC แบบเครื่องต่อเครื่อง ควรได้รับจ่ายไฟโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC หรือแหล่งไฟฟ้า DC ที่จัดทำให้แล้วให้รับอนุมัติจาก HP เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เท่านั้น

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟ DC ภายใต้อุ่นน้อยหนึ่งในข้อกำหนดเฉพาะดังนี้ จะมีการแสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้ที่ป้ายระบุข้อกำหนด

ตาราง 12-1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับพลังงาน DC

คำลังไฟฟ้าเข้า	พิกัดคำลังจ่าย
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 2.5 A / 15 V dc @ 2 A – 30 W USB-C®
	5 V dc @ 2 A / 12 V dc @ 3 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 3.75 A / 12 V dc @ 3.75 A / 15 V dc @ 3 A / 20 V dc @ 2.25 A – 45 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 4.33 A / 20 V dc @ 3.25 A – 65 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 10 V dc @ 5 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 5 A / 20 V dc @ 4.5 A – 90 W USB-C
	5 V dc @ 3 A / 9 V dc @ 3 A / 12 V dc @ 5 A / 15 V dc @ 5 A / 20 V dc @ 5 A / 5 V dc พอร์ต USB-A @ 2 A – 100 W USB-C + 10 W USB-A
	19.5 V dc @ 2.31 A – 45 W
	19.5 V dc @ 3.33 A – 65 W
	19.5 V dc @ 4.62 A – 90 W

ตาราง 12-1 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับพลังงาน DC

กำลังไฟเข้า	พัสดุกำลังจ่าย
	19.5 V dc @ 6.15 A – 120 W
	19.5 V dc @ 6.9 A – 135 W
	19.5 V dc @ 7.70 A – 150 W
	19.5 V dc @ 10.3 A – 200 W
	19.5 V dc @ 11.8 A – 230 W
	19.5 V dc @ 16.92 A – 330 W
	20 V dc @ 14 A – 280 W

 **หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบขึ้นสำหรับระบบไฟฟ้าสำหรับงาน IT ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 40°C และต้องต่อไฟฟ้าไฟส่องสว่างโดยไม่เกิน 240 V rms

สภาพแวดล้อมการทำงาน

ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะในการทำงาน เพื่อดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณเดินทางโดยนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย หรือขณะจัดเก็บคอมพิวเตอร์ไว้

ตาราง 12-2 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ปัจจัย	เมตริก	มาตรฐาน
อุณหภูมิ		
ขณะใช้งาน (การเย็บปักถักร้อยอุปกรณ์)	5°C ถึง 35°C	41°F ถึง 95°F
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-20°C ถึง 60°C	-4°F ถึง 140°F
ความชื้นสัมพันธ์ (ไม่ควบคุม)		
ขณะใช้งาน	10% ถึง 90%	10% ถึง 90%
ขณะไม่ได้ใช้งาน	5% ถึง 95%	5% ถึง 95%
ความสูงสูงสุด (ไม่มีความดัน)		
ขณะใช้งาน	-15 ม. ถึง 3,048 ม.	-50 ฟุต ถึง 10,000 ฟุต
ขณะไม่ได้ใช้งาน	-15 ม. ถึง 12,192 ม.	-50 ฟุต ถึง 40,000 ฟุต

13 การคายประจุไฟฟ้าสถิต

การคายประจุไฟฟ้าสถิตเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตเมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกัน เช่นไฟฟ้าซื้อต่อกันหรือสักได้เมื่อคุณเดินบนพรมและแตะลูกบิดประตูที่เป็นโลหะ

การคายประจุไฟฟ้าสถิตจากนิวเคลียร์หรือตัวนำไฟฟ้าสถิตอื่นๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย

 **สิ่งสำคัญ:** เพื่อบังกันความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อเครื่อง หรือข้อมูลสูญหายให้ป้องกันด้วยวิธีดังนี้:

- หากคำแนะนำในการถอดหรือติดตั้งเล็กน้อยคุณถอดบล็อกคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบก่อนว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง
- เก็บชิ้นส่วนไว้ในหีบห่อบรรจุที่ป้องกันจากไฟฟ้าสถิตจนกว่าคุณจะพร้อมสำหรับการติดตั้ง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพิน บดกรี และวงจร จับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้แน่ใจว่าไม่สูดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
- ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนให้คายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี
- หากคุณถอดชิ้นส่วนออกให้วางไว้ในที่เก็บที่ป้องกันจากไฟฟ้าสถิต

14 ความสามารถในการเข้าใช้งาน

เป้าหมายของ HP คือการออกแบบ ผลิต และวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลที่ทุกคนจากทุกสถานที่สามารถใช้งานได้ ทั้ง ในแบบสัมผัสร์ด์อ่อน หรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (AT) จากบุคคลที่สาม

HP และความสามารถในการเข้าถึง

เนื่องจาก HP พยายามที่จะหลอมรวมความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และสมดุลระหว่างงาน/ชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันเป็นหลักของ บริษัท สิ่งนี้จึงสะท้อนอยู่บนทุกสิ่งทุกอย่างที่ HP ทำ HP ตั้งใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อผู้คน เข้ากับอุปกรณ์ของเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมทั่วโลก

ค้นหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยศักยภาพความเป็นมนุษย์ของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยกำจัดอุปสรรค และสร้าง ความสามารถในการพัฒนาเองให้กับคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ จะช่วยเพิ่ม จัดการ และพัฒนาขีด ความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด ในหน้า 90](#)

ความมุ่งมั่นของ HP

HP มุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ทุกพลาฟสามารถเข้าถึงได้ ความมุ่งมั่นนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนเว็ตคุปะรงค์ด้าน ความหลากหลายของบริษัท และช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้

เป้าหมายในความสามารถในการเข้าถึงของ HP คือการออกแบบ ผลิต และวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงผู้ทุกพลาฟ ทั้งในรูปแบบสัมผัสร์ด์อ่อน หรือใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนี้ นโยบายความสามารถในการเข้าถึงที่จัดให้มีการกำหนดค่าตุคุปะรงค์หลักเจ็ดข้อเพื่อเป็นแนวทางการ ดำเนินงานของ HP เราคาดหวังว่าผู้จัดการและพนักงานทุกคนของ HP จะให้การสนับสนุนเว็ตคุปะรงค์เหล่านี้ และนำไปปฏิบัติจริง ตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง:

- ยกระดับการตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงภายใน HP และจัดการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อการ ออกแบบ ผลิต วางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
- กำหนดแนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับผิดชอบให้กับกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติในกรณีที่มีความเหมาะสมทางการแข่งขัน ทางเทคนิค และทางเศรษฐกิจ
- จัดสรรงานให้ผู้ทุกพลาฟเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางความสามารถในการเข้าถึง รวมถึงในการออกแบบและทดสอบ ผลิตภัณฑ์และบริการ

- จัดทำเอกสารสារคุณสมบัติความสามารถในการเข้าถึง และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ต่อสาธารณะในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการให้ความช่วยเหลือ
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติฯ ในและภายนอก ซึ่งจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP
- สนับสนุนและสนับสนุนห้องปฏิบัติฯ มาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางที่เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใช้งาน

สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานระหว่างประเทศ (IAAP)

IAAP เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานผ่านการสร้างเครือข่าย การให้การศึกษา และการออกใบประกาศนียก证 วัตถุประสงค์คือการสนับสนุนมืออาชีพด้านความสามารถในการเข้าใช้งานในการพัฒนาและต่อยอดสายอาชีพ รวมถึงช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานลงในผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานของตนได้ดียิ่งขึ้น

ในฐานะสมาคมผู้ค้าตั้ง HP เขาร่วมทำงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาขยายขอบเขตความสามารถในการเข้าถึง ความมุ่งมั่นนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านการออกแบบ การผลิต และการวางแผนจ้างหนายผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงของ HP และช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IAAP จะช่วยเสริมความชำนาญยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักเรียนนักศึกษา และองค์กร เพื่อการเรียนรู้จากชั้นกันและกัน หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้ไปที่ <http://www.accessibilityassociation.org> เพื่อเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกในการสมัครเป็นสมาชิก

ค้นหาเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

ทุกๆ คน รวมถึงผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้มีข้อจำกัดด้านอายุ ควรที่จะสามารถสื่อสาร แสดงออกถึงตัวตน และเชื่อมต่อกับโลกภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีได้ HP มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรับรู้ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานภายใน HP และในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้าของเรา

ไม่ว่าจะเป็นแบบอักษรขนาดใหญ่ที่ช่วยให้อ่านง่าย ระบบล็อกอินด้วยเสียงที่ช่วยให้มือคุณได้พัก หรือเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งจะช่วยเหลือคุณได้ในสถานการณ์เฉพาะตัวของคุณ—เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลาย จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ HP ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น คุณจะเลือกอย่างไร

ประเมินความจำเป็นของคุณ

เทคโนโลยีสามารถปลดปล่อยศักยภาพของคุณได้ เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยทำให้คุณประสบผลลัพธ์ที่ดี สร้างความสามารถในการพัฒนาตนเองให้กับคุณทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน เทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) จะช่วยเพิ่มจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ AT ได้มากหลาย การประเมิน AT ของคุณควรช่วยให้คุณสามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์ได้หลายรายการ ตอบข้อสงสัยของคุณ และอำนวยความสะดวกแก่คุณเพื่อให้สามารถเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ คุณจะพบว่า เหล่านี้มืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน AT นี้มาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาต ก็ตาม ที่สำคัญคือ คุณจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการ แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาต ก็ตาม

ยังสามารถให้ข้อมูลการประเมินกับคุณได้ คุณอาจต้องการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมของแต่ละคน เพื่อตัดสินใจว่าบุคคลดังกล่าวเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่

ความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ HP

ลิงก์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเล็กช่นความสามารถในการเข้าใช้งาน และเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP หากสามารถใช้งานได้และพร้อมใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยคุณในการเลือกคุณเล็กช่นต่างๆ ของเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด

- **HP Aging & Accessibility:** ไปที่ <http://www.hp.com> และพิมพ์ การช่วยสำหรับการเข้าถึง ในกล่องค้นหา เลือก **Office of Aging and Accessibility** (สำนักงานผู้สูงวัยและความสามารถในการเข้าใช้งาน)
- คอมพิวเตอร์ HP: สำหรับผลิตภัณฑ์ Windows ให้ไปที่ <http://www.hp.com/support> และพิมพ์ Windows Accessibility Options (ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Windows) ในกล่องค้นหา **Search our knowledge** (ค้นหาองค์ความรู้ของเรา) เลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
- **HP Shopping อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ HP:** ไปที่ <http://store.hp.com> เลือก **Shop** (ร้านค้า) จากนั้นเลือก **Monitors** (จอภาพ) หรือ **Accessories** (อุปกรณ์เสริม)

หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติความสามารถในการเข้าใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ โปรดดูที่ [การติดต่อฝ่ายสนับสนุนในหน้า 94](#)

ลิงก์เพิ่มเติมไปยังคู่ค้าและซัพพลายเออร์ภายนอกที่อาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้:

- [ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Microsoft \(Windows และ Microsoft Office\)](#)
- [ข้อมูลความสามารถในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการออกกฎหมายบังคับ เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ทุพพลภาพ กฎหมายบังคับเหล่านี้ จะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะด้านการสื่อสารบางอย่างและการเล่นวิดีโอ เอกสารสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้า

มาตรฐาน

US Access Board ได้กำหนดให้มาตรา 508 ของมาตรฐาน Federal Acquisition Regulation (FAR) เป็นมาตรฐานในการเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพด้านกายภาพ ประจำสหพันธ์ หรือสหภาพยุโรป

มาตรฐานประกอบด้วยเกณฑ์ทางเทคนิคเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีประเภทต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านสมรรถนะ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เข้าช่วย เกณฑ์เฉพาะที่ครอบคลุมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ข้อมูลและแอปพลิเคชันบนเว็บ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือและวัสดุมีเดีย และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ทุพพลภาพ

ข้อบังคับ 376 – EN 301 549

สหภาพยูโรปได้จัดทำมาตราฐาน EN 301 549 ภายใต้ Mandate 376 ไว้ในรูปแบบชุดเครื่องมือออนไลน์ สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ของภาครัฐ มาตรฐานดังกล่าวจะระบุข้อกำหนดด้านความสามารถในการเข้าใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ ICT ควบคู่ไปกับคำอธิบายขั้นตอนการทดสอบ และประเมินวิธีการประเมินสำหรับแต่ละข้อกำหนด

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG)

แนวทางความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาบนเว็บ (WCAG) จากคณะกรรมการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ (WAI) ของ W3C จะช่วยเหลือนักออกแบบเว็บและนักพัฒนาในการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นของผู้ทุพพลภาพหรือผู้มีข้อจำกัดด้านอายุได้ดียิ่งขึ้น

WCAG ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใช้งานเนื้อหาเว็บ (ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ) รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างครบถ้วน WCAG สามารถทำให้การทดสอบได้อย่างแม่นยำ ทำความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย และยังช่วยมอบความยืดหยุ่นในด้านนวัตกรรมให้กับนักพัฒนาเว็บอีกด้วย นอกจากนี้ WCAG 2.0 ยังผ่านการอนุมัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 40500:2012 อีกด้วย

WCAG จะเจาะจงไปที่การรับมือกับอุปสรรคการเข้าใช้งานเว็บของผู้ที่ทุพพลภาพทางการมองเห็น การได้ยิน ทางกายภาพ ทางการรับรู้ และระบบประสาท รวมถึงผู้ใช้เว็บสูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ WCAG 2.0 จะกำหนดคุณลักษณะของเนื้อหาที่สามารถเข้าใช้งานได้:

- **รับรู้ได้** (เช่น การจัดทำข้อความบรรยายภาพ คำบรรยายเสียง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการนำเสนอ และคอนเทนต์เสียง)
- **ควบคุมได้** (การจัดการกับการใช้งานเบื้องต้น พิมพ์ ค่อนทราส์สี กำหนดเวลาการอินพุท การหลีกเลี่ยงอาการชัก และความสามารถในการนำทาง)
- **เข้าใจได้** (การจัดการความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคาดเดา และการช่วยเหลือด้านอินพุท)
- **เข้าถึงง่าย** (เช่น การจัดการความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ)

ตัวบทกฎหมายและกฎหมายบังคับ

ความสามารถในการเข้าถึงด้าน IT และข้อมูลคล้ายเป็นส่วนที่มีความสามารถสำคัญทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ลิงก์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกฎหมาย กฎหมายบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ

- สหราชอาณาจักร
- แคนาดา
- ยุโรป
- ออสเตรเลีย

แหล่งข้อมูลและลิงก์ด้านความสามารถในการเข้าใช้งานที่เป็นประโยชน์

องค์กร สถาบัน และทรัพยากรเหล่านี้ อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

-  **หมายเหตุ:** นี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทุกอย่าง รายชื่อขององค์กรเหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น HP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่วนของข้อมูลหรือผู้ติดต่อที่คุณอาจค้นพบบนอินเทอร์เน็ต การแสดงรายชื่อในหน้านี้ ไม่ได้หมายความว่า HP ให้การรับรองใดๆ

องค์กร

องค์กรเหล่านี้คือส่วนหนึ่งขององค์กรอีกหลายแห่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- สมาคมผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา (AAPD)
- สมาคมปรักรกรรมกฎหมายเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ (ATAP)
- สมาคมผู้สูญเสียการได้ยินแห่งอเมริกา (HLAA)
- ความช่วยเหลือทางเทคนิคและศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITTATC)
- สมาคมโลหะเยาสร์ระหว่างประเทศ
- สมาคมคนหูหนวกแห่งชาติ
- สหพันธ์คนตาบอดแห่งชาติ
- ชุมชนจิตวิกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือแห่งอเมริกาเหนือ (RESNA)
- การโภคุณน้ำนมสำหรับคนหูหนวกและผู้ประสบปัญหาทางการได้ยิน Inc. (TDI)
- โครงการความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บ W3C (WAI)

สถาบันการศึกษา

มีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงในตัวอย่างเหล่านี้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, Northridge, ศูนย์ผู้ทุพพลภาพ (CSUN)
- มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - Madison, ศูนย์การติดตาม
- มหาวิทยาลัยมินเนโซตา โปรแกรมการอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพ

มีแหล่งทรัพยากรามาก ซึ่งรวมถึงในตัวอย่างเหล่านี้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

- โปรแกรมความช่วยเหลือทางเทคนิคของ ADA (กฎหมายผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกา)

- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- ฟอรั่มความทุพพลภาพแห่งสหภาพยุโรป
- เครือข่ายการอำนวยความสะดวกในการทำงาน
- Microsoft Enable

ลิงก์ของ HP

ลิงก์เฉพาะของ HP เหล่านี้ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านทุพพลภาพและข้อจำกัดด้านอายุ

[คำแนะนำด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของ HP](#)

[ตัวแทนขายภาครัฐของ HP](#)

การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

HP พร้อมให้การสนับสนุนทางเทคนิค และให้ความช่วยเหลือด้านตัวเลือกการเข้าใช้งานสำหรับลูกค้าที่ทุพพลภาพ



หมายเหตุ: บริการให้ความช่วยเหลือจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

- ลูกค้าที่หูหนวกหรือประสบปัญหาด้านการได้ยินและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP:
 - ให้ใช้ TRS/VRS/WebCapTel เพื่อโทรศัพท์ (877) 656-7058 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain
- ลูกค้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพในด้านอื่นๆ หรือมีข้อจำกัดด้านอายุและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค หรือการช่วยสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP:
 - โทร (888) 259-5707 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 21.00 น. เวลา Mountain

ดัชนี

A

AT (เทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือ)
 การดันหา 90
 วัตถุประสงค์ 89

B

BIOS

 การดาวน์โหลดชุดอัพเดต 76, 77
 การตรวจสอบเวอร์ชัน 75
 การอัปเดต 75

C

Computer Setup (การตั้งค่าคอมพิวเตอร์)
 การควบคุมและการเลือก 74
 การคืนค่าจากโรงงาน 75
 การเริ่มใช้งาน 74
 รหัสผ่านผู้ดูแล BIOS 53-55

D

DriveLock
 การปิดใช้งาน 59
 การเปิดใช้งาน 58
 คำอธิบาย 57
DriveLock อัตโนมัติ
 การปิดใช้งาน 56
 การเปิดใช้งาน 55
 การเลือก 55

E

eSIM 24

G

GPS 24

H

HP 3D DriveGuard 65
HP Client Security 62

HP Fast Charge 46

HP LAN-Wireless Protection 27
HP MAC Address Pass Through 27

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

 การดาวน์โหลด 83
 การเริ่มต้น 83
 การใช้ 82
 รหัส ID ความลับเหลา 82

HP PC Hardware Diagnostics

 Windows
 การดาวน์โหลด 81
 การติดตั้ง 82
 การเข้าถึง 80
 การเข้าใช้งาน 80
 การใช้ 79
 รหัส ID ความลับเหลา 79

HP Sure Recover 72

HP TechPulse 62

M

Miracast 41

N

NFC 25

S

setup utility (ยูทิลิตี้การติดตั้ง)
 การควบคุมและการเลือก 74
 การคืนค่าจากโรงงาน 75

Sure Start

 การใช้ 78

T

Thunderbolt, การเชื่อมต่อ USB Type-C 36

W

Windows

 จุดคืนค่าระบบ 70
 สำรองข้อมูล 70
 สืบการภัยคุกคาม 70

Windows Hello

 การใช้ 60

ก

กล้อง 8

 การระบุ 8
 การใช้ 34

การภัยคุกคาม 70

การภัยคุกคามระบบ 71
 ติด 71
 ลือ 71

แฟลชไดรฟ์ USB 71

การคายประจุไฟฟ้าสถิต 88

การคืนค่า 70

การคืนค่าระบบ 71

การจัดการพลังงาน 43

การจัดส่งคอมพิวเตอร์ 68

การดูแลคอมพิวเตอร์ของคุณ 66

การตั้งค่า Remote HP PC Hardware

Diagnostics UEFI

 การปรับเลือกค่า 85

 การใช้ 84

การตั้งค่า TPM 77

การตั้งค่าพลังงาน, การใช้ 45

การตั้งค่าระบบเสียง, การใช้งาน 35

การตั้งค่าเสียง, การใช้ 35, 36

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณ 66

HP Easy Clean 66

 การขจัดฝุ่นและสิ่งปฏิกูล 66

 การฆ่าเชื้อร็อก 67

 การดูแลเม้าส์เนี่ยร์ 68

ป

ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ 46
ปิดเครื่อง 45
ปุ่ม
 ผู้ช่วยของทัชแพด 10
 ผู้ช่วยของทัชแพด 10
 พลังงาน 12, 14
ปุ่มทัชแพด
 การระบุ 10
ปุ่มเปิด/ปิด, การระบุ 12, 14
ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย 21
ป้ายระบุการรับรองอุปกรณ์ไร้สาย 18
แม่น
 esc 13
 fn 13
 num lk 14
 Windows 14
 การดำเนินการ 14
แม่น esc, การระบุ 13
แม่น fn, การระบุ 13
แม่น Windows, การระบุ 14
แม่นการดำเนินการ 14
 การระบุ 14
 การใช้ 14
 ความส่วนของหน้าจอ 15
 ปิดเสียง 15
 ระดับเสียงลำโพง 15
 ลับภาพหน้าจอ 15
 หน้าจอความเป็นส่วนตัว 15
 แม่นตั้งปีร์แกรมได้ 16
ไฟเบอร์ล้ำทันสมัย 15
 ไร้สาย 16
แม่นการดำเนินการปรับระดับเสียง
 ลำโพง 15
แม่นการดำเนินการปิดเสียง 15
แม่นการดำเนินการลับภาพหน้าจอ 15
แม่นดำเนินการคุณสมบัติไร้สาย 16
แม่นดำเนินการปรับความส่วนของหน้า
 จอ 15
แม่นดำเนินการสำหรับหน้าจอความเป็น
 ส่วนตัว, การระบุ 15
แม่นตั้งปีร์แกรมได้, การระบุ 16
แม่นปิดเสียงไมโครโฟน, การระบุ 15

แม่นพิมพ์และมาส์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

 การใช้ 33
แม่นพิเศษ, การใช้ 13
แม่นลัด
 scroll lock 16
 การใช้ 16
 คำสั่งปีร์แกรม 16
 ปิดเสียงไมโครโฟน 15
 หยุด 16
 หยุดชั่วคราว 16
 แทรก 16
แม่นใหม่เครื่องบิน 21

พอร์ต USB SuperSpeed 5 Gbps, การ
 ระบุ 5

พอร์ต USB SuperSpeed 5 Gbps พร้อม
 HP Sleep and Charge, การระบุ 6
พอร์ต USB Type-C, การเชื่อมต่อ 36,
 42
พื้นที่แตะและเส้าอากาศสำหรับการสื่อสาร
 ระยะใกล้ (NFC), การระบุ 10

ภ

ไฟเบอร์ล้ำทันสมัย

 ดำเนินการ 15

ไฟแสดงสถานะ

 Caps lock 11

 fn lock 11

 num lk 11

 กล้อง 8

 ปิดเสียงไมโครโฟน 11

 พลังงาน 11

 อะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่ 6

 แบตเตอรี่ 6

 แม่นใหม่ความเป็นส่วนตัว 11

ไฟแสดงสถานะ, num lk 11

ไฟแสดงสถานะ, ปิดเสียง 11

ไฟแสดงสถานะ Caps lock, การระบุ 11

ไฟแสดงสถานะ fn lock, การระบุ 11

ไฟแสดงสถานะ num lk 11

ไฟแสดงสถานะ กบม lk, การระบุ 11

ไฟแสดงสถานะกล้อง, การระบุ 8

ไฟแสดงสถานะปิดเสียง, การระบุ 11

ไฟแสดงสถานะปิดเสียงไมโครโฟน, การ
 ระบุ 11

ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ไร้สาย 21

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด 11

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 6

ไฟแสดงสถานะแม่นใหม่ความเป็นส่วน
 ตัว 11

ม

มาตรฐานและตัวบทกฎหมาย, ความ
 สามารถในการเข้าใช้งาน 91

มาตรฐาน 508 มาตรฐานความสามารถในการ
 เข้าถึง 91

ไมโครโฟนภายใน, การระบุ 8

ร

รหัสผ่าน

ผู้ดูแล BIOS 53-55

ผู้ดูแลระบบ 52

ผู้ใช้ 52

รหัสผ่าน DriveLock

การตั้งค่า 57

การป้อน 60

การเปลี่ยนแปลง 60

รหัสผ่าน DriveLock อัตโนมัติ

การป้อน 57

รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ 52

รหัสผ่านผู้ใช้ 52

รหัสผ่านหลัก DriveLock

การเปลี่ยนแปลง 60

ระดับเลี้ยง

การปรับ 15

ปิดเสียง 15

ระดับเบตเตอร์ถึงขั้นวิกฤต 47

ระดับเบตเตอร์เหลือน้อย 47

ระบบเสียง 34

HDMI 38, 39

การตั้งค่าระบบเสียง 35

การตั้งค่าเสียง 35, 36

การปรับระดับเสียง 15

ชุดหูฟัง 35

ลำโพง 34

ทูฟัง 35

ระบบเสียง HDMI, การกำหนดค่า 38, 39

ระบบไม่ตอบสนอง 45

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพด

การเลื่อนด้วยสองนิ้ว 30

แตะด้วยสองนิ้ว 30

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดแม่นยำสูง

การเลื่อนด้วยสองนิ้ว 30

แตะด้วยสองนิ้ว 30

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและหน้าจอ

สัมผัส

ย่อ/ขยายโดยการจีบหน้าจอด้วยสอง

นิ้ว 30

แตะ 29

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและหน้าจอ
สัมผัสโดยการย่อ/ขยายโดยการจีบหน้า
จอด้วยสองนิ้ว 30

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดและหน้าจอ
สัมผัสโดยการแตะ 29

รูปแบบการสัมผัสบนทัชแพดโดยการเลื่อน
ด้วยสองนิ้ว 30

รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัส
โดยการเลื่อนด้วยนิ้วเดียว 32

รูปแบบการสัมผัสบนหน้าจอสัมผัสโดยการ
เลื่อนด้วยนิ้วเดียว 32

รูปแบบลายเส้น 32

รูปแบบลายเส้นบนทัชแพด

ปัดด้วยสามนิ้ว 31

ปัดด้วยสี่นิ้ว 32

แตะด้วยสามนิ้ว 31

แตะด้วยสี่นิ้ว 31

รูปแบบลายเส้นบนทัชแพดความแม่นยำสูง
ปัดด้วยสามนิ้ว 31

ปัดด้วยสี่นิ้ว 32

แตะด้วยสามนิ้ว 31

แตะด้วยสี่นิ้ว 31

รูปแบบลายเส้นบนทัชแพดโดยการปัดด้วย
สามนิ้ว 31

รูปแบบลายเส้นบนทัชแพดโดยการปัดด้วยสี่

นิ้ว 32

รูปแบบลายเส้นบนทัชแพดโดยการแตะด้วย
สามนิ้ว 31

รูปแบบลายเส้นบนทัชแพดโดยการแตะด้วยสี่

นิ้ว 31

ล

ลายนิ้วมือ, การลงทะเบียน 60

ล้ำดับการบูต, การเปลี่ยน 72

ล้ำดับการบูต

การเปลี่ยนแปลงโดยใช้พร้อมต์ f9 77

ลำโพง

การเชื่อมต่อ 34

ลำโพง, การระบุ 17

ว

วิดีโอ 36

จอแสดงผลไร้สาย 41

พอร์ต HDMI 37

อุปกรณ์พอร์ต Thunderbolt 36

วิธีการคืนค่าและการรักษา 71

ส

สถานะการแสดงผล 37

สภาพแวดล้อมการทำงาน 87

สมาคมมืออาชีพด้านความสามารถในการ
เข้าใช้งานระหว่างประเทศ 90

สายล็อก 63

สำรองข้อมูล, การสร้าง 70

สื้อการรักษา 70

การสร้างด้วย HP Cloud Recovery

Download Tool (เครื่องมือ
ดาวน์โหลดการรักษาระบบผ่านคลา
ว์ดของ HP) 70

การสร้างโดยใช้เครื่องมือ

Windows 70

สื่อการรักษาของ HP

การรักษาระบบ 71

ส่วนควบคุมไร้สาย

ปุ่ม 21

ระบบปฏิบัติการ 21

ส่วนประกอบ

จอแสดงผล 7

ด้านขวา 4

ด้านซ้าย 5

ด้านล่าง 16

ด้านหลัง 17

พื้นที่แม่พิมพ์ 9

ส่วนประกอบจอแสดงผล 7

ส่วนประกอบด้านขวา 4

ส่วนประกอบด้านซ้าย 5

เสาอากาศ WLAN, การระบุ 8

เสาอากาศ WWAN, การระบุ 8

เสาอากาศไร้สาย, การระบุ 8

เสียง

โปรดดูระบบเสียง

ท

หมายเลขอีเมล, คอมพิวเตอร์ 18
หัวต่อ, สายน้ำ 6, 7
หัวต่อสายไฟ
 การระบุ USB Type-C 6, 7
หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต
 SuperSpeed พร้อม HP Sleep and Charge, การระบุ 7
หัวต่อสายไฟ USB Type-C และพอร์ต
 Thunderbolt พร้อม HP Sleep and Charge (ชาร์จระหว่างปิดเครื่อง), การระบุ 6
หูฟัง, การเชื่อมต่อ 35
แหล่งข้อมูล, ความสามารถในการเข้าใช้งาน 93
แหล่งจ่ายไฟภายนอก, การใช้ 49
ໂหมดลัดแสงสีน้ำเงิน 7
ໂหมดสีปี
 การออก 43
 การเริ่มต้น 43
ໂหมดสีปและໄຊเบอร์เนต, การเริ่มต้น 43

อ

อุปกรณ์ Bluetooth 21, 24
อุปกรณ์ WLAN 18
อุปกรณ์ WWAN 21, 23
อุปกรณ์ความละเอียดสูง, การเชื่อมต่อ 37, 41
โอนถ่ายข้อมูล 41
ไอคอนพลังงาน, การใช้ 45

อี

อิาร์ดแวร์, การระบุตำแหน่ง 4
ໄຊเบอร์เนต
 การออก 44
 การเริ่มต้น 44
 เข้าสู่สถานะนี้เมื่อระดับแบตเตอรี่ถึงขั้น
 วิกฤต 47