



USO



servidor web incorporado **hp**

hp LaserJet 9055mfp

hp LaserJet 9065mfp

servidor web incorporado hp

guía del usuario

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin autorización previa y por escrito, salvo lo permitido por las leyes de propiedad intelectual (copyright).

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se incluya debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

Avisos de marcas comerciales

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corp.

Netscape es una marca comercial en EE.UU. de Netscape Communications Corporation.

Contenido

1 Visión general

¿Qué es un servidor web incorporado?	1
Características	2
HP Web Jetadmin y el Servidor web incorporado HP	2
Requisitos del sistema	2
Cómo abrir el Servidor web incorporado HP	3
Inicio y fin de sesión	3
Navegación por el Servidor web incorporado HP	5

2 Visualización del estado del producto desde las páginas de información

Estado del dispositivo	8
Página Configuración	10
Estado de suministros	13
Registro de eventos	14
Página de uso	15
Información de dispositivo	16
Imprimir	17
Impresión de un archivo con la página Imprimir	18

3 Configuración del producto desde las páginas de configuración

Configurar dispositivo	20
Uso de los menús de la página Configurar dispositivo	21
Servidor de correo electrónico	22
Configuración del correo electrónico saliente	23
Configuración del correo electrónico entrante	23
Alertas	24
Uso de la página Alertas de un producto	25
Envío de comandos por correo electrónico al producto	29
AutoSend	30
Seguridad	31
Editar otros enlaces	32
Cómo añadir un enlace	33
Cómo eliminar un enlace	33
Información de dispositivo	34
Idioma	35
Fecha y hora	36
Información pedidos	38
Otros valores	39
Uso del menú Manejo del papel	39
Programa enc./apag	40
Monitor de copias	42

4 Administración del funcionamiento de red desde las páginas de la ficha Redes

Visión general	45
----------------------	----

5 Uso de Otros enlaces como recurso

hp instant support	50
Funcionamiento de hp instant support	50
Información que puede obtener de hp instant support	50
Asistencia del producto	50
Mi proveedor de servicios y Mi contrato de servicios.	51

Índice

1 Visión general

¿Qué es un servidor web incorporado?

Un servidor web proporciona un entorno en el que pueden ejecutarse programas web, de forma muy parecida a cómo un sistema operativo, como Microsoft® Windows®, proporciona un entorno a través del cual se ejecutan programas en su PC. Un navegador web, como Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator, muestra la salida de un servidor web.

Un servidor web “incorporado” o EWS reside en un dispositivo de hardware (como una impresora) o en el firmware, en vez de como software que funciona en un servidor de red.

La ventaja de un servidor web incorporado es que proporciona una interfaz de comunicación con el producto que puede abrir y utilizar cualquier usuario que disponga de un PC conectado a una red y un navegador web estándar. No es necesario instalar ni configurar ningún software especial.

Con el Servidor web incorporado HP, puede ver información sobre el estado del producto, modificar la configuración y administrar el producto desde su PC.

Nota

En esta guía, los términos “producto” y “dispositivo” se utilizan a veces de manera intercambiable. Si no se indica lo contrario, cuando esta guía habla de productos o dispositivos, la información está relacionada con las impresoras HP LaserJet, HP Color LaserJet y con los MFP HP LaserJet. Para obtener información específica sobre las características admitidas por su impresora o MFP, consulte la documentación incluida en su producto.

Características

Utilice el Servidor web incorporado HP para ver el estado del producto y de la red y para administrar las funciones de impresión desde su PC, en vez de utilizar el panel de control del producto. Con el Servidor web incorporado HP, puede realizar las siguientes funciones:

- Ver mensajes del panel de control e información de estado del producto.
- Determinar la vida útil restante de todos los suministros.
- Obtener acceso a la página de asistencia técnica del producto.
- Obtener acceso a asistencia específica para eventos recientes del producto.
- Ver y cambiar las configuraciones de las bandejas.
- Ver y cambiar la configuración del producto.
- Ver e imprimir páginas de información, como la página de configuración.
- Recibir alertas sobre eventos del producto, como cuando se están acabando los suministros del producto, por correo electrónico.
- Añadir o personalizar enlaces con otros sitios web.
- Seleccionar el idioma en el que se muestran las páginas del Servidor web incorporado HP.
- Ver y cambiar la configuración de la red.
- Imprimir con un producto HP sin necesidad de instalar un controlador de impresora.
- Configurar información específica de pedidos de suministros.
- Programar la hora de apagado y encendido del dispositivo.
- Configurar la autenticación y el control de copias y envíos.
- Enviar información de uso de suministros y configuración del dispositivo de forma periódica al proveedor de servicios.

HP Web Jetadmin y el Servidor web incorporado HP

HP Web Jetadmin es una herramienta de gestión de sistemas basada en web que puede utilizar con un navegador web.

El Servidor web incorporado HP y Web Jetadmin trabajan conjuntamente para satisfacer todas sus necesidades de administración de productos. Podrá instalar y administrar dispositivos en red de forma eficaz. Los administradores de red pueden gestionar dispositivos en red de forma remota, desde prácticamente cualquier ubicación.

El Servidor web incorporado HP proporciona una solución sencilla y fácil de usar para una administración individualizada de los productos en entornos con un pequeño número de productos. No obstante, para aquellos entornos con varios productos podría utilizarse HP Web Jetadmin para la gestión de productos en grupo. Con HP Web Jetadmin, puede descubrir, administrar y configurar simultáneamente múltiples dispositivos.

HP Web Jetadmin está disponible en la asistencia en línea HP (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Requisitos del sistema

- Navegador web instalado en su PC. El Servidor web incorporado HP está diseñado para que funcione de forma óptima con las versiones más recientes de la mayoría de navegadores web. Por ejemplo, Netscape Navigator 6.2 o posterior o Microsoft Internet Explorer 5.01 o posterior para Macintosh, e Internet Explorer 6.0 o posterior para Windows funcionan bien con este servidor web.
- Conexión de red basada en el protocolo de control de transmisión/protocolo Internet (TCP/IP).
- Tarjeta de red EIO para servidor de impresión HP Jetdirect.

Cómo abrir el Servidor web incorporado HP

Nota

No se pueden ver las páginas del Servidor web incorporado HP a través de un servidor de seguridad.

- 1 Abra un navegador web.
- 2 En el campo de texto **Dirección** o **Ir**, escriba la dirección IP del producto (por ejemplo, <http://192.168.1.1>) o el nombre de host (por ejemplo, [http://www.\[su_servidor\].com](http://www.[su_servidor].com)).

Si desconoce la dirección IP del producto, podrá encontrarla en la página Configuración. Consulte la guía del usuario incluida en el producto para averiguar cómo imprimir la página Configuración desde el panel de control.

Inicio y fin de sesión

El Servidor web incorporado HP tiene páginas que puede utilizar para ver información del producto y cambiar las opciones de configuración. Las páginas disponibles y los valores de configuración que contienen son distintos en función de cómo se obtenga el acceso a HP EWS: como usuario general, como administrador del sistema o como proveedor de servicios. El administrador o el servicios pueden personalizar las contraseñas.

En un Servidor de impresión incorporado HP protegido mediante contraseña, la única ficha que está disponible para los usuarios que se conecten sin la contraseña es Información. Si no se ha configurado ninguna contraseña o se ha iniciado la sesión como administrador o proveedor de servicios, se pueden ver las tres fichas (Información, Configuración y Redes) al abrir el Servidor web incorporado HP.

Si se ha configurado una contraseña, debe conectarse como administrador del sistema o servicios para obtener acceso a las fichas protegidas del Servidor web incorporado HP (Configuración y Redes). Para iniciar la sesión, haga clic en el enlace **Log In**. A continuación se abre el cuadro de diálogo de conexión, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

Nota

El aspecto de la página de inicio de sesión puede ser diferente en función del sistema operativo que utilice.



Para obtener información sobre la modificación de contraseñas como administrador del sistema, consulte ["Seguridad" en la página 31](#). Si es un proveedor de servicios, consulte la guía de mantenimiento del producto.

Si ha iniciado la sesión como administrador del sistema, cierre el navegador o haga clic en el enlace para finalizar la sesión en la esquina superior derecha de la pantalla y después cierre el navegador.

Nota

Para finalizar la desconexión, debe cerrar el navegador.

Navegación por el Servidor web incorporado HP

Para navegar por las páginas del Servidor web incorporado HP, haga clic en una de las fichas (**Información**, **Configuración** y **Redes**) y, a continuación, haga clic en uno de los menús de la barra de navegación situada en la parte izquierda de la pantalla.

La ilustración y tabla siguientes proporcionan información sobre las pantallas de EWS.

Nota

La información incluida en las pantallas de EWS puede ser distinta de las ilustraciones de esta guía del usuario, en función de las características del producto y la configuración determinada por el administrador del sistema.



Número	Característica de pantalla de EWS	Descripción	Más información
1	Nombre y dirección IP del producto	Ver el nombre y la dirección IP del producto.	

Número	Característica de pantalla de EWS	Descripción		Más información
2	Fichas	Ficha Información	Ver información sobre el producto. No puede configurar el producto desde estas páginas.	Consulte “Visualización del estado del producto desde las páginas de información” en la página 7.
		Ficha Configuración	Configurar el producto con la característica de esta ficha.	Consulte “Configuración del producto desde las páginas de configuración” en la página 19.
		Ficha Redes	Ver el estado de la red y configurar la tarjeta de red del producto.	Consulte “Administración del funcionamiento de red desde las páginas de la ficha Redes” en la página 45.
3	Log In	Diferente en función del usuario	Iniciar sesión como administrador del sistema o proveedor de servicios.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte “Inicio y fin de sesión” en la página 3.
4	Contenido de la página	Diferente en cada menú	Haga clic en un menú para mostrar una página.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte “Visualización del estado del producto desde las páginas de información” en la página 7. Consulte “Configuración del producto desde las páginas de configuración” en la página 19. Consulte “Administración del funcionamiento de red desde las páginas de la ficha Redes” en la página 45.
5	Menús	Diferente en cada ficha	Haga clic en una ficha para mostrar los menús.	
6	Otros enlaces	hp instant support	Conectarse a un conjunto de recursos web que sirven de ayuda para resolver problemas y describir los servicios adicionales disponibles para su producto HP.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte “Uso de Otros enlaces como recurso” en la página 49. Consulte “hp instant support” en la página 50. Consulte “Asistencia del producto” en la página 50. Consulte “Mi proveedor de servicios y Mi contrato de servicios” en la página 51.
		Asistencia del producto	Utilizar la ayuda de un producto específico disponible en el sitio web de HP para resolver un problema.	
		Mi proveedor de servicios	Conectar a la página principal del proveedor de servicios. Nota: Este enlace sólo se puede ver si lo ha configurado el proveedor de servicios.	
		Mi contrato de servicios	Conectar a una página que contiene los términos y condiciones del contrato de servicios. Nota: Este enlace sólo se puede ver si lo ha configurado el proveedor de servicios.	

2 Visualización del estado del producto desde las páginas de información

Las páginas de información tienen sólo carácter informativo, es decir, no puede configurar el dispositivo desde estas páginas. Para configurar el dispositivo a través del servidor web incorporado, consulte [“Configuración del producto desde las páginas de configuración” en la página 19](#).

Las páginas de información son las siguientes:

- Estado del dispositivo (página 8)
- Página Configuración (página 10)
- Estado de suministros (página 13)
- Registro de eventos (página 14)
- Página de uso (página 15)
- Información de dispositivo (página 16)
- Imprimir (página 17)

Nota

Algunos productos no admiten todas estas páginas.

Estado del dispositivo

Utilice la página Estado del dispositivo para ver el estado actual del producto. La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10

hp LaserJet 9065mfp

Información

Configuración

Redes

Log In

1

Estado del dispositivo

Página de config.

Estado de suministros

Registro de eventos

Página de uso

Información de dispositivo

Imprimir

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

2

Preparada

3

Detener

Continuar

4

Suministros

5

Detalles sobre suministros

6

Soporte impres.

7

Cambiar configuración

8

Posibilidades

Estado del dispositivo

Tóner negro: **Aceptar**
Pedir referen. HP: Q3681C (Américas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Grapas frontales: **Aceptar**
Pedir referen. HP: Q3641A

Grapas traseras: **Aceptar**
Pedir referen. HP: Q3641A

Entrada/salida	Estado	Tamaño	Tipo
BANDEJA 1		11X17	NORMAL
BANDEJA 2		A3	NORMAL
BANDEJA 3		LETTER	NORMAL
BANDEJA 4		LETTER	NORMAL
BANDEJA 5		LETTER	NORMAL
SALIDA SUPERIOR	OK	N/D	N/D
SALIDA PRINCIPAL	OK	N/D	N/D

Número de serie del dispositivo: CNZZX91001

Nº de serie controlador de impresión: S46XXXXXXXX

Versión de firmware ICB: D4-0101

PRCB Firmware Version:

C1: 37-B002

C2: 15-B000

C3: 16-EBG0

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte "Navegación por el Servidor web incorporado HP" en la página 5.
2	Estado del dispositivo	Muestra el estado del producto (la misma información que aparece en la pantalla del panel de control).
3	Botones del panel de control	Utilice estos botones del panel de control como utilizaría los del producto. Para seleccionar los botones del panel de control que quiere que aparezcan en esta página, vaya a la página Seguridad de la ficha Configuración .

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
4	Suministros	Muestra el estado de cada material de suministro. El estado de Tóner negro puede ser Aceptar, Sin suministro o Bajo. El estado de las grapas (Grapas frontales o Grapas traseras) puede ser Aceptar o Sin suministro. El estado de las grapas sólo se puede ver si se instala un dispositivo de acabado.
5	Detalles sobre suministros	Abre la página Estado de suministros, dónde se puede consultar la información sobre suministros de dispositivos.
6	Soporte impr.	Muestra la información de estado y la configuración para las bandejas de entrada y salida.
7	Cambiar configuración	Abre la página Otros valores, dónde se puede modificar la configuración del tipo de papel.
8	Posibilidades	Enumera los componentes instalados en el producto.

Página Configuración

Utilice la página Configuración para ver la configuración actual del producto, solucionar problemas de la impresora y verificar la instalación de accesorios opcionales, como los DIMM (módulos de memoria con dos filas de chips) o los dispositivos de manejo de papel. La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.



1

Estado del dispositivo

Página de config.

Estado de suministros

Registro de eventos

Página de uso

Información de dispositivo

Imprimir

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Página de config.

2

Información de dispositivo

Nombre del producto:	hp LaserJet 9065mfp
Nombre del dispositivo:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo del dispositivo:	CXXXXA
Número de serie del dispositivo:	CNZZX91001
Nº de serie controlador de impresión:	S46XXXXXXX
PRCB Firmware Version:	C1: 37-B002 C2: 15-B000 C3: 16-EBG0 C4: 11-0000 C5: 12-B000
Versión de firmware ICB:	D4-0101
Firmware del contr. de impr.:	20030919 06.036.0
ID de servicio:	00000
PS Tiempo de espera:	300 segundos

3

Opciones y lenguajes instalados

Controlador de impresión:	
PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
MIME	(105)
Ranura DIMM 1:	Lado 1: 8 Mbytes Flash Lado 2: 8 Mbytes Flash
Ranura DIMM 2:	Lado 1: 128 Mbytes SDRAM Lado 2: 128 Mbytes SDRAM
Ranura DIMM 3:	Vacío
Ranura DIMM 4:	Vacío
EIO 1:	HP J6073A
EIO 2:	HP JetDirect J6057A
Capacidad almacen. en DISCO:	18949 Mbytes

4

Memoria

Memoria del controlador de impresión:	256 MB
Memoria del controlador de copia:	320 MB
DWS:	6.0
Ahorro de recursos automático activado	

5

Seguridad del controlador de impresión

Bloqueo del panel de control:	NINGUNO
Contraseña del panel de control:	INHABILITADA
Tipo de dispositivo: DISCO	Protección escritura INHABILITADA

6

Bandejas de papel y opciones

Tamaño del papel predeterminado:	LETTER
Tamaño band. 1:	11X17
Tipo bdja 1:	NORMAL
Tamaño band. 2:	A3
Tamaño band. 3:	LETTER
Tamaño band. 4:	LETTER
Tamaño band. 5:	LETTER

Unidad de impresión dúplex

Grapadora

Perforador

Interna

Hewlett-Packard

hp 2500 sheet multifunction finisher [12-exe2] Q3634A

hp 3 hole punch kit Q3635A

hp post-insertion kit Q3636A

Bandejas de entrada:

- 1: BANDEJA 1, 100 hojas
- 2: BANDEJA 2, 500 hojas
- 3: BANDEJA 3, 500 hojas
- 4: BANDEJA 4, 1500 hojas
- 5: BANDEJA 5, 4000 hojas

Bandejas de salida:


- 1: SALIDA SUPERIOR, 250 hojas, Boca arr./ab.
- 2: SALIDA PRINCIPAL, 2500 hojas, Boca arr./ab.

Nota: Consulte la tabla de la página siguiente para obtener información sobre los números.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Información de dispositivo	Enumera el número de serie, los números de versión y otra información sobre el producto.
3	Opciones y lenguajes instalados	Enumera los lenguajes de impresora que hay instalados (como lenguaje de comandos de impresora [PCL] y PostScript [PS]) y las opciones instaladas en cada ranura DIMM y EIO.
4	Memoria	Incluye la información sobre la memoria, el espacio de trabajo en controlador (DWS) PCL y la información de ahorro de recursos.
5	Seguridad del controlador de impresión	Incluye el estado de las opciones de bloqueo del panel de control y protección contra escritura de disco.
6	Bandejas de papel y opciones	Enumera el tamaño y el tipo de soporte de impresión para cada bandeja del producto. Si el producto tiene instalado un duplexer o cualquier accesorio de manejo del papel, también encontrará información sobre estos dispositivos.

Estado de suministros

La página Estado de suministros muestra información más detallada sobre los suministros y proporciona referencias para los suministros HP genuinos (es útil disponer de las referencias a la hora de pedir suministros). La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10

hp LaserJet 9065mfp

Información

Configuración

Redes

Log In

1

Estado del dispositivo

Página de config.

Estado de suministros

Registro de eventos

Página de uso

Información de dispositivo

Imprimir

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Estado de suministros

Instalable por el cliente

2

Tóner negro

Pedir referen. HP: Q3681C (Américas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacífico)

Tóner bajo:

Páginas impresas desde que se alcanzó el nivel bajo:

NO

0

3

Cartucho de grapas

Pedir referen. HP: Q3641A

Grapas frontales:

Grapas traseras:

Aceptar

Aceptar

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Tóner negro	Muestra los números de referencia de tóner, informa sobre si se ha alcanzado el estado Tóner bajo y muestra el número de páginas impresas desde que se alcanzó el estado Tóner bajo .
3	Cartucho de grapas	Muestra el estado de Grapas frontales y Grapas traseras (Aceptar o Sin suministro) y la referencia del cartucho de grapas HP. El estado de las grapas sólo se puede ver si se instala un dispositivo de acabado.

ESWW

Estado de suministros 13

Registro de eventos

El Registro de eventos muestra los eventos del dispositivo más recientes, incluidos atascos de papel, errores de servicio y otros errores de impresora. La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10

hp LaserJet 9065mfp

InformaciónConfiguraciónRedes

Log In

1

Estado del dispositivo

Página de config.

Estado de suministros

Registro de eventos

Página de uso

Información de dispositivo

Imprimir

2

3

4

5

Registro eventos controlador impr.:

Número de serie:CNZZX91001

Número de entradas en uso:3

Número máximo de entradas:50

Número	Número de páginas	Evento	Descripción
3	6060	68 3D03	
2	5080	68 0502	
1	3100	68 1C80	Error del controlador de impresión

Otros enlaces

6


[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Número	Enumera el orden en el que se produjeron los errores. El número más alto corresponde al último error.
3	Número de páginas	Enumera el número de páginas impresas desde el producto cuando se produjo el error.
4	Evento	Muestra el código de error interno para cada error.
5	Descripción	Muestra una descripción breve de algunos errores.
6	Asistencia del producto	Proporciona acceso al sitio web de asistencia de HP para obtener información sobre solución de problemas para un producto en concreto.

La Página de uso proporciona un recuento de páginas para cada tamaño de soporte de impresión que ha pasado por el dispositivo, así como el número de páginas impresas a dos caras. El total se calcula al multiplicar la suma de los valores de Recuento de impresiones y Recuento de copias por el valor de Unidades.

También se puede utilizar la información de esta página para determinar cuánto tóner o papel es preciso tener en existencias. La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

InformaciónConfiguraciónRedes

Log In

1

Estado del dispositivo

Página de config.

Estado de suministros

Registro de eventos

Página de uso

Información de dispositivo

Imprimir

2

Página de uso

Identificación

Núm. serieCNZZX91001

Nombre del producto:hp LaserJet 9065mfp

Nombre del dispositivo:hp LaserJet 9065mfp

Total de usos (equivalente)

IMPRESO (IMPRESIONES Y COPIAS)

Tamaño de pág.	Recuento de impresiones	Recuento de copias	3 Unidades	Total
LETTER	17,456	4,609	1.0	22,065.0
LEGAL	160	0	1.0	160.0
A4	0	0	1.0	0.0
11X17	0	0	2.0	0.0
A3	0	0	2.0	0.0
B4(JIS)	0	0	1.5	0.0
B5(JIS)	0	0	0.7	0.0
PERSONALIZADO	621	54	1.0	675.0
A5	0	0	0.5	0.0
8K	0	0	1.7	0.0
16K	0	0	0.8	0.0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1.1	0.0
5.5x8.5	0	0	0.5	0.0
USO TOTAL DE DISPOSITIVO				22,900.0
De una cara a una cara		21 056	De una cara a doble cara	1756
De doble cara a una cara		38	De doble cara a doble cara	50
Total de páginas impresas a una cara		21 094	Total de páginas impresas a doble cara	1806
USO DE ADF (COPIAS Y ENVÍOS)				
Págs. simplex ADF:		622		
Págs. dúplex ADF:		38		
Total págs. ADF:		660		
EXPLORADO (ENVÍOS)				
Enviar conteo de exploración de trabajos 014				

4

Cobertura

Cobertura Negro 19,895%

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)


Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
2	Total de usos (equivalente)	Indica los tipos de páginas que se han imprimido y el número de páginas que se han imprimido a una cara, a dos caras y en total.
3	Unidades	Una unidad corresponde a una página de tamaño Letter estándar. Todos los demás tamaños de página se expresan con respecto a este tamaño estándar. Por ejemplo, el tamaño Ledger (11x 17) es el doble del tamaño de carta y cuenta como 2 unidades. Una página de tamaño Ledger que se imprime por las dos caras cuenta como 4 unidades.
4	Cobertura	Indica la cantidad media de tóner utilizada en cada página impresa.

Información de dispositivo

La página Información de dispositivo muestra el nombre del dispositivo, el número de activo, el nombre de la empresa y la persona de contacto, la ubicación del dispositivo y la dirección IP, el modelo, el nombre y el número de serie de la impresora.

El nombre del dispositivo, el número de activo, el nombre de la empresa, la persona de contacto y la ubicación del dispositivo se pueden configurar en la página Información de dispositivo situada en la ficha **Configuración**.

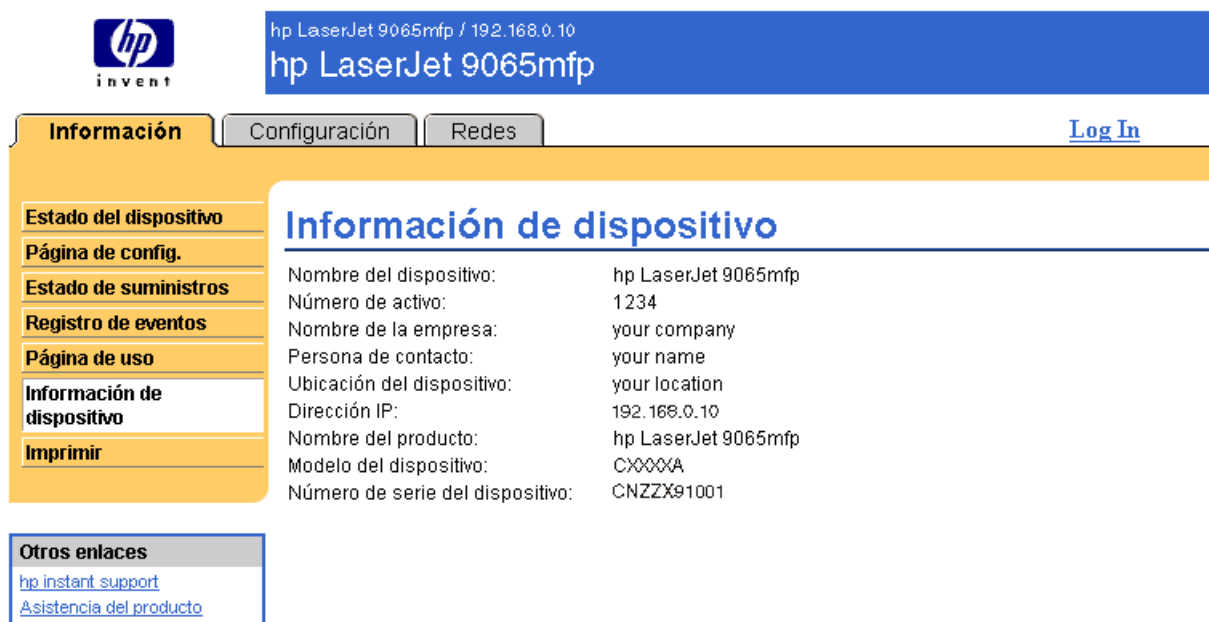

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below this, there is a navigation bar with tabs for 'Información', 'Configuración', and 'Redes'. The 'Información' tab is selected. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Estado del dispositivo', 'Página de config.', 'Estado de suministros', 'Registro de eventos', 'Página de uso', 'Información de dispositivo' (which is highlighted), and 'Imprimir'. The main content area is titled 'Información de dispositivo' and displays the following information:

Nombre del dispositivo:	hp LaserJet 9065mfp
Número de activo:	1234
Nombre de la empresa:	your company
Persona de contacto:	your name
Ubicación del dispositivo:	your location
Dirección IP:	192.168.0.10
Nombre del producto:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo del dispositivo:	CXXXXA
Número de serie del dispositivo:	CNZZX91001

At the bottom left, there is a section titled 'Otros enlaces' with links to 'hp instant support' and 'Asistencia del producto'.

Imprimir

Utilice esta página para imprimir archivos de uno en uno desde un producto compatible con el Servidor web incorporado HP. Esta característica resulta muy útil para usuarios de dispositivos inalámbricos, ya que no es necesario instalar el controlador de impresora del producto para poder imprimir; se puede imprimir en cualquier sitio y en cualquier momento.

Se pueden imprimir archivos listos para impresión, como documentos generados mediante la opción de controlador “imprimir a archivo” (extensión .PRN de manera predeterminada), documentos PCL y PS, documentos PDF y archivos de texto (.TXT).

La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.

Nota La página Imprimir (y sus elementos de menú en la parte izquierda) sólo está disponible si se ha configurado para que aparezca en la ficha Seguridad. Para obtener más información, consulte “Seguridad” en la página 31.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

InformaciónConfiguraciónRedes

Log In

1

Estado del dispositivo

Página de config.

Estado de suministros

Registro de eventos

Página de uso

Información de dispositivo

Imprimir

2

Estado del dispositivo

Ahorro de energía activado

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

3

Opción 1

Seleccione el documento que va a descargar del disco duro o el servidor de archivos en red.

Seleccionar archivo

Examinar...

4

Opción 2

Introduzca la dirección del documento para acceder mediante web. Escriba la dirección de forma similar a la siguiente:

http://www.(su_servidor).com/archivo.ps

Dirección

Aplicar

Cancelar

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Estado del dispositivo	Muestra el estado del producto (la misma información que aparece en la página Estado del dispositivo y en la pantalla del panel de control).
3	Opción 1	Imprime un archivo situado en su PC, su PC portátil o en un servidor de archivos en red.
4	Opción 2	Imprime un archivo al que puede obtener acceso a través de la web.

Impresión de un archivo con la página Imprimir

- 1 Para imprimir un archivo con la página Imprimir, siga *una* de las instrucciones siguientes:
 - Haga clic en **Examinar** para localizar el archivo que desea imprimir (opción 1).
 - o-
 - Escriba la dirección (que empieza por “http://” o “https://”) del archivo disponible en la web que desea imprimir (opción 2).
- 2 Haga clic en **Aplicar**.

3 Configuración del producto desde las páginas de configuración

Utilice las páginas de la ficha **Configuración** para configurar el producto desde el PC. Las páginas de configuración son las siguientes:

- Configurar dispositivo (página 20)
- Servidor de correo electrónico (página 22)
- Alertas (página 24)
- AutoSend (página 30)
- Seguridad (página 31)
- Editar otros enlaces (página 32)
- Información de dispositivo (página 34)
- Idioma (página 35)
- Fecha y hora (página 36)
- Información pedidos (página 38)
- Otros valores (página 39)
- Programa enc./apag. (página 40)
- Monitor de copias (página 42)

Nota


Algunos productos no admiten todas estas páginas.

Configurar dispositivo

Utilice la página Configurar dispositivo para imprimir las páginas de información del producto y configurar el producto *de forma remota*. La ilustración, tabla y ejemplo siguientes describen cómo utilizar esta página. El ejemplo siguiente muestra las opciones del menú **Información**.

Nota Si su producto cuenta con una ventana de panel de control, estos menús serán similares a los menús del panel de control de su producto. Sin embargo, algunos de los menús del panel de control del producto no están disponibles desde el Servidor web incorporado HP.

Consulte la documentación incluida en el producto para obtener más información sobre los distintos menús que éste incluye.

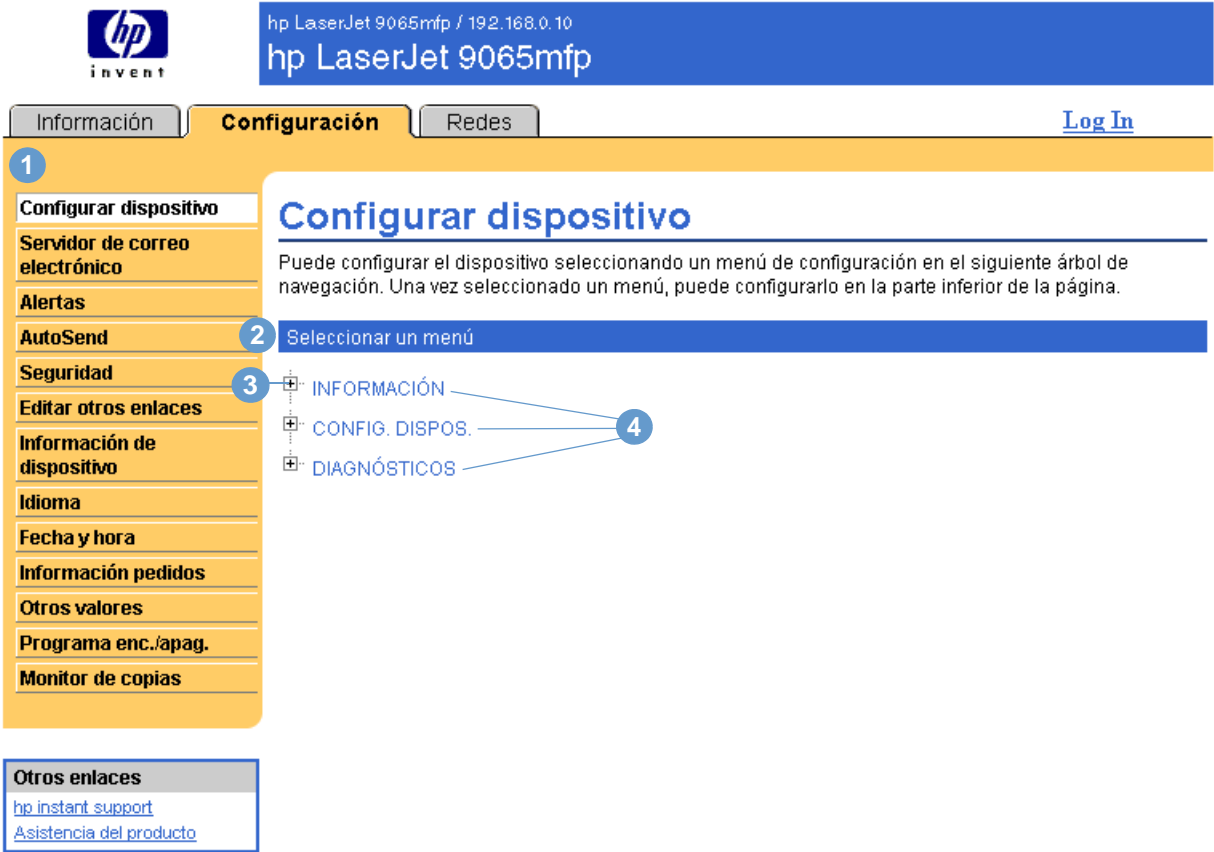

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona	
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.	
2	Seleccionar un menú	Menú INFORMACIÓN	Imprimir las páginas de información del producto, que proporcionan detalles sobre el producto y su configuración.
		Menú CONFIG. DISPOS.	Configurar el producto y, por consiguiente, modificar su comportamiento. Por ejemplo, puede establecer las opciones de lenguaje del producto desde este menú, como las opciones de calidad de impresión o bandejas de destino.
		Menú DIAGNÓSTICOS	Imprimir el registro de eventos, realizar una prueba de ruta de papel, configurar la bandeja de salida y el modo dúplex, y establecer el número de copias.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
3	Signo más	Haga clic en el signo más (+) junto a cada menú, o haga clic en el mismo menú, para ver los submenús o subentradas.
4	Subentradas de menú	Obtener acceso a la información del producto o a la configuración del mismo.

Uso de los menús de la página Configurar dispositivo

El siguiente procedimiento se indica *sólo* a modo de ejemplo. Se pueden establecer otros elementos del menú de forma similar.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

Configurar dispositivo

- Servidor de correo electrónico
- Alertas
- AutoSend
- Seguridad
- Editar otros enlaces
- Información de dispositivo
- Idioma
- Fecha y hora
- Información pedidos
- Otros valores
- Programa enc./apag.
- Monitor de copias

Configurar dispositivo

Puede configurar el dispositivo seleccionando un menú de configuración en el siguiente árbol de navegación. Una vez seleccionado un menú, puede configurarlo en la parte inferior de la página.

Seleccionar un menú

- INFORMACIÓN
- CONFIG. DISPOS.
 - IMPRESIÓN
 - TAMAÑO DE PAPEL PERSON. PREDET.
 - PCL
 - CALIDAD IMPR.
 - CONFIG. SISTEMA
 - E/S
 - RESTABLECIMIENTO
- DIAGNÓSTICOS

IMPRESIÓN

COPIAS	1	(1 - 32000)
TAMAÑO PAPEL PREDET	LETTER	
DESTINO PAPEL	SALIDA PRINCIPAL	
DÚPLEX	DESACTIVADO	
ANULAR A4/CARTA	NO	
FUENTE COURIER	NORMAL	
ANCHO A4	NO	
IMPRIMIR PS ERR.	DESACTIVADO	

Aplicar Cancelar

Nota

Con frecuencia, los controladores de impresora y los programas de software anulan las selecciones realizadas en el menú **Impresión**. Para obtener más información, consulte la guía del usuario incluida en el producto.

Todos los cambios se reflejan en la página Estado del dispositivo, en Página de config. y en el menú **Manejo del papel** (en la página Otros valores).

Realice estos pasos para seleccionar un tamaño de papel predeterminado diferente (procedimiento de ejemplo):

- 1 Haga clic en **CONFIGURAR DISPOSITIVO**.
- 2 Haga clic en **IMPRESIÓN**. Se muestra la barra de título de color azul **IMPRESIÓN** en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Haga clic en la flecha del menú desplegable **TAMAÑO PAPEL PREDET** y seleccione el tamaño de papel que desea establecer como predeterminado (por ejemplo, puede cambiar el tamaño de papel predeterminado de **LETTER** a **LEGAL**).
- 4 Haga clic en **Aplicar**.

Servidor de correo electrónico

La página Servidor de correo electrónico le permite configurar los valores de correo electrónico para el correo saliente y entrante. Los valores de esta página permiten al dispositivo enviar y recibir mensajes de correo electrónico, incluidas alertas del producto. La ilustración, tabla y procedimientos siguientes describen cómo utilizar esta página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

1 Configurar dispositivo

Servidor de correo electrónico

2 Correo electrónico saliente

Est. valores servidor correo elec. saliente si utiliza alertas de correo elec. o AutoSend

☒ Activar correo electrónico saliente

Servidor SMTP 192.68.00.00

Nombre de dominio your_company.com

3 Direcc. correo electrónico dispositivo your_device@your_company.com

4 Correo electrónico entrante (no necesario para alertas de correo electrónico)

Establezca valores de servidor de correo elec. entrante para activar comandos y peticiones remotos est. en dispositivo.

☒ Activar correo electrónico entrante

Servidor POP3 192.68.01.01

Nombre de usuario POP3 del dispositivo your_device

Contraseña

[Aplicar](#) [Cancelar](#)

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “ Navegación por el Servidor web incorporado HP ” en la página 5.
2	Correo electrónico saliente	Configure el correo electrónico saliente si desea utilizar las características Alertas o AutoSend. Para obtener más información, consulte “ Uso de la página Alertas de un producto ” en la página 25.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
3	Direcc. correo electrónico dispositivo	Dirección de correo electrónico del producto que aparecerá en las alertas del producto. <i>No utilice esta dirección de correo electrónico para enviar comandos al producto. Consulte “Envío de comandos por correo electrónico al producto” en la página 29.</i>
4	Correo electrónico entrante (no necesario para alertas de correo electrónico)	Configure el correo electrónico entrante si desea solicitar páginas de información del producto a través de mensajes de correo electrónico. Para obtener más información, consulte “ Envío de comandos por correo electrónico al producto ” en la página 29.

Configuración del correo electrónico saliente

La configuración del correo electrónico saliente es necesaria si desea utilizar la característica Alertas o AutoSend.

- 1 Necesitará la siguiente información (el administrador de red o de correo electrónico de su organización generalmente proporciona la información necesaria para configurar el correo saliente):
 - Dirección IP del servidor de protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) de su red. EWS utiliza la dirección IP del servidor SMTP para transmitir mensajes de correo electrónico a otros PC.
 - Sufijo del nombre de dominio de correo electrónico utilizado para dirigir mensajes de correo electrónico dentro de su empresa.
- 2 Seleccione la casilla de verificación **Activar correo electrónico saliente**.
- 3 Escriba la dirección IP del servidor SMTP en el cuadro de texto **Servidor SMTP**.
- 4 Escriba el nombre de dominio y haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

Configuración del correo electrónico entrante

Debería configurar el correo electrónico entrante si desea solicitar páginas de información del producto a través de mensajes de correo electrónico. Para obtener más información, consulte “[Envío de comandos por correo electrónico al producto](#)” en la página 29.

- 1 Establezca una cuenta de correo de POP3 para el producto en un servidor de correo dentro de la red de su empresa.

Cada cuenta POP3 requiere un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario en combinación con el nombre de dominio del producto (especificado en la configuración de correo saliente) es la dirección de correo electrónico del producto. Por ejemplo, si el nombre de usuario de la cuenta de correo POP3 es “producto” y el servidor POP3 es “hp.com”, la dirección de correo electrónico del producto será “producto@hp.com”.

Nota

Cada producto que está configurado para el correo entrante debe tener su propia cuenta de correo POP3 en su servidor de correo electrónico de la red.

Generalmente, el administrador de la red o de correo electrónico de su organización es el que configura las cuentas de correo POP3.


- 2 Seleccione la casilla de verificación **Activar correo electrónico entrante**.
- 3 Escriba la dirección IP del servidor de correo POP3 en el cuadro de texto **Servidor POP3**.
- 4 Escriba el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta de correo del producto y haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

Alertas

En la página Alertas, los administradores de sistemas pueden configurar el producto para enviar alertas a cualquier usuario a través de mensajes de correo electrónico. Cuando se configura, automáticamente se activan alertas sobre el estado de los suministros y la ruta del papel, así como sobre información de servicio y asesoramiento. Las alertas pueden ser enviadas a más de un usuario y cada usuario puede recibir sólo las alertas especificadas. Por ejemplo, un asistente administrativo podría ocuparse del pedido del tóner o de solucionar atascos y recibir advertencias por adelantado cuando el cartucho esté casi vacío o se produzca un atasco. Del mismo modo, un proveedor de servicio externo podría ocuparse de los suministros de larga duración y recibir alertas sobre el mantenimiento del dispositivo, la carga de la grapadora frontal o trasera, o bien acciones similares.

Puede crear hasta cuatro listas de destinos diferentes, con un máximo de 20 destinatarios en cada lista. La ilustración, tabla y procedimientos siguientes describen cómo utilizar esta página.

Nota Para que funcionen las alertas, el correo electrónico saliente debe estar activado. Para activar el correo saliente, consulte “Configuración del correo electrónico saliente” en la página 23.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información

Configuración

Redes

[Log In](#)

1

Configurar dispositivo

Servidor de correo electrónico

Alertas

AutoSend

Seguridad

Editar otros enlaces

Información de dispositivo

Idioma

Fecha y hora

Información pedidos

Otros valores

Programa enc./apag.

Monitor de copias

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Alertas

Las alertas están configuradas para las siguientes listas de destinos. Para realizar cambios, haga clic en el botón correspondiente junto a la lista. Mueva el puntero sobre el botón para obtener más información.

Nota: Para que las alertas funcionen, el correo saliente debe configurarse en la página Servidor de correo electrónico.

Nombre de lista	Destinos de alertas	Alertas seleccionadas	Datos adjuntos (opcional)
List 1	admin@your_company.com	Sustituya la botella de tóner Sustituya la botella de tóner (vacía) Eliminar atasco de papel Cierre cajones, puertas y cubiertas	Página de estado de suministros Página de uso
		<div>Edición</div>	<div>Prueba</div> <div>Eliminar</div>
List2	service_provider@your_company.com	Sustituya la botella de tóner Sustituya la botella de tóner (vacía) Error del controlador de impresión Error de llamada de operador Eliminar atasco de papel	Página de estado de suministros Página de uso Página de config.
		<div>Edición</div>	<div>Prueba</div> <div>Eliminar</div>
List 3	anyone@your_company.com	Bandeja abierta Bandeja vacía (Cargar)	Página de estado de suministros
		<div>Edición</div>	<div>Prueba</div> <div>Eliminar</div>
		<div>6</div>	<div>Nueva lista de destinos</div>

Nota: Consulte la tabla de la página siguiente para obtener información sobre los números.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5 .
2	Resumen de listas de destinos	Enumera las selecciones actuales de cada destino.
3	Edición	Haga clic para realizar cambios en un destino o lista de destinos.
4	Prueba	Haga clic para enviar una alerta de prueba a un destino o lista de destinos.
5	Eliminar	Haga clic para eliminar un destino o lista de destinos.
6	Nueva lista de destinos	Haga clic para definir las opciones de una lista de destinos nueva para el envío de alertas.

Uso de la página Alertas de un producto

Esta sección contiene información sobre las características de alerta siguientes:

- [“Para configurar alertas” en la página 25](#)
- [“Para probar la configuración de una lista de destinos” en la página 28](#)
- [“Para eliminar destinos y listas de destinos” en la página 29](#)

Para configurar alertas

Puede crear hasta cuatro listas de destinos diferentes, con un máximo de 20 destinatarios en cada lista.

1 Siga una de las instrucciones siguientes:

- Para crear una nueva lista de destinos, haga clic en **Nueva lista de destinos**.


-O-

- Para modificar una lista de destinos existente, haga clic en **Edición** junto a la lista que desea modificar.

Nota

Para obtener más información sobre cómo probar o eliminar una alerta, consulte [“Para probar la configuración de una lista de destinos” en la página 28](#) y [“Para eliminar destinos y listas de destinos” en la página 29](#).

La ventana que se abre es parecida a la siguiente ilustración.


invent

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información

Configuración

Redes

Log In

Configurar dispositivo

Servidor de correo electrónico

Alertas

AutoSend

Seguridad

Editar otros enlaces

Información de dispositivo

Idioma

Fecha y hora

Información pedidos

Otros valores

Programa enc./apag.

Monitor de copias

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Alertas: configuración

Paso 1: Escribir el nombre de la lista

Escriba un nombre para la lista de destinos.

Nombre de lista:

Paso 2: Escribir los destinos de alertas

Escriba los destinos de alertas (máximo: 20) de cualquiera de estas formas:
Una dirección de correo electrónico, como (su_nombre)@(su_compañía).com
Un dispositivo móvil, como 208-555-5555@(compañía_móvil).net
Una dirección de sitio web, como http://www.(su_servidor).com

Separe los destinos de alertas con un punto y coma (;) o una coma (,).

Destinos de alertas:

Paso 3: Seleccionar las alertas

Seleccione las alertas que desea que reciban los destinos de alertas. Las alertas más habituales aparecen aquí.

Nombre de alerta	Seleccionado	Umbral
Sustituya la botella de tóner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sustituya la botella de tóner (vacía)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cargue la grapadora frontal	<input type="checkbox"/>	
Cargue la grapadora posterior	<input type="checkbox"/>	
Eliminar atasco de papel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos transcurridos
Cierre cajones, puertas y cubiertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos transcurridos
Bandeja abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos transcurridos
Bandeja vacía (Cargar)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos transcurridos

Alertas adicionales

Para ver todas las alertas de este producto, haga clic en el botón **Mostrar todas las alertas**.

Nota: Con este botón se guardan los cambios actuales y se abre la página que incluye todas las opciones de las alertas.

Paso 4: Seleccionar los datos adjuntos al correo electrónico (opcional)

Seleccione los datos adjuntos que desea incluir en cada mensaje de alerta de correo electrónico de la lista de destinos. Vaya a la ficha **Información** para ver ejemplos de estas páginas.

☒ Página de estado de suministros

☒ Página de uso

☐ Página de config.

☐ Página de registro de eventos

Seleccione esta opción si uno de los destinos seleccionados para recibir alertas es un sistema informático automatizado.

☐ Datos XML

Aceptar

Cancelar

- 2 Escriba un nombre para el campo **Nombre de lista**, por ejemplo, Servicio o Suministros.
- 3 Escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desea enviar alertas. En los entornos de empresas, los administradores de sistemas pueden encaminar direcciones de correo electrónico a servidores de lista o URL para alertas ampliadas. Para añadir varios destinos, sepárelos con una coma o un punto y coma.
- 4 Seleccione la casilla de verificación de aquellas alertas que desea enviar a esta lista de destinos (para ver todas las alertas disponibles en el producto, haga clic en **Mostrar todas las alertas**).
- 5 Donde sea necesario, establezca el valor umbral para las alertas individuales.

El valor umbral para las alertas de servicio y de ruta del papel es un número de minutos especificado por el usuario. Representa la cantidad de tiempo durante el que se ignorará un evento antes de que se envíe un mensaje de alerta por correo electrónico. Por ejemplo, puede establecer el valor umbral para la alerta "Bandeja abierta" en 10 minutos para que un usuario tenga tiempo de cerrar la bandeja después de cargar papel o solucionar un atasco.
- 6 Seleccione los datos adjuntos que desea incluir en los mensajes de alerta por correo electrónico. Estos datos adjuntos pueden incluir la página de estado de suministros, la página de uso, la página de configuración, el registro de eventos e información XML. (Abra la ficha **Información** para ver ejemplos de estas páginas.) Seleccione la opción **Datos XML** si uno de los destinos seleccionados para recibir alertas es un sistema informático automatizado. Se incluirá en el mensaje de correo electrónico cada elemento que seleccione, por ejemplo, si ha seleccionado **Página de uso** y **Página de registro de eventos**, recibirá un mensaje de correo electrónico con dos archivos adjuntos, uno por cada elemento seleccionado. Si también ha seleccionado la opción **Datos XML**, recibirá un mensaje de correo electrónico con tres archivos adjuntos: uno para la Página de uso en HTML, otro para el Registro de eventos en HTML y un tercero que está formado por información de asistencia técnica instantánea con una extensión .XML.
- 7 Haga clic en **Aplicar** para guardar la información.
- 8 Repita los pasos 1 a 7 para cada lista o destino adicional.

Nota

Para probar la configuración de una lista de destinos, consulte ["Para probar la configuración de una lista de destinos" en la página 28](#).

Para probar la configuración de una lista de destinos

- 1 Haga clic en el botón **Prueba** junto a la lista de destinos que desea probar.
Aparecerá la siguiente ventana. Desde esta ventana podrá probar más de un destino.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp configuration web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below this is a navigation bar with tabs for 'Información', 'Configuración' (selected), and 'Redes'. A 'Log In' link is on the right. The left sidebar contains a menu with options like 'Configurar dispositivo', 'Servidor de correo electrónico', 'Alertas' (selected), 'AutoSend', 'Seguridad', 'Editar otros enlaces', 'Información de dispositivo', 'Idioma', 'Fecha y hora', 'Información pedidos', 'Otros valores', 'Programa enc./apag.', and 'Monitor de copias'. Below this is a section for 'Otros enlaces' with links to 'hp instant support' and 'Asistencia del producto'. The main content area is titled 'Alertas: prueba'. It contains instructions: 'Va a enviar una alerta de prueba a los destinos de alertas seleccionados. Haga clic en **Aceptar** para enviar prueba o en **Cancelar** para volver a la pág. principal de alertas sin enviar prueba.' Below this, it shows 'Destinos de alertas:' with a checked box for 'admin@your_company.com'. A text box for 'Dirección de respuesta:' contains 'your_device@your_company.com'. A section titled 'Texto del mensaje:' contains a pre-filled test message: 'Ésta es una alerta de prueba. Ha recibido esta alerta porque está seleccionado para recibir información acerca del siguiente producto. El producto no necesita atención en este momento. Producto: hp LaserJet 9065mfp. Alertas seleccionadas actualmente: Sustituya la botella de tóner, Sustituya la botella de tóner (vacía), Eliminar atasco de papel, Cierre cajones, puertas y cubiertas. Datos adjuntos seleccionados actualmente: Página de estado de suministros, Página de uso. Gracias por utilizar productos de Hewlett-Packard.' At the bottom, there's a text box for 'Sus notas (opcional):' and two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

- 2 Seleccione los destinos que desea probar.
- 3 La dirección de respuesta es la dirección de correo electrónico del producto. Escriba su dirección de correo electrónico si desea recibir los errores generados como resultado de la alerta de prueba (por ejemplo, para recibir un mensaje si la dirección de algún destino es incorrecta).
- 4 Si es necesario, escriba la información adicional que desea que aparezca al principio del mensaje de alerta por correo electrónico en el campo de texto **Sus notas (opcional)**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

Para eliminar destinos y listas de destinos

Para eliminar un destino o lista de destinos, haga clic en el botón **Eliminar** junto al destino o lista de destinos que desea eliminar. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la operación.

Envío de comandos por correo electrónico al producto

También puede recibir páginas de información solicitándoselas al producto. Si se han configurado el correo entrante y saliente, el producto puede adjuntar páginas de información, como Página de estado de suministros o Página de config., a los mensajes de correo electrónico. Utilice esta característica para solucionar un problema o comprobar el estado de los suministros.

Para solicitar páginas de información a través de un mensaje de correo electrónico

Al redactar un mensaje para el producto, debe rellenar correctamente los campos **Para**, **De** y **Asunto** de su programa de correo electrónico.

- 1 Active el correo electrónico entrante y saliente siguiendo las instrucciones enumeradas en este capítulo. Para obtener más información, consulte [“Servidor de correo electrónico” en la página 22](#).
- 2 Desde el programa de correo electrónico, redacte un mensaje para el producto siguiendo los pasos siguientes:
 - a En el campo **Para**, escriba la dirección de correo electrónico del producto. El nombre de usuario en combinación con el nombre de dominio del producto (especificado en la configuración de correo saliente) es la dirección de correo electrónico del producto. Por ejemplo, si el nombre de usuario de la cuenta de correo POP3 es “producto” y el servidor POP3 es “hp.com”, la dirección de correo electrónico del producto será “producto@hp.com”.
 - b Su programa de correo electrónico debería rellenar automáticamente el campo **De** con su dirección de correo electrónico de respuesta.
 - c En el campo **Asunto**, escriba el texto apropiado para el formato y la página que desea adjuntar. Puede solicitar una página de configuración, una página de estado de suministros o una página AutoSend. Por ejemplo, si desea adjuntar la página de configuración en formato HTML, escriba “this.configpage?configpage=email&format=html”.

Página	Formato HTML	Formato XML
Página Configuración	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml
Página Estado de suministros	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml
Página AutoSend	no corresponde	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Haga clic en **Enviar**.

El producto comprueba cada 3 minutos si hay nuevos mensajes de correo electrónico. Cuando el producto recibe el mensaje de correo electrónico, genera una respuesta y vuelve a enviar la información solicitada a la dirección de correo electrónico del remitente (según se especifica en el campo **De** del mensaje de correo electrónico original).

Nota

En función de los retrasos de la red y del servidor de correo de su organización, una respuesta puede tardar de 1 minuto a varias horas en regresar a la bandeja de entrada del programa de correo electrónico.

Si los campos **Para**, **De** y **Asunto** no se rellenan correctamente en el mensaje de correo electrónico, el producto no enviará un mensaje de respuesta.

Utilice la página AutoSend para enviar periódicamente información de configuración del dispositivo y de uso de suministros al proveedor de servicios. Esta característica le permite mantenerse en contacto con Hewlett-Packard u otro proveedor de servicios, que le proporcionará servicios entre los que se incluyen, entre otros, la sustitución anticipada de tóner, los contratos de pago por página, los contratos de asistencia y el control del uso. La ilustración, tabla y procedimiento siguientes describen cómo utilizar esta página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

1 Configurar dispositivo
Servidor de correo electrónico
2 **Activar AutoSend**
Alertas
AutoSend
Seguridad
Editar otros enlaces
Información de dispositivo
Idioma
Fecha y hora
Información pedidos
Otros valores
Programa enc./apag.
Monitor de copias

3 Enviar cada 1000 ☐ días (1-28)
☐ semanas (1-4)
☐ meses (1-6)
☒ páginas impresas (50-30000)

Introduzca los destinos de correo electrónico (máximo 20) en la pantalla (su_nombre)@ (su_empresa).com:
4 **Destinos de correo electrónico**
anybody@your_company.com

5 **Prueba**

Aplicar Cancelar

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte "Navegación por el Servidor web incorporado HP" en la página 5.
2	Activar AutoSend	Seleccione esta casilla de verificación para activar la característica AutoSend.
3	Enviar cada [intervalo]	Seleccione el intervalo con el que desea que el producto envíe la información de configuración del producto y de uso de suministros a los destinos configurados en el campo Destinos de correo electrónico .
4	Destinos de correo electrónico	Guarde una lista con un máximo de 20 direcciones de correo electrónico que recibirán la información de configuración del dispositivo. Cada dirección de correo electrónico puede tener una longitud máxima de 50 caracteres.
5	Prueba	Al hacer clic en el botón Prueba , se guarda la configuración y se envía la información inmediatamente, con lo que tendrá la seguridad de que el destinatario recibe los mensajes.

Para activar la característica AutoSend

- 1 Active el correo electrónico entrante y saliente siguiendo las instrucciones enumeradas en este capítulo. Para obtener más información, consulte [“Servidor de correo electrónico” en la página 22](#).
- 2 Seleccione la casilla de verificación **Activar AutoSend**.
- 3 Haga clic en una opción para especificar el intervalo con el que desea que el producto envíe la información de configuración y de uso de suministros a los destinatarios de correo electrónico determinados en el siguiente paso y después escriba el número de días, semanas, meses o páginas impresas.
- 4 Puede configurar hasta 20 direcciones de correo electrónico de destino, con el formato mostrado.
- 5 Haga clic en **Aplicar**.

Seguridad

La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

1 Configurar dispositivo
Servidor de correo electrónico
Alertas
AutoSend
Seguridad
Editar otros enlaces
Información de dispositivo
Idioma
Fecha y hora
Información pedidos
Otros valores
Programa enc./apag.
Monitor de copias

2 Establecer contraseña

Se puede configurar una contraseña de seguridad para evitar que el servicio no técnico configure remotamente la impresora u obtenga acceso a las funciones reservadas para el administrador de red.

Nombre usuario admin
Nueva contraseña
Verifique la contraseña

3 Establecer opciones

☒ Imprimir la página

Mostrar en página de estado del dispositivo

☐ Botón Detener
☒ Botón Continuar

Otros enlaces
[hp instant support](#)
[Asistencia del producto](#)

Aplicar Cancelar

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5 .
2	Establecer contraseña	Establezca una contraseña para controlar los usuarios que tienen acceso a las fichas Configuración y Redes del Servidor HP EWS. Después de establecer la contraseña, cuando un usuario abra las páginas Configuración y Redes de HP EWS, se le pedirá que introduzca una contraseña.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
3	Establecer opciones	Seleccione los botones del panel de control que desea que aparezcan en la página de estado del dispositivo (en la ficha Información).
4	Imprimir la página	Si se selecciona, estará disponible la página Imprimir de HP EWS para los usuarios generales en el menú de la ficha Información .

Nota

Procure no perder la contraseña. Si ha perdido la contraseña, póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios.

Editar otros enlaces

Utilice la página Editar otros enlaces para añadir hasta cinco enlaces personalizados a sitios web de su elección. Estos enlaces están visibles en las páginas del Servidor web incorporado HP, en el cuadro **Otros enlaces** debajo de la barra de navegación izquierda, junto con los dos enlaces permanentes ya establecidos, **hp instant support** y **Asistencia del producto**. La ilustración, tabla y procedimientos siguientes describen cómo utilizar esta página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

1 Configuración de dispositivo
Servidor de correo electrónico
Alertas
AutoSend
Seguridad
Editar otros enlaces
Información de dispositivo
Idioma
Fecha y hora
Información pedidos
Otros valores
Programa enc./apag.
Monitor de copias

2 Añadir enlace
URL
Nombre
Añadir enlace

3 Enlaces definidos por el usuario
Eliminar enlace seleccionado

4 Otros enlaces
[hp instant support](#)
[Asistencia del producto](#)

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte " Navegación por el Servidor web incorporado HP " en la página 5.
2	Añadir enlace	Añadir un enlace definido por el usuario.
3	Enlaces definidos por el usuario	Enumera los enlaces definidos por el usuario que se han añadido. Utilice esta área para eliminar enlaces.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona	
4	Otros enlaces	hp instant support	Conéctese a los recursos web que le ayudarán a solucionar problemas específicos y determinar los servicios adicionales disponibles para su producto. (La información detallada, incluido el número de serie, las condiciones de error y el estado, se envía a Atención al cliente de Hewlett-Packard. Hewlett-Packard la trata como información confidencial).
		Asistencia del producto	Obtener acceso a la ayuda de un producto específico del sitio web HP.
		Mi proveedor de servicios	Conectar a la página principal del proveedor de servicios. Este enlace sólo está visible si lo ha configurado el proveedor de servicios.
		Mi contrato de servicios	Conectar a una página que contiene los términos y condiciones del contrato de servicios. Este enlace sólo está visible si lo ha configurado el proveedor de servicios.

Cómo añadir un enlace


- 1 En **Añadir enlace**, escriba el URL y el nombre como desea que aparezcan en las páginas del Servidor web incorporado HP.
- 2 Haga clic en **Añadir enlace**.

Cómo eliminar un enlace

- 1 En **Enlaces definidos por el usuario**, seleccione el enlace o enlaces que desea eliminar.
- 2 Haga clic en **Eliminar enlace seleccionado**.

Información de dispositivo

Utilice la página Información de dispositivo para asignarle un nombre al dispositivo, asignarle un número de activo y configurar el nombre de la empresa, persona de contacto y ubicación física del dispositivo. En esta página también encontrará la dirección IP, el modelo, el número de producto y el número de serie.

 **hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10**
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

Configurar dispositivo
Servidor de correo electrónico
Alertas
AutoSend
Seguridad
Editar otros enlaces
Información de dispositivo
Idioma
Fecha y hora
Información pedidos
Otros valores
Programa enc./apag.
Monitor de copias

Información de dispositivo

Nombre del dispositivo:	<input type="text" value="hp LaserJet 9065mfp"/>
Número de activo:	<input type="text" value="1234"/>
Nombre de la empresa:	<input type="text" value="your company"/>
Persona de contacto:	<input type="text" value="your name"/>
Ubicación del dispositivo:	<input type="text" value="your location"/>
Dirección IP:	192.168.0.10
Nombre del producto:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo del dispositivo:	CXXXXA
Número de serie del dispositivo:	CNZZX91001

Aplicar Cancelar

Otros enlaces
[hp instant support](#)
[Asistencia del producto](#)


Nota

Si realiza algún cambio en la página Información de dispositivo, haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

La información que escriba aquí aparecerá en la página Información de dispositivo accesible desde la ficha **Información**. También aparecerá en los mensajes de correo electrónico enviados desde el producto. Esto puede resultar útil cuando necesite buscar el producto para sustituir suministros o solucionar un problema.

Idioma

Utilice la página Idioma para seleccionar el idioma en el que se muestran las páginas del Servidor web incorporado HP. La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.

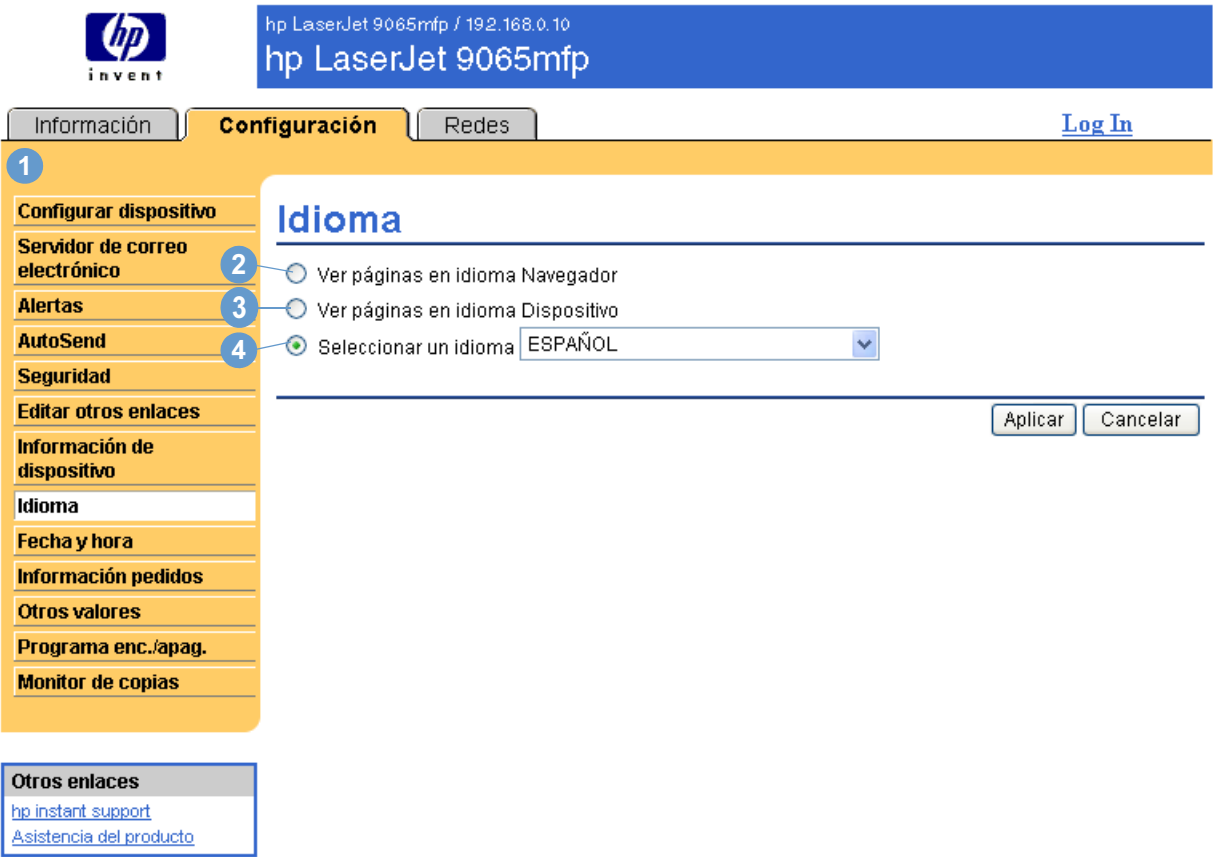

PRECAUCIÓN

Al seleccionar **Ver páginas en idioma Dispositivo** o **Seleccionar un idioma**, cambiará el idioma para todos los usuarios del Servidor web incorporado HP.

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Ver páginas en idioma Navegador (predeterminado)	Utilice esta característica para detectar el idioma del navegador y mostrar las páginas del Servidor web incorporado HP en el mismo idioma.
3	Ver páginas en idioma Dispositivo	Utilice esta característica para detectar el idioma del panel de control del producto y mostrar las páginas del Servidor web incorporado HP en el mismo idioma.
4	Seleccionar un idioma	Muestra las páginas del Servidor web incorporado HP en el idioma seleccionado, que puede ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Inglés• Francés• Alemán• Italiano• Español• Sueco• Danés• Noruego• Holandés• Finlandés• Portugués

Nota El idioma predeterminado es el utilizado por el navegador web. Si el navegador y el panel de control utilizan un idioma que no está disponible para el Servidor web incorporado HP, se selecciona el inglés como el idioma predeterminado.

Si realiza algún cambio en la página Idioma, haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.

Fecha y hora

La página Fecha y hora sirve para actualizar la hora del producto y configurar el Servidor de tiempo de red. La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar esta página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

1 Configuración de dispositivo

2 Hora de dispositivo actual

25 Sep 2003 15:22:27

3 Obtener tiempo

4 Avanzadas

5 Zona horaria

(GMT-7:00)

6 ☒ Ajustar reloj para la hora de verano

Aplicar Cancelar

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5 .
2	Hora de dispositivo actual	Muestra la hora del dispositivo. Si la hora es incorrecta, el administrador del sistema puede modificarla desde el panel de control del dispositivo.
3	Obtener tiempo	Haga clic en este botón para actualizar la hora de dispositivo actual.
4	Avanzadas	Al hacer clic en este botón se conecta al usuario a una página en la que puede configurar un Servidor de tiempo de red.
5	Zona horaria	Para cada zona horaria, esta opción ajusta la hora del dispositivo con la diferencia en horas entre la zona horaria seleccionada y la hora del meridiano de Greenwich (GMT).
6	Ajustar reloj para la hora de verano	Al seleccionarla, la hora del dispositivo se adelanta en una hora.

La ilustración y tabla siguientes describen cómo utilizar la página que aparece al hacer clic en el botón **Avanzadas**.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información **Configuración** Redes [Log In](#)

1

Configurar dispositivo
Servidor de correo electrónico
Alertas
AutoSend
Seguridad
Editar otros enlaces
Información de dispositivo
Idioma
Fecha y hora
Información pedidos
Otros valores
Programa enc./apag.
Monitor de copias

2 Dirección de servidor de tiempo de red 192.68.101.101

3 Sincronizar tiempo con servidor cada 24 (1-168) horas

4 Puerto local que va a recibir tiempo de servidor 1230 (1100-1900)

5 Estado de servidor de tiempo El servidor se ha configurado y está respondiendo

Utilizar valores predeter. Volver

Aplicar Cancelar

Otros enlaces
[hp instant support](#)
[Asistencia del producto](#)

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Dirección de servidor de tiempo de red	Muestra la dirección IP del Servidor de tiempo de red que el producto utiliza para establecer la Hora de dispositivo actual.
3	Sincronizar tiempo con servidor cada	Muestra la frecuencia con la que el producto actualizará su tiempo actual a través del servidor de tiempo de red.
4	Puerto local que va a recibir tiempo de servidor	Muestra el puerto que el producto utiliza para recuperar datos del Servidor de tiempo de red.
5	Estado de servidor de tiempo	Muestra el estado actual de la conexión al servidor de tiempo de red.

Información pedidos

Utilice la página Información pedidos para introducir información específica de pedidos de suministros. Los cuadros de texto permiten personalizar los procedimientos de pedido. Los mensajes pueden tener un máximo de 255 caracteres.

El administrador del sistema puede decidir qué información sobre pedidos se muestra para las grapas en la página Estado de suministros.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información Configuración Redes Log In

1

Configurar dispositivo

Servidor de correo electrónico

Alertas

AutoSend

Seguridad

Editar otros enlaces

Información de dispositivo

Idioma

Fecha y hora

Información pedidos

Otros valores

Programa enc./apag.

Monitor de copias

2

Información para pedidos de grapas actual:

3

Introduzca información relevante para pedir grapas (correo electrónico, URL, teléfono, etc.):

4

Utilizar valores predeter.

Aplicar Cancelar

Otros enlaces


[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte "Navegación por el Servidor web incorporado HP" en la página 5.
2	Información para pedidos de grapas actual	Entre los suministros que instala el cliente, se incluye la información de pedido de grapas actual. Esta parte de la página sólo está visible al conectarse como administrador del sistema.
3	Introduzca información relevante para pedir grapas (correo electrónico, URL, teléfono, etc.):	Este cuadro de texto permite personalizar completamente la información de pedidos para los artículos de servicio, incluyendo instrucciones detalladas específicas de proveedor. Si el texto es superior a los 255 caracteres, se muestra un mensaje de error. Esta parte de la página sólo está visible al conectarse como administrador del sistema.
4	Utilizar valores predeter.:	El siguiente mensaje se muestra al hacer clic en el botón Utilizar valores predeter. : "Las grapas de Hewlett-Packard pueden pedirse por Internet, en línea desde el software de la impresora o llamando al distribuidor autorizado. Consulte la guía de usuario del dispositivo para obtener instrucciones".

Otros valores

En la página Otros valores se muestra la configuración de las bandejas de papel y la característica de apagado automático. También se puede utilizar esta página para configurar el tipo de bandeja de papel y las opciones de apagado automático. La ilustración y tabla siguiente describen cómo utilizar la página Otros valores.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10

hp LaserJet 9065mfp

Información

Configuración

Redes

Log In

1

Configurar dispositivo

Servidor de correo electrónico

Alertas

AutoSend

Seguridad

2

Editar otros enlaces

Información de dispositivo

Idioma

Fecha y hora

Información pedidos

Otros valores

Programa enc./apag.

Monitor de copias

Otros valores

Manejo del papel

BANDEJA 1 TAMAÑO

11X17

BANDEJA 1 TIPO

PLAIN

BANDEJA 2 TAMAÑO

A3

BANDEJA 2 TIPO

PLAIN

BANDEJA 3 TAMAÑO

LETTER

BANDEJA 3 TIPO

PLAIN

BANDEJA 4 TAMAÑO

LETTER

BANDEJA 4 TIPO

PLAIN

BANDEJA 5 TAMAÑO

LETTER

BANDEJA 5 TIPO

PLAIN

3

APAGADO AUTOMÁTICO

240 MINUTOS

Aplicar

Cancelar

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	BANDEJA TIPO	Seleccione el tipo de papel para cada bandeja configurable.
3	APAGADO AUTOMÁTICO	Esta opción determina el tiempo de inactividad que tiene que transcurrir para que el dispositivo se apague automáticamente. Los valores oscilan entre 30 y 240 minutos.

Uso del menú Manejo del papel


Para seleccionar el tipo de papel para la bandeja 2, seleccione **MEMBRETE** en la lista junto a BANDEJA 2 TIPO y haga clic en **Aplicar** para guardar el cambio. Este procedimiento se indica *sólo* a modo de ejemplo. Se pueden establecer otros elementos del menú de forma similar.

Nota

Con frecuencia, los controladores de impresora y los programas de software anulan las selecciones realizadas en la página Otros valores. Para obtener más información, consulte la guía del usuario incluida en el producto. Todos los cambios se reflejan en la página Estado del dispositivo, en la Página de config. y en el panel de control del dispositivo.

Programa enc./apag.

La característica Programa enc./apag. permite al administrador programar el encendido/apagado del dispositivo con una frecuencia diaria. Por ejemplo, se puede configurar el dispositivo de modo que se inicie a las 08:00 y se apague a las 18:00 horas. Sólo se puede establecer una configuración de hora por día, aunque la hora de encendido y apagado puede ser diferente para cada día. Asimismo, hay una opción de configuración de hora del almuerzo que permite establecer la hora de apagado y encendido del dispositivo a la hora del almuerzo.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

InformaciónConfiguraciónRedes

Log In

1

Configurar dispositivo

Servidor de correo electrónico

Alertas

AutoSend

Seguridad

Editar otros enlaces

Información de dispositivo

Idioma

Fecha y hora

Información pedidos

Otros valores

Programa enc./apag.

Monitor de copias

Programa enc./apag.

Esta página incluye información de caché.

Activar Programa encendido/apagado

El Programa encendido/apagado es una función de gestión del dispositivo que corta el suministro de electricidad del dispositivo según los días o las horas establecidos. Puede, por ejemplo, programarlo para la hora del almuerzo, los fines de semana y días festivos o para cualquier otro intervalo de tiempo durante el que no se necesite el dispositivo.

☒ Activar Programa encendido/apagado

Contraseña de interrupción del temporizador

Utilice este modo para establecer un PIN de 4 dígitos para utilizar la función Interrupción de temporizador. El PIN predeterminado es 0000 y permite interrumpir la función de temporizador sin introducir el PIN.

Introduzca contraseña de interrupción temporizador

Confirme contraseña de interrupción temporizador

Configuración enc./apag. de acción de temporizador

Utilice esta función para definir la condición de encendido/apagado del dispositivo para un mes específico. Defina la condición de encendido/apagado para días específicos o para un conjunto, p. ej., de lunes a domingo de un mes específico. El valor predeterminado es en conjunto: el dispositivo estará encendido desde los lunes hasta los sábados y estará apagado durante los domingos.

5 Seleccione el mes y el año

Noviembre 2003 Actualizar calendario

6 Seleccione los días durante los que desea que el dispositivo esté encendido (Noviembre / 2003)

☐ Dom ☒ Lun ☒ Mar ☒ Mié ☒ Jue ☒ Vie ☐ Sáb

☐ 1

☐ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☐ 8

☐ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13 ☒ 14 ☐ 15

☐ 16 ☒ 17 ☒ 18 ☒ 19 ☒ 20 ☒ 21 ☐ 22

☐ 23 ☒ 24 ☒ 25 ☒ 26 ☒ 27 ☒ 28 ☐ 29

☐ 30

Nota: no cambie de mes sin hacer clic en Aplicar para almacenar configur. del mes actual.

Configuración del temporizador

Utilice esta función para establecer los intervalos de encendido/apagado para cada día de la semana o para establecerlo de forma conjunta para toda la semana, es decir, el mismo para todos los días.

7 Día de la semana Encendido Apagado Configuración de apagado durante hora de almuerzo

Domingo	00 : 00	00 : 00	8 <input type="checkbox"/> Activar hora de almuerzo
Lunes	07 : 30	22 : 20	
Martes	05 : 00	22 : 20	
Miércoles	07 : 45	22 : 20	
Jueves	09 : 00	22 : 20	
Viernes	07 : 00	22 : 20	
Sábado	00 : 00	00 : 00	

9 Apagado Encendido

12 : 00

12 : 30

Aplicar Cancelar

Nota: Consulte la tabla de la página siguiente para obtener información sobre los números.

40 Configuración del producto desde las páginas de configuración


ESWW

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Activar Programa encendido/apagado	La casilla de verificación Activar Programa encendido/apagado está desactivada de forma predeterminada.
3	Introduzca contraseña de interrupción temporizador	Establezca una contraseña que permita a los usuarios encender el dispositivo cuando esté en el modo apagado. Si se introduce el valor 0000 (valor predeterminado), los usuarios no tienen que introducir una contraseña para encender el dispositivo.
4	Confirme contraseña de interrupción temporizador	Vuelva a escribir la Contraseña de interrupción del temporizador para confirmarla.
5	Seleccione el mes y el año	Seleccione el mes y año para el que desea configurar el programa de encendido/apagado.
6	Seleccione los días durante los que desea que el dispositivo esté encendido	Seleccione los días que se va a utilizar el programa de encendido/apagado. Estos valores seleccionados estarán en vigor para todos los meses a menos que los cambie de forma específica.
7	Configuración del temporizador: Encendido y Apagado del Día de la semana	Establezca la hora de encendido y apagado del dispositivo para cada día de la semana.
8	Configuración de apagado durante hora de almuerzo	Seleccione esta casilla de verificación para apagar el dispositivo durante la hora del almuerzo.
9	Configuración de apagado durante hora de almuerzo: Apagado y Encendido	Establezca la hora (en horas y minutos) de apagado para el almuerzo y de encendido después de éste.

Monitor de copias

La página Monitor de copias muestra y proporciona opciones de configuración para la característica Monitor de copias electrónico (ECM). ECM autentica y controla las copias de cada usuario. El Monitor de copias almacena un máximo de 1.000 números de identificación personal (PIN). Cada PIN es una contraseña de 8 dígitos exclusiva que representa una cuenta diferente usada para la facturación y el mantenimiento de registros. También se puede asociar un nombre de usuario de 8 caracteres a cada PIN. Los nombres de usuario deben ser exclusivos.

Si se activa la característica ECM, los usuarios deben introducir una contraseña en el panel de control para hacer copias. Además de la autenticación, ECM también controla el número de copias que hace el usuario.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10

hp LaserJet 9065mfp

Información

Configuración

Redes

Log In

1

Configurar dispositivo

Servidor de correo electrónico

Alertas

AutoSend

Seguridad

Editar otros enlaces

Información de dispositivo

Idioma

Fecha y hora

Información pedidos

Otros valores

Programa enc./apag.

Monitor de copias

2

3

4

5

6

Otros enlaces

[hp instant support](#)

[Asistencia del producto](#)

Monitor de copias

Esta página incluye información de caché.

Nota: Para visualizar esta página necesita JavaScript

Definición de la configuración del Monitor de copias

El Monitor de copia permite controlar cualquier actividad de copia mediante la supervisión de cuentas con contraseña. Esta característica puede realizar un seguimiento del uso de la función de copia por parte de usuarios individuales y/o cuentas. También puede limitar el acceso al dispositivo exclusivamente a usuarios autorizados. Al activar esta característica, la copia sólo se puede realizar después de introducir una contraseña válida.

Activar Monitor de copias

Activar autenticación de envío

Medida a tomar al alcanzar el límite de copias:

Para utilizar la funcionalidad Enviar con este dispositivo, el usuario deberá contar con una cuenta y una contraseña. Esto es debido a razones de seguridad, como método de autenticación para Enviar. No se cargará nada a la cuenta del usuario ni se reducirá su límite de copias.

Añadir/Editar cuenta del usuario

El Monitor de copias almacena un máximo de 1000 contraseñas, cada una de las cuales representa una cuenta diferente que puede utilizarse para facturación y registros. También se pueden establecer límites de cantidades de copias para cuentas determinadas.

Cuenta del usuario

Nombre

Contraseña

Límite

Borrar

Añadir >>

Preestablecido

Nombre

Recuento

Límite

Acción

Restablecer todos recuentos

Haga clic en **Añadir** para añadir información de usuario.

Haga clic en **Aplicar** para realizar las acciones.

12

13

14

15

16

17

Aplicar

Cancelar

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte “Navegación por el Servidor web incorporado HP” en la página 5.
2	Activar Monitor de copias	Seleccione esta casilla de verificación para activar el uso de contraseñas para realizar copias.
3	Activar autenticación de envío	Seleccione esta casilla de verificación para activar el uso de contraseñas para realizar envíos.

42 Configuración del producto desde las páginas de configuración

ESWW

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
4	Detener el dispositivo de forma inmediata	Seleccione esta casilla de verificación para detener el dispositivo inmediatamente al alcanzar el límite de número de copias.
5	Detener el dispositivo al finalizar el trabajo	Al seleccionar esta opción, el dispositivo detiene la impresión cuando se alcanza el límite de copias del usuario, tras finalizar el trabajo de impresión actual.
6	Mostrar advertencia	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar una advertencia al alcanzar el límite de número de copias. El mensaje de advertencia aparece en el menú copia del panel de control del dispositivo.
7	Nombre:	El nombre de usuario que se introduce en este campo puede tener una longitud máxima de ocho caracteres alfanuméricos. También puede incluir los siguientes caracteres especiales: guión corto (-), barra inclinada (/), inicio de paréntesis (()) y cierre de paréntesis ()). Los nombres de usuario deben ser exclusivos.
8	Contraseña:	Escriba una contraseña numérica de 8 dígitos. Las contraseñas deben ser exclusivas.
9	Límite:	Establezca el número de copias que puede realizar el usuario. El número de copias oscila entre 0 (valor mínimo) y 999.999 (valor máximo).
10	Borrar	Haga clic en este botón para borrar los valores del nombre, contraseña y límite.
11	Añadir	Tras configurar una cuenta de usuario nueva en el área Cuenta del usuario, haga clic en este botón para añadir el nombre del usuario a la lista Monitor de copias. El cambio sólo se produce en el navegador. Para hacer efectivo el cambio, haga clic en Aplicar . Si cambia de opinión, haga clic en Cancelar y no se realizará ningún cambio en el Monitor de copias.
12	Cambiar elemento seleccionado	Haga clic en este botón para modificar la cuenta de usuario seleccionada. Si selecciona más de un usuario, se muestra la información para el primer usuario en el área Cuenta del usuario, donde puede modificar la información de la cuenta de usuario. Tras realizar las modificaciones, debe hacer clic en Añadir para devolver la cuenta de usuario modificada a la lista Monitor de copias.
13	Eliminar elemento seleccionado	Tras seleccionar un nombre de usuario, haga clic en este botón para eliminar la cuenta. Puede seleccionar más de una cuenta de usuario para eliminarla.
14	Rest. recuento elem. selecc.	Seleccione este botón para restablecer el número de copias del nombre de usuario seleccionado a cero. Puede seleccionar más de un nombre de usuario y realizar esta operación para todos ellos a la vez.
15	Restablecer todos recuentos	Seleccione este botón para restablecer todos los recuentos a cero. Se abrirá una página de confirmación nueva, de forma que pueda confirmar la operación o volver a la página Monitor de copias sin restablecer ningún número.
16	Aplicar	Haga clic en este botón para enviar todos los cambios realizados en la lista Monitor de copias al dispositivo. La columna Acción indica que la acción será efectiva para cada cuenta de usuario al pulsar el botón Aplicar .
17	Cancelar	Haga clic en este botón para restablecer los valores del Monitor de copias que estaban activos antes de realizar cambios en el navegador.

4 Administración del funcionamiento de red desde las páginas de la ficha Redes

Visión general

Utilice las páginas de la ficha Redes para la configuración y administración del dispositivo de red. El aspecto y las características de las páginas de red dependerán del modelo y la versión de su servidor de impresión HP Jetdirect. La pantalla siguiente es similar a la que verá al hacer clic en **Redes**. En la barra de navegación izquierda, haga clic en el menú de red correspondiente a la página que desea ver.

Información

Configuración

Redes

1

CONFIGURACIÓN

Config. red

Mas configuraciones

Config. de privacidad

Seleccionar idioma

SEGURIDAD

Configuración

Autorización

Protocolos gestión

DIAGNÓSTICO

Estadísticas de red

Info protocolo

Página de configuración

2

Otros enlaces

Ayuda

Soporte

HP Home

Config. red

TCP/IP

IPX/SPX

AppleTalk

DLC/LLC

SNMP

Método de configuración IP:

BOOTP

Nota: Un cambio de la dirección IP provocará la desconexión del navegador.

Nombre host:

hp LaserJet 9065mfp

Dirección IP:

192.168.0.10

Máscara de subred:

255.255.255.0

Pasarela predeterminada:

192.168.0.200

Nombre dominio:

Servidor WINS primario:

Servidor WINS secundario:

Servidor Syslog:

Máximo de mensajes Syslog:

10

Prioridad Syslog:

7

Tiempo/espera inactivo:

270

Segundos

TTL/SLP:

4

Administrador del sistema:

Ubicación del sistema:

Página inicial LPD:

Habilitar

IP predet.:

IP predet. heredada

(cuando no hay servidores BOOTP/DHCP/RARP disponibles)

☒

Enviar solicitudes DHCP si la dirección IP es IP Auto (169.254.x.x) o IP predeterminada heredada.

Aplicar

Cancelar

Número	Área de la página	Información u opción que el área proporciona
1	Fichas y menús del EWS	Para obtener más información, consulte "Navegación por el Servidor web incorporado HP" en la página 5.
2	Ayuda	Haga clic en Ayuda para obtener más información sobre las opciones de la ficha Redes .

Dependiendo del modelo y versión operativa de su servidor de impresión HP Jetdirect, las siguientes son algunas de las tareas que puede realizar desde las páginas de la ficha Redes:

- Cambiar los valores de configuración de red para varios tipos de conexiones de red.
- Activar o desactivar protocolos de impresión.
- Configurar un contacto de asistencia y las URL de asistencia.
- Configurar una contraseña para controlar el acceso a los valores de configuración de red e impresora.
- Configurar la seguridad del producto mediante el uso de contraseñas, listas de acceso y protocolos de administración.
- Ver la información general de estado de red, incluidas las estadísticas de red almacenadas en el servidor de impresión, para solución de problemas u optimización de la red.
- Ver información de protocolo para todas las conexiones de red admitidas.
- Mostrar la página de configuración de HP Jetdirect.
- Establecer la frecuencia con la que el Servidor web incorporado HP comprueba el estado de la red.

Para obtener más información sobre las páginas de red, consulte lo siguiente:

- **Ayuda.** En cada página de la ficha Redes, el enlace **Ayuda** en **Otros enlaces** proporciona una descripción de las características de red y sugerencias útiles para usarlas. Además, desde la página Ayuda puede acceder a ayuda adicional del sitio web de HP.
- **Guía del administrador del servidor de impresión HP Jetdirect.** Esta guía suele incluirse en el CD de software que viene con el producto. Para descargar la versión más reciente de la guía, visite: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Uso de Otros enlaces como recurso

El cuadro **Otros enlaces** contiene dos enlaces permanentes que proporcionan un acceso rápido a información específica sobre el producto, como la solución interactiva de problemas y la información de pedidos de suministros HP originales.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header, there's a navigation bar with tabs: 'Información', 'Configuración', and 'Redes'. A 'Log In' link is also present. The 'Información' tab is selected, showing a sidebar with links: 'Estado del dispositivo', 'Página de config.', 'Estado de suministros', 'Registro de eventos', 'Página de uso', 'Información de dispositivo', and 'Imprimir'. The main content area is titled 'Información de dispositivo' and lists various device details. A callout box highlights the 'Otros enlaces' section, which contains two links: 'hp instant support' and 'Asistencia del producto'.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Información Configuración Redes Log In

Estado del dispositivo
Página de config.
Estado de suministros
Registro de eventos
Página de uso
Información de dispositivo
Imprimir

Información de dispositivo

Nombre del dispositivo:	hp LaserJet 9065mfp
Número de activo:	1234
Nombre de la empresa:	your company
Persona de contacto:	your name
Ubicación del dispositivo:	your location
Dirección IP:	192.168.0.10
Nombre del producto:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo del dispositivo:	CXXXXA
Número de serie del dispositivo:	CNZZX91001

Otros enlaces
[hp instant support](#)
[Asistencia del producto](#)

Otros enlaces
[hp instant support](#)
[Asistencia del producto](#)

Nota

Puede utilizar la página Editar otros enlaces de la ficha **Configuración** para añadir hasta cinco enlaces personalizados a los sitios web de su elección. Estos enlaces están visibles en las páginas del Servidor web incorporado HP en el cuadro **Otros enlaces**, situado debajo de la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte [“Editar otros enlaces” en la página 32](#).

Hewlett-Packard ofrece hp instant support, el sistema de asistencia basado en Internet que recoge información de diagnóstico de su producto y la utiliza para realizar una búsqueda en la base de datos de información de HP. Con hp instant support, puede encontrar soluciones inteligentes que le ayudarán a resolver problemas rápida y fácilmente.

Funcionamiento de hp instant support

Al hacer clic en **hp instant support**, se recoge información de su producto y se transmite de forma segura a Hewlett-Packard. El sitio web hp instant support lee los datos del producto para analizar el estado actual del mismo. El sitio web crea una página web personalizada que aparece en la ventana del navegador y contiene texto y ayudas visuales fáciles de entender. También le muestra cómo obtener servicios adicionales disponibles para su producto.

Antes de que los datos del producto sean enviados a Hewlett-Packard para ser analizados, tendrá la posibilidad de ver toda la información (por ejemplo, número de serie, condiciones de error y estado del producto) que va a enviar. Hewlett-Packard la trata como información confidencial.

Información que puede obtener de hp instant support

El sitio web hp instant support proporciona estas herramientas para solución de problemas y mantenimiento:

- Actualizaciones de firmware y software.
- Solución de problemas para eventos recientes enumerados en el Registro de eventos. Por ejemplo, puede que el producto muestre un atasco como evento más reciente del Registro de eventos. El sitio web hp instant support detecta el evento y proporciona información sobre cómo solucionar el atasco.
- Paquetes de asistencia.
- Documentación del producto, como guías del usuario y de puesta en marcha.

Asistencia del producto

El enlace **Asistencia del producto** le conecta a una página web que contiene un menú completo de recursos de asistencia útiles para profesionales. Desde esta página web puede llevar a cabo estas y otras tareas:

- Buscar una lista de productos HP desde un mismo sitio: escritorios, estaciones de trabajo, servidores, dispositivos de almacenamiento, impresoras, escáneres, imágenes digitales y dispositivos inalámbricos.
- Obtener asistencia técnica. Solución de problemas, búsqueda de información sobre configuración e instalación; uso y descubrimiento del producto; mantenimiento; actualización y migración del software y controlador; y cómo reciclar o deshacerse correctamente de un producto.
- Obtener acceso a los recursos de solución de problemas por parte del usuario, como las preguntas más frecuentes, documentación del usuario, características y especificaciones, e información sobre compatibilidad del producto.
- Colaborar con HP y con otros profesionales a través de grupos de discusión, asistencia por correo electrónico y asistencia por teléfono.
- Utilizar la navegación basada en tareas para identificar el tipo de tarea en la que quiere trabajar y para la que desea descubrir temas relacionados y herramientas de forma rápida.

También encontrará estas características: temas frecuentes, un centro de suscripción, ofertas de reembolso y noticias para productos y oportunidades de formación y educación.

Mi proveedor de servicios y Mi contrato de servicios

Los enlaces **Mi proveedor de servicios** y **Mi contrato de servicios** sólo se pueden ver si los ha creado el servicios en la página Otros enlaces de la ficha **Configuración**. Los usuarios pueden hacer clic en el enlace para obtener información sobre el proveedor de servicios y el contrato de servicios. La información, que puede tener una longitud máxima de 50 caracteres, se guarda en el almacenamiento permanente del dispositivo.

Si se han creado estos enlaces, cambia el aspecto del cuadro **Otros enlaces** de modo que incluya los nuevos enlaces, como se muestra en la siguiente ilustración.



Índice

A

- abrir el Servidor web incorporado HP 3
- acceso al Servidor web incorporado HP 3
- accesorios instalados, verificación 10
- administradores de sistemas
 - alertas, configuración 24
 - conectar 3
 - desconectar 4
 - Información pedidos, página 38
 - programa enc./apag. de dispositivo 40
- alertas
 - características 24
 - configuración 25
 - correo electrónico, configuración 23
 - enviar páginas de información por correo electrónico 29
 - listas de destinos, prueba 28
- alimentación
 - apagado automático 39
 - programa enc./apag. de dispositivo 40
- apagado automático 39
- apagado, dispositivo 40
- asistencia
 - instantánea 50
 - producto 50
- asistencia al cliente
 - instantánea 50
 - producto 50
- asistencia del producto 50
- asistencia por teléfono 50
- asistencia técnica
 - instantánea 50
 - producto 50
- autenticación de copia 42
- autenticación de envío 42
- AutoSend 30
- ayuda
 - asistencia del producto 50
 - asistencia instantánea 50
- ayuda en línea
 - asistencia del producto 50
 - asistencia instantánea 50

B

- bandejas
 - configuración 39
 - diagnósticos 20
- botones del panel de control 8
- buzón de correo, configuración 23

C

- Cancelar trabajo, botón 31
- características 2
- cartucho
 - estado 13
 - uso, información de 15
- cartucho de impresión
 - estado 13
 - uso, información de 15
- cartucho de tinta. Véase cartucho de impresión
- cartucho de tóner. Véase cartucho de impresión
- conectar 3

- configuración de aplicación 21
- configuración de la hora 36
- configuración de software 21
- configuración del reloj 36
- configuración remota 20
- Configuración, menú 20
- Configuración, página 10
- Configurar dispositivo, página 20
- consumibles. Véase suministros
- contraseñas 3, 31
- controladores de impresora, configuración 21
- controladores, configuración 21
- correo electrónico
 - alertas 24
 - asistencia 50
 - configuración 22
 - entrante, configuración 23
 - información, páginas de 29
 - saliente, configuración 23
- correo electrónico entrante, configuración 23
- correo electrónico saliente, configuración 23

D

- desconectar 4
- Diagnósticos, menú 20
- DIMM instalados, verificación 10
- dirección IP
 - correo electrónico, configuración 23
 - localizar 3, 16
- dispositivos inalámbricos, imprimir desde 17
- dispositivos, definición 1

E

- Editar otros enlaces, página 32, 49
- encender/apagar el dispositivo 40
- encendido, dispositivo 40
- enlace a contrato de servicios 51
- enlaces 32, 49
- error, mensajes de 14
- estado
 - alertas 24
 - enviar páginas de información por correo electrónico 29
 - red 45
 - suministros 13
- estado de las grapas 9, 13
- Estado de suministros, página 13
- Estado del dispositivo, página 8
- eventos, Registro de 14

F

- Fecha y hora, página 36
- ficha Configuración 6, 19

H

- hp instant support 50
- HP Web Jetadmin 2

I

- Idioma, página 35
- imprimir archivos 17, 18
- Imprimir, página 17
- Información de dispositivo, página 16, 34
- información de uso de AutoSend 30
- Información, ficha 6
 - localizar 20
 - protección mediante contraseña 3
- información, páginas de disponibles 7
- enviar por correo electrónico 29

J

- Jetadmin, HP Web 2

L

- listas de destinos
 - crear 25
 - eliminar 29
 - prueba 28

M

- Manejo del papel, menú 39
- memoria instalada, verificación 10
- mensajes de error 14
- menús
 - panel de control 20
 - servidor web incorporado HP 5
- Mi contrato de servicios, enlace 51
- Mi proveedor de servicios, enlace 51
- Monitor de copias 42
- Monitor de copias electrónico 42

N

- navegación 5
- navegadores web
 - admitidos 2
 - cerrar después de desconectar 4
 - definición 1
- nombre de usuario 31
- número de identificación 16
- número de serie 16
- números de identificación personal (PIN) 42

O

- Otros enlaces, área 32, 49
- Otros valores, página 39

P

- páginas, recuentos de 15
- panel de control
 - botones 8
 - menús 20
- papel
 - configuración de bandeja 39
 - tamaño predeterminado, configuración 22
 - uso 15
- PCL, documentos 17
- PDF, imprimir archivos 17
- pedidos de ECM configurable 42
- PIN (números de identificación personal) 42
- POP3, configuración 23
- preguntas más frecuentes 50
- PRN, archivos 17
- productos en grupo, gestión 2
- productos, definición 1

- programa enc./apag. 40
- programa enc./apag. de dispositivo 40
- proveedores de servicios
 - alertas, configuración 24
 - conectar como 3
 - desconectar 4
 - enlaces a 51
 - Información pedidos, página 38
 - Página AutoSend 30
- pruebas 20
- PS, imprimir archivos 17

R

- reciclaje de suministros 50
- recuentos de página 15
- red basada en TCP/IP 2
- red, páginas de 45
- redes
 - configuración 45
 - tipos admitidos 2
 - Web Jetadmin 2
- Redes, ficha 6
- registro de eventos 14
- requisitos del sistema 2

S

- Seguridad, página 31
- Servidor de correo electrónico, página 22
- servidor de impresión HP Jetdirect 47
- servidor de impresión Jetdirect 47
- servidor de impresión, HP Jetdirect 47
- servidor web incorporado
 - características 2
 - definición 1
- servidor web incorporado HP
 - características 2
 - definición 1
- servidor web, incorporado
 - características 2
 - definición 1
- servidor, HP Jetdirect 47
- servidores de seguridad 3
- sitios web, asistencia
 - instantánea 50
 - producto 50
- solución de problemas
 - asistencia del producto 50
 - asistencia instantánea 50
 - Configuración, página 10
- soportes de impresión, uso de los 15
- suministros
 - AutoSend, característica 30
 - estado, página de 13
 - uso, información de 15

T

- tamaño de papel predeterminado, configuración 22
- teclas del panel de control 8
- texto, imprimir archivos de 17

U

- ubicación del dispositivo 16
- uso, página de 15

W

- Web Jetadmin 2



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com