



käyttö



i n v e n t

hp:n sulautettu  
www-palvelin

hp LaserJet 9055mfp  
hp LaserJet 9065mfp



**hp:n sulautettu www-palvelin**

**käyttöopas**

**Copyright**

© 2003 Copyright Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen  
tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi  
tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman  
eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy  
tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun  
antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä  
mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole  
vastuussa tämän aineiston teknisistä tai  
toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

**Tavaramerkit**

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft  
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä  
tavaramerkkejä.

Netscape on Netscape Communications  
Corporation -yhtiön tavaramerkki (Yhdysvallat).

# Sisällys

## 1 Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin? . . . . .	1
Ominaisuudet . . . . .	2
HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin . . . . .	2
Järjestelmävaatimukset . . . . .	2
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön . . . . .	3
Kirjautuminen sisään ja ulos . . . . .	3
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet . . . . .	5

## 2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilta

Laitteen tila. . . . .	8
Asetussivu . . . . .	10
Tarvikkeiden tila. . . . .	12
Tapahtumaloki . . . . .	13
Käyttötiedot . . . . .	14
Tietoja laitteesta. . . . .	15
Tulosta . . . . .	16
Sivun tulostaminen Tulosta-sivun kautta . . . . .	17

## 3 Tuotteen asetusten määrittäminen asetussivuilla

Määritä laite . . . . .	20
Määritä laite -sivun valikkojen käyttäminen . . . . .	21
Sähköpostipalvelin. . . . .	22
Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen . . . . .	23
Tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen. . . . .	23
Hälytykset . . . . .	24
Hälytykset-sivun käyttäminen. . . . .	25
Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen . . . . .	29
AutoSend . . . . .	30
Tietosuoja . . . . .	31
Muokkaa muita linkkejä . . . . .	32
Linkin lisääminen . . . . .	33
Linkin poistaminen . . . . .	33
Tietoja laitteesta. . . . .	34
Kieli . . . . .	35
Päivämäärä ja kellonaika . . . . .	36
Tilastiedot. . . . .	38
Muut asetukset. . . . .	39
Paperinkäsittely-valikon käyttäminen . . . . .	39
KYLLÄ/EI-ajastus. . . . .	40
Kopioinnin valvonta . . . . .	42

## 4 Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla

Yleistä . . . . .	45
-------------------	----

## 5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki) .....	48
Miten hp instant support toimii? .....	48
hp instant support -sivustosta saatavat tiedot .....	48
Tuotetuki .....	48
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö .....	49

## Hakemisto

# 1 Yleistä

## Mikä on sulautettu WWW-palvelin?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan käyttää. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lähettämiä tietoja puolestaan voidaan tarkastella WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer- tai Netscape Navigator -selaimella.

"Sulautettu" WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto, vaan laitteistossa (esimerkiksi tulostimessa) tai kiinteässä ohjelmistossa sijaitseva ohjelma.

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset WWW-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voidaan tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta käsin.

---

### Huomautus

HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat, jollei muuta mainita, HP LaserJet -tulostimia, HP color LaserJet -väritulostimia ja HP LaserJet MFP -laitteita. Lisätietoja oman tulostimesi tai MFP-laitteesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

## Ominaisuudet

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voit

- tarkastella ohjauspaneelin viestejä ja tuotteen tilatietoja
- määrittää kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan
- käyttää tuotteen teknisen tuen sivua
- käyttää uusimpien tuotetapahtumien tukea
- tarkastella ja muuttaa lokeron määrityksiä
- tarkastella ja muuttaa tuotteen määrityksiä
- tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun
- vastaanottaa hälytyksiä tuotetapahtumista sähköpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen väriaine on lopussa
- lisätä tai mukauttaa linkkejä muihin WWW-sivustoihin
- valita HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivujen kielen
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia
- tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta
- määrittää tarvikkeiden tilaustietoja
- ajastaa kopiokoneen virrankatkaisu- ja käynnistysajat
- määrittää kopioinnin ja lähetyksen varmistus- ja valvonta-asetuksia
- lähettää palveluntarjoajalle määrääjain laitteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja.

## HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin

HP:n Web Jetadmin on WWW-pohjainen järjestelmänhallintatyökalu, jota voi käyttää WWW-selaimella.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ja Web JetAdmin -ohjelman yhteistoiminnalla varmistetaan, että kaikki tuotteen hallintaan liittyvät tarpeet täyttyvät. Verkkoon liitettyjen laitteiden asentaminen ja hallinta on helppoa ja tehokasta. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyjä laitteita etäyhteyden kautta melkein mistä vain.

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu yksi-yhteen-tuotehallintaan ympäristöissä, joissa tuotteiden määrä on rajallinen. Ympäristöissä, joissa käytetään useita tuotteita, voidaan käyttää HP:n Web Jetadmin -ryhmähallintaohjelmaa HP Web JetAdmin -ohjelmalla voit paikallistaa, hallita ja määrittää useita laitteita samanaikaisesti.

HP Web JetAdmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

## Järjestelmävaatimukset

- Tietokoneeseen asennettu WWW-selain. HP:n sulautettu WWW-palvelin toimii parhaiten useimpien WWW-selainten uusimpien versioiden kanssa. Esimerkiksi Netscape Navigator 6.2 tai uudempi, Microsoft Internet Explorer 5.01 tai uudempi Macintosh-tietokoneisiin tai Internet Explorer 6.0 tai uudempi Windows-tietokoneisiin soveltuvat käytettäväksi tämän WWW-palvelimen kanssa.
- TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys
- HP Jetdirect -tulostinpalvelimen EIO (enhanced input/output) -verkkokortti.



# HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön

## Huomautus

HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuja ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta.

- 1 Avaa WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimen **Osoite**- tai **Siirry**-kenttään tuotteen IP-osoite (esimerkiksi http://192.168.1.1) tai isännänimi (esimerkiksi http://www.[your\_server].com).

Jos et tiedä tuotteen IP-osoitetta, katso se Asetukset-sivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta, kuinka asetussivu tulostetaan ohjauspaneelista.

## Kirjautuminen sisään ja ulos

HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla voit tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä asetuksia. Sivujen ja niissä olevien asetusten näkymät vaihtelevat sen mukaan, onko HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen kirjaututtu sisään tavallisena käyttäjänä, järjestelmänvalvojana vai palveluntarjoajana. Järjestelmänvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja.

Jos käyttäjä kirjautuu ilman salasanaa salasanaa suojattuun HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen, käytettävissä on vain Tietoja-välilehti. Jos salasanaa ei ole määritetty tai jos kirjautut sisään järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, kaikki kolme välilehteä (Tietoja, Asetukset ja Verkot) ovat näkyvissä avatessasi HP:n sulautetun WWW-palvelimen.

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on määritetty salasana, palvelimeen on kirjaututtava järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta suojattuja välilehtiä (Asetukset ja Verkot) voitaisiin käyttää. Kirjaudu sisään napsauttamalla **Login**-linkkiä. Näyttöön tulee valintaikkuna, johon kirjoitetaan verkon salasana.

## Huomautus

Kirjautumisikkunan ulkonäkö voi vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.



Tietoja salasanojen muuttamisesta järjestelmänvalvojana on kohdassa [Tietosuoja sivulla 31](#).  
Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa.

Jos olet kirjautunut palvelimeen järjestelmänvalvojana, sulje selain tai napsauta näytön oikeassa ylänurkassa olevaa **Logoff admin** -linkkiä ja sulje selain.

---

#### Huomautus

Kirjaudu kokonaan ulos sulkemalla lopuksi selain.

# HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet

Pääset HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuille valitsemalla jonkin välilehdistä (**Tietoja**, **Asetukset** tai **Verkot**) ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen näyttöön liittyviä tietoja.

## Huomautus

Sulautetun WWW-palvelimen ikkunoiden ulkomuoto voi olla erilainen kuin tämän käyttöoppaan esimerkkeinä olevissa kuvissa. Tämä johtuu järjestelmänvalvojan valitsemista ominaisuuksista ja asetuksista.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
**hp LaserJet 9065mfp**

**Tietoja** Asetukset Verkot **Log In**

**Laitteen tila**

Valmis

Pysäytä Jatka

**Tarvikkeet**

Musta väriaine: OK  
Tilaa HP-osa: Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)  
Etuniitit: OK  
Tilaa HP-osa: Q3641A  
Takaniitit: OK  
Tilaa HP-osa: Q3641A

[Tarvikkeiden tiedot](#)

**Materiaali**

Input/Output	Tila	Koko	Tyyppi
LOKERO 1		11X17	TAVALLINEN
LOKERO 2		A3	TAVALLINEN
LOKERO 3		LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 4		LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 5		LETTER	TAVALLINEN
YLÄLOKERO		Ei käytettävissä	Ei käytettävissä
PÄÄLOKERO		Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

[Muuta asetuksia](#)

**Ominaisuudet**

Laitteen sarjanumero: CNZZX91001  
Tulostinohjaimen sarjanumero: S46XXXXXXXXX  
ICB-piirilevyn laiteohjelmaversio: D4-0101  
PRCB Firmware Version:  
C1: 37-B002  
C2: 15-B000  
C3: 16-EBG0

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus	Lisätietoja
1	Tuotteen nimi ja IP-osoite	Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet Protocol) -osoitteen.	

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
2	Välilehdet	Tietoja-välilehti	Voit tarkastella tuotetietoja. Näillä sivuilla ei voi määrittää tuotteen asetuksia.	Katso kohtaa <a href="#">Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilta sivulla 7.</a>
		Asetukset-välilehti	Voit määrittää tuotteen asetukset tällä välilehdellä.	Katso kohtaa <a href="#">Tuotteen asetusten määrittäminen asetussivuilla sivulla 19.</a>
		Verkot-välilehti	Voit tarkistaa verkon tilan ja määrittää tuotteen verkkokortin asetukset.	Katso kohtaa <a href="#">Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla sivulla 45.</a>
3	Kirjautuminen	Erilainen käyttäjätyypin mukaan	Kirjautu sisään järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katso kohtaa <a href="#">Kirjautuminen sisään ja ulos sivulla 3.</a></li> </ul>
4	Sivun sisältö	Erilainen jokaisessa valikossa	Saat sivun näkyviin napsauttamalla valikkoa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katso kohtaa <a href="#">Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilta sivulla 7.</a></li> <li>Katso kohtaa <a href="#">Tuotteen asetusten määrittäminen asetussivuilla sivulla 19.</a></li> <li>Katso kohtaa <a href="#">Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla sivulla 45.</a></li> </ul>
5	Valikot	Erilaiset jokaisella välilehdellä	Tuo valikot näkyviin napsauttamalla välilehteä.	
6	Muita linkkejä	hp instant support	Luo yhteys verkkoresursseihin halutessasi apua ongelmien ratkaisuun tai halutessasi tietoja HP-tuotteeseen saatavilla olevista lisäpalveluista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katso kohtaa <a href="#">Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina sivulla 47.</a></li> <li>Katso kohtaa <a href="#">hp instant support (hp:n pikatuki) sivulla 48.</a></li> <li>Katso kohtaa <a href="#">Tuotetuki sivulla 48.</a></li> <li>Katso kohtaa <a href="#">Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö sivulla 49.</a></li> </ul>
		Tuotetuki	Hae HP:n WWW-sivustosta ratkaisuja tuotteeseen liittyviin ongelmiin.	
		Oma palveluntarjoaja	Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. <b>Huomautus:</b> Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.	
		Oma huoltoyhteyshenkilö	Siirry sivulle, jossa on tietoja oman palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. <b>Huomautus:</b> Linkki on näkyvissä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.	

# 2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilta

Tietoja-sivut on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Näillä sivuilla ei voi määrittää laitteen asetuksia. Tietoja laitteen asetusten määrittämisestä sulautetun WWW-palvelimen kautta on kohdassa [Tuotteen asetusten määrittäminen asetussivuilla sivulla 19](#).

Tietoja-sivut ovat:

- Laitteen tila (sivu 8)
- Asetussivu (sivu 10)
- Tarvikkeiden tila (sivu 12)
- Tapahtumaloki (sivu 13)
- Käyttötiedot (sivu 14)
- Tietoja laitteesta (sivu 15)
- Tulosta (sivu 16)

---

## Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä sivuja.

# Laitteen tila

Laitteen tila -sivulta näet tuotteen nykyisen tilan. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

**Tietoja** Asetukset Verkot [Log In](#)

**1** Laitteen tila

**2** Valmis

**3** Pysäytä Jatka

**4** Tarvikkeet

Musta väriaine: OK  
Tilaa HP-osa: Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)  
Etuniittit: OK  
Tilaa HP-osa: Q3641A  
Takaniittit: OK  
Tilaa HP-osa: Q3641A

**5** Tarvikkeiden tiedot

**6** Materiaali

Input/Output	Tila	Koko	Tyyppi
LOKERO 1		11X17	TAVALLINEN
LOKERO 2		A3	TAVALLINEN
LOKERO 3		LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 4		LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 5		LETTER	TAVALLINEN
YLÄLOKERO	OK	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä
PÄÄLOKERO	OK	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

**7** Muuta asetuksia

**8** Ominaisuudet

Laitteen sarjanumero: CNZZX91001  
Tulostinohjaimen sarjanumero: S46XXXXXXXXX  
ICB-piirilevyn laiteohjelmaversio: D4-0101  
PRCB Firmware Version:  
C1: 37-B002  
C2: 15-B000  
C3: 16-EBG0

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
<b>1</b>	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
<b>2</b>	Laitteen tila	Näyttää tuotteen tilan (sama, joka näkyy ohjauspaneelin näytössä).
<b>3</b>	Ohjauspaneelin painikkeet	Käytä ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita sivulla näkyvät ohjauspaneelin painikkeet <b>Asetukset</b> -välilehden Tietosuoja-sivulla.
<b>4</b>	Tarvikkeet	Näyttää tarvikkeiden tilan. Mustan väriaineen tila voi olla OK, LOPUSSA tai VÄHISSÄ. Niittien tila (etuniittit tai takaniittit) voi olla OK tai LOPUSSA. Niittien tila näkyy vain, kun tuotteeseen on asennettu viimeistelylaite.

<b>Kuvan kohta</b>	<b>Sivun alue</b>	<b>Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot</b>
5	Tarvikkeiden tiedot	Avaa Tarvikkeiden tila -sivun, jossa voi tarkastella laitteen tarvikkeiden tietoja.
6	Materiaali	Näyttää syöttö- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot.
7	Muuta asetuksia	Avaa Muut asetukset -sivun, jossa voi muuttaa paperityyppiasetuksia.
8	Ominaisuudet	Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat.

Asetussivuilla voit tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, määrittää tulostimen vikoja ja tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM-muistimoduulit ja paperinkäsittelylaitteet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**1** Laitteen tila  
Asetussivu  
Tarvikkeiden tila  
Tapahumaloki  
Käyttötiedot  
Tietoja laitteesta  
Tulosta

**2** Tietoja laitteesta

Tuotteen nimi:	hp LaserJet 9065mfp
Laitteen nimi:	hp LaserJet 9065mfp
Laitteen malli:	CXXXXA
Laitteen sarjanumero:	CNZZX91001
Tulostinohjaimen sarjanumero:	S46XXXXXXXX
PRCB Firmware Version:	C1: 37-B002 C2: 15-B000 C3: 16-EBG0 C4: 11-0000 C5: 12-B000
ICB-piirilelyn laiteohjelmaversio:	D4-0101
Tulostinohj. laiteohjelma:	20030919 06.036.0
Palvelutunnus:	00000
PS -odotuksen aikakatkaisu:	300 sekuntia

**3** Asennetut kielet ja lisävarusteet

Tulostinohjain:	
PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
MIME	(105)
DIMM-paikka 1:	Rivi 1: 8 Mt Flash Rivi 2: 8 Mt Flash
DIMM-paikka 2:	Rivi 1: 128 Mt SDRAM Rivi 2: 128 Mt SDRAM
DIMM-paikka 3:	Tyhjä
DIMM-paikka 4:	Tyhjä
EIO 1:	HP J6073A
EIO 2:	HP JetDirect J6057A
LEVY Levylä:	18949 Mt kapasiteetti

**4** Muisti

Tulostinohjaimen muisti:	256 Mt
Kopio-ohjaimen muisti:	320 Mt
DWS:	6.0

Automaattinen resurssien säästö käytössä

**5** Tulostinohjaimen suojaus

Ohjauspaneelin lukitus:	EI MITÄÄN
Ohjauspaneelin salasana:	EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: LEVY	Kirjoitussuojaus: EI KÄYTÖSSÄ

**6** Paperilokerot ja lisävarusteet

Oletuspaperikoko:	LETTER
Lokeron 1 koko:	11X17
Lokero 1:	TAVALLINEN
Lokeron 2 koko:	A3
Lokeron 3 koko:	LETTER
Lokeron 4 koko:	LETTER
Lokeron 5 koko:	LETTER

Kääntöyksikkö  
Nitoja  
Rei'itin

**Sisäinen**  
Hewlett-Packard  
hp 2500 sheet multifunction finisher [12-exe2] Q3634A  
hp 3 hole punch kit Q3635A  
hp post-insertion kit Q3636A

Syöttölokerot:  
1: LOKERO 1, 100 arkkia  
2: LOKERO 2, 500 arkkia  
3: LOKERO 3, 500 arkkia  
4: LOKERO 4, 1500 arkkia  
5: LOKERO 5, 4000 arkkia

Tulostelokerot:  
1:YLÄLOKERO, 250-arkit, Tul. ylös/alas  
2:PÄÄLOKERO, 2500-arkit, Tul. ylös/alas

**Huomautus:** Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.



Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Tietoja laitteesta	Ilmoittaa tuotteen sarjanumeron, version numeron sekä muita tietoja.
3	Asennetut kielet ja lisävarusteet	Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja PS-kielet) ja DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut laitteet.
4	Muisti	Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work Space) -ohjaimesta ja resursseista.
5	Tulostinohjaimen suojaus	Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn kirjoitussuojausasetusten tilan.
6	Paperilokerot ja lisävarusteet	Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn materiaalin koon ja tyyppin. Tässä ilmoitetaan myös tuotteeseen mahdollisesti asennetut lisälaitteet, esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu paperinkäsittelylaite.

# Tarvikkeiden tila

Tarvikkeiden tila -sivulla on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden osanumerot. (Pidä osanumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

**Tietoja** Asetukset Verkot [Log In](#)

**1**

Laitteen tila  
Asetussivu  
Tarvikkeiden tila  
Tapahtumaloki  
Käyttötiedot  
Tietoja laitteesta  
Tulosta

**2**

**Muita linkkejä**  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

**3**

## Tarvikkeiden tila

Asiakkaan asennettavissa

**Musta väriaine**  
Tilaa HP-osa: Q3681C (Americas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Väriaine vähissä: EI  
Vähissä-ilmoituksen jälkeen tulostettuja sivuja: 0

**Niittikasetti**  
Tilaa HP-osa: Q3641A

Etuniittit: OK  
Takaniittit: OK

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Musta väriaine	Ilmoittaa väriaineen osanumerot sekä sen, onko <b>Väriaine vähissä</b> -tila saavutettu. Ilmoittaa myös, kuinka monta sivua on tulostettu sen jälkeen, kun <b>Väriaine vähissä</b> -tila on saavutettu.
3	Niittikasetti	Ilmoittaa <b>etuniittien</b> ja <b>takaniittien</b> tilan (OK tai LOPUSSA) sekä HP:n niittikasetin osanumeron. Niittien tila näkyy vain, kun tuotteeseen on asennettu viimeistelylaite.

# Tapahtumaloki

Tapahtumalokissa näkyvät viimeisimmät laitetapahtumat, esimerkiksi tulostimen tukokset, palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

**Tietoja** Asetukset Verkot [Log In](#)

**1**

Laitteen tila  
Asetussivu  
Tarvikkeiden tila  
**Tapahtumaloki**  
Käyttötiedot  
Tietoja laitteesta  
Tulosta

## Tulostinohjaimen tapahtumaloki

Sarjanumero: CNZZX91001  
Käytössä olevia kohtia: 3  
Kohtien enimmäismäärä: 50

<b>2</b> Numero	<b>3</b> Sivumäärä	<b>4</b> Tapahtuma	<b>5</b> Kuvaus
3	6060	68 3D03	
2	5080	68 0502	
1	3100	68 1C80	Tulostinohjaimen virhe

**6** **Muita linkkejä**  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
<b>1</b>	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
<b>2</b>	Numero	Ilmoittaa virheiden tapahtumisjärjestyksen. Suurin numero merkitsee viimeisintä virhetapahtumaa.
<b>3</b>	Sivumäärä	Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen lukumäärän virheen sattuessa.
<b>4</b>	Tapahtuma	Näyttää virheiden sisäisen virhekoodin.
<b>5</b>	Kuvaus	Antaa lyhyen virhekuvauksen.
<b>6</b>	Tuotetuki	Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on tuotekohtaisia vianmäärittystietoja.

# Käyttötiedot

Käyttötiedot-sivulla on tietoja siitä, mitä materiaalikokoja laitteessa on käytetty ja mikä on näiden käytettyjen kokojen tulostusmäärä. Sivulla on ilmoitettu myös tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden sivumäärä. Yhteismäärä lasketaan kertomalla tulosteiden ja kopioiden yhteenlaskettu määrä yksikköjen määrällä.

Tämän sivun tietojen perusteella voi päätellä, kuinka paljon väriainetta ja paperia on syytä pitää saatavilla. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. The top navigation bar includes 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The main content area is titled 'Käyttötiedot' and is divided into several sections:

- 1 Käyttötiedot**: A sidebar menu on the left lists 'Laitteen tila', 'Asetussivu', 'Tarvikkeiden tila', 'Tapahtumaloki', 'Käyttötiedot', 'Tietoja laitteesta', and 'Tulosta'. The main content area shows the device name 'hp LaserJet 9065mfp' and the serial number 'CNZZX91001'.
- 2 Käyttömäärät (laskennalliset)**: A table showing usage statistics for various paper sizes and formats.
- 3 Yhteensä**: A summary table showing the total usage for each category.
- 4 Peitto**: A section showing the black coverage percentage, which is 19,895%.

Sivukoko	Tulosteiden määrä	Kopioiden määrä	Yksiköt	Yhteensä
LETTER	7,456	4,609	1.0	22,065.0
LEGAL	160	0	1.0	160.0
A4	0	0	1.0	0.0
11X17	0	0	2.0	0.0
A3	0	0	2.0	0.0
B4(JIS)	0	0	1.5	0.0
B5(JIS)	0	0	0.7	0.0
MUKAUTETTU	621	54	1.0	675.0
A5	0	0	0.5	0.0
8K	0	0	1.7	0.0
16K	0	0	0.8	0.0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1.1	0.0
5.5x8.5	0	0	0.5	0.0
<b>LAITTEEN KOKONAISKÄYTTÖ</b>				<b>22,900.0</b>
Yksipuolinen yksipuoliseen	21 056	Yksipuolinen kaksipuoliseen		1756
Kaksipuolinen yksipuoliseen	38	Kaksipuolinen kaksipuoliseen		50
<b>Tulostettujen yksipuolisten sivujen määrä</b>	<b>21 094</b>	<b>Tulostettujen kaksipuolisten sivujen määrä</b>		<b>1806</b>
<b>ADF-KÄYTTÖ (KOPIOITU JA LÄHETETTY)</b>				
ADF:n yksipuoliset sivut	622			
ADF:n kaksipuoliset sivut	38			
<b>ADF-sivumäärä:</b>	<b>660</b>			
<b>SKANNATTU (LÄHETETTY)</b>				
Lähetä töiden määrä	0	14		

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.</a>

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
2	Käyttömäärät (laskennalliset)	Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä.
3	Yksiköt	Yksikkö vastaa tavallista Letter-kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan suhteessa tähän normaalikokoon. Esimerkiksi Ledger-kokoinen paperi (11 x 17) on kaksi kertaa Letter-arkin kokoinen eli 2 yksikköä. Jos Ledger-arkin molemmille puolille tulostetaan, tuloksena on neljä yksikköä.
4	Peitto	Ilmoittaa jokaisella sivulla käytetyn väriaineen määrän keskimäärin.

## Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -sivulta näet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteys henkilön nimen ja tulostimen IP-osoitteen sekä malli- ja sarjanumeron.

Laitteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi sekä yhteys henkilön ja laitteen sijaintipaikan tiedot voidaan määrittää **Asetukset**-välilehden Tietoja laitteesta -sivulla.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10'. Below the header, there are three tabs: 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The 'Tietoja' tab is selected. On the right side of the header, there is a 'Log In' link. The main content area is titled 'Tietoja laitteesta' and contains the following information:

Laitteen nimi:	hp LaserJet 9065mfp
Omistajan numero:	1234
Yrityksen nimi:	your company
Yhteys henkilö:	your name
Laitteen sijainti:	your location
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	hp LaserJet 9065mfp
Laitteen malli:	CXXXXA
Laitteen sarjanumero:	CNZZX91001

On the left side of the interface, there is a navigation menu with the following items: 'Laitteen tila', 'Asetussivu', 'Tarvikkeiden tila', 'Tapahtumaloki', 'Käyttötiedot', 'Tietoja laitteesta' (which is highlighted), and 'Tulosta'. Below this menu, there is a section titled 'Muita linkkejä' with two links: 'hp instant support' and 'Tuotetuki'.

# Tulosta

Tämän sivun kautta voit tulostaa yhden tiedoston kerrallaan tuotteesta, joka tukee HP:n sulautettua WWW-palvelinta. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos käytät kannettavaa tietokonetta, sillä tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä vain ja milloin vain.

Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon -ohjainasetuksella (oletuksena tiedostonimen päätteeksi on .PRN), PCL- (Printer Control Language) -, PS- ja .PDF (Portable File Documents) -asiakirjoja sekä .TXT-tekstitiedostoja.

Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

## Huomautus

Tulosta-sivu (ja sen vasemmalla olevat valikkokohtat) on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön Tietosuoja-välilehdellä. Lisätietoja on kohdassa [Tietosuoja sivulla 31](#).

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**1** Laitteen tila **2** Tulosta **3** Tapa 1 **4** Tapa 2

**Laitteen tila** **Valmis**

Määritä asiakirja, jonka haluat tulostaa käyttämällä jompaakumpaa alla näkyvää tulostustapaa, ja valitse sitten Käytä.

**Huomautus: Tulosta tulostusvalmiita asiakirjoja (esimerkiksi .ps-, .pdf-, .pcl- ja txt-tiedostoja) kirjoittamalla asiakirjatiedoston nimi.**

Valitse ladattava asiakirja kiintolevyasemasta tai verkkopalvelimesta.

Valitse tiedosto

Kirjoita asiakirjan osoite WWW-käyttöä varten. Kirjoita osoite seuraavassa muodossa:  
http://www.(oma\_palvelin).com/tiedosto.ps

Osoite

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Laitteen tila	Näyttää tuotteen tilan (sama, joka näkyy Laitteen tila -sivulla ja ohjauspaneelinäytössä).
3	Tapa 1	Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, pöytä tietokoneeseen tai verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston.
4	Tapa 2	Tulostaa verkon kautta käytettävän tiedoston.

## Sivun tulostaminen Tulosta-sivun kautta

1 Tulosta tiedosto Tulosta-sivun kautta *jollakin* seuraavista tavoista:

- Etsi tulostettava tiedosto **Selaa**-painikkeella. (Tämä on vaihtoehto 1.)

TAI

- Kirjoita verkon kautta tulostettavan tiedoston osoite. Osoite alkaa komennolla http:// tai https://. (Tämä on vaihtoehto 2.)

2 Napsauta **Käytä**-painiketta.





# 3 Tuotteen asetusten määrittäminen asetussivuilla

Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi **Asetukset**-välilehden sivujen kautta. Asetukset-välilehden sivut ovat seuraavat:

- Määritä laite (sivu 20)
- Sähköpostipalvelin (sivu 22)
- Hälytykset (sivu 24)
- AutoSend (sivu 30)
- Tietosuoja (sivu 31)
- Muokkaa muita linkkejä (sivu 32)
- Tietoja laitteesta (sivu 34)
- Kieli (sivu 35)
- Päivämäärä ja kellonaika (sivu 36)
- Tilaustiedot (sivu 38)
- Muut asetukset (sivu 39)
- KYLLÄ/EI-ajastus (sivu 40)
- Kopioinnin valvonta (sivu 42)

**Huomautus** Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä sivuja.

# Määritä laite

Määritä laite -sivulla voi tulostaa tuotteen tiedot sekä määrittää tuotteen asetukset *etäyhteyden kautta*. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä. Seuraavassa esimerkissä käsitellään **Tietoja**-valikon asetuksia.

## Huomautus

Jos tuotteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja tuotteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin tuotteen ohjauspaneelin valikoista eivät ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa.

Lisätietoja tuotteen tukemista valikoista on tuotteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Valitse valikko	<b>TIEDOT</b> -valikko Tulosta tuotetietosivut, joilla on tietoja tuotteesta ja sen asetusten määrittämisestä. <b>MÄÄRITÄ LAITE</b> -valikko Määritä asetukset, joiden mukaan tuote toimii. Tästä valikosta voit määrittää tuotteen ominaisuuksia, esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot. <b>DIAGNOSTIIKKA</b> -valikko Tulosta tapahtumaloki, suorita paperirata-testi, määritä tulostelokeron ja kaksipuolisen tulostustilan asetukset sekä valitse kopioiden määrä.
3	Plusmerkki (+)	Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä (+) tai itse valikkoa.
4	Valikon alakohdat	Voit tarkastella tuotetietoja tai määrittää tuotteen asetukset.

# Määritä laite -sivun valikkojen käyttäminen

Seuraava vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikon kohteita voidaan määrittää samalla tavalla.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**Määritä laite**

Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLLÄ/EI-ajastus  
Kopiointin valvonta

Muita linkkejä  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

## Määritä laite

Voit määrittää laitteen valitsemalla alla olevasta hakemistopuusta määrittämisvalikon. Kun määrittämisvalikko on valittu, voit määrittää sen asetukset sivun alalaidassa.

Valitse valikko

- TIEDOT
- MÄÄRITÄ ASETUKSET
  - TULOSTUS
    - OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO
    - PCL
  - TULOSTUSLAATU
  - JÄRJESTELMÄN ASETUKSET
  - I/O
  - ALKUTILA
- DIAGNOSTIIKKA

### TULOSTUS

KAPPALEMÄÄRÄ	<input type="text" value="1"/>	(1 - 32000)
OLETUSPAPERIKOKO	<input type="text" value="LETTER"/>	
PAPERIN KOHDE	<input type="text" value="PÄÄLOKERO"/>	
KAKSIPUOLINEN	<input type="text" value="EI"/>	
KORVAA A4/LETTER	<input type="text" value="EI"/>	
COURIER-FONTTI	<input type="text" value="NORMAALI"/>	
LEVEÄ A4	<input type="text" value="EI"/>	
TULOSTA PS-VIRHEET	<input type="text" value="EI"/>	

## Huomautus

Tulostinohjaimissa ja ohjelmistoissa määritetyt asetukset ohittavat usein **Tulostus**-valikossa määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Muutokset näkyvät Laitteen tila -sivulla, Asetussivulla sekä **Paperinkäsittely**-valikossa (Muut asetukset -sivulla).

Valitse muu oletuspaperikoko seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan:

- 1 Valitse **MÄÄRITÄ LAITE**.
- 2 Valitse **TULOSTUS**. Ikkunan alaosassa näkyy sininen **TULOSTUS**-otsikkorivi.
- 3 Napsauta avattavan **OLETUSPAPERIKOKO**-valikon nuolta ja valitse haluamasi oletuspaperikoko. (Voit esimerkiksi vaihtaa **LETTER**-paperikoon **LEGAL**-paperikooksi.)
- 4 Napsauta **Käytä**-painiketta.

# Sähköpostipalvelin

Sähköpostipalvelin-sivulla voit määrittää lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetuksia. Laite lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, esimerkiksi tuotehälytyksiä, tämän sivun asetusten mukaan. Seuraavassa esitellään sivun käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**1** Määritä laite  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset **2**  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilastiedot **4**  
Muut asetukset  
KYLLÄ/EI-ajastus  
Kopioinnin valvonta

**1** Sähköpostipalvelin

**2** Lähtevä sähköposti

Määritä lähtevän sähköpostin palvelinarvot, jos sähköpostihälytykset tai AutoSend-toiminto on käytössä.

Ota lähtevä sähköposti käyttöön

SMTP Palvelin 192.68.00.00

Toimialueen nimi your\_company.com

**3** Laitteen sähköpostiosoite your\_device@your\_company.com

**4** Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihälytyksissä)

Määritä tulevan sähköpostipalvelimen arvot, jotta tulostimeen voi lähettää etäpyyntöjä ja -komentoja.

Ota tuleva sähköposti käyttöön

POP3 Palvelin 192.68.01.01

Laitteen POP3-käyttäjänimi your\_device

Salasana

[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
<b>1</b>	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
<b>2</b>	Lähtevä sähköposti	Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa <a href="#">Hälytykset-sivun käyttäminen sivulla 25</a> .
<b>3</b>	Laitteen sähköpostiosoite	Tämä on tuotteen sähköpostiosoite, joka näkyy tuotteen antamissa hälytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta <i>ei</i> käytetä komentojen lähettämiseen tuotteeseen. Katso kohtaa <a href="#">Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 29</a> .
<b>4</b>	Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihälytyksissä)	Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa <a href="#">Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 29</a> .

## Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen

Määritä lähtevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot käyttää hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa.

- 1 Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sähköpostiliikenteen valvojalta lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.)
  - Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sähköpostipalvelimen IP-osoite. Sulautettu WWW-palvelin lähettää sähköpostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP-osoitteen perusteella.
  - Sähköpostin toimialueenimen pääteosa, jonka mukaan sähköpostiviestejä lähetetään organisaation sisällä.
- 2 Valitse **Ota lähtevä sähköposti käyttöön**.
- 3 Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite **SMTP-palvelin**-tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita toimialueenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

## Tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen

Määritä tulevien sähköpostiviestien asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostin kautta. Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 29](#).

- 1 Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sähköpostitili organisaation verkon sähköpostipalvelimeen.

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueenimi (joka määritetään lähtevien sähköpostiviestien asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on tuote ja POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.

---

### Huomautus

Jokaisella tuotteella, johon tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty, on oltava verkon sähköpostipalvelimessa oma POP3-sähköpostitili.

Organisaation verkonvalvoja tai sähköpostiliikenteen valvoja määrittää yleensä POP3-sähköpostitilin.

- 2 Valitse **Ota tuleva sähköposti käyttöön**.
- 3 Kirjoita POP3-sähköpostipalvelimen IP-osoite **POP3 Palvelin** -tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita tuotteen sähköpostitilin käyttäjänimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

# Hälytykset

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää tuotteen asetukset Hälytykset-sivulla niin, että hälytyksiä voidaan lähettää sähköpostitse valituille vastaanottajille. Hälytykset annetaan automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa sekä huolto- ja ohjetilanteissa. Hälytysten vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tietyn tyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka tehtävänä on tilata tulostuskasetteja ja poistaa paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vähyydestä tai paperitukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan hälytyksiä esimerkiksi laitteen huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvistä asioista.

Voit luoda neljä kohdeluetteloa ja määrittää jokaiseen niistä 20 vastaanottajaa. Seuraavassa esitellään sivun käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

## Huomautus

Hälytykset toimivat vain, jos lähtevien sähköpostiviestien asetukset on otettu käyttöön. Tietoja lähtevien sähköpostiviestien käyttöönottamisesta on kohdassa [Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen sivulla 23](#).

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**1**

- Määritä laite
- Sähköpostipalvelin
- Hälytykset**
- AutoSend
- Tietosuoja
- Muokkaa muita linkkejä
- Tietoja laitteesta
- Kieli
- Päivämäärä ja kellonaika
- Tilautustiedot
- Muut asetukset
- KYLLÄ/EI-ajastus
- Kopioinnin valvonta

**2**

**Muita linkkejä**

- [hp instant support](#)
- [Tuotetuki](#)

## Hälytykset

Hälytyksiä on tällä hetkellä määritetty seuraaville kohdeluetteloille. Jos haluat tehdä muutoksia, napsauta luettelon vieressä olevaa painiketta. Lisätietoja toiminnosta saat viemällä osoittimen painikkeen päälle.

**Huomautus: Jotta hälytykset toimisivat, lähtevän postin täytyy olla määritetty Sähköpostipalvelin-sivulla.**

Luettelon nimi	Hälytyskohteet	Valitut hälytykset	Liitteet (valinnainen)
List 1	admin@your_company.com	Vaihda väriainepullo Vaihda väriainepullo (lopussa) Poista paperitukos Sulje laatikot, luukut ja kannet	Tarvikkeiden tilasivu Käyttötiedot
List2	service_provider@your_company.com	Vaihda väriainepullo Vaihda väriainepullo (lopussa) Tulostinohjaimen virhe Operaattorin kutsuvirhe Poista paperitukos	Tarvikkeiden tilasivu Käyttötiedot Asetussivu
List 3	anyone@your_company.com	Lokero auki Tyhjä lokero(Täytä)	Tarvikkeiden tilasivu

**3** Muokkaa **4** Testaa **5** Poista

**6** Uusi kohdeluettelo

**Huomautus:** Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Kohdeluetteloiden yhteenveto	Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon.
3	Muokkaa	Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
4	Testaa	Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
5	Poista	Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.
6	Uusi kohdeluettelo	Määritä napsauttamalla tätä painiketta uusi kohdeluettelo, johon hälytyksiä lähetetään.

## Hälytykset-sivun käyttäminen

Tässä osiossa on tietoja seuraavista hälytysviesteihin liittyvistä asioista:

- [Hälytysten asetusten määrittäminen sivulla 25](#)
- [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 28](#)
- [Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 29](#)

## Hälytysten asetusten määrittäminen

Voit luoda neljä kohdeluetteloja ja määrittää jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa.

1 Tee jompikumpi seuraavista:

- Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla **Uusi kohdeluettelo** -painiketta.

TAI

- Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloja napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa **Muokkaa**-painiketta.

### Huomautus

Lisätietoja hälytyksen testaamisesta tai poistamisesta on kohdassa [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 28](#) ja kohdassa [Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 29](#).

Näkyviin tuleva ikkuna on samanlainen kuin seuraavassa kuvassa oleva ikkuna.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot Log In

Määritä laite  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLLÄ/EL-ajastus  
Kopioinnin valvonta

## Hälytykset - asetukset

Vaihe 1: Kirjoita luettelon nimi

Kirjoita kohdeluettelon nimi.

Luettelon nimi:

Vaihe 2: Kirjoita hälytyskohteet

Kirjoita hälytyskohteet (enintään 20) jossakin seuraavista muodoista:  
Sähköpostiosoite, esimerkiksi (oma\_nimi)@(oma\_yritys).com  
Mobiililaitte, esimerkiksi 208-555-5555@(mobiililyrityksen\_nimi).net  
WWW-sivusto, esimerkiksi http://www.(palvelimen\_nimi).com

Erota hälytyskohteet puolipisteellä (;) tai pilkulla (,).

Hälytyskohteet:

Vaihe 3: Valitse hälytykset

Valitse hälytykset, jotka haluat hälytyskohteiden vastaanottavan. Yleisimmät hälytykset näkyvät tässä luettelossa.

Hälytyksen nimi	Valitut	Kynnys
Vaihda väriainepullo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vaihda väriainepullo (lopussa)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vaihda etuniittikasetti	<input type="checkbox"/>	
Vaihda takaniittikasetti	<input type="checkbox"/>	
Poista paperitukos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut
Sulje laatikot, luukut ja kannet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut
Lokero auki	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut
Tyhjä lokero(Täytä)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuuttia kulunut

[Lisähälytykset](#)

Jos haluat tarkastella kaikkia tuotteen hälytyksiä, valitse **Näytä kaikki hälytykset** -painike.

**Huomautus:** Painikkeen napsauttaminen tallentaa tehdyt muutokset ja avaa hälytysasetusten luettelon.

Vaihe 4: Valitse sähköpostiliitteet (valinnainen)

Valitse liitteet, jotka haluat sisällyttää tässä luettelossa oleviin sähköpostivirheilmoituksiin. Esimerkkejä on **Tietoja**-välilehdellä.

Tarvikkeiden tilasivu  
 Käyttötiedot  
 Asetussivu  
 Tapahtumalokisivu

Valitse tämä asetus, jos jokin hälytyksiä vastaanottamaan valitsemistasi hälytyskohteista on automatisoitu tietokonejärjestelmä.

XML-tiedot



- 2 Kirjoita **Luettelon nimi** -kenttään nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet.
- 3 Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää. Suurten yritysten järjestelmänvalvojat voivat reitittää sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin tai URL-osoitteisiin ja laajentaa hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteellä.
- 4 Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla **Näytä kaikki hälytykset** -painiketta.)
- 5 Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.  
Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.
- 6 Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumaloki ja XML-tietoja-sivu. (Esimerkkejä sivuista on **Tietoja**-välilehdellä.) Valitse **XML-tietoja**-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu automaattinen tietokonejärjestelmä. Kaikki valitsemasi liitteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos esimerkiksi valitset **Käyttötiedot**- ja **Tapahtumaloki-liitteet**, vastaanotat sähköpostiviestin, jossa on kaksi liitettä (yksi kutakin valintaa kohti). Jos valitset myös **XML-tietoja**-liitteen, vastaanotetussa sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa; toinen liite sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja tekstitiedostoliitteenä (.XML-muodossa).
- 7 Tallenna tiedot napsauttamalla **Käytä**-painiketta.
- 8 Toista kohdat 1–7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.


---

**Huomautus**

Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa [Kohdeluettelon asetusten testaaminen sivulla 28](#).

## Kohdeluettelon asetusten testaaminen

- 1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa **Testaa**-painiketta.  
Näyttöön tulee seuraava ikkuna. Tässä ikkunassa voi testata useita kohteita.

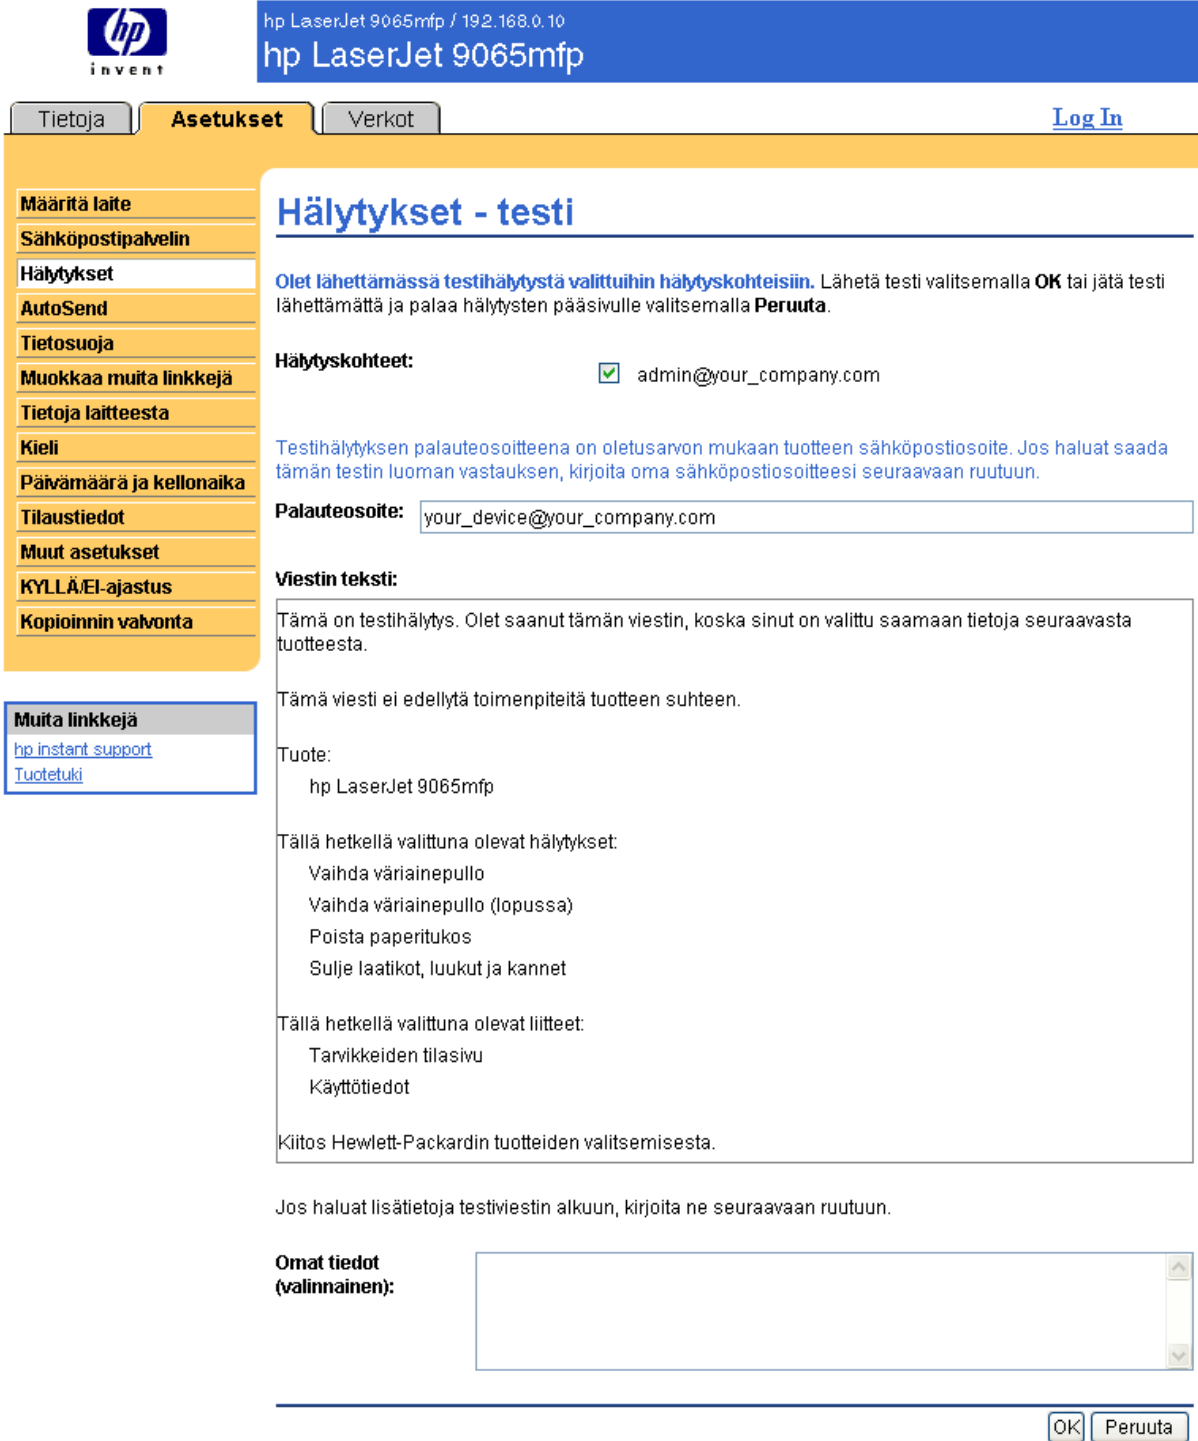

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**Määritä laite**  
Sähköpostipalvelin  
**Hälytykset**  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLLÄ/EI-ajastus  
Kopioinnin valvonta

**Muita linkkejä**  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

### Hälytykset - testi

Olet lähettämässä testihälytystä valittuihin hälytyskohteisiin. Lähetä testi valitsemalla **OK** tai jätä testi lähettämättä ja palaa hälytysten pääsivulle valitsemalla **Peruuta**.

**Hälytyskohteet:**  admin@your\_company.com

Testihälytyksen palauteosoitteena on oletusarvon mukaan tuotteen sähköpostiosoite. Jos haluat saada tämän testin luoman vastauksen, kirjoita oma sähköpostiosoiteesi seuraavaan ruutuun.

**Palauteosoite:**

**Viestin teksti:**

Tämä on testihälytys. Olet saanut tämän viestin, koska sinut on valittu saamaan tietoja seuraavasta tuotteesta.

Tämä viesti ei edellytä toimenpiteitä tuotteen suhteen.

Tuote:  
hp LaserJet 9065mfp

Tällä hetkellä valittuna olevat hälytykset:

- Vaihda väriainepullo
- Vaihda väriainepullo (lopussa)
- Poista paperitukos
- Sulje laatikot, luukut ja kannet

Tällä hetkellä valittuna olevat liitteet:

- Tarvikkeiden tilasivu
- Käyttötiedot

Kiitos Hewlett-Packardin tuotteiden valitsemisesta.

Jos haluat lisätietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun.

**Omat tiedot (valinnainen):**

- 2 Valitse testattavat kohteet.
- 3 Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoiteesi, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).
- 4 Kirjoita tarvittaessa **Omat tiedot (valinnainen)** -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään sähköpostihälytysviestin alkuun.
- 5 Napsauta **OK**-painiketta.

## Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa **Poista**-painiketta. Vahvasta poisto napsauttamalla **OK**-painiketta.

## Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen

Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevien ja tulevien sähköpostiviestien asetukset on määritetty, tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.

## Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot on annettava oikein.

- Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 22.](#))
- Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
  - Kirjoita **Vastaanottaja**-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueen nimi (joka määritetään lähtevien sähköpostiviestien asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on tuote ja POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
  - Sähköpostiohjelma lisää yleensä automaattisesti **Lähettäjä**-kenttään palautussähköpostiosoitteen.
  - Kirjoita **Aihe**-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun HTML-muodossa, kirjoita seuraava teksti:  
this.configpage?configpage=email&format=html.

Sivu	HTML-muoto	XML-muoto
<a href="#">Asetussivu</a>	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml
<a href="#">Tarvikkeiden tila -sivu</a>	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml
<a href="#">AutoSend-sivu</a>	ei käytettävissä	this.configpage?autosend=email&format=xml

- Napsauta **Lähetä**-painiketta.

Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin, se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty alkuperäisen sähköpostiviestin **Lähettäjä**-kenttään).

### Huomautus

Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneiden sähköpostiviestien laatikkoon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation sähköpostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen.

Jos **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tietoja ei ole muotoiltu oikein, tuote ei lähetä vastausviestiä.

Laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot lähetetään palveluntarjoajalle määräajoin AutoSend-sivun kautta. AutoSend-toiminto mahdollistaa sen, että saat Hewlett-Packardilta tai muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi väriainekasetin vaihtamiseen, sivumäärään perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja käytön seurantaan liittyviä palveluja. Seuraavassa esitellään sivun käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkimäärittämyksen avulla.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**1** Määritä laite  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLÄ/El-ajastus  
Kopioinnin valvonta

**2** Ota käyttöön AutoSend

Tuote lähettää AutoSend-toiminnolla säännöllisesti laitteen asetustiedot muokattavaan kohdeluetteloon. Kun AutoSend-toiminto on käytössä, laite lähettää asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot muokattavaan luetteloon säännöllisin väliajoin.

Huomautus: Jos haluat käyttää AutoSend-toimintoa, [määritä ensin sähköpostipalvelimesi](#)

Ota käyttöön AutoSend

**3** Lähetysväli 1000  päivää (1-28)  
 vikkoa (1-4)  
 kuukautta (1-6)  
 tulostettua sivua (50-30000)

Kirjoita sähköpostikohteet (enintään 20) muodossa (oma\_nimi)@yrityksen\_nimi.com:  
**Erota sähköpostikohteet puolipisteellä (;) tai pilkulla (,).**

**4** Sähköpostikohteet anybody@your\_company.com

**5** Testaa

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
<b>1</b>	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
<b>2</b>	Ota käyttöön AutoSend	Ota AutoSend-toiminto käyttöön napsauttamalla tätä valintaruutua.
<b>3</b>	Lähetysväli	Valitse aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden käyttöön liittyviä tietoja <b>Sähköpostikohteet</b> -kenttään määritettyihin kohteisiin.
<b>4</b>	Sähköpostikohteet	Tallenna luettelo, jonka sähköpostiosoitteisiin lähetetään laitteen asetustietoja. Luettelo voi sisältää 20 sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteessa voi puolestaan olla enintään 50 merkkiä.
<b>5</b>	Testaa	Kun painat <b>Testaa</b> -painiketta, asetukset tallennetaan ja tiedot lähetetään heti vastaanottajalle.

## AutoSend-toiminnon ottaminen käyttöön

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 22.](#))
- 2 Napsauta **Ota käyttöön AutoSend** -valintaruutua.
- 3 Valitse napsauttamalla valintaruutua aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot seuraavassa vaiheessa määritetyille sähköpostiviestien vastaanottajille. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumäärä.
- 4 Määritä enintään 20 sähköpostiosoitetta seuraavalla tavalla.
- 5 Napsauta **Käytä**-painiketta.

## Tietosuoja

Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja **Asetukset** Verkot [Log In](#)

1 Määritä laite  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLÄ/El-ajastus  
Kopioinnin valvonta

2 Määritä salasana

Suojaussalasana voidaan asettaa estämään luvottomilta käyttäjiltä tulostimen määrittäminen tai pääsy verkon pääkäyttäjän toimintoihin.

Käyttäjänimi admin  
Uusi salasana  
Vahvista salasana

3 Määritä asetukset

4  Tulosta sivu

Laitteen tilasivun näyttö

Pysäytä-painike  
 Jatka-painike

Muita linkkejä  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5.</a>
2	Määritä salasana	Määritä salasana, niin voit kontrolloida sitä, ketkä voivat käyttää HP:n sulautetun WWW-palvelimen Asetukset- tai Verkot-välilehtiä. Kun salasana on määritetty, HP:n sulautetun WWW-palvelimen Asetukset- ja Verkot-sivujen avaamiseen tarvitaan salasana.
3	Määritä asetukset	Valitse ohjauspaneelin painikkeet, jotka haluat näkyviin Laitteen tila -sivulle ( <b>Tietoja</b> -välilehdellä).
4	Tulosta-sivu	Kun tämä asetus on valittu, HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivun tulostustoiminto on käytettävissä normaaliin tapaan Tietoja-välilehden valikossa.

## Huomautus

Älä hukkaa salasanaasi. Jos unohdat salasanasasi, ota yhteys järjestemänvalvojaan tai palveluntarjoajaan.

## Muokkaa muita linkkejä

Muokkaa muita linkkejä -sivulla voit lisätä viisi mukautettua linkkiä valitsemissi WWW-sivustoihin. Linkit näkyvät HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla vasemmalla olevan osoitepalkin **Muita linkkejä** -ruudussa. Ruudussa on myös kaksi pysyvää, valmiiksi määritettyä linkkiä, **hp instant support** ja **Tuotetuki**. Seuraavassa esitellään sivun käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot Log In

1 Määritä laite  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLÄ/EL-ajastus  
Kopioinnin valvonta

2 Lisää linkki  
URL  
Nimi  
Lisää linkki

3 Käyttäjakohtaiset linkit  
Poista valitut linkit

4 Muita linkkejä  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Lisää linkki	Lisää käyttäjän määrittämä linkki.
3	Käyttäjakohtaiset linkit	Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen avulla.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot	
4	Muita linkkejä	<b>hp instant support</b>	Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, lähetetään Hewlett-Packardin asiakaspalveluun. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisina tietoina.
		<b>Tuotetuki</b>	Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivustosta.
		<b>Oma palveluntarjoaja</b>	Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki on näkyvässä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.
		<b>Oma huoltoyhteyshenkilö</b>	Siirry sivulle, jossa on tietoja oman palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. Linkki on näkyvässä vain, jos palveluntarjoaja on määrittänyt sen.

## Linkin lisääminen


- 1 Kirjoita **Lisää linkki** -kohtaan URL-osoite ja nimi sellaisina kuin haluat niiden näkyvän HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla.
- 2 Napsauta **Lisää linkki** -painiketta.

## Linkin poistaminen

- 1 Valitse **Käyttäjakohtaiset linkit** -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit).
- 2 Napsauta **Poista valitut linkit** -painiketta.

# Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -sivulla voit antaa laitteelle haluamasi nimen sekä määrittää laitteen omistajan numeron, yrityksen nimen, laitteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimen ja laitteen sijaintipaikan. Sivulla näkyvät myös tuotteen IP-osoite, malli, mallin numero ja sarjanumero.



hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

**Määritä laite**  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
**Tietoja laitteesta**  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilastiedot  
Muut asetukset  
KYLLÄ/Ei-ajastus  
Kopioinnin valvonta

## Tietoja laitteesta

Laitteen nimi:	<input type="text" value="hp LaserJet 9065mfp"/>
Omistajan numero:	<input type="text" value="1234"/>
Yrityksen nimi:	<input type="text" value="your company"/>
Yhteyshenkilö:	<input type="text" value="your name"/>
Laitteen sijainti:	<input type="text" value="your location"/>
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	hp LaserJet 9065mfp
Laitteen malli:	CXXXXA
Laitteen sarjanumero:	CNZZX91001

**Muita linkkejä**  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

## Huomautus

Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tähän kirjoitetut tiedot näkyvät Tietoja laitteesta -sivulla, joka voidaan avata **Tietoja**-välilehdeltä. Tiedot näkyvät myös tuotteesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma.



# Kieli

Valitse Kieli-sivulta HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla käytettävä kieli. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

## VAROITUS

Valitsemalla **Näytä sivut laitteen kielellä**- tai **Valitse kieli** -vaihtoehdon voit vaihtaa HP:n sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli näkyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen käyttäjillä.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Näytä sivut selaimen kielellä (oletus)	Tämä asetus näyttää selaimen kielen. HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivut näytetään samalla kielellä.
3	Näytä sivut laitteen kielellä	Tämä asetus näyttää tuotteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen. HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivut näytetään samalla kielellä.
4	Valitse kieli	Näyttää HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivut jollakin seuraavista kielivaihtoehdoista: <ul style="list-style-type: none"><li>• englanti</li><li>• ranska</li><li>• saksa</li><li>• italia</li><li>• espanja</li><li>• ruotsi</li><li>• tanska</li><li>• norja</li><li>• hollanti</li><li>• suomi</li><li>• portugali</li></ul>

## Huomautus

Oletuskieli on WWW-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa käytetty kieli ei ole käytettävissä HP:n sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti.

Jos teet muutoksia Kieli-sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

# Päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika -sivulla voi päivittää tuotteen kellonajan ja määrittää verkon aikapalvelimen asetukset. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

## Päivämäärä ja kellonaika

1 Määritä laite  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä  
Tietoja laitteesta  
Kieli  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLÄ/El-ajastus  
Kopioinnin valvonta

2 Nykyinen laiteaika  
25 Syy 2003 18:28:47

3 Hae aika

4 Lisäasetukset

5 Aikavyöhyke  
(GMT-7:00)

6  Määritä kellon kesäaika

Käytä Peruuta

Muita linkkejä  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Nykyinen laiteaika	Näyttää laitteen kellonajan. Jos aika on väärin, järjestelmänvalvoja voi muuttaa sen laitteen ohjauspaneelista.
3	Hae aika	Tätä napsauttamalla päivitetään laitteen aika.
4	Lisäasetukset	Tällä painikkeella pääset sivulle, jossa määritetään verkon aikapalvelimen asetukset.
5	Aikavyöhyke	Tällä asetuksella voidaan säätää laitteen aika valittujen aikavyöhykkeiden mukaan. Aika ilmoitetaan valitun aikavyöhykkeen ja Greenwichin ajan välisenä erotuksena.
6	Määritä kellon kesäaika	Jos tämä asetus on valittu, laitteen aikaa siirretään eteenpäin yhdellä tunnilla.

Seuraavasta kuvasta ja taulukosta näet, kuinka **Lisäasetukset**-painikkeesta avautuvaa sivua voidaan käyttää.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. The top navigation bar includes 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The main content area is titled 'Päivämäärä ja kellonaika' and contains a section for 'Verkon aikapalvelin' (Network time service). The settings are as follows:

- 1. Määritä laite (Set device)
- 2. Verkon aikapalvelimen osoite (Network time service address): 192.68.101.101
- 3. Synkronoi aika palvelimen kanssa seuraavalla aikavälillä (Synchronize time with server on the next interval): 24 (1-168) tunnin välein
- 4. Tulostimen verkkoliitäntäportti vast.ottaa ajan palvelimesta (Printer network interface port receives time from server): 1230 (1100-1900)
- 5. Aikapalvelimen tila (Time service status): Palvelimen asetukset on määritetty, ja se on toiminnassa. (Service settings are defined and it is active.)

Buttons include 'Palauta oletukset' (Reset to defaults), 'Takaisin' (Back), 'Käytä' (Apply), and 'Peruuta' (Cancel). A 'Muuta linkkejä' (Other links) section contains 'hp instant support' and 'Tuotetuki' (Product support).

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Verkon aikapalvelimen osoite	Ilmoittaa sen verkon aikapalvelimen IP-osoitteen, jota käytetään laitteen ajan määrittämiseen.
3	Synkronoi aika palvelimen kanssa seuraavalla aikavälillä	Ilmoittaa, kuinka usein tuote päivittää ajan verkon aikapalvelimen mukaan.
4	Tulostimen verkkoliitäntäportti vast.ottaa ajan palvelimesta	Ilmoittaa portin, jonka kautta tuote vastaanottaa dataa verkon aikapalvelimesta.
5	Aikapalvelimen tila	Näyttää verkon aikapalvelimeen luodun yhteyden tilan.

# Tilaustiedot

Voit kirjoittaa Tilaustiedot-sivulla tarvikkeiden tilaamiseen liittyviä tietoja. Voit mukauttaa tilaustasi sivun tekstiruudun avulla. Viesti voi sisältää 255 merkkiä.

Järjestelmänvalvoja voi esimerkiksi päättää, mitkä niittien tilaamiseen liittyvät tiedot näkyvät Tarvikkeiden tila -sivulla.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot Log In

1 Määritä laite  
Sähköpostipalvelin  
Hälytykset  
AutoSend  
Tietosuoja  
Muokkaa muita linkkejä 2  
Tietoja laitteesta  
Kieli 3  
Päivämäärä ja kellonaika  
Tilaustiedot  
Muut asetukset  
KYLÄ/El-ajastus  
Kopioinnin valvonta

## Tilaustiedot

Tämän toiminnon avulla voit antaa tarvikkeiden tilasivulla näkyvät tarvikkeiden tilaustiedot. Tähän voit lisätä esimerkiksi sähköpostiosoitteen, URL-osoitteen, katuosoitteen, puhelinnumeron ja yhteyshenkilön nimen.

Asiakkaan asennettavissa

2 Nykyiset niittien tilaustiedot:

3 Anna tarvittavat niittien tilaustiedot (sähköpostiosoite, URL-osoite, puhelinnumero jne.):

Palauta oletukset 4

(Enintään 255 merkkiä.)

Käytä Peruuta

Muita linkkejä  
[hp instant support](#)  
[Tuotetuki](#)

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Nykyiset niittien tilaustiedot	Asiakkaan asennettavissa -kohdan tietoihin sisältyvät nykyiset niittien tilaustiedot. Tämä sivun alue näkyy vain, kun olet kirjautunut järjestelmään järjestelmänvalvojana.
3	Anna tarvittavat niittien tilaustiedot (sähköpostiosoite, URL-osoite, puhelinnumero jne.):	Tekstiruudussa voi mukauttaa palveluun liittyviä tilaustietoja. Voit kirjoittaa ruutuun esimerkiksi yksityiskohtaisia toimittajaa koskevia ohjeita. Jos teksti sisältää yli 255 merkkiä, näyttöön tulee virheilmoitus. Tämä sivun alue näkyy vain, kun olet kirjautunut järjestelmään järjestelmänvalvojana.
4	Palauta oletukset	Näyttöön tulee seuraava viesti, kun napsautat <b>Palauta oletukset</b> -painiketta: Hewlett-Packardin niittejä voi tilata Internetistä, tulostinohjelman kautta tai puhelimitse valtuutetulta jälleenmyyjältä. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

## Muut asetukset

Muut asetukset -sivulla on paperilokeroiden ja automaattisen virrankatkaisutoiminnon asetustietoja. Voit määrittää tällä sivulla myös paperilokeron tyyppin ja automaattisen virrankatkaisun asetukset. Kuvasta näet Muut asetukset -sivun tiedot. Tietoja sivun asetuksista on seuraavassa taulukossa.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

### Muut asetukset

#### Paperinkäsittely

LOKERO 1 KOKO	11X17
LOKERO 1 TYYPPI	PLAIN
LOKERO 2 KOKO	A3
LOKERO 2 TYYPPI	PLAIN
LOKERO 3 KOKO	LETTER
LOKERO 3 TYYPPI	PLAIN
LOKERO 4 KOKO	LETTER
LOKERO 4 TYYPPI	PLAIN
LOKERO 5 KOKO	LETTER
LOKERO 5 TYYPPI	PLAIN

#### Virransäästöaika

EI AUTOMAATTISTA SAMMUTUSTA	240 MINUUTTIA
-----------------------------	---------------

[Käytä](#) [Peruuta](#)

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	LOKERON TYYPPI	Valitse lokeroiden paperityyppi.
3	EI AUTOMAATTISTA SAMMUTUSTA	Laitteesta voidaan katkaista virta automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty vähään aikaan. Voit valita ajaksi 30–240 minuuttia. Kun valittu aika on kulunut, laitteesta katkaistaan virta.

## Paperinkäsittely-valikon käyttäminen

Valitse lokeron 2 paperityyppi valitsemalla LOKERON 1 TYYPPI -kohdan vieressä olevasta luettelosta **KIRJELOMAKE**. Tallenna muutos valitsemalla **Käytä**. Alla oleva vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikon kohteita voidaan määrittää samalla tavalla.

### Huomautus

Tulostinohjaimissa ja ohjelmistoissa määritetyt asetukset ohittavat usein Muut asetukset -sivulla määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Kaikki muutokset näkyvät Tulostimen tila -sivulla, Asetussivulla ja laitteen ohjauspaneelissa.

# KYLLÄ/EI-ajastus

Järjestelmänvalvoja voi ajastaa kopiokoneen päivittäiset virrankatkaisu- ja käynnistysajat KYLLÄ/EI-ajastuksen avulla. Kopiokone voidaan käynnistää ajastuksen avulla esimerkiksi klo 08:00 ja sen virta voidaan katkaista klo 18:00. Päivää kohden voi valita vain yhden aika-asetuksen. Eri päivillä voi kuitenkin olla eri käynnistys- ja virrankatkaisuajat. Laitteessa on myös käytettävissä lounasaika-asetus. Sillä voi määrittää ajan, jonka mukaan kopiokoneesta katkaistaan virta lounastunnin ajaksi ja jonka mukaan kopiokone käynnistetään lounastunnin jälkeen uudelleen.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

## KYLLÄ/EI-ajastus

Tämä sivu sisältää välimuistiin tallennettuja tietoja.

Ota KYLLÄ/EI-ajastus käyttöön

KYLLÄ/EI-ajastus on laitehallintatoiminto, jolla laitteen virta voidaan katkaista tietyiksi päiviksi tai tietyksi ajaksi. Se voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi lounastuntien, viikonloppujen ja lomapäivien ajaksi tai aikana, jona laitetta ei käytetä.

Ota KYLLÄ/EI-ajastus käyttöön

Ajastimen keskeytyksen salasana

Tällä toiminnolla voit määrittää nelinumeroisen PIN-koodin, jota tarvitaan ajastimen keskeyttämistoiminnon käyttämiseen. Oletuskoodia 0000 käytettäessä ajastuksen voi keskeyttää ilman PIN-koodia.

Anna ajastimen keskeytyksen salasana

Vahvista ajastimen keskeytyksen salasana

Ajastustoiminnon KYLLÄ/EI-asetus

Tällä toiminnolla voit asettaa laitteen Kyllä/Ei-tilan tietyn kuukauden ajaksi. Voit asettaa Kyllä/Ei-tilan tietyille päiville tai yleisesti tietyn kuukauden maanantaista sunnuntaihin -ajanjaksolle. Oletusasetuksena on: käytössä maanantaista lauantaihin, ei käytössä sunnuntaisin.

Valitse kuukausi ja vuosi

Lokakuu 2003 Päivitä kalenteri

Valitse päivät, jolloin laite on käytössä (Lokakuu / 2003)

Su  Ma  Ti  Ke  To  Pe  La

1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30  31

Huom.: ennen kuin valitset toisen kuukauden, tallenna nyk. asetukset valitsemalla Käytä.

Ajastuksen asetukset

Tällä voidaan määrittää KYLLÄ/EI-ajat tunteina ja minuutteina erikseen jokaiselle viikonpäivälle tai koko viikolle yleensä, esimerkiksi sama KYLLÄ/EI-aika joka päivä.

7 Viikonpäivä	Käynnistä	Katkaise
Sunnuntai	00 : 00	00 : 00
Maanantai	07 : 30	22 : 20
Tiistai	05 : 00	22 : 20
Keski viikko	07 : 45	22 : 20
Torstai	09 : 00	22 : 20
Perjantai	07 : 00	22 : 20
Lauantai	00 : 00	00 : 00

8 Lounastunnin aikaan ei -asetus

Ota lounastunti käyttöön

9 Katkaise Käynnistä

12 : 00 12 : 30

Käytä Peruuta

**Huomautus:**  
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Ota KYLLÄ/EI-ajastus käyttöön	<b>KYLLÄ/EI-ajastus</b> on oletuksena pois käytöstä (ruudussa ei ole valintamerkkiä).
3	Anna ajastuksen keskeytyksen salasana	Määritä salasana, jolla käyttäjät voivat käynnistää kopiokoneen, kun se ei ole käytössä. Kun asetukseksi on valittu 0000 (oletusasetus), käyttäjien ei tarvitse antaa salasanaa.
4	Vahvista ajastuksen keskeytyksen salasana	Vahvista ajastuksen keskeytyksen salasana kirjoittamalla se.
5	Valitse kuukausi ja vuosi	Valitse KYLLÄ/EI-ajastuksen kuukausi ja vuosi.
6	Valitse päivät, jolloin laite on käytössä	Valitse päivät, jolloin KYLLÄ/EI-ajastusta käytetään. Valinta on voimassa kaikkina kuukausina, jollei muuta ole määritetty.
7	Ajastuksen asetus - Käynnistä ja katkaise	Määritä kopioinnin käynnistys ja virrankatkaisu eri viikonpäiville.
8	Lounastunnin aikaan ei -asetus	Ota kopiointi pois käytöstä lounasaikaan valitsemalla tämä asetus.
9	Lounastunnin aikaan ei -asetus - Katkaise ja käynnistä	Määritä aika (tunnit ja minuutit), jolloin laitteesta katkaistaan virta lounaan ajaksi ja jolloin virta kytketään takaisin laitteeseen lounaan jälkeen.

# Kopioinnin valvonta

Kopioinnin valvonta -sivulla on laitteen sähköisen kopioinnin valvonta -toiminnon asetuksia. Sähköinen kopioinnin valvonta varmistaa ja seuraa käyttäjien kopiointitietoja. Kopioinnin valvontaan voi tallentaa 1 000 henkilökohtaista tunnusnumeroa (PIN-tunnus). PIN-tunnus on yksilöllinen, kahdeksan numeroa sisältävä salasana, joka viittaa tiettyyn tiliin, jota voi käyttää laskutukseen ja tietojen tallentamiseen. Kaikkiin PIN-tunnuksiin voi liittää kahdeksan merkkiä sisältävän käyttäjänimen. Käyttäjänimen on oltava yksilöllinen.

Kun sähköinen kopioinnin valvonta on käytössä, käyttäjien on annettava ohjauspaneelin avulla salasana päästäkseen käyttämään laitetta. Sähköisellä kopioinnin valvonnalla voi valvoa myös käyttäjien tekemien kopioiden määrää.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Tietoja Asetukset Verkot [Log In](#)

## Kopioinnin valvonta

Tämä sivu sisältää välimuistiin tallennettuja tietoja.

**Huomautus: Tämän sivun näyttämiseen tarvitaan JavaScript-tuki**

Määritä kopioinnin valvonnan asetukset

Kopioinnin valvonta -toiminnon salasanehallinnalla voi seurata kaikkia kopiointitapahtumia. Tällä toiminnolla voidaan jäljittää kopiokoneen käyttöä yksittäisiin käyttäjiin ja/tai tileihin saakka sekä sallia kopiokoneen käyttö vain tietyille käyttäjille. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, kopiointi on mahdollista vain, kun oikea salasana on annettu.

Ota kopioinnin valvonta käyttöön  
 Ota lähetyksen vahvistus käyttöön

Valitse kopiorajoituksen ylittämisen seuraus:  
 Katkaise laitteen toiminta heti  
 Katkaise laitteen toiminta työn valmistuttua  
 Näytä varoitus

Jotta laitteessa voidaan käyttää lähetystoimintoa, käyttäjille on ensin luotava tili ja salasana. Tällä pyritään ottamaan huomioon turvallisuusnäkökohdat, eli se toimii lähetyksen vahvistustapana. Käyttäjien tileille tai kopiorajoituksille ei esitetä mitään vaatimuksia.

**Lisää/muokkaa käyttäjätiliä**

Kopioinnin valvonta -toiminnolla voi tallentaa 1000 salasanaa. Jokainen salasana vastaa yhtä tiliä, jota voi käyttää laskuttamiseen ja tilastoimiseen. Toiminnolla voi myös määrittää haluttujen tilien kopiomäärärajoitukset.

**Käyttäjätili**

Nimi: \_\_\_\_\_  
 Salasana: 00000000  
 Raja: 000000

**Esimäärittäminen**

Nimi	Määrä	Raja	Toimi

Valitse **Lisää**, jos haluat lisätä käyttäjätietoja.  
Valitse **Käytä**, jos haluat suorittaa toimet.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Ota kopioinnin valvonta käyttöön	Ota kopiointisalasana käyttöön valitsemalla tämä ruutu.
3	Ota lähetyksen vahvistus käyttöön	Ota lähetyksen salasana käyttöön valitsemalla tämä ruutu.



Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
4	Katkaise laitteen toiminta heti	Kun valitset tämän asetuksen, laitteen toiminta lopetetaan heti, kun kopiomäärän raja on saavutettu.
5	Katkaise laitteen toiminta työn valmistuttua	Kun valitset tämän asetuksen, laite lopettaa tulostuksen nykyisen tulostustyön valmistuttua, kun käyttäjän kopiomäärä on saavutettu.
6	Näytä varoitus	Kun valitset tämän asetuksen, näyttöön tulee varoitus, jossa ilmoitetaan, että kopiomäärän raja on saavutettu. Varoitusviesti näkyy laitteen ohjauspaneelin kopiovalikossa.
7	Nimi:	Tähän kenttään kirjoitettava käyttäjänimi voi sisältää enintään kahdeksan merkkiä (kirjainta tai/tai numeroa). Käyttäjänimi voi sisältää myös seuraavia erikoismerkkejä: yhdyserkki (-), vinoviiva (/) ja sulkeet (( ja )) Käyttäjänimen on oltava yksilöllinen.
8	Salasana:	Kirjoita kahdeksannumeroinen salasana. Salasanan on oltava yksilöllinen.
9	Raja:	Määritä kopiomäärä, jonka käyttäjä voi tulostaa. Vähimmäismäärä on 0 ja enimmäismäärä 999 999 kopiota.
10	Tyhjennä	Tyhjennä nimi-, salasana- ja raja-asetusten kentät painamalla tätä painiketta.
11	Lisää	Kun olet määrittänyt Käyttäjätili-alueeseen uuden käyttäjätilin, voit lisätä Kopioinnin valvonta -luetteloon käyttäjänimen napsauttamalla tätä painiketta. Muutos tapahtuu vain selaimessa. Ota muutos käyttöön valitsemalla <b>Käytä</b> . Jos et halua tehdä muutosta, valitse <b>Peruuta</b> . Näin kopioinnin valvontaan ei tehdä muutoksia.
12	Muuta valittu kohde	Muokkaa valittua käyttäjätiliä napsauttamalla tätä painiketta. Jos valitset useita käyttäjiä, ensimmäisen käyttäjän tiedot näkyvät Käyttäjätili-alueessa. Tässä alueessa voit muuttaa käyttäjätilin tietoja. Kun olet tehnyt muutoksia, palauta muokattu käyttäjätili Kopioinnin valvonta -luetteloon valitsemalla <b>Lisää</b> .
13	Poista valittu kohde	Voit poistaa tilin valituksi käyttäjänimen napsauttamalla tätä painiketta. Voit poistaa useita käyttäjätiliä.
14	Poista val. kohteiden määrä	Voit määrittää valitun käyttäjänimen kopiomääräksi nolla. Voit valita useita käyttäjänimiä ja poistaa kaikkien niiden kopiomäärän yhtä aikaa.
15	Poista kaikki määrät	Kaikki määrät palautetaan nolaksi. Näyttöön avautuu uusi vahvistussivu. Näin voit vahvistaa poiston tai palata Kopioinnin valvonta -sivulle palauttamatta määriä.
16	Käytä	Lähetä kaikki Kopioinnin valvonta -luettelossa tehdyt muutokset laitteeseen. <b>Toimi</b> -sarakeessa näkyy toiminto, joka aloitetaan kaikissa käyttäjätileissä, kun valitset <b>Käytä</b> -painikkeen.
17	Peruuta	Palauta Kopioinnin valvonta -asetukset, jotka olivat voimassa, ennen kuin teit muutoksia selaimessa.



# 4 Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla

## Yleistä

Verkkosivuilla voit hallita verkkoon liitettyä laitetta ja määrittää sen asetukset. Verkkosivujen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. Seuraava näyttö muistuttaa näyttöä, joka avautuu, kun napsautat **Verkot**-välilehteä. Napsauta vasemalla olevan osoitepalkin verkkovalikosta sitä sivua, jota haluat tarkastella.

clearwa13 / 192.168.0.10  
hp LaserJet 9065mfp

Information Settings **Networking**

1 **CONFIGURATION**  
Network Settings  
Other Settings  
Privacy Settings  
Select Language

SECURITY  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS  
Network Statistics  
Protocol Info  
Configuration Page  
Configuration Page

2 Other Links  
[Help](#)  
[Support](#)  
[HP Home](#)

### Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name:	HP LaserJet 9065mfp
IP Address:	192.168.0.10
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.68.0.200
Domain Name:	
Primary WINS Server:	
Secondary WINS Server:	
Syslog Server:	
Syslog Maximum Messages:	10
Syslog Priority:	7
Idle Timeout:	270 Seconds
TTL/SLP:	4
System Contact:	
System Location:	
LPD Banner Page:	Enable
Default IP:	Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

### Huomautus:

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa <a href="#">HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5</a> .
2	Ohje	Lisätietoja <b>Verkot</b> -välilehden asetuksista saat napsauttamalla <b>Ohje</b> -painiketta.

Verkkosivuilla voit suorittaa seuraavia tehtäviä (tehtävät vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan):

- muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
- ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tulostusprotokollia
- määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
- määrittää salasanan, jolla pääsee käyttämään tulostimen ja verkon asetuksia
- parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluekkeitä ja hallintaprotokollia
- tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, kun haluat optimoida verkon tai määrittää siinä olevia vikoja
- tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja
- avata HP Jetdirect -asetussivun
- määrittää, kuinka usein HP:n sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan.

Lisätietoja verkkosivuista:

- **Ohje.** Jokaisella verkkosivulla on **Muita linkkejä** -otsikon alla **Ohje**-linkki, jota napsauttamalla saat kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeitä niiden käyttämiseen. Ohje-sivulla on myös linkki HP:n WWW-sivustoon, jossa on saatavilla lisäohjeita.
- **HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän opas.** Tämä opas on yleensä tulostimen mukana toimitetulla ohjelman sisältävällä CD-levyllä. Voit ladata oppaan uusimman version myös sivulta [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).

# 5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

**Muita linkkejä** -ruudussa on kaksi pysyvää linkkiä, joiden kautta pääset nopeasti tuotekohtaisiin tietoihin. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmäärityksestä sekä ohjeita alkuperäisten HP-tuotteiden tilaamisesta.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header, there are three tabs: 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The 'Tietoja' tab is selected. On the right side of the header, there is a 'Log In' link. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with the following items: 'Laitteen tila', 'Asetussivu', 'Tarvikkeiden tila', 'Tapahtumaloki', 'Käyttötiedot', 'Tietoja laitteesta', and 'Tulosta'. The right column is titled 'Tietoja laitteesta' and contains a table of device information:

Laitteen nimi:	hp LaserJet 9065mfp
Omistajan numero:	1234
Yrityksen nimi:	your company
Yhteyshenkilö:	your name
Laitteen sijainti:	your location
IP Osoite:	192.168.0.10
Tuotteen nimi:	hp LaserJet 9065mfp
Laitteen malli:	CXXXXA
Laitteen sarjanumero:	CNZZX91001

Below the table, there are two callout boxes highlighting the 'Muita linkkejä' section. The first callout box is on the left and contains the links 'hp instant support' and 'Tuotetuki'. The second callout box is on the right and also contains the links 'hp instant support' and 'Tuotetuki'.

## Huomautus

**Asetukset**-välilehden Muokkaa muita linkkejä -sivulla voit lisätä viisi valitsemissi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. Nämä linkit näkyvät kaikilla HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla vasemman osoitepalkin alla olevassa **Muita linkkejä** -ruudussa. Lisätietoja on kohdassa [Muokkaa muita linkkejä sivulla 32](#).

## hp instant support (hp:n pikatuki)

Hewlett-Packard tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Kyseessä on Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. Kun käytät hp instant support -palvelua, saat ongelmiin käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nopeasti ja helposti.

### Miten hp instant support toimii?

Kun napsautat **hp instant support** -linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne Hewlett-Packardille. Tuotteen nykyinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivustossa on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta pääset myös käyttämään tuotekohtaisia lisäpalveluja.

Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisina tietoina.

### hp instant support -sivustosta saatavat tiedot

Hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmääritys- ja huoltotyökaluja:

- Kiinteän ohjelmiston ja ohjelmistojen päivitykset.
- Tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmääritys. Tapahtumalokin viimeisimmäksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittynä esimerkiksi paperitukos. Tällöin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet.
- Tukipaketit.
- Tuotteeseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käyttöoppaat ja aloitusoppaat.

## Tuotetuki

**Tuotetuki**-linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita tarvitsemasi resurssit. Tältä WWW-sivulta käsin voit esimerkiksi

- tarkastella luetteloa HP:n tuotteista: pöytätietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet
- saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä ja oikeaoppisesta hävittämisestä
- saada käyttöösi resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
- pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
- etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät aihepiirit ja työkalut.

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä koulutustapahtumat.

## Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö

**Oma palveluntarjoaja**- ja **Oma huoltoyhteyshenkilö** -linkit näkyvät vain, jos palveluntarjoaja on luonut ne **Asetukset**-välilehden **Muita linkkejä** -sivulle. Linkin kautta saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisältää enintään 50 merkkiä, ja se tallennetaan laitteen pysyvään tallennuspaikkaan.

Kun edellä mainitut linkit on luotu, ne näkyvät **Muita linkkejä** -ruudussa seuraavan kuvan mukaisesti.







# Hakemisto

## A

Asetukset-valikko 20  
Asetukset-välilehti 6, 19  
Asetussivu 10  
asetusten määrittäminen etäyhteyden kautta 20  
asiakastuki  
pika 48  
tuote 48  
automaattinen virrankatkaisu 39  
AutoSend 30

## D

Diagnostiikka-valikko 20  
DIMM-moduulit, asennettujen tarkastaminen 10

## H

henkilökohtaiset tunnusnumerot (PIN-tunnukset) 42  
hp instant support 48  
HP Jetdirect -tulostinpalvelin 46  
HP Web JetAdmin 2  
HP:n sulautettu WWW-palvelin  
määritelmä 1  
ominaisuudet 2  
HP:n sulautetun WWW-palvelimen avaaminen 3  
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön 3  
hälytykset  
asetusten määrittäminen 25  
kohdeluettelot, testaaminen 28  
ominaisuudet 24  
sähköpostin asetusten määrittäminen 23  
sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 23  
tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 29

## I

ilmoitukset, virhe 13  
IP-osoite  
sijainnin selvittäminen 3, 15  
sähköpostin asetusten määrittäminen 23

## J

Jetadmin, HP Web 2  
Jetdirect-tulostinpalvelin 46  
järjestelmänvalvojat  
hälytykset, määrittäminen 24  
kirjautuminen sisään 3  
kirjautuminen ulos 4  
kopiokoneen KYLLÄ/EI-ajastus 40  
Tilaustiedot-sivu 38  
järjestelmävaatimukset 2

## K

kannettavat laitteet, tulostaminen 16  
kasetti  
käyttötiedot 14  
tila 12  
kellon asetukset 36  
kellonajan asetukset 36  
Kieli-sivu 35  
kirjautuminen sisään 3  
kirjautuminen ulos 4

## kohdeluettelot

luominen 25  
poistaminen 29  
testaaminen 28  
kopiointin käynnistäminen ja lopettaminen 40  
kopiointin valvonta 42  
kopiointin varmistus 42  
kopiokoneen KYLLÄ/EI-ajastus 40  
kuluvat osat. *Katso* tarvikkeet  
KYLLÄ/EI-ajastus 40  
käynnistys, kopiokone 40  
käyttäjänimi 31  
käyttötiedot 14  
käyttötiedot, AutoSend-toiminto 30  
käytönaikainen ohje  
pikatuki 48  
tuotetuki 48

## L

laitteen sijainti 15  
Laitteen tila -sivu 8  
laitteet, määritelmä 1  
linkit 32, 47  
lisävarusteet, asennettujen tarkastaminen 10  
lokerot  
asetukset 39  
diagnostiikka 20  
loki, tapahtuma 13  
lähetyksen vahvistus 42  
lähtevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 23

## M

materiaalin käyttö 14  
muisti, asennetun tarkastaminen 10  
Muita linkkejä -alue 32, 47  
mukautettavan sähköisen kopiointin valvonnan tilaaminen 42  
Muokkaa muita linkkejä -sivu 32, 47  
mustekasetti *Katso* kohtaa tulostuskasetti  
Muut asetukset -sivu 39  
Määritä laite -sivu 20  
määrät, sivu 14

## N

niittien tila 8, 12  
näppäimet, ohjauspaneeli 8

## O

ohjaimet, asetukset 21  
ohjauspaneeli  
painikkeet 8  
valikot 20  
ohje  
pikatuki 48  
tuotetuki 48  
ohjelmiston asetukset 21  
oletuspaperikoko, määrittäminen 21  
Oma huoltoyhteyshenkilö -linkki 49  
Oma palveluntarjoaja -linkki 49  
ominaisuudet 2  
omistajan numero 15

## P

- painikkeet, ohjauspaneeli 8
- palomuurit 3
- palvelin, HP Jetdirect 46
- palveluntarjoajat
  - AutoSend-sivu 30
  - hälytykset, määrittäminen 24
  - kirjautuminen sisään oikeuksilla 3
  - kirjautuminen ulos 4
  - linkit 49
  - Tilautiedot-sivu 38
- palvelusopimuksen linkki 49
- paperi
  - käyttö 14
  - lokeron asetukset 39
  - oletuskoko, määrittäminen 21
- Paperinkäsittely-valikko 39
- PCL-asiakirjat 16
- PDF-tiedostot, tulostaminen 16
- Peruuta-painike 31
- PIN-tunnukset (henkilökohtaiset tunnusnumerot) 42
- POP3-asetusten määrittäminen 23
- PRN-tiedostot 16
- PS-tiedostot, tulostaminen 16
- puhelintuki 48
- Päivämäärä ja kellonaika -sivu 36

## R

- ryhmähallinta 2

## S

- salasanat 3, 31
- sarjanumero 15
- selaaminen 5
- selaimet
  - määritelmä 1
  - sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4
  - tuetut 2
- sivujen lukumäärä 14
- sovelluksen asetukset 21
- sulautettu WWW-palvelin
  - määritelmä 1
- sulautettu www-palvelin
  - ominaisuudet 2
- sähköinen kopiointin valvonta 42
- sähköposti
  - asetukset 22
  - hälytykset 24
  - lähtevä, asetusten määrittäminen 23
  - tietosivut 29
  - tuki 48
  - tuleva, asetusten määrittäminen 23
- sähköpostilaatikon asetusten määrittäminen 23
- Sähköpostipalvelin-sivu 22

## T

- Tapahtumaloki 13
- tarvikkeet
  - AutoSend-toiminto 30
  - käyttötiedot 14
  - tilasivu 12
- tarvikkeiden kierrättäminen 48
- Tarvikkeiden tila -sivu 12
- TCP/IP-pohjainen verkko 2
- tekninen tuki
  - pika 48
  - tuote 48
- tekstitiedostot, tulostaminen 16
- testit 20

- tiedostojen tulostaminen 16, 17
- Tietoja laitteesta -sivu 15, 34
- Tietoja-sivut
  - käytettävissä 7
- Tietoja-välilehti 6
  - sijainnin selvittäminen 20
  - suojaus salasanalla 3
- tietosivut
  - sähköpostin lähettäminen 29
- Tietosuoja-sivu 31
- tila
  - hälytykset 24
  - tarvikkeet 12
  - tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 29
  - verkko 45
- tuki
  - pika 48
  - tuote 48
- tulevien sähköpostiviestien asetusten määrittäminen 23
- Tulosta-sivu 16
- tulostinohjaimet, asetukset 21
- tulostinpalvelin, HP Jetdirect 46
- tulostuskasetti
  - käyttötiedot 14
  - tila 12
- tuotetuki 48
- tuotteet, määritelmä 1

## U

- usein kysytyt kysymykset 48

## V

- valikot
  - HP:n sulautettu WWW-palvelin 5
  - ohjauspaneeli 20
- Verkkosivut 45
- verkot
  - asetusten määrittäminen 45
  - tuetut tyypit 2
  - Web Jetadmin 2
- Verkot-välilehti 6
- vianmääritys
  - Asetussivu 10
  - pikatuki 48
  - tuotetuki 48
- virheilmoitukset 13
- virrankatkaisu, kopiokone 40
- virta
  - automaattinen virrankatkaisu 39
  - kopiokoneen KYLLÄ/EI-ajastus 40
- väriainekasetti *Katso* kohtaa tulostuskasetti

## W

- Web Jetadmin 2
- WWW-palvelin, sulautettu
  - määritelmä 1
  - ominaisuudet 2
- WWW-selaimet
  - määritelmä 1
  - sulkeminen uloskirjautumisen jälkeen 4
  - tuetut 2
- WWW-sivustot, tuki
  - pika 48
  - tuote 48





i n v e n t

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)