

Külső eszközök

Dokumentum cikkszám: 410774-211

2006. április

Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök számítógéppel történő használatát ismerteti.

Tartalomjegyzék

1 Az USB-eszközök használata

USB-eszköz csatlakoztatása	1–2
USB-eszköz leállítása	1–2
Az USB-eszközhöz szükséges szoftverek	1–3
USB alaptámogatás	1–3

2 Az 1394 alapú eszközök használata


1394 alapú eszköz csatlakoztatása	2–1
1394 alapú eszköz leállítása	2–2
Az 1394 alapú eszközökhöz szükséges szoftverek	2–2

3 A dokkolóegység csatlakozójának használata

Az USB-eszközök használata

Az USB (Universal Serial Bus, univerzális soros busz) csatlófelülettel a számítógéphez vagy egy külön megvásárolható dokkolóegységhez külső eszközöket – például USB alapú egeret, billentyűzetet, meghajtót, nyomtatót, képolvasót és elosztót – csatlakoztathat. A számítógéphez vagy egy másik elosztóhoz csatlakoztatható elosztó használatával további USB portok biztosíthatók.

A számítógépen 3 darab szabványos USB port található, melyekhez USB 2.0 és USB 1.1 szabványú eszközök egyaránt csatlakoztathatók. Külön beszerezhető dokkolóegység használatával további USB portokkal bővítheti a számítógépet.

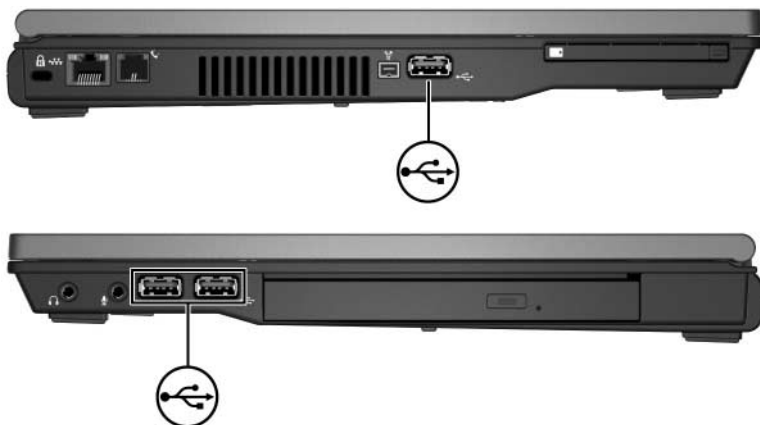

USB-eszköz csatlakoztatása



VIGYÁZAT! Az USB-eszközt csatlakoztatásakor ne erőltesse, nehogy megsérüljenek az USB-csatlakozók.

Az USB-eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához csatlakoztassa az eszköz USB-kábelét a számítógép USB portjához. Az operációs rendszer hangjelzéssel figyelmeztet, hogy felismerte az eszközt.



Az USB-eszköz első alkalommal történő csatlakoztatásakor egy új hardver észleléséről tájékoztató üzenet jelenik meg a tálca jobb szélén található értesítési területen.

USB-eszköz leállítása



VIGYÁZAT! Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az USB-eszközöket.

Az USB-eszköz leállítása:

1. Kattintson duplán a tálca jobb szélén, az értesítési területen található **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.



A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** (< vagy <<) ikonra.

2. Válassza ki a listában a kívánt USB-eszközt.



Ha az USB-eszköz nem található meg a listában, nem szükséges leállítania az eszközt az eltávolítás előtt.

3. Kattintson a **Leállítás** gombra.

Az USB-eszközhöz szükséges szoftverek

Egyes USB-eszközök további szoftver telepítését igénylik, amely általában megtalálható az adott eszközhöz mellékelt szoftverek között. Az eszközökhöz szükséges szoftverekről további információit az adott eszköz útmutatójában talál.

USB alaptámogatás

Az (alapértelmezés szerint engedélyezett) USB-alaptámogatás a következőkre ad lehetőséget:

- A számítógép valamely USB portjához csatlakoztatott billentyűzet, egér vagy elosztó használata a számítógép indítása közben vagy egy nem Microsoft® Windows® alapú alkalmazásban, illetve segédprogramban
- A számítógép indítása vagy újraindítása külön beszerezhető külső MultiBay eszközzel

Az USB-alaptámogatás engedélyezése és letiltása:

1. A Computer Setup segédprogram megnyitásához kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le az **F10** billentyűt, amikor az „F10 = ROM Based Setup” (F10 = ROM memóriában tárolt beállítások) üzenet megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.
2. A nyílbillentyűkkel válassza a **System Configuration (Rendszerkonfiguráció) > Device Configurations (Eszközkonfiguráció)** lehetőséget.
3. A nyílbillentyűk segítségével engedélyezze vagy tiltsa le az USB-alaptámogatást.
4. A beállítások mentéséhez és a Computer Setup segédprogramból való kilépéshez válassza a **File (Fájl) > Save changes and exit (Módosítások mentése és kilépés)** parancsot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A beállítások a számítógép újraindításakor lépnek életbe.

2

Az IEEE 1394 alapú eszközök használata

Az IEEE 1394 szabványú csatolófelülettel nagy sebességű multimédiás vagy adattároló eszközök csatlakoztathatók a számítógéphez. A lapolvasók, digitális fényképezőgépek és kamerák csatlakoztatásához például gyakran szükséges IEEE 1394 szabványú port.

A számítógép alább látható IEEE 1394-es portja az IEEE 1394a szabványú eszközöket is támogatja.

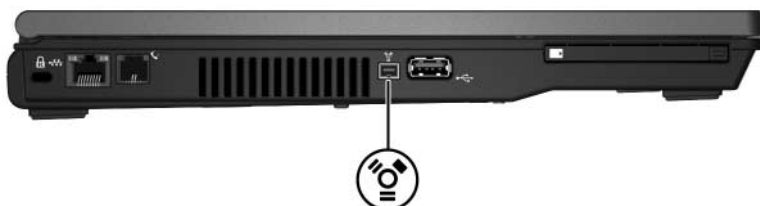

1394 alapú eszköz csatlakoztatása



VIGYÁZAT! Az IEEE 1394 alapú eszközt csatlakoztatásakor ne erőltesse, nehogy megsérüljenek az IEEE 1394-es port csatlakozói.

Az IEEE 1394 alapú eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához csatlakoztassa az IEEE 1394 alapú eszköz kábelét a számítógépen lévő IEEE 1394-es porthoz. Az operációs rendszer hangjelzéssel figyelmeztet, hogy felismerte az eszközt.



Az 1394-es eszközök első alkalommal történő csatlakoztatásakor egy új hardver észleléséről tájékoztató üzenet jelenik meg a tálca jobb szélén található értesítési területen.

1394 alapú eszköz leállítása



VIGYÁZAT! Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az 1394-es eszközöket.

Az 1394 alapú eszköz leállítása:

1. Kattintson duplán a tálca jobb szélén, az értesítési területen található **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.



A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** (< vagy <<) ikonra.


2. Kattintson a listában a kívánt 1394-es eszközre.
3. Kattintson a **Leállítás** gombra.

Az 1394 alapú eszközökhöz szükséges szoftverek

Egyes 1394-es eszközök további szoftver telepítését igénylik, amely általában megtalálható az adott eszközhöz mellékelt szoftverek között. Az eszközökhöz szükséges szoftverekről további információt az adott eszköz útmutatójában talál.

A dokkolóegység csatlakozójának használata

A számítógép alján található dokkolóegység-csatlakozóval a számítógép egy külön beszerezhető dokkolóegységhez csatlakoztatható. Külön beszerezhető dokkolóegység használatával további portokkal és csatlakozókkal bővítheti a számítógépet.

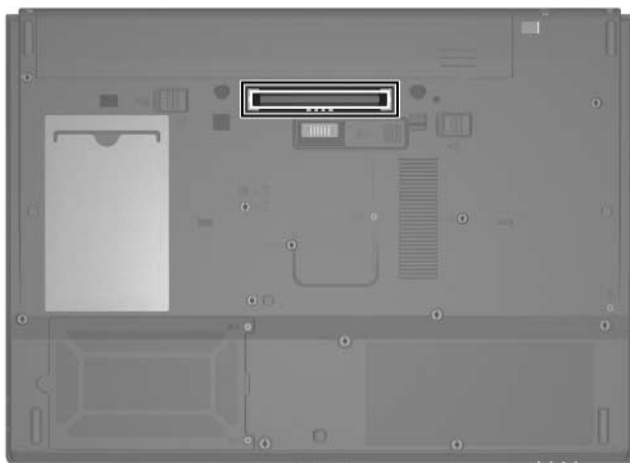

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Külső eszközök

Első kiadás: 2006. április

Dokumentum cikkszám: 410774-211