

Osoitinlaitteet ja näppäimistö

Käyttöopas

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.

First Edition: March 2006

Oppaan osanumero: 406627-351

Sisällysluettelo

1 Osoitinlaitteet

Paikannustapin käyttäminen	2
Ulkoisen hiiren käyttäminen	2
Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen	2

2 Näppäimistö

Pikanäppäimet	3
Pikanäppäinten pikaopas	4
Pikanäppäinkomennot	4
Järjestelmätietojen tuominen näyttöön ja poistaminen näytöstä (Fn +Esc)	4
Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan (Fn+F3)	5
Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (Fn+F4)	6
Akun varaustilan tarkistaminen (Fn+F8)	6
Näytön kirkkauden vähentäminen (Fn+F9)	6
Näytön kirkkauden lisääminen (Fn+F10)	6
HP-pikakäynnistyspainikkeet (vain tietyt mallit)	7
Esitystila-painike	8
Info Center -painike	9
HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli	10
Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen	10
Painikeasetusten määrittäminen	11
Q-valikon tuominen näkyviin	12
Q-valikon asetusten määrittäminen	12
Q-valikkokohteen poistaminen	12
Luettelossa olevan kohteen lisääminen Q-valikkoon	12
Käyttäjän määrittämän kohteen lisääminen Q-valikkoon	13
Käyttäjän määrittämän kohteen muuttaminen	13
Q-valikkokohteen paikan muuttaminen	14
Kohteen poistaminen Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta	14
Ikkunoiden vierekkäin asettelun määrittäminen	14
Zoomausasetusten määrittäminen	14
Muiden asetusten määrittäminen	15

3 Numeronäppäimistöt


Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen	18
Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	18
Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen	18

Ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen	18
Numerolukitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä työskentelyn aikana	18

Hakemisto	19
------------------------	-----------

1 Osoitinlaitteet

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on esitetty tietokoneen osoitinlaitteet.

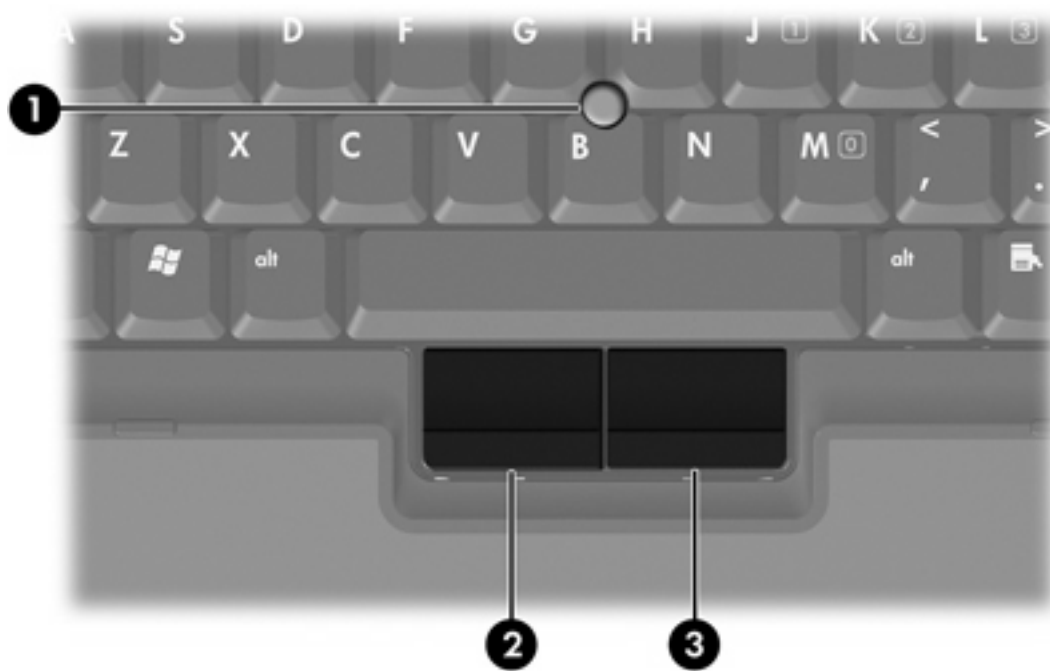

Kohde	Kuvaus
(1) Paikannustappi	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
(2) Paikannustapin vasen painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(3) Paikannustapin oikea painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.

*Taulukossa näkyvät oletusasetukset. Jos haluat tarkastella osoitinlaitteen asetuksia tai muuttaa niitä, valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

Paikannustapin käyttäminen

Siirrä osoitinta työntämällä paikannustappia siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta.

Voit käyttää paikannustapin vasenta ja oikeaa painiketta aivan kuten ulkoisen hiiren ykkös- ja kakkospainiketta.

Ulkoisen hiiren käyttäminen

Voit liittää ulkoisen USB-hiiren tietokoneeseen tietokoneen USB-portin kautta. USB-hiiri voidaan liittää järjestelmään myös käyttämällä valinnaisen telakointilaitteen portteja.

Osoitinlaitteiden asetusten määrittäminen

Microsoft® Windowsin® hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa osoitinlaitteiden asetuksia, kuten hiiren nopeutta ja jälkiä.

Saat näkyviin hiiren asetukset valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

2 Näppäimistö

Seuraavissa kohdissa on tietoja tietokoneen näppäimistöstä.

Pikanäppäimet

Pikanäppäimet ovat **Fn**-näppäimen (1) ja joko **Esc**-näppäimen (2) tai jonkin toimintonäppäimen (3) ennalta määritettyjä yhdistelmiä.

Pikanäppäimiin **F3**, **F4** ja **F8 - F10** on merkitty kunkin näppäimen toimintoa vastaava kuvake. Pikanäppäinten toiminnot kuvataan seuraavissa osissa.



Pikanäppäinten pikaopas

Suoritettava toiminto	Painettava näppäin
Järjestelmätietojen tarkistaminen	Fn+Esc
Järjestelmätietojen tyhjentäminen	Fn+Esc tai valitse OK
Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan	Fn+F3
Valmiustilasta palautuminen	Virtapainike
Siirtyminen tietokoneen näytön ja ulkoisen näytön välillä	Fn+F4
Akun tietojen näyttäminen	Fn+F8
Akun tietojen tyhjentäminen	Fn+F8
Näytön kirkkauden vähentäminen	Fn+F9
Näytön kirkkauden lisääminen	Fn+F10

Pikanäppäinkomennot

Voit käyttää pikanäppäimiä tietokoneen näppäimistöllä jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina nopeasti **Fn**-näppäintä ja paina sitten nopeasti komennon toista näppäintä.
TAI
- Pidä **Fn**-näppäintä alhaalla, paina nopeasti komennon toista näppäintä ja vapauta molemmat näppäimet yhtä aikaa.

Järjestelmätietojen tuominen näyttöön ja poistaminen näytöstä (Fn+Esc)

Kun haluat nähdä järjestelmän laitteistotiedot ja BIOS-versionumeron, paina **Fn+Esc**. Voit poistaa järjestelmätiedot näytöstä painamalla uudelleen **Fn+Esc**.

Järjestelmän BIOS-ohjelmiston versio näkyy **Fn+Esc**-näytössä BIOS-päivämääränä. Joissakin tietokonemalleissa BIOS-päivämäärä esitetään desimaalimuodossa. BIOS-päivämäärää kutsutaan toisinaan myös järjestelmän ROM-versionumeroksi.

Tietokoneen siirtäminen valmiustilaan (Fn+F3)

Aseta tietokone valmiustilaan painamalla **Fn+F3**.

Kun tietokone siirtyy valmiustilaan, tiedot tallentuvat käyttömuistiin (RAM) ja näyttö tyhjenee. Tämä säästää virtaa. Kun tietokone on valmiustilassa, virran merkkivalo vilkkuu.



VARO Ennen kuin tietokone siirretään valmiustilaan, keskeneräiset työt kannattaa tallentaa ja siten varmistaa, että tietoja ei katoa.

Vain käynnissä oleva tietokone voidaan siirtää valmiustilaan. Jos tietokone on lepotilassa, se on aktivoitava lepotilasta ennen valmiustilaan siirtämistä.



Huomautus Aktivoi tietokone lepotilasta painamalla virtapainiketta nopeasti.

Kun haluat palauttaa tietokoneen valmiustilasta normaalitilaan, paina nopeasti virtapainiketta tai paina jotakin näppäimistön painiketta tai pikakäynnistyspainiketta.

Voit halutessasi muuttaa **Fn+F3**-pikanäppäimen toimintoa. Voit esimerkiksi määrittää, että **Fn+F3**-näppäinyhdistelmä asettaa tietokoneen lepotilaan valmiustilan sijasta.



Huomautus Jos Windows-käyttöjärjestelmässä viitataan *lepotilapainikkeeseen* (sleep button), kyseessä on **Fn+F3**-pikanäppäintä vastaava toiminto.

Kuvan vaihtaminen näytöstä toiseen (Fn+F4)

Siirrä kuvaa järjestelmään liitetystä näyttölaitteesta toiseen painamalla **Fn+F4**. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi ulkoinen näyttö, näppäinkomennolla **Fn+F4** näyttökuvaa siirtyy tietokoneen näyttöön tai ulkoiseen näyttöön tai näkyy niissä molemmissa yhtä aikaa.

Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Kutsunäppäimillä **Fn+F4** voit vaihtaa näyttökuvaa myös niiden laitteiden kesken, jotka vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja.

Pikanäppäin **Fn+F4** tukee seuraaventyyppisiä ja seuraavien laitteiden kautta tapahtuvia videolähetyksiä:

- nestekidenäyttö (tietokoneen oma näyttö)
- ulkoinen VGA-näyttö (useimmat ulkoiset näytöt)
- S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja S-videotuloliitännän sisältävät kuvankaappauskortit – tietyissä malleissa)
- komposiittivideolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja komposiittivideoliitännän sisältävät kuvankaappauskortit).



Huomautus S-Video ja komposiittivideo voidaan liittää järjestelmään ainoastaan valinnaisen telakointilaitteen avulla.

Akun varaustilan tarkistaminen (Fn+F8)

Näet kaikkien järjestelmään asennettujen akkujen varaustilatiedot painamalla **Fn+F8**. Tiedoista näkyy, mikä akku on latautumassa ja kuinka paljon kussakin akussa on virtaa jäljellä.

Näytön kirkkauden vähentäminen (Fn+F9)


Vähennä näytön kirkkautta painamalla **Fn+F9**. Voit vähentää kirkkautta asteittain pitämällä pikanäppäintä alhaalla.

Näytön kirkkauden lisääminen (Fn+F10)

Lisää näytön kirkkautta painamalla **Fn+F10**. Voit lisätä kirkkautta asteittain pitämällä pikanäppäintä alhaalla.

HP-pikakäynnistyspainikkeet (vain tietyt mallit)

HP-pikakäynnistyspainikkeilla voit avata usein käyttämiäsi ohjelmia, joita joskus kutsutaan *sovelluksiksi* HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa.

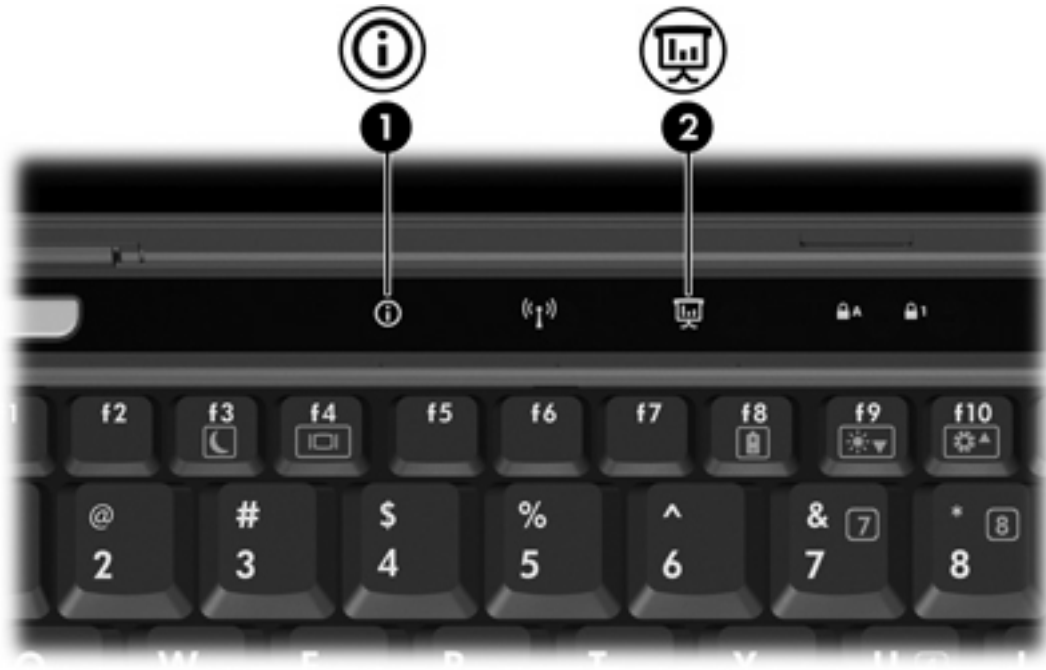

Kohde	Kuvaus
(1) Info Center -painike	<p>Käynnistää Info Centerin, jonka avulla voit avata nopeasti erilaisia ohjelmistoratkaisuja. Voit myös ohjelmoida tämän painikkeen uudelleen, jos haluat suorittaa jonkin seuraavista toimenpiteistä:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avaa esitystila tai Q-valikko.• Avaa sähköpostieditori.• Avaa hakuikkuna, jossa voit etsiä Web-sivustoa. <p>Lisätietoja on kohdissa "Painikeasetusten määrittäminen" ja "Info Center -painike".</p>
(2) Esitystila-painike	<p>Käynnistää esitystilaominaisuuden. Tämä toiminto avaa sovelluksen, kansion, tiedoston tai Internet-sivuston ja näyttää samalla tiedot sekä tietokoneen näytössä että erillislaitteessa. Lisätietoja on kohdassa "Esitystila-painike".</p> <p>Esitystila-painikkeen voi ohjelmoida uudelleen, jos haluat suorittaa jonkin seuraavista toimenpiteistä:</p> <ul style="list-style-type: none">• Q-valikon tai Info Centerin avaaminen• sähköpostieditorin avaaminen• Web-sivuston etsimiseen tarkoitettun hakuikkunan avaaminen.

Kohde	Kuvaus
	Lisätietoja Esitystila-painikkeen uudelleenohjelmoinnista on kohdassa " Painikeasetusten määrittäminen ".

Esitystila-painike



Kun painat Esitystila-painiketta ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee esitystilan asetusten valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voit määrittää painikkeen suorittamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- määrittämäsi ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivuston avaaminen
- virrankäyttömallin valitseminen
- näyttöasetuksen valitseminen.


Kuva näkyy samanaikaisesti tietokoneen näytöllä ja sellaisen ulkoisen laitteen näytöllä, joka on liitetty johonkin seuraavista:

- ulkoisen näytön portti
- lisävarusteena saatavan telakointilaitteen liittimet tai portit.

Jos et käytä Esitystila-painikkeen oletusasetuksia, voit ohjelmoida painikkeen uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- Q-valikon tai Info Centerin avaaminen
- sähköpostieditorin avaaminen
- Web-sivuston etsimiseen tarkoitettun hakuikkunan avaaminen.

Info Center -painike

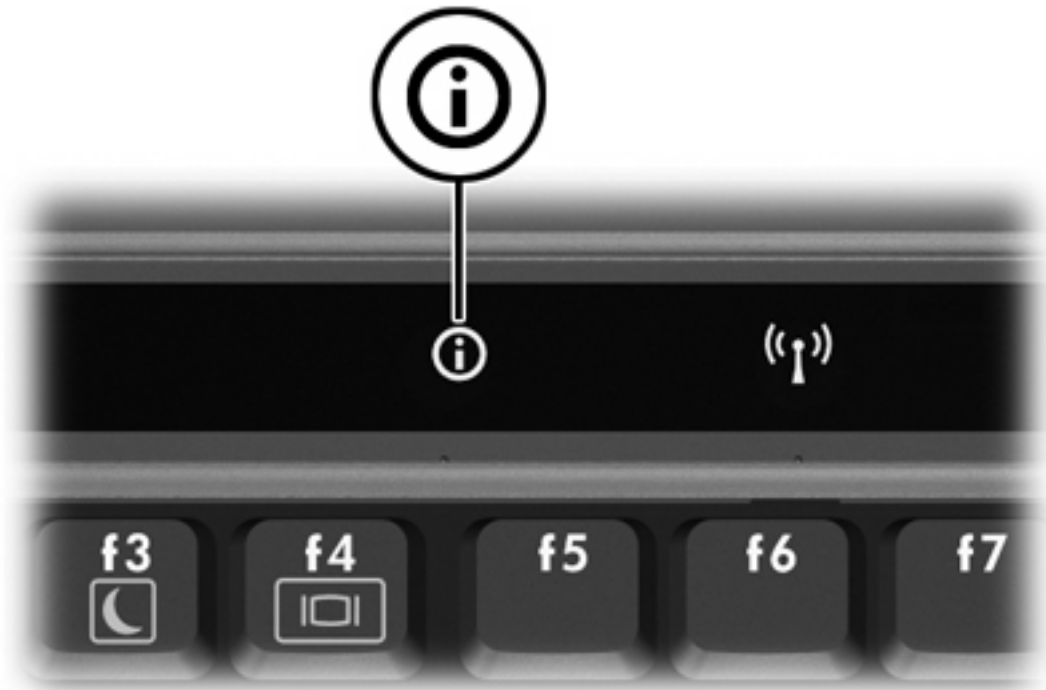

Kun painat Info Center -painiketta ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee Info Center, jossa voit avata ennalta määritettyjä ohjelmistoratkaisuja. Jos et käytä Info Center -painikkeen oletusasetusta, voit ohjelmoida painikkeen uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- Q-valikon avaaminen tai esitystilaominaisuuden käynnistäminen
- sähköpostieditorin avaaminen
- Web-sivuston etsimiseen tarkoitettun hakuikkunan avaaminen.

HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli



Huomautus Tietokoneesi ei ehkä tue joitakin HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa mainittuja asetuksia.

HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avulla voit

- ohjelmoida Esitystila-painikkeen ja Info Center -painikkeen ja muuttaa kunkin painikkeen asetuksia
- lisätä, muokata ja poistaa Q-valikon kohteita
- määrittää Windowsin työpöydän ikkunoiden vierekkäin asettelun
- säätää käyttöjärjestelmää ja ohjelmoida fontti- ja kuvakeasetuksia
- määrittää muita asetuksia, kuten
 - HP Quick Launch Buttons -kuvakkeen näyttämisen asetuksia
 - muiden kuin järjestelmänvalvojen painikemääritysten muokkausoikeuksia
 - lisälaitteena saatavan ulkoisen näppäimistön Internet-painikkeiden asetusten muokkausoikeuksia
 - HP Quick Launch Buttons -työpöytäilmoitusten näyttämisen asetuksia
 - automaattisen tilanvaihdon käyttöönotto- tai käytöstäpoistoasetuksia
 - näytön kytkimen käyttöönotto- tai käytöstäpoistoasetuksia
 - pikakytkimen käyttöönotto- tai käytöstäpoistoasetuksia
 - näyttötarkkuuden muutoksen tunnistustoiminnon käyttöönotto- ja käytöstäpoistoasetuksia.

Seuraavissa kohdissa on ohjeita asetusten määrittämiseen ohjauspaneelin avulla. Saat lisätietoja ohjauspaneelin kohteista napsauttamalla ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa ohjepainikettä. Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki.

Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen

Voit avata HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Quick Launch Buttons**.
- Kaksoinapsauta tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen HP Quick Launch Buttons -kuvaketta.
- Napsauta ilmaisinalueen HP Quick Launch Buttons -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Säädä HP Quick Launch Buttons ominaisuuksia).

Painikeasetusten määrittäminen

Voit ohjelmoida painikkeen avaamaan Q-valikon, Info Centerin tai sähköpostieditorin, etsimään Web-sivustoa tai avaamaan ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivuston, kun painiketta painetaan.

Q-valikon tai Info Centerin avaaminen painiketta painamalla:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Programmable Buttons** (Ohjelmoitavat painikkeet) -välilehti.
2. Napsauta määritettävän painikkeen vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse **Q Menu** (Q-valikko) tai **HP Info Center**.



Huomautus Lisätietoja Q-valikosta on kohdassa "[Q-valikon tuominen näkyviin](#)".

3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostieditorin avaaminen tai Web-sivuston etsiminen, kun painiketta painetaan:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Programmable Buttons** (Ohjelmoitavat painikkeet) -välilehti.
2. Napsauta määritettävän painikkeen vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse **Launch eMail** (Käynnistä sähköposti) tai **Search URL** (Hae URL-osoite).
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivuston avaaminen, kun painiketta painetaan:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Programmable Buttons** (Ohjelmoitavat painikkeet) -välilehti.
2. Napsauta määritettävän painikkeen vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse **Presentation** (Esitys).
3. Napsauta **Configure** (Määritä) -painiketta.
4. Kirjoita ohjelman, kansion tai tiedoston nimi tai Web-sivuston URL-osoite Program to Start (Käynnistettävä ohjelma) -kohdan alla olevaan ruutuun.

TAI

Valitse **Browse** (Selaa), jos haluat etsiä käytettävissä olevia ohjelmia, kansioita, tiedostoja ja Web-sivustoja ja valitse sitten jokin niistä napsauttamalla nimeä.

5. Jos haluat tarkastella tai muuttaa esitystilaominaisuudelle valittua virrankäyttömallia, valitse vaihtoehto Power Scheme (Virrankäyttömalli) -luettelosta tai napsauta **Power Options** (Virrankäyttöasetukset) -vaihtoehtoa, jos haluat avata virrankäyttöasetusten ohjauspaneelin.



Huomautus Oletusarvon mukaan esitysominaisuuden virrankäyttömalli valitaan, kun Esitystila-painiketta painetaan.

6. Jos haluat valita esitystilaominaisuuden näyttöasetuksen, valitse **Internal Only** (Vain sisäinen), **Dual Display** (Kaksoisnäyttö) tai **Extended Desktop** (Laajennettu työpöytä).



Huomaus Oletusarvon mukaan valittuna on Internal Only (Vain sisäinen) -näyttöasetus. Kun valitset Extended Desktop (Laajennettu työpöytä) -asetuksen, voit valita asetuksen, jonka avulla tietokone voi määrittää optimaalisen tarkkuuden. Valitse **Allow system to determine optimum resolution** (Anna järjestelmän määrittää optimaalinen tarkkuus) -valintaruutu ja sitten **Apply** (Käytä). Kun valitset Extended Desktop (Laajennettu työpöytä) -asetuksen, voit valita näyttötarkkuuden sekä tietokonenäytölle että ulkoiselle näytölle. Voit siirtyä näytöstä toiseen painamalla Esitystila-painiketta. Tällöin alkuperäinen virrankäyttömallin asetus palautetaan.

7. Jos haluat poistaa aloitusnäytön käytöstä, kun Esitystila-painiketta painetaan, poista **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Näytä aloitusnäyttö, kun Esitystila-painiketta painetaan) -valintaruudun valinta.
8. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Q-valikon tuominen näkyviin

Q-valikosta voit siirtyä nopeasti useisiin järjestelmätehtäviin, joita käytetään useimmissa tietokoneissa olevilla painikkeilla, näppäimillä ja pikanäppäimillä.

Voit tuoda Q-valikon näkyviin työpöydälle seuraavasti:

- ▲ Napsauta HP Quick Launch Buttons -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Launch Q Menu** (Avaa Q-valikko).

Q-valikon asetusten määrittäminen

Q-valikossa voi näyttää jopa 40 kohdetta. Monet järjestelmän määrittämät kohteet ovat näkyvissä oletusarvoisesti. Voit tuoda nämä kohteet näkyviin tai olla näyttämättä niitä. Voit lisätä vain käyttäjän määrittämiä kohteita. Kaikki kohteet, mukaan lukien oletuskohteet, voi poistaa.

Q-valikon kohteita hallitaan **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) luettelossa.

Q-valikkokohteen poistaminen

Voit poistaa kohteen Q-valikosta seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Poista valintaruutu kunkin poistettavan kohteen kohdalta **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Luettelossa olevan kohteen lisääminen Q-valikkoon

Voit lisätä kohteen Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta Q-valikkoon seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Valitse lisättävän kohteen valintaruutu.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Käyttäjän määrittämän kohteen lisääminen Q-valikkoon

Voit lisätä kohteen sekä **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luetteloon että Q-valikkoon, kun se ei ole **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) luettelossa – esimerkiksi asemassa, verkossa tai Internetissä olevan kohteen, seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Valitse **Add** (Lisää).
3. Voit lisätä kohteen **Add New Menu Entry** (Lisää uusi valikkokohte) -valintaikkunassa kirjoittamalla nimen tai hakemalla kohteen:
 - Jos haluat lisätä kohteen näppäimistöllä, kirjoita kohteen nimi **Display Name** (Näyttönimi) ruutuun ja kirjoita polku kohteeseen **File Name** (Tiedostonimi) ruutuun. Jos haluat kirjoittaa näyttönimen, mutta etsiä tiedostonimen, jätä **File Name** (Tiedostonimi) ruutu tyhjäksi.
 - Jos haluat etsiä kohteen selaamalla, napsauta **Browse** (Selaa) -painiketta.

Valitse kohde ikkunasta. (Kohteen koko nimi näkyy **File Name** (Tiedostonimi) -ruudussa. Jos et olet kirjoittanut nimeä aiemmin **Display Name** (Näyttönimi) -ruudussa, kohteen nimestä luodaan näyttönimi ja se tuodaan näkyviin **Display Name** (Näyttönimi) -ruutuun.)
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Käyttäjän määrittämän kohteen muuttaminen

Käyttäjän määrittämiä kohteita voi muuttaa, mutta järjestelmän määrittämiä ei. Jos valitset järjestelmän määrittämän kohteen **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta, **Modify** (Muokkaa) -painike ei ole käytettävissä.

Voit muuttaa käyttäjän määrittämän kohteen näyttönimeä ja/tai tiedostonimeä seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Napsauta kohdetta **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelossa.
3. Valitse **Modify** (Muokkaa).
 - Jos haluat muuttaa kohteen näyttönimeä tai tiedostonimeä näppäimistöllä, kirjoita kohteen uusi nimi **Display Name** (Näyttönimi) -ruutuun tai kirjoita uusi polku kohteeseen **File Name** (Tiedostonimi) -ruutuun. Jos haluat kirjoittaa näyttönimen, mutta etsiä tiedostonimen, jätä **File Name** (Tiedostonimi) -ruutu tyhjäksi.
 - Jos haluat muuttaa näyttönimeä tai tiedostonimeä etsimällä nimen selaamalla, napsauta **Browse** (Selaa) -painiketta.

Valitse kohde ikkunasta. (Kohteen koko nimi näkyy **File Name** (Tiedostonimi) -ruudussa. Jos et olet kirjoittanut nimeä aiemmin **Display Name** (Näyttönimi) -ruudussa, kohteen nimestä luodaan näyttönimi ja se tuodaan näkyviin **Display Name** (Näyttönimi) -ruutuun.)
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Q-valikkokohteen paikan muuttaminen

Voit muuttaa kohteen paikkaa Q-valikossa seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Valitse kohde **Items to display on Q Menu** (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta. Toimi seuraavasti:
 - Jos haluat siirtää kohdetta ylöspäin luettelossa, valitse **Move Up** (Siirrä ylös) -painike.
 - Jos haluat siirtää kohdetta alaspäin luettelossa, valitse **Move Up** (Siirrä alas) -painike.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Kohteen poistaminen Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta

Järjestelmän määrittämiä kohteita ei voi poistaa Items to display on Q Menu (Q-valikossa näytettävät kohteet) -luettelosta.

Voit poistaa käyttäjän määrittämän kohteen seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** (Q-valikko) -välilehti.
2. Napsauta poistettavaa kohdetta.
3. Valitse **Remove** (Poista).
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Ikkunoiden vierekkäin asettelu määrittäminen

Voit määrittää Windowsin työpöydällä olevien ikkunoiden vierekkäin asetteluun seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Quick Tile** (Määritä vierekkäisiksi nopeasti) -välilehti.
2. Valitse **Vertical Tile** (Vierekkäin) tai **Horizontal Tile** (Allekkain) ja napsauta sitten vierekkäisiksi määritettäviä ohjelmia **Applications Currently Running** (Käytössä olevat sovellukset) -ruudusta.
3. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.

Zoomausasetusten määrittäminen

Voit muuttaa käyttöjärjestelmän ja sovelluksen fontti- ja kuvakeasetuksia seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Zoom** (Zoomaus) -välilehti.
2. Säädä käyttöjärjestelmän fontti- ja kuvakekokoa ja ohjelmien otsikkojen ja valikkojen fonttikokoa liukusäätimillä.
3. Jos haluat synkronoida käyttöjärjestelmän ja ohjelmien asetukset, valitse **Synchronize OS and application settings** (Synkronoi käyttöjärjestelmän ja sovelluksen asetukset) -ruutu.
4. Voit tallentaa asetukset ja sulkea ohjauspaneelin napsauttamalla **OK**-painiketta.



Huomautus Jos haluat palauttaa oletusasetukset, napsauta **Default** (Oletus) -painiketta.

Muiden asetusten määrittäminen

Voit määrittää kuvakkeiden ja ulkoisen näppäimistön asetuksia Quick Launch Button -ohjauspaneelissa.



Huomautus Tietokoneesi ei ehkä tue joitakin Preferences (Asetukset) -välilehdessä olevia asetuksia.

Voit määrittää asetuksen seuraavasti:

1. Valitse HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Preferences** (Asetukset) -välilehti.
2. Valitse kohteen vieressä oleva valintaruutu sen mukaan, haluatko tuoda asetuksen näkyviin vai ottaa sen käyttöön.

TAI


Jos haluat poistaa asetuksen näkyvistä tai käytöstä, poista kohteen vieressä olevan valintaruudun valinta.



Huomautus Jos haluat lisätietoja jostakin Preferences (Asetukset) -välilehdessä olevasta kohteesta, napsauta ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa ohjepainiketta ja sitten kohdetta. Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki.

3 Numeronäppäimistö

Tietokoneessa on upotettu numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös lisävarusteena saatavaa ulkoista numeronäppäimistöä tai ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö.

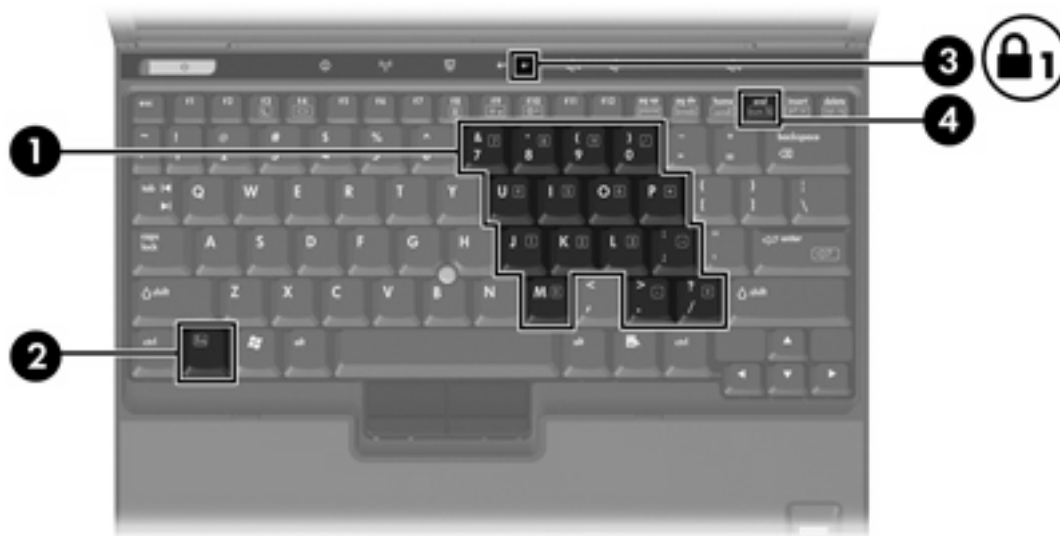

Kohde

- (1) Upotettu numeronäppäimistö
 - (2) Fn-näppäin
 - (3) Num lock -valo
 - (4) Num lk -näppäin
-

Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen

Upotetun numeronäppäimistön 15 näppäintä voidaan käyttää kuten ulkoisen näppäimistön vastaavia näppäimiä. Kun upotettu numeronäppäimistö on käytössä, sen kullakin näppäimellä voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake näkyy näppäimen oikeassa yläkulmassa.

Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Ota upotettu numeronäppäimistö käyttöön painamalla **Fn+Num lk**. Num lock -merkkivalo syttyy. Voit palauttaa numeronäppäimet normaaliin toimintatilaansa painamalla uudelleen **Fn+Num lk**.



Huomautus Upotettu numeronäppäimistö ei toimi, jos tietokoneen tai valinnaisen telakointilaitteen liitäntään on liitetty ulkoinen näppäimistö tai numeronäppäimistö.

Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen

Voit vaihtaa upotetun numeronäppäimistön näppäimet toimimaan väliaikaisesti tavallisessa tai numeronäppäintilassa painamalla **Fn**-näppäintä tai **Fn+Vaihto**-näppäinyhdistelmää.

- Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronäppäimistön näppäimen toimintaa, kun numeronäppäimistö on poissa käytöstä, pidä **Fn**-näppäintä alhaalla samalla, kun painat upotetun numeronäppäimistön näppäintä.
- Jos haluat käyttää numeronäppäimistöä tilapäisesti normaalilla tavalla, kun numeronäppäimistö on käytössä, toimi seuraavasti:
 - Jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia, pidä **Fn**-näppäintä alhaalla.
 - Jos haluat kirjoittaa isoja kirjaimia, pidä **Fn+Vaihto**-näppäinyhdistelmää alhaalla.

Ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen

Useimpien ulkoisten numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat eri tavalla sen mukaan, onko Num lock -tila eli numerolukitustila käytössä vai ei. (Oletusarvoisesti numerolukitustila ei ole käytössä.)

Esimerkiksi:

- Kun numerolukitustila on käytössä, useimmilla numeronäppäimistöillä voi kirjoittaa numeroita.
- Kun numerolukitustila ei ole käytössä, useimpien numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat nuolinäppäiminä tai Page up- tai Page down -näppäiminä.

Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustila otetaan käyttöön, tietokoneen Num lock -merkkivalo syttyy. Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustila poistetaan käytöstä, tietokoneen Num lock merkkivalo sammuu.

Jos ulkoinen numeronäppäimistö on liitettynä, upotettua numeronäppäimistöä ei voi ottaa käyttöön.

Numerolukitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä työskentelyn aikana

Voit ottaa numerolukitustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ulkoisella näppäimistöllä työskentelyn aikana seuraavasti:

- ▲ Paina ulkoisen näppäimistön **Num lk** -näppäintä. Älä paina tietokoneen vastaavaa painiketta.

Hakemisto

A

akun varaustiedot 4, 6

E

Esitystila-painike 7, 8

F

Fn-näppäin 3

H

hiiri, ulkoinen

asetusten määrittäminen 2
käyttäminen 2

I

ikkunoiden vierekkäin asettelun

määrittäminen 14
Info Center -painike 7, 9

J

järjestelmätiedot-pikanäppäin 4

K

komposiittivideo 6
kuvakemääritykset 15

N

numerolukitustila, ulkoinen
numeronäppäimistö 18
numeronäppäimistö, ulkoinen
käyttäminen 18
numerolukitustila 18
numeronäppäimistö, upotettu
käyttäminen 18
näppäintoimintojen vaihtaminen
18
ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä 18
tunnistaminen 17
näyttö

kuva, siirtäminen 4, 6

näytön kirkkauden
pikanäppäimet 4, 6

näyttökuva, siirtäminen 4, 6
näytön kirkkauden pikanäppäimet
4, 6

O

ohjelma, Quick Launch Buttons
10

osoitinlaitteet

asetusten määrittäminen 2
käyttäminen 2
tunnistaminen 1

P

paikannustapin painikkeet 1
paikannustappi
käyttäminen 2
tunnistaminen 1
painikkeet
Esitys 7, 8
Info Center 7, 9
Pikakäynnistyks 7
Quick Launch Buttons -ohjelma
10
Pikakäynnistyspainikkeet 7

pikanäppäimet
akun varaustiedot 4, 6
järjestelmätietojen tuominen
näyttöön 4
kuvan vaihtaminen näytöstä
toiseen 4, 6
kuvaus 3
käyttäminen 4
näytön kirkkauden lisääminen
4, 6
näytön kirkkauden
vähentäminen 4, 6
pikaopas 4

tietokoneen siirtäminen
valmiustilaan 4, 5

Q

Quick Launch Buttons -ohjelma
10
Q-valikko 12

S

S-video 6

T

toimintonäppäimet 3

U

ulkoiden näppäimistön määrittäykset
15

V

valmiustila-pikanäppäin 4, 5
videolähetystyytit 6

Z

zoomausasetukset 14

