

Externa enheter

Dokumentartikelnummer: 405762-101

Maj 2006

I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter.

Innehåll

1 Använda en USB-enhet

Ansluta en USB-enhet	1–2
Stoppa en USB-enhet	1–3
Nödvändig USB-programvara	1–3
USB-stöd	1–4

2 Använda dockningsuttaget

Använda en USB-enhet

Universal Serial Bus (USB) är ett maskinvarugränssnitt som kan användas för att ansluta en extern enhet t ex ett USB-tangentbord, mus, enhet, skrivare, skanner eller nav till datorn eller till en extra dockningsenhet. Ett nav tillhandahåller fler USB-portar till systemet och kan anslutas till datorn eller till ett annat nav.


Den här datorn har en strömansluten USB-port och 2 vanliga USB-porter som stöder USB 1.0-, USB 1.1- och USB 2.0-enheter.

- Den strömdrivna USB-porten (på höger sida av datorn) ger ström till externa enheter när den används med en strömdriven USB-kabel.
- Den andra 2 USB-portarna ger ingen ström. Externa högströmsenheter som är anslutna till USB-portarna och inte ger någon ström måste också anslutas till nätström. Lågströmsenheter som USB-tangentbord, musenheter och webbkameror kräver ingen nätströmsanslutning när de är anslutna till de 2 USB-portarna som inte ger någon ström.

En extra dockningsenhet tillhandahåller fler USB-portar som kan användas med datorn.



Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas i bilden i det här kapitlet.

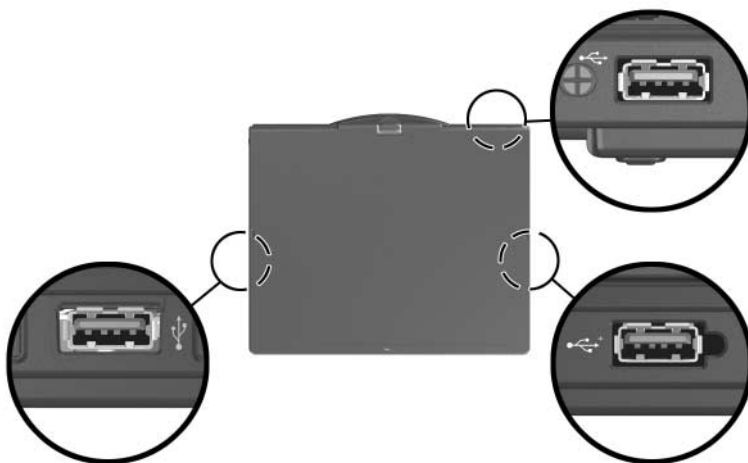

Ansluta en USB-enhet



Se upp! To prevent damage to the USB connectors, use minimal force to insert a USB device.

Du ansluter en USB-enhet till datorn genom att ansluta USB-kabeln för enheten till USB-porten. Operativsystemet avger ett ljud som visar att en enhet har upptäckts.



Första gången du ansluter en USB-enhet visas meddelandet "Ny maskinvara har hittats" i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet.

Stoppa en USB-enhet



Se upp! Du undviker att information går förlorad eller att systemet inte svarar genom att stoppa en USB-enhet innan du tar ut den.

Så här stoppar du en USB-enhet:

1. Dubbelklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet.



Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara genom att klicka på **Visa dolda ikoner** (< eller <) i meddelandefältet.

2. Klicka på USB-enhetslistan.



Om USB-enheten inte visas i listan behöver du inte stoppa den innan du tar bort den.

3. Klicka på **Stop**.

Nödvändig USB-programvara

En del USB-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer information om enhetsspecifik programvara finns i användarhandboken för enheten.

USB-stöd

Med USB-stöd (aktiveras som standard) kan du

- använda ett USB-tangentbord, en mus eller ett nav som är anslutet till en USB-port på datorn under start eller i ett icke-Microsoft® Windows®-program eller hjälpprogram.
- starta eller starta om från en extra extern MultiBay.

Så här aktiverar eller inaktiverar du USB-stöd:

1. Öppna Setup genom att sätta på eller starta om datorn och sedan trycka på **F10** medan meddelandet "F10 = ROM Based Setup" visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen.
2. Använd piltangenterna för att välja **Systemkonfiguration > Enhetskonfiguration** och tryck sedan på **Retur**.
3. Använd piltangenterna om du vill aktivera eller inaktivera USB-stöd.
4. Du sparar inställningarna och avslutar Setup genom att använda piltangenterna och välja **Arkiv > Spara inställningar och avsluta**. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Inställningarna tas i bruk när datorn startas om.


2

Använda dockningsuttaget

Med dockningsuttaget på datorns undersida kan du ansluta datorn till en extra dockningsenhet. En extra dockningsenhet tillhandahåller fler portar och uttag som kan användas med datorn.



Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas i bilden i det här kapitlet.

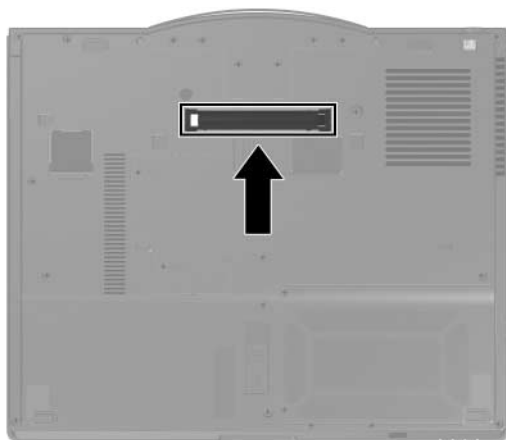

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör ytterligare en garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

Externa enheter

Första utgåvan, maj 2006

Dokumentartikelnummer: 405762-101