

Osoitinlaitteet ja näppäimistö

Asiakirjan osanumero: 404163-351

Maaliskuu 2006

Tässä oppaassa neuvotaan osoitinlaitteiden ja näppäimistön käyttö.

Sisällysluettelo

1 Osoitinlaitteet

Kosketusalusta (vain tietyt mallit)	1-1
Kosketusalustan käyttäminen	1-2
Paikannustappi (vain tietyt mallit)	1-3
Paikannustapin käyttäminen	1-3
Ulkoisen hiiren käyttäminen	1-4
Kosketusalustan asetusten määrittäminen	1-4

2 Näppäimistö

Kutsunäppäimet	2-1
Kutsunäppäinten pikaopas	2-2
Kutsunäppäinkomennot	2-2
Valmiustilan käynnistäminen (Fn+F3)	2-3
Näytön kuvan vaihtaminen (Fn+F4)	2-3
Akun varaustietojen tarkistaminen (Fn+F8)	2-4
Näytön kirkkauden vähentäminen (Fn+F9)	2-5
Näytön kirkkauden lisääminen (Fn+F10)	2-5
Järjestelmätietojen näyttäminen ja tyhjentäminen (Fn+Esc)	2-5
HP Quick Launch -painikkeet (vain tietyt mallit)	2-6
Esityspainike	2-8
Info Center -painike	2-9

HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli	2–10
HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen	2–11
Painikkeiden asetusten määrittäminen	2–11
Q Menun näyttäminen	2–13
Vierekkäisten ikkunoiden asetusten määrittäminen	2–18
Zoomausasetusten määrittäminen	2–18
Muiden asetusten määrittäminen	2–19
Info Center	2–20

3 Näppäimistöt


Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen	3–3
Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	3–3
Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen	3–4
Ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen	3–5
Numerolukitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä työskentelyn aikana	3–5

Hakemisto

Osoitinlaitteet

Kosketusalusta (vain tietyt mallit)

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on kuvattu tietokoneen kosketusalusta.

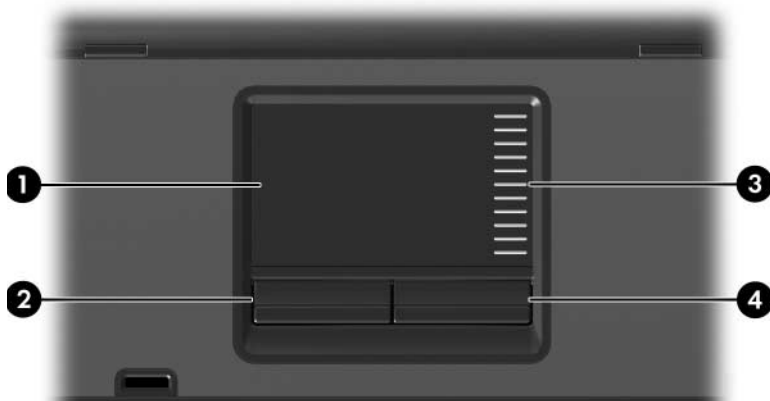

Osa	Kuvaus
① Kosketusalusta*	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita. Voidaan asettaa suorittamaan muitakin hiiritoimintoja, kuten vieritys, valinta ja kaksoinapsautus.
② Kosketusalustan vasen painike*	Painike toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike (vasen painike).

(jatkuu)

Osa	Kuvaus
③ Kosketusalustan vieritysalue*	Vierittää näyttöä ylös tai alas.
④ Kosketusalustan oikea painike*	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike (oikea painike).

*Tässä taulukossa kuvataan oletusasetukset. Voit tarkastella ja muuttaa kosketusalustan asetuksia valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**. Lisätietoja kosketusalustan asetuksista on kohdassa [Kosketusalustan asetusten määrittäminen](#).


Kosketusalustan käyttäminen

Siirrä osoitinta siirtämällä sormeasi kosketusalustan pintaa myöten haluamaasi suuntaan. Käytä kosketusalustan painikkeita ulkoisen hiiren vastaavien painikkeiden tavoin. Voit vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin siirtämällä sormeasi ylös- ja alaspäin kosketusalustan pystysuuntaisen vieritysalueen viivojen päällä.



Jos siirät osoitinta kosketusalustan avulla, sinun on nostettava sormesi kosketusalustalta ennen vieritysalueelle siirtymistä. Pelkkä sormen siirtäminen kosketusalustalta vieritysalueelle ei ota vieritystoimintoa käyttöön.

Paikannustappi (vain tietyt mallit)

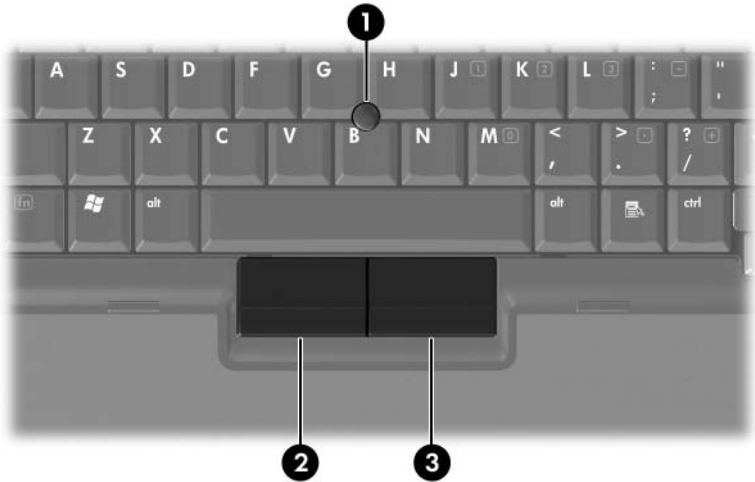

Osa	Kuvaus
① Paikannustappi	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
② Paikannustapin vasen painike	Painike toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike (vasen painike).
③ Paikannustapin oikea painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike (oikea painike).

Paikannustapin käyttäminen

Työnnä paikannustappia siihen suuntaan, mihin haluat siirtää osoitinta. Käytä paikannustapin painikkeita ulkoisen hiiren vastaavien painikkeiden tavoin.

Ulkoisen hiiren käyttäminen

Voit liittää ulkoisen USB-hiiren tietokoneeseen minkä tahansa tietokoneessa olevan USB-portin avulla. USB-hiiri voidaan liittää järjestelmään myös lisävarusteena saatavassa telakointilaitteessa olevan portin avulla (vain tietyt mallit).

Kosketusalustan asetusten määrittäminen

Microsoft Windowsin hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa esimerkiksi seuraavia osoitinlaitteiden asetuksia:

- TouchPad Tapping eli kosketusalueen napautustoiminto, jonka avulla voit valita objektin napauttamalla kosketusalustaa kerran tai kaksoisnapsauttaa objektia napauttamalla kosketusalustaa kaksi kertaa (oletuksena käytössä).
- Edge motion -toiminto, jonka avulla voit jatkaa näytön vieritystä, vaikka sormesi on kosketusalustan reunassa (oletuksena poissa käytöstä)
- Painikeasetus, jonka avulla voit vaihtaa vasemman ja oikean käden käytön välillä (oletuksena oikeakätinen asetus).

Hiiren ominaisuusasetuksissa on myös muita asetuksia, kuten hiiren nopeus ja osoittimen jäljet.

Avaa hiiren ominaisuusikkuna seuraavasti:

- » Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.

Näppäimistö

Seuraavissa kohdissa on tietoa tietokoneen näppäimistön ominaisuuksista.



Tietokoneesi saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin tämän luvun kuvissa.

Kutsunäppäimet

Kutsunäppäimet ovat valmiiksi määritettyjä **Fn**-näppäimen ❶ ja joko **Esc**-näppäimen ❷ tai jonkin toimintonäppäimen ❸ yhdistelmiä.

Toimintonäppäimiin **F3**, **F4**, ja **F8–F10** on merkitty kunkin näppäimen toimintoa vastaava kuvake. Kutsunäppäinten toiminnot kuvataan seuraavissa osissa.



Kutsunäppäinten pikaopas

Kun haluat suorittaa tämän toiminnon	Paina
Käynnistä valmiustila	Fn+F3
Valmiustilan lopettaminen	Virtapainike
Vaihtaminen tietokoneen näytön ja ulkoisen näytön välillä	Fn+F4
Akun tietojen näyttäminen	Fn+F8
Akkutietojen tyhjentäminen	Fn+F8
Näytön kirkkauden vähentäminen	Fn+F9
Näytön kirkkauden lisääminen	Fn+F10
Järjestelmätietojen tarkistaminen	Fn+Esc
Järjestelmätietojen tyhjentäminen	Fn+Esc tai paina OK

Kutsunäppäinkomennot

Kutsunäppäinkomennon antaminen tietokoneen näppäimistöllä:

- Paina lyhyesti **Fn**-näppäintä ja sitten kutsunäppäinkomennon toista näppäintä.

TAI

- Pidä **Fn**-näppäintä alhaalla, paina nopeasti kutsunäppäinkomennon toista näppäintä ja vapauta molemmat näppäimet yhtä aikaa.

Valmiustilan käynnistäminen (Fn+F3)

Käynnistä valmiustila painamalla **Fn+F3**.

Kun valmiustila käynnistetään, auki olevat työtiedostot tallennetaan työmuistiin (RAM) ja näyttö tyhjenee. Tämä säästää virtaa. Tietokoneen ollessa valmiustilassa virran merkkivalot vilkkuvat.

Tietokoneeseen on kytkettävä virta ennen valmiustilan käynnistämistä. Jos tietokone on lepotilassa, lopeta lepotila ennen valmiustilan käynnistämistä.

Kun haluat lopettaa valmiustilan, paina lyhyesti virtapainiketta. Kun haluat lopettaa lepotilan, paina nopeasti virtapainiketta.

Voit muuttaa **Fn+F3**-kutsunäppäimen toimintoa. Voit esimerkiksi asettaa **Fn+F3**-näppäinyhdistelmän käynnistämään lepotilan valmiustilan sijaan. Kaikissa Windows-käyttöjärjestelmän ikkunoissa viittaukset torkkupainikkeeseen koskevat **Fn+F3**-kutsunäppäintä.

Näytön kuvan vaihtaminen (Fn+F4)

Painamalla **Fn+F4**-kutsunäppäintä voit siirtää näyttökuvaa järjestelmään liitettyjen näyttölaitteiden välillä. Esimerkiksi jos tietokoneeseen on liitetty näyttö, jokainen **Fn+F4**-kutsunäppäimen painallus siirtää näyttökuvaa tietokoneen, näytön sekä tietokoneen ja näytön samanaikaisen näytön välillä.

Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. **Fn+F4**-kutsunäppäimellä voit myös vaihtaa näyttökuvaa tietokoneen videosignaaleja vastaanottavien laitteiden, kuten S-videolaitteiden välillä.

Fn+F4-kutsunäppäin tukee alla olevien esimerkkien mukaisia videolähetystyyppejä:

- nestekidenäyttö (tietokoneen näyttö)
- ulkoinen VGA-näyttö (useimmat ulkoiset näytöt)
- S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja kuvankaappauskortit, joissa on S-videotuloliitäntä)
- yhdistettyä videokaapelia käyttävä laite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja kuvankaappauskortit, jossa on komposiittivideon tuloliitäntä)



Yhdistettyä videosignaalia käyttävät laitteet voidaan liittää järjestelmään ainoastaan valinnaisen telakointiaseman avulla.

Akun varaustietojen tarkistaminen (Fn+F8)

Näet kaikkien kaikkien järjestelmään asennettujen akkujen varaustilatiedot painamalla **Fn+F8**. Tiedoista näkyy, mikä akku on latautumassa ja kuinka paljon kussakin akussa on virtaa jäljellä.

Akkupaikat on merkitty seuraavasti:

- Paikka 1 on ensisijainen eli pääakku.
- Akkupaikka 2 on lisävarusteena saatavalle akulle.

Näytön kirkkauden vähentäminen (Fn+F9)

Vähennä näytön kirkkautta painamalla **Fn+F9**. Voit vähentää kirkkautta asteittain pitämällä kutsunäppäintä alhaalla.

Näytön kirkkauden lisääminen (Fn+F10)

Lisää näytön kirkkautta painamalla **Fn+F10**. Voit lisätä kirkkautta asteittain pitämällä kutsunäppäintä alhaalla.

Järjestelmätietojen näyttäminen ja tyhjentäminen (Fn+Esc)


Paina **Fn+Esc**-kutsunäppäintä, kun haluat nähdä järjestelmän laitteistotiedot ja järjestelmän BIOS-versionumerot.

Windowsin **Fn+Esc**-kutsunäppäimen näytössä näkyy järjestelmän BIOS-ohjelmiston versio BIOS-päivämääränä. Joissakin tietokonemalleissa BIOS-päivämäärä näytetään desimaalimuotoisena. BIOS-päivämäärää kutsutaan toisinaan myös järjestelmän ROM-versionumeroksi.

Voit tyhjentää **Fn+Esc**-näytön painamalla **Esc**-näppäintä tai napsauttamalla **OK**-näppäintä.

HP Quick Launch -painikkeet (vain tietyt mallit)

HP Quick Launch -painikkeilla voit avata usein käytetyt ohjelmat, joita joskus kutsutaan myös *sovelluksiksi*, HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa.

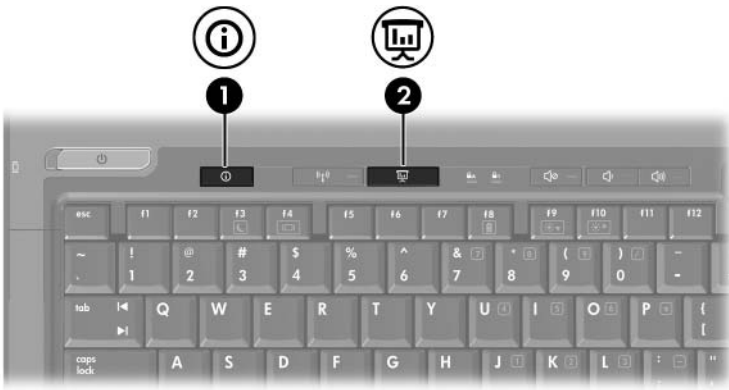

Osa	Kuvaus
① Info Center -painike	<p>Käynnistää Info Centerin, jonka avulla voit avata nopeasti seuraavat ohjelmistoratkaisut. Voit myös ohjelmoida tämän painikkeen uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toiminnoista:</p> <ul style="list-style-type: none">■ käynnistämään esitystoiminnon tai avaamaan Q Menun■ avaamaan sähköpostin muokkausohjelman■ avaamaan hakuikkunan, jonka avulla voit hakea Web-sivuja. <p>Katso lisätietoja kohdasta Painikkeiden asetusten määrittäminen tai Info Center.</p>
② Esityspainike	<p>Käynnistää esitystoiminnon. Tämä toiminto avaa ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivun ja näyttää sen samanaikaisesti sekä tietokoneen näytöllä että ulkoisessa laitteessa. Kohdassa Esityspainike on lisätietoja.</p> <p>Esityspainike voidaan ohjelmoida uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toiminnoista:</p> <ul style="list-style-type: none">■ avaamaan Q Menun tai Info Centerin■ avaamaan sähköpostin muokkausohjelman■ avaamaan hakuikkunan, jonka avulla voit hakea Web-sivuja. <p>Lisätietoja esityspainikkeen ohjelmoinnista on kohdassa Painikkeiden asetusten määrittäminen.</p>

Esityspainike



Kun esityspainiketta painetaan ensimmäistä kertaa, esityksen asetusten valintaikkuna aukeaa. Tässä valintaikkunassa voit määrittää painikkeen suorittamaan minkä tahansa seuraavista toiminnoista:

- avaamaan minkä tahansa määrittämäsi ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivun
- valitsemaan virrankäyttömallin
- valitsemaan näytön asetuksen.

Kuva näkyy samanaikaisesti tietokoneen näytöllä ja sellaisen ulkoisen laitteen näytöllä, joka on liitetty johonkin seuraavista:

- ulkoisen näytön porttiin
- tietokoneen takapaneelissa olevaan S-videolähtöliitäntään
- lisävarusteena saatavan telakointilaitteen liittimiin tai portteihin.

Jos et halua käyttää esityspainikkeen oletusasetuksia, voit ohjelmoida painikkeen uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toiminnoista:

- avaamaan Q Menun tai Info Centerin
- avaamaan sähköpostin muokkausohjelman
- avaamaan hakuikkunan, jonka avulla voit hakea Web-sivuja.

Info Center -painike



Kun Info Center -painiketta painetaan ensimmäistä kertaa, Info Center aukeaa ja voit avata esikäteen asetettuja ohjelmistoratkaisuja. Jos et halua käyttää tätä Info Center -painikkeen oletusasetusta, voit ohjelmoida painikkeen uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toiminnoista:

- avaamaan Q Menun tai käynnistämään esitystoiminnon
- avaamaan sähköpostin muokkausohjelman
- avaamaan hakuikkunan, jonka avulla voit hakea Web-sivuja.

HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneeli



Tietokoneesi ei välttämättä tue kaikkia HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa lueteltuja asetuksia.

Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avulla voit

- ohjelmoida esitys- ja Info Center -painikkeet sekä muuttaa painikkeiden asetuksia
- lisätä, muuttaa tai poistaa Q Menun kohteita
- määrittää Windowsin työpöydän vierekkäisten ikkunoiden asetuksia
- säätää käyttöjärjestelmää ja ohjelmoida kirjasinten ja kuvakkeiden asetuksia
- määrittää muita asetuksia, kuten
 - HP Quick Launch Buttons -kuvakkeen näyttämisen asetuksia
 - sallia muiden kuin järjestelmänvalvojen muokata painikemäärittäyksiä
 - sallia käyttäjien muokata lisälaitteena saatavan ulkoisen näppäimistön Internet-painikkeiden asetuksia
 - näyttää HP Quick Launch Buttons -työpöytäilmoitukset
 - ottaa automaattisen tilan vaihdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 - ottaa näytön vaihtamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 - ottaa nopean vaihtamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 - ottaa näytön tarkkuuden tunnistustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.


Seuraavissa kohdissa on ohjeita asetusten määrittämiseen ohjauspaneelin avulla. Saat lisätietoja ohjauspaneelin kohteista valitsemalla ohjepainikkeen ikkunan oikeasta yläkulmasta. Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki.

HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin avaaminen

Voit avata HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelin eri tavoilla:

- Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > HP Quick Launch Buttons**.
- Kaksoisnapsauta ilmoitusalueessa, tehtäväpalkin oikeassa reunassa näkyvää HP Quick Launch Buttons -kuvaketta.
- Napsauta HP Quick Launch Buttons -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Säädä HP Quick Launch -painikkeiden ominaisuuksia).

Painikkeiden asetusten määrittäminen

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Ohjelmoitavat painikkeet** -välilehteä.
2. Voit myös ohjelmoida painikkeet uudelleen suorittamaan jonkin seuraavista toiminnoista:
 - avaamaan Q Menua tai Info Centerin, kun painiketta painetaan:
 - a. Napsauta alanuolta sen painikkeen vieressä, jonka haluat määrittää ja valitse **Q Menu** tai **HP Info Center**.
 -  Lisätietoja Q Menua käytöstä on kohdassa **Q Menu näyttäminen**.
 - b. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.

- ❑ avaamaan sähköpostin muokkausohjelman tai hakemaan Web-sivuja, kun painiketta painetaan:
 - a. Napsauta alanuolta sen painikkeen vieressä, jonka haluat määrittää ja valitse **Launch eMail** (Käynnistä sähköposti) tai **Search URL** (Hae URL-osoite).
 - b. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.
- ❑ avaamaan ohjelman, kansion, tiedoston tai Web-sivun, kun painiketta painetaan:
 - a. Napsauta alanuolta sen painikkeen vieressä, jonka haluat määrittää ja valitse **Esitys**.
 - b. Napsauta **Configure** (Määritä) -painiketta.
 - c. Kirjoita Program to Start (Käynnistettävä ohjelma) -kohdan alapuolella olevaan ruutuun ohjelman, kansion tai tiedoston nimi tai Web-sivun URL-osoite.

TAI

Valitse **Browse** (Selaa), hae käytettävissä olevat ohjelmat, kansiot, tiedostot tai Web-sivut ja valitse jokin niistä napsauttamalla.

- d. Jos haluat tarkastella tai muuttaa esitystoiminnon nykyistä virrankäyttömallia, valitse asetukset **Virrankäyttömalli**-luettelosta tai avaa Virrankäyttöasetukset-ohjauspaneeli valitsemalla **Virrankäyttöasetukset**.



Esityksen virrankäyttömalli valitaan oletuksena, kun esityspainiketta painetaan.

- e. Valitse näyttöasetus esitystoimintoa varten valitsemalla **Internal Only** (Vain sisäinen näyttö), **Dual Display** (Kaksoisnäyttö) tai **Extended Desktop** (Laajennettu työpöytä).



Oletuksena näytön asetukseksi valitaan Internal Only (Vain sisäinen). Kun valitset Extended Desktop (Laajennettu työpöytä) -asetuksen, voit valita vaihtoehdon, jonka avulla tietokone voi määrittellä optimaalisen resoluution. Valitse **Anna järjestelmän määrittää sopivin tarkkuus** -valintaruutu ja valitse **Käytä**. Valitsemalla Extended Desktop (Laajennettu näyttö) -asetuksen voit valita näytön tarkkuuden sekä tietokoneelle että ulkoiselle näytölle. Voit siirtyä näytöstä toiseen painamalla esitystilapainiketta. Tällöin alkuperäinen virrankäyttömallin asetus palautetaan.

- f. Voit sammuttaa esityspainikkeen painalluksella käynnistyvän tervetuliaisnäytön poistamalla **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Näytä tervetuliaisnäyttö, kun esityspainiketta painetaan) -valintaruudun valinnan.
- g. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli valitsemalla **Käytä** ja **OK**.

Q Menun näyttäminen

Q Menun avulla pääset nopeasti moniin järjestelmätehtäviin, joihin useimmissa kannettavissa tietokoneissa pääsee painikkeilla, näppäimillä tai kutsunäppäimillä.

Q Menun näyttäminen työpöydällä:

- » Napsauta HP Quick Launch Buttons -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Launch Q Menu** (Käynnistä Q Menu).

Q Menun asetusten määrittäminen

Q Menussa voi näkyä enintään 40 kohdetta. Q Menussa näkyy oletuksena useita valmiiksi määritettyjä kohteita. Voit valintasi mukaan näyttää nämä kohteet tai jättää ne näyttämättä. Vain käyttäjän määrittämiä kohteita voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa.

Q Menun kohteita hallitaan **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelossa.

Kohteen poistaminen Q Menusta

Voit poistaa kohteen Q Menusta seuraavasti:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** -välilehteä.
2. Tyhjennä **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelosta kunkin poistettavan kohteen valintaruutu.
3. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.

Luettelossa näkyvän kohteen lisääminen Q Menuun

Voit lisätä **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelossa olevan kohteen Q Menuun seuraavasti:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** -välilehteä.
2. Valitse lisättävän kohteen valintaruutu.
3. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.

Käyttäjän määrittämän kohteen lisääminen Q Menuun

Voit lisätä **Q Menussa näytettävät kohteet**- ja Q Menu -valikkoihin kohteen, jota ei ole **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelossa (esimerkiksi levyllä, verkossa tai Internetissä oleva kohde) seuraavasti:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** -välilehteä.
2. Valitse **Lisää**.
3. Voit lisätä haluamasi kohteen **Lisää uusi valikkovaihtoehto** -valintaikkunaan kirjoittamalla sen hakemistopolun tai hakemalla kohteen selaamalla:
 - ❑ Jos haluat lisätä kohteen näppäimistöltä, kirjoita kohteen nimi **Näyttönimi**-ruutuun ja kirjoita kohteen polku **Tiedostonimi**-ruutuun. Jos haluat kirjoittaa näyttönimen, mutta valita tiedostonimen selaamalla, jätä **Tiedostonimi**-kohta tyhjäksi.
 - ❑ Jos haluat lisätä kohteen selaamalla, napsauta **Selaa**-painiketta.

Valitse ikkunassa haluamasi kohde. (Kohteen koko nimi näkyy **Tiedostonimi**-ruudussa. Jos et kirjoittanut mitään **Näyttönimi**-ruutuun, näyttönimi luodaan kohteen nimestä ja se tulee näkyviin **Näyttönimi**-ruutuun.)
4. Tallenna asetukset ja sulje valintaikkuna napsauttamalla **OK**.

Käyttäjän määrittämän kohteen vaihtaminen

Käyttäjän määrittämät kohteet voi vaihtaa, mutta valmiiksi määritettyjä kohteita ei. Jos valitset valmiiksi määritetyn kohteen **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelosta, Muokkaa-painiketta ei voi käyttää.

Voit vaihtaa käyttäjän määrittämän kohteen näyttönimen ja/tai tiedostonimen seuraavasti:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** -välilehteä.
2. Valitse haluamasi kohde **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelosta.
3. Valitse **Muokkaa**.
 - Jos haluat muuttaa kohteen näyttönimeä tai tiedostonimeä näppäimistöltä, kirjoita kohteen uusi nimi **Näyttönimi**-kenttään tai kirjoita kohteen uusi polku **Tiedostonimi**-kenttään. Jos haluat kirjoittaa näyttönimen, mutta valita tiedostonimen selaamalla, jätä **Tiedostonimi**-kohta tyhjäksi.
 - Jos haluat muuttaa näyttönimen tai tiedostonimen selaamalla, napsauta **Selaa**-painiketta.
Valitse ikkunassa haluamasi kohde. (Kohteen koko nimi näkyy **Tiedostonimi**-ruudussa. Jos et kirjoittanut mitään **Näyttönimi**-ruutuun, näyttönimi luodaan kohteen nimestä ja se tulee näkyviin **Näyttönimi**-ruutuun.)
4. Tallenna asetukset ja sulje valintaikkuna napsauttamalla **OK**.

Kohteen siirtäminen Q Menussa

Voit siirtää kohdetta Q Menussa seuraavasti:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** -välilehteä.
2. Valitse haluamasi kohde **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelosta. Toimi sitten seuraavasti:
 - Jos haluat siirtää kohdetta luettelossa ylöspäin, napsauta **Siirrä ylöspäin** -painiketta.
 - Jos haluat siirtää kohdetta luettelossa alaspäin, napsauta **Siirrä alaspäin** -painiketta.
3. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.

Kohteen poistaminen Q Menussa näytettävät kohteet -luettelosta

Valmiiksi määritettyjä kohteita ei voi poistaa **Q Menussa näytettävät kohteet** -luettelosta. Jos haluat poistaa käyttäjän määrittämän kohteen, toimi seuraavasti:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Q Menu** -välilehteä.
2. Napsauta poistettavaa kohdetta.
3. Napsauta **Poista**.
4. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.

Vierekkäisten ikkunoiden asetusten määrittäminen

Voit määrittää Windowsin työpöydän vierekkäisten ikkunoiden asetuksia seuraavasti:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Quick Tile** (Nopea vierekkäin asettelu) -välilehteä.
2. Napsauta **Vertical Tile** (Pystysuorat vierekkäiset ikkunat)- tai **Horizontal Tile** (Vaakasuorat vierekkäiset ikkunat) -välilehteä ja napsauta sitten vierekkäisiksi määritettäviä sovelluksia **Applications currently running** (Käytössä olevat sovellukset) -ruudussa.
3. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.

Zoomausasetusten määrittäminen

Käyttöjärjestelmän sekä kirjasinten ja kuvakkeiden asetusten muuttaminen:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Zoom** (Zoomaus) -välilehteä.
2. Säädä käyttöjärjestelmän kirjasinten ja kuvakkeiden sekä ohjelmien otsikoissa ja valikoissa käytettävien kirjasinten kokoa liukusäätimillä.
3. Jos haluat synkronoida käyttöjärjestelmän ja ohjelman asetukset, napsauta **Synchronize OS and application settings** (Synkronoi käyttöjärjestelmän ja sovelluksen asetukset) -ruutua.
4. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.



Oletusasetukset voit palauttaa napsauttamalla **Default** (Oletus) -painiketta.

Muiden asetusten määrittäminen

Voit määrittää muita asetuksia HP Quick Launch Buttons -ohjelman Preferences (Asetukset) -välilehdestä.



Tietokoneesi ei välttämättä tue kaikkia Preferences (Asetukset) -välilehdellä lueteltuja asetuksia.

Asetuksen määrittäminen:

1. Napsauta HP Quick Launch Buttons -ohjauspaneelissa **Preferences** (Asetukset) -välilehteä.
2. Näytä asetus tai ota se käyttöön napsauttamalla kohteen vieressä olevaa valintaruutua.

TAI

Tyhjennä asetus tai poista se käytöstä napsauttamalla kohteen vieressä olevaa valintaruutua.

3. Tallenna asetukset ja sulje ohjauspaneeli napsauttamalla **OK**.
-



Saat lisätietoja Preferences (Asetukset) -välilehden kohteista valitsemalla ohjepainikkeen ikkunan oikeasta yläkulmasta ja napsauttamalla sen jälkeen kohdetta. Ohjepainikkeessa on kysymysmerkki.

Info Center

Info Centerin avulla voit avata seuraavat ohjelmistoratkaisut:

- Yhteys HP:hen
- Ohje ja tuki
- HP Mobile Data Protection
- Notebook Accessories Product Tour (Tietokoneen lisävarusteiden tuote-esittely)
- ProtectTools Security Manager
- Ohjelmistojen asentaminen
- Wireless Assistant -apuohjelma
- Järjestelmän tiedot

Voit käynnistää Info Centerin seuraavasti:

1. Paina Info Center -painiketta.

tai

Valitse **Käynnistä > Info Center**.

2. Napsauta Info Center -ikkunassa avattavaa ohjelmistosovellusta.

Lisätietoja on Info Centerin online-ohjeessa.

Näppäimistöt

Tietokoneessa on upotettu numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös lisävarusteena saatavaa ulkoista numeronäppäimistöä tai lisävarusteena saatavaa ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö.



Tietokoneesi saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin tämän luvun kuvassa.



Osa	Kuvaus
①	Num lock -merkkivalo
②	Num lk -näppäin
③	Upotettu numeronäppäimistö
④	Fn-näppäin

Upotetun numeronäppäimistön käyttäminen

Upotetun numeronäppäimistön 15:tä näppäintä voidaan käyttää kuten ulkoisen näppäimistön vastaavia näppäimiä. Kun upotettu numeronäppäimistö on käytössä, sen kullakin näppäimellä voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake näkyy näppäimen oikeassa yläkulmassa.

Upotetun numeronäppäimistön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Ota upotettu numeronäppäimistö käyttöön painamalla **Fn+Num lk.** Num lock -merkkivalo syttyy. Paina **Fn+Num lk** uudelleen, kun haluat palauttaa numeronäppäimet normaaliin toimintatilaansa.



Upotettu numeronäppäimistö ei toimi, jos tietokoneeseen tai lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen on liitetty ulkoinen näppäimistö tai numeronäppäimistö.

Upotetun numeronäppäimistön näppäintoimintojen vaihtaminen

Voit vaihtaa upotetun numeronäppäimistön näppäimet toimimaan väliaikaisesti tavallisessa tai numeronäppäintilassa painamalla **Fn**-näppäintä tai **Fn+vaihtonäppäintä**.

- Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronäppäimistön näppäimen toimintaa, kun numeronäppäimistö on pois käytöstä, pidä **Fn**-näppäintä alhaalla samalla, kun painat upotetun numeronäppäimistön näppäintä.
- Kun haluat käyttää numeronäppäimistöä tilapäisesti normaalilla tavalla, kun numeronäppäimistö on käytössä, toimi seuraavasti:
 - Pidä **Fn**-näppäintä alhaalla, jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia.
 - Pidä alhaalla **Fn- ja vaihtonäppäintä**, kun haluat kirjoittaa isoja kirjaimia.

Ulkoisen numeronäppäimistön käyttäminen

Useimpien ulkoisten numeronäppäimistöjen näppäimet toimivat eri tavalla sen mukaan, onko Num lock -tila eli numerolukitustoiminto käytössä vai ei. (Oletusarvoisesti numerolukitustoiminto ei ole käytössä.) Esimerkki:

- Kun numerolukitustila on päällä, useimmilla näppäimistön näppäimillä voi kirjoittaa numeroita.
- Kun numerolukitustila on pois päältä, useimpien näppäimistöjen näppäimet toimivat nuolinäppäiminä tai page up- tai page down -näppäiminä.

Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustoiminto otetaan käyttöön, tietokoneen num lock -merkkivalo syttyy. Kun ulkoisen näppäimistön numerolukitustoiminto poistetaan käytöstä, tietokoneen Num lock -merkkivalo sammuu.

Jos ulkoinen numeronäppäimistö on liitetty, upotettua numeronäppäimistöä ei voi ottaa käyttöön.

Numerolukitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä työskentelyn aikana

Voit ottaa numerolukitustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ulkoisella näppäimistöllä työskentelyn aikana seuraavasti:

- » Paina ulkoisen näppäimistön, älä tietokoneen **Num lock** -näppäintä.

Hakemisto

A

akun varaus, tietojen
näyttäminen 2-4

E

esityspainike 2-7, 2-8, 2-9
esitystilän asetukset,
määrittäminen 2-11

F

Fn -näppäin 3-2

I

Info Center -painike 2-7

J

järjestelmätiedot,
näyttäminen 2-5

K

komposiittivideo 2-4
Kosketusalusta
asetusten
määrittäminen 1-4
kuvaus 1-1
käyttäminen 1-2
kutsunäppäimet
pikaopas 2-2
tunnistaminen 2-1

kutsunäppäinkomennot

akun varaustiedot 2-4

järjestelmätietojen
tarkistaminen 2-5

näytön kirkkauden
lisääminen 2-5

näytön kirkkauden
vähentäminen 2-5

vaihtoehtoiset näytöt 2-3

valmiustilan

käynnistäminen 2-2, 2-3

M

merkkivalot,
numerolukitus 3-2

N

Num lock

käytön estäminen 3-5

ottaminen käyttöön 3-5

Num Lock -näppäin 3-2

num lock -valo 3-2

numerolukitustilan
ottaminen käyttöön 3-5

numerolukitustilan

poistaminen käytöstä 3-5

näppäimet

Fn 3–2

kutsunäppäimet 2–1

Num lock 3–2

toiminto 2–1

vaihto 3–4

näppäimistö

sisäinen 3–3

ulkoinen 3–5

upotettu

numeronäppäimistö 3–2

P

paikannustappi

painikkeet 1–3

sijainti 1–3

painikkeet

esitystila 2–7, 2–8, 2–9

Info Center 2–7

Kosketusalusta 1–1

Quick Launch 2–6, 2–10

Q

Quick Launch

-painikkeet 2–6, 2–10

T

toimintonäppäimet 2–1

U

ulkoinen hiiri 1–4

ulkoinen

numeronäppäimistö 3–5

upotettu

numeronäppäimistö 3–2, 3–3

V

vaihdeettavat näytöt 2–3

vaihtonäppäin 3–4

valmiustilan

käynnistäminen 2–3

vierekkäiset ikkunat, asetusten

määrittäminen 2–18

vieritysalue,

kosketusalusta 1–2

virrankäyttö, mallit 2–12

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuuilmoitukseen. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Osoitinlaitteet ja näppäimistö
Ensimmäinen painos, maaliskuu 2006
Asiakirjan osanumero: 404163-351