

התקני הצבעה ומקלדת

מק"ט: 404163-BB1

מרץ 2006

מדריך זה מסביר כיצד להשתמש בהתקני הצבעה ובמקלדת.

תוכן עניינים

1 התקני הצבעה

- 1-1 לוח מגע (בדגמים נבחרים בלבד)
- 1-2 שימוש בלוח המגע
- 1-3 מוט הצבעה (בדגמים נבחרים בלבד)
- 1-3 שימוש במוט ההצבעה
- 1-4 שימוש בעכבר חיצוני
- 1-4 הגדרת העדפות עבור לוח המגע

2 מקלדת

- 2-1 מקשים חמים
- 2-2 מדריך מהיר למקשים חמים
- 2-2 הליכי מקשים חמים
- 2-3 הפעלת מצב המתנה (fn+f3)
- 2-3 מעבר לתמונת המסך (fn+f4)
- 2-4 הצגת פרטי טעינה של ערכת הסוללות (fn+f8)
- 2-5 הפחתת בהירות המסך (fn+f9)
- 2-5 הגדלת בהירות המסך (fn+f10)
- 2-5 הצגה ומחיקה של מידע מערכת (fn+esc)
- 2-6 לחצני הפעלה מהירה של HP (בדגמים נבחרים בלבד)
- 2-8 לחצן מצגת
- 2-9 לחצן Info Center (מרכז מידע)

2-10.....	לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP
2-11.....	פתיחת לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP
2-11.....	הגדרת העדפות לחצנים
2-13.....	הצגת Q Menu
2-18.....	הגדרת העדפות פרישת חלונות
2-18.....	הגדרת העדפות זום
2-19.....	הגדרת העדפות אחרות
2-20.....	Info Center

3 לוח ספרות

3-3	שימוש בלוח הספרות הפנימי
3-3	הפעלה והשבתה של לוח הספרות הפנימי
3-3	מיתוג פונקציות מקשים בלוח הספרות הפנימי
3-4	שימוש בלוח ספרות חיצוני
3-4	הפעלה או השבתה של מצב num lock בשעת עבודה


אינדקס

1

התקני הצבעה

לוח מגע (בדגמים נבחרים בלבד)

האיור והטבלה הבאים מתארים את לוח המגע של המחשב.

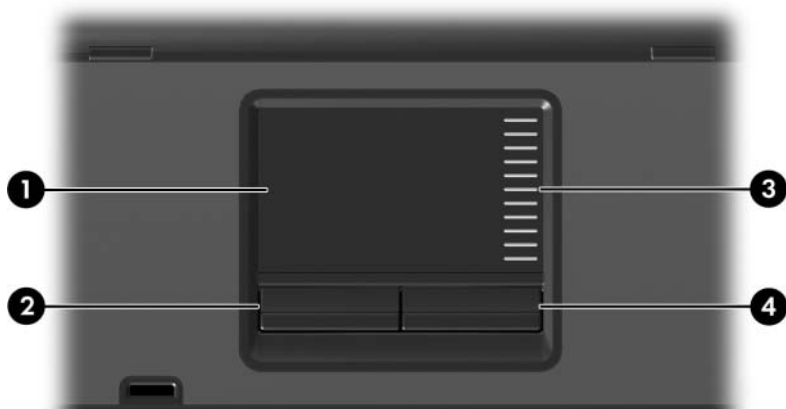

תיאור	רכיב
הזזת המצביע, בחירה והפעלה של פריטים על המסך. ניתן להגדרה לביצוע פעולות עכבר נוספות, כגון גלילה, בחירה ולחיצה כפולה.	① לוח מגע*
פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני. (המשך)	② לחצן שמאל של לוח המגע*

רכיב	תיאור
3	אזור גלילה של לוח מגע* גלילה למעלה או למטה.
4	לחצן ימין של לוח המגע* פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.

*טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. כדי להציג ולשנות את העדפות לוח המגע, בחר 'התחל' < 'לוח הבקרה' < 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' < 'עכבר'. לפרטים על הגדרות לוח המגע, ראה "הגדרת העדפות לוח המגע".


שימוש בלוח המגע

כדי להזיז את המצביע, הזז את אצבעך על משטח לוח המגע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצני לוח המגע, כפי שהיית משתמש בלחצנים מתאימים של עכבר חיצוני. כדי לגלול למעלה ולמטה באמצעות אזור הגלילה האנכי של לוח המגע, החלק את האצבע למעלה או למטה על-פני הקווים.

אם אתה משתמש בלוח המגע כדי להזיז את המצביע, עליך להרים את האצבע מלוח המגע לפני שתעביר אותה לאזור הגלילה. הסטה פשוטה של האצבע מלוח המגע אל אזור הגלילה לא תפעיל את פונקציית הגלילה.



מוט הצבעה (בדגמים נבחרים בלבד)

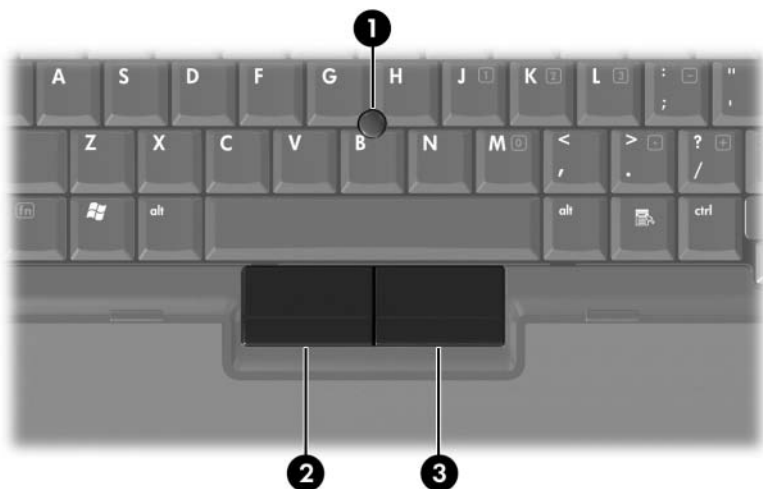

תיאור	רכיב
הזזת המצביע, בחירה והפעלה של פריטים על המסך.	1 מוט הצבעה
פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.	2 לחצן שמאלי של מוט הצבעה
פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.	3 לחצן ימני של מוט הצבעה

שימוש במוט ההצבעה

להזזת המצביע, לחץ על מוט ההצבעה בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצני מוט ההצבעה, כפי שהיית משתמש בלחצנים מתאימים של עכבר חיצוני.

שימוש בעכבר חיצוני

ניתן לחבר עכבר USB חיצוני למחשב באמצעות יציאות USB במחשב.
ניתן גם לחבר עכבר USB למערכת באמצעות היציאות של התקן עגינה
אופציונלי (בדגמים נבחרים בלבד).

הגדרת העדפות עבור לוח המגע

מאפייני העכבר במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט מאפשרים לבצע
התאמה אישית של הגדרות של התקן הצבעה, כולל:

■ הקשות על לוח המגע, שיאפשרו לך להקיש פעם אחת על לוח המגע כדי
לבחור בפריט, או להקיש פעמיים כדי לבצע פעולה הדומה לחיצה
כפולה על פריט עם העכבר (אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל).

■ תנועת קצה, המאפשרת המשך גלילה גם אחרי שאצבעך הגיעה לקצה
לוח המגע (אפשרות זו מושבתת כברירת מחדל).

■ העדפת לחצנים, המאפשרת להחליף בין שימוש ביד שמאל לשימוש ביד
ימין (העדפת יד ימין מופעלת כברירת מחדל).

תכונות אחרות, כגון קביעת העדפות לגבי מהירות עכבר ונתיבי עכבר, ניתן
למצוא תחת 'מאפייני העכבר'.

כדי לגשת למאפייני העכבר:

<< בחר 'התחל' < 'לוח הבקרה' < 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' <
'עכבר'.

2

מקלדת

הסעיפים הבאים מספקים מידע על תכונות המקלדת של המחשב.

ייתכן שהמחשב שלך נראה מעט שונה מהאיוורים בפרק זה.



מקשים חמים

מקשים חמים הם שילובים מוגדרים מראש של מקש **fn** 1 ומקש **esc** 2 או אחד ממקשי הפונקציות 3.

הסמלים על מקשים **f3**, **f4** ו-**f8** עד **f10** מייצגים את פונקציות המקשים החמים שלהם. הפונקציות וההליכים של המקשים החמים מפורטים בסעיפים הבאים.



מדריך מהיר למקשים חמים

הקש	כדי לבצע פעולה זו
fn+f3	כניסה למצב המתנה
מתג הפעלה	חידוש פעולה ממצב המתנה
fn+f4	החלפה בין צג המחשב לצג חיצוני
fn+f8	הצגת מידע על הסוללה
fn+f8	ניקוי פרטי סוללה
fn+f9	הפחתת בהירות המסך
fn+f10	הגברת בהירות המסך
fn+esc	הצגת נתוני מערכת
fn+esc או לחץ על 'אישור'	ניקוי מידע מערכת

הליכי מקשים חמים

כדי להשתמש בפקודות מקש חם במקלדת המחשב:

- הקש קלות על מקש **fn**, ולאחר מכן הקש קלות על המקש השני של פקודת המקש החם.

-או-

- החזק את מקש **fn** לחוץ, ולאחר מכן הקש קלות על המקש השני של פקודת המקש החם. הרפה משני המקשים בו זמנית.

הפעלת מצב המתנה (fn+f3)

הקש על **fn+f3** כדי להפעיל מצב המתנה.

כאשר מצב המתנה מופעל, עבודתך מאוחסנת בזיכרון הגישה האקראי (RAM) של המחשב, התצוגה נעלמת מהמסך וניתן לחסוך בחשמל. כשהמחשב נמצא במצב המתנה, נורות המתח מהבהבות.

יש להפעיל את המחשב לפני הכניסה למצב המתנה. אם המחשב נמצא במצב תרדמה, עליך לצאת ממצב זה לפני הפעלת מצב המתנה.

ליציאה ממצב המתנה, לחץ לחיצה קלה על מתג ההפעלה. לשחזור הפעולה ממצב תרדמה, לחץ קלות על מתג ההפעלה.

הפונקציה של המקש החם **fn+f3** ניתנת לשינוי. לדוגמה, ניתן להגדיר את המקש החם **fn+f3** להפעלת מצב תרדמה במקום מצב המתנה. בכל החלונות של מערכת ההפעלה חלונות, ההפניות ללחצן שינה מתייחסות למקש החם **fn+f3**.

מעבר לתמונת המסך (fn+f4)

הקש על **fn+f4** כדי לעבור בין תצוגות המסך של התקני התצוגה המחוברים למערכת. למשל, אם מחובר צג למחשב, כל הקשה על **fn+f4** תעביר את התצוגה לצג המחשב, לתצוגת הצג ולתצוגה סימולטנית של שניהם.

רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מהמחשב באמצעות תקן וידאו VGA חיצוני. המקש החם **fn+f4** יכול גם להחליף את התצוגה בין התקנים אחרים המקבלים נתוני וידאו מהמחשב, כגון S-Video.

להלן מספר סוגים לתצוגת וידאו, ודוגמאות להתקנים המשתמשים בהם, שנתמכים על ידי המקש החם **fn+f4**:

- LCD (תצוגת מחשב)
- צג VGA חיצוני (רוב הצגים החיצוניים)
- S-Video (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה ל-S-Video)
- וידאו-משולב (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה לוידאו-משולב).

ניתן לחבר התקני וידאו משולב למערכת רק באמצעות התקן עגינה אופציונלי.



הצגת פרטי טעינה של ערכת הסוללות (fn+f8)

הקש **fn+f8** להצגת רמת הטעינה של כל ערכות הסוללות המותקנות במערכת. על הצג מופיעה הודעה המציינת איזו ערכת סוללות נטענת ומהי רמת הטעינה שנותרה בכל ערכה.

ערכות הסוללות מזוהות לפי מספר:

- מיקום 1 הוא ערכת הסוללות הראשית.
- מיקום 2 הוא ערכת הסוללות האופציונלית.

הפחתת בהירות המסך (fn+f9)

הקש **fn+f9** להפחתת בהירות התצוגה. החזק את המקש החם לחוץ כדי להפחית את רמת הבהירות בהדרגה.

הגדלת בהירות המסך (fn+f10)

הקש **fn+f10** להגדלת בהירות התצוגה. החזק את המקש החם הקשה לחוץ כדי להגדיל את רמת הבהירות בהדרגה.

הצגה ומחיקה של מידע מערכת (fn+esc)


הקש **fn+esc** כדי להציג נתונים על רכיבי חומרה ומספר הגרסה של BIOS המערכת.

בתצוגת **fn+esc** של חלונות, גרסת ה-BIOS (basic input-output system) של המערכת מוצג כתאריך ה-BIOS. בדגמי מחשב מסוימים, תאריך ה-BIOS מוצג בתבנית עשרונית. תאריך ה-BIOS נקרא לעתים מספר גרסת ה-ROM של המערכת.

כדי לנקות את התצוגה, הקש על **fn+esc**, הקש **esc** או לחץ על 'אישור'.

לחצני הפעלה מהירה של HP (בדגמים נבחרים בלבד)

השתמש בלחצני הפעלה מהירה של HP כדי לפתוח תוכניות שבהן אתה משתמש לעתים תכופות. תוכניות אלה נקראות לעתים יישומים בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP.

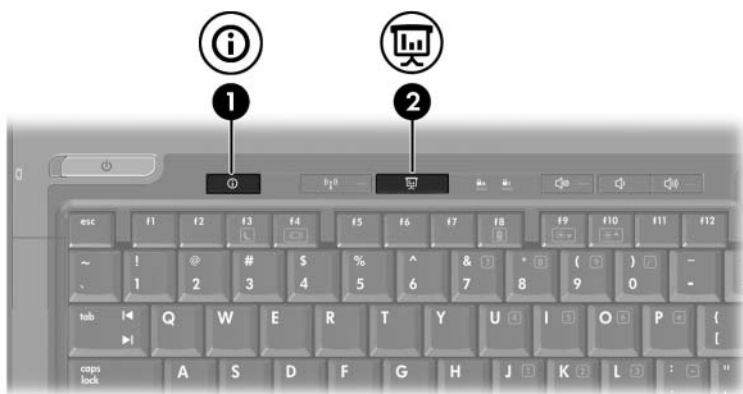

תיאור	רכיב
<p>הפעלת Info Center, המאפשר לך לפתוח מגוון פתרונות תוכנה. באפשרותך גם לתכנת מחדש לחצן זה לביצוע אחת מהפעולות הבאות:</p>	<p>1 לחצן Info Center (מרכז מידע)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלת תכונת המצגת או פתיחת Q Menu (תפריט Q). ■ פתיחת עורך דואר אלקטרוני. ■ פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט. 	
<p>למידע נוסף, ראה "הגדרת העדפות לחצנים" או "Info Center (מרכז מידע)".</p>	
<p>הפעלת תכונת המצגת. תכונה זו פותחת תוכנית, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט, ומציגה אותה בו-זמנית הן במסך המחשב והן בהתקן חיצוני. למידע נוסף, ראה "לחצן מצגת".</p>	<p>2 לחצן מצגת</p>
<p>לחצן המצגת ניתן לתיכנות מחדש כדי לבצע אחת מהפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ פתיחת Q Menu או מרכז המידע. ■ פתיחת עורך דואר אלקטרוני. ■ פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט. 	
<p>למידע נוסף על תיכונת לחצן המצגת, ראה "הגדרת העדפות לחצנים".</p>	

לחצן מצגת



בעת לחיצה על לחצן מצגת בפעם הראשונה, נפתחת תיבת הדו-שיח 'הגדרות מצגת'. בתיבת דו-שיח זו, באפשרותך להגדיר את הלחצן לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- פתיחת תוכנית, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט שתציין.
 - בחירת ערכת צריכת חשמל.
 - בחירת הגדרת תצוגה.
- התמונה מוצגת בו-זמנית על מסך המחשב ובהתקן חיצוני המחובר לאחד הרכיבים הבאים:
- יציאת הצג החיצוני
 - שקע יציאת S-וידאו בלוח האחורי
 - יציאות ושקעים בהתקן עגינה אופציונלי
- אם תבחר שלא להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של לחצן מצגת, באפשרותך לתכנת מחדש את הלחצן לביצוע אחת מהפעולות הבאות:
- פתיחת Q Menu או מרכז המידע.
 - פתיחת עורך דואר אלקטרוני.
 - פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט.

לחצן Info Center (מרכז מידע)



כאשר תלחץ על לחצן Info Center בפעם הראשונה, Info Center (מרכז המידע) ייפתח ויאפשר לך לפתוח פתרונות תוכנה מוגדרים מראש. אם תבחר שלא להשתמש בהגדרת ברירת המחדל עבור לחצן Info Center, באפשרותך לתכנת מחדש את הלחצן לביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- פתיחת Q Menu או הפעלת תכונת המצגת.
- פתיחת עורך דואר אלקטרוני.
- פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט.

לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP

ייתכן שחלק מההעדפות המפורטות בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP אינן נתמכות על-ידי המחשב.



תוכל להשתמש בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP כדי

- לתכנת את לחצן המצגת ואת לחצן Info Center ולשנות את ההגדרות עבור כל לחצן.
- להוסיף, לשנות ולהסיר פריטים מ-Q Menu.
- לקבוע העדפות לפרישת חלונות בשולחן העבודה של חלונות.
- לכוון את מערכת ההפעלה ואת הגדרות גופני התוכניות והסמלים.
- לציין העדפות אחרות, כולל:
 - העדפות להצגת הסמל לחצני הפעלה מהירה של HP.
 - הרשאה עבור משתמשים רגילים לשנות את הקצאות הלחצנים.
 - הרשאה עבור משתמשים לשינוי הקצאות לחצנים עבור לחצני גישה קלה במקלדת חיצונית או פציונלית.
 - הצגת הודעות בשולחן העבודה עבור לחצני הפעלה מהירה של HP.
 - הפעלה או השבתה של שינוי מצב אוטומטי.
 - הפעלה או השבתה של מתג הצג.
 - הפעלה או השבתה של המתג המהיר.
 - הפעלה או השבתה של תכונת זיהוי השינוי ברזולוציית הצג.
- הסעיפים הבאים כוללים הוראות להגדרת העדפות בתוך לוח הבקרה. למידע נוסף שיוצג על המסך אודות פריט כלשהו בלוח הבקרה, לחץ על לחצן העזרה בפינה השמאלית העליונה של החלון. לחצן העזרה מזוהה באמצעות סמל סימן שאלה.

פתיחת לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP

באפשרותך לפתוח את לוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP בדרכים הבאות:

- לחץ על 'התחל' < 'לוח הבקרה' < 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' < 'לחצני הפעלה מהירה של HP'.
- לחץ לחיצה כפולה על סמל לחצני הפעלה מהירה של HP באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות.
- לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל לחצני הפעלה מהירה של HP ובחר באפשרות **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (כוונן את מאפייני לחצני הפעלה מהירה של HP).

הגדרת העדפות לחצנים

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Programmable Buttons** (לחצנים ניתנים לתיכנות).
2. באפשרותך לתכנת לחצן זה לביצוע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לפתוח את Q Menu או כדי לפתוח את Info Center בעת לחיצה על הלחצן:
 - א. לחץ על החץ למטה לצד הלחצן שברצונך להגדיר, ולאחר מכן לחץ על **Q Menu** או על **HP Info Center** (מרכז המידע של HP).
 -  לקבלת מידע נוסף על Q Menu, ראה "הצגת Q Menu".
 - ב. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **'אישור'**.
- כדי לפתוח עורך דואר אלקטרוני או לחפש אתר אינטרנט בעת לחיצה על הלחצן:
 - א. לחץ על החץ למטה לצד הלחצן שברצונך להגדיר, ולחץ על **Launch eMail** (הפעל דואר אלקטרוני) או **Search URL** (חפש כתובת URL).
 - ב. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **'אישור'**.

□ כדי לפתוח תוכנית, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט בעת לחיצה על הלחצן :

א. לחץ על החץ למטה לצד הלחצן שברצונך להגדיר ולאחר מכן לחץ על **Presentation** (מצגת).

ב. לחץ על לחצן **Configure** (קבע תצורה).

ג. בתיבה תחת Program to Start (תוכנית להפעלה), הקלד שם של תוכנית, תיקייה או קובץ, או כתובת URL של אתר אינטרנט.

-או-

לחץ על **Browse** (עיון) כדי לחפש תוכניות, תיקיות, קבצים או אתרי אינטרנט זמינים, ולאחר מכן לחץ כדי לבחור את אחד הפריטים.

ד. כדי להציג או לשנות את ערכת צריכת החשמל הנוכחית עבור תכונת המצגת, לחץ על אפשרות מתוך הרשימה **Power Scheme** (ערכת צריכת חשמל), או לחץ על **Power Options** (אפשרויות צריכת חשמל) כדי לפתוח את אפשרויות צריכת חשמל בלוח הבקרה.

כברירת מחדל, ערכת צריכת החשמל של תכונת המצגת נבחרת בעת לחיצה על לחצן מצגת.



ה. כדי לבחור הגדרות תצוגה עבור תכונת המצגת, לחץ על **Internal Only** (פנימית בלבד), **Dual Display** (תצוגה דואלית) או **Extended Desktop** (שולחן עבודה מורחב).

כברירת מחדל, ההגדרה **Internal Only** (פנימית בלבד) נבחרת. בעת בחירה בהגדרה **Extended Desktop** (שולחן עבודה מורחב), באפשרותך לבחור את האפשרות שמאפשרת למחשב לקבוע רזולוציה אופטימלית. לחץ על **Allow system to determine optimum resolution** (אפשר למערכת לקבוע את הרזולוציה האופטימלית) ולאחר מכן לחץ על **Apply** (החל). כאשר תבחר בהגדרה **Extended Desktop** (שולחן עבודה מורחב), באפשרותך לבחור את רזולוציית המסך הן עבור מסך המחשב והן עבור הצג החיצוני. באפשרותך להחליף בין הצגים על-ידי לחיצה על לחצן מצגת. פעולה זו תחזיר את ערכת צריכת החשמל להגדרות המקוריות.



1. כדי לבטל את מסך ברוכים הבאים בעת לחיצה על לחצן מצגת, נקה את תיבת הסימון **Show welcome screen when presentation button is pressed** (הצג את מסך ברוכים הבאים לאחר לחיצה על לחצן מצגת).
2. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **Apply** (החל) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

הצגת Q Menu

Q Menu מספק גישה מהירה למשימות רבות של המערכת, המתבצעות באמצעות לחצנים, מקשים או מקשים חמים שנמצאים ברוב המחשבים.

כדי להציג את Q Menu בשולחן העבודה:

<< לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל לחצני הפעלה מהירה של HP ובחר באפשרות **Launch Q Menu** (הפעל את תפריט Q).

הגדרת העדפות עבור Q Menu

Q Menu יכול להציג עד 40 פריטים. כמה פריטים המוגדרים על-ידי המערכת מוצגים כברירת מחדל. באפשרותך לבחור להציג פריטים אלה או לבחור שלא להציג אותם. ניתן להוסיף, לשנות ולהסיר רק פריטים המוגדרים על-ידי המשתמש.

Items to display on Q Menu הפריטים ב-Q Menu מנוהלים באמצעות הרשימה **Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q).

הסרת פריט מ-Q Menu

כדי להסיר פריט מ-Q Menu:

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q), נקה את תיבת הסימון עבור כל פריט שברצונך להסיר.
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הוספת פריט מהרשימה ל-Q Menu

כדי להוסיף פריט מהרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה ב-Q Menu) : Q Menu-

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. בחר בתיבת הסימון של הפריט שברצונך להוסיף.
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הוספת פריט המוגדר על-ידי המשתמש ל-Q Menu

כדי להוסיף פריט הן לרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q) והן ל-Q Menu, כאשר אינו מופיע ברשימה זו (לדוגמה, פריט בכונן, ברשת או באינטרנט):

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. לחץ על **Add** (הוסף).
3. בתיבת הדו-שיח **Add New Menu Entry** (הוספת פריט תפריט חדש), באפשרותך להוסיף את הפריט על-ידי הקלדה או עיון:
 - כדי להוסיף את הפריט באמצעות המקלדת, הקלד שם עבור הפריט בתיבה **Display Name** (שם תצוגה) והקלד את הנתבי לפריט בתיבה **File Name** (שם קובץ). אם אתה מעדיף להקליד את שם התצוגה, אך לעיין לשם הקובץ, השאר את התיבה **File Name** (שם קובץ) ריקה.
 - כדי להוסיף פריט על-ידי עיון, לחץ על לחצן **Browse** (עיון). בחלון, בחר את הפריט. (השם המלא של הפריט מוצג בתיבה **File Name** (שם קובץ), ואם לא הקלדת מוקדם יותר שם בתיבה **Display Name** (שם תצוגה), נוצר שם תצוגה משם הפריט. שם זה מוצג בתיבה **Display Name** (שם תצוגה)).
4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את תיבת הדו-שיח, לחץ על **OK** (אישור).

שינוי פריט שהוגדר על-ידי המשתמש

ניתן לשנות פריטים שהוגדרו על-ידי המשתמש, אך לא ניתן לשנות פריטים מוגדרים על-ידי המערכת. אם תבחר פריט מוגדר על-ידי המערכת ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q), לחצן Modify (שינוי) לא יהיה זמין.

כדי לשנות את שם התצוגה ו/או שם הקובץ של פריט המוגדר על-ידי המשתמש:

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. לחץ על הפריט ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q).
3. לחץ על **Modify** (שנה).

- כדי לשנות את שם התצוגה או שם הקובץ של פריט באמצעות המקלדת, הקלד את השם החדש של הפריט בתיבה **Display Name** (שם תצוגה), או הקלד את הנתוב החדש לפריט בתיבה **File Name** (שם קובץ). אם אתה מעדיף להקליד את שם התצוגה, אך לעיין לשם הקובץ, השאר את התיבה **File Name** (שם קובץ) ריקה.
- כדי לשנות את שם התצוגה או את שם הקובץ באמצעות עיון, לחץ על לחצן **Browse** (עיון).
- בחלון, בחר את הפריט. (השם המלא של הפריט מוצג בתיבה **File Name** (שם קובץ), ואם לא הקלדת מוקדם יותר שם בתיבה **Display Name** (שם תצוגה), נוצר שם תצוגה משם הפריט. שם זה מוצג בתיבה **Display Name** (שם תצוגה)).
4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את תיבת הדו-שיח, לחץ על **OK** (אישור).

שינוי המיקום של פריט ב-Q Menu

כדי לשנות את המיקום של פריט ב-Q Menu :

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).

2. בחר את הפריט ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q). בצע את הפעולה הבאה :

כדי להעביר פריט למעלה ברשימה, לחץ על לחצן **Move Up** (הזז למעלה).

כדי להעביר פריט למטה ברשימה, לחץ על לחצן **Move Down** (הזז למטה).

3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **'אישור'**.

הסרת פריט מהרשימה Items to display on Q Menu (פריטים להצגה בתפריט Q)

פריטים המוגדרים על-ידי המערכת אינם ניתנים להסרה מהרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט). כדי להסיר פריט שהוגדר על-ידי המשתמש :

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).

2. לחץ על הפריט שברצונך להסיר.

3. לחץ על **Remove** (הסר).

4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הגדרת העדפות פרישת חלונות

כדי לקבוע העדפות לפרישה בשולחן העבודה של חלונות:

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Quick Tile** (פרישה מהירה).
2. לחץ על 'פרישה אנכית' או 'פרישה אופקית', ולאחר מכן לחץ על התוכניות שברצונך לפרוש בתיבה 'יישומים הפועלים כעת'.
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הגדרת העדפות זום

כדי לשנות את מערכת ההפעלה ואת הגדרות גופני התוכניות והסמלים:

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Zoom** (זום).
2. השתמש במחוונים כדי לכוונן את גודל הגופנים והסמלים במערכת ההפעלה, וכדי לכוונן את גודל הגופן של כותרות ותפריטים בתוכניות.
3. כדי לסנכרן את הגדרות מערכת ההפעלה והתוכניות, לחץ על התיבה **Synchronize OS and application settings** (סנכרן הגדרות מערכת הפעלה ויישומים).
4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על לחצן **Default** (ברירת מחדל).



הגדרת העדפות אחרות

באפשרותך להגדיר העדפות אחרות מתוך הכרטיסייה HP Quick Launch Buttons Preferences (העדפות לחצני הפעלה מהירה של HP).

ייתכן שחלק מההעדפות המפורטות בכרטיסייה Preferences (העדפות) אינן נתמכות על-ידי המחשב שלך.



כדי להגדיר העדפה:

1. בלוח הבקרה של לחצני הפעלה מהירה של HP, לחץ על הכרטיסייה **Preferences** (העדפות).

2. כדי להציג או להשבית העדפה, לחץ על תיבת הסימון לצד הפריט.

-או-

כדי לנקות או להשבית העדפה, נקה את תיבת הסימון לצד הפריט.

3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **'אישור'**.

למידע נוסף שיוצג על המסך אודות פריט כלשהו בכרטיסייה Preferences (העדפות), לחץ על לחצן העזרה בפינה השמאלית העליונה של החלון, ולאחר מכן לחץ על פריט. לחצן העזרה מזהה באמצעות סמל סימן שאלה.



Info Center

Info Center (מרכז המידע) מאפשר לך לפתוח במהירות את פתרונות התוכנה הבאים:

- יצירת קשר עם HP
 - עזרה ותמיכה
 - HP Mobile Data Protection
 - Notebook Accessories Product Tour (סיור להכרת מוצרי האביזרים של מחשב המחברת)
 - ProtectTools Security Manager
 - התקנת תוכנה
 - Wireless Assistant
 - System Information
- כדי לגשת למרכז המידע:

1. לחץ על לחצן Info Center (מרכז מידע)

-או-

בחר 'התחל' < 'מרכז המידע'.

2. בחלון Info Center, לחץ על היישום שברצונך לפתוח.

למידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של מרכז המידע.

3

לוח ספרות

המחשב כולל לוח ספרות פנימי, ותומך גם בלוח ספרות חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית הכוללת לוח ספרות.

ייתכן שהמחשב שלך נראה מעט שונה מהאיור בפרק זה.





תיאור	רכיב
נורת num lock	1
מקש num lk	2
לוח ספרות פנימי	3
מקש fn	4

שימוש בלוח הספרות הפנימי

ניתן להשתמש ב-15 המקשים בלוח הספרות הפנימי במקלדת בדומה למקשים במקלדת חיצונית. כשלוח הספרות הפנימי מופעל, כל מקש בלוח הספרות מבצע את הפונקציה המצוינת על-ידי הסמל המופיע בפינה הימנית העליונה של המקש.

הפעלה והשבתה של לוח הספרות הפנימי

הקש **fn+num lk** להפעלת לוח הספרות הפנימי. נורת num lock נדלקת. הקש שוב **fn+num lk** להחזרת המקשים לפעולתם הרגילה.

לוח הספרות הפנימי לא יפעל כאשר מקלדת או לוח ספרות חיצוניים מחוברים למחשב או להתקן עגינה אופציונלי.



מיתוג פונקציות מקשים בלוח הספרות הפנימי

תוכל להחליף באופן זמני את פונקציות המקשים בלוח הספרות הפנימי בין הפונקציות הרגילות שלהם לבין פונקציות מקשי הספרות, באמצעות מקש **fn** או צירוף המקשים **fn+shift**.

- כדי להחליף בין פונקציה של מקש בלוח הספרות לפונקציה של לוח הספרות כאשר לוח הספרות כבוי, הקש על **fn** מבלי להרפות ממנו, תוך הקשה על מקש לוח הספרות.
- כדי להשתמש באופן זמני במקשי הספרות כמקשים רגילים כאשר לוח הספרות מופעל:
 - הקש והחזק את מקש **fn** מבלי להרפות ממנו להקלדת אותיות קטנות באנגלית
 - הקש והחזק את המקשים **fn+shift** מבלי להרפות מהם להקלדת אותיות גדולות באנגלית.

שימוש בלוח ספרות חיצוני

רוב המקשים ברוב לוחות הספרות החיצוניים פועלים באופן שונה כשמקש num lock מופעל וכשמקש num lock אינו מופעל. (כברירת מחדל, מצב num lock כבוי). לדוגמה:

■ כשמצב num lock מופעל, רוב המקשים בלוח הספרות מקלידים ספרות.

■ כשמצב num lock מושבת, רוב המקשים בלוח הספרות פועלים כמקשי חצים, כמקש page up או כמקש page down.

כשמצב num lock מופעל בלוח ספרות חיצוני, נורת num lock במחשב דולקת. כשמצב num lock בלוח ספרות חיצוני אינו מופעל, נורת num lock במחשב כבויה.

אם לוח הספרות החיצוני מחובר, לא ניתן להפעיל את לוח הספרות הפנימי.

הפעלה או השבתה של מצב num lock בשעת עבודה

כדי להפעיל או להשבית את num lock במקלדת חיצונית בזמן שאתה עובד:

<< הקש על מקש num lk בלוח המקשים המספרי החיצוני, לא במחשב.

אינדקס

- א**
אזורי גלילה, לוח מגע 1-2
- ה**
החלפת צגים 2-3
העדפות תכונת מצגת, הגדרה 2-11
הפעלת num lock 3-4
השבתת num lock 3-4
- ו**
וידאו משולב 2-4
- ט**
טעינת הסוללה, הצגת מידע 2-4
- כ**
כניסה למצב המתנה 2-3
- ל**
לוח מגע
הגדרת העדפות 1-4
שימוש 1-2
תיאור 1-1
לוח ספרות חיצוני 3-4
לוח ספרות פנימי 3-2
לוח ספרות
חיצוני 3-7
פנימי 3-3
לחצן מצגת 2-9 ; 2-8 ; 2-7
לחצן מרכז מידע 2-4
לחצני הפעלה מהירה 2-6 ; 2-10
לחצנים
לוח מגע 1-1
מצגת 2-7 ; 2-8 ; 2-9
מרכז מידע 2-20
- מ**
מוט הצבעה
לחצנים 1-3
מיקום 1-3
מידע מערכת, הצגה 2-5
מקש **fn** 3-2
מקש **shift** 3-3
מקשי פונקציות 2-1
מקשים חמים
זיהוי 2-1
מדריך מהיר 2-2
מקשים
fn 3-2
num lock 3-2
shift 3-3
מקשים חמים 2-1
פונקציה 2-1
- נ**
נורות, num lock 3-2
- ע**
עכבר חיצוני 1-4
ערכות צריכת חשמל 2-12
- פ**
פקודות המקשים החמים
הגברת בהירות מסך 2-5
החלפת צגים 2-3
הפחתת בהירות מסך 2-5
הפעלת המתנה 2-2 ; 2-3
הצגת מידע מערכת 2-5
מידע אודות טעינת הסוללה 2-4
פרישה, הגדרת העדפות 2-18

N

num lock

ביטול 3-4

הפעלה 3-4

מקש ,num lock 3-2

נורה ,num lock 3-2

© 2006 כל הזכויות שמורות לחברת Hewlett-Packard Development, L.P.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של
Microsoft Corporation.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות
הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים
למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר
אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

התקני הצבעה ומקלדת

מהדורה ראשונה: מרץ 2006

מק"ט: 404163-BB1