

Touchpad y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft es una marca registrada de
Microsoft Corporation en los Estados
Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: enero de 2007

Número de referencia del documento:
430301-E51

Tabla de contenidos

1 Touchpad

Uso del Touchpad	2
Conexión de un mouse externo	2
Configuración de las preferencias del Touchpad	2

2 Teclado

Teclas de acceso rápido	3
Procedimientos de las teclas de acceso rápido	4
Visualización de información del sistema (fn+esc)	4
Abrir el Centro de ayuda y soporte técnico (fn+f1)	4
Apertura de la ventana "Opciones de impresión" (fn+f2)	5
Apertura de un explorador Web (fn+f3)	5
Alternar la imagen de la pantalla (fn+f4)	5
Inicio de hibernación (fn+f5)	6
Inicio del bloqueo rápido (fn+f6)	6
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f7)	6
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f8)	6
Reproducir, pausar o reanudar un CD de audio o un DVD (fn+f9)	7
Detener un CD de audio o un DVD (fn+f10)	7
Reproducir la pista o la sección anterior de un CD de audio o un DVD (fn+f11)	7
Reproducir la pista o la sección siguiente de un CD de audio o un DVD (fn+f12)	7


3 Teclados numéricos

Uso del teclado numérico incorporado	9
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	9
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	9
Uso del teclado numérico externo	9

Índice	10
--------------	----

1 Touchpad

La imagen y la tabla que aparecen a continuación describen los recursos del Touchpad.

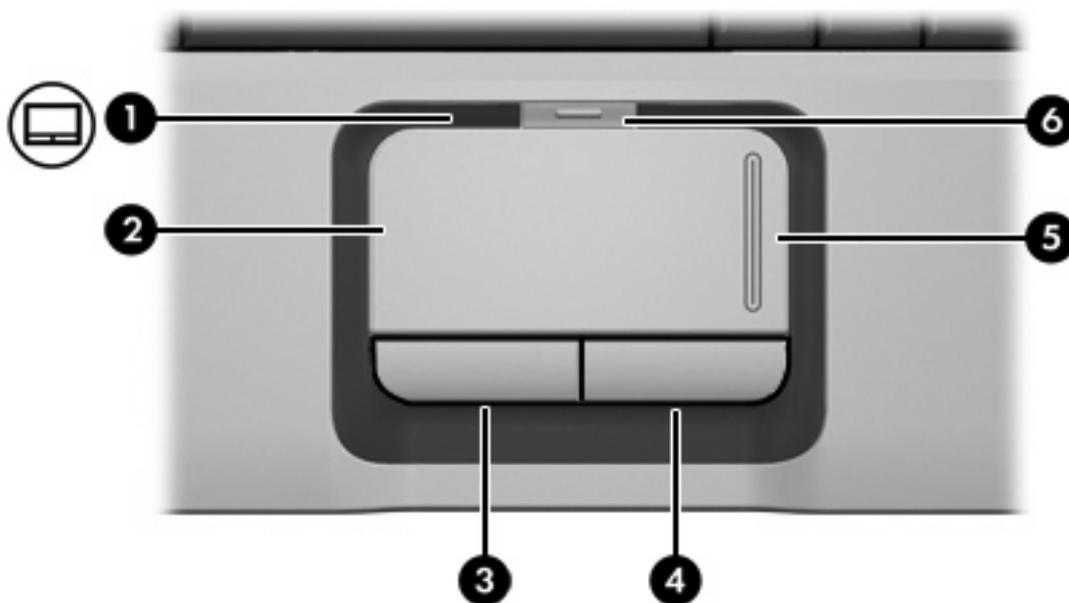

Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso del Touchpad	Azul: El Touchpad está activado. Ámbar: El TouchPad está desactivado.
(2) Touchpad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(3) Botón izquierdo del Touchpad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(4) Botón derecho del Touchpad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(5) Área de desplazamiento del Touchpad*	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo.
(6) Botón de encendido/apagado del Touchpad	Activa/desactiva el Touchpad.

*Esta tabla describe las configuraciones predeterminadas. Para visualizar y modificar las preferencias del TouchPad, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.

Uso del Touchpad

Para mover el puntero, deslice el dedo por la superficie del Touchpad en la dirección en la que desee mover el puntero. Use los botones del Touchpad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para subir y bajar utilizando el área de desplazamiento vertical del Touchpad, deslice su dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.



Nota Si utiliza el Touchpad para mover el puntero, debe levantar su dedo del Touchpad antes de moverlo al área de desplazamiento. Si simplemente desliza su dedo desde el Touchpad al área de desplazamiento, no activará la función de desplazamiento.

Conexión de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También es posible conectar un mouse USB al sistema utilizando los puertos de un producto de expansión opcional.

Configuración de las preferencias del Touchpad

Para acceder a las propiedades del mouse, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.

Utilice Propiedades de mouse de Windows® para personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración del botón, la velocidad y las opciones de puntero.

2 Teclado

Las siguientes secciones brindan información sobre los recursos del teclado del equipo.

Teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f1** a **f12** representan funciones de las teclas de acceso. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.



Para realizar esta función	Presione
Mostrar información del sistema	fn+esc
Borrar información del sistema	fn+esc o presione intro
Abrir Ayuda y soporte técnico.	fn+f1
Abre opciones de impresión.	fn+f2
Abrir un explorador Web.	fn+f3
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa.	fn+f4
Iniciar la hibernación.	fn+f5
Iniciar bloqueo rápido.	fn+f6

Para realizar esta función	Presione
Disminuir el brillo de la pantalla	fn+f7
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f8
Reproducir, pausar o reanudar un CD de audio o un DVD.	fn+f9
Detener un CD de audio o un DVD.	fn+f10
Reproducir la pista o la sección anterior de un CD de audio o un DVD.	fn+f11
Reproducir la pista siguiente de un CD de audio o un DVD.	fn+f12

Procedimientos de las teclas de acceso rápido

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc**, aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Abrir el Centro de ayuda y soporte técnico (fn+f1)

Presione **fn+f1** para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico.

Además de ofrecerle información sobre su sistema operacional del Windows, el Centro de ayuda y soporte técnico le suministra la siguiente información y herramientas:

- Información sobre su equipo, como el número de modelo y serie, software instalado, componentes de hardware y especificaciones.
- Respuestas a las preguntas sobre el uso de su equipo.
- Tutoriales para ayudarlo a aprender a usar el equipo y los recursos del Windows.
- Actualizaciones para el sistema operativo de Windows, los controladores y el software proporcionado en el equipo.
- Revisiones de la funcionalidad del equipo.

- Solución de problemas automatizada e interactiva, soluciones de reparación y procedimientos de recuperación del sistema.
- Enlaces para HP especialistas de soporte.

Apertura de la ventana “Opciones de impresión” (fn+f2)

Presione **fn+f2** para abrir la ventana Opciones de impresión de la aplicación activa de Windows.

Apertura de un explorador Web (fn+f3)

Presione **fn+f3** para abrir su explorador Web.

Hasta que configure Internet o los servicios de red, la tecla de acceso rápido **fn+f3** abre el Asistente de Windows para la configuración de Internet.

Después de haber configurado Internet o los servicios de red y la página de inicio de su explorador Web, puede presionar **fn+f3** para acceder rápidamente a su página de inicio e Internet.

Alternar la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, cada vez que presione **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, el monitor y la exhibición simultánea en el equipo y el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso **fn+f4** también puede alternar la imagen entre otros dispositivos que reciban información de vídeo procedente del equipo, como S-Video.

La tecla de acceso rápido **fn+f4** admite los siguientes tipos de transmisión de vídeo, con ejemplos de dispositivos que los usan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada S-Video, en algunos modelos)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)



Nota Los dispositivos de vídeo compuesto pueden conectarse al sistema sólo a través de un producto de expansión opcional.

Inicio de hibernación (fn+f5)

Presione **fn+f5** para iniciar hibernación.

Cuando inicia la hibernación, su información es guardada en un archivo de hibernación en la unidad de disco duro y el equipo se apaga.



PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de pérdida de información, guarde su trabajo antes de iniciar la hibernación.

Debe encenderse el equipo antes de iniciar la hibernación.

Para salir de la suspensión, presione brevemente el botón de alimentación.

Es posible modificar la función de la tecla de acceso rápido **fn+f5**. Por ejemplo, es posible configurar la tecla de acceso rápido **fn+f5** para que inicie la suspensión en lugar de la hibernación.

Inicio del bloqueo rápido (fn+f6)

Presione **fn+f6** para iniciar el recurso de seguridad bloqueo rápido.

El bloqueo rápido protege su información mostrando la ventana de inicio de sesión del sistema operativo. Mientras se visualiza la pantalla de inicio de sesión, no es posible acceder al equipo hasta que se ingrese la contraseña de un usuario de Windows o la de un administrador de Windows.



Nota Antes de utilizar el recurso de bloqueo rápido (QuickLock), debe definir una contraseña de usuario de Windows o una contraseña de administrador de Windows. Para obtener instrucciones, consulte Ayuda y soporte técnico.

Para utilizar el bloqueo rápido, presione **fn+f6** para mostrar la ventana de inicio de sesión y bloquear el equipo. Luego, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para ingresar su contraseña de usuario de Windows o su contraseña de administrador de Windows y poder acceder al equipo.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f7)

Presione **fn+f7** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f8)

Presione **fn+f8** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

Reproducir, pausar o reanudar un CD de audio o un DVD (fn+f9)

La tecla de acceso **fn+f9** sólo funciona al insertar un CD de audio o un DVD. Si el CD de audio o el DVD

- no se está reproduciendo, presione **fn+f9** para iniciar o reanudar la reproducción.
- se está reproduciendo, presione **fn+f9** para pausar la reproducción.

Detener un CD de audio o un DVD (fn+f10)

Presione **fn+f10** para detener la reproducción de un CD de audio o un DVD.

Reproducir la pista o la sección anterior de un CD de audio o un DVD (fn+f11)


Durante la reproducción de un CD de audio o un DVD, presione **fn+f11** para reproducir la pista anterior del CD o la sección anterior del DVD.

Reproducir la pista o la sección siguiente de un CD de audio o un DVD (fn+f12)

Durante la reproducción de un CD de audio o un DVD, presione **fn+f12** para reproducir la pista siguiente del CD o la sección siguiente del DVD.

3 Teclados numéricos

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.

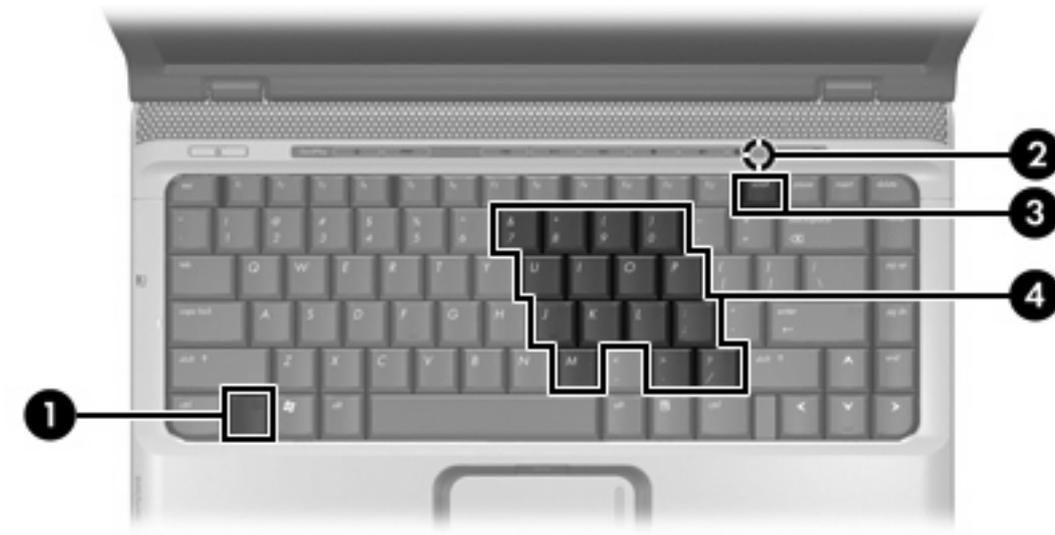

Componente

- | | |
|-----|--------------------------------|
| (1) | Tecla fn |
| (2) | indicador luminoso de bloq num |
| (3) | Tecla bloq num |
| (4) | Teclado numérico incorporado |
-

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden ser utilizadas como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+num lk** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de bloq num se enciende. Presione **fn+num lk** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.



Nota El teclado numérico interno no funcionará mientras un teclado o un teclado numérico externo esté conectado al equipo o a un producto de expansión opcional.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso del teclado numérico externo

La mayoría de las teclas en muchos teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si bloq num está activado o desactivado. (bloq num viene apagado de fábrica.) Por ejemplo:

- Cuando bloq num está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando bloq num está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, re pág o av pág.

Cuando bloq num se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de bloq num en el equipo se enciende. Cuando el bloq num en un teclado numérico externo está desactivado, se apaga el indicador luminoso de bloq num del equipo.

No es posible activar el teclado numérico incorporado si el teclado numérico externo está conectado.

Para activar o desactivar bloq num en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

Índice

- A**
 - área de desplazamiento, Touchpad 1
 - Área de desplazamiento del Touchpad, identificación 1
- B**
 - bloq num en un teclado numérico externo 9
 - Botón de encendido/apagado de TouchPad, identificación 1
 - botones
 - Encendido/apagado del Touchpad 1
 - Touchpad 1
 - Botones de Touchpad, identificación 1
- C**
 - controles multimedia, teclas de acceso rápido 7
- I**
 - imagen en pantalla, alternancia 5
 - incorporado, teclado numérico
 - activar y desactivar 9
 - alternancia de funciones de las teclas 9
 - uso 9
 - Indicador luminoso del Touchpad, identificación 1
- M**
 - mouse externo
 - conexión 2
 - configuración de preferencias 2
- P**
 - pantalla
 - imagen, alternancia 5
 - teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 6
- S**
 - S-Video 5
- T**
 - Tecla de acceso rápido de hibernación 6
 - Tecla de acceso rápido de la ventana Opciones de impresión 5
 - Tecla de acceso rápido del bloqueo rápido 6
 - tecla de acceso rápido de un explorador Web 5
 - Tecla de acceso rápido para el Centro de ayuda y soporte técnico 4
 - teclado numérico, incorporado identificación 8
 - teclado numérico externo
 - bloq num 9
 - uso 9
 - tecla fn 3
 - teclas de acceso rápido
 - Abrir el Centro de ayuda y soporte técnico 4
 - alternancia de imagen en pantalla 5
 - apertura de la ventana Opciones de impresión 5
 - apertura de un explorador Web 5
 - aumento del brillo de la pantalla 6
 - controles de CD de audio o DVD 7
 - descripción 3
 - disminución del brillo de la pantalla 6
 - inicio de hibernación 6
 - inicio del bloqueo rápido 6
 - uso 4
 - visualización de información del sistema 4
 - teclas de acceso rápido de teclado, identificación 3
 - teclas de acceso rápido para información del sistema 4
 - teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 6
 - teclas de función 3
 - tipos de transmisión de vídeo 5
 - Touchpad
 - configuración de preferencias 2
 - identificación 1
 - uso 2
- V**
 - vídeo compuesto 5

