

התקנים חיצוניים

מק"ט: 430245-BB1

ינואר 2007

מדריך זה מסביר כיצד להשתמש בהתקנים חיצוניים אופציונליים.

תוכן עניינים

1 שימוש בהתקן USB

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 1-2 | חיבור התקן USB |
| 1-2 | עצירת התקן USB |
| 1-3 | תוכנת USB דרושה |
| 1-3 | תמיכה ב-USB ישן (בדגמים נבחרים בלבד) |

2 שימוש בהתקן 1394

| | |
|-----|------------------|
| 2-2 | חיבור התקן 1394 |
| 2-2 | עצירת התקן 1394 |
| 2-2 | תוכנת 1394 דרושה |

3 שימוש במחבר העגינה (בדגמים נבחרים בלבד)


1

שימוש בהתקן USB

USB (Universal Serial Bus), אפיק טורי אוניברסלי) הוא ממשק חומרה, שניתן להשתמש בו לחיבור התקן חיצוני אופציונלי, כגון מקלדת USB, עכבר, כונן, מדפסת, סורק או רכזת, למחשב או להתקן עגינה אופציונלי. הרכזת מספקת יציאות USB נוספות למערכת וניתן לחבר אותה למחשב או לרכזת אחרת.

המחשב כולל 2 או 3 יציאות USB סטנדרטיות התומכות בהתקני USB 2.0 ו-USB 1.1. התקן עגינה אופציונלי מספק יציאות USB נוספות לשימוש עם המחשב.

ייתכן שהמחשב שלך נראה מעט שונה מהאזור בפרק זה.

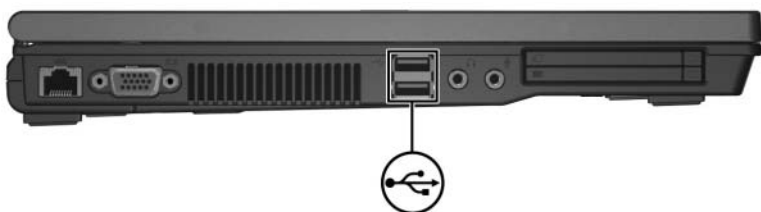

חיבור התקן USB

זהירות: כדי למנוע נזק למחברי ה-USB, השתמש בעוצמה מזערית בעת חיבור התקן ה-USB.



כדי לחבר התקן USB למחשב, חבר את כבל ה-USB של ההתקן ליציאת ה-USB. מערכת ההפעלה תשמיע צליל כאות לכך שההתקן זוהה.

בפעם הראשונה בה תחבר התקן USB, ההודעה "התקנת תוכנת מנהל התקן" תוצג באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות.



עצירת התקן USB

זהירות: כדי למנוע אובדן מידע או נפילת המערכת, עצור את התקן ה-USB לפני הסרתו.



כדי לעצור התקן USB:

1. לחץ לחיצה כפולה על סמל 'הסרה בטוחה של חומרה' באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות.

כדי להציג את סמל 'הסרה בטוחה של חומרה', לחץ על 'הצג סמלים מוסתרים' (< או <<) באזור ההודעות.



2. לחץ על התקן USB שמופיע ברשימה.

אם התקן ה-USB לא מופיע ברשימה, אינך צריך לעצור את פעולת ההתקן לפני הסרתו.



3. לחץ על 'עצור' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

תוכנת USB דרושה

ייתכן שהתקני USB אחדים ידרשו שימוש בתוכנת תמיכה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. למידע נוסף על תוכנות ספציפיות להתקן, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

תמיכה ב-USB ישן (בדגמים נבחרים בלבד)

תמיכה בהתקני USB ישנים (המופעלת כברירת מחדל) מאפשרת לך:

■ להשתמש במקלדת, בעכבר או ברכות USB המחוברים ליציאת USB במחשב במהלך האתחול או בעת עבודה ביישום או בכלי-עזר שאינם פועלים במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט.

■ להפעיל או להפעיל מחדש MultiBay חיצוני אופציונלי.

כדי להפעיל או להשבית תמיכה בהתקני USB ישנים:

1. פתח את Computer Setup על-ידי הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב, והקשה על **f10** בזמן שההודעה "F10=ROM Based Setup" מוצגת בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור **System Configuration** (תצורת מערכת) < **Device Configuration** (תצורת התקנים) ולאחר מכן הקש **enter**.
 3. השתמש במקשי החצים כדי להפעיל או להשבית תמיכה בהתקני USB ישנים ולאחר מכן הקש **f10**.
 4. כדי לשמור את העדפותיך ולצאת מכלי העזר Computer Setup, בחר באפשרויות **File** (קובץ) < **Save Changes and Exit** (שמירת שינויים ויציאה) באמצעות מקשי החצים. בצע את ההוראות המוצגות על המסך.
- העדפותיך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש.


2

שימוש בהתקן 1394

IEEE 1394 הוא ממשק חומרה שיכול לשמש לחיבור מולטימדיה במהירות גבוהה, או התקן אחסון נתונים, למחשב. סורקים, מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו דיגיטליות מחייבים בדרך כלל שימוש בחיבור 1394.

יציאת 1394 של המחשב, המודגמת להלן, תומכת גם בהתקני IEEE 1394a.

ייתכן שהמחשב שלך נראה מעט שונה מהאיור בפרק זה.

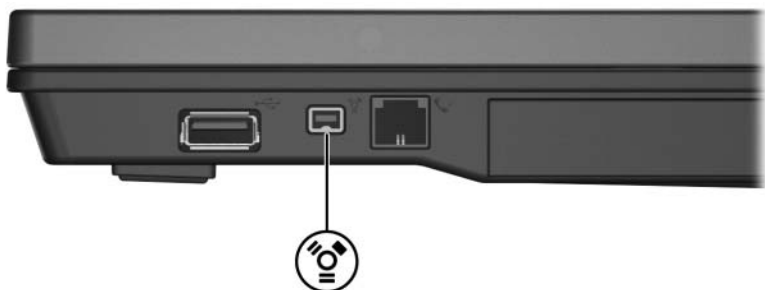

חיבור התקן 1394

זהירות: כדי למנוע נזק למחברי יציאת 1394, השתמש בעוצמה מזערית לחיבור התקן 1394.



כדי לחבר התקן 1394 למחשב, חבר את כבל 1394 של ההתקן ליציאת 1394. מערכת ההפעלה תשמיע צליל כאות לכך שההתקן זוהה.


עצירת התקן 1394

זהירות: כדי למנוע אובדן מידע או נפילת המערכת, עצור את התקן 1394 לפני הסרתו.




כדי לעצור התקן 1394:

1. לחץ לחיצה כפולה על סמל 'הסרה בטוחה של חומרה' באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות.

כדי להציג את סמל 'הסרה בטוחה של חומרה', לחץ על 'הצג סמלים מוסתרים' (< או <<) באזור ההודעות. 

2. לחץ על התקן 1394 שמופיע ברשימה.

אם התקן 1394 אינו רשום, אין צורך לעצור את ההתקן לפני הסרתו. 

3. לחץ על 'עצור' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

תוכנת 1394 דרושה


ייתכן שהתקני 1394 אחדים יחייבו שימוש בתוכנה נוספת, המצורפת בדרך כלל להתקן. למידע נוסף על תוכנות ספציפיות להתקן, עיין בהוראות היצרן המצורפות להתקן.

3

שימוש במחבר העגינה (בדגמים נבחרים בלבד)

מחבר העגינה (בדגמים נבחרים בלבד) שנמצא בתחתית המחשב מאפשר לך לחבר את המחשב להתקן עגינה אופציונלי. התקן עגינה אופציונלי מספק יציאות ומחברים נוספים לשימוש עם המחשב.

ייתכן שהמחשב שלך נראה מעט שונה מהאיור בפרק זה.

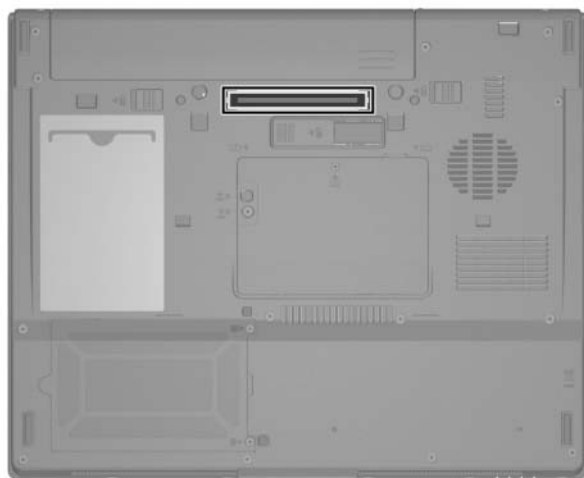

© 2007 כל הזכויות שמורות לחברת Hewlett-Packard Development , L.P.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של
Microsoft Corporation.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות
הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים
למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר
אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

התקנים חיצוניים

מהדורה ראשונה: ינואר 2007

מק"ט: 430245-BB1