

İřaret Aygıtları ve Klavye

Belge Para Numarası: 419662-141

Ocak 2007

Bu kılavuzda bilgisayardaki iřaretleme aygıtları ve klavye anlatılmaktadır.

İçindekiler

1 İşaretleme Aygıtları

| | |
|---|-----|
| İşaret aygıtlarını tanımlama | 1-2 |
| Dokunmatik Yüzey Kullanımı | 1-4 |
| İşaretleme çubuğunu kullanma (yalnızca belirli modellerde) | 1-4 |
| Harici fareyi kullanma | 1-5 |
| İşaret aygıtı tercihlerini ayarlama. | 1-5 |

2 Klavye

| | |
|---|------|
| Kısayol Tuşları | 2-2 |
| Kısayol tuşu hızlı referansı | 2-3 |
| Kısayol tuşu yordamları. | 2-3 |
| Görüntüyü değiştirme (fn+f4) | 2-5 |
| Sistem bilgilerini görüntüleme ve temizleme (fn+esc) | 2-6 |
| Hızlı Başlatma düğmeleri. | 2-7 |
| Sunu düğmesi | 2-9 |
| Info Center düğmesi | 2-9 |
| HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol paneli | 2-10 |
| Ortam ışığı algılayıcısını ayarlama | 2-18 |

3 Tuş takımları

| | |
|--|-----|
| Katıştırılmış Sayısal Tuş Takımını Kullanma | 3-2 |
| Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma. | 3-2 |
| Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme | 3-3 |
| Harici sayısal tuş takımını kullanma | 3-3 |
| Harici bir sayısal tuş takımındaki num lock modunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma. | 3-4 |

Dizin

İşaretleme Aygıtları


Aşağıdaki bölümlerde bilgisayarın modele göre değişen işaret aygıtı özellikleri hakkındaki bilgiler sağlanmıştır.



Bilgisayarınız bu bölümdeki resimlerden biraz farklı görünebilir.

İşaret aygıtlarını tanımlama

İşaretleme çubuğu ve (yalnızca belirli modellerde) ve Dokunmatik Yüzey denetimleri dönüşümlü olarak kullanılabilir.

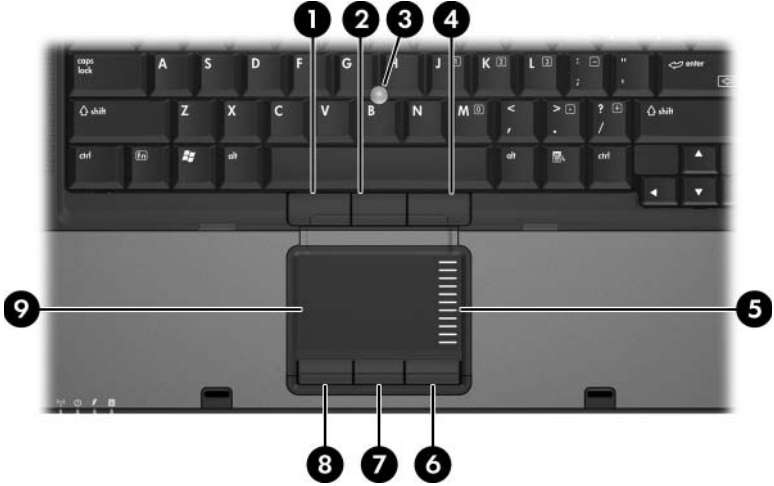

| Bileşen | Açıklama | |
|---------|--|---|
| 1 | İşaret çubuğunun sol düğmesi (yalnızca belirli modellerde) | Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür. |
| 2 | Orta işaret çubuğu düğmesi (yalnızca seçkin modellerde) | Harici bir farenin orta düğmesi gibi çalışır. |
| 3 | İşaret çubuğu (yalnızca bazı modellerde) | İşaretçiyi hareket ettirir, ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir. |
| 4 | İşaret çubuğunun sağ düğmesi (yalnızca belirli modellerde) | Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür. |
| 5 | Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı* | Yukarı veya aşağı kaydırma yapar. |
| 6 | Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi* | Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür. |

(Devamı)

| Bileşen | Açıklama |
|----------------------------------|--|
| ⑦ Orta Dokunmatik Yüzey düğmesi* | Harici bir farenin orta düğmesi gibi çalışır. |
| ⑧ Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi* | Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür. |
| ⑨ Dokunmatik Yüzey* | İşaretçiyi hareket ettirir, ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir. Kaydırma, seçme ve çift tıklatma gibi diğer fare işlevlerini yerine getirecek şekilde ayarlanabilir. |

*Bu tabloda varsayılan ayarlar açıklanmıştır. Dokunmatik Yüzey tercihlerini görüntülemek ve değiştirmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım > Fare**'yi seçin.

Dokunmatik Yüzey Kullanımı

İşaretçiyi hareket ettirmek için, parmağınızı işaretçinin dokunmatik yüzeyde gitmesini istediğiniz yöne doğru kaydırın. Harici faredeki karşılık gelen düğmede yapacağınız şekilde Dokunmatik Yüzey düğmelerine basın. Dokunmatik yüzeyin dikey kaydırma alanını kullanarak yukarı ve aşağı doğru kaydırmak için, parmağınızı şeritler üzerinde yukarı veya aşağı doğru kaydırın.



İşaretçiyi hareket ettirmek için Dokunmatik Yüzey’i kullanıyorsanız, parmağınızı kaydırma alanına götürmeden önce Dokunmatik Yüzey’den kaldırmalısınız. Parmağınızı Dokunmatik Yüzey’den kaldırmadan kaydırma alanına götürmek, kaydırma işlevini etkinleştirmez.

İşaretleme çubuğunu kullanma (yalnızca belirli modellerde)

İşaretçiyi hareket ettirmek için, işaret çubuğunu işaretçinin gitmesini istediğiniz yönde bastırın. Harici faredeki karşılık gelen düğmede yaptığınız biçimde işaret çubuğu düğmelerine basın.



Harici fareyi kullanma

Bilgisayardaki USB bağlantı noktalarından biri kullanılarak bilgisayara harici USB fare bağlanabilir. İsteğe bağlı yerleştirme birimi bağlantı noktaları kullanılarak sisteme bir USB fare de bağlanabilir.

İşaret aygıtı tercihlerini ayarlama

Windows işletim sistemindeki Fare Özellikleri, işaretleme aygıtlarının aşağıdaki ayarlarını özelleştirmenize olanak sağlar:

- Dokunmatik yüzeye hafifçe dokunma; dokunmatik yüzeye bir kez dokunarak nesneyi seçmenize, iki kez dokunarak çift tıklatmanıza olanak sağlar (varsayılan olarak etkindir).
- Kenar hareketi; parmağınız dokunmatik yüzeyin kenarına ulaşsa bile, kaydırmaya devam etmenize olanak tanır (varsayılan olarak devre dışıdır).
- Sol ve sağ el kullanımı arasında geçiş yapmanızı sağlayan düğme tercihi (varsayılan olarak sağ el kullanımı etkindir). Bazı uygulama yazılımlarında, ortadaki düğmeyi özel işlevler için programlayabilirsiniz.

Fare hızı tercihleri ve fare izleri gibi diğer özellikler de Fare Özellikleri'nde bulunur.

Fare Özellikleri'ne erişmek için:

- » **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare** ögesini seçin.

2

Klavye

Aşağıdaki bölümlerde bilgisayarın klavye özellikleri hakkında bilgiler sağlanmıştır.



Bilgisayarınız bu bölümdeki resimlerden biraz farklı görünebilir.

Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun ❶ ile **esc** tuşu ❷ ya da işlev tuşlarından ❸ birinin birleşimleridir.

f3, **f4**, ve **f8** ile **f11** arasındaki işlev tuşlarının üzerindeki simgeler kısayol tuşu işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.



Kısayol tuşu özelliği, yalnızca bilgisayar Windows'da çalıştığında kullanılabilir.



Kısayol tuşu hızlı referansı

| Bu işlevi gerçekleştirmek için | Buna basın |
|---|---|
| Uyku Durumunu Başlat | fn+f3 |
| Uyku Durumundan Çık | Güç düğmesi |
| Bilgisayar ekranı ile harici ekran arasında geçiş yapma | fn+f4 |
| Pil bilgilerini görüntüleme | fn+f8 |
| Pil bilgisini temizleme | fn+f8 |
| Ekran parlaklığını azaltma | fn+f9 |
| Ekran parlaklığını artırma | fn+f10 |
| Ortam ışığı algılayıcısını açma ve kapatma | fn+f11 |
| Sistem bilgisini gösterme | fn+esc |
| Sistem bilgilerini temizleme | fn+esc ya da Tamam tuşuna basın |

Kısayol tuşu yordamları

Bilgisayar klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için:

- Kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından ikinci kısayol komut tuşuna basın.

– veya –

- **fn** tuşunu basılı tutun, kısa süre ikinci kısayol tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Uyku Durumunu Başlat (fn+f3)

Uyku durumunu başlatmak için **fn+f3** kısayol tuşuna basın.

Uyku durumu başlatıldığında, bilgileriniz rasgele erişim belleğine (RAM) depolanır, ekran temizlenir ve güç tasarrufu yapılır. Bilgisayar Uyku durumundayken, güç ışıkları yanıp söner.



DİKKAT: Bilgi kaybı riskini azaltmak için Uyku durumunu başlatmadan önce çalışmanızı kaydedin.

Uyku durumunun başlatılabilmesi için bilgisayarın açılması gerekir.

Uyku durumundan çıkmak için güç düğmesine kısa bir süre basın.



Bilgisayar Uyku durumundayken pil kritik düzeye gelirse, bilgisayar Hazırda Bekletme modunu başlatır ve RAM'daki bilgiler sabit sürücüye kaydedilir. Kritik pil düzeyi eylemine yönelik fabrika ayarı Hazırda Bekletme'dir, ancak bu ayar gelişmiş güç ayarlarında değiştirilebilir.

Örneğin, fn+f3 kısayolunu, Uyku durumu yerine Hazırda Bekletme modunu başlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



Tüm Windows işletim sistemi pencerelerinde, uyku düğmesine yapılan başvurular **fn+f3** kısayolu için geçerlidir.

Görüntüyü değiştirme (fn+f4)

Sisteme bağlı görüntü aygıtları arasında ekran görüntüsü geçişi yapmak için **fn+f4** kısayol tuşlarına basın. Örneğin, bilgisayara bir monitör bağlıysa, **fn+f4**'e her basıldığında görüntü bilgisayar ekranında, monitör ekranında ve hem bilgisayar, hem de monitör ekranında eşzamanlı olarak görünecek şekilde değişir.

Birçok harici monitör, video bilgilerini bilgisayardan harici VGA video standardını kullanarak alır. **fn+f4** kısayolu, video bilgilerini bilgisayardan alan S-Video gibi aygıtlar arasında da görüntü geçişi yapabilir.

Aşağıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiş video iletim türleri **fn+f4** kısayol tuşları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
- Harici VGA (çoğu harici monitör)
- S-Video (televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve S-Video giriş jakları olan video yakalama kartları)
- Bileşik video (televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve bileşik video giriş jakları olan video yakalama kartları)



Bileşik video aygıtları, sisteme yalnızca isteğe bağlı takma aygıtıyla bağlanabilir.

Pil paketi şarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)

Takılmış tüm pil paketlerinin şarj bilgilerini görüntülemek için **fn+f8** kısayol tuş birleşimine basın. Ekran hangi pil paketlerinin şarj edildiğini gösterir ve her pil paketinde kalan şarj miktarının raporunu verir.

Pil paketi konumları, numaralarla gösterilmiştir:

- Konum 1, birincil pil paketidir.
- Konum 2, isteğe bağlı bir aksesuar olan pil paketidir.

Ekran parlaklığını azaltma (fn+f9)

Ekran parlaklığını azaltmak için **fn+f9** kısayoluna basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Ekran parlaklığını artırma (fn+f10)

Ekran parlaklığını artırmak için **fn+f10** tuşlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Ortam ışığı algılayıcısını etkinleştirme (fn+f11)

Ortam ışığı algılayıcısını açmak ve kapatmak için **fn+f11** tuşlarına basın.


Sistem bilgilerini görüntüleme ve temizleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn+esc** tuşlarına basın. Sistem bilgilerini ekrandan kaldırmak için ikinci kez **fn+esc** tuşlarına basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'u sürüm numarası olarak adlandırılır.

Hızlı Başlatma düğmeleri

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim panelinde bazen *uygulamalar* olarak adlandırılan sık kullanılan uygulamaları açmak için HP Hızlı Başlatma düğmelerini kullanın.

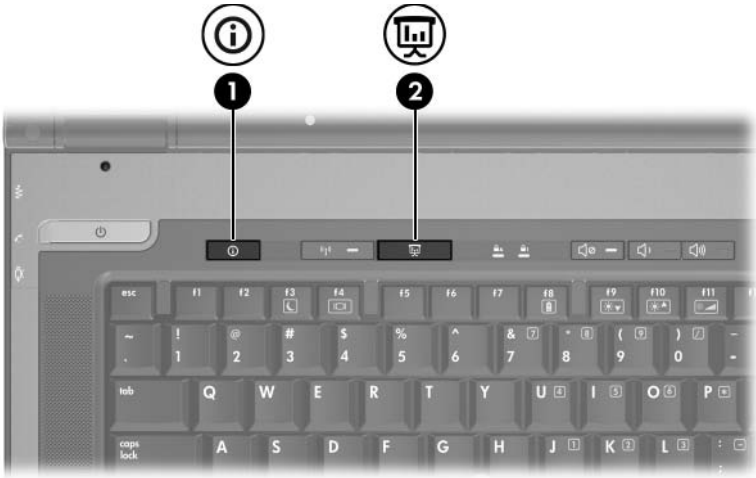

| Bileşen | Açıklama |
|------------------------------|---|
| ① Info Center düğmesi | <p>Çeşitli yazılım çözümlerini açmanızı sağlayan Info Center'ı başlatır. Ayrıca aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için bu düğmeyi yeniden programlayabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Bir uygulama, klasör, dosya veya Web sitesini açma.■ Sunu özelliğini veya Q Menüsünü açma.■ E-posta düzenleyicisi açma.■ Web sitelerini aramanızı sağlayan bir arama kutusu açma. |
| ② Sunu düğmesi | <p>Sunu özelliğini başlatır. Bir özellik bir program, klasör, dosya veya Web sitesi açar ve bilgileri aynı anda hem bilgisayar ekranında hem de harici bir aygıtta görüntüler.</p> <p>Sunu düğmesi aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için programlanabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Q Menüsünü veya Info Center'ı açma.■ E-posta düzenleyicisi açma.■ Web sitelerini aramanızı sağlayan bir arama kutusu açma. |

Sunu düğmesi

Sunu düğmesine ilk defa bastığınızda, Sunu Ayarları iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunda, düğmeyi aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Belirttiğiniz bir program, klasör, dosya veya Web sitesini açma.
- Ekran ayarını seçme.

Görüntü bilgisayarın ekranında ve aşağıdaki bağlantı noktalarına bağlı harici aygıtta eş zamanlı olarak görüntülenir:

- Harici monitör bağlantı noktası
- S-Video çıkış jakı
- İsteğe bağlı yerleştirme aygıtındaki bağlantı noktaları ve jaklar

Sunu düğmesinin varsayılan ayarlarını kullanmamayı tercih ederseniz, bu düğmeyi aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirecek şekilde yeniden programlayabilirsiniz:

- Q Menüsunü veya Info Center'ı açma.
- E-posta düzenleyicisi açma.
- Web sitelerini aramanızı sağlayan bir arama kutusu açma.

Info Center düğmesi

Info Center düğmesine ilk defa bastığınızda, Info Center önceden yüklenmiş yazılım çözümlerini açmanızı sağlayarak açılır. Info Center için bu varsayılan ayarı kullanmamayı tercih ederseniz, bu düğmeyi aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirecek şekilde yeniden programlayabilirsiniz:

- Q Menüsunü açma veya sunu özelliğini başlatma.
- E-posta düzenleyicisi açma.
- Web sitelerini aramanızı sağlayan bir arama kutusu açma.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol paneli



HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelinde listelenen tercihlerden bazıları bilgisayar tarafından desteklenmeyebilir.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelini kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Sunu düğmesini ve Info Center düğmesini programlama ve her düğmenin ayarını değiştirme.
- Q Menüüne öge ekleme, değiştirme ve ögeyi kaldırma.
- Pencerelele Windows masaüstünde döşeme tercihlerini değiştirme.
- Aşağıdakileri de içeren diğler tercihleri belirtin:
 - HP Hızlı Başlatma Düğmeleri simgesini görüntüleme tercihleri.
 - HP Hızlı Başlatma Düğmeleri masaüstü bildirimlerini görüntüleme.
 - Otomatik mod değiştirmeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
 - Hızlı geçişi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
 - Ekran çözünürlüğü değişikliğini algılama özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Aşağıdaki bölümlerde denetim masasında tercihleri ayarlama yönergeleri sağlanmıştır. Denetim masasındaki herhangi bir simge hakkında daha fazla ekran bilgisi için pencerenin sağ üst köşesindeki **Yardım** düğmesini tıkladın.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelini açma

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelini aşağıdaki yolların herhangi birini kullanarak açabilirsiniz:

- **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Hızlı Başlatma Düğmeleri**'ni seçin.
- Bildirim alanındaki (görev çubuğunun en sağında) HP Hızlı Başlatma Düğmeleri simgesini çift tıklatın.
- Bildirim alanındaki HP Hızlı Başlatma Düğmeleri simgesini sağ tıklatın ve **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri Özelliklerini Ayarla)** seçeneğini tıklatın.

Düğme tercihlerini ayarlama

Düğmeyi programlamak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri Kontrol Panelinde, **Programmable Buttons (Programlanabilir Düğmeler)** sekmesini tıklatın.
2. Ayrıca aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirmek için bir düğmeyi programlayabilirsiniz:
 - Düğmeye basıldığında Q Menü'sünü veya Info Center'ı açmak için:
 - a. Ayarlamak istediğiniz düğmenin yanındaki oku ve ardından **Q Menu (H Menü)** veya **HP Info Center (HP Bilgi Merkezi)** seçeneğini tıklatın.
 - b. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.

- ❑ Düğmeye basıldığında bir e-posta düzenleyicisi açmak veya bir Web sitesini aramak için:
 - a. Ayarlamak istediğiniz düğmenin yanındaki oku tıkladın ve **Launch eMail (E-posta Başlat)** veya **Search URL (URL Ara)** seçeneğini tıkladın.
 - b. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıkladın.
- ❑ Düğmeye basıldığında bir uygulama, klasör, dosya veya Web sitesinin açılması için:
 - a. Ayarlamak istediğiniz düğmenin yanındaki oku tıkladın ve **Presentation (Sunu)** seçeneğini tıkladın.
 - b. **Configure (Yapılandır)** düğmesini tıkladın.
 - c. Program to Start'ın (Başlatılacak Program) altındaki kutuda, uygulama, klasör veya dosyanın adını veya Web sitesinin adresini yazın.
 - veya –
 - Kullanılabilir uygulamaları, klasörleri, dosyaları veya Web sitelerini aramak için **Browse (Gözet)** düğmesini tıkladın ve sonra birini seçmek için tıkladın.
- ❑ Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıkladın.

Q Menüsünü görüntüleme

Q Menüsü birçok bilgisayarda bulunan düğmelerle, tuşlar veya kısayol tuşlarıyla erişilen sistem görevlerinin çoğuna hızlı erişim sağlar.

Q Menüsünü masaüstünde görüntülemek için:

- » **HP Hızlı Başlatma Düğmeleri** simgesini sağ tıkladın ve **Launch Q Menu (H Menüsünü Başlat)** seçeneğini tıkladın.

Q Menüsü tercihlerini ayarlama

Q Menüsü en çok 40 öge görüntüleyebilir. Sistem tarafından tanımlanmış birkaç öge varsayılan olarak görüntülenir. Bu öğeleri görüntülemeyi veya görüntülememeyi seçebilirsiniz. Yalnızca kullanıcı tarafından tanımlanmış öğeler eklenebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

Q Menüsündeki öğeler, **Items to display on Q Menu (Q Menüsünde Görüntülenecek Öğeler)** listesinden yönetilir.

Q Menüsü öğesini kaldırma

Q Menüsünden bir öğeyi kaldırmak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında, **Q Menu (Q Menüsü)** sekmesini tıklatın.
2. **Items to display on Q Menu (Q Menüsünde Görüntülenecek Öğeler)** listesinde, kaldırmak istediğiniz her öğenin onay kutusunun işaretini kaldırın.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Listelenen bir öğeyi Q Menüsüne ekleme

Items to display on Q Menu (Q Menüsünde Görüntülenecek Öğeler) listesinden Q Menüsüne öge eklemek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında, **Q Menu (Q Menüsü)** sekmesini tıklatın.
2. Eklemek istediğiniz öğenin onay kutusunu işaretleyin.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Kullanıcı tanımlı bir öğeyi Q Menüüne ekleme

Items to display on Q Menu (Q Menüünde Görüntülenecek Öğeler) listesinde olmayan, örneğin bir sürücüde, ağda veya Internet'te bulunan bir öğeyi hem **Items to display on Q Menu** listesine hem de Q Menüüne eklemek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında, **Q Menu (Q Menüü)** sekmesini tıklatın.
2. **Add (Ekle)** seçeneğini tıklatın.
3. **Add New Menu Entry (Yeni Menü Girişi Ekle)** iletişim kutusunda, öğeyi yazarak veya bulunduğu konuma giderek ekleyebilirsiniz:
 - Öğeyi klavyeyi kullanarak eklemek için, **Görünen Ad** kutusuna öğe için bir ad yazın ve **Dosya Adı** kutusuna öğenin yolunu yazın. Görünen Adı yazmak, ancak Dosya Adı için dosyanın bulunduğu konuma gitmek isterseniz, **File Name (Dosya Adı)** kutusunu boş bırakın.
 - Göz atarak bir öğe eklemek için **Browse (Gözet)** düğmesini tıklatın.
 - Pencerede öğeyi seçin. (Öğenin tam adı File Name (Dosya Adı) kutusunda görüntülenir ve Display Name (Görünen Ad) kutusuna daha önce bir ad yazmadıysanız, Görünen Ad öğenin adından oluşturulur ve Display Name (Görünen Ad) kutusunda görüntülenir.)
4. Tercihlerinizi kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir öğeyi değiştirme

Kullanıcı tarafından tanımlanmış öğeler değiştirilebilir ancak sistem tarafından tanımlanmış öğeler değiştirilemez. Q Menüde görüntülenecek öğeler listesinde sistem tarafından tanımlanmış bir öğe seçerseniz, Değiştir düğmesi kullanılamaz.

Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir öğenin görünen adını ve/veya dosya adını değiştirmek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında, **Q Menü (Q Menüsü)** sekmesini tıklatın.
2. **Items to display on Q Menu (Q Menüünden Görüntülenecek Öğeler)** listesinde öğeyi tıklatın.
3. **Modify (Değiştir)** seçeneğini tıklatın.
 - ❑ Öğenin Görüntü Adı'nı veya Dosya Adı'nı klavyeyi kullanarak değiştirmek için, öğenin yeni adını **Display Name (Görüntü Adı)** kutusuna yazın veya öğenin yeni yolunu **File Name (Dosya Adı)** kutusuna yazın. Görünen Adı yazmak, ancak Dosya Adı için dosyanın bulunduğu konuma gitmek isterseniz, **File Name (Dosya Adı)** kutusunu boş bırakın.
 - ❑ Görünen Ad veya Dosya Adı'nı dosyanın bulunduğu konuma giderek değiştirmek için **Browse (Gözet)** düğmesini tıklatın.

Pencerede öğeyi seçin. (Öğenin tam adı **File Name (Dosya Adı)** kutusunda görüntülenir ve **Display Name (Görünen Ad)** kutusuna daha önce bir ad yazmadıysanız, Görünen Ad öğenin adından oluşturulur ve **Display Name (Görünen Ad)** kutusunda görüntülenir.)
4. Tercihlerinizi kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'i tıklatın.

Q Menüsü öğesini yeniden konumlandırma

Q Menüsündeki bir öğenin konumunu değiştirmek için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında, **Q Menu (Q Menüsü)** sekmesini tıklatın.
2. **Items to display on Q Menu (Q Menüsünden Görüntülenecek Öğeler)** listesinden öğeyi seçin. Ardından
 - ❑ Öğeyi listede yukarı taşımak için, **Move Up (Yukarı Taşı)** düğmesini tıklatın.
 - ❑ Öğeyi listede aşağı taşımak için, **Move Down (Aşağı Taşı)** düğmesini tıklatın.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Q Menüsünde Görüntülenecek Öğeler Listesinden öğe kaldırma

Sistem tarafından tanımlanmış öğeler **Items to display on Q Menu (Q Menüsünde Görüntülenecek Öğeler)** listesinden kaldırılamaz.

Kullanıcı tanımlı bir öğeyi kaldırmak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında, **Q Menu (Q Menüsü)** sekmesini tıklatın.
2. Kaldırmak istediğiniz öğeyi tıklatın.
3. **Remove**'u (**Kaldır**) tıklatın.
4. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Döşeme tercihlerini ayarlama

Windows masaüstünde döşeme tercihlerini ayarlamak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasında, **Quick Tile (Hızlı Döşe)** sekmesini tıklatın.
2. **Vertical Tile (Dikey Döşe)** veya **Horizontal Tile (Yatay Döşe)** seçeneğini tıklatın ve sonra **Applications currently running (Şu anda çalışan uygulamalar)** kutusunda döşenmesini istediğiniz programları tıklatın.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Diğer tercihleri ayarlama

Diğer tercihleri HP Quick Launch Buttons Preferences (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri Tercihler) sekmesinden ayarlayabilirsiniz.



Tercihler sekmesinde listelenen tercihlerden bazıları bilgisayarınız tarafından desteklenmiyor olabilir.

Tercih ayarlamak için:

1. HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelinde **Preferences (Tercihler)** sekmesini tıklatın.
2. Bir tercihi görüntülemek veya etkinleştirmek için, öğenin yanındaki onay kutusunu tıklatın.
– veya –
Bir tercihi temizlemek veya devre dışı bırakmak için, öğenin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Tercihlerinizi kaydetmek ve denetim masasını kapatmak için **Uygula**'yı ve sonra **Tamam**'ı tıklatın.



Tercihler sekmesindeki herhangi bir simge hakkında ekran bilgisi için pencerenin sağ üst köşesindeki **Yardım** düğmesini tıklatın ve sonra öğeyi tıklatın.

Ortam ışığı algılayıcısını ayarlama

Ortam ışığı algılayıcısını 2 yolla açıp kapatabilirsiniz:

- **fn+f11** kısayol tuşlarına basarak.
- Bildirim alanında görev çubuğunun en sağındaki **Hızlı Başlatma düğmeleri yazılımı** simgesine sağ tıklatarak ve **Turn Ambient light sensor on/off (Ortam ışığı algılayıcısını aç/kapat)** ögesini tıklatarak.




Ortam ışığı algılayıcısını açmak veya kapatmak veya yazılım simgesini görev çubuğunun bildirim alanında görüntülemek üzere Hızlı Başlatma Düğmelerini kullanmak için Hızlı Başlatma Düğmeleri yazılımı yüklenmelidir.

3

Tuş takımları

Bilgisayarda katıştırılmış sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı harici sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı içeren isteğe bağlı harici klavyeyi destekler.

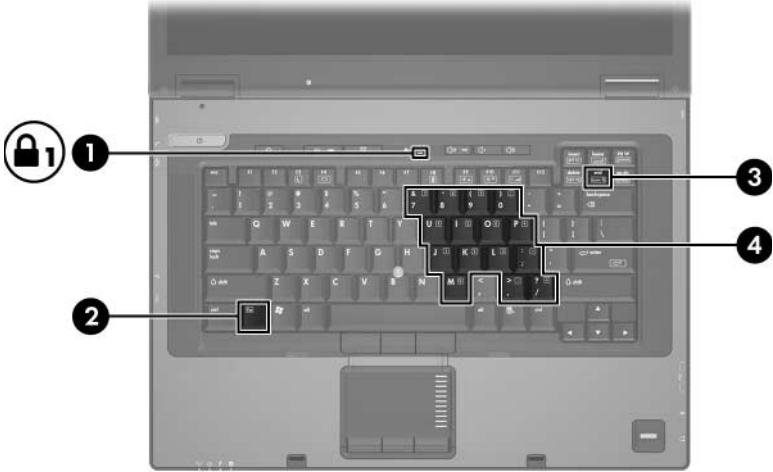

| Bileşen | Açıklama |
|------------------|---|
| ① Num Lock ışığı | Yanıyorsa: Num lock işlevi açıktır. |
| ② fn tuşu | Bir işlev tuşu veya esc tuşuyla birlikte basıldığında sık kullanılan sistem işlevlerini çalıştırır. |

(Devamı)

| BileŖen | Açıklama |
|------------------------------------|---|
| ③ num lk tuŖu | fn tuŖuyla birlikte basıldıđında, katıŖtırılmıŖ sayısal tuŖ takımını etkinleŖtirir. |
| ④ KatıŖtırılmıŖ sayısal tuŖ takımı | Harici sayısal tuŖ takımındaki tuŖlar gibi kullanılabilir. |

KatıŖtırılmıŖ Sayısal TuŖ Takımını Kullanma

Gömümlü sayısal tuŖ takımındaki 15 tuŖ, harici klavyedeki tuŖlar gibi kullanılabilir. KatıŖtırılmıŖ sayısal tuŖ takımı açıldıđında, tuŖ takımındaki her tuŖ, tuŖun sađ üst köŖesindeki simgeyle gösterilen iŖlevi yerine getirir.

KatıŖtırılmıŖ sayısal tuŖ takımını etkinleŖtirme ve devre dıŖı bırakma

KatıŖtırılmıŖ sayısal tuŖ takımını etkinleŖtirmek için **fn+num lk** tuŖlarına basın. Num lock ıŖıđı yanar. TuŖları standart klavye iŖlevlerine geri döndürmek için yeniden **fn+num lk** tuŖlarına basın.



Bilgisayara veya isteđe bađlı yerleŖtirme birimine tuŖ takımı veya sayısal tuŖ takımı bađlandıđında, katıŖtırılmıŖ sayısal tuŖ takımı çalıŖmaz.

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme

fn tuşunu veya **fn+üst karakter** tuş birleşimini kullanarak, katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuşların işlevlerini standart klavye işlevleri ve tuş takımı işlevleri arasında geçici olarak değiştirebilirsiniz.

- Tuş takımı kapalıyken, tuş takımı tuşunun işlevini tuş takımının diğer işlevleriyle değiştirmek için **fn** tuşuna basın ve tuş takımı tuşuna basarken basılı tutun.
- Tuş takımı açıkken tuş takımı tuşlarını geçici şekilde standart tuşlar olarak kullanmak için:
 - Küçük harfle yazmak için **fn** tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harfle yazmak için **fn+üst karakter** tuşuna basın ve basılı tutun.

Harici sayısal tuş takımını kullanma

Çoğu harici klavyedeki pek çok tuş, num lock modunun açık veya kapalı olmasına bağlı olarak farklı işlevler yerine getirir. (Num lock modu varsayılan olarak kapalıdır.) Örneğin:

- Num lock açıkken, birçok tuş takımı tuşu sayıları yazabilir.
- Num lock kapalı olduğunda, birçok tuş takımı tuşu ok, page up veya page down tuşlarının işlevini yerine getirir.

Harici tuş takımındaki num lock açık olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı yanar. Harici tuş takımında num lock kapalı olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı söner.

Harici tuş takımı bağlanmışsa, katıştırılmış sayısal tuş takımı etkinleştirilemez.

Harici bir sayısal tuř takımındaki num lock modunu etkinleřtirme ve devre dıřı bırakma

Çalıřırken harici sayısal tuř takımında num lock modunu açmak veya kapatmak için:

- » Bilgisayardaki deęil de, harici sayısal tuř takımındaki num lk tuřuna basın.

B

bileşik video 2-5

D

dahili tuş takımı 3-2

Dokunmatik Yüzey

açıklaması 1-3

tercihleri ayarlama 1-5

döşeme, tercihleri

ayarlama 2-17

düğmeler

Dokunmatik Yüzey 1-3

Hızlı Başlat 2-7

Info Center 2-8, 2-9

sunu 2-8, 2-9

E

ekran değişimi 2-5

F

fn tuşu 3-1

H

harici fare 1-5

harici tuş takımı 3-3

Hızlı Başlatma düğmeleri 2-7

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri

kontrol paneli 2-10

I

Info Center düğmesi 2-8, 2-9

ışık, num lock 3-1

İ

işaret çubuğu 1-2

işlev tuşları 2-2

K

katıştırılmış sayısal tuş
takımı 3-2

kaydırma bölgeleri,

Dokunmatik Yüzey 1-2

kısayol tuşları

tanımlama 2-2

kısayol tuşu komutları

bekleme modunu başlatma

2-1, 2-3, 2-4

ekran değişimi 2-5

ekranın parlaklığını

artırma 2-6

ekranın parlaklığını

azaltma 2-6

pil şarj bilgileri 2-5

sistem bilgilerini

görüntüle 2-6

Uyku durumunu başlat

2-1, 2-3, 2-4

N

- num lock
 - devre dışı bırakma
 - 3-3, 3-4
 - etkinleştirme 3-3, 3-4
- num lock devre dışı bırakma
 - 3-3, 3-4
- num lock etkinleştirme
 - 3-3, 3-4
- num lock ışığı 3-1
- num lock** tuşu 3-2

O

- ortam ışığı algılayıcısı 2-3

P

- pil şarj, bilgileri görüntüleme 2-5

Q

- Q Menüsü
 - çıkarma 2-13
 - görüntüleme 2-12
 - kullanıcı tarafından tanımlanmış öğe 2-13
 - tercihler 2-13
 - yeniden konumlandırma 2-16

S

- sistem bilgileri, görüntüleme 2-6
- sunu düğmesi 2-8, 2-9

T

- tuş takımı
 - dahili 3-2
 - harici 3-3
 - katıştırılmış sayısal 3-2
- tuşlar
 - fn** 3-1
 - işlev 2-2
 - kısayol tuşları 2-2
 - num lock** 3-2
 - üst karakter** 3-3

U

- Uyku durumunu başlat 2-4

Ü

- üst karakter** tuşu 3-3

© Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli markasıdır.

Buradaki bilgiler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine iliřkin garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiřtir. Bu belgede yer alan hiçbir řey ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

İřaret Aygıtları ve Klavye

Birinci Basım: Ocak 2007

Belge Parça Numarası: 419662-141