

Mutatóeszközök és billentyűzet

Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A Windows a Microsoft Corporation Amerikai
Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés
nélkül változhat. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos
jótállás az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt
jótállás. A dokumentumban ismertetettek
nem jelentenek semmiféle további jótállást.
A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési
hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2007. január

Dokumentum cikkszám: 419708-211

Tartalomjegyzék

1 Mutatóeszközök

A pöcökegér használata	2
Külső egér használata	2
A mutatóeszköz beállításainak megadása	2

2 Billentyűzet


Gyorsbillentyűk	3
Gyors útmutató a gyorsbillentyűkhöz	4
A gyorsbillentyűk használata	4
Rendszerinformációk megjelenítése és törlése (fn+esc)	4
Belépés az alvó állapotba (fn+f3)	5
A megjelenített kép helyének váltása (fn+f4)	6
Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8)	6
A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9)	6
A képernyő fényerejének növelése (fn+f10)	6
HP gyorsindító gombok (csak egyes modelleken)	7
Bemutató gomb	8
Info Center gomb	9
HP Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) panel	10
A HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) panel megnyitása.	10
Gombbeállítások megadása	11
A Q menü megjelenítése	11
A Q menü beállításainak megadása	12
A Q menü elemeinek eltávolítása	12
A listában szereplő elemek felvétele a Q menübe	12
Felhasználó által megadott elem felvétele a Q menüre	12
Felhasználó által megadott elem módosítása	13
Elemek áthelyezése a Q menüben	13
Elem eltávolítása az Items to display on Q Menu (A Q menüben megjelenítendő elemek) listán szereplő elemek közül	14
Mozaikszerű beállítások megadása	14
Egyéb beállítások megadása	14

3 Billentyűblokkok

A beágyazott számbillentyűzet használata	16
A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása	16
Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten	16
Külső számbillentyűzet használata	16
A num lock be- és kikapcsolása munkavégzés közben	16

1 Mutatóeszközök

A következő ábra és táblázat a számítógép mutatóeszközeit ismerteti.

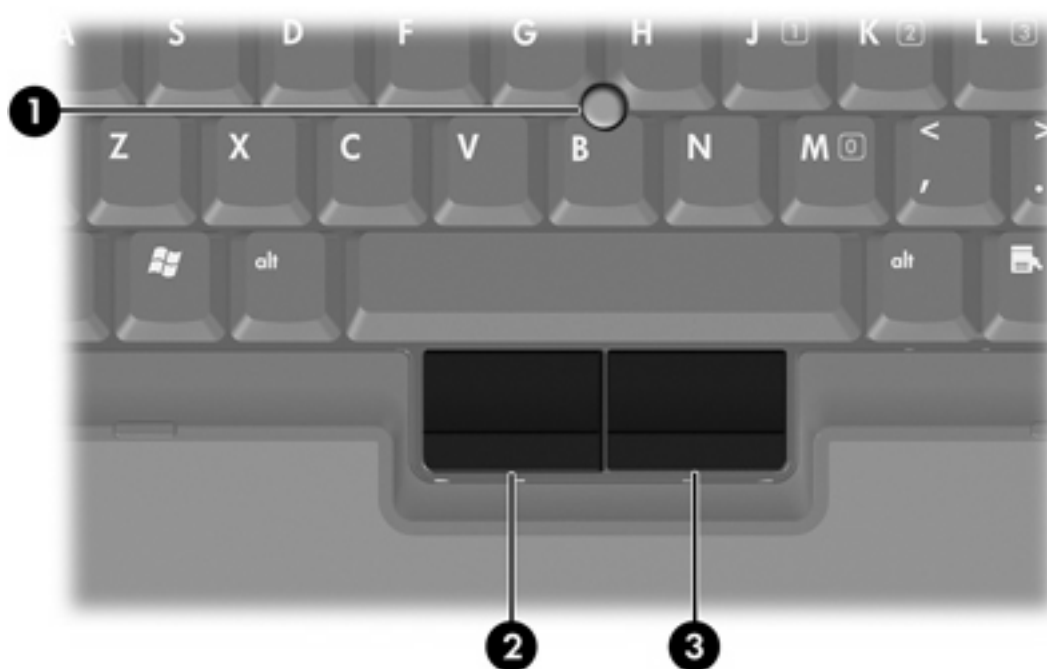

Részegység	Leírás
(1) Pöcökegér	Mozgatja a kurzort és kijelöli vagy aktiválja a képernyőn látható elemeket.
(2) Pöcökegér bal gombja	A külső egér bal gombjának feladatát látja el.
(3) Pöcökegér jobb gombja	A külső egér jobb gombjának feladatát látja el.

*Ez a táblázat az alapértelmezett beállításokat ismerteti. A mutatóeszköz beállításainak megjelenítéséhez és módosításához kattintson a **Start > Vezérlőpult > Hardver és hang > Egér** elemre.

A pöcökegér használata

Nyomja a pöcökegeret abba az irányba, amerre a mutatóeszközt a képernyőn mozgatni kívánja.

Használja a pöcökegér bal és jobb gombját ugyanúgy, mint a külső egér bal és jobb gombját.

Külső egér használata

A külső USB-egér a számítógéphez az azon található egyik USB-porton keresztül csatlakoztatható. USB-egér csatlakoztatható a rendszerhez egy opcionális dokkolóegység portjainak alkalmazásával is.

A mutatóeszköz beállításainak megadása

Használja a Windows® Egér tulajdonságai párbeszédpaneljét a mutatóeszközök beállításainak, például az egér reakciósebességének megadásához.

Az Egér tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához válassza a **Start > Vezérlőpult > Hardver és hang > Egér** ikont.

2 Billentyűzet

A következő részek a számítógép billentyűfunkcióival kapcsolatban adnak tájékoztatást.

Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk az **fn** billentyű (1), valamint az **esc** billentyű (2) vagy a funkcióbillentyűk (3) egyikének előre beállított kombinációi.

Az **f3**, **f4** és **f8–f10** billentyűkön látható ikonok a gyorsbillentyű-funkciókat jelölik. A gyorsbillentyűk funkcióit és használatát a következő részek ismertetik.



Gyors útmutató a gyorsbillentyűkhöz

Funkció	Billentyűkombináció
Rendszerinformáció megjelenítése.	fn+esc
A rendszerinformáció törlése a képernyőről.	fn+esc vagy kattintson az OK gombra
Belépés az Alvó állapotba.	fn+f3
Kilépés az Alvó állapotból.	Főkapcsoló
Váltás a számítógép képernyője és a külső képernyő között	fn+f4
Akkumulátoradatok megjelenítése.	fn+f8
Akkumulátorinformáció törlése	fn+f8
A képernyő fényerejének csökkentése.	fn+f9
A képernyő fényerejének növelése.	fn+f10

A gyorsbillentyűk használata

Ahhoz, hogy a számítógép billentyűzetén egy gyorsbillentyűt használni tudjon:

- Röviden nyomja le az **fn** billentyűt, majd röviden nyomja le a billentyűkombináció második billentyűjét is.
– vagy –
- Tartsa lenyomva az **fn** billentyűt, röviden nyomja le a billentyűkombináció második billentyűjét is, és egyszerre engedje fel mindkét billentyűt.

Rendszerinformációk megjelenítése és törlése (fn+esc)

Az **fn+esc** billentyűkombináció lenyomásával információt kaphat a rendszer hardverelemeiről és a BIOS verziószámáról. A rendszerinformációt az **fn+esc** billentyűkombináció ismételt lenyomásával törölheti a képernyőről.

A Windows rendszerben az **fn+esc** billentyűkombinációval megjeleníthető rendszer BIOS (alapvető beviteli-kiviteli rendszer) verziószáma a BIOS dátumaként jelenik meg. Egyes típusokon a BIOS dátuma decimális formátumban látható. A BIOS dátumát időnként a rendszer ROM verziószámaként is említik.

Belépés az alvó állapotba (fn+f3)

Az alvó állapotba való belépéshez nyomja meg az **fn+f3** billentyűkombinációt.

A számítógép alvó állapotba kerülésekor a rendszer a memóriába (RAM) menti az adatokat, törli a képernyő tartalmát, és energiatakarékos üzemmódra vált. Alvó állapotban villog a tápfeszültséget jelző LED.



VIGYÁZAT Az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében az alvó állapotba lépés előtt mentse a munkáját.

Az alvó állapotba lépés előtt a számítógépet be kell kapcsolni.



Megjegyzés Ha kritikus töltöttségi szint lép fel készenléti állapot alatt, a számítógép kezdeményezi a hibernálást, és a memóriában tárolt adatokat a merevlemezre menti. A kritikus töltöttségnél végzett művelet a gyári beállítás szerint a hibernálás, de ez a beállítás módosítható a speciális energiaellátási beállítások között.

Az alvó állapot megszüntetéséhez röviden nyomja meg a főkapcsolót.

Az **fn+f3** billentyűkombináció funkciója megváltoztatható. Beállíthatja például, hogy az **fn+f3** gyorsbillentyű hatására a számítógép ne alvó, hanem hibernált állapotba kerüljön.



Megjegyzés A Windows operációs rendszer összes ablakában az *alvó gomb* néven említett funkció az **fn+f3** gyorsbillentyűre vonatkozik.

A megjelenített kép helyének váltása (fn+f4)

A rendszerhez csatlakoztatott megjelenítő eszközök közötti váltáshoz nyomja meg az **fn+f4** billentyűkombinációt. Ha például a számítógéphez monitor is csatlakozik, akkor az **fn+f4** gyorsbillentyű minden megnyomásával válthat a számítógép képernyője, a monitor, illetve a két eszköz együttes használata között.

A legtöbb külső monitor a külső VGA videoszabvány használatával kap videojelet a számítógéptől. Az **fn+f4** gyorsbillentyű hatása azokra az eszközökre is kiterjed, amelyek videojelet kapnak a számítógéptől.

Az **fn+f4** gyorsbillentyű az alábbi videoátviteli típusokat támogatja (az azokat használó eszközök példáival):

- LCD (a számítógép képernyője)
- Külső VGA (a legtöbb külső monitor)
- S-Video (tévékészülékek, videokamerák, videomagnók, valamint S-Video bemenettel rendelkező videorögzítő kártyák) – csak bizonyos típusokon
- Kompozit videó (tévékészülékek, videokamerák, videomagnók, valamint kompozit videobemenettel rendelkező videorögzítő kártyák)



Megjegyzés S-Video és kompozit video eszközök csak egy opcionális dokkolóegység segítségével csatlakoztathatók a rendszerhez.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése (fn+f8)

A számítógép összes akkumulátora állapotának megtekintéséhez nyomja le az **fn+f8** billentyűkombinációt. A képernyőn látható, hogy mely akkumulátorok töltődnek, valamint az egyes akkumulátorok töltöttségi szintje is megtekinthető.

A képernyő fényerejének csökkentése (fn+f9)


A képernyő fényerejének csökkentéséhez nyomja le az **fn+f9** billentyűkombinációt. A gyorsbillentyű lenyomva tartásával fokozatosan csökkenthető a fényerő szintje.

A képernyő fényerejének növelése (fn+f10)

A képernyő fényerejének növeléséhez nyomja le az **fn+f10** gyorsbillentyűt. A gyorsbillentyű lenyomva tartásával fokozatosan növelhető a fényerő szintje.

HP gyorsindító gombok (csak egyes modelleken)

A HP gyorsindító gombok segítségével gyakran használt programokat, más néven *alkalmazásokat* nyithat meg a HP gyorsindító gombok vezérlőpultján.

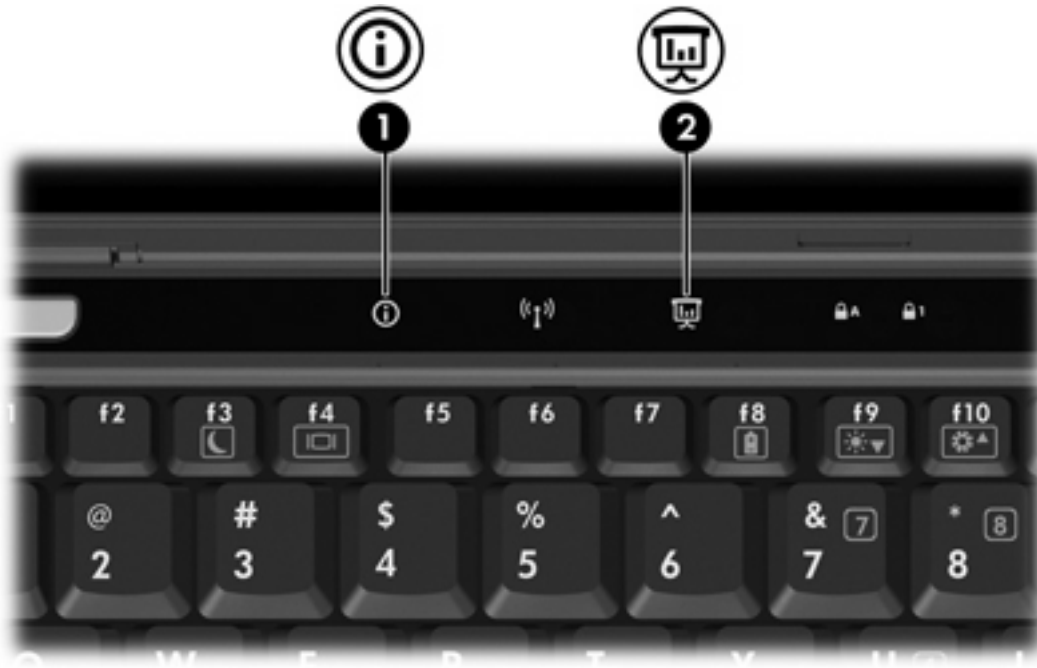

Részegység	Leírás
(1) Info Center gomb	<p>Elindítja az Info Center alkalmazást, mely különböző szoftverek megnyitását teszi lehetővé. A gomb átprogramozásával a következő műveletek valamelyike is végrehajtható:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bemutató üzemmód vagy a Q menü megnyitása.• Levelezőprogram megnyitása.• Keresési ablak megnyitása, amelyben webhelyeket kereshet. <p>További tudnivalók: „Gombbeállítások megadása” vagy „Info Center gomb”.</p>
(2) Bemutató gomb	<p>Elindítja a bemutató funkciót. Ez a funkció megnyit egy programot, mappát, fájlt vagy webhelyet, és azt a számítógép saját képernyőjén és egy külső eszközön egyaránt megjeleníti. További tudnivalók: „Bemutató gomb”.</p> <p>A bemutató gomb átprogramozásával a következő műveletek valamelyike is végrehajtható:</p> <ul style="list-style-type: none">• A Q menü vagy az Info Center megnyitása.• Levelezőprogram megnyitása.• Keresési ablak megnyitása, amelyben webhelyeket kereshet. <p>A bemutató gomb átprogramozására vonatkozó további információkat lásd: „Gombbeállítások megadása”.</p>

Bemutató gomb



Amikor először nyomja meg a bemutató gombot, megjelenik a Presentation Settings (Bemutató üzemmód beállításai) párbeszédpanel. Ezen a párbeszédpanelen beállíthatja a gombot a következő műveletek valamelyikének végrehajtására:

- Megadott program, mappa, fájl vagy webhely megnyitása.
- Megjelenítési beállítás megadása.


A kép egyidejűleg jelenik meg a számítógép képernyőjén és egy külső megjelenítő eszközön, amely a következő lehetőségek valamelyikével csatlakoztatható:

- Külső monitor portja.
- Külön megvásárolható dokkolóegység portjai és aljzatai.

Ha úgy dönt, hogy nem használja a bemutató gomb alapértelmezett beállításait, átprogramozásával a következő műveletek valamelyike is végrehajtható:

- A Q menü vagy az Info Center megnyitása.
- Levelezőprogram megnyitása.
- Keresési ablak megnyitása, amelyben webhelyeket kereshet.

Info Center gomb

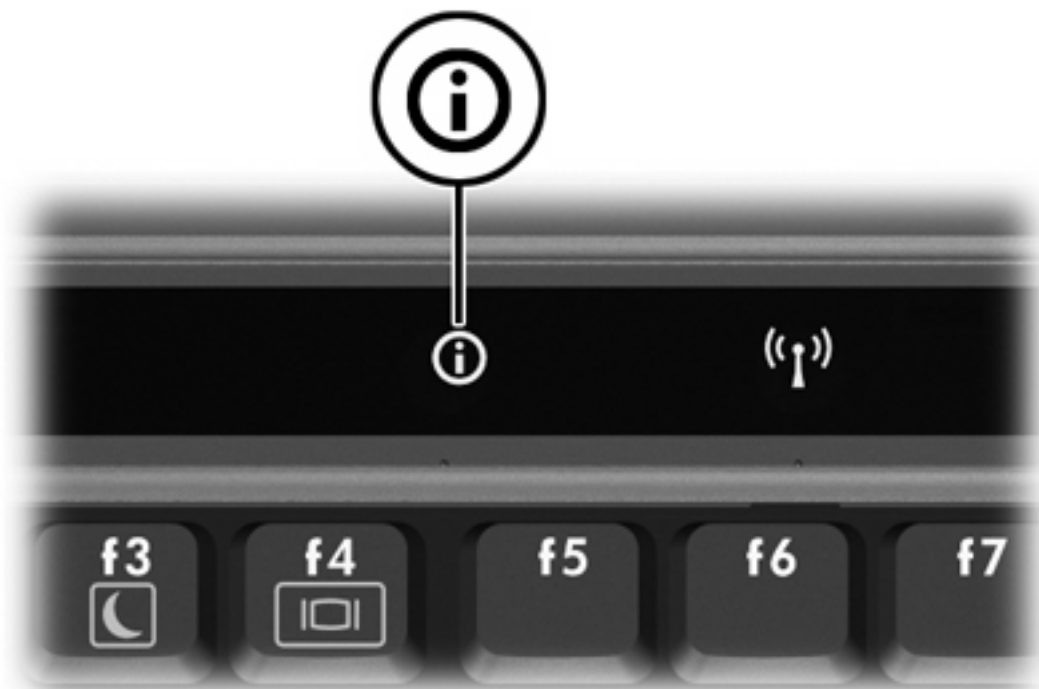

Amikor először nyomja meg az Info Center gombot, megjelenik az Info Center, amely előre beállított szoftverek megnyitását teszi lehetővé. Ha úgy dönt, hogy nem használja az Info Center gomb alapértelmezett beállítását, átprogramozásával a következő műveletek valamelyike is végrehajtható:

- A Q menü vagy a bemutató funkció megnyitása.
- Levelezőprogram megnyitása.
- Keresési ablak megnyitása, amelyben webhelyeket kereshet.

HP Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) panel



Megjegyzés Előfordulhat, hogy a HP Quick Launch Buttons panelen megadott egyes beállításokat az Ön számítógépe nem támogatja.

Használhatja a HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) kezelőpanelt.

- A bemutató és az Info Center gomb programozása, a gombok beállításainak módosítása.
- A Q menü elemeinek hozzáadása, módosítása vagy eltávolítása.
- Beállítások megadása az ablakok mozaikszerű elrendezéséhez a Windows-asztalon.
- Egyéb beállítások, többek között a következők megadása:
 - A HP Quick Launch Buttons ikon megjelenítési beállításai.
 - A HP Quick Launch Buttons program asztali értesítéseinek beállítása.
 - Az automatikus üzemmódváltás be- és kikapcsolása.
 - A gyorskapcsoló engedélyezése és letiltása.
 - A képernyőfelbontás változását észlelő funkció be- és kikapcsolása.

A következő részek azt ismertetik, hogy miként adhatók meg a beállítások a panel segítségével. Ha a panel elemeiről további információt szeretne megtekinteni a képernyőn, kattintson a panel jobb felső sarkában található súgó gombra

A HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) panel megnyitása.

A HP Quick Launch Buttons (Gyorsindító gombok) kezelőpult a következő módszerekkel nyitható meg:

- Válassza a **Start > Vezérlőpult > Hardver és hang > Gyorsindító gombok** ikont.
- Kattintson duplán a **HP Quick Launch Buttons** ikonra az értesítési területen, a tálca jobb szélén.
- A jobb gombbal kattintson a **HP Quick Launch Buttons** ikonra az értesítési területen, és válassza az **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (HP Gyorsindítási gombok tulajdonságainak módosítása) parancsot.

Gombbeállítások megadása

A gombokat beprogramozhatja a Q menü, az Info Center vagy levelezőprogram megnyitására, webhely keresésére vagy program, mappa, fájl vagy webhely megnyitására.

Beállítás a Q menü vagy az Info Center megnyitására a gomb megnyomásakor:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) panelen a **Programmable Buttons** (Programozható gombok) lapra.
2. Kattintson a beállítani kívánt gomb mellett a lefelé mutató nyílra, majd kattintson a **Q Menu** vagy a **HP Info Center** elemre.
3. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Beállítás levelezőprogram megnyitására vagy webhely keresésére a gomb megnyomásakor:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) panelen a **Programmable Buttons** (Programozható gombok) lapra.
2. Kattintson a beállítani kívánt gomb mellett a lefelé mutató nyílra, majd kattintson a **Launch eMail** (E-mail program indítása) vagy a **Search URL** (URL-cím keresése) elemre.
3. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Beállítás program, mappa, fájl vagy webhely megnyitására a gomb megnyomásakor:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) panelen a **Programmable Buttons** (Programozható gombok) lapra.
2. Kattintson a beállítani kívánt gomb mellett a lefelé mutató nyílra, majd kattintson a **Presentation** (Bemutató) elemre.
3. Kattintson a **Configure** (Konfigurálás) gombra.
4. A Program to Start (Indítandó program) területen lévő mezőbe írja be a program, mappa vagy fájl nevét, illetve a webhely URL-címét.

– vagy –

Kattintson a **Tallózás** gombra a használható programok, mappák, fájlok vagy webhelyek megkereséséhez, majd kattintson az egyik elemre.

5. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

A Q menü megjelenítése

A Q menü gyors hozzáférést biztosít a legtöbb számítógépen gombokkal, billentyűkkel vagy gyorsgombokkal elérhető rendszerfeladatokhoz.

A Q menü megjelenítése az asztalon:

- ▲ Az egér jobb gombjával kattintson a HP Quick Launch Buttons ikonra, és válassza a **Launch Q Menu** (Q menü indítása) parancsot.

A Q menü beállításainak megadása

A Q menü akár 40 elemet is képes megjeleníteni. A rendszer által definiált több elem gyári beállításokkal rendelkezik. Választhat, hogy ezeket az elemeket megjeleníti-e. Hozzáadni csak a felhasználó által megadott elemeket lehet. Minden elem, beleértve az alapértelmezett beállításban megadottakat is, eltávolítható.

A Q menü elemei az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listában kezelhetők.

A Q menü elemeinek eltávolítása

Elem eltávolítása a Q menüből:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Q Menu** (Q menü) lapra.
2. Az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listában törölje a bejelölést az eltávolítani kívánt elemek jelölőnégyzetéből.
3. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

A listában szereplő elemek felvétele a Q menübe

Elem felvétele a Q menüre az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listán szereplő elemek közül:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Q Menu** (Q menü) lapra.
2. Jelölje be a felvenni kívánt elem jelölőnégyzetét.
3. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Felhasználó által megadott elem felvétele a Q menüre

Elemek felvétele az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listára és a Q menüre, amikor az elem nem szerepel az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listában, például meghajtón, hálózatban vagy az interneten lévő elem:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Q Menu** (Q menü) lapra.
2. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.
3. Az **Add New Menu Entry** (Új menüelem hozzáadása) párbeszédpanelen beírással vagy tallózással veheti fel az elemet:
 - Ha a billentyűzet használatával kívánja hozzáadni az elemet, írja be az elem nevét a **Display Name** (Megjelenítendő név) mezőbe, és írja be az elem elérési útját a **File Name** (Fájlnév) mezőbe. Ha a megjelenítendő nevet inkább be szeretné írni, de tallózással kívánja megkeresni a fájlnévet, hagyja üresen a **File Name** (Fájlnév) mezőt.
 - Elem tallózással való hozzáadásához kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra.

Az ablakban válassza ki az elemet. (Az elem teljes neve megjelenik a **File Name** (Fájlnév) mezőben, és ha korábban nem írt be nevet a **Display Name** (Megjelenítendő név) mezőbe,

a névből a rendszer létrehozza a megjelenítendő nevet, és azt megjeleníti a **Display Name** (Megjelenítendő név) mezőben.)

4. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Felhasználó által megadott elem módosítása

A felhasználó által megadott elemek módosíthatók, a rendszer által megadottak nem. Ha egy rendszer által megadott elemet választ ki az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listából, a **Modify** (Módosítás) gomb nem használható.

Felhasználó által megadott elem megjelenítendő és/vagy fájlnevének módosítása:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Q Menu** (Q menü) lapra.
2. Kattintson az elemre az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listában.
3. Kattintson a **Modify** (Módosítás) gombra.
 - Ha a billentyűzet használatával kívánja módosítani az elem megjelenítendő vagy fájlnevét, írja be az új nevet a **Display Name** (Megjelenítendő név) mezőbe, illetve írja be az elem új elérési útját a **File Name** (Fájlnev) mezőbe. Ha a megjelenítendő nevet inkább be szeretné írni, de tallózással kívánja megkeresni a fájlnevet, hagyja üresen a **File Name** (Fájlnev) mezőt.
 - A megjelenítendő név vagy fájlnev tallózással történő módosításához kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra.

Az ablakban válassza ki az elemet. (Az elem teljes neve megjelenik a **File Name** (Fájlnev) mezőben, és ha korábban nem írt be nevet a **Display Name** (Megjelenítendő név) mezőbe, a névből a rendszer létrehozza a megjelenítendő nevet, és azt megjeleníti a **Display Name** (Megjelenítendő név) mezőben.)

4. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Elemek áthelyezése a Q menüben

Elem helyének módosítása a Q menüben:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Q Menu** (Q menü) lapra.
2. Válassza ki a elemet az **Items to display on Q Menu** (A Q menüben megjelenítendő elemek) listában. Akkor
 - Az elemnek a listában felfelé történő áthelyezéséhez kattintson a **Move Up** (Áthelyezés felfelé) gombra.
 - Az elemnek a listában lefelé történő áthelyezéséhez kattintson a **Move Down** (Áthelyezés lefelé) gombra.
3. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Elem eltávolítása az Items to display on Q Menu (A Q menüben megjelenítendő elemek) listán szereplő elemek közül

A rendszer által megadott elemek nem távolíthatók el az Items to display on Q Menu (A Q menüben megjelenítendő elemek) listán szereplő elemek közül.

Felhasználó által megadott elem eltávolítása:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Q Menu** (Q menü) lapra.
2. Kattintson az eltávolítani kívánt elemre.
3. Kattintson a **Remove** (Eltávolítás) gombra.
4. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Mozaikszerű beállítások megadása

Mozaikszerű beállítások megadása a Windows asztalon:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Quick Tile** (Gyors mozaik) lapra.
2. Kattintson a **Függőleges mozaik** vagy a **Vízszintes mozaik** elemre, majd kattintson a mozaik szerűen elrendezni kívánt programokra az **Applications currently running** (Jelenleg futó alkalmazások) mezőben.
3. A beállítások mentéséhez és a kezelőpult bezárásához kattintson az **Alkalmazás**, majd az **OK** gombra.

Egyéb beállítások megadása

Egyéb beállítások megadásához használhatja a HP Quick Launch Buttons (HP gyorsindító gombok) kezelőpanelt.



Megjegyzés Előfordulhat, hogy a Beállítások lapon felsorolt beállítások közül néhányat az Ön számítógépe nem támogat.

Egy beállítás megadása:

1. Kattintson a HP Quick Launch Buttons panelen a **Preferences** (Beállítások) lapra.
2. Egy beállítás megjelenítéséhez vagy engedélyezéséhez jelölje be a mellette levő jelölőnégyzetet.
– vagy –


Egy beállítás törléséhez vagy letiltásához törölje a jelet a mellette levő jelölőnégyzetből.



Megjegyzés Ha a Preferences (Beállítások) lap egyik elemről további információt szeretne megtekinteni a képernyőn, kattintson az ablak jobb felső sarkában található Sűgő gombra, majd kattintson az elemre.

3 Billentyűblokkok

A számítógépen található egy beágyazott számbillentyűzet, azonban külön beszerezhető külső számbillentyűzet, illetve külső, számbillentyűzetet is tartalmazó billentyűzet használatát is támogatja.

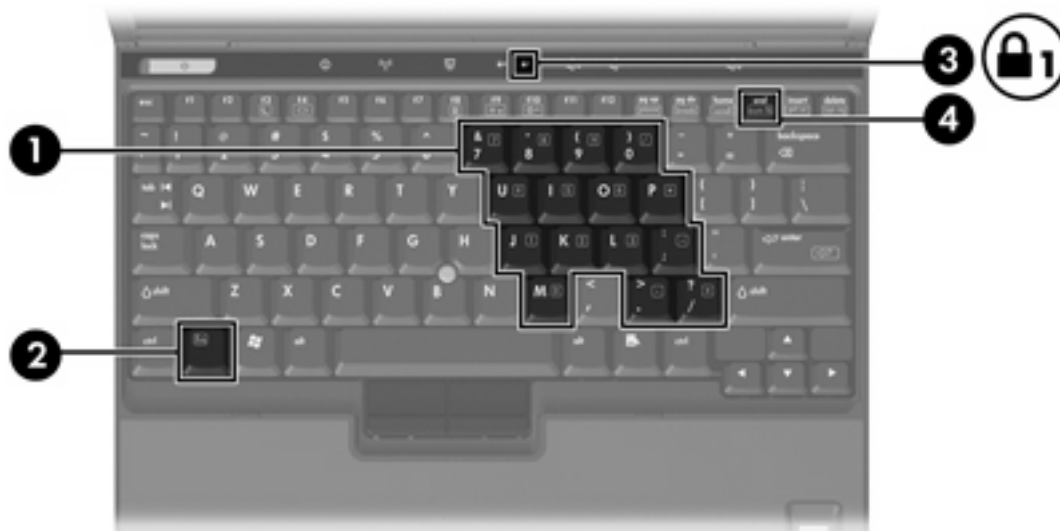

Részegység

- | | |
|-----|-----------------------------|
| (1) | Beágyazott számbillentyűzet |
| (2) | fn billentyű |
| (3) | num lock LED |
| (4) | num lk billentyű |

A beágyazott számbillentyűzet használata

A beágyazott számbillentyűzet 15 gombja ugyanúgy használható, mint egy külső billentyűzet gombjai. Amikor a beágyazott számbillentyűzet be van kapcsolva, az azon található gombok mindegyike a gomb jobb felső sarkában jelzett funkciót hajtja végre.

A beágyazott számbillentyűzet engedélyezése és letiltása

Nyomja le az **fn+num lk** billentyűkombinációt, ha engedélyezni szeretné a beágyazott számbillentyűzetet. A num lock jelzőfény bekapcsolódik. Nyomja meg újra az **fn+num lk** billentyűkombinációt a billentyűk eredeti funkciójához való visszatéréshez.



Megjegyzés A számítógépen található beágyazott számbillentyűzet nem működik addig, amíg külső billentyűzet vagy számbillentyűzet csatlakozik számítógéphez vagy egy opcionális dokkológység eszközhöz.

Billentyűfunkciók váltása a beágyazott számbillentyűzeten

Ideiglenesen megváltoztathatja a beágyazott számbillentyűzet gombjainak normál billentyűzetfunkciói és billentyűzetblokk-funkciói között az **fn** billentyű vagy az **fn+shift** billentyűkombináció használatával.

- Egy billentyűzetgomb funkciójának billentyűzetfunkcióra való átváltásához a billentyűzet kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt, és közben nyomja meg a billentyűzetgombot.
- A billentyűzetgombok ideiglenesen normál billentyűkként történő használata, amikor a billentyűzet be van kapcsolva:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva az **fn** billentyűt a kisbetűs írásmódhoz.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva az **fn+shift** billentyűkombinációt a nagybetűs írásmódhoz.

Külső számbillentyűzet használata

A legtöbb külső számbillentyűzet működése attól függ, hogy a Num Lock üzemmód be van-e kapcsolva. (Alapértelmezés szerint a num lock mód ki van kapcsolva.) Például:

- Amikor a num lock be van kapcsolva, a legtöbb billentyűzetgombbal számok gépelhetők.
- A Num Lock funkció kikapcsolt állapotában a legtöbb számbillentyű a nyíl- és lapozóbillentyűk funkcióját látja el.

Ha a külső számbillentyűzeten be van kapcsolva a Num Lock üzemmód, akkor a számítógép num lock LED-je világít. Ha a külső számbillentyűzeten ki van kapcsolva a Num Lock üzemmód, akkor a számítógép num lock LED-je sem világít.

Ha külső számbillentyűzet van csatlakoztatva, akkor a beágyazott számbillentyűzet nem kapcsolható be.

A num lock be- és kikapcsolása munkavégzés közben

A Num Lock funkció be- vagy kikapcsolása külső billentyűzeten munkavégzés közben:

- ▲ Nyomja meg a **num lk** billentyűt a külső számbillentyűzeten (ne a számítógépen).

Tárgymutató

A

akkumulátor feltöltöttsége 4, 6
Alvó állapot gyorsbillentyűje 4, 5

B

Bemutató gomb 7, 8
billentyűzet, gyorsbillentyűk 3
billentyűzetblokk, beágyazott
engedélyezés és letiltás 16
használat 16
váltás, billentyűfunkciók 16

E

egér, külső
beállítások megadása 2
használat 2

F

fn billentyű 3
funkcióbillentyűk 3

G

gombok
Bemutató 7, 8
Gyorsindítás 7
Gyorsindító gombok
szoftver 10
Info Center 7, 9

GY

gyorsbillentyűk
akkumulátor feltöltöttsége 4,
6
belépés az alvó állapotba 4,
5
csökkentés, képernyő
fényereje 4, 6
gyors útmutató 4
használat 4
leírás 3

megjelenítés,
rendszerinformáció 4
megjelenítés helyének
váltása 4, 6
növelés, képernyő
fényereje 4, 6

Gyorsindító gombok 7
Gyorsindító gombok szoftver 10

I

ikonhozzárendelések 14
Info Center gomb 7, 9

K

képernyő
képernyő-fényerő
gyorsbillentyűi 4, 6
kép váltása 4, 6
képernyő-fényerő
gyorsbillentyűi 4, 6
kompozit videó 6
külső billentyűzet-
hozzárendelések 14

M

megjelenített kép helyének
váltása 4, 6
mozaikszerű beállítások 14
mutatóeszközök
azonosítás 1
beállítások megadása 2
használat 2

N

num lock mód, külső
számbillentyűzet 16

P

pöccökegér
azonosítás 1
használat 2
pöccökegér bal gombja 1

Q

Q menü 11

R

rendszerinformáció
gyorsbillentyű 4

S

S-Video 6

SZ

számbillentyűzet, beágyazott
azonosítás 15
számbillentyűzet, külső
használat 16
num lock mód 16
szoftver, Gyorsindító gombok 10

V

videoátviteli típusok 6

