

Pekdon och tangentbord

Dokumentartikelnummer: 430227-101

Januari 2007

I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet.

Innehåll

1 Pekdon

Styrplatta (bara vissa modeller)	1-1
Använda styrplattan	1-2
Styrtryckknapp/styrknapp (bara vissa modeller)	1-3
Använda styrtryckknappen	1-3
Använda en extern mus	1-4
Inställningar för styrplattan	1-4

2 Tangentbord

Snabbtangenter	2-1
Snabbtangentsöversikt	2-2
Snabbtangenterprocedurer	2-2
Initiera sömnläge (Fn+F3)	2-3
Växla skärmbild (Fn+F4)	2-3
Visa batteriladdningsinformation (Fn+F8)	2-4
Minska bildskärmens ljusstyrka (Fn+F9)	2-5
Öka bildskärmens ljusstyrka (Fn+F10)	2-5
Visa och rensa systeminformation (Fn+Esc)	2-5
HP Quick Launch-knappar (bara vissa modeller)	2-6
Presentationsknappen	2-8
Knappen Info Center (Informationscenter)	2-9
Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons	2-10
Öppna kontrollpanelen för	
HP Quick Launch Buttons	2-11
Inställningar för knappen Inställningar	2-11
Visa Q Menu	2-12

Göra inställningar för visning sida vid sida	2–16
Göra andra inställningar	2–17


3 Numeriska tangentbord

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet	3–2
Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet	3–3
Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet	3–3
Använda ett externt numeriskt tangentbord	3–4
Aktivera eller inaktivera Num lock medan du arbetar	3–4

Sakregister

Styrplatta (bara vissa modeller)

I nedanstående bild och tabell beskrivs datorns styrplatta.

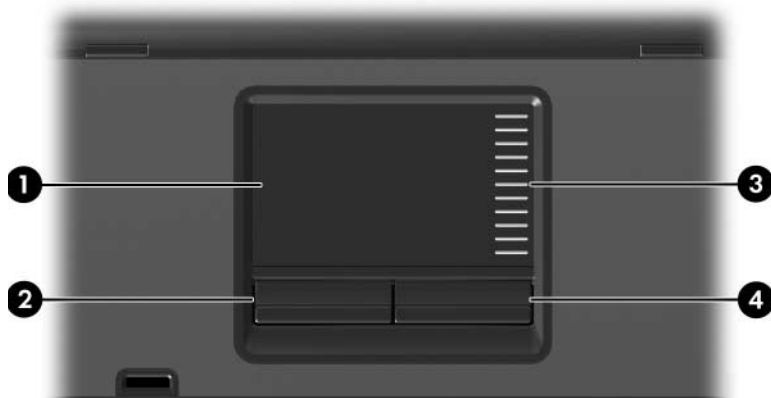

Komponent	Beskrivning
❶ Styrplatta*	Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. Kan ställas in att utföra andra musfunktioner som rullning, val och dubbelklickning.
❷ Vänster knapp på styrplattan*	Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.

(Fortsättning)

Komponent	Beskrivning
③ Styrplattans rullningszon*	Rulla uppåt och nedåt.
④ Höger knapp på styrplattan*	Fungerar som höger knapp på en extern mus.

*I den här tabellen beskrivs standardinställningarna. Om du vill visa och ändra inställningar för styrplattan väljer du **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus**.


Använda styrplattan

Du flyttar pekaren genom att föra fingret över styrplattans yta i den riktning du vill flytta pekaren. Använd styrplattateknapparna på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt på styrplattans vertikala rullningsyta genom att föra fingret uppåt eller nedåt över de vita linjerna.



Om du använder styrplattan för att flytta pekaren måste du lyfta ditt finger från styrplattan innan du flyttar den till rullningszonen. Det går inte att aktivera rullningsfunktionen genom att bara föra fingret från styrplattan till rullningszonen.

Styrtryckknapp/styrknapp (bara vissa modeller)

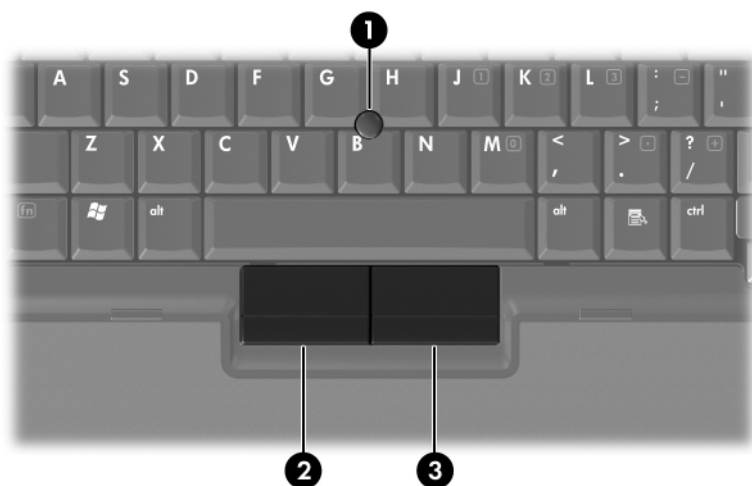

Komponent	Beskrivning
① Styrtryckknapp	Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
② Vänster styrknapp	Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
③ Höger styrknapp	Fungerar som högerknappen på en extern mus.

Använda styrtryckknappen

Du flyttar pekaren genom att trycka på styrtryckknappen i den riktning du vill flytta pekaren. Använd styrknapparna på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus.

Använda en extern mus

En extern USB-mus kan anslutas till datorn med någon av USB-portarna på datorn. En USB-mus kan även anslutas till systemet via portarna på en extra dockningsenhet (bara vissa modeller).

Inställningar för styrplattan

I Egenskaper för mus, i Microsoft Windows kan du anpassa inställningar för pekdon inklusive följande:

- Slagning på styrplatta, vilket gör att du kan slå på styrplattan en gång för att välja ett objekt eller två gånger för att dubbelklicka på ett objekt (aktiverat som standard).
- EdgeMotion (Kantrörelse) vilket gör att du kan fortsätta att rulla även om fingret har nått kanten på styrplattan (inaktiverat som standard).
- Musknappen vilket gör att du kan växla mellan användning med vänster hand och höger hand (höger hand används som standard).

Andra funktioner som inställningar för musens hastighet och musspårning finns även de i Egenskaper för mus.

Så här öppnar du fönstret Egenskaper för mus:

- » Välj **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus.**

Tangentbord

I nedanstående avsnitt finns information om tangentbordsfunktionerna i datorn.



Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas i bilderna i det här kapitlet.

Snabbtangenter

Snabbtangenter är förinställda kombinationer av **Fn**-tangenter ❶ och antingen **Esc**-tangenter ❷ eller någon av funktions-tangenterna ❸.

Ikonerna på tangenterna **F3**, **F4** och **F8** till och med **F10** representerar snabbtangenterfunktioner. Snabbtangenterfunktioner och procedurer diskuteras i nedanstående avsnitt.



Snabbtangentsöversikt

Om du vill utföra den här funktionen	trycker du på
Initiera sömläge	Fn+F3
Avsluta viloläge	Strömknappen
Växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm	Fn+F4
Visa batteriinformation	Fn+F8
Rensa batteriinformation	Fn+F8
Minska bildskärmens ljusstyrka	Fn+F9
Öka bildskärmens ljusstyrka	Fn+F10
Visa systeminformation	Fn+Esc
Rensa systeminformation	Fn+Esc eller tryck på OK

Snabbtangentsprocedurer

Om du vill använda ett snabbtangentskommando på datorns tangentbord:

- Tryck snabbt på **Fn**-tangentsen och sedan snabbt på den andra tangentsen i kommandot.
- eller –
- Tryck och håll kvar **Fn**-tangentsen, tryck snabbt på den andra tangentsen i snabbtangentskommandot och släpp sedan båda tangentserna samtidigt.

Initiera sömnläge (Fn+F3)

Tryck på **Fn+F3** för att initiera sömnläge.

När sömnläge initieras sparas informationen i RAM-minnet och skärmen töms samtidigt som du sparar ström. När datorn är i sömnläge, blinkar strömlamporna.

Datorn måste vara påsatt innan du kan initiera sömnläge.



Om en kritisk batteriladdningsnivå inträffar medan datorn är i sömnläge initierar datorn viloläge och informationen som är lagrad i RAM sparas på hårddisken. Fabriksinställningarna för kritisk batteriåtgärd är Viloläge men denna inställning kan ändras i avancerade energiinställningar.

Du avslutar sömnläget genom att snabbt trycka på strömknappen.

Funktionen för snabbtangente Fn+F3 kan ändras.

Snabbtangente Fn+F3 kan exempelvis ställas in så att den initierar viloläge i stället för sömnläge. I alla

Windows-operativsystem gäller hänvisningar till *sömnknappen* snabbtangente Fn+F3.

Växla skärmbild (Fn+F4)

Med snabbtangente **Fn+F4** växlar du bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om en extern bildskärm t ex är ansluten till datorn växlar bilden mellan datorns bildskärm, den externa bildskärmen och samtidig visning på båda skärmarna varje gång du trycker på snabbtangente **Fn+F4**.

De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn med hjälp av den externa VGA-videostandarden. Med snabbtangente **Fn+F4** kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn, t ex S-video.

Följande videoöverföringstyper, med exempel på enheter som använder dem, stöds av snabbtangenter **Fn+F4**:

- LCD (datorns bildskärm)
- Extern VGA (de flesta externa bildskärmar)
- S-video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, VCR:er och video capture-kort med ingångsjack för S-video)
- Sammansatt video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, VCR:er och video capture-kort med ingångsjack för sammansatt video).



Sammanstatta videoenheter kan anslutas till systemet bara via en extra dockningsenhet.

Visa batteriladdningsinformation (Fn+F8)

Tryck på **Fn+F8** för att visa laddningsinformation om alla isatta batterier. Vilket batteri som laddas visas och mängden laddning som finns kvar i varje batteri.

Batteriplatser visas med nummer:

- Plats 1 är huvudbatteriets plats.
- Plats 2 är platsen för extrabatteriet.

Minska bildskärmens ljusstyrka (Fn+F9)

Minska bildskärmens ljusstyrka genom att trycka på **Fn+F9**. Håll ned snabbtangente om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis.

Öka bildskärmens ljusstyrka (Fn+F10)

Öka bildskärmens ljusstyrka genom att trycka på **Fn+F10**. Håll ned snabbtangente om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis.

Visa och rensa systeminformation (Fn+Esc)


Tryck på **Fn+Esc** om du vill visa information om maskinvarukomponenter och versionsnummer på system-BIOS.

I Windows när du trycker på **Fn+Esc** visas versionen på system-BIOS (Basic Input-Output System) som BIOS-datumet. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-ROM.

Rensa **Fn+Esc**-visningen genom att trycka på **Esc** eller klicka på **OK**.

HP Quick Launch-knappar (bara vissa modeller)

Använd HP Quick Launch-knapparna för att öppna program som används ofta på kontrollpanelen i HP Quick Launch Buttons.

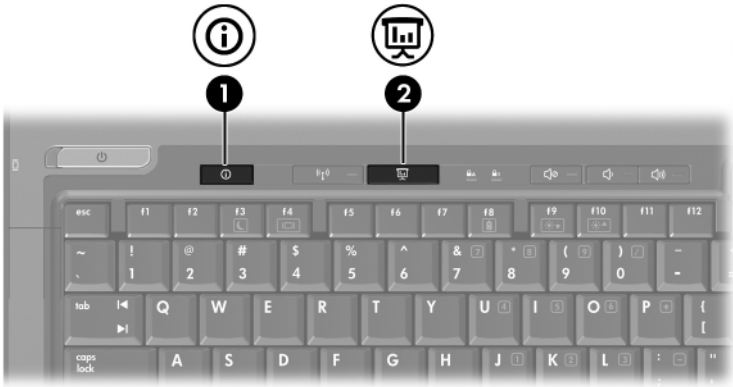

Komponent	Beskrivning
❶ Knappen Info Center (Informationscenter)	<p>Startar Info Center som gör att du kan öppna olika programvarulösningar. Du kan även programmera om den här knappen för att utföra någon av följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Starta presentationsfunktionen eller öppna Q Menu.■ Öppna en e-postredigerare.■ Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats.
❷ Presentationsknappen	<p>Startar presentationsfunktionen. Med den här funktionen öppnas ett program, en mapp, fil eller webbplats samtidigt som de visas på både datorns skärm och på en extern enhet. Du kan även programmera om presentationsknappen för att utföra någon av följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Öppna Q Menu eller Info Center (Informationscenter).■ Öppna en e-postredigerare.■ Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats.

Presentationsknappen



När du trycker på presentationsknappen första gången öppnas dialogrutan Presentationinställningar. I den här dialogrutan kan du ange att knappen ska utföra någon av följande åtgärder:

- Öppna ett program, en mapp, fil eller webbplats som du anger.
- Välja en visningsinställning.

Bilden visas samtidigt på datorns skärm och en extern enhet ansluten till något av följande:

- Porten för extern bildskärm
- Utgångsjacket för S-video på bakpanelen
- Portar och jack på en extra dockningsenhet.

Om du väljer att inte använda standardinställningarna för presentationsknappen kan du programmera om knappen så att någon av följande åtgärder utförs:

- Öppna Q Menu eller Info Center (Informationscenter).
- Öppna en e-postredigerare.
- Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats.

Knappen Info Center (Informationscenter)



När du trycker på Info Center-knappen första gången öppnas Info Center och du kan öppna förinställda programvarulösningar. Om du väljer att inte använda den här standardinställningen för Info Center-knappen kan du programmera om knappen så att någon av följande åtgärder utförs:

- Öppna Q Menu eller starta presentationsfunktionen.
- Öppna en e-postredigerare.
- Öppna en sökruta som gör att du kan söka efter en webbplats.

Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons



En del inställningar som visas på kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons kanske inte stöds av din dator.

Du kan använda kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons för att utföra följande:

- Programmera presentationsknappen Info Center-knappen och ändra inställningarna för varje knapp.
- Lägg till, ändra och ta bort objekt på Q Menu.
- Göra inställningar för visning av fönster sida vid sida på skrivbordet i Windows.
- Ange andra inställningar inklusive följande:
 - Inställningar för hur ikonen HP Quick Launch Buttons ska visas.
 - Visa skrivbordsmeddelanden för HP Quick Launch Buttons.
 - Aktivera eller inaktivera automatisk lägesändring.
 - Aktivera eller inaktivera snabbväxling.
 - Aktivera eller inaktivera funktionen för upptäckt av ändring av bildskärmsupplösning.

I nedanstående avsnitt finns instruktioner för hur du gör inställningar på Kontrollpanelen. Ytterligare skärminformation om ett alternativ på Kontrollpanelen får du om du klickar på **Hjälp**-knappen i det övre högra hörnet av fönstret.

Öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons

Du kan öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons på något av följande sätt:

- Välj **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Quick Launch Buttons**.
- Dubbelklicka på ikonen för HP Quick Launch Buttons i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet.
- Högerklicka på ikonen för HP Quick Launch Buttons och välj **Justera egenskaper för HP Quick Launch Buttons**.

Inställningar för knappen Inställningar

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Programmerbara knappar**.
2. Du kan även programmera den här knappen så att någon av följande åtgärder utförs:
 - Om du vill öppna Q Menu eller öppna Info Center när knappen trycks ned:
 - a. Klicka på nedpilen bredvid den knapp som du vill ställa in och klicka sedan på **Q Menu** eller **HP Informationscenter**.
 - b. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.
 - Om du vill öppna en e-postredigerare eller söka efter en webbplats när knappen trycks ned:
 - a. Klicka på nedpilen bredvid den knapp som du vill ställa in och klicka på **Starta e-post** eller **Sök efter webbadress**.
 - b. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

- Om du vill öppna ett program, en mapp, fil eller webbplats när knappen trycks ned:
 - a. Klicka på nedpilen bredvid den knapp som du vill ställa in och klicka på **Presentation**.
 - b. Klicka på **Konfigurera**.
 - c. I rutan under Program att starta skriver du namnet på programmet, mappen eller filen eller webbadressen till webbplatsen.
– eller –
Klicka på **Bläddra** för att söka efter tillgängliga program, mappar, filer eller webbplatser och välj den sedan genom att klicka på den.
 - d. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Visa Q Menu

Via inställningarna på Q Menu får du snabbt åtkomst till flera av systemets uppgifter med knappar, tangenter eller snabbtangenter på de flesta datorer.

Så här visar du Q Menu på skrivbordet:

- » Högerklicka på ikonen **HP Quick Launch Buttons** och välj **Starta Q Menu**.

Ställa in egenskaper för Q Menu

På Q Menu kan visas upp till 40 menyalternativ. Flera systemdefinierade menyalternativ visas som standard. Du kan välja att visa dessa alternativ eller välja att inte visa dem. Det är bara användardefinierade alternativ som kan läggas till, ändras och tas bort.

Menyalternativen på Q Menu hanteras från listan **Alternativ att visa på Q Menu**.

Ta bort ett Q Menu-alternativ

Så här tar du bort ett alternativ från Q Menu:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. I listan **Alternativ att visa på Q Menu** avmarkerar du kryssrutan för det alternativ som du vill ta bort.
3. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Lägga till ett listat menyalternativ på Q Menu

Så här lägger du till ett menyalternativ från listan **Alternativ att visa på Q Menu**, på Q Menu:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Markera kryssrutan för det menyalternativ som du vill lägga till.
3. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Lägga till ett användardefinierat alternativ på Q Menu

Så här lägger du till ett alternativ till både listan **Alternativ att visa på Q Menu** och Q Menu när alternativet inte visas i listan **Alternativ att visa på Q Menu**, t ex ett alternativ på en enhet, nätverk eller Internet:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Klicka på **Lägg till**.

3. I dialogrutan **Lägg till nytt menyalternativ** kan du lägga till alternativet genom att skriva eller bläddra.
 - ❑ Du lägger till alternativet med tangentbordet genom att skriva ett namn för alternativet i fältet **Visningsnamn** och skriva sökvägen till alternativet i fältet **Filnamn**. Om du föredrar att skriva visningsnamnet men bläddra efter filnamnet lämnar du fältet **Filnamn** tomt.
 - ❑ Om du vill lägga till ett alternativ genom att bläddra klickar du på **Bläddra**.

I fönstret väljer du menyalternativet. (Det fullständiga namnet på menyalternativet visas i fältet **Filnamn** och om du inte skrev något namn tidigare i fältet **Visningsnamn**, genereras ett visningsnamn från alternativnamnet och visas i fältet **Visningsnamn**.)
4. Du sparar inställningarna och stänger dialogrutan genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Ändra ett användardefinierat menyalternativ

Användardefinierade menyalternativ kan ändras men systemdefinierade menyalternativ kan inte ändras. Om du väljer ett systemdefinierat menyalternativ i listan **Alternativ att visa på Q Menu**, är knappen **Ändra** inte tillgänglig.

Så här ändrar du visningsnamn och/eller filnamn för ett användardefinierat menyalternativ:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Välj menyalternativet i listan **Alternativ att visa på Q Menu**.

3. Välj **Ändra**.

- Du ändrar visningsnamn eller filnamn för alternativet genom att med tangentbordet skriva det nya namnet för alternativet i fältet **Visningsnamn** eller skriva den nya sökvägen till alternativet i fältet **Filnamn**. Om du föredrar att skriva visningsnamnet men bläddra efter filnamnet lämnar du fältet **Filnamn** tomt.
- Om du vill ändra visningsnamnet eller filnamnet genom att bläddra klickar du på **Bläddra**.

I fönstret väljer du menyalternativet. (Det fullständiga namnet på menyalternativet visas i fältet **Filnamn** och om du inte skrev något namn tidigare i fältet **Visningsnamn**, genereras ett visningsnamn från alternativnamnet och visas i fältet **Visningsnamn**.)

4. Du sparar inställningarna och stänger dialogrutan genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Flytta ett menyalternativ på Q Menu

Så här ändrar du placeringen av ett menyalternativ på Q Menu:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Välj menyalternativet i listan **Alternativ att visa på Q Menu**. Gör sedan så här:
 - Om du vill flytta upp alternativet i listan klickar du på **Flytta upp**.
 - Om du vill flytta ned alternativet i listan klickar du på **Flytta ned**.
3. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Ta bort ett menyalternativ från listan Alternativ att visa på Q Menu

Systemdefinierade menyalternativ kan inte tas bort från listan **Alternativ att visa på Q Menu**. Så här tar du bort ett användardefinierat menyalternativ:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Q Menu**.
2. Välj det menyalternativ som du vill ta bort.
3. Klicka på **Ta bort**.
4. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Göra inställningar för visning sida vid sida

Så här ställer du in visning sida vid sida på skrivbordet i Windows:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Snabbordna sida vid sida**.
2. Klicka på **Sida vid sida, vertikal** eller **Sida vid sida, horisontell** och välj sedan de program som ska visas sida vid sida i rutan **Program som körs**.
3. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.

Göra andra inställningar

Du kan göra andra inställningar på fliken Inställningar i HP Quick Launch Buttons.



En del av inställningarna på fliken Inställningar kanske inte stöds av din dator.

Så här gör du en inställning:

1. På kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons klickar du på fliken **Inställningar**.
 2. Om du vill visa eller aktivera en inställning markerar du kryssrutan bredvid alternativet.
– eller –
Om du vill visa eller inaktivera en inställning avmarkerar du kryssrutan bredvid alternativet.
 3. Du sparar inställningarna och stänger Kontrollpanelen genom att klicka på **Använd** och sedan på **OK**.
-



Skärminformation om ett alternativ på fliken Inställningar får du om du klickar på **Hjälp**-knappen i det övre högra hörnet av fönstret och sedan klickar på alternativet.

3

Numeriska tangentbord

Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord.



Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas i bilden i det här kapitlet.



Nr	Beskrivning
①	Num Lock-lampa
②	Num lk-tangent
③	Inbyggt numeriskt tangentbord
④	Fn-tangent

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet

De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det numeriska tangentbordet de funktioner som anges av ikonerna i det övre högra hörnet av tangenten.

Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet

Tryck på **Fn+num lk** om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet. Num lock-lampan tänds. Om du trycker på **Fn+Num lk** igen återställer du tangenternas normala tangentbordsfunktioner.



Det inbäddade numeriska tangentbordet fungerar inte så länge det finns ett externt tangentbord eller numeriskt tangentbord anslutet till datorn eller till en extra dockningsenhet.

Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet

Du kan tillfälligt växla funktion för tangenter på det inbäddade numeriska tangentbordet mellan de vanliga tangentbordsfunktionerna och deras funktioner på det numeriska tangentbordet, genom att använda **Fn**-tangenter eller tangentkombinationen **Fn+Skift**.

- Om du vill ändra funktionen för en tangent på det numeriska tangentbordet till funktioner på det numeriska tangentbordet, medan det är inaktiverat, trycker du på **Fn**-tangenter och håller den nedtryckt medan du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet.
- Så här använder du tangenterna på det numeriska tangentbordet tillfälligt som standardtangenter medan det numeriska tangentbordet är aktiverat:
 - Tryck på och håll **Fn**-tangenter nedtryckt för att skriva med gemener.
 - Tryck på och håll **Fn+Skift** nedtryckta för att skriva med versaler.

Använda ett externt numeriskt tangentbord

De flesta tangenter på det flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock-läget är aktiverat eller inte. (Som standard är Num lock-läget inaktiverat.)

Exempelvis:

- När Num lock-läget är aktiverat är det siffror som skrivs på de flesta numeriska tangentbord.
- När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de flesta tangenter på det numeriska tangentbordet som tangenterna för pil, PgUp eller PgDn.

När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds Num lock-lampan på datorn. När Num lock är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks Num lock-lampan på datorn.

Om det externa numeriska tangentbordet är anslutet går det inte att aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet.

Aktivera eller inaktivera Num lock medan du arbetar

Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock på ett externt tangentbord medan du arbetar:

- » Tryck på **Num lock**-tangenter på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.

Sakregister

A

Aktivera Num lock 3–4
Alternativa bildskärmar 2–3

B

Batteriladdning, visa
information 2–4

E

Energi, scheman 2–12
Extern mus 1–4
Externt numeriskt
tangentbord 3–4

F

Fn-tangenter 3–2
Funktionstangenter 2–1

I

Inaktivera Num lock 3–4
Inbyggt numeriskt
tangentbord 3–2
Inbyggt tangentbord
Externa 3–4
Inbyggt 3–2
Inbäddade numeriska 3–2
Initiera sömnläge 2–3

K

Knappar
Info Center
(Informationscenter) 2–7
Presentation 2–7, 2–8, 2–9
Quick Launch 2–6, 2–10
Styrplatta 1–1
Knappen Info Center
(Informationscenter) 2–7

L

Lampor, num lock 3–2

N

Num lock
Aktivera 3–4
Inaktivera 3–4
Num Lock-lampa 3–2
Num Lock-tangenter 3–2

P

Presentationsfunktionsinställn
ingar, göra 2–11
Presentationsknappen
2–7, 2–8, 2–9

Q

Quick Launch Buttons
2–6, 2–10

R

Rullningsområden,
styrplatta 1–2

S

Sammansatt video 2–4

Sida vid sida,
inställningar 2–16

Skift-tangenter 3–3

Snabbtangenter

 Identifiera 2–1

 Snabbpreferens 2–2

Snabbtangenterkommandon

 Alternativa

 bildskärmar 2–3

 Batteriladdnings-
 information 2–4

 Initiera sömnläge 2–2, 2–3

 Minska skärmens
 ljusstyrka 2–5

 Visa

 systeminformation 2–5

 Öka skärmens

 ljusstyrka 2–5

Styrknapp

 Knappar 1–3

Styrplatta

 Använda 1–2

 Beskrivning 1–1

 Göra inställningar 1–4

Styrtryckknapp

 Placering 1–3

Systeminformation, visa 2–5

T

Tangenter

Fn 3–2

 Funktion 2–1

Num lock 3–2

Skift 3–3

 Snabbtangenter 2–1

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör ytterligare en garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

Pekdon och tangentbord
Första utgåvan, januari 2007
Dokumentartikelnummer: 430227-101