

TouchPad i tipkovnica

Priručnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je registrirani trgovački znak tvrtke
Microsoft Corporation u SAD.

Ovdje sadržane informacije podložne su
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena
su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate
takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje
nalazi ne smije se smatrati dodatnim
jamstvom. HP ne snosi odgovornost za
tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u
ovom tekstu.

Prvo izdanje: Ožujak, 2007.

Broj dijela dokumenta: 435812-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Sadržaj

1 Korištenje TouchPada

| | |
|-------------------------------------|---|
| Podešavanje TouchPad postavki | 2 |
| Spajanje vanjskog miša | 3 |

2 Korištenje tipkovnice

| | |
|--|---|
| Korištenje brzih tipki | 5 |
| Prikaz podataka o sustavu (fn+esc) | 5 |
| Pokretanje Stanja mirovanja (fn+f3) | 6 |
| Prebacivanje slike na zaslonu (fn+f4) | 6 |
| Pregled podataka o napunjenosti baterije (fn+f8) | 7 |
| Smanjenje svjetline zaslona (fn+f9) | 7 |
| Povećanje svjetline zaslona (fn+f10) | 7 |

3 HP gumbi za brzo pokretanje (samo odabrani modeli)

| | |
|--|----|
| Korištenje HP QuickLook (samo odabrani modeli) | 10 |
| Instaliranje QuickLook | 10 |
| Korištenje upravljačke ploče s HP gumbima za brzo pokretanje | 11 |
| Otvaranje upravljačke ploče s HP gumbima za brzo pokretanje | 11 |
| Prikaz Q izbornika | 11 |

4 Korištenje tipkovnica


| | |
|---|----|
| Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice | 13 |
| Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice | 13 |
| Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici | 13 |
| Korištenje vanjske numeričke tipkovnice | 14 |

5 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

| | |
|--------------|----|
| Kazalo | 16 |
|--------------|----|

1 Korištenje TouchPada

Sljedeća ilustracija i tablica opisuju TouchPad računala.

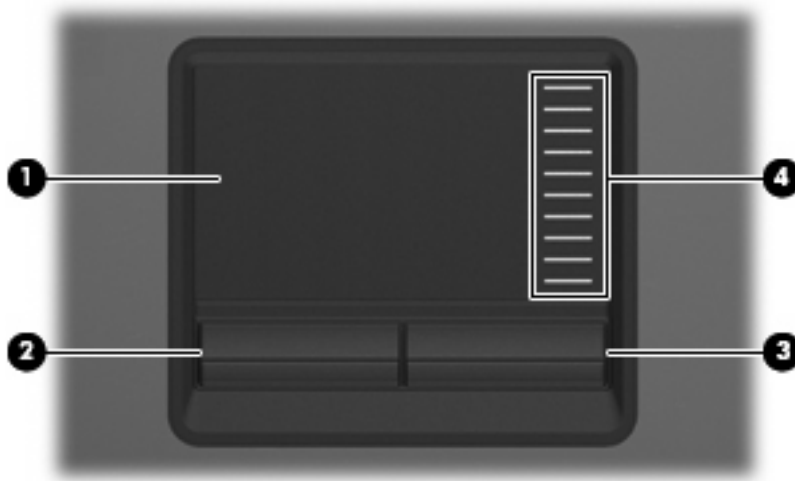

| Komponenta | Opis |
|----------------------------------|---|
| (1) TouchPad* | Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na zaslonu. |
| (2) Lijevi gumb TouchPada* | Radi kao lijevi gumb na vanjskom mišu. |
| (3) Desni TouchPad gumb* | Radi kao desni gumb na vanjskom mišu. |
| (4) Zona za pomicanje TouchPada* | Pomiče prema gore ili dolje. |

*Ova tablica opisuje zadane postavke. Za pregled ili promjenu TouchPad postavki, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Miš**.

Za pomicanje pokazivača, prstom prijedite preko površine TouchPada u smjeru u kojem želite pomaknuti pokazivač. Gumbе TouchPada koristite kao odgovarajuće gumbе na vanjskom mišu. Za pomicanje prema gore i prema dolje pomoću zone TouchPada za okomito pomicanje, prstom prijedite gore ili dolje preko linija.



NAPOMENA: Ako koristite TouchPad za pomicanje pokazivača, morate podići prst s TouchPada prije nego ga premjestite na zonu pomicanja. Jednostavno pomicanje prsta s TouchPada na zonu pomicanja neće aktivirati funkciju pomicanja.

Podešavanje TouchPad postavki

Za pristup Svojstvima miša, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Miš**.

Koristite Svojstva miša u OS Windows® za podešavanje postavki za pokazivačke uređaje, poput konfiguracije gumba, brzine pritiskanja te opcija pokazivača.

Spajanje vanjskog miša

Vanjski USB miš možete spojiti na računalo pomoću jednog od USB priključaka na računalo. Na sustav se može priključiti i vanjski miš pomoću priključaka na dodatnom modulu za prihvat.

2 Korištenje tipkovnice

Korištenje brzih tipki

Brze tipke su kombinacije **fn** tipke (1) i **esc** tipke (2) ili jedne od funkcijskih tipki (3).

Ikone na tipkama **f3**, **f4** i **f8** do **f10** predstavljaju funkcije brzih tipki. Funkcije brzih tipki te postupci objašnjeni su u odjeljcima koji slijede.



NAPOMENA: Vaše računalo može se malo razlikovati od ilustracije u ovom dijelu.



| Funkcija | Brza tipka |
|---|---|
| Prikaz podataka o sustavu. | fn+esc |
| Brisanje podataka o sustavu. | fn+esc ili pritisnite enter |
| Pokretanje Stanja mirovanja. | fn+f3 |
| Međusobna zamjena između zaslona računala i vanjskog zaslona. | fn+f4 |
| Prikaz podataka o bateriji. | fn+f8 |
| Smanjenje svjetline zaslona. | fn+f9 |
| Povećanje svjetline zaslona. | fn+f10 |

Za korištenje naredbe brzom tipkom na tipkovnici računala slijedite jedan od ovih koraka:

- Kratko pritisnite tipku **fn**, a zatim kratko pritisnite drugu tipku iz naredbe brzom tipkom.
– ili –
- Pritisnite i držite tipku **fn**, kratko pritisnite drugu tipku naredbe brzom tipkom, a zatim istodobno otpustite obje tipke.

Prikaz podataka o sustavu (**fn+esc**)

Pritisnite **fn+esc** za prikaz podataka o hardverskim komponentama sustava i broju verzije BIOS sustava.

U Windows prozoru **fn+esc**, verzija BIOS-a sustava (osnovni ulazno/izlazni sustav) prikazuje se kao BIOS datum. Na nekim modelima računala, BIOS datum se prikazuje u decimalnom formatu. BIOS datum se ponekad naziva i broj verzije ROM-a sustava.

Pokretanje Stanja mirovanja (fn+f3)

Pritisnite **fn+f3** za pokretanje Stanja mirovanja.

Kad se pokrene Stanje mirovanja, vaši se podaci spremaju u radnu memoriju (RAM), zaslon se briše i štedi se energija. Dok je računalo u Stanju mirovanja, lampica napajanja trepće.



OPREZ: Da smanjite opasnost od gubitka podataka, spremite svoj rad prije pokretanja Stanja mirovanja.

Računalo mora biti uključeno prije nego pokrenete Stanje mirovanja.



NAPOMENA: Ako napunjenost baterije dosegne kritičnu razinu dok je računalo u Stanju mirovanja, računalo pokreće Stanje hibernacije, te se podaci spremaju u RAM spremaju na tvrdi disk. Tvornička postavka za akciju pri kritičnoj napunjenosti baterije je Hibernacija, ali se ova postavka može promijeniti u naprednim postavkama napajanja.

Za izlaz iz Stanja mirovanja kratko pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje.

Funkcija brze tipke **fn+f3** može se promijeniti. Primjerice, brzu tipku **fn+f3** možete postaviti za pokretanje Stanja hibernacije umjesto mirovanja.



NAPOMENA: U svim prozorima operativnog sustava Windows, reference na *gumb za stanje mirovanja* odnose se na brzu tipku **fn+f3**.

Prebacivanje slike na zaslonu (fn+f4)

Pritisnite **fn+f4** kako biste sliku na zaslonu premještali među uređajima za prikaz koji su spojeni na sustav. Primjerice, ako je na računalo spojen monitor, pritiskom na **fn+f4** izmjenjuje se slika na zaslonu sa zaslona računala na zaslon monitora na istodobni prikaz na računalo i monitoru.

Većina vanjskih monitora prima video podatke s računala pomoću vanjskog VGA video standarda. Brza tipka **fn+f4** može također izmjenjivati slike između ostalih uređaja koji primaju video podatke s računala.

Ove vrste video prijenosa, uz primjere uređaja koji ih koriste, podržane su brzom tipkom **fn+f4**:

- LCD (zaslon računala)
- Vanjski VGA (većina vanjskih monitora)
- S-Video (televizori, kamere, videorekorderi i kartice za snimanje video zapisa s S-Video-ulaznim utičnicama)
- Kompozitni video (televizori, kamere, videorekorderi i kartice za snimanje video zapisa s utičnicama za kompozitni video ulaz)



NAPOMENA: Kompozitni video uređaji mogu se spojiti na sustav samo pomoću dodatnog modula za prihvatanje.

Pregled podataka o napunjenosti baterije (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz podataka o napunjenosti svih ugrađenih baterija. Zaslom prikazuje koje se baterije pune te izvješćuje o preostaloj količini napunjenosti svake baterije.

Smanjenje svjetline zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9** za smanjenje svjetline zaslona. Držite brzu tipku pritisnutom kako biste postupno smanjivali razinu svjetline.

Povećanje svjetline zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10** za povećanje svjetline zaslona. Držite brzu tipku pritisnutom kako biste postupno povećavali razinu svjetline.

3 HP gumbi za brzo pokretanje (samo odabrani modeli)

Koristite HP gumbе za brzo pokretanje za otvaranje često korištenih programa. HP gumbi za brzo pokretanje uključuju info gumb (1) i gumb za prezentaciju (2).



NAPOMENA: Funkcije Info gumba se razlikuju, ovisno o softveru instaliranom na vašem računalu.



| Komponenta | Opis |
|--------------------------|---|
| (1) Info gumb | <p>Pokreće Info centar koji vam omogućuje da otvorite prethodno postavljene softverske programe.</p> <p>Možete reprogramirati gumb da izvršava jednu od sljedećih aktivnosti kad je računalo uključeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvoriti Q izbornik ili funkciju prezentacije • Otvoriti program za slanje e-pošte • Otvoriti okvir pretraživanja koji vam omogućuje da tražite web stranicu <p>Možete reprogramirati gumb za otvaranje HP QuickLook (samo odabrani modeli) kad je računalo isključeno, u Stanju mirovanja ili hibernacije.</p> |
| (2) Gumb za prezentaciju | <p>Pokreće funkciju prezentacije. Ovaj gumb možete postaviti za izvođenje jedne od ovih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvaranje programa, mape, datoteke ili web stranice koju navedete • Odabir plana napajanja • Odabir postavki prikaza <p>Slika se istodobno prikazuje na zaslonu računala i na vanjskom uređaju koji je spojen na računalo.</p> <p>Ovaj gumb možete reprogramirati za vršenje jedne od ovih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvaranje Q izbornika ili Info centra • Otvoriti program za slanje e-pošte • Otvaranje okvira pretraživanja koji vam omogućuje da tražite web stranicu |

Korištenje HP QuickLook (samo odabrani modeli)



NAPOMENA: QuickLook mora biti instaliran prije nego možete pregledavati QuickLook podatke.

QuickLook sprema e-poštu iz Ulaznog pretinca, podatke o kalendaru, kontaktima i zadacima iz Microsoft® Outlooka na tvrdi disk vašeg računala. Kad je računalo isključeno, u Stanju mirovanja ili hibernacije, ove podatke možete brzo pregledati pritiskom info gumba na računalu.



NAPOMENA: Ako postavite lozinku za prijavu u OS Windows, od vas će se tražiti da unesete lozinku kad pritisnete info gumb dok je računalo isključeno, u Stanju mirovanja ili hibernacije.

NAPOMENA: Dodatne podatke o QuickLook i podešavanju postavki potražite u Internetskoj pomoći.

Instaliranje QuickLook

Za instaliranje QuickLook:

1. Odaberite **Start > Svi programi > Postavljanje softvera**.
2. Dvaput pritisnite **HP QuickLook**.

Korištenje upravljačke ploče s HP gumbima za brzo pokretanje



NAPOMENA: Funkcije gumba za brzo pokretanje navedenih u ovom odjeljku možda nisu dostupne na svim računalima.

Upravljačka ploča s HP gumbima za brzo pokretanje omogućava vam upravljanje nekoliko zadataka uključujući sljedeće:

- Programiranje i podešavanje postavki za info gumb i gumb za prezentaciju
- Dodavanje, izmjena i uklanjanje stavki na Q izborniku
- Postaviti preference pločica



NAPOMENA: Za informacije na zaslonu o bilo kojoj stavci u upravljačkoj ploči s gumbima za brzo pokretanje, pritisnite gumb Pomoć u gornjem desnom uglu prozora.

Otvaranje upravljačke ploče s HP gumbima za brzo pokretanje

Upravljačku ploču s HP gumbima za brzo pokretanje možete otvoriti na bilo koji od sljedećih načina:

- Odaberite **Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Gumbi za brzo pokretanje**.
- Dvaput pritisnite ikonu **HP Quick Launch Buttons** (HP gumbi za brzo pokretanje) u području obavijesti na krajnjoj desnoj strani programske trake.
- Desnom tipkom miša pritisnite ikonu **HP Quick Launch Buttons** (HP gumbi za brzo pokretanje) u području obavijesti i odaberite **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Podesi svojstva HP gumba za brzo pokretanje).



NAPOMENA: Na nekim modelima možete vidjeti ikonu na radnoj površini.

Prikaz Q izbornika

Q izbornik omogućuje brz pristup mnogima od sistemskih zadataka pomoću gumba, tipki ili brzih tipki koje se mogu naći na većini računala.

Za prikaz Q izbornika na radnoj površini:


- ▲ Desnom tipkom miša pritisnite ikonu **HP Quick Launch Buttons** (HP gumbi za brzo pokretanje) i odaberite **Launch Q Menu** (Pokreni Q izbornik).

4 Korištenje tipkovnica

Računalo ima ugrađenu numeričku tipkovnicu te također podržava dodatnu vanjsku numeričku tipkovnicu ili dodatnu vanjsku tipkovnicu koja uključuje numeričku tipkovnicu.



NAPOMENA: Vaše računalo može se malo razlikovati od ilustracije u ovom dijelu.

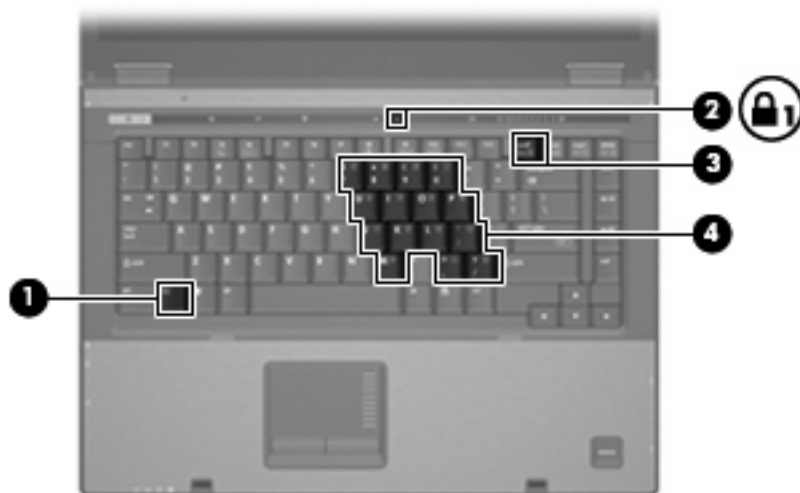

| Komponenta | Opis |
|-----------------------------------|---|
| (1) tipka fn | Izvodi često korištenje funkcije sustava kad se pritisne zajedno s funkcijskom tipkom ili tipkom <code>esc</code> . |
| (2) lampica Num lock | Uključena: Num lock je uključena. |
| (3) tipka num lk | Pritisnite s tipkom <code>fn</code> da omogućite ugrađenu numeričku tipkovnicu. |
| (4) Ugrađena numerička tipkovnica | Može se koristiti kao tipke na vanjskoj numeričkoj tipkovnici. |

Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice

15 tipki ugrađene numeričke tipkovnice može se koristiti poput tipki na vanjskoj tipkovnici. Kad se ugrađena numerička tipkovnica uključi, svaka tipka na tipkovnici vrši funkciju koju naznačuje ikona u gornjem desnom kutu tipke.

Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice

Pritisnite **fn+num lk** za omogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice. Svijetlit će lampica num lock. Pritisnite **fn+num lk** ponovno za povratak tipki na njihove standardne funkcije tipkovnice.



NAPOMENA: Ugrađena numerička tipkovnica neće raditi dok je vanjska tipkovnica ili numerička tipkovnica spojena na računalo ili na dodatni modul za prihvat.

Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici

Možete privremeno zamijeniti funkcije tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici s njihovim standardnim funkcijama korištenjem tipke **fn** ili kombinacije tipki **fn+shift**.

- Za promjenu funkcije tipke na tipkovnici na funkcije tipkovnice dok je tipkovnica isključena, pritisnite i držite tipku **fn** dok pritišćete tipku na tipkovnici.
- Za privremeno korištenje tipki na tipkovnici kao standardnih tipki dok je tipkovnica uključena:
 - Pritisnite i držite tipku **fn** za pisanje malim slovima.
 - Pritisnite i držite tipku **fn+shift** za pisanje velikim slovima.

Korištenje vanjske numeričke tipkovnice

Većina tipki na većini vanjskih numeričkih tipkovnica funkcionira različito prema tome je li num lock uključen ili isključen. (Num lock se isključuje u tvornici.) Primjerice:

- Kad je num lock uključen, većinom tipki na tipkovnici upisuju se brojevi.
- Kad je num lock isključen, većina tipki na tipkovnici radi u funkciji tipke strelice, stranica gore ili stranica dolje.

Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici uključen, lampica num lock na računalu svijetli. Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici isključen, lampica num lock na računalu ne svijetli.

Ako je vanjska tipkovnica spojena, ugrađena numerička tipkovnica se neće moći uključiti.

Za uključivanje ili isključivanje num lock na vanjskoj tipkovnici za vrijeme rada:

- ▲ Pritisnite tipku **num lk** na vanjskoj tipkovnici, ne na računalu.

5 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

Prašina i prljavština na TouchPadu mogu dovesti do poskakivanja pokazivača po zaslonu. Kako biste to izbjegli, očistite TouchPad vlažnom krpom te često perite ruke dok radite na računalu.



UPOZORENJE! Kako biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja na unutarnjim komponentama, nemojte koristiti usisivač za čišćenje tipkovnice. Usisavač bi prljavštinu iz kućnog okruženja mogao dovesti na površinu tipkovnice.

Redovito čistite tipkovnicu kako biste spriječili tipke da se zalijepi te kako biste uklonili prašinu, dlačice i čestice koje se mogu uhvatiti ispod tipki. Limenka komprimiranog zraka sa slamkom može se koristiti za ispuhivanje zraka oko i ispod tipki za oslobađanje i uklanjanje prljavštine.



Kazalo

- B**
brza tipka za podatke o sustavu 5
Brza tipka za Stanje mirovanja 6
brze tipke
 korištenje 5
 opis 5
 podaci o napunjenosti baterije 7
 pokretanje Stanja mirovanja 6
 povećanje svjetline zaslona 7
 prebacivanje slike na zaslonu 6
 prikaz podataka o sustavu 5
 smanjenje svjetline zaslona 7
brze tipke na tipkovnici, identifikacija 5
brze tipke za svjetlinu zaslona 7
- F**
funkcijske tipke 5
- G**
gumbi
 Brzo pokretanje 8
 info 9
 prezentacija 9
 TouchPad 1
Gumbi TouchPada, identifikacija 1
Gumbi za brzo pokretanje 8
gumb za prezentaciju 9
- I**
info gumb 9
- K**
kompozitni video 6
- M**
miš, vanjski
 podešavanje postavki 2
 spajanje 3
- N**
num lock, vanjska tipkovnica 14
- P**
podaci o napunjenosti baterije 7
- Q**
Q izbornik 11
- S**
slika na zaslonu, prebacivanje 6
S-Video 6
- T**
tipka fn 5
tipkovnica, ugrađena
 identifikacija 12
 korištenje 13
 omogućavanje i onemogućavanje 13
 zamjena funkcija tipki 13
tipkovnica, vanjska
 korištenje 14
 num lock 14
TouchPad
 identifikacija 1
 podešavanje postavki 2
- V**
vrste video prijenosa 6
- Z**
zaslon
 brze tipke za svjetlinu zaslona 7
 slika, prebacivanje 6
zona za pomicanje, TouchPad 1
zona za pomicanje TouchPada, identifikacija 1

