

# TouchPad i tipkovnica

---

Priručnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows je registrirani trgovački znak tvrtke  
Microsoft Corporation u SAD.

Podaci u ovom priručniku mogu se mijenjati  
bez prethodne najave. Jedina jamstva za  
HP-ove proizvode navedena su u izričitim  
uvjetima ograničenih jamstava priloženima  
uz te proizvode i usluge. Ništa ovdje  
spomenuto ne smije se smatrati stvaranjem  
dodatnoga jamstva. HP ne snosi  
odgovornost za tehničke pogreške ili  
pogreške pri uređivanju, kao niti za propuste  
sadržane u ovom tekstu.

Prvo izdanje: Ožujak, 2007.

Broj dijela dokumenta: 435826-BC1

## Obavijest o proizvodu

Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke od značajki možda neće biti dostupne na vašem računalu.



---

# Sadržaj

## 1 Korištenje TouchPada

Podešavanje TouchPad postavki .....	2
Spajanje vanjskog miša .....	3

## 2 Korištenje tipkovnice

Korištenje brzih tipki .....	5
Prikaz podataka o sustavu (fn+esc) .....	5
Pokretanje Stanja mirovanja (fn+f3) .....	6
Promjena slike na zaslonu (fn+f4) .....	6
Pregled podataka o napunjenosti baterije (fn+f8) .....	7
Smanjenje svjetline ekrana (fn+f9) .....	7
Povećavanje svjetline ekrana (fn+f10) .....	7

## 3 HP gumbi za brzo pokretanje (samo odabrani modeli)

Korištenje upravljačke ploče HP gumba za brzo pokretanje .....	10
Otvaranje upravljačke ploče HP gumba za brzo pokretanje .....	10
Prikazivanje Q izbornika .....	10

## 4 Korištenje tipkovnica

Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice .....	12
Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice .....	12
Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici .....	12
Korištenje vanjske numeričke tipkovnice .....	13


## 5 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

Kazalo .....	15
--------------	----



# 1 Korištenje TouchPada

Ova slika i tablica opisuju TouchPad računala.

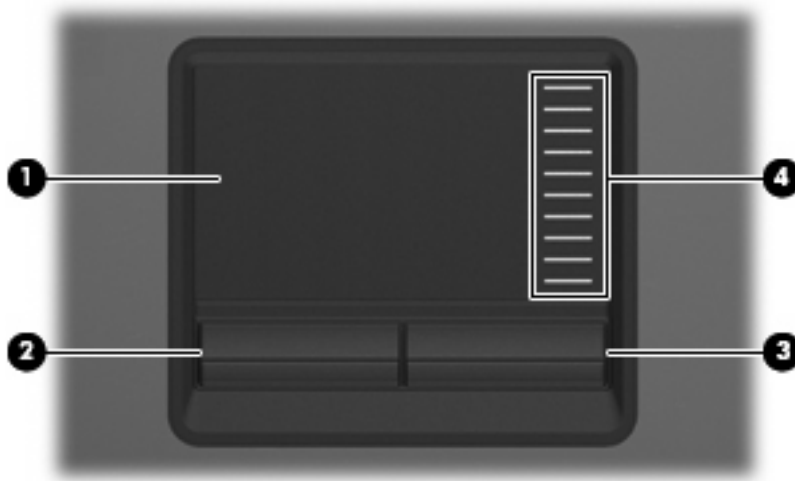

Komponenta	Opis
(1) TouchPad*	Pomiče pokazivač i odabire ili aktivira stavke na zaslonu.
(2) Lijevi gumb TouchPada*	Radi jednako kao i lijeva tipka vanjskog miša.
(3) Desni gumb TouchPada*	Radi jednako kao i desna tipka vanjskog miša.
(4) Zona TouchPada* za pomicanje	Pomiče gore ili dolje.

\*Ova tablica opisuje zadane postavke. Za pregled ili promjenu postavki Touchpada, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Pisači i drugi hardver > Miš**.

Za pomicanje pokazivača, prstom prijedite preko površine TouchPada u smjeru u kojem želite pomaknuti pokazivač. Gumbе TouchPada koristite kao odgovarajuće gumbе na vanjskom mišu. Za pomicanje prema gore i prema dolje pomoću zone TouchPada za okomito pomicanje, prstom prijedite gore ili dolje preko linija.



**NAPOMENA:** Ako TouchPad koristite za pomicanje pokazivača, morate podići prst s TouchPada prije nego što ga premjestite na zonu pomicanja. Jednostavno pomicanje prsta s TouchPada na zonu pomicanja neće aktivirati funkciju pomicanja.

## Podešavanje TouchPad postavki

Za pristup Svojstvima miša, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Pisači i ostali hardver > Miš**.

Koristite Svojstva miša u OS Windows® za podešavanje postavki za pokazivačke uređaje, poput konfiguracije gumba, brzine pritiskanja te opcija pokazivača.



## Spajanje vanjskog miša

Vanjski USB miš možete spojiti na računalo pomoću jednog od USB priključaka na računalo. Na sustav se može priključiti i vanjski miš pomoću priključaka na dodatnom priključnom uređaju..

---

## 2 Korištenje tipkovnice

## Korištenje brzih tipki

Brze tipke su kombinacije **fn** tipke (1) ili **esc** tipke (2) ili neke od funkcijskih tipki (3).

Ikone na tipkama **f3**, **f4** and **f8** do **f10** predstavljaju funkcije brzih tipki. Funkcije brzih tipki i postupci objašnjeni su u odjeljcima koji slijede.



**NAPOMENA:** Vaše se računalo može razlikovati od onoga prikazanog na slici u ovom dijelu.



funkcija	Brza tipka
Prikaz podataka o sustavu.	<b>fn+esc</b>
Brisanje podataka o sustavu.	<b>fn+esc</b> ili pritisnite <b>enter</b>
Pokretanje Stanja mirovanja.	<b>fn+f3</b>
Promjena prikaza između računalnog zaslona i vanjskog zaslona.	<b>fn+f4</b>
Prikaz podataka o bateriji.	<b>fn+f8</b>
Smanjivanje svjetline zaslona.	<b>fn+f9</b>
Povećavanje svjetline zaslona.	<b>fn+f10</b>

Za korištenje naredbe brzom tipkom na tipkovnici računala slijedite jedan od sljedećih koraka:

- Kratko pritisnite tipku **fn**, a zatim kratko pritisnite drugu tipku iz naredbe brzom tipkom.  
– ili –
- Pritisnite i držite tipku **fn**, kratko pritisnite drugu tipku naredbe brzom tipkom, a zatim istodobno otpustite obje tipke.

### Prikaz podataka o sustavu (**fn+esc**)

Pritisnite **fn+esc** za prikaz podataka o hardverskim komponentama sustava i broju verzije BIOS sustava.

U Windows zaslonu **fn+esc**, verzija BIOS-a sustava (osnovni ulazno/izlazni sustav) prikazuje se kao BIOS datum. Na nekim modelima računala, BIOS datum se prikazuje u decimalnom formatu. BIOS datum ponekad se naziva i broj verzije ROM-a sustava.

## Pokretanje Stanja mirovanja (fn+f3)

Pritisnite **fn+f3** za pokretanje Stanja mirovanja.

Kad se pokrene Stanje mirovanja, vaši se podaci pohranjuju u memoriju a zaslon se briše i štedi se energija. Kad je računalo u Stanju mirovanja, lampica napajanja će treptati.



**OPREZ:** Da smanjite opasnost od gubitka podataka, spremite svoj rad prije pokretanja Stanja mirovanja.

Računalo mora biti uključeno prije pokretanja Stanja mirovanja.



**NAPOMENA:** Ako baterija dosegne kritičnu razinu dok je računalo u Stanju mirovanja, računalo će pokrenuti Stanje hibernacije, a podaci u memoriji računala spremaju se na tvrdi disk. Zadana postavka za radnju pri kritičnoj razini baterije je pokretanje Stanja hibernacije ali ova postavka se može promijeniti u naprednim postavkama napajanja.

Za izlazak iz Stanja mirovanja kratko pritisnite gumb za uključivanje.

Funkcije brze tipke **fn+f3** mogu se promijeniti. Primjerice, možete podesiti brzu tipku **fn+f3** da biste pokrenuli Stanje hibernacije umjesto Stanja mirovanja.



**NAPOMENA:** U svim prozorima operativnog sustava Windows, reference na *gumb za stanje mirovanja* odnose se na brzu tipku **fn+f3**.

## Promjena slike na zaslonu (fn+f4)

Pritisnite tipke **fn+f4** za prebacivanje slike između uređaja spojenih na računalo. Primjerice, ako je na računalo spojen monitor, pritiskom na **fn+f4** izmjenjuje se prikaz slike sa zaslona računala na zaslon monitora i na istodobni prikaz na računalo i monitoru.

Većina vanjskih monitora prima video informacije s računala pomoću vanjskog VGA video standarda. Brza tipka **fn+f4** može također izmjenjivati slike između ostalih uređaja koji primaju video podatke s računala.

Ove vrste video prijenosa, uz primjere uređaja koji ih koriste, podržane su brzom tipkom **fn+f4**

- LCD (računalni prikaz)
- Vanjski VGA (većina vanjskih monitora)
- S-Video (televizori, kamere, videorekorderi, i kartice za snimanje video zapisa s utičnicama za S-video ulaz)
- Kompozitni video (televizori, kamere, videorekorderi i kartice za snimanje video zapisa s kompozitnim utičnicama za video ulaz)



**NAPOMENA:** Kompozitni video uređaji mogu se spojiti na sustav samo pomoću dodatnoga priključnog uređaja.

## Pregled podataka o napunjenosti baterije (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz podataka o napunjenosti svih ugrađenih baterija. Zaslone prikazuje koje se baterije pune te izvještava o razini napunjenosti u svakoj bateriji.

## Smanjenje svjetline ekrana (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9** da smanjite svjetlinu ekrana. Držite brzu tipku pritisnutom za postupno smanjivanje razine svjetline.

## Povećavanje svjetline ekrana (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10** da povećate svjetlinu ekrana. Držite brzu tipku pritisnutom za postupno povećavanje razine svjetline.

### 3 HP gumbi za brzo pokretanje (samo odabrani modeli)

Koristite HP gumbе za brzo pokretanje za otvaranje često korištenih programa. HP gumbi za brzo pokretanje uključuju info gumb (1) i gumb za prezentaciju (2).



Komponenta	Opis
(1) Info gumb	<p data-bbox="815 1308 1425 1381">Pokreće Info središnji prikaz koji omogućuje otvaranje prethodno postavljenih softverskih programa. Gumb možete reprogramirati tako da izvršava jednu od sljedećih radnji:</p> <ul data-bbox="815 1409 1425 1560" style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 1409 1425 1440">• Otvara Q izbornik ili funkciju prezentacije</li><li data-bbox="815 1457 1425 1488">• Otvara program za uređivanje elektroničke pošte</li><li data-bbox="815 1505 1425 1560">• Otvara okvir za pretraživanje koji omogućuje pretraživanje web stranice</li></ul>
(2) Gumb za prezentacije	<p data-bbox="815 1589 1425 1642">Pokreće funkciju prezentacije. Gumb možete podesiti tako da izvršava jednu od sljedećih radnji:</p> <ul data-bbox="815 1667 1425 1818" style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 1667 1425 1719">• Otvara program, mapu, datoteku ili web stranicu koje ste odredili</li><li data-bbox="815 1736 1425 1768">• Odaberite shemu napajanja</li><li data-bbox="815 1785 1425 1816">• Odaberite postavku zaslona</li></ul> <p data-bbox="815 1841 1425 1894">Slika se istodobno prikazuje na zaslonu računala i na vanjskom uređaju koji je spojen na računalo.</p>

Komponenta	Opis
	<p data-bbox="839 226 1458 279">Gumb možete reprogramirati tako da izvršava jednu od sljedećih radnji:</p> <ul data-bbox="839 304 1442 453" style="list-style-type: none"><li data-bbox="839 304 1267 331">• Otvara Q izbornik ili Info središnji prikaz</li><li data-bbox="839 354 1353 382">• Otvara program za uređivanje elektroničke pošte</li><li data-bbox="839 405 1442 453">• Otvara okvir za pretraživanje koji omogućuje pretraživanje web stranice</li></ul>

# Korištenje upravljačke ploče HP gumba za brzo pokretanje



**NAPOMENA:** Funkcije gumba za brzo pokretanje navedenih u ovom odjeljku možda neće biti dostupne na svim računalima.

Upravljačka ploča HP gumba za brzo pokretanje omogućava vam upravljanje s nekoliko zadataka uključujući sljedeće:

- Programiranje i podešavanje postavki za info gumb i gumb za prezentaciju
- Dodavanje, izmjena i uklanjanje stavki na Q izborniku
- Postavljanje postavki popločenja



**NAPOMENA:** Za podatke na zaslonu o bilo kojoj stavci u upravljačkoj ploči s gumbima za brzo pokretanje, pritisnite gumb Pomoć u gornjem desnom kutu prozora.

## Otvaranje upravljačke ploče HP gumba za brzo pokretanje

Upravljačku ploču HP gumba za brzo pokretanje možete otvoriti na bilo koji od sljedećih načina:

- Odaberite **Start > Upravljačka ploča > Pisači i ostali hardver > Gumbi za brzo pokretanje**.
- Dvaput pritisnite ikonu **HP gumbi za brzo pokretanje** u području obavijesti, na desnom kraju programske trake.
- Desnom tipkom miša pritisnite ikonu **HP gumbi za brzo pokretanje** u području obavijesti i odaberite **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Prilagodite svojstva HP gumba za brzo pokretanje)**.



**NAPOMENA:** Na nekim modelima možete vidjeti ikonu na radnoj površini.

## Prikazivanje Q izbornika

Q izbornik omogućuje brzi pristup mnogim zadacima sustava pomoću gumba, tipki ili brzih tipki koje se mogu naći na većini računala.

Za prikaz Q izbornika na radnoj površini:

- ▲ Desnom tipkom miša pritisnite ikonu **HP gumbi za brzo pokretanje** i odaberite **Pokreni Q izbornik**.




## 4 Korištenje tipkovnica

Računalo ima ugrađenu numeričku tipkovnicu te također podržava dodatnu vanjsku numeričku tipkovnicu ili dodatnu vanjsku tipkovnicu koja uključuje numeričku tipkovnicu.



**NAPOMENA:** Vaše se računalo može ponešto razlikovati od prikaza na slici u ovom dijelu.

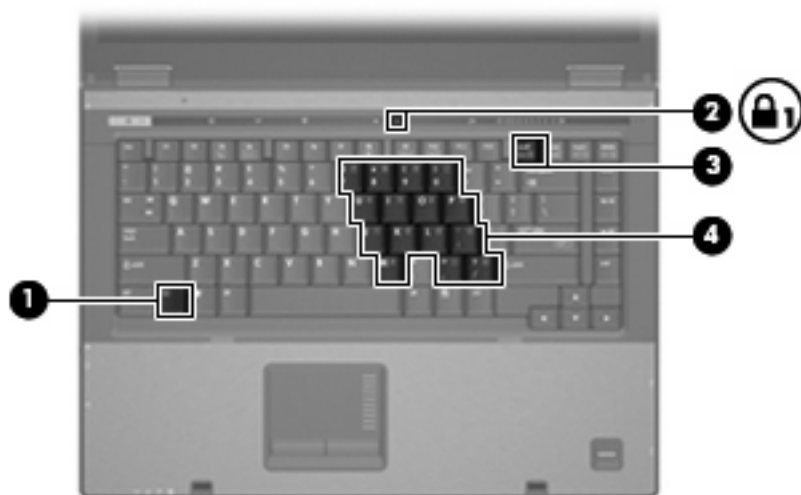

Komponenta	Opis
(1) tipka fn	Izvršava često korištene funkcije sustava kad se pritisne zajedno s funkcijskom tipkom ili s tipkom <code>esc</code> .
(2) num lock lampica	Uključena: Num lock je uključena.
(3) tipka num lk	Pritisnite s tipkom <code>fn</code> da biste omogućili ugrađenu numeričku tipkovnicu.
(4) Ugrađena numerička tipkovnica	Mogu se koristiti kao tipke na vanjskoj numeričkoj tipkovnici.

## Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice

15 tipki ugrađene numeričke tipkovnice može se koristiti poput tipki na vanjskoj tipkovnici. Kad se ugrađena numerička tipkovnica uključi, svaka tipka na tipkovnici vrši funkciju koju označava ikona u gornjem desnom kutu tipke.

## Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice

Pritisnite s tipkom **fn+num lk** da biste omogućili ugrađenu numeričku tipkovnicu. Lampica num lock je uključena. Pritisnite **fn+num lk** ponovno za povratak tipki na njihove standardne funkcije tipkovnice.



**NAPOMENA:** Ugrađena numerička tipkovnica neće raditi dok je vanjska tipkovnica ili numerička tipkovnica spojena na računalo ili na dodatni priključni uređaj.

## Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici

Možete privremeno zamijeniti funkcije tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici s njihovim standardnim funkcijama korištenjem tipke **fn** ili kombinacije tipki **fn+shift**.

- Za promjenu funkcije tipke na tipkovnici na funkcije tipkovnice dok je tipkovnica isključena, pritisnite i držite tipku **fn** dok pritišćete tipku na tipkovnici.
- Za privremeno korištenje tipki na tipkovnici kao standardnih tipki dok je tipkovnica uključena:
  - Pritisnite i držite tipku **fn** za tipkanje malim slovima.
  - Pritisnite i držite tipku **fn+shift** za tipkanje velikim slovima.

## Korištenje vanjske numeričke tipkovnice

Većina tipki na većini vanjskih numeričkih tipkovnica radi različito prema tome je li num lock uključena ili isključena. (Num lock se isključuje u tvornici.) Primjerice:

- Kad je num lock uključen, većina tipki na tipkovnici upisuje brojeve.
- Kad je num lock isključen, većina tipki na tipkovnici ima funkcije poput tipki sa strelicama, stranica gore ili stranica dolje.

Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici uključena, lampica num lock na računalu će svijetliti. Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici isključena, lampica num lock na računalu neće svijetliti.

Ako je vanjska tipkovnica spojena, ugrađena numerička tipkovnica neće se moći uključiti.

Za uključivanje ili isključivanje num lock na vanjskoj tipkovnici tijekom rada:

- ▲ Pritisnite tipku **num lk** na vanjskoj tipkovnici, ne na računalu.

## 5 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

Prašina i prljavština na TouchPadu mogu dovesti do poskakivanja pokazivača po zaslonu. Da biste to izbjegli, očistite TouchPad vlažnom krpom te često perite ruke dok koristite računalo.



**UPOZORENJE!** Da smanjite opasnost od električnog udara ili oštećenja na unutarnjim komponentama, nemojte koristiti usisivač za čišćenje tipkovnice. Usisavač može prljavštinu iz kućnog okruženja dovesti na površinu tipkovnice.

Redovito čistite tipkovnicu da spriječite ljepljivost tipki i da uklonite prašinu, dlačice i čestice koje se mogu nahvatati ispod tipki. Limenka komprimiranog zraka sa slamkom može se koristiti za ispuhivanje zraka oko i ispod tipki za oslobađanje i uklanjanje prljavštine.



---

# Kazalo

## B

- brza tipka podataka o sustavu 5
- Brza tipka za Stanje mirovanja 6
- brze tipka na tipkovnici, prepoznavanje 5
- brze tipke
  - korištenje 5
  - opis 5
  - podaci o napunjenosti baterije 7
  - pokretanje Stanja mirovanja 6
  - povećanje svjetline zaslona 7
  - prebacivanje slike na zaslonu 6
  - prikazivanje podataka o sustavu. 5
  - smanjenje svjetline zaslona. 7
- brze tipke za svjetlinu zaslona 7

## F

- funkcijske tipke 5

## G

- gumbi
  - Brzo pokretanje 8
  - info 8
  - prezentacija 8
  - TouchPad 1
- Gumbi TouchPad, prepoznavanje 1
- Gumbi za brzo pokretanje 8
- gumb za prezentacije 8

## I

- info gumb 8

## K

- kompozitni video 6

## M

- miš, vanjski
  - podešavanje postavki 2
  - spajanje 3

## N

- num lock, vanjska tipkovnica 13

## P

- podaci o napunjenosti baterije 7
- prikaz
  - brze tipke za svjetlinu zaslona 7
  - slika, prebacivanje 6

## Q

- Q izbornik 10

## S

- slika na zaslonu, prebacivanje 6
- S-Video 6

## T

- tipka fn 5
- tipkovnica, ugrađena
  - korištenje 12
  - omogućavanje i onemogućavanje 12
  - prepoznavanje 11
  - zamjena funkcija tipke 12
- tipkovnica, vanjska
  - 13
  - korištenje 13
- TouchPad
  - podešavanje postavki 2
  - prepoznavanje 1

## V

- vrste video prijenosa 6

## Z

- Zona TouchPada za pomicanje, prepoznavanje 1
- zona za pomicanje, TouchPad 1

