

Vanjske medijske kartice

Priručnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD logotip trgovački je znak njegovog
vlasnika.

Podaci u ovom priručniku mogu se mijenjati
bez prethodne najave. Jedina jamstva za
HP-ove proizvode navedena su u izričitim
uvjetima ograničenih jamstava priloženima
uz te proizvode i usluge. Ništa ovdje
spomenuto ne smije se smatrati stvaranjem
dodatnoga jamstva. HP ne snosi
odgovornost za tehničke pogreške ili
pogreške pri uređivanju, kao niti za propuste
sadržane u ovom tekstu.

Prvo izdanje: Ožujak, 2007.

Broj dijela dokumenta: 435747-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke od značajki možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Sadržaj

1 Korištenje Čitača medijskih kartica (samo odabrani modeli)	
Umetanje digitalne kartice	2
Zaustavljanje i vađenje digitalne kartice	3
2 Korištenje PC kartica	
Konfiguracija PC kartice	5
Umetanje PC kartice	6
Zaustavljanje i vađenje PC kartice	8
Kazalo	9

1 Korištenje Čitača medijskih kartica (samo odabrani modeli)

Dodatne digitalne kartice pružaju sigurnu pohranu podataka i pogodno dijeljenje podataka. Ove se kartice često koriste s fotoaparatom i dlanovnicima koji su opremljeni digitalnim medijima, ali i s drugim računalima.

Čitač medijskih kartica podržava ove formate digitalnih kartica:

- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSPro)
- Memory Stick Duo Adapter
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) Memory Card
- xD-Picture Card (XD)


Umetanje digitalne kartice



OPREZ: Da biste sprječili oštećenja priključaka digitalne kartice, koristite minimalnu silu pri umetanju digitalne kartice.

1. Držite digitalnu karticu tako da strana s naljepnicom bude okrenuta prema gore, a priključci okrenuti prema računalu.
2. Umetnute karticu u Čitač medijskih kartica, a zatim je ugurajte dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

Kad umetnete digitalnu karticu, čut ćete zvuk pri otkrivanju uređaja i prikazat će se izbornik s dostupnim mogućnostima.

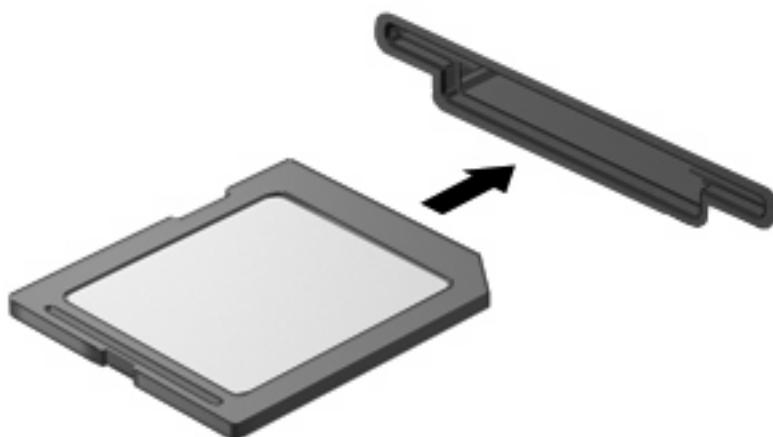

Zaustavljanje i vađenje digitalne kartice



OPREZ: Da biste spriječili gubitak podataka ili sustav koji ne reagira, zaustavite digitalnu karticu prije nego je izvadite.

1. Spremite vaše podatke i zatvorite sve programe povezane s digitalnom karticom.



NAPOMENA: Za zaustavljanje prijenosa podataka pritisnite **Odustani** u prozoru operativnog sustava Kopiranje.

2. Zaustavljanje digitalne kartice:


- a. Dvaput pritisnite ikonu **Sigurno uklanjanje hardvera** u području obavijesti, na desnom kraju programske trake.



NAPOMENA: Za prikazivanje ikone Sigurno uklanjanje hardvera, pritisnite ikonu **Prikaži skrivene ikone** (< ili <<) u području obavijesti.

- b. Pritisnite naziv digitalne kartice na popisu.
- c. Pritisnite **Zaustavi**, potom pritisnite **U redu**.

3. Izvadite digitalnu karticu iz utora.

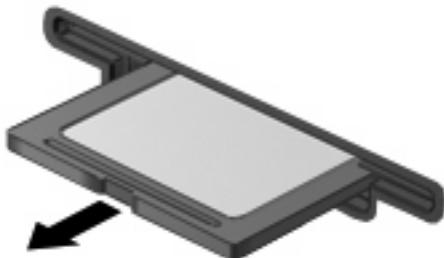

2 Korištenje PC kartica

Konfiguracija PC kartice

PC kartica je pomagalo veličine kreditne kartice i izvedena je tako da bude u skladu sa zahtjevima standarda Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA). Utor za PC karticu podržava

- 32-bitne(CardBus) i 16–bitne PC kartice.
- Vrsta I i vrsta II PC kartica.



NAPOMENA: Zumirane video PC kartice i 12-V PC kartice nisu podržane.



OPREZ: Da biste spriječili gubitak podrške za druge PC kartice, instalirajte isključivo softver koji je potreban za uređaj. Ako vas proizvođač PC kartica upućuje na instaliranje upravljačkih programa za uređaj:

Instalirajte isključivo upravljačke programe uređaja za vaš operativni sustav.

Nemojte instalirati drugi softver, poput usluga za kartice, usluga za utičnice ili enablene koji isporučuje proizvođač PC kartica.

Umetanje PC kartice



OPREZ: Da biste spriječili oštećenje računala i vanjskih medijskih kartica, nemojte umetati ExpressCard u utor za PC karticu.

OPREZ: Da biste spriječili oštećenje priključaka:

Koristite minimalnu silu pri umetanju PC kartice.

Nemojte pomicati ili prenositi računalo dok je PC kartica u uporabi.


Utor za PC karticu može sadržavati zaštitni umetak. Prije umetanja PC kartice morate izvaditi umetak.

Za oslobođanje i vađenje zaštitnog umetka:

1. Pritisnite gumb za izbacivanje PC kartice (1).

Ova radnja produljuje gumb u položaj za otpuštanje umetka.

2. Pritisnite ponovno gumb za izbacivanje PC kartice da biste oslobodili umetak.
3. Izvucite umetak iz utora (2).



Za umetanje PC kartice:


1. Držite karticu tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore, a priključci okrenuti prema računalu.

2. Umetnute karticu u utor za PC kartice, a zatim ugurajte karticu dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

Kad umetnete PC karticu, čut ćete zvuk pri otkrivanju uređaja i prikazat će izbornik s dostupnim mogućnostima.



NAPOMENA: Kad prvi put umetnete PC karticu u području obavijesti na desnom kraju programske trake prikazat će se poruka "Pronađen je novi hardver".

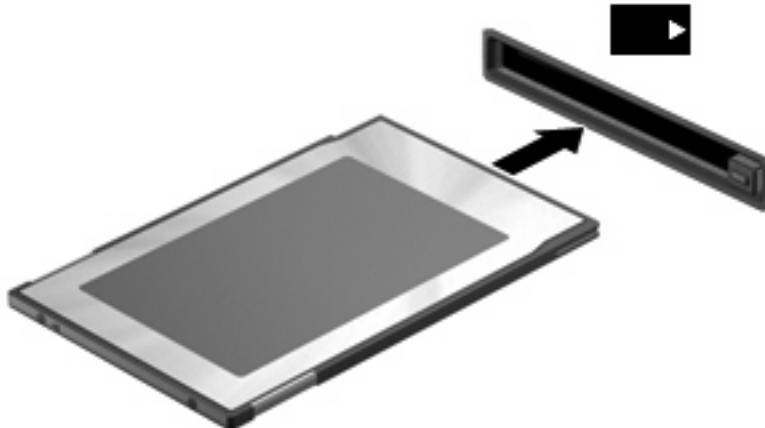

NAPOMENA: Umetnutna PC kartica koristi napajanje i kad se ne koristi. Da uštedite energiju, zaustavite ili izvadite PC karticu kad je ne koristite.

Zaustavljanje i vađenje PC kartice



OPREZ: Da biste spriječili gubitak podataka ili sustav koji ne reagira, zaustavite PC karticu prije nego je izvadite.

1. Zatvorite sve programe i završite sve aktivnosti koje su povezane s PC karticom.



NAPOMENA: Za zaustavljanje prijenosa podataka pritisnite **Odustani** u prozoru operativnog sustava Kopiranje.

2. Zaustavljanje PC kartice:

- a. Dvaput pritisnite na ikonu **Sigurno uklanjanje hardvera** u području obavijesti, na desnom kraju programske trake.



NAPOMENA: Za prikazivanje ikone Sigurno uklanjanje hardvera, pritisnite ikonu **Prikaži skrivene ikone** (< ili <<) u području obavijesti.


3. Oslobodite i izvadite PC karticu:

- a. Pritisnite gumb za izbacivanje PC kartice **(1)**.

Ova radnja produljuje gumb u položaj za otpuštanje PC kartice.

- b. Pritisnite ponovno gumb za izbacivanje PC kartice da je oslobođite.

- c. Izvadite PC karticu **(2)** iz utora.



Kazalo

Simboli/Brojevi

16-bitne PC kartice 5

32-bitne PC kartice 5

C

CardBus PC kartice 5

D

digitalna kartica

definirano 1

umetanje 2

vađenje 3

zaustavljanje 3

K

konfiguracija PC kartice 5

P

PC kartica

vađenje 8

vađenje umetka 6

zaustavljanje 8

PC kartice

definirano 4

konfiguracija 5

opis 5

podržane vrste 5

softver i upravljački

programi 5

umetanje 6

S

softver 5

U

upravljački programi 5

Z

zumirane video PC kartice 5

