

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι
εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρίας
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2007

Κωδικός εγγράφου: 438901-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στον δικό σας υπολογιστή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη	2
Χρήση του TouchPad	2
Χρήση του μοχλού-δείκτη	3
Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού	3

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης	5
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος (fn+esc)	6
Εκκίνηση αναμονής (fn+f3)	6
Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)	7
Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)	7
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9)	7
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10)	7
Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος (fn+f11)	7

3 Χρήση των κουμπιών γρήγορης εκκίνησης HP

Χρήση του πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons	11
Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons	11
Εμφάνιση του Q Menu	11


4 Χρήση των αριθμητικών πληκτρολογίων


Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	14
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	14
Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	14
Χρήση εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου	14

5 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Ευρετήριο	19
-----------------	----


1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ανατρέξτε στην εικόνα που ταιριάζει περισσότερο στον υπολογιστή που διαθέτετε.

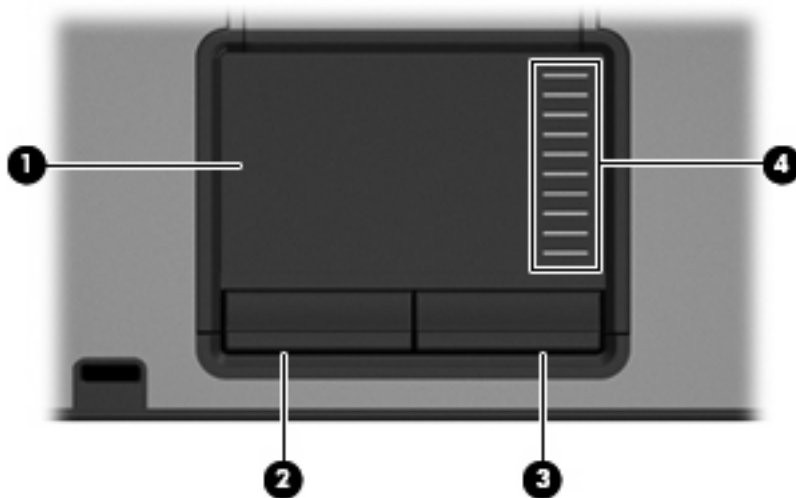

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) TouchPad	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(2) Αριστερό κουμπί TouchPad	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(3) Δεξί κουμπί TouchPad	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(4) Ζώνη κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση επάνω ή κάτω.

Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις της συσκευής κατάδειξης, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Ποντίκι**.

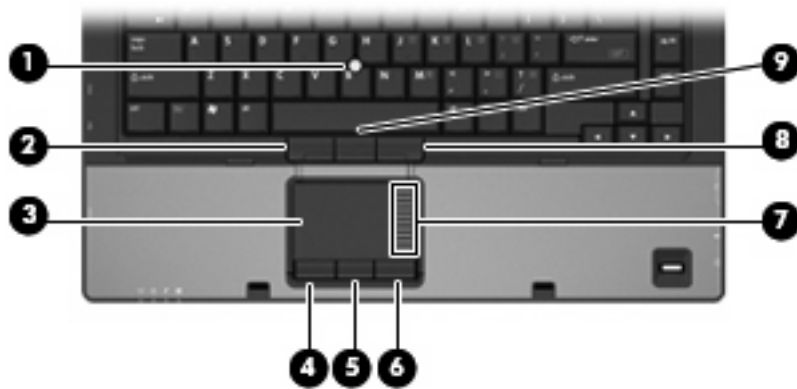

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Μοχλός κατάδειξης	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(2) Αριστερό κουμπί του μοχλού κατάδειξης	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(3) TouchPad	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(4) Αριστερό κουμπί TouchPad	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(5) Κεντρικό κουμπί του TouchPad	Λειτουργεί όπως το κεντρικό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(6) Δεξί κουμπί TouchPad	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(7) Ζώνη κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
(8) Δεξί κουμπί του μοχλού κατάδειξης	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(9) Κεντρικό κουμπί του μοχλού κατάδειξης	Λειτουργεί όπως το κεντρικό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις της συσκευής κατάδειξης, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Ποντίκι**.

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη

Για πρόσβαση στις ιδιότητες ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Ποντίκι**.

Χρησιμοποιήστε τις “ιδιότητες ποντικιού” των Windows® για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών κατάδειξης, όπως διαμόρφωση κουμπιών, ταχύτητα κλικ και επιλογές κατάδειξης.

Χρήση του TouchPad

Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του TouchPad όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη ζώνη κατακόρυφης κύλισης του TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω πάνω από τις γραμμές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιμοποιείτε το TouchPad για να μετακινήσετε το δείκτη, πρέπει να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας από το TouchPad, πριν από τη μετακίνησή του στη ζώνη κύλισης. Εάν απλώς σύρετε το δάχτυλό σας από το TouchPad προς τη ζώνη κύλισης, η λειτουργία κύλισης δεν θα ενεργοποιηθεί.

Χρήση του μοχλού-δείκτη

Πιέστε το μοχλό-δείκτη προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε το δείκτη στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το αριστερό, το μεσαίο και το δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη, όπως θα χρησιμοποιούσατε τα κουμπιά σε ένα εξωτερικό ποντίκι.

Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού


Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB του υπολογιστή. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού ποντικιού στο σύστημα μέσω των θυρών μιας προαιρετικής συσκευής σύνδεσης

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) με το πλήκτρο **esc** (2) ή με ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών (3).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f3**, **f4** και **f8** έως **f11** αντιπροσωπεύουν λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται παρακάτω:

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται σε αυτήν την ενότητα.



Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.	fn+esc
Εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.	fn+f3
Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης.	fn+f4
Εμφάνιση πληροφοριών μπαταρίας.	fn+f8
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f9
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης.	fn+f10
Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος.	fn+f11

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρου πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και έπειτα πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρου πρόσβασης.
– ή –
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και στη συνέχεια αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος (fn+esc)

Πατήστε **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.

Εκκίνηση αναμονής (fn+f3)

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, πατήστε **fn+f3**.

Με την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη μνήμη, τα δεδομένα στην οθόνη διαγράφονται και γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας αναβοσβήνουν.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να μειώσετε τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών, αποθηκεύετε την εργασία σας προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία αναμονής.

Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος πριν από την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.

📖 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν προκύψει κρίσιμο επίπεδο μπαταρίας ενώ ο υπολογιστής είναι σε αναμονή, ο υπολογιστής εκκινεί τη λειτουργία αδρανοποίησης και οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη αποθηκεύονται στη μονάδα σκληρού δίσκου. Η εργοστασιακή ρύθμιση για την ενέργεια σε περίπτωση κρίσιμου επιπέδου μπαταρίας είναι η αδρανοποίηση αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση στις ρυθμίσεις ενέργειας για προχωρημένους.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας.

Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f3** μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε πως με το πάτημα του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f3** θα γίνεται εκκίνηση της αδρανοποίησης αντί της αναμονής.

📖 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σε όλα τα παράθυρα του λειτουργικού συστήματος Windows, οι αναφορές στο *κουμπί αναμονής* ισχύουν για το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3**.


Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, πατώντας **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της πρόσθετης οθόνης και της ταυτόχρονης προβολής τόσο στον υπολογιστή όσο και στην πρόσθετη οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με χρήση του προτύπου εικόνας εξωτερικού VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:

- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- HDMI (τηλεοράσεις, φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες λήψης βίντεο με θύρες HDMI)
- Σύνθετο σήμα εικόνας (τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο [VCR] και κάρτες λήψης βίντεο με υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος εικόνας)

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι συσκευές σύνθετου σήματος εικόνας μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μόνο μέσω προαιρετικής συσκευής σύνδεσης.

Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)

Πατήστε **fn+f8** για να προβάλετε πληροφορίες φόρτισης για όλες τις εγκατεστημένες μπαταρίες. Η ένδειξη δηλώνει ποιες μπαταρίες φορτίζουν και αναφέρει το ποσοστό φόρτισης που απομένει σε κάθε μπαταρία.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9)

Πατήστε **fn+f9** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10)

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f10**. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος (fn+f11)

Πατήστε **fn+f11** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος.


3 Χρήση των κουμπιών γρήγορης εκκίνησης HP

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά HP Quick Launch για το άνοιγμα εφαρμογών που χρησιμοποιείτε συχνά. Τα κουμπιά HP Quick Launch περιλαμβάνουν το κουμπί πληροφοριών (1) και το κουμπί παρουσίασης (2).




Στοιχείο	Περιγραφή
(1) κουμπί πληροφοριών	<p>Πραγματοποιεί εκκίνηση του κέντρου πληροφοριών, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε προκαθορισμένα προγράμματα λογισμικού.</p> <p>Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το κουμπί ώστε να εκτελεί μία από τις παρακάτω ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Άνοιγμα του Q Menu ή της λειτουργίας παρουσίασης. • Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. • Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web.
(2) Κουμπί παρουσίασης	<p>Ξεκινά τη λειτουργία παρουσίασης. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό το κουμπί ώστε να εκτελεί μία από τις παρακάτω ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Άνοιγμα προγράμματος, φακέλου, αρχείου ή τοποθεσίας στο Web που εσείς ορίζετε. • Επιλογή συνδυασμού τροφοδοσίας. • Επιλογή ρύθμισης οθόνης. <p>Η εικόνα εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη του υπολογιστή και στην εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.</p>

Χρήση του πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι λειτουργίες του κουμπιού Quick Launch που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλους τους υπολογιστές.

Ο πίνακας ελέγχου των κουμπιών HP Quick Launch σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε διάφορες εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:


- Προγραμματισμός και ορισμός προτιμήσεων για το κουμπί πληροφοριών και το κουμπί παρουσίασης
- Προσθήκη, τροποποίηση και κατάργηση στοιχείων στο Q Menu.
- Ορισμός προτιμήσεων παράθεσης

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα ελέγχου των κουμπιών Quick Launch, κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

- Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Quick Launch Buttons**.
- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποιήσεων και κάντε κλικ στην επιλογή **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Ρύθμιση ιδιοτήτων του HP Quick Launch Buttons).

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σε μερικά μοντέλα, εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο.

Εμφάνιση του Q Menu


Το Q Menu παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις εργασίες του συστήματος τις οποίες εκτελείτε με τα κουμπιά, πλήκτρα ή πλήκτρα πρόσβασης που διαθέτουν οι περισσότεροι υπολογιστές.


Για να εμφανίσετε το Q Menu στην επιφάνεια εργασίας:

- ▲ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **HP Quick Launch Buttons** και επιλέξτε **Launch Q Menu** (Εκκίνηση του Q Menu).

4 Χρήση των αριθμητικών πληκτρολογίων

Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται σε αυτήν την ενότητα.

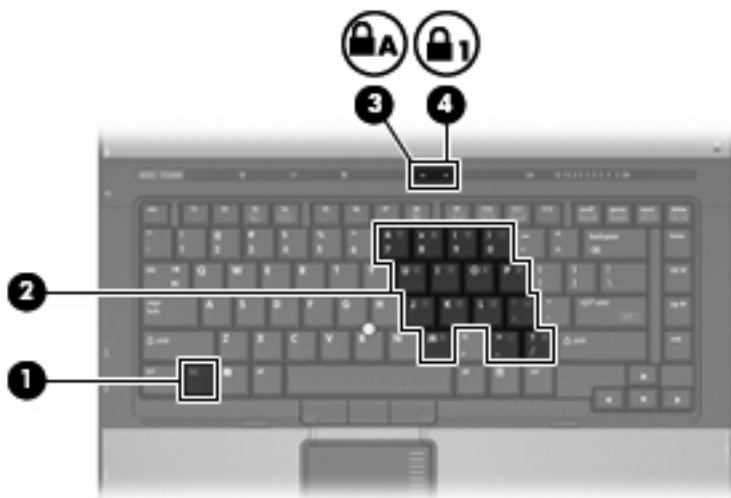


Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Πλήκτρο <code>fn</code>	Εκτελεί λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά όταν πατηθεί σε συνδυασμό με πλήκτρο λειτουργίας ή με το πλήκτρο <code>esc</code> .
(2) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.
(3) Φωτεινή ένδειξη Caps lock	Αναμμένη: Η λειτουργία Caps lock είναι ενεργοποιημένη.
(4) Φωτεινή ένδειξη Num lock	Αναμμένη: Η λειτουργία κλειδώματος του αριθμητικού πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένη.

Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα 15 πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και τα πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου. Όταν το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Πατήστε **fn+num lk** για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Πατήστε **fn+num lk** ξανά για να επιστρέψετε στις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί ενώ είναι συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο ή αριθμητικό πληκτρολόγιο στον υπολογιστή ή σε μια προαιρετική συσκευή σύνδεσης.

Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε προσωρινά να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ των βασικών τους λειτουργιών και των λειτουργιών πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **fn+** ή το συνδυασμό πλήκτρων **fn+shift**.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου σε αριθμητική, ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου ως τυπικά πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένο το αριθμητικό πληκτρολόγιο:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn** για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό των πλήκτρων **fn+shift** για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Χρήση εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα περισσότερα πλήκτρα στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Η λειτουργία num lock είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη.) Για παράδειγμα:

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, σβήνει η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή.

Εάν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

5 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Η ύπαρξη σκόνης και δαχτυλιών στο TouchPad μπορεί να προκαλέσει αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad με υγρό πανί και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στα εσωτερικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αφήσει στην επιφάνεια του πληκτρολογίου υπολείμματα από τον καθαρισμό του σπιτιού.

Καθαρίζετε τακτικά το πληκτρολόγιο ώστε να εμποδίσετε το κόλλημα των πλήκτρων και να απομακρύνετε τη σκόνη, το χνούδι ή τα σωματίδια που μπορούν να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο συμπιεσμένου αέρα με προέκταση για να διοχετεύσετε συμπιεσμένο αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα με σκοπό την απομάκρυνση των καταλοίπων.



Ευρετήριο

A

αισθητήρας φωτισμού
περιβάλλοντος
πλήκτρο πρόσβασης 7

E

εικόνα οθόνης, εναλλαγή 7

Z

ζώνη κύλισης TouchPad,
εντοπισμός 1
ζώνη κύλισης, TouchPad 1

K

κουμπί παρουσίασης 10
κουμπί πληροφοριών 10
κουμπιά
μοχλός κατάδειξης 2
παρουσίαση 10
πληροφορίες 10
Quick Launch 9
TouchPad 1, 2
κουμπιά του μοχλού κατάδειξης,
εντοπισμός 2
κουμπιά Quick Launch 9
κουμπιά TouchPad,
εντοπισμός 1, 2

M

μοχλός-δείκτης
χρήση 3
μοχλός κατάδειξης, εντοπισμός 2

O

οθόνη
εικόνα, εναλλαγή 7
πλήκτρα πρόσβασης
φωτεινότητας οθόνης 7

Π

περιοχές κύλισης, TouchPad 2
πλήκτρα λειτουργιών 5
πλήκτρα πρόσβασης
αισθητήρας φωτισμού
περιβάλλοντος 7
αύξηση φωτεινότητας
οθόνης 7
εκκίνηση λειτουργίας
αναμονής 6
εμφάνιση πληροφοριών
συστήματος 6
εναλλαγή εικόνας οθόνης 7
μείωση φωτεινότητας
οθόνης 7
περιγραφή 5
πληροφορίες φόρτισης
μπαταρίας 7
χρήση 6
πλήκτρα πρόσβασης
πληκτρολογίου, αναγνώριση 5
πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας
οθόνης 7
πλήκτρο πρόσβασης λειτουργίας
αναμονής 6
πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών
συστήματος 6
πλήκτρο fn 5
πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο
εναλλαγή λειτουργιών
πλήκτρων 14
ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση 14
εντοπισμός 13
χρήση 14
πληκτρολόγιο, εξωτερικό
χρήση 14
num lock 15

πληροφορίες φόρτισης
μπαταρίας 7
ποντίκι, εξωτερικό
ορισμός προτιμήσεων 2
σύνδεση 3

Σ

σύνθετο σήμα εικόνας 7
συσκευές δείκτη
ορισμός προτιμήσεων 2
συσκευές κατάδειξης
εντοπισμός 1
χρήση 3

T

τύποι μετάδοσης εικόνας 7

H

HDMI 7

N

num lock, εξωτερικό
πληκτρολόγιο 15

Q

Q Menu 11

T

TouchPad
περιοχές κύλισης 2
χρήση 2
Touchpad, εντοπισμός 1, 2

