

Oversikt over maskinen

Brukerhåndbok

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er registrerte
varemerker for Microsoft Corporation i USA.
Bluetooth er et varemerke for sin eier og
brukes av Hewlett-Packard Company under
lisens. SD-logoen er et varemerke for sin
eier.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel. De eneste garantiene for
HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig
angitt i garantierklæringene som følger med
disse produktene og tjenestene. Ingenting i
dette dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske eller andre
typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Første utgave: Juni 2007

Delenummer for dokument: 443052-091

Sikkerhetsadvarsel

-
- ⚠ **ADVARSEL:** For å unngå muligheten for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen må du ikke sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard overflate, for eksempel en tilgrensende skriver, eller en myk overflate, for eksempel en pute eller et teppe, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i kontakt med huden eller myke overflater som puter eller tepper, når datamaskinen er i bruk. Datamaskinen og strømadapteren overholder grensesverdiene for temperatur på brukertilgjengelige flater som er definert av den internasjonale sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950).
-

Innhold

1 Identifisere maskinvare

2 Komponenter

Produktmerknad	3
Komponenter på skjermen	3
Komponenter på oversiden	4
Knapper og lamper øverst til venstre	4
Knapper, lamper og fingeravtrykksleser øverst til høyre	5
HP Dockable Media Center-fjernkontroll	6
styrepute	13
Taster	14
Komponenter på forsiden	15
Komponenter på baksiden	16
Komponenter på venstre side bak	16
Komponenter bak på høyre side	17
Komponenter på høyre side	18
Komponenter på venstre side	19
Komponenter på undersiden	20
Trådløsansenner	21
Ekstra maskinvarekomponenter	22

3 Etiketter

Stikkordregister	24
------------------------	----

1 Identifisere maskinvare

Slik viser du en liste over maskinvare som er installert på datamaskinen:

1. Velg **Start > Datamaskin > Systemegenskaper**.
2. Klikk på **Enhetsbehandling** i den venstre ruten.

Du kan også legge til maskinvare eller endre enhetskonfigurasjoner ved hjelp av Enhetsbehandling.




MERK: Windows® inkluderer funksjonen Brukerkontroll for å forbedre sikkerheten på datamaskinen. Du kan bli spurt om du har tillatelse eller passord til oppgaver som å installere programmer, bruke programverktøy eller endre Windows-innstillinger. Du finner mer informasjon i Windows Hjelp.

2 Komponenter

Produktmerknad

Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Det kan være at noen funksjoner ikke er tilgjengelige på din datamaskin.

Komponenter på skjermen

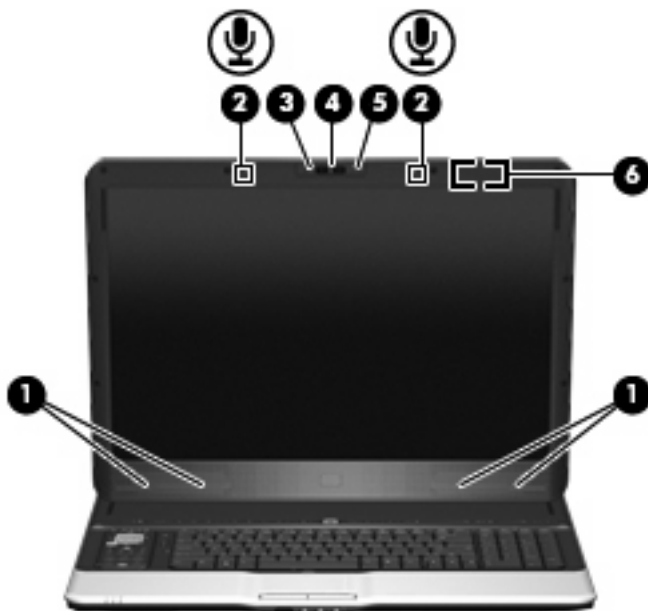

Komponent	Beskrivelse
(1) Høyttalere (4)	For avspilling av lyd.
(2) Interne mikrofoner (2)	For opptak av lyd. MERK: Hvis det er et mikrofonikon ved siden av hver mikrofonåpning, har datamaskinen interne mikrofoner.
(3) HP Webcam-lampe	På: Det integrerte kameraet er i bruk.
(4) HP Webcam	Spiller inn video og tar stillbilder.
(5) HP Webcam-rotator	Vipper kameraet vertikalt.
(6) Bryter for intern skjerm	Slår av skjermen hvis skjermen lukkes mens datamaskinen er slått på.

Komponenter på oversiden

Knapper og lamper øverst til venstre




Komponent	Beskrivelse
(1) Av/på-knapp*	<ul style="list-style-type: none">Når datamaskinen er avslått, kan du trykke på av/på-knappen for å slå den på.Når datamaskinen er på, trykker du på knappen for å aktivere hvilemodus.Når datamaskinen er i hvilemodus, trykker du på av/på-knappen for å gå ut av hvilemodus.Når datamaskinen er i dvalemodus, trykker du på av/på-knappen for å gå ut av dvalemodus. <p>Hvis datamaskinen ikke reagerer og du ikke kan slå av datamaskinen fra Windows®, trykker du på av/på-knappen i minst fem sekunder for å slå av datamaskinen.</p> <p>Velg Start > Kontrollpanel > System og vedlikehold > Strømalternativer for å få vite mer om strøminnstillingene.</p>
(2) Av/på-lampe	<ul style="list-style-type: none">På: Datamaskinen er på.Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus.Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus.
(3) Medieknapp	<ul style="list-style-type: none">Åpner QuickPlay-programmet (for modeller med QuickPlay forhåndsinstallert).Åpner DVDPlay-programmet (for modeller med DVDPlay forhåndsinstallert).

Komponent	Beskrivelse
	MERK: Hvis datamaskinen er konfigurert for å kreve påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge deg på Windows. QuickPlay eller DVDPlay åpnes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i programvarehjelpen til QuickPlay eller DVDPlay.
(4) DVD-knapp	Åpner DVD-avspillingsfunksjonen i QuickPlay-programmet. MERK: Hvis datamaskinen er konfigurert for å kreve påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge deg på Windows. QuickPlay åpnes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i programvarehjelpen til QuickPlay.
(5) TV-avspillingsknapp	Åpner TV-modulen i QuickPlay-programmet.
(6) Forrige/spol tilbake-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Spiller forrige spor eller kapittel når du trykker på knappen én gang. Spoler tilbake medier når knappen trykkes samtidig med fn-tasten.
(7) Stopp-knapp	Stopper avspilling.
(8) Spill av/pause-knapp	Spiller av og stanser medier midlertidig.
(9) Neste/spol forover-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Spiller neste spor eller kapittel når du trykker på knappen én gang. Spoler frem medier når knappen trykkes samtidig med fn-tasten.
(10) Kinomodusknapp	Demper lysene på datamaskinen.
(11) Utløserknapp for fjernkontroll	Løser ut fjernkontrollen.
(12) Caps lock-lampe	På: Caps lock er på.

*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Du finner informasjon om hvordan du endrer fabrikkinnstillingene i brukerhåndbøkene under Hjelp og støtte.

Knapper, lamper og fingeravtrykksleser øverst til høyre

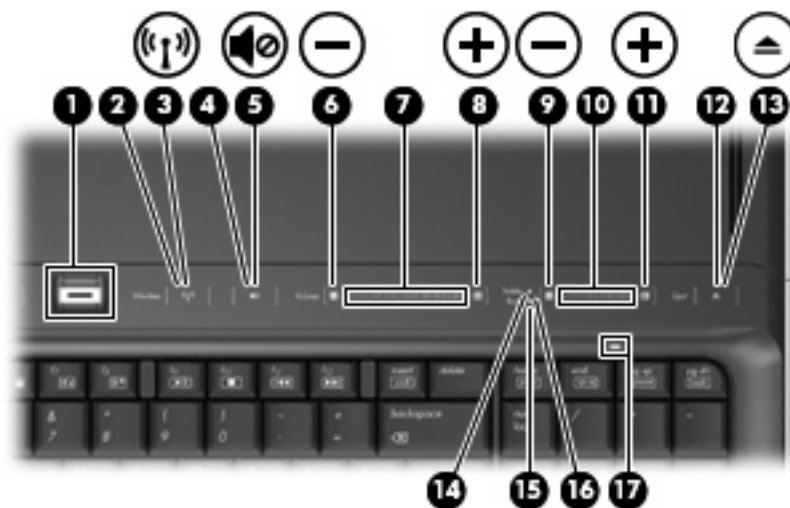


Komponent	Beskrivelse
(1) Fingeravtrykksleser	Gjør det mulig å logge på Windows med et fingeravtrykk i stedet for et passord.
(2) Trådløsknapp	Slår den trådløse funksjonen på eller av, men oppretter ikke noen trådløs tilkobling. MERK: Hvis du skal opprette en trådløs tilkobling, må et trådløst nettverk være konfigurert.
(3) Trådløslampe	<ul style="list-style-type: none"> Blå: En integrert trådløs enhet, for eksempel en enhet for trådløst nettverk (LAN) og/eller en Bluetooth®-enhet, er slått på. Gul: En integrert trådløs enhet er slått av.
(4) Demp lyd-knapp	Demper og gjenoppretter høyttalervolumet.
(5) Demp lyd-lampe	<ul style="list-style-type: none"> Blå: Datamaskinlyden er slått på. Gul: Datamaskinlyden er slått av.
(6) Lyd ned-lampe	Blinker: Lydrulleområdet brukes til å redusere høyttalerens lydnivå.
(7) Lydrulleområde	Justerer høyttalervolumet. Skyv fingeren mot venstre for å redusere lydvolume og til høyre for å øke lydvolume. Du kan også trykke lett på minustegnet på rulleområdet for å redusere volumet, eller på plusstegnet på rulleområdet for å øke volumet.
(8) Lyd opp-lampe	Blinker: Lydrulleområdet brukes til å øke høyttalerens lydnivå.
(9) Lampe for reduksjon av diskant- eller bassvolum (bare enkelte modeller)	Blinker: Lydrulleområdet brukes til å redusere diskant- eller bassvolum.
(10) Lydrulleområde for diskant eller bass (bare enkelte modeller)	Justerer diskant- eller bassvolumet. Skyv fingeren mot venstre for å redusere lydvolume og til høyre for å øke lydvolume. Du kan også trykke lett på minustegnet på rulleområdet for å redusere volumet, eller på plusstegnet på rulleområdet for å øke volumet.
(11) Lampe for økning av diskant- eller bassvolum (bare enkelte modeller)	Blinker: Lydrulleområdet brukes til å øke diskant- eller bassvolumet.
(12) Knapp for optisk stasjon	Løser ut medieskuffen.
(13) Lampe for optisk stasjon	Blinker: Den optiske stasjonen er i bruk.
(14) Diskantlampe (kun på enkelte modeller)	På: Diskantvolumfunksjonen er på.
(15) Basslampe (kun på enkelte modeller)	På: Bassvolumfunksjonen er på.
(16) Diskant-/bass-knapp (kun på enkelte modeller)	Veksler mellom diskant- og bassvolumkontroller.
(17) Num lock-lampe	På: Num lock er på, eller det innebygde numeriske tastaturet er aktivert.

HP Dockable Media Center-fjernkontroll



MERK: Se på illustrasjonen som er mest i samsvar med din fjernkontroll.

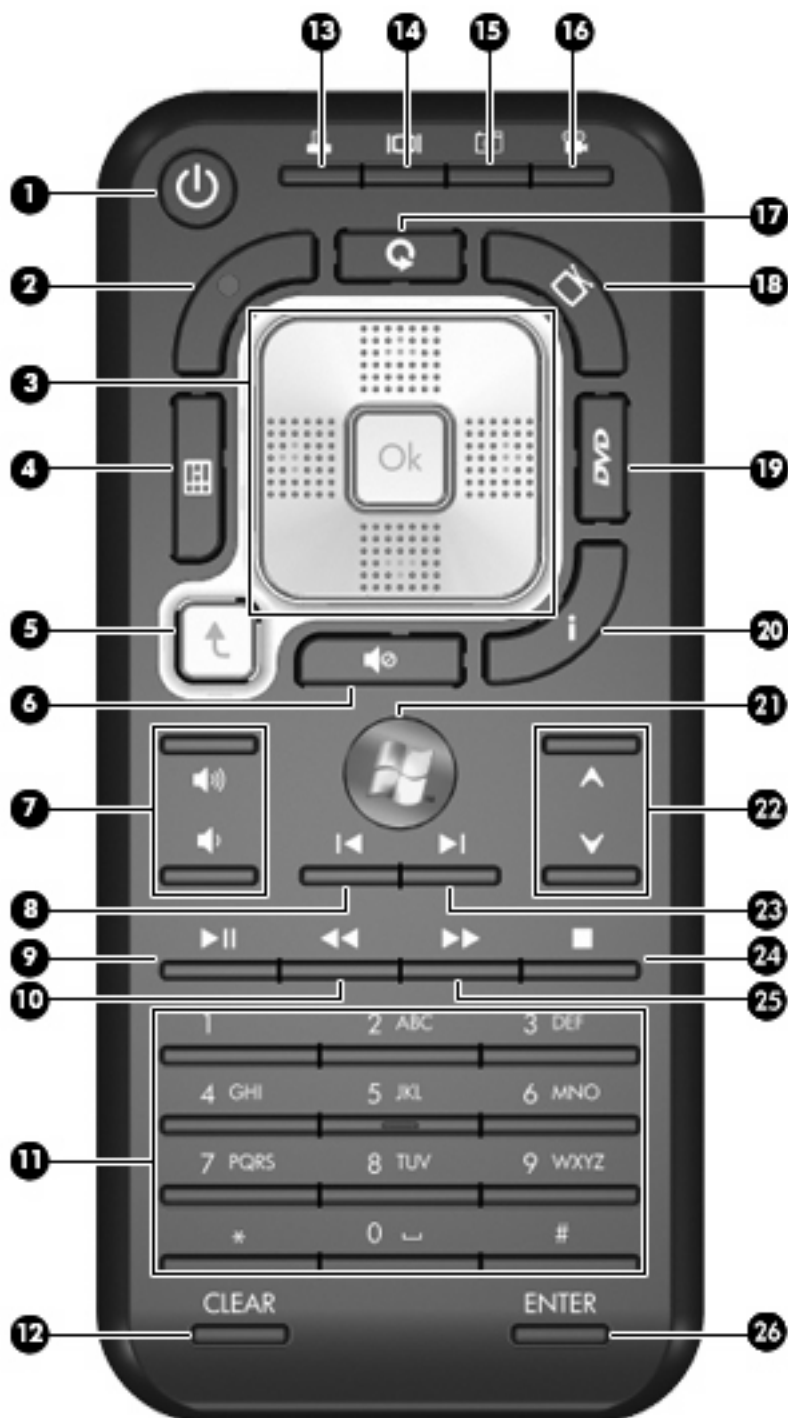

Knapp

(1) Av/på


Beskrivelse

- Når datamaskinen er av, trykker du på av/på-knappen for å slå den på.
- Hvis datamaskinen er på, trykker du på av/på-knappen for å aktivere hvilemodus.

MERK: Trykk på hvilemodusknappen igjen for å avslutte hvilemodus.

Knapp	Beskrivelse
(2) TV-opptak	Åpner vinduet TV-opptak der alle TV-programmene du har tatt opp, er lagret. Fra dette vinduet kan du søke etter og spille av et program som er tatt opp.
(3) Pil, OK	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på en pil for å flytte mellom menyer, vinduer eller aktiviteter. Når du trykker på en pilknapp, flyttes også pekeren for å velge handlinger i Windows Media Center-vinduene. Trykk på OK-knappen for å velge en ønsket handling. OK-knappen virker på samme måte som Enter-knappen. Hvis du ser på TV i sanntid, kan du trykke på OK-knappen for å gå til forrige kanal. Trykk på OK-knappen igjen for å bytte tilbake til den opprinnelige kanalen du så på.
(4) Programoversikt	Åpner den elektroniske TV-programoversikten. Internett-tilgang kan være nødvendig.
(5) Enter	Starter eller velger ønsket handling, meny eller vindusalternativ.
(6) Demp	Slår av datamaskinlyd. Ordet "Mute" vises på skjermen når Demp er slått på.
(7) Volum	Øker eller reduserer datamaskinlyd.
(8) Spill på nytt	<ul style="list-style-type: none"> Flytter sju sekunder bakover i direkte-TV. Flytter 12 timer bakover i programoversikten.
(9) Spill av	Spiller av det valgte mediet.
(10) Spol tilbake	<ul style="list-style-type: none"> Spoler tilbake det valgte mediet. Trykk en gang til på knappen for å øke hastigheten på tilbakespilingen. <p>MERK: Spol tilbake-knappen virker ikke sammen med MP3-filer, og kanskje ikke sammen med enkelte videofiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> Flytter videoen bakover. Flytter et direktesendt TV-program til begynnelsen av den 30 minutters pausebufferen. Flytter programoversikten for TV tre timer tilbake. Når du trykker på Spol tilbake-knappen og deretter på Spill av-knappen, deaktiveres umiddelbar avspilling på nytt.
(11) Tastatur	Bytter kanaler eller legger inn tekst i en tekstboks.
	MERK: Hver gang du trykker på en talknapp, vises et tegn (en bokstav). Trykk på Enter-knappen for å velge et tegn.
(12) Slett	Sletter det siste tegnet som ble lagt inn.
(13) Skriv ut	Skriver ut bilder som du velger i vinduet Mine bilder. Denne knappen skriver ikke ut filer fra Windows Utforsker.
(14) Bytt skjerm	Bytter mellom datamaskinskjermen og en ekstern skjerm.
(15) Snapshot	Tar et bilde av datamaskinskjermbildet og lagrer det på utklippstavlen.
(16) Kinomodus	Demper lysene på datamaskinen.
(17) QuickPlay	Åpner QuickPlay.

Knapp	Beskrivelse
(18) Direkte-TV	<ul style="list-style-type: none"> Flytter et TV-program fremover til slutten av pausebufferen, og fortsetter avspilling av direkte-TV. Når du pauser et TV-program, trykker du på knappen for å flytte fremover til direkte-TV. Åpner medieprogramvaren og starter deretter avspilling av TV i fullskjermmodus.
(19) DVD-meny	Åpner hovedmenyen på en DVD-film, hvis tilgjengelig.
(20) Informasjon	<ul style="list-style-type: none"> Viser tilgjengelig informasjon om en valgt mediefil, som TV-programssammendrag eller informasjon om musikkartist. Viser alternativer for å rotere eller skrive ut bildene dine. <p>MERK: Du må kanskje være koblet til Internett for å motta bestemt medieinformasjon.</p> <p>MERK: Noen medier inkluderer ikke slik informasjon.</p>
(21) Start	Åpner hovedmenyen i Windows Media Center.
(22) Bytt/side	<ul style="list-style-type: none"> Bytter TV-kanal eller flytter sider opp (+) og ned (-), avhengig av tilgjengelige alternativer. Flytter til neste DVD-kapittel.
(23) Hopp over	<ul style="list-style-type: none"> Går 30 sekunder fremover i direkte-TV eller i et program som er tatt opp. Går fremover ett musikkspor på en CD. Går 12 timer fremover i TV-programoversikten.
(24) Stopp	Stopper det valgte mediet. Når du trykker på knappen mens du ser TV, vil pausebufferen i Windows Media Center fortsette å ta opp i bakgrunnen.
(25) Fremover	<ul style="list-style-type: none"> Flytter fremover i det valgte videomediet. Hvis du vil øke spolingshastigheten, kan du trykke på Fremover opp til tre ganger. <p>MERK: Fremover-knappen virker kanskje ikke sammen med enkelte videofiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> Flytter fremover i MP3-musikkfiler. Flytter fremover i en video. Flytter programoversikten for TV tre timer frem.
(26) Enter	Starter eller velger ønsket handling, meny eller vindusalternativ.

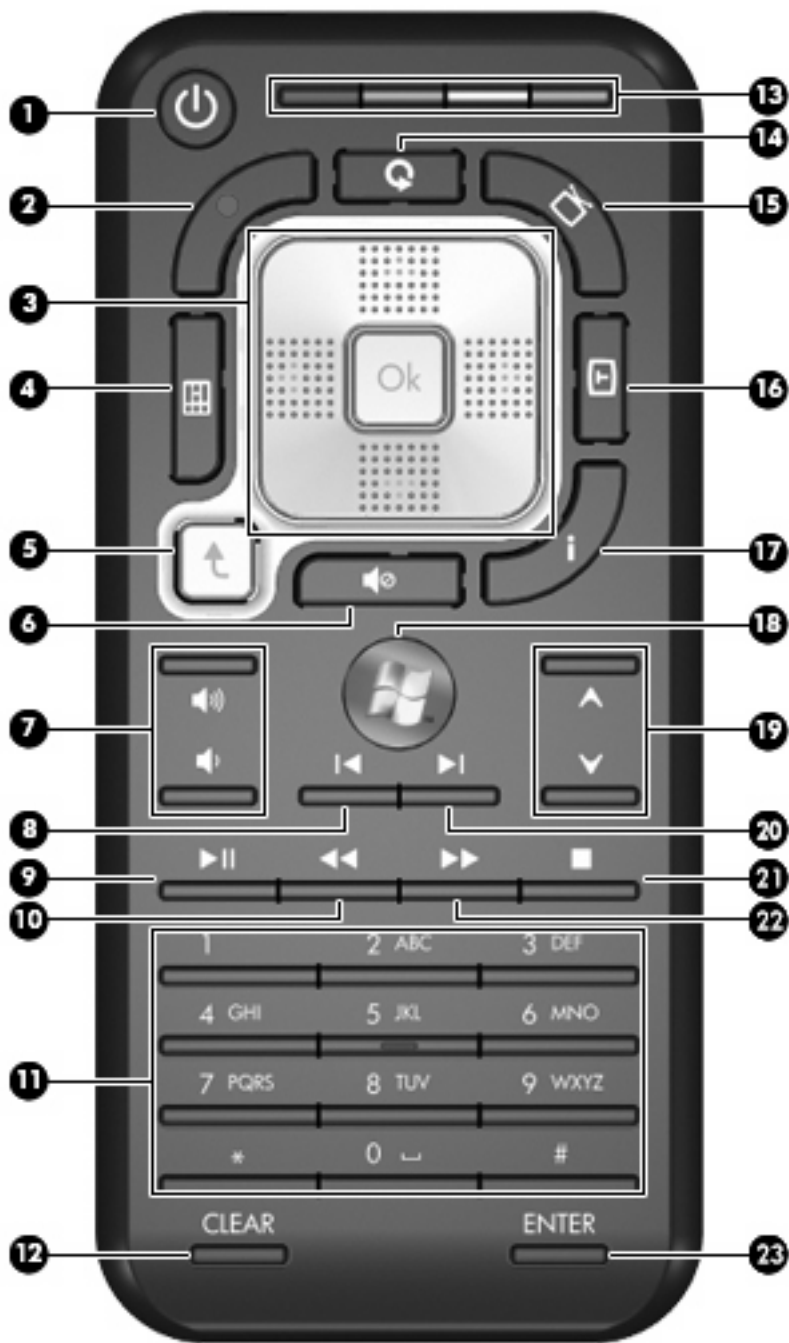

Knapp

Beskrivelse

(1) Av/på

- Når datamaskinen er av, trykker du på av/på-knappen for å slå den på.
- Hvis datamaskinen er på, trykker du på av/på-knappen for å aktivere hvilemodus.

MERK: Trykk på hvilemodusknappen igjen for å avslutte hvilemodus.

Knapp	Beskrivelse
(2) TV-opptak	Åpner vinduet TV-opptak der alle TV-programmene du har tatt opp, er lagret. Fra dette vinduet kan du søke etter og spille av et program som er tatt opp.
(3) Pil, OK	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en pil for å flytte mellom menyer, vinduer eller aktiviteter. Når du trykker på en pilknapp, flyttes også pekeren for å velge handlinger i Windows Media Center-vinduene. • Trykk på OK-knappen for å velge en ønsket handling. OK-knappen virker på samme måte som Enter-knappen. Hvis du ser på TV i sanntid, kan du trykke på OK-knappen for å gå til forrige kanal. Trykk på OK-knappen igjen for å bytte tilbake til den opprinnelige kanalen du så på.
(4) Programoversikt	Åpner den elektroniske TV-programoversikten. Internett-tilgang kan være nødvendig.
(5) Enter	Starter eller velger ønsket handling, meny eller vindualternativ.
(6) Demp	Slår av datamaskinlyd. Ordet "Mute" vises på skjermen når Demp er slått på.
(7) Volum	Øker eller reduserer datamaskinlyd.
(8) Spill på nytt	<ul style="list-style-type: none"> • Flytter sju sekunder bakover i direkte-TV. • Flytter 12 timer bakover i programoversikten.
(9) Spill av	Spiller av det valgte mediet.
(10) Spol tilbake	<ul style="list-style-type: none"> • Spoler tilbake det valgte mediet. Trykk en gang til på knappen for å øke hastigheten på tilbakespelingen. <p>MERK: Spol tilbake-knappen virker ikke sammen med MP3-filer, og kanskje ikke sammen med enkelte videofiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flytter videoen bakover. • Flytter et direktesendt TV-program til begynnelsen av den 30 minutters pausebufferen. • Flytter programoversikten for TV tre timer tilbake. • Når du trykker på Spol tilbake-knappen og deretter på Spill av-knappen, deaktiveres umiddelbar avspilling på nytt.
(11) Tastatur	Bytter kanaler eller legger inn tekst i en tekstboks.
(12) Slett	Sletter det siste tegnet som ble lagt inn.
(13) Teletekst-knapper	Snarveisknapper som lar deg hente informasjon.
(14) QuickPlay	Åpner QuickPlay.
(15) Direkte-TV	<ul style="list-style-type: none"> • Flytter et TV-program fremover til slutten av pausebufferen, og fortsetter avspilling av direkte-TV. Når du pauser et TV-program, trykker du på knappen for å flytte fremover til direkte-TV. • Åpner medieprogramvaren og starter deretter avspilling av TV i fullskjermmodus.
(16) Teletekst	Viser teletekstmenyen.

Knapp	Beskrivelse
(17) Informasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Viser tilgjengelig informasjon om en valgt mediefil, som TV-programm sammendrag eller informasjon om musikkartist. • Viser alternativer for å rotere eller skrive ut bildene dine. <p>MERK: Du må kanskje være koblet til Internett for å motta bestemt medieinformasjon.</p> <p>MERK: Noen medier inkluderer ikke slik informasjon.</p>
(18) Start	Åpner hovedmenyen i Windows Media Center.
(19) Bytt/side	<ul style="list-style-type: none"> • Bytter TV-kanal eller flytter sider opp (+) og ned (-), avhengig av tilgjengelige alternativer. • Flytter til neste DVD-kapittel.
(20) Hopp over	<ul style="list-style-type: none"> • Går 30 sekunder fremover i direkte-TV eller i et program som er tatt opp. • Går fremover ett musikkspor på en CD. • Går 12 timer fremover i TV-programoversikten.
(21) Stopp	Stopper det valgte mediet. Når du trykker på knappen mens du ser TV, vil pausebufferen i Windows Media Center fortsette å ta opp i bakgrunnen.
(22) Fremover	<ul style="list-style-type: none"> • Flytter fremover i det valgte videomediet. Hvis du vil øke spolingshastigheten, kan du trykke på Fremover opp til tre ganger. <p>MERK: Fremover-knappen virker kanskje ikke sammen med enkelte videofiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flytter fremover i MP3-musikkfiler. • Flytter fremover i en video. • Flytter programoversikten for TV tre timer frem.
(23) Enter	Starter eller velger ønsket handling, meny eller vindusalternativ.


styrepute



Komponent	Beskrivelse
(1) Styreputelampe	<ul style="list-style-type: none">• Blå: Styreputen er aktivert.• Gul: Styreputen er deaktivert.
(2) Styrepute*	Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen.
(3) Venstre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus.
(4) Styreputens av/på-knapp	Aktiverer og deaktiverer styreputen.
(5) Styreputerulleområde*	Ruller opp og ned.
(6) Høyre styreputeknapp*	Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus.


*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Velg **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus** for å vise og endre innstillinger for pekeutstyr.

Taster

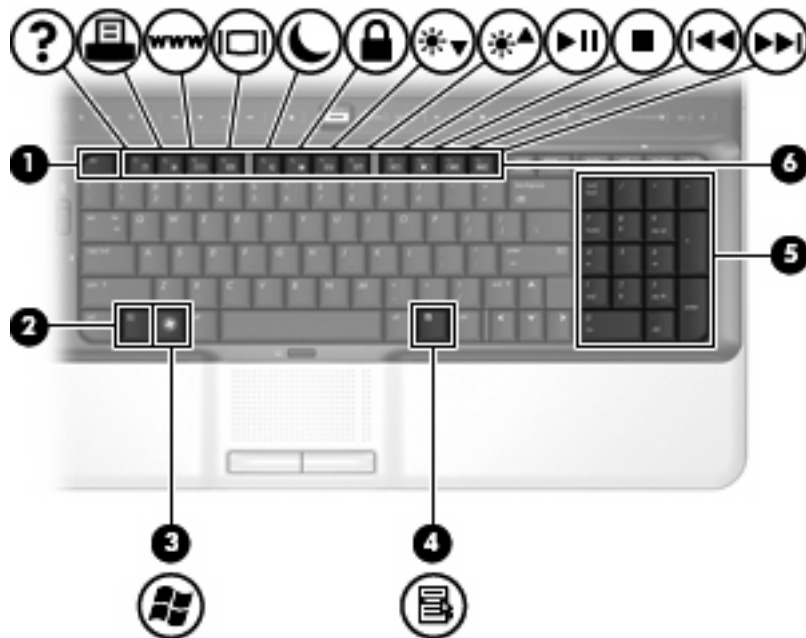

Komponent	Beskrivelse
(1) <code>esc</code> -tast	Viser systeminformasjon når den trykkes inn sammen med <code>fn</code> -tasten.
(2) <code>fn</code> -tast	Utfører vanlige systemkommandoer når du trykker på den samtidig med en funksjonstast eller med <code>esc</code> -tasten.
(3) Windows-logotast	Viser Start-menyen i Windows.
(4) Windows-programtast	Viser hurtigmenyen for elementet under pekeren.
(5) Integrert numerisk tastatur	Kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt numerisk tastatur.
(6) Funksjonstaster	Utfører vanlige systemkommandoer når du trykker på dem samtidig med <code>fn</code> -tasten.


Komponenter på forsiden

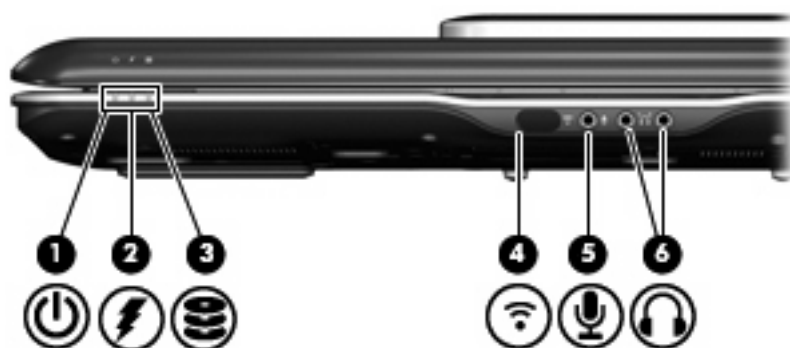

Komponent	Beskrivelse
(1) Av/på-lampe	<ul style="list-style-type: none">• På: Datamaskinen er på.• Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus.• Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus.
(2) Batterilampe	<ul style="list-style-type: none">• På: Et batteri lades.• Blinker: Et batteri som er eneste tilgjengelige strømkilde, har lav eller kritisk lav batterispenning.• Av: Hvis datamaskinen er koblet til en ekstern strømkilde, slår lampen seg av når alle batteriene i datamaskinen er fulladet. Hvis datamaskinen ikke er koblet til en ekstern strømkilde, vil lampen være avslått helt til det begynner å bli lite spenning igjen i batteriet.
(3) Stasjonslampe	Blinker: Harddisken eller den optiske stasjonen er i bruk.
(4) Infrarødlinse	Mottar et signal fra fjernkontrollen.
(5) Lydinngang (mikrofonkontakt)	Her kan du eventuelt koble til en hodetelefonmikrofon, stereomikrofon eller monomikrofon.
(6) Lydutganger (hodetelefoner) (2)	Gjengir lyd når du kobler til stereohøytalere, hodetelefoner, øreplugger eller fjernsynslyd.


Komponenter på baksiden

Komponenter på venstre side bak

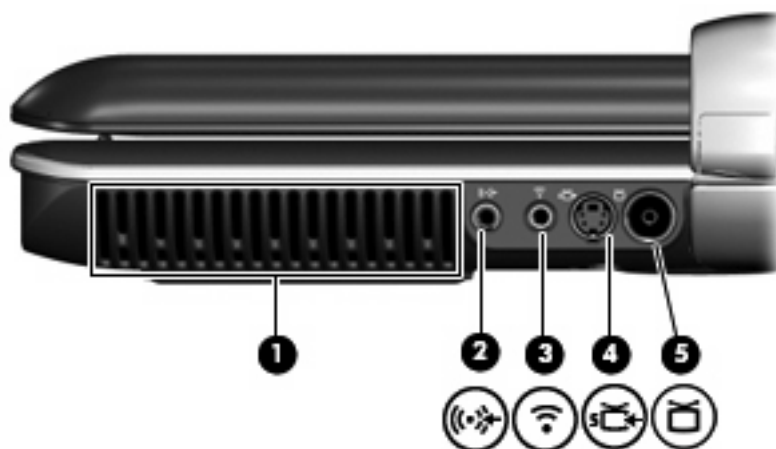


Komponent	Beskrivelse
(1) Luftespalte	Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. MERK: Viften på datamaskinen starter opp automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og forhindre overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom.
(2) Infrarød (IR) senderkontakt	Kobler datamaskinen til kabel- eller satelitt-digitalboksen.
(3) Kontakt for TV-lyd inn	Kobler en kabel- eller satelitt-digitalboks til TV-tuneren for å gi lyd av høy kvalitet.
(4) S-Video-inngang	Kobler en kabel- eller satelitt-digitalboks til TV-tuneren for å gi video av høy kvalitet.
(5) Kontakt for RF-koaksialkabel	Kobler til en koaksialkabel eller TV-antenne. MERK: Datamaskinen leveres med en RF-koaksialkabeladapter. Adapteren kan være nødvendig for riktig oppsett, avhengig av datamaskinmodell.

Komponenter bak på høyre side

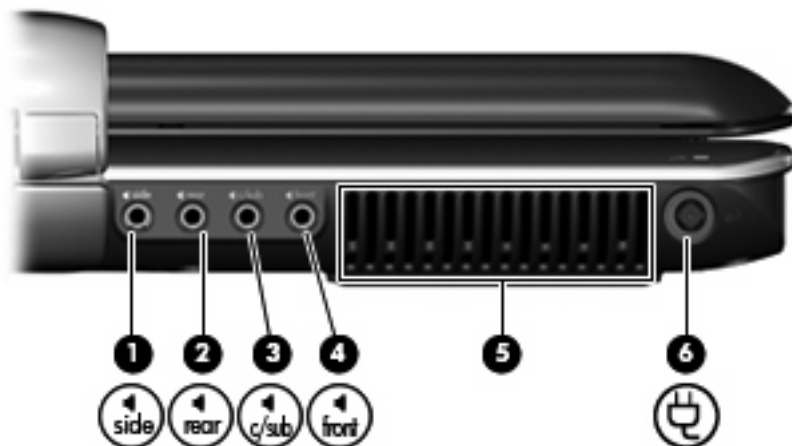

Komponent	Beskrivelse
(1) Kontakt for venstre og høyre analoge kanalutgang	Kobler til høyttalere (tilleggsutstyr) for venstre og høyre lydutgang.
(2) Kontakt for bakre venstre og høyre analoge kanalutgang	Kobler til høyttalere (tilleggsutstyr) for bakre venstre og høyre lydutgang.
(3) Kontakt for senterkanal og analog subwoofer-kanal	Kobler til en høyttaler (tilleggsutstyr) for senterkanalen og subwoofer-lydutgang.
(4) Kontakt for fremre venstre og høyre analoge kanalutgang	Kobler til høyttalere (tilleggsutstyr) for fremre venstre og høyre lydutgang.
(5) Luftespalte	Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. MERK: Viften på datamaskinen starter opp automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og forhindre overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom.
(6) Strømkontakt	Kontakt for strømadapter.


Komponenter på høyre side

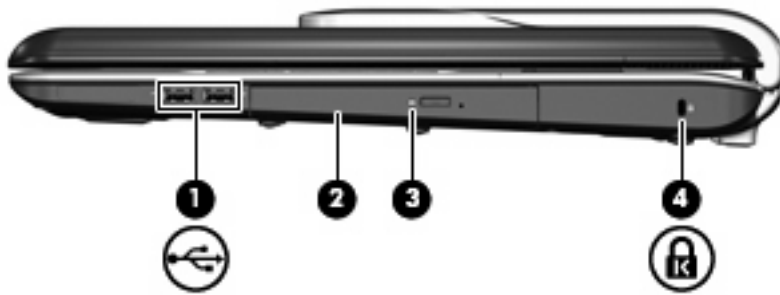

Komponent	Beskrivelse
(1) USB-porter (2)	Brukes for å koble til ekstra USB-enheter.
(2) Optisk stasjon	Leser optiske plater og kan også skrive til optiske plater på enkelte modeller.
(3) Lampe for optisk stasjon	Blinker: Den optiske stasjonen er i bruk.
(4) Spor for tyverisikringskabel	Brukes for å koble en eventuell tyverisikringskabel til datamaskinen.


MERK: Tyverisikringskabelen er laget for å fungere som et hinder, men den kan ikke alltid forhindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet.

Komponenter på venstre side

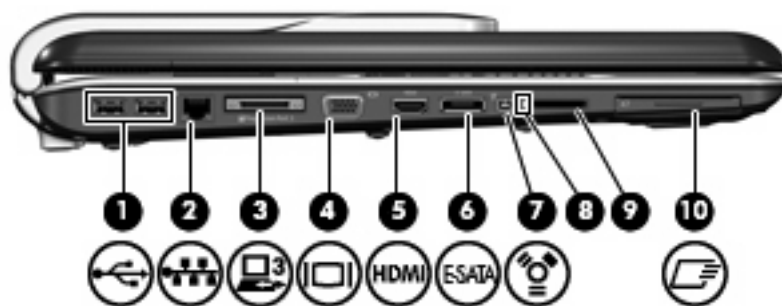

Komponent	Beskrivelse
(1) USB-porter (2)	Brukes for å koble til ekstra USB-enheter.
(2) RJ-45-nettverkskontakt	Brukes for å koble til en nettverkskabel.
(3) Utvidelsesport 3	Kobler datamaskinen til en forankringsenhet eller et utvidelsesprodukt (tilleggsutstyr). MERK: Datamaskinen har bare én utvidelsesport. <i>Utvidelsesport 3</i> beskriver typen utvidelsesport.
(4) Ekstern skjermport	Her kan du koble til en ekstern VGA-skjerm eller projektor.
(5) HDMI-kontakt	Brukes til tilkobling av en eventuell video- eller lydenhet, for eksempel en HDTV eller en annen kompatibel digital- eller lydkomponent.
(6) eSATA-port	Kobler til eSATA-komponenter med høy ytelse, som en ekstern eSATA-harddisk.
(7) 1394-port	Brukes for å koble til en eventuell IEEE 1394- eller 1394a-enhet, for eksempel et videokamera.
(8) Lampe for digitale medier	På: Et digitalt minnekort er i bruk.
(9) Spor for digitale medier	Støtter følgende digitale minnekortformater: <ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick (MS) • Memory Stick Pro (MSP) • MMC-kort (MultiMediaCard) • SD I/U-kort (Secure Digital Input/Output) • SD-kort • xD-kort (XD)
(10) ExpressCard-spor	Støtter ekstra ExpressCard-kort.

Komponenter på undersiden

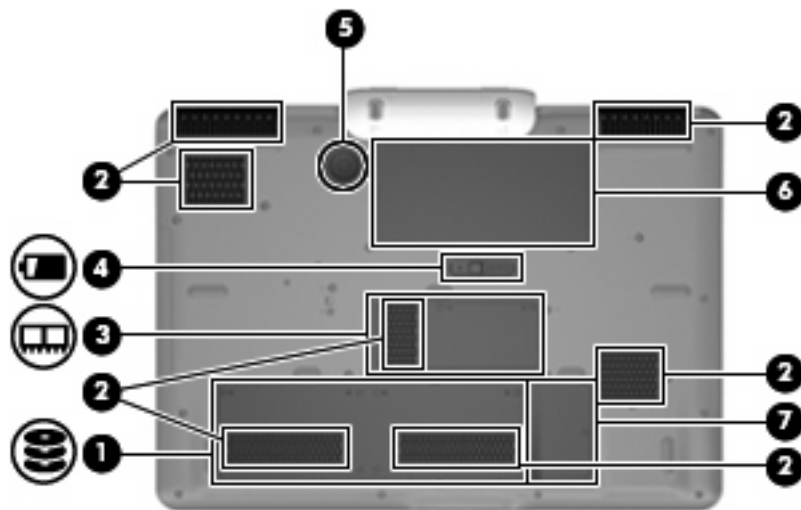

Komponent	Beskrivelse
(1) Harddiskbrønn	Inneholder harddiskene. MERK: Avhengig av modell, kan datamaskinen ha en eller to harddisker.
(2) Luftespalter (7)	Kjøler ned interne komponenter. MERK: Viften på datamaskinen starter opp automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og forhindre overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom.
(3) Minnemodulbrønn	Inneholder spor for minnemoduler.
(4) Batteriutløser	Løser ut batteriet fra batterirommet.
(5) Subwoofer	Inneholder subwoofer-høytaleren.
(6) Batteribrønn	Inneholder batteriet.
(7) Minikortrom (kun på enkelte modeller)	Inneholder en trådløs LAN-enhet. MERK: For å unngå et system som ikke reagerer og varselmeldinger bør det bare benyttes minikortenheter som er autorisert for bruk på datamaskinen av forvaltningsorganer som regulerer bruken av trådløse enheter i landet. Hvis du bytter ut enheten og får en varselmelding, tar du ut enheten igjen for å gjenopprette datamaskinens funksjonalitet. Så kontakter du teknisk støtte ved å velge Start > Hjelp og støtte > Kontakt kundestøtte .

Trådløsanterner

Det kan være to eller tre trådløsanterner, avhengig av datamaskinmodell.



Komponent	Beskrivelse
WLAN-antennene (2 eller 3)*	Send og motta trådløse signaler for å kommunisere med et trådløst lokalnett (WLAN).
*Antennene er ikke synlig på utsiden av datamaskinen. For å få best mulig overføring bør du unngå å dekke til områdene rundt antennene.	

Du finner opplysninger om forskrifter for trådløse enheter i avsnittet som gjelder ditt land / din region i *Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø*. Disse opplysningene finner du i *Hjelp og støtte*.

Ekstra maskinvarekomponenter



Komponent	Beskrivelse
(1) Strømledning*	Brukes for å koble strømadapteren til en stikkontakt.
(2) Strømadapter	Konverterer vekselstrøm til likestrøm.
(3) IR-senderkabel	Kobler datamaskinen til kabel- eller satelitt-digitalboksen. Når den er tilkoblet, kan du bytte kanaler på digitalboksen ved å bruke fjernkontrollen.
(4) Batteri*	Forsyner datamaskinen med strøm når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde.
(5) Fjernkontroll*	Brukes til å bytte mellom kanaler og navigere.
(6) TV-tunerantenne*	Mottar digitale og analoge kringkastingssignaler.
(7) Fjernkontrollbatterier	Driver fjernkontrollen.
(8) Adapter for RF-koaksialkabel	Kobler RF-koaksialkabelen til datamaskinen.

*Utseendet på batterier, strømledninger, antenner og fjernkontroller varierer i ulike regioner og land.

3 Etiketter

Etikettene på datamaskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis du skal bruke maskinen i utlandet:

- Service-etikett – Viser produktmerket, serienavnet (s/n), serienummeret og produktnummeret (p/n) på datamaskinen. Ha disse opplysningene tilgjengelig når du kontakter kundestøtte. Serviceetiketten er festet på undersiden av maskinen.
- Microsofts ekthetsgaranti (Microsoft® Certificate of Authenticity) – Inneholder produktnøkkelen for Windows®. Du kan få bruk for produktnøkkelen hvis du skal oppdatere eller feilsøke operativsystemet. Denne garantien er festet på undersiden av maskinen.
- forskriftsopplysningsetiketten – Viser forskriftsinformasjon for maskinen. Forskriftsetiketten er plassert inne i batteribrønnen.
- Etikett(er) for trådløssertifisering (kun på enkelte modeller) – Inneholder informasjon om trådløse enheter (tilbehør), og godkjenningsmerker for noen av landene der enhetene er godkjent for bruk. En slik tilleggsenhet kan være en enhet for trådløst lokalt nett (WLAN) eller en Bluetooth®-enhet. Hvis maskinen leveres med en eller flere trådløse enheter, leveres en eller flere sertifiseringsetiketter sammen med maskinen. Du kan få bruk for disse opplysningene ved reise i utlandet. Etikettene for trådløssertifisering er festet inne i minnemodulbrønnen.

Stikkordregister

Symboler/tall

1394-port, plassering 19

A

adapter for RF-koaksialkabel,
plassering 22

antenne

trådløst 21

TV-tuner 22

av/på-knapp, plassering 4

B

basslampe, plassering 6

batteribrønn 23

batterier

datamaskin 22

fjernkontroll 22

batterilampe, plassering 15

batterirom, plassering 20

batteriutløser 20

batteriutløser, plassering 20

Bluetooth-etikett 23

bryter for intern skjerm,
plassering 3

brønner

batteri 20, 23

harddisk 20

C

caps lock-lampe, plassering 5

D

dempknapp, plassering 6

dempelampe, plassering 6

demp lyd-knapp, plassering 6

demp lyd-lampe, plassering 6

diskantknapp, plassering 6

diskantlampe, plassering 6

DVD-knapp, plassering 5

E

ekthetsgaranti 23

eSATA-port, plassering 19

esc-tast, plassering 14

etiketter

Bluetooth 23

forskriftsopplysninger 23

Microsofts ekthetsgaranti 23

servicemerke 23

trådløssertifisering 23

WLAN 23

ExpressCard-spor, plassering 19

F

fingeravtrykleser, plassering 6

fjernkontroll, plassering 22

fjernkontrollbatterier,
plassering 22

fjernkontrollknapper, plassering 6

fn-tast, plassering 14

forrige/spol tilbake-knapp,
plassering 5

forskriftsopplysninger
forskriftsetikett 23

trådløssertifisering 23

funksjonstaster, plassering 14

H

harddiskbrønn, plassering 20

HDMI-port, plassering 19

hodetelefonkontakter
(lydutgang) 15

HP Dockable Media Center-
fjernkontroll, plassering 6

HP Webcam, plassering 3

HP Webcam-lampe, plassering 3

HP Webcam-rotator, plassering 3

høytalere, plassering 3

I

IEEE 1394-port, plassering 19

infrarødlinse, plassering 15

infrarødsenderkontakt,
plassering 16

interne mikrofoner, plassering 3

IR-senderkabel, plassering 22

IR-senderkontakt, plassering 16

K

kabler, IR-senderkabel 22

kamera, plassering 3

kameralampe, plassering 3

kamerarotator, plassering 3

kinomodusknapp, plassering 5

knapper

demp lyd 6

diskant 6

DVD 5

forrige/spol tilbake 5

kinomodus 5

medie- 4

neste/spol forover 5

optisk stasjon 6

spill av/pause 5

stopp 5

strøm 4

styrepute 13

styreputens på/av-knapp 13

trådløst 6

TV-avspilling 5

utløser, fjernkontroll 5

utløser for fjernkontroll 5

knapp for optisk stasjon,
plassering 6

komponenter

baksiden 16

ekstra programvare 22

fremtiden 15

høyre side 18

- oversiden 4
- skjerm 3
- undersiden 20
- venstre side 19
- kontakt, strøm 17
- kontakter
 - IR-sender 16
 - kontakter for analoge
 - kanalutganger 17
 - lydinngang (mikrofon) 15
 - lydutgang (hodetelefoner) 15
 - RF-koaksialkabel 16
 - RJ-45 (nettverk) 19
 - S-Video-inngang 16
 - TV-lyd inn 16
- kontakter for analoge
 - kanalutganger, plassering 17
- kontakt for ekstern skjerm,
 - plassering 19
- kontakt for RF-koaksialkabel,
 - plassering 16
- kontakt for TV-lyd inn,
 - plassering 16

L

- lampe for bassvolum ned,
 - plassering 6
- lampe for bassvolum opp,
 - plassering 6
- lampe for digitale medier,
 - plassering 19
- lampe for diskantvolum ned,
 - plassering 6
- lampe for diskantvolum opp,
 - plassering 6
- lampe for optisk stasjon,
 - plassering 6, 18
- lamper
 - bass 6
 - bassvolum ned 6
 - bassvolum opp 6
 - batteri 15
 - caps lock 5
 - dempe 6
 - dempe lyd 6
 - diskant 6
 - diskantvolum ned 6
 - diskantvolum opp 6
 - HP Webcam 3
 - lyd ned 6

- lyd opp 6
- num lock 6
- optisk stasjon 6, 18
- Spor for digitale medier 19
- stasjon 15
- strøm 4, 15
- styrepute 13
- trådløst 6
- ledning, strøm 22
- luftespalter, plassering 16, 17, 20
- lydinngang (mikrofonkontakt),
 - plassering 15
- lyd ned-lampe, plassering 6
- lyd opp-lampe, plassering 6
- lydrulleområde, plassering 6
- lydutganger (hodetelefoner),
 - plassering 15

M

- medieaktivitetsknapper,
 - plassering 5
- medieknapp, plassering 4
- Microsofts ekthetsgaranti
 - (Certificate of Authenticity) 23
- mikrofoner, interne, plassering 3
- mikrofonkontakt (lydinngang) 15
- minikortrom, plassering 20
- minnemodulbrønn, plassering 20

N

- neste/spol forover-knapp,
 - plassering 5
- numeriske taster, plassering 14
- num lock-lampe, plassering 6

O

- operativsystem
 - Microsofts ekthetsgaranti
 - (Certificate of Authenticity) 23
 - produktnøkkel 23
- optisk stasjon, plassering 18

P

- porter
 - 1394 19
 - ekstern skjerm 19
 - eSATA 19
 - HDMI 19

- USB 18, 19
 - utvidelse 19
- produktnavn og –nummer,
 - datamaskin 23
- produktnøkkel 23
- programtast, Windows 14

R

- reise med datamaskinen
 - trådløsertifisering 23
- RJ-45-nettverkskontakt,
 - plassering 19
- rom
 - minikort 20
 - minnemodul 20
- rotator, HP Webcam,
 - plassering 3
- rulleområder, styrepute 13

S

- serienummer, datamaskin 23
- servicemerke 23
- skjermbryter, plassering 3
- skjermport, ekstern 19
- spill av/pause-knapp,
 - plassering 5
- spor
 - digitale medier 19
 - ExpressCard 19
 - minnemodul 20
 - tyverisikringskabel 18
- spor for digitale medier,
 - plassering 19
- spor for tyverisikringskabel,
 - plassering 18
- stasjonslampe, plassering 15
- stopp-knapp, plassering 5
- strømadapter, plassering 22
- strømkontakt, plassering 17
- strømlamper, plassering 4, 15
- strømlledning, plassering 22
- styrepute, plassering 13
- styreputeknapper, plassering 13
- styreputelampe, plassering 13
- Styreputens av/på-knapp 13
- styreputens rulleområder,
 - plassering 13
- subwoofer, plassering 20
- S-Video-inngang, plassering 16

T

taster

- esc 14
- fn 14
- funksjon 14
- numerisk tastatur 14
- Windows-logo 14
- Windows-program 14
- trådløsansenner 21
- trådløsknapp, plassering 6
- trådløslampe, plassering 6
- trådløssertifiseringsetikett 23
- TV-avspillingsknapp,
plassering 5
- TV-tunerantenne, plassering 22

U

- USB-porter, plassering 18, 19
- utløserknapp, fjernkontroll,
plassering 5
- utløserknapp for fjernkontroll,
plassering 5
- utvidelsesport, plassering 19

W

- webkamera, plassering 3
- webkatedralampe, plassering 3
- webkamerarotator, plassering 3
- Windows-logotast, plassering 14
- Windows-programtast,
plassering 14
- WLAN-enhet 23
- WLAN-etikett 23

